DomPro.fr

FOURNITURES INDUSTRIELLES ▸ QUINCAILLERIE ▸ OUTILLAGE


100% DISPO



+ de 9 000 références en stock

RETROUVEZ-NOUS

DANS + DE 200 POINTS DE VENTE

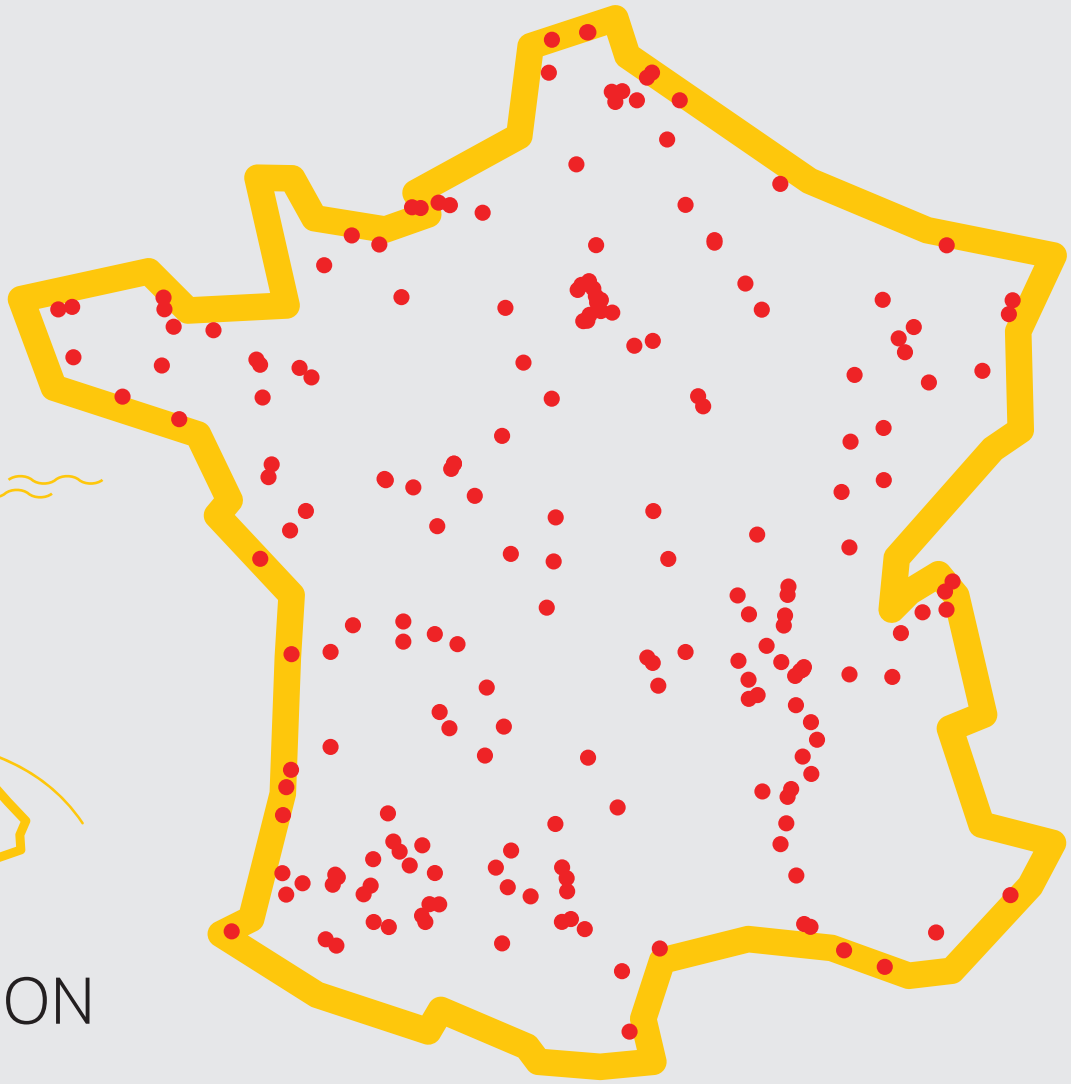

LA PASSION

ET LA RELATION CLIENT

AU CŒUR DES VALEURS

DE NOTRE RÉSEAU



À retrouver sur

dompro.fr

VOS EXPERTS MULTI-TECHNIQUES **PROCHES DE VOUS !**

Fondé en 1996, DomPro est un acteur reconnu auprès des points de vente professionnels indépendants spécialisés dans la fourniture industrielle, la quincaillerie, l'outillage de bâtiment et le travail du métal.

DomPro catégorise son offre en quatre segments principaux pour mieux répondre aux exigences des professionnels dans les domaines de la quincaillerie, du bâtiment, des fournitures industrielles, et de la soudure.

Depuis janvier 2021, **DomPro** a rejoint FORMUSSON DISTRIBUTION, groupe familial indépendant de négoce, qui prône les valeurs de proximité et de continuité dans ses relations avec les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et les partenaires.

+400
MARQUES PARTENAIRES

+17 000
PRODUITS STOCKÉS

+500 000
RÉFÉRENCES

NOS ENGAGEMENTS :

- **La proximité**
- **L'accompagnement, le conseil et l'expertise**
- **Une grande disponibilité produits**
- **Une sélection produits la plus adaptée à vos besoins**

DES SUPPORTS THÉMATIQUES
Pour mieux vous conseiller



DES PROMOTIONNELS
Pour ne louper aucune bonne affaire

DomPro 100% **DISPO**

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous** NOUVEAU
- Possibilité de livrer dès J+24h



VOS TARIFS À JOUR
SUR dompro.fr

DomPro 100% DISPO



DES BORNES DIGITALES **À VOTRE DISPOSITION**

Dans la plupart de nos points de vente,
Idéal pour :

- ▸ **Découvrir l'ensemble des produits à votre disposition**
- ▸ **Accéder aux démonstrations produits en vidéo**
- ▸ **Commander en ligne**

L'ACTUALITÉ **DOMPRO SUR LINKEDIN**

Rejoignez-nous, **vous pourrez ainsi découvrir les nouveautés produits, les supports promotionnels et thématiques, ainsi que toute l'actualité du réseau et de nos adhérents.**



BESOIN DE VOIR LES PRODUITS, **DE DÉCOUVRIR DES NOUVEAUTÉS**



Sur notre chaine *YOU TUBE*, vous aurez accès à des vidéos produits de nos partenaires ; parfait pour découvrir des produits et mieux appréhender leur usage.

DomPro 100% **DISPO**

LE LABEL **EXPERT EPI**



Dompro a créé un label Expert EPI pour accompagner ses adhérents à valoriser leurs compétences et vous permettre ainsi d'identifier facilement votre interlocuteur privilégié.

La protection au travail est un enjeu majeur pour les entreprises, les collectivités ; elles doivent être accompagnées par des spécialistes.

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS :

L'ASSURANCE QUALITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION

TROUVEZ L'ADHÉRENT LABELLISÉ
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS SUR DOMPRO.FR

- **Contribuer** à une étude de poste, à une étude de risques
- **Connaître** les dernières normes et réglementations
- **Aider** à la vérification des équipements anti-chutes
- **Fournir** la meilleure disponibilité produit
- **Garantir** le service après-vente
- **Apporter** des alternatives produits
- **Être partenaire** des marques référentes
- **Conseiller** des produits de qualité
- **Proposer** des solutions issues des dernières technologies
- **Guider** pour des solutions de protection collective et de signalisation

EXPERT EPI · ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ·

DES PROS ÉQUIPENT LES PROS

DomPro 100% DISPO

ILS ONT TOUTE **NOTRE CONFIANCE**



DomPro 100% **DISPO**

SOMM



OUTILLAGE

PAGES 10 À 245



ÉQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER

PAGES 246 À 349



PROTECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

PAGES 350 À 463



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ESPACES VERTS

PAGES 570 À 587



PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE

PAGES 588 À 597



CHARPENTE COUVERTURE ISOLATION

PAGES 598 À 603

AIRE



QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT

PAGES 464 À 485



FIXATION ASSEMBLAGE

PAGES 486 À 543



PRODUIT DE TRAITEMENT ET MAINTENANCE

PAGES 544 À 569



ÉLECTRICITÉ

PAGES 604 À 615



INDEX ALPHABÉTIQUE DES MARQUES ET FOURNISSEURS

PAGES 616 À 626



OUTILLAGE





OUTILLAGE À MAIN

Selection d'outils 12
Clé 12
Serrage contrôle 15
Vissage 21
Pince 43
Pistolet 62
Sciage 63
Coupe et découpe 67
Etau, presse et serre joint 78
Extraction 80
Martellerie et outil de frappe 81
Outillage maçonnerie 89
Pelle - Poussoir - Traineau 96
Manche 97
Outillage charpente et couverture 100
Outillage plombier 101
Outillage de carreleur 104
Outillage peintre et tapissier 105
Agrafage manuel 110

MESURE METROLOGIE TRACAGE

Mesure linéaire 112
Metrologie 115
Contrôle et traçage 115
Marquage 118
Topographie 123
Mesure de température 129
Mesure et contrôle électrique 129

OUTILLAGE ESPACE VERT

Préparation et entretien des sols 131
Élagage et taille 135
Coupe du bois 136

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

Outillage sans fil 137
Batterie et chargeur 163
Outillage filaire 167

ABRASIF

Tronçonnage et ébarbage 186
Ponçage et polissage 189

OUTILS COUPANTS

Perçage 201
Filetage et taraudage 219
Fraisage 220
Chanfreinage et ébavurage 221
Sciage et carotage 222
Défonçage 231
Rabotage 232

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Serrage 233
Coupe 236
Perçage et vissage 238
Fixation 239
Préparation de surface 240
Gonflage 242
Nettoyage 243

COMPOSITION POUR VALISE ET SAC



TOOL FRANCE

COFFRET DE MAINTENANCE 136 PIECES TFCO-136P (EN VALISE)

Outils ergonomiques d'excellente qualité (garantie à vie)
inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils

1x Tenaille 250mm
1x Pince multiprise 250mm
1x Cutter 19mm
1x Pince à circlips avec 4 têtes interchangeables
1x Cisaille multi-usage
1x Pince 1/2 ronde à bec long, 180mm
1x Pince universelle, 180mm
1x Pince coupante diagonale, 160mm
1x Marteau manche en bois, 300g
1x Clé à molette 10»
1x Jeu de 9 clés mâles, 1,5-10mm
1x Scie à métaux, 300mm
1x Lampe de poche
1x Doigt magnétique télescopique
1x Jeu chasse goupille et burins, 5pcs
1x Jeu de tournevis de précision, 4 pcs
1x Boîte à embouts, 43 pcs
1x Tournevis testeur, 100-250V
2x Tournevis pozidriv, PZ1x75mm et PZ2x100mm
3x Tournevis à fente, 3x75mm / 5.5x75mm et 6,5x100mm
1x Tournevis porte-embout 1/4"
1x Clé à cliquet 1/2», 72D
1x Clé à cliquet 1/4», 72D
1x Cardan 1/2»
1x Cardan 1/4»
2x Rallonges 1/4», 50mm et 100mm
2x Rallonges 1/2», 125mm et 250mm
1x Carré coulissant 1/2» pour rallonge
1x Poignée coulissante 1/4»
2x Douilles de bougie d'allumage 1/2», 16 et 21mm
1x Mètre à ruban 5 m
1x Pied à coulisse 150mm
13x Douilles 1/4», 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0/13.0/14.0mm
1x Porte-embout 1/4"
13x Douilles 1/2», 10.0/13.0/14.0/16.0/17.0/18.0/19.0/20.0/22.0/24.0/27.0/30.0/32.0mm
9x Clés mixtes, 8/10/11/12/13/14/17/19/22mm
1x Mousse de calage 400X300mm
dimensions : 510 x 200 x 430 mm
poids : 12,8 kg.
Composition : 136 pièces en valise aluminium

Code	Réf	Composition
10543253	TFCO-136P	136 pièces

CLE MIXTE



KS TOOLS

CLE MIXTE ULTIMATE®

Angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10006808	922.0007	7	110
10006809	922.0008	8	120
10006810	922.0009	9	130
10006811	922.0010	10	140
10006812	922.0011	11	150
10006813	922.0012	12	160
10006814	922.0013	13	170
10006815	922.0014	14	180
10006816	922.0015	15	190
10006817	922.0016	16	200
10006818	922.0017	17	210
10006819	922.0018	18	220
10006820	922.0019	19	230
10006823	922.0022	22	260
10006825	922.0024	24	280
10006828	922.0027	27	310
10006831	922.0030	30	340
10006832	922.0032	32	360



FACOM

CLE MIXTE 440 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Tête polygonale 12 pans OGC pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009540	440.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces



FACOM

CLE MIXTE 440 7 A 24MM SUR ETUI (JEU DE 14)

Tête polygonale 12 pans OGV pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
0146091	440.JP14PB	7 - 8 - 10 à 19 - 22 - 24	14 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET DUO GEAR® 8 A 19 MM (JEU DE 5)

Mécanisme de cliquet intégré à la fourche
angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
cliquet réversible 72 dents
finition satinée
chrome vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006921	503.5905	8-10-13-17-19	5 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET REVERSIBLE GEARPLUS® 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006949	503.4620	8 - 10 à 19	10 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET 467B 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Productivité et sécurité
compact et facile à utiliser en interventions sur sites
résiste aux produits chimiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10014966	467B.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET ARTICULEE 467BF 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Productivité et sécurité
résistant aux produits chimiques et aux chocs
dimensions: 8 - 10 à 19 «
sur étui portatif.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009547	467BF.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET JOKER

Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche fini le dérapage grâce à la butée
- géométrie 12 pans réduisant le risque de dérapage
- mécanisme du cliquet à denture fine
take it easy: marquage de couleur selon la taille
angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chromé-molybdène
revêtement nickel chrome pour une haute tenue à la corrosion.
Angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chrome-molybdène
revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0200589	5073268001	8	144
0200579	5073270001	10	159
0200580	5073271001	11	165
0200581	5073272001	12	171
0200582	5073273001	13	177
0200583	5073274001	14	188
0200584	5073275001	15	200
0200585	5073276001	16	212
0200586	5073277001	17	224
0200587	5073278001	18	235
0200588	5073279001	19	246



CLE MIXTE A CLIQUET JOKER (JEU)

Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche fini le dérapage grâce à la butée
- géométrie 12 pans réduisant le risque de dérapage
- mécanisme du cliquet à denture fine
take it easy: marquage de couleur selon la taille
angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chromé-molybdène
revêtement nickel chrome pour une haute tenue à la corrosion.
Angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chrome-molybdène
revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.

	Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition
A	0200578	5073290001	10 - 13 - 17 - 19	159 à 246	4 pièces
B	0200577	5020013001	8 - 10 à 19	144 à 246	11 pièces

CLE POLYGONALE



FACOM

CLE POLYGONALE A CLIQUET DROITE 64C (JEU DE 2)

Jeu de 2 clés polygonales à cliquet droites multi-ouvertures (8 dimensions) : 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm
mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
angle de reprise à 5°
présentation : chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)
10014967	64C.J2PB	8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19

CLE A PIPE



KS TOOLS

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS METRIQUE

Tête coudée à 90°
finition chromée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10004856	517.0407	7	106
10004857	517.0408	8	114
10004858	517.0409	9	122
10004827	517.0410	10	129
10004828	517.0411	11	136
10004829	517.0412	12	144
10004830	517.0413	13	152
10004831	517.0414	14	160
10004832	517.0415	15	169
10004833	517.0416	16	178
10004834	517.0417	17	187
10004835	517.0418	18	195
10004836	517.0419	19	204
10004838	517.0421	21	221



KS TOOLS

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS METRIQUE - EN BOITE

Tête coudée à 90°
finition chromée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Composition	Ø (mm)
10006894	517.0440	10 pièces	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19



FACOM

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS (JEU DE 9)

Clé forgée 6 pans profil OGV®.

Code	Réf	Composition	Ø (mm)
1045436	75.J9PB	9 pièces	8 - 10 à 13 - 16 à 19

CLE A OUVERTURE VARIABLE



KS TOOLS

CLE A MOLETTE

Angle de fourche 15°
graduation millimétrique
finition chromée
chrome vanadium.

Conforme à la norme DIN 3117 A.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10013767	577.0250	28	10	250
10013766	577.0300	34	12	300



KS TOOLS

CLE A MOLETTE A OUVERTURE LARGE MANCHE BI-MATIERE, 8"

Angle de fourche 15°
graduation millimétrique
poignée bi-matière
chrome Vanadium
finition de la tête mat.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
10004920	577.0202	36	205



virax

CLE A MOLETTE A OUVERTURE EXTRA LARGE

Mâchoire à grande ouverture
résistance à la torsion
permet de remplacer 3 clés à molette (6"-8"-10" pour 0151796, 8"-10"-12" pour 0017972)
ergonomique : manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main
pour les espaces restreints : épaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0151796	017045	34	1,1/4	175
0017972	017050	39	1,1/2	215



KSTOOLS

CLE SERRE-TUBES TYPE STILLSON

Version lourde
bec poli
réglage continu
forgée.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10004915	114.0018	60	2	450



virax

CLE STILLSON ACIER

Ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet
manche et mâchoires en acier spécial traité.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0009150	012535	49	1,1/2	350




KNIPEX

CLE AJUSTABLE

Capacité d'ouverture pour boulons et écrous de 10 - 32 mm
autobloquante entre 17 et 32 mm
s'ajuste sur les arêtes déformées
15 positions de réglage.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
9121940	87 41 250	32	3/8 - 1/4	250



KNIPEX

CLE UNIVERSELLE

Pour armoires de commande, systèmes de femeture d'alimentation en gaz, eau et électricité pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d'arrêt, branchments au réseau, etc
avec embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2
avec adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne
logement d'embout additionnel pour embouts 1/4" dans l'une des poignées
zinc moulé sous pression
poignées longues
capacité carré : 5,0 / 6,0 / 8,0 mm
capacité queue de pic : 3 - 5 mm
capacité triangle : 9,0 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0199347	00 11 03	76



KNIPEX

CLE MULTIFONCTIONNELLE TWINKEY

Pour l'actionnement des fermetures des zones techniques des bâtiments
version à 8 clés : 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants
embout réversible : fente 1 x 7 mm et fente cruciforme PH2
clé et embout réversible accouplés par un fil en acier inoxydable
construction en fonte de zinc sous pression
capacité carré : 5/6-7/8-9/10-11 mm
capacité triangle : 7-8/9-10/11-12 mm
capacité queue de pic : 3-5 mm
capacité carré étagé : 6-9 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0174365	00 11 01	92



KNIPEX

CLE UNIVERSELLE "CONSTRUCTION"

Pour systèmes de fermeture dans l'électrotechnique, l'alimentation en gaz et en eau, la technique de climatisation et de ventilation, l'industrie, la technique des bâtiments, ...
9 fermetures différentes en fonte de zinc moulée sous pression en une seule clé
version « Construction » à embout enfichable à retenue magnétique : entraîneur pour serrurier avec perforation PZ et carré étagé
logement d'embout 1/4" aimanté
chaîne amovible et mousqueton
longueur des poignées : 157/95 mm
capacité carré : 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 -10,0 mm
capacité queue de pic : 3 - 5 mm
capacité d'ouverture de clé de demi-lune : 6 mm
capacité carré étagé : 6 / 7 / 8 / 9 mm
capacité triangle : 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0204099	00 11 06 V01	160

ENTRAINEMENT 1/4"



KSTOOLS

CLIQUET EXTRA PLAT 72 DENTS ULTIMATE®

Carré d'entraînement avec bille de maintien et inverseur
système d'éjection de douille
poignée ergonomique bi-matière
finition chromée satinée
chrome Vanadium
selon DIN 3120 / ISO 1174.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006845	920.1400	1/4	140,00



Wera — Jusqu'à épuisement des stocks

CLIQUET ZYKLOP METAL SWITCH 1/4'' (8004 A)

Cliquet à emmanchement 1/4» avec levier d'inversion
cliquet mince à long manche
angle de reprise de seulement 5°
robustesse élevée sans limitation de couple
fixation sûre de la douille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200597	5004004001	1/4	141



Wera

CLIQUET ZYKLOP METAL PUSCH 1/4'' (8003 A)

Long levier
cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène
double denture
fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°
inversion en toute souplesse du carré mobile captif
pour douilles à carré 1/4», avec blocage à bille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200596	5004003001	1/4	141



Wera — Jusqu'à épuisement des stocks

CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4'' (8000 A SB)

Denture fine pour un angle de reprise (5°)
tête librement orientable
construction massive en chape et bague de rotation
également utilisable comme tournevis.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0140232	5073260001	1/4	152



KS TOOLS

DOUILLE 6 PANS ULTIMATE® 1/4''

Carré d'entraînement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille
profil Superlock
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
10062593	922.1406	1/4	6
10062594	922.1407	1/4	7
10062595	922.1408	1/4	8
10062596	922.1409	1/4	9
10062597	922.1410	1/4	10
10062598	922.1411	1/4	11
10062599	922.1412	1/4	12
10062600	922.1413	1/4	13
10062601	922.1414	1/4	14



KS TOOLS

DOUILLE PORTE-EMBOUT ULTIMATE® AVEC ANNEAU 1/4'' X 1/4'', 25 MM

Carré d'entrainement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille
pour embout 1/4'' avec entraînement 6,35 mm mâle
anneau de serrage
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
10062606	922.1422	1/4	25



KS TOOLS

CARDAN UNIVERSEL ULTIMATE® 1/4''

Carré d'entraînement avec bille de maintien
encoche pour verrouillage par bille
cardans vissés
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")
10062632	922.1450	1/4



KS TOOLS

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4'' (50 PIECES)

Coffret bi matière avec coins renforcés, finition chromée satinée
composition :
douilles F6 : 13 de 4 à 14 mm
- embouts douille tournevis
Fente : 4 - 5.5 - 7 mm
Philips : PH1, PH2, PH3
Pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3
- embouts douille
F6 : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T 30 - T40
M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10
- cardan 1/4»
- rallonges : 50 - 100 mm + 150 mm
- rallonge verrouillée 100 mm
- poignée coulissante 110 mm
- cardan
- poignée emmanchée
- cliquet 1/4» - 145 mm
dimensions : H.67 x L.300 x l.160 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10002061	922.0650	1/4	50 pièces



COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRE ULTIMATE® XS COMPACT 1/4'' (44 PIECES)

Composition:
- 1 x cliquet compact 72 dents avec système d'éjection des douilles - l.140 mm
- 1 x poignée emmanchée
- 2 x rallonges 50 / 100 mm
- 1 x cardan universel
- 1 x douille porte-embouts 1/4'' - 6,35 mm
- 1 x adaptateur 6,35 1/4»
- 10 x douilles 6 pans : 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 27 x embouts de vissage :
- 6 pans mâle : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 x douilles tournevis à fente: 4,5 - 6,35 - 8 mm
- 3 x douilles tournevis Phillips : PH1 - PH2 - PH3
- 3 x douilles pozidriv : PZ1 - PZ2 PZ3
- 7 x douilles torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x douilles XZN : M4 - M5 - M6 - M8 - M10.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10002063	922.0644	1/4	44 pièces



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 12 PANS - 1/4'' (54 PIECES)

Douilles 12 pans 4 à 14 mm
douilles tournevis : fente, phillips, pozidriv, 6 pans, torx, 12 pans
cliquet réversible 72 dents
coffret bi-matière avec coins renforcés.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10006858	922.0655	1/4	54 pièces



COFFRET SERRAGE-VISSAGE NANO 1/4» 38 PIECES

Coffret 100 % serrage-vissage comprenant 38 outils :
- 1 cliquet 1/4»
- accessoires : 2 rallonges, 1 cardan, 1 porte-embouts, 1 poignée emmanchée courte
- 10 douilles de 5,5 à 14 mm
- 22 embouts (Fente, PH, PZ, 6 pans, Torx)

coffret ultra compact: tient dans une poche, dans une caisse à outils pratique : sélection des outils au 1er coup d'œil, préhension des outils facilitée, résistant
coffret R2NANOPB : cliquet à manche fixe
coffret R360NANOPB : cliquet à manche rotatif.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0141174	R2NANOPB	1/4	38 pièces
0145883	R.360NANOPB	1/4	38 pièces



CLIQUET TOOL-CHECK 1 SB (JEU DE 38)



Coffret de 38 pièces comprenant :
- 1 mini cliquet 8001 A 1/4»x 87 mm
- 1 adaptateur hexagonal 870/1
- 1 porte-embouts Rapidaptor magnétique 1/4
- 1 embout 800/1 TZ Fente : 5,5 x 25 mm
- 6 embouts 851/1 TZ PH : 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3 x 25 mm
- 5 embouts 855/1 THPZ : 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3 x 25 mm
- 6 embouts 867/1 TZ Torx : T10, T15, T20, T25, T30, T40 x 25 mm
- 5 embouts 867/1 Z Resitorx : T10, T15, T20, T25, T30 x 25 mm
- 5 embouts 840/1 Z Hex Plus : 3,4,5,6,8 x 25 mm
- 7 douilles 8790 HMA : 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 x 23 mm

«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0181373	5073220001	1/4	38 pièces



JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL SWITCH 1/4'' 8100 SA 8 (28 PIECES)



Modèle Switch (8100 SA 8)
composition (28 pièces) :
1 cliquet Zyklop Metal 8004 A - 8004 A - 141 mm
9 douilles Zyklop, 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide : 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23 mm
1 rallonge «Wobble» 150 mm
1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 56 mm
15 embouts :
- 8784 A1 : 1/4 x 37 mm
- 851/1 Z PH 1 - 2 - 3 x 25 mm
- 855/1 Z PZ 1 - 2 x 25 mm
- 867/1 Z Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 30 x 25 mm
- 840/1 Z Hex-Plus : 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200599	5004018001	1/4	28 pièces



JEU DE CLIQUET ZYKLOP KRAFTFORM KOMPAKT SPEED (26 PIECES) 1/4''



Pochette pliante
Composition :
1 cliquet Zyklop à emmanchement 1/4»
7 douilles Zyklop (métriques)
1 rallonge Zyklop (longue) avec bague de rotation rapide
1 adaptateur
16 embouts de 50 mm :
- 8004 A : 1/4 x 152 mm
- 8784 A1 : 1/4 x 37 mm
- 8794 LA : 1/4 x 150 mm
- 851/4 TZ PH 1 - 2 - 3 x 50 mm
- 855/4 TZ PZ 1 - 2 x 50 mm
- 867/4 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 50 mm
- 800/A Z : 1x5 - 5x50
- 840/4 Z Hex-Plus: 4 - 5 - 6 x 50 mm
- 8790 HMA : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 x 23mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200666	5051045001	1/4	26 pièces



Wera

Jusqu'à épuisement des stocks



JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL PUSCH 1/4'' 8100 SA 7 (28 PIECES)

Composition :
1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/4» avec carré mâle traversant 8003 A - 141mm
9 douilles Zyklop 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23mm
1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide 150 mm
1 rallonge «Wobble» 56 mm
1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 37 mm
15 embouts :
- 851/1 Z PH 1 - 2 - 3 x 25 mm
- 855/1 Z PZ 1 - 2 x 25 mm
- 867/1 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 25 mm
- 840/1 Z Hex-Plus: 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200598	5004017001	1/4	28 pièces



Wera



JEU DE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4'' 8100 SA 6 (28 PIECES)

Composition :
1 cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/4» (8000 A)
9 douilles Zyklop
1 rallonge Zyklop (longue) avec bague de rotation rapide
1 rallonge «Wobble»
1 adaptateur à changement rapide
15 embouts :
- 8004 A : 1/4 x 152 mm
- 8790 HMA : 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23mm
- 8794 A : 1/4 x 56 mm
- 8784 A1 : 1/4 x 37 mm
- 851/4 Z PH 1 - 2 - 3 x 50 mm
- 855/4 Z PZ 1 - 2 x 50 mm
- 867/4 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 50 mm
- 840/4 Z Hex-Plus: 3 - 4 - 5 - 6 x 50 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200601	5004016001	1/4	28 pièces





DIAGER

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4'' (COFFRET DE 38 PIECES)

Composition :
- Embouts L 25 mm : PH1-2(x2)-3(x2) / PZ1-2(x2)-3(x2) / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30-40 / PL0.6X4.5-0.8X5.5-1.2X6.5 / HEX4-5
- 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Extensions 50 et 100 mm
- 1 adaptateur universel
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 1 poignée tournevis.

Code	Réf
10534091	6000A

ENTRAINEMENT 1/2"

KS TOOLS



CLIQUET 72 DENTS EXTRA PLAT ULTIMATE® 1/2''

Avec bille de maintien et inverseur
système d'éjection de douille
poignée bi-matière ergonomique
finition chromée satinée.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006840	920.1200	1/2	250

KS TOOLS



CLIQUET REVERSIBLE ULTIMATE® MODIFIX® 1/2''

Carré d'entraînement avec bille de maintien
multiusages
fourche réglable pour un maintien optimal
finition chromée satinée
chrome vanadium
utilisation : poignée à cliquet, poignée emmanchée réglable 5 positions (standard 0°, 30°, 50°, 70°, 90°).

Code	Réf	Entrainement (")
10062531	922.1300	1/2



KS TOOLS

CLIQUET 1/2'' SUR BATTERIE 3,6 V LI-ION

Carré d'entraînement avec bille de verrouillage s
elon DIN 3120 / ISO 1174
système d'éjection des douilles
commutateur de verrouillage
72 dents
couple : 1 Nm (énergisé) - 610 Nm (manuel)
alimentation : Li-ion 3,6 V / 2000 mAh
temps de charge : 45 minutes
autonomie : 100 cycles (1 cycle = 2 sec (serrage) à 5 sec (vissage))
vitesse de rotation à vide : 200 tr/min
température d'utilisation : -20° à +60° C
vibrations : 1,263 m/s²
poids : 765 g
livré en coffret bi-matière avec coins renforcés avec 2 batteries et une station de charge avec indicateurs LEDs.

Code	Réf	Entrainement (")
10523605	515.3793	1/2



Wera

Jusqu'à épuisement des stocks

CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2'' (8004 C)

Pour douilles à carré 1/2»
avec blocage à bille
fine denture de 72 dents pour un angle de reprise de 5°.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200593	5004064001	1/2	281

Wera — Jusqu'à épuisement des stocks



CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2'' (8003 C)

Pour douilles à carré 1/2»
avec blocage à bille
angle de reprise de 4,7°.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200592	5004063001	1/2	281

Wera — Jusqu'à épuisement des stocks



CLIQUET ZYKLOP 1/2'' 8000 C SB

Pour douilles à carré 1/2»
avec blocage à bille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0140234	5073262001	1/2	277

KS TOOLS



DOUILLE 6 PANS ULTIMATE® 1/2''

Carré d'entraînement avec bille de maintien
encoche pour verrouillage par bille
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)
10062449	922.1210	1/2	6 pans	10
10062452	922.1213	1/2	6 pans	13
10062453	922.1214	1/2	6 pans	14
10062455	922.1216	1/2	6 pans	16
10062456	922.1217	1/2	6 pans	17
10062457	922.1218	1/2	6 pans	18
10062458	922.1219	1/2	6 pans	19
10062461	922.1222	1/2	6 pans	22
10062463	922.1224	1/2	6 pans	24
10062466	922.1227	1/2	6 pans	27
10062469	922.1230	1/2	6 pans	30
10062472	922.1234	1/2	6 pans	34

KS TOOLS



DOUILLE 12 PANS ULTIMATE® 1/2''

Carré d'entraînement intérieur avec encoche pour
verrouillage par bille
système FrankTraction
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)
10062732	922.1610	1/2	12 pans	10
10062735	922.1613	1/2	12 pans	13
10062736	922.1614	1/2	12 pans	14
10062738	922.1616	1/2	12 pans	16
10062739	922.1617	1/2	12 pans	17
10062741	922.1619	1/2	12 pans	19
10062742	922.1620	1/2	12 pans	20
10062746	922.1624	1/2	12 pans	24
10062749	922.1627	1/2	12 pans	27
10062752	922.1630	1/2	12 pans	30
10062756	922.1634	1/2	12 pans	34

KS TOOLS



CARDAN UNIVERSEL ULTIMATE® 1/2''

Carré d'entraînement avec bille de maintien et encoche pour verrouillage par bille
cardans vissés
finition chromée satinée
chrome vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")
10062486	922.1250	1/2

KS TOOLS



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/2'' (23 PIECES)

Coffret bi-matière avec coins renforcés
finition chromée satinée
douilles : 8 à 34mm

Code	Réf	Entrainement (")
10006856	922.0623	1/2

KS TOOLS



COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/2'' (39 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet réversible 72 dents avec système d'éjection
- 1 rallonge
- 1 poignée coulissante
- 1 cardan
- 20 douilles 8-34 mm (12 pans)
- 14 douilles longues.

Code	Réf	Entrainement (")
10002062	922.0640	1/2

KS TOOLS



COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4'' - 1/2'' (101 PCES)

Coffret bi-matière avec coins renforcés
finition chromée satinée
composition : 12 douilles 1/4» : 4 à 13 mm, 1 douille porte-embout, 2 rallonges 1/4» 50-100 mm, 1 tournevis porte douilles 1/4», 1 cliquet 1/4», 18 douilles 1/2» : 14 à 34 mm, 1 rallonge 1/2» : 125 mm, 1 cliquet 1/2», 1 pince coupante 180 mm, 1 pince multi

Code	Réf	Entrainement (")
10006857	922.0701	1/4 - 1/2



FACOM

COFFRET DOUILLES, ACCESSOIRES ET CLIQUET EXTENSIBLE 1/2" (21 PIECES)

Contient :
1 x cliquet 1/2» étanche hautes performances à manche extensible : SXL.161
17 x douilles 1/2» 6 pans métriques : S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
1 x rallonge standard 1/2» : L 250m (S.215)
1 x rallonge angulaire 1/2» : L 130mm (S.210S)
1 x cardan 1/2» : S.240A
coffret vide : BV.S1NANO. Poids : 3,950 kg

Code	Réf	Entrainement (")
0189055	SXL.DBOX1PB	1/2



Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2" 8100 SC 8 (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/2» avec levier d'inversion (8004 C)
- 10 douilles Zyklop (8790 HMC) de 10 à 19 x 37 mm
- 1 rallonge Zyklop avec douille à rotation rapide (8796 LC) 250 mm
- 1 rallonge «Wobble» (8794 C) 52 mm
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide (8784 C2) : 5/16»x1/2»x50
- 14 embouts :
PH 2 - 3 x 32 mm
TORX® : 20-25-27-30-40-45-50-55 x 35 mm
Z : 5x30 - 6x30 - 8x30 - 10x30.

Code	Réf	Entrainement (")
0200595	5004078001	1/2



Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/2" 8100 SC 6 (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/2» (8000 C : 1/2»x277,0 1)
- 10 douilles Zyklop 10 à 19 x 37 mm (8790 HMC)
- 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide 250 mm (8794 LC)
- 1 rallonge «Wobble» 52 mm (8794 C)
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 5/16»x1/2»x50,0 (8784 C2)
- 14 embouts
PH : PH 2 - 3 x 32 mm
PZ : PZ 2 - 3 x 32 mm
TORX® : 20-25-30-40-45-50 35 mm
Z : 5-6-8-10 x 30 mm

Code	Réf	Entrainement (")
0200600	5004076001	1/2



Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2" (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/2» avec carré mâle traversant
- 10 douilles Zyklop
- 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide
- 1 rallonge «Wobble»
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide
- 14 embouts :
8790 HMC : 10 à 19 x 37 mm
8796 LC : 250 mm
8794 C : 52 mm
8784 C2 : 5/16»x1/2»x50
851/2 Z PH : 2x32- 3x32 mm
867/2 Z TORX® : 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 5x35 mm
840/2 Z : 5 - 6- 8 - 10x30 mm.

Code	Réf	Entrainement (")
0200594	5004077001	1/2

GAMME A CHOC



CEDREY®

DOUILLE A CHOCS 1/2" COURTE INTENSIVE (COFFRET DE 11)

Matière : CR-MO
type : courte
longueur : 38 mm
composition : Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
nombreux Ø disponibles au détail
livrée en coffret.

Code	Réf	Entrainement
10012909	H0082M	1/2



CEDREY®

DOUILLE A CHOCS 1/2" LONGUE INTENSIVE (COFFRET DE 11)

Matière : CR-MO
type : longue
longueur : 78 mm
composition : Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
nombreux Ø disponibles au détail
livrée en coffret.

Code	Réf
10546696	H0082LM

CEDREY®

DOUILLE A CHOCS 3/4'' LONGUE NTENSIVE (COFFRE DE 8)



Matière : CR-MO
type : longue
longueur : 90 mm
composition : Ø 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38 mm
nombreux Ø disponibles au détail
livrée en coffret.

Code	Réf	Entraînement (")
10546697	H0086LM	3/4

CEDREY®

DOUILLE A CHOCS 1'' LONGUE INTENSIVE (COFFRET DE 8)



Matière : CR-MO
type : longue
longueur : 90 mm
composition : Ø 24, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 46 mm
nombreux Ø disponibles au détail
livrée en coffret.

Code	Réf
10546699	H0093LM

TOURNEVIS

KS TOOLS



TOURNEVIS ULTIMATE® A FENTE

Manche tri-matière
lame en acier trempé
chromée avec pointe brunie
lame en Chrome Vanadium
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007357	922.6002	Fente	2,5
10007358	922.6003	Fente	3,5
10007359	922.6004	Fente	4,0
10007362	922.6007	Fente	5,5
10007366	922.6011	Fente	6,5
10007368	922.6013	Fente	8,0
10007371	922.6016	Fente	12,0

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST FENTE LAME FRAISEE

Lame cylindrique extra-longue jusqu'à 300 mm
traitement thermique en ligne
matière du manche : Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016439	AT2.5X50	Fente	2,5
10016437	AT3.5X75	Fente	3,5
10016241	AT4X100	Fente	4,0
10016440	AT5.5X125	Fente	5,5



VESSEL

TOURNEVIS BALL GRIP POUR VIS A FENTE

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale,
tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les N°5.5.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551468	125351	220 (-)5,5X75	Fente	5,5	75	156
10551469	125361	220 (-)5,5X100	Fente	5,5	100	181
10551470	125362	220 (-)5,5X150	Fente	5,5	150	231
10551471	125352	220 (-)6X100	Fente	6,0	100	200
10551472	125353	220 (-)6X150	Fente	6,0	150	250
10551473	125354	220 (-)6X200	Fente	6,0	200	300
10551474	125363	220 (-)6X300	Fente	6,0	300	400
10551475	125376	220 (-)8X150	Fente	8,0	150	250



Wera

TOURNEVIS A FENTE 334

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200684	5110010001	Fente	6,5
0200683	5110011001	Fente	8,0



Wera

TOURNEVIS A FENTE 335

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200687	5008015001	Fente	3,5
0200688	5008008001	Fente	3,0
0200686	5110004001	Fente	4,0
0200685	5110007001	Fente	5,5



Wera

TOURNEVIS BURIN A FENTE 932 A

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200712	5018264001	Fente	5,5
0200713	5018266001	Fente	7,0
0200714	5018268001	Fente	9,0
0200715	5018272001	Fente	12,0

KS TOOLS



TOURNEVIS ISOLE 1000 V FENTE ULTIMATE®

Manche bi-matière
code couleur
pointe brunie
acier S2
résistants aux produits chimiques
isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V. Conforme aux normes DIN 5264 et DIN ISO 2380.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
10013764	922.6203	Fente	3,5	203
10013763	922.6204	Fente	4,0	210
10013762	922.6205	Fente	5,5	235

KS TOOLS



TOURNEVIS TESTEUR 150-250V

Manche transparent
témoin par LED.

Code	Réf	N°
10007356	911.2178	3

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST A FENTE ISOLE 1000V

Traitement thermique en ligne
matière du manche : Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
lame fraisée : -> 5,5 mm incluse
lame de filet : 6,5 -> 12 mm
testé individuellement à 1000 V pendant 10 secondes.

Conforme à la norme IEC/VDE AC 1000 V. Conforme à la norme NF ISO 2380-1 et NF ISO 2380-2.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016444	AT3.5x75VE	Fente	3,5
10016445	AT4x100VE	Fente	4,0

VESSEL



TOURNEVIS BALL GRIP VDE ISOLE 1000V POUR VIS A FENTE

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale,
tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame fine sans sur épaisseur en acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les N°5
version VDE isolée conformément aux normes garantissant une protection contre les chocs électriques lors des travaux sous tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC
validé par tests diélectrique, retardataire .

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551484	125841	200 (-)5X75	Fente	5,0	75	150
10551485	125842	200 (-)6X100	Fente	6,0	100	189
10551486	125843	200 (-)6X150	Fente	6,0	150	239

Wera



TOURNEVIS ISOLE A FENTE 160I VDE

Pointe lasertip réduisant les risque de dérapage
lame VDE isolées jusqu'à 1000V.
manche Kraftform Plus multic-omposants empêchant l'outil de tourner
code de couleur pour repérer l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200702	5006100001	Fente	2,5
0200703	5006105001	Fente	3,0
0200704	5006115001	Fente	4,0

Wera



TOURNEVIS ELECTRONICIEN A FENTE 2035

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique
pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200730	5118000001	Fente	1,2
0200731	5118002001	Fente	1,5
0200732	5118004001	Fente	1,8
0200733	5118006001	Fente	2,0
0200734	5118008001	Fente	2,5
0200735	5118010001	Fente	3,0

KS TOOLS



TOURNEVIS ULTIMATE® PHILLIPS®

Manche tri-matière
lame en acier trempé
chromée avec pointe brunie
lame en Chrome Vanadium
résistant aux produits chimiques.

Conforme à la norme DIN / ISO 8764.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007372	922.6021	Phillips	PH0
10007374	922.6023	Phillips	PH1
10007376	922.6025	Phillips	PH2
10007380	922.6029	Phillips	PH3

VESSEL



TOURNEVIS BALL GRIP POUR VIS PHILIPS

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale,
tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les PH1.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551476	125355	220 (+)1X75	Philips	PH1	75	156
10551477	125371	220 (+)1X100	Philips	PH1	100	181
10551478	125372	220 (+)1X150	Philips	PH1	150	231
10551479	125356	220 (+)2X100	Philips	PH2	100	200
10551480	125357	220 (+)2X150	Philips	PH2	150	250
10551481	125358	220 (+)2X200	Philips	PH2	200	300
10551482	125359	220 (+)2X300	Philips	PH2	300	400
10551483	125374	220 (+)3X150	Philips	PH3	150	200



Wera

TOURNEVIS PHILLIPS 350

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200692	5008705001	Phillips	PH0
0200693	5008710001	Phillips	PH1



Wera

TOURNEVIS BURIN PHILLIPS 917 SPH

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200709	5017005001	Phillips	PH1
0200710	5017010001	Phillips	PH2
0200711	5017015001	Phillips	PH3



Wera

TOURNEVIS PHILLIPS INOX 3350

Tournevis en acier inoxydable
manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
code couleur facilitant le repérage de l'empreinte
pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200720	5032022001	Phillips	PH2



KS TOOLS

TOURNEVIS ISOLE 1000 V PHILLIPS® ULTIMATE®

Manche bi-matière
code couleur
pointe brunie
acier S2
résistants aux produits chimiques
isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V. Conforme aux normes DIN 7438 et DIN ISO 8764.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
10013761	922.6210	Phillips	PH1	190
10013760	922.6211	Phillips	PH2	220



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN PHILLIPS 2050

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique
pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200737	5118022001	Phillips	PH0
0200736	5118020001	Phillips	PH00



VESSEL

TOURNEVIS BALL GRIP VDE ISOLE 1000V POUR VIS PHILIPS

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame fine sans sur épaisseur en acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les PH1
version VDE isolée conformément aux normes garantissant une protection contre les chocs électriques lors des travaux sous tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC
validé par tests diélectrique, retardataire au feu, impact, adhésion, pérennité du marquage.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551487	125844	200 (+)1X75	Philips	PH1	75	150
10551488	125845	200 (+)2X100	Philips		100	189
10551489	125846	200 (+)2X150	Philips	PH2	150	239
10551490	125847	200 (+)3X150	Philips	PH3	150	239



Wera

TOURNEVIS ISOLE CRUCIFORME 162I VDE

Pointe lasertip réduisant les risque de dérapage
lame VDE isolées jusqu'à 1000V.
manche Kraftform Plus multic-omposants empêchant l'outil de tourner
code de couleur pour repérer l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200700	5006152001	Phillips	PH1
0200701	5006154001	Phillips	PH2



KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® POZIDRIV®

Manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007382	922.6041	Pozidriv	PZ0
10007384	922.6043	Pozidriv	PZ1
10007386	922.6045	Pozidriv	PZ2
10007389	922.6048	Pozidriv	PZ3



KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® TOM POUCE

Lame extra courte
manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007392	922.6034	Fente	4,0
10007394	922.6036	Phillips	PH1
10007397	922.6039	Pozidriv	PZ2



Wera

TOURNEVIS POZIDRIV 355

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200690	5009310001	Pozidriv	PZ1
0200691	5009315001	Pozidriv	PZ2



Wera

TOURNEVIS BURIN POZIDRIV 918 SPZ

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200716	5017050001	Pozidriv	PZ1
0200717	5017052001	Pozidriv	PZ2
0200718	5017054001	Pozidriv	PZ3



Wera

TOURNEVIS POZIDRIV INOX 3355

Tournevis en acier inoxydable
manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
code couleur facilitant le repérage de l'empreinte
pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200721	5032031001	Pozidriv	PZ1
0200722	5032032001	Pozidriv	PZ1



VESSEL

TOURNEVIS BALL GRIP VDE ISOLE 1000V POUR VIS POZIDRIV

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame fine sans sur épaisseur en acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les PZ1
version VDE isolée conformément aux normes garantissant une protection contre les chocs électriques lors des travaux sous tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC
validé par tests diélectrique, retardataire au feu, impact, adhésion, pérennité du marquage.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551491	125861	200 PZ1X75	Pozidriv	PZ1	75	150
10551492	125862	200 PZ2X100	Pozidriv	PZ2	100	189
10551493	125863	200 PZ2X150	Pozidriv	PZ2	150	239



Wera

TOURNEVIS ISOLE POZIDRIV 165I VDE

Tournevis VDE isolé 1000V
manche Kraftform Plus multicomposants
repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre
profil hexagonal antiroulement.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200705	5006162001	Pozidriv	PZ1
0200706	5006164001	Pozidriv	PZ2



Wera

TOURNEVIS TORX 367 HF

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200695	5028050001	Torx	T10
0200696	5028051001	Torx	T15
0200697	5028052001	Torx	T20
0200698	5028053001	Torx	T25
0200699	5028055001	Torx	T30



Wera

TOURNEVIS TORX INOX 3367

Tournevis en acier inoxydable
manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
code couleur facilitant le repérage de l'empreinte
pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200723	5032054001	Torx	T20
0200724	5032055001	Torx	T25



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN TORX BO 2067

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique
pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200738	5118040001	Torx	T5
0200739	5118042001	Torx	T6
0200740	5118044001	Torx	T7
0200741	5118046001	Torx	T8



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN SIX PANS CREUX 2054

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique
pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200742	5118062001	6 pans	0,9
0200743	5118064001	6 pans	1,3
0200744	5118066001	6 pans	1,5
0200745	5118068001	6 pans	2,0

TOURNEVIS ULTIMATE® (JEU DE 6)



Chrome vanadium forgé
tête HRC
manche tri-matière
acier S2
entraînement 6 pans
comprend :
- 4 tournevis fente : 3,5x75 mm - 4,0x100 mm - 5,5x125
- 2 tournevis phillips : PH1x75 mm - PH2x100 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10002060	922.6020	Fente - Phillips	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2	6 pièces

TOURNEVIS ULTIMATE® (JEU DE 6)



Manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques
composition :
- 4 tournevis Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006927	922.6040	Fente - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - PZ1 - PZ2	6 pièces

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 6)



Lame extra-longue jusqu'à 400 mm pour un accès difficiles et éloignés - traitement thermique en ligne
manche Soft Grip résistant aux produits chimiques
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser pour une meilleure résistance à l'usure
usinage des empreintes par commande numérique
composition :
- 4 tournevis Fente : 3,5x75mm - 4,0x100mm - 5,5x150mm - 6,5x150mm
- 2 tournevis Pozidriv : Ø1x100mm, Ø2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10015857	ATD.J6PB	Fente - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - PZ1 - PZ2	6 pièces

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 8)



Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance
manche Soft Grip - traitement « tri-coating » de la lame - (Zinc-Nickel-Chrome) - marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
composition :
- 4 tournevis Fente : 4,0x100 mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm, 8,0x150mm
- 2 tournevis Phillips : PH1x100mm, PH2x125mm
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1x100mm, PZ2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016458	AT.J8PB	Fente - Phillips - Pozidriv	4,0 - 5,5 - 6,5 - PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2	8 pièces

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 10)



Traitement thermique en ligne : +50% de durée de vie et +100% de résistance
manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
composition:
- 5 tournevis Fente : 2.5x75mm, 4,0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, 8,0x175mm.
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1x100mm, PZ2x125 mm
- 3 tournevis Phillips : PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016459	ATW.J10PB	Fente - Phillips - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 - 10 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	10 pièces

TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS LASERTIP 334/6 (JEU DE 6)



Jeu de 4 tournevis à fente + 2 tournevis Phillips sur rack
lames cylindriques Lasertip
350 PH : 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
334 : 1 x 1,2x6,5x150
335 : 1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200679	5105650001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 3-4-5,5-6,5 mm	6 pièces

TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS TORX 367/6 (JEU DE 6)



Jeu de 6 tournevis sur rack 367
TORX® : 10x80 - 15x80 - 20x100 - 25x100 - 30x115 - 40x1

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200680	5028062001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6 pièces

TOURNEVIS BURIN KRAFTFORM 932/6 (JEU DE 6)



Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.
jeu de 4 tournevis à fente + 2 tournevis Phillips
- 917 SPH : PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm
- 932 A : 0.6 x 3.5 x 80 mm- 0.8 x 4.5 x 90mm - 1.0 x 5.5 x 100mm - 1.2 x 7.0 x 125 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0002285	5018282001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 3,5-4,5-5,5-7 mm	6 pièces



KS TOOLS

TOURNEVIS ISOLES 1000V (JEU DE 8)

Manche bi-matière
code couleur
pointe brunie
acier S2
résistant aux produits chimiques
composé de 4 tournevis fente, 3 tournevis Phillips et 1 tournevis testeur 150 - 250 V
isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10002058	922.6218	Fente - Phillips	2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 /PH0 - PH1 - PH2	8 pièces



VESSEL

TOURNEVIS BALL GRIP VDE ISOLE 1000V (JEU)

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame fine sans sur épaisseur en acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les PZ1, PH1 et fente 5.0
version VDE isolée conformément aux normes garantissant une protection contre les chocs électriques lors des travaux sous tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC
validé par tests diélectrique, retardataire au feu, impact, adhésion, pérennité du marquage.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551494	121599	2005PBE (5PCS,SET)	Fente-Philips	5x75-6x75-PH1x75-PH2x100-PH3x150
10551495	121600	2005PZPBE (5PCS,SET)	Fente-Philips-Pozidriv	5x75-6x75-PH1x75-PH2x100-PZ2x150



Wera

TOURNEVIS ELECTRICIEN KRAFTFORM PLUS VDE 160I/7 (JEU DE 7)

Jeu de 6 tournevis + 1 détecteur de tension :
- 2 tournevis 162 i PH VDE : PH1x80 mm ; PH2x100 mm
- 4 tournevis 160 i VDE : 1 x 0,4x2,5x80 mm;
1 x 0,6x3,5x100mm; 1 x 0,8x4,0x100mm; 1 x 1,0x5,5x125mm
- 1 détecteur de tension 247 : 1 x 0,5x3,0x70.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
9120775	5006147001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 2,5-3,5-4,0-5,5 mm	7 pièces



FACOM

TOURNEVIS PROTWIST ISOLE 100 V (JEU DE 6)

Lame cylindrique isolée pour 1 000 V
testés individuellement à 10 000 V
extrémités avec code couleur pour faciliter l'identification
poignée à cœur polyamide, lame cylindrique en acier carbone-silicium
composition :
- 4 tournevis Fente : 2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,0
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.

Conforme à la norme NF EN 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016460	ATDVE.J6PB	Fente - Pozidriv	2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - PZ1 - PZ2	6 pièces



FACOM

TOURNEVIS PROTWIST ISOLE 1000 V (JEU DE 5)

Lames de 27 % plus minces que les tournevis standard Facom
résistance aux solvants et aux produits chimiques
poignée souple confortable
code couleur et marquage de la taille de la panne et du type de tournevis
isolés jusqu'à 1 000 V
composition :
- 3 tournevis Fente : 6,5 - 4,0 - 5,5
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016461	ATD.J5TVEPB	Fente - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - PZ1 - PZ2	5 pièces





VESSEL

TOURNEVIS DE PRECISION (JEU DE 6)

Grip amortisseur et ajustable en hauteur pour s'adapter à votre utilisation ou à la longueur de votre doigt
vissage ultra rapide grâce à la partie structurée de la lame
tête rotative en matière synthétique
corps en acier inoxydable
idéal pour des applications dans les domaines de : électronique, lunetterie et optique, téléphonie et électronique, horlogerie, informatique, modélisme...
la référence 251401 est dédiée spécialement à la téléphonie.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551496	251382	TD-56 (6PCS,SET)	Fente, Philips	0,9, 1,2, 1,8, 2,3, PH00, PH0
10551497	251402	TD-56S (6PCS,SET)	Fente, Philips	0,7, 0,9, PH0000, PH000, PH00, PH0
10551498	251401	TD-56Y (6PCS,SET)	Microstix, Torx plus IPR, Torx, Philips	3ULR-M, 3ULR-F, 3ULR-O, 1IPR, T5, PH00
10551499	251381	TD-55 (6PCS,SET)	Fente	0,9, 1,2, 1,8, 2,3, 3,0, 3,5
10551500	251383	TD-57 (6PCS,SET)	Douille hexagonale	A/F 2,2, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5
10551501	251384	TD-58 (6PCS,SET)	Hexagonale, Philips	H0,89, H1,27, H1,5, H2,0, H2,5, PH00



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN 2035/6A (JEU DE 6)

Jeu de 2 tournevis Phillips + 4 tournevis à fente :
- 2050 PH Micro : PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm
- 2035 Micro : 0.30 x 1.8 x 60 mm- 0.40 x 2.0 x 60 mm-
0.40 x 2.5 x 80 mm - 10.50 x 3.0 x 80 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0002286	5118150001	Fente - Phillips	1,8-2-2,5-3 - PH00-PH0	6 pièces



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN KRAFTFORM MICRO 12 UNIVERSAL 1 (JEU DE 12)

Jeu de 12 pièces sous pochette pliante fixable à la ceinture
- 2050 PH Micro : PH 00x60; PH 0x60
- 2067 TORX® HF : TX 5x40; TX 6x40
- 2035 Micro : 0,23x1,5x40; 0,30x1,8x60; 0,40x2,0x60; 0,40x2,5x80; 0,50x3,0x80
- 2054 Micro : 0,9x40; 1,5x60; 2x60
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200676	5073675001	Fente - Phillips - Resistorx - 6 pans	PH00-PH0 -T5-T6 - 1,5-1,8-2,0-2,5-3,0 - 0,9-1,5-2	12 pièces



VESSEL

TOURNEVIS A CLIQUET TOM POUCE + LAME PORTE-EMBOUT FLEXIBLE 165MM + 4 EMBOUTS

Tournevis à cliquet compact pratique dans les espaces restreints
manche Ø 35 mm en résine acétate de cellulose résistante aux huiles
mécanisme à cliquet de précision 72 dents offrant une rotation douce avec un angle de 5 degrés par clic
3 positions de réglages (serrage, desserrage, fixe)
équipé d'un porte-embout à verrouillage par bille pour un changement facile des embouts (emmanchement hexagonal 1/4» - 6,35 mm)
fourni avec 1 arbre flexible de 165 mm pour atteindre les vis dans les zones difficiles d'accès, 4 embouts 33 mm (PH1, PH2, fente 4 et fente 6).

Code	Réf	Modèle	Poids (gr)	Longueur totale (mm)
10551455	247027	TD-6700FX-4	200	77



VESSEL

TOURNEVIS A CLIQUET BALL GRIP VERSION PORTE-EMBOUT MBH

Tournevis à cliquet avec manche sphérique ergonomique conçu pour une utilisation confortable et efficace avec 1 seule main
mécanisme à cliquet fin de 36 dents intégré permettant un réglage précis et un travail fluide, idéal pour des tâches nécessitant un contrôle minutieux
forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
manche sphérique Ø 40 mm (BALL GRIP) amovible permettant son utilisation comme tournevis TOM POUCE à cliquet
équipé d'un aimant puissant avec une tête en acier inoxydable garantissant une force magnétique constante et forte pour maintenir les embouts en place
compatible avec des embouts à emmanchement hexagonal 1/4» - 6,35 mm
lame renforcée avec traitement CR-V anti-corrosion
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques.

Code	Réf	Modèle	Poids (gr)	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551456	152705	2200 MBH	180	120	220



VESSEL

TOURNEVIS A CLIQUET BALL GRIP A LAME INTERCHANGEABLE

Tournevis à cliquet avec manche sphérique ergonomique conçu pour une utilisation confortable et efficace avec 1 seule main
mécanisme à cliquet fin de 36 dents intégré permettant un réglage précis et un travail fluide, idéal pour des tâches nécessitant un contrôle minutieux
forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
lame interchangeable facilement
lame renforcée avec traitement CR-V anti-corrosion
lame fine (Ø 6 mm vs Ø 8 mm pour un tournevis standard) empêchant l'endommagement du bornier
revêtement de la lame contre les accidents de court-circuit
aimant intégré dans la lame permettant de maintenir fermement les vis en place
manche sphérique Ø 41 mm (BALL GRIP) amovible permettant son utilisation comme tournevis TOM POUCE à cliquet
aimant intégré dans la tige permettant de maintenir fermement les vis en place
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551457	125395	2200 (-)6X100	fente	6,0	100	200
10551458	125396	2200 (-)6X150	Fente	6,0	150	250
10551459	125345	2200 (+)2X100	Philips	PH2	100	200
10551460	125346	2200 (+)2X150	Philips	PH2	150	250
10551461	125347	2200 (+)3X150	Philips	PH3	150	250
10551462	152706	2200 PZ2X150	Pozidriv	PZ2	150	250



VESSEL

LAME DE RECHANGE POUR TOURNEVIS A CLIQUET BALL GRIP

Lame renforcée avec traitement CR-V anti-corrosion
lame fine (Ø 6 mm vs Ø 8 mm pour un tournevis standard) empêchant l'endommagement du bornier
revêtement de la lame contre les accidents de court-circuit
aimant intégré dans la lame permettant de maintenir fermement les vis en place.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10551463	125397	2200B (-)6X100	Fente	6,0	100
10551464	125398	2200B (-)6X150	Fente	6,0	150
10551465	125348	2200B (+)2X100	Philips	PH2	100
10551466	125349	2200B (+)2X150	Philips	PH2	150
10551467	125350	2200B (+)3X150	Philips	PH3	150




Wera

TOURNEVIS PORTE-EMBOUT KRAFTFORM KOMPAKT 28 SB

Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) ainsi que de série 1
851/1 Z PH : 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ : 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z : 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200682	5073240001	Fente - Phillips - Pozidriv	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	6 pièces



Wera

CLIQUET TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS KOMPAKT KRAFTFORM KK 27 RA

Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera
851/1 Z PH : PH 1 x 25 - PH 2 x 25
855/1 Z PZ : PZ 1 x 25 - PZ 2 x 25
800/1 Z : 1,0 x 5,5 x 25 - 1,2 x 6,5 x 25.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200590	5073660001	Fente - Phillips - Pozidriv	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	6 pièces



Wera

TOURNEVIS CLIQUET PORTE-EMBOUT KOMPAKT KRAFTFORM VARIO RA SB (JEU DE 7)

Manche Kraftform Kompakt Vario RA avec fonction cliquet
denture fine pour un faible angle de reprise
bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
couple maximal :50 Nm
admission six pans creux 6 mm pour lames doubles Wera Vario
6 lames doubles Vario (= 12 dimensions différentes)
80 RA : 1 x 6 x 115 mm
85 : 1 x PH 1 x PH 2 x 175 mm
86 : 1 x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm
87 : 1 x TX 10 x TX 15 x 175 1 x TX 20 x TX 25 x 175 mm
81 : 1 x 0,6 x 4,0 x 175 1,0 x 6,0 x 175 mm
84 : 1 x 4 x 5 x 175 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200591	5073665001	Fente - Phillips - Pozidriv - Torx - 6 pans	PH1-PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-4,0-6,0	7 pièces



Wera

TOURNEVIS MULTILAMES KRAFTFORM KOMPAKT 60 (JEU DE 17)

Pochette pliante comprenant :
- 1 porte-embouts 816 R Kraftform avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor 1/4" x 119 mm
- 800/4 Z : 1 x 5,5 x 89 mm
- 840/4 Z Hex-Plus : 3 x 89 mm; 4 x 89 mm; 5 x 89 mm
- 851/4 Z PH : PH 1 x 89 mm; PH 2 x 89 mm; PH 3 x 89 mm
- 855/4 Z PZ : PZ 1 x 89 mm; PZ 2 x 89 mm; PZ 3 x 89 mm
- 867/4 Z TORX® BO : TX 10 x 89 mm; TX 15 x 89 mm; TX 20 x 89 mm; TX 25 x 89; TX 30 x 89 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
9120772	5059295001	Fente - Phillips - Pozidriv - Resistorx - 6 pans	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-5,5	17 pièces



Wera

Jusqu'à épuisement des stocks

TOURNEVIS MULTILAMES KRAFTFORM KOMPAKT 60 RA (JEU DE 17)

Composition :
- 816 RA : 1/4" x 142 mm
- 851/4 Z PH : PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm, PH 3 x 89 mm
- 855/4 Z PZ : 1 x PZ 1 x 89 mm, 1 x PZ 2 x 89 mm, 1 x PZ 3 x 89 mm
- 867/4 Z TORX® BO : TX 10 x 89 mm, TX 15 x 89 mm, TX 20 x 89 mm, TX 25 x 89 mm, TX 30 x 89 mm
- 800/4 Z : 1 x 5.5 x 89 mm
- 840/4 Z Hex-Plus : 1 x 3 x 89 mm, 1 x 4 x 89 mm, 1 x 5 x 89 mm, 1 x 6 x 89 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0181402	5051040001	Fente - Phillips - Pozidriv - Resistorx - 6 pans	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-5,5-6-	17 pièces



Wera

TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE UNIVERSAL 1 TIE (JEU DE 16)

Trousse de ceinture comprenant :
- 1 manche Kraftform 817 VDE 1x9x98 mm
- 14 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy» (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) :
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy : # 1 x 157 mm, # 2 x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy : TX10 x 157 mm, TX15 x 157 mm, TX20 x 157 mm, TX25 x 157 mm,
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy : 0.4 x 2.5 x 157 mm, 0.6 x 3.5 x 157 mm, 0.8 x 4 x 157 mm, 1 x 5.5 x 157 mm
- 1 testeur de tension unipolaire
contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V
étui textile présentant une zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10547893	5006607001	Fente - Phillips - Pozidriv - Fente/ Pozidriv - Torx	2,5-3,5-4-5,5-PH1-PH2-PZ1-PZ2-PZ/S1-PZ/ S2-T10-T15-T20-T25	16

Découvrez la vidéo



VESSEL

TOURNEVIS ASSISTANCE ELECT. BALL GRIP USB + 1 EMBOUT CHOCS PH2X90MM

Tournevis à assistance électrique rechargeable conçu pour offrir des performances de serrage rapides et précises
combine une fonction électrique pour un serrage rapide (2 Nm max) et une fonction manuelle pour le serrage final (10 Nm max)
peut-être utilisé sur des vis jusqu' à la taille M6
équipé d'une batterie Li-Ion - 1 cellule rechargeable en 60 min env. (nombre de cycles de recharge : env. 500 - Nombre de vissages par charge : env. 1000)
protection du circuit imprimé par voyant clignotant et arrêt automatique du tournevis en cas de serrage électrique supérieur à 2 Nm
témoin de charge de la batterie (signalement du niveau de charge inférieur à 15% par clignotement)
lumière LED à haute luminosité pour faciliter le travail dans des conditions de faible éclairage
s'utilise avec des embouts hexagonaux de ¼" - 6,35 mm
fourni avec 1 embout à chocs PH2x90mm + 1 câble micro USB Type-B (1 m).

Code	Réf	Modèle	Vitesse de rotation à vide (tr/ min)	Couple max. électrique- manuel (Nm)	Tension batterie (v)	Capacité batterie (mAh)	Dim. L x Ø manche (mm)	Puissance sonore (db)
10551452	148516	220USB-1F	280	2-10	3,6	800	140x40	66,1

Découvrez la vidéo



VESSEL

TOURNEVIS ASSISTANCE ELECT. BALL GRIP USB + 5 EMBOUTS CHOCS 90MM (POCHE)

Tournevis à assistance électrique rechargeable conçu pour offrir des performances de serrage rapides et précises
combine une fonction électrique pour un serrage rapide (2 Nm max) et une fonction manuelle pour le serrage final (10 Nm max)
peut-être utilisé sur des vis jusqu' à la taille M6
équipé d'une batterie Li-Ion - 1 cellule rechargeable en 60 min env. (nombre de cycles de recharge : env. 500 - Nombre de vissages par charge : env. 1000)
protection du circuit imprimé par voyant clignotant et arrêt automatique du tournevis en cas de serrage électrique supérieur à 2 Nm
témoin de charge de la batterie (signalement du niveau de charge inférieur à 15% par clignotement)
lumière LED à haute luminosité pour faciliter le travail dans des conditions de faible éclairage
s'utilise avec des embouts hexagonaux de ¼" - 6,35 mm
fourni avec 5 embouts à chocs 90 mm (PH1,PH2, PZ1, PZ2, fente 4) + 1 câble micro USB Type-B (1 m) + 1 pochette zip.

Code	Réf	Modèle	Vitesse de rotation à vide (tr/ min)	Couple max. électrique- manuel (Nm)	Tension batterie (v)	Capacité batterie (mAh)	Dim. L x Ø manche (mm)	Puissance sonore (db)
10551453	SET-220-01	220USB-1F-P	280	2-10	3,6	800	140x40	66,1

Découvrez la vidéo



VESSEL

TOURNEVIS ASSISTANCE ELECT. BALL GRIP USB + 24 EMBOUTS CHOCS 30MM + PORTE EMBOUT

Tournevis à assistance électrique rechargeable conçu pour offrir des performances de serrage rapides et précises
combine une fonction électrique pour un serrage rapide (2 Nm max) et une fonction manuelle pour le serrage final (10 Nm max)
peut-être utilisé sur des vis jusqu' à la taille M6
équipé d'une batterie Li-Ion - 1 cellule rechargeable en 60 min env. (nombre de cycles de recharge : env. 500 - nombre de vissages par charge : env. 1000)
protection du circuit imprimé par voyant clignotant et arrêt automatique du tournevis en cas de serrage électrique supérieur à 2 Nm
témoin de charge de la batterie (signalement du niveau de charge inférieur à 15% par clignotement)
lumière LED à haute luminosité pour faciliter le travail dans des conditions de faible éclairage
s'utilise avec des embouts à emmanchement hexagonal 1/4» - 6,35 mm
fourni avec 24 embouts à chocs 30 mm (fentes, torx, philips, pozidriv, hexagonaux, carrés SQ) + 1 porte embout + 1 câble micro USB Type-B (1 m) + 1 coffret.

Code	Réf	Modèle	Vitesse de rotation à vide (tr/ min)	Couple max. électrique- manuel (Nm)	Tension batterie (v)	Capacité batterie (mAh)	Dim. L x Ø manche (mm)	Puissance sonore (db)
10551454	SET-LUNCH-BOX1	220USB-1F-L	280	2-10	3,6	800	140x40	66,1

CLE MALE



KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS COURTE BRUNIE (JEU DE 9)

Acier trempé
brunie.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006942	151.3211	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS A TETE SPHERIQUE LONGUE, 2 A 10 MM (JEU DE 8)

Tête sphérique sur la partie longue
idéale pour vis difficilement accessibles
poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006934	151.2100	6 pans	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Découvrez la vidéo



Accroche optimale brevetée sur empreinte abîmée

KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS POUR EMPREINTE ABIMEE (9 PIECES)

Tête spécifique pour empreinte de vis abimées sur la partie courte
tête sphérique sur la partie longue
étui de rangement
acier trempé
selon DIN / ISO 2936.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10523606	151.2800	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



FACOM

CLE MALE TETE SPHERIQUE SUR ETUI (JEU DE 9)

Clés longues tête sphérique 6 pans
présentées dans un étui compact à volet rabattable.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10016464	83SH.JP9APF	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10



Wera

CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE 950/9 PKL HEX-PLUS 6 SB (JEU DE 9)

Système métrique
finition BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion
Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : , 1,5 x 90 - 2,0 x 100 - 2,5 x 112 - 3,0 x 126 - 4,0 x 140 - 5,0 x 160 - 6,0 x 180 - 8,0 x 200 - 10,0 x 219.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200571	5073596001	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



Wera

CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE CHROMEE 950/+ PKL HEX-PLUS 1 SB (JEU DE 9)

Système métrique
haute tenue à la corrosion grâce au chromage
Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : 1,5x90mm - 2,0x100 mm- 2,5x112mm - 3,0x126mm - 4,0x140mm - 5,0x160mm - 6,0x180mm - 8,0x200 - 10,0x219 mm.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200574	5073391001	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10



Wera

CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE 950/9 SPKL HEX-PLUS MULTICOLOUR 1 SB (JEU DE 9)

Système métrique
finition BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion
clé avec gainage plastique de couleur «take it easy» pour trouver facilement la bonne taille et assurant une bonne prise en main
Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : 1,5 x 90; 2,0 x 101; 2,5 x 112; 3,0 x 123; 4,0 x 137; 5,0 x 154; 6,0 x 172; 8,0 x 195; 10,0 x 224.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200573	5073593001	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



VESSEL

CLE MALE 6 PANS LONGUE A TETE SPHERIQUE ET TETE TRONQUEE (JEU DE 9)

Version longue (jusqu'à 224 mm pour la H10) et spécifique
munie d'une tête extra courte offrant plus d'accessibilité d'un côté et d'une tête ronde de l'autre
design unique de la tête ronde « Ball Point » permettant un angle de serrage de 38° maximum
corps des clé résistant à la torsion et à la rupture grâce à un alliage spécial avec traitement thermique spécifique
support permettant un maintien sûr des clés coudées tout en simplifiant leur sortie
dimensions : H1.5x4x79-H2x5x95-H2.5x6x110-H3x8x126-H4x9x142-H5x11x160-H6x13x180-H8x16x200-H10x19x224.

Code	Réf	Modèle	Empreinte
10551504	143916	8209BP-L(9PCS,SET)	6 pans



KS TOOLS

CLE MALE TORX® LONGUE, T10 A T50 (JEU DE 8)

Idéale pour vis difficilement accessibles
poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006937	151.2300	Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50



KS TOOLS

CLE MALE TORX® PERCE LONGUE, T10 A T50 (JEU DE 8)

Perçée des deux côtés
idéale pour vis difficilement accessibles
poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006938	151.2200	Resistorx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50




FACOM

CLE MALE TORX LONGUE TETE SPERIQUE (JEU DE 8)

Conformes aux spécifications Torx®
étui compact à volet rabattable.

Code	Réf	Empreinte	N°
0178629	89S.JP8APF	Torx	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



Wera

CLE MALE TORX TETE SPHERIQUE 967/9 PKL TX 1SB (JEU DE 9)

Clés mâles hexagonales
finition BlackLaser pour lutter contre la corrosion
haute longévité
composition : 8 x 76* 9 x 79* 10 x 85* - 15 x 90 - 20 x 96 - 25 x 104 - 27 x 112 - 30 x 122 - 40 x 132
*sans perforation dans le profil sur la partie longue.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200575	5073598001	Torx	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40




Wera

CLE MALE TORX TETE SPHERIQUE 967/9 PKL TX 1 SB (JEU DE 9)

Clés mâles hexagonales coudées
finition Blacklaser pour lutter contre la corrosion
haute longévité
gainage de couleur assurant une bonne prise en main et permettant la différenciation des dimensions
composition: 8 x 76*; 9 x 79*; 10 x 85**; 15 x 90; 20 x 96; 25 x 104; 27 x 112; 30 x 122; 40 x 132
*sans perforation et tête sphérique sur la partie longue
**sans perforation dans le profil sur la partie longue.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200576	5073599001	Resistorx	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

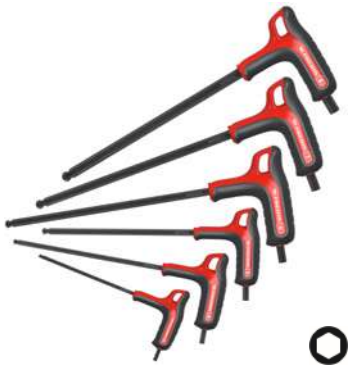

FACOM

CLE MALE POIGNEE EN "T" 6 PANS TETE SPHERIQUE (JEU DE 6)

Jeu de 6 clés hezagonales à boule métrique
poignée bi-matière ergonomique
lame en acier robuste
tête sphérique.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10014968	84TZSA.PB	6 pans	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

EMBOUTS



DIAGER

PORTE-EMBOUT MAGNETIQUE STANDARD

Pour embouts hexagonal 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3
aimant permanent
anneau de maintien de l'embout (sauf U628)
fabrication par forgeage à froid
attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534073	U628	6 pan	58
10534074	U629L100	6 pans	100
10534075	U629L150	6 pans	150
10534076	U629L250	6 pans	250



Wera

ADAPTATEUR UNIVERSEL 893/4/1 K SB 1/4"X50 MM

Avec double acier inoxydable et puissant aimant pour un maintien précis de l'embout convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200669	5073401001	6 pans	50

Wera



ADAPTATEUR UNIVERSEL 899/4/1 SB 1/4"X152MM

Avec douille acier inoxydable et puissant aimant pour un maintien précis de l'embour
convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200671	5134398001	6 pans	152

Wera



ADAPTATEUR UNIVERSEL 895/4/1 K SB 1/4"X52 MM

Attachement à changement rapide des embouts avec puissant aimant permanent pour un maintien précis
convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200670	5073318001	6 pans	52

DIAGER



PORTE-EMBOUT QUICK-LOCK FOX II

Porte embout facile et rapide à manipuler avec une seule main
possède une éjection rapide et une très forte résistance à la torsion
pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3
aimant permanent
fabrication par forgeage à froid.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534072	U648	6 pans	60

VESSEL



PORTE-EMBOUT A BAGUE ULTRA MAGNETIQUE MBC 71MM

Porte embouts spécial vis longues et lourdes
aimant annulaire pour une meilleure tenue de la vis permettant d'éviter le maintien de la vis avec la main
idéal pour les travaux en hauteur
douille magnétique sur l'anneau pour un maintien parfait des vis
porte embouts à serrage rapide ¼"
emmanchement hexagonal ¼"
dimensions hors tout (LxØ) : 71x17 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10551507	486345	71

Wera



PORTE-EMBOUT UNIVERSEL RAPIDAPTOR 889/4/1 K

Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera
technologie Rapidator pour un changement rapide des embouts offrant les fonctions «rapid-in», «rapid-out», «rapid-spin», «chuck-all» et «single hand».

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200673	5073421001	6 pans	50

Wera



PORTE-EMBOUT UNIVERSEL RAPIDAPTOR BITORSION 897/4R

Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera
BiTorsion pour une longévité accrue, technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand ».

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200674	5073420001	6 pans	75

Wera



PORTE-EMBOUT UNIVERSEL RAPIDAPTOR 887/4 RR

Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera
technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand »
aimant annulaire et douille de butée pour une tenue sûre de la vis sur l'outil.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200672	5073511001	6 pans	57





VESSEL

PORTE-EMBOUT QUICK BALL AVEC MOUSQUETON (JEU DE 2)

Ensemble de 2 porte-embouts à boule rapide (QUICK BALL)
fabriqué à partir de résine renforcée contenant de la fibre de verre, ce qui le rend durable tout en étant léger
texture élastique de la poignée offrant un confort supplémentaire lors de l'utilisation
manchon en aluminium augmentant la rigidité et résistant à la décoloration grâce à un traitement d'anodisation
peut être utilisé comme tournevis lorsqu'il est associé à des petites vis de taille M4 ou moins, avec un couple de torsion de 2 Nm max - conçu pour des outils ne dépassant pas 500 gr
jeu de 2.

Code	Réf	Modèle	Coloris
10551508	486935	QB-22K2RY	rouge + orange
10551509	486936	QB-22K2GV	vert + violet

DIAGER



PORTE-EMBOUT IMPACT BLUE-SHOCK 60MM

Porte-embout aimanté offrant une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé lors de l'utilisation sur visseuse à choc
zone anti-choc Shock Absorber : zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
aimant permanent
anneau de maintien de l'embout
fabrication par forgeage à froid
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534078	U621B	6 pans	60



Wera

PORTE-EMBOUT IMPAKTOR 897/4 IMP R SB

Porte-embouts Impaktor permettant d'amortir les pics d'impulsion extrêmes effet « torsion » très poussé grâce aux deux éléments à ressort
avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis même longues et lourdes
l'aimant est rétractable, ce qui permet sa neutralisation
convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et de la série 1 Wera.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200668	5073990001	75



DIAGER

PORTE-EMBOUT STANDARD COMPATIBLE SDS+

Porte embout magnétique compatible SDS-Plus
pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3
aimant permanent
anneau de maintien de l'embout (sauf U628)
fabrication par forgeage à froid.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534077	U635	6 pans	78



Wera

MINI CLIQUET A EMBOUTS 1/4" (8001 A)

Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
l'adaptateur 870/1 permet également l'utilisation de douilles 1/4"
100 % acier forgé
faible angle de reprise 6°
inversion de la rotation via le levier inverseur.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200667	5073230001	87



Wera

EMBOUT PHILLIPS Z 851/1

Empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200649	5073305001	Phillips	PH2	25	2 pièces
0200654	5072401001	Phillips	PH2	25	10 pièces
0200643	5072441001	Phillips	PH2	25	100 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM PHILLIPS

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534011	U640PH1	Phillips	PH1	25	5 pièces
10534012	U640PH2	Phillips	PH2	25	5 pièces
10534013	U640PH225	Phillips	PH2	25	25 pièces
10534014	U640PH3	Phillips	PH3	25	5 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM PHILLIPS

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534016	U640PH1L050	Phillips	PH1	50	5 pièces
10534017	U640PH2L050	Phillips	PH2	50	5 pièces



Wera

EMBOUT PHILLIPS TZ 851/4

Extra rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200603	5134381001	Phillips	PH2	50	2 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM PHILLIPS

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534019	U620PH2L110	Phillips	PH2	110	3 pièces



Wera

EMBOUT POZIDRIV Z 855/1

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200651	5073309001	Pozidriv	PZ2	25	2 pièces
0200655	5072404001	Pozidriv	PZ2	25	10 pièces
0200644	5072444001	Pozidriv	PZ2	25	100 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM POZIDRIV

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534021	U642PZ1	Pozidriv	PZ1	25	5 pièces
10534022	U642PZ2	Pozidriv	PZ2	25	5 pièces
10534023	U642PZ225	Pozidriv	PZ2	25	25 pièces
10534024	U642PZ3	Pozidriv	PZ3	25	5 pièces
10534025	U642PZ325	Pozidriv	PZ3	25	25 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM POZIDRIV

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534026	U642PZ1L050	Pozidriv	PZ1	50	5 pièces
10534027	U642PZ2L050	Pozidriv	PZ2	50	5 pièces
10534028	U642PZ3L050	Pozidriv	PZ3	50	5 pièces

Wera



EMBOUT POZIDRIV TZ 855/4

Extra rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200606	5134384001	Pozidriv	PZ1	50	2 pièces
0200607	5134385001	Pozidriv	PZ2	50	2 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM POZIDRIV

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534029	U622PZ2L110	Pozidriv	PZ2	110	3 pièces
10534030	U622PZ3L110	Pozidriv	PZ3	110	3 pièces



Wera



EMBOUT TORX Z 867/1

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200635	5072446001	Torx	T10	25	100 pièces
0200636	5072447001	Torx	T15	25	100 pièces
0200656	5072408001	Torx	T20	25	10 pièces
0200637	5072448001	Torx	T20	25	100 pièces
0200657	5072409001	Torx	T25	25	10 pièces
0200638	5072449001	Torx	T25	25	100 pièces
0200639	5072451001	Torx	T30	25	100 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM TORX

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534031	U643T10	Torx	T10	25	5 pièces
10534032	U643T15	Torx	T15	25	5 pièces
10534033	U643T20	Torx	T20	25	5 pièces
10534034	U643T2025	Torx	T20	25	25 pièces
10534035	U643T25	Torx	T25	25	5 pièces
10534036	U643T2525	Torx	T25	25	25 pièces
10534037	U643T30	Torx	T30	25	5 pièces
10534038	U643T3025	Torx	T30	25	25 pièces
10534039	U643T40	Torx	T40	25	5 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM TORX

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534040	U643T15L050	Torx	T15	50	5 pièces
10534041	U643T20L050	Torx	T20	50	5 pièces
10534042	U643T25L050	Torx	T25	50	5 pièces
10534043	U643T30L050	Torx	T30	50	5 pièces

Wera



EMBOUT TORX Z 867/4

Carte de 2 embouts.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200645	5073722001	Torx	T20	50	2 pièces
0200646	5073723001	Torx	T25	50	2 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM TORX

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534045	U623T25L110	Torx	T25	110	3 pièces
10534046	U623T30L110	Torx	T30	110	3 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM TORX TAMPER

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534047	U624TT20	Torx	TX TEMP20	25	5 pièces
10534048	U624TT25	Torx	TX TEMP25	25	5 pièces
10534049	U624TT30	Torx	TX TEMP30	25	5 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM FENTE

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534050	U641PL2	Plate	4,5	25	5 pièces
10534051	U641PL3	Plate	5,5	25	5 pièces
10534052	U641PL4	Plate	6,5	25	5 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM HEXA

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534053	U625HEX03	6 pans	3,0	25	5 pièces
10534054	U625HEX04	6 pans	4,0	25	5 pièces
10534055	U625HEX05	6 pans	5,0	25	5 pièces



Wera

EMBOUT PHILLIPS TS INOX 3851/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200625	5073611001	Phillips	PH2	25



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE INOX 25MM PZ2 (X5)

Embout inox, recommandé pour la pose de visserie inox
aucun risque de rouille.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534056	U650PZ2	Pozidriv	PZ2	25	5 pièces



Wera

EMBOUT POZIDRIV TS INOX 3855/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200626	5073613001	Pozidriv	PZ1	25
0200627	5073614001	Pozidriv	PZ2	25



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE INOX 25MM TX25 (X5)

Embout inox, recommandé pour la pose de visserie inox.
Aucun risque de rouille.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534057	U650T25	Torx	T25	25	5 pièces



Wera

EMBOUT TORX TS INOX 3867/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200628	5073622001	Torx	T20	25
0200629	5073623001	Torx	T25	25



Wera

EMBOUT PHILLIPS DIAMANT BDC 851/1

Bi-Torsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
revêtement diamanté pour un positionnement sûr dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200608	5073332001	Phillips	PH1	25



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM PHILLIPS

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534058	U610PH2	Phillips	PH2	30	5 pièces
10534060	U610PH3	Phillips	PH3	30	5 pièces



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM PHILIPS (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551522	11302C5	IB5PH1x30	Philips	PH1
10551523	11303C5	IB5PH2x30	Philips	PH2
10551524	11304C5	IB5PH3x30	Philips	PH3



Wera

EMBOUT PHILLIPS IMPAKTOR IMP DC 851/1 SB PH 2X25 MM

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables
technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200631	5073916001	Phillips	PH2	25



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM POZIDRIV

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534063	U612PZ3	Pozidriv	PZ3	30	5 pièces



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM POZIDRIV (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551529	11310C5	IB5PZ1x30	Pozidriv	PZ1
10551530	11311C5	IB5PZ2x30	Pozidriv	PZ2
10551531	11312C5	IB5PZ3x30	Pozidriv	PZ3



Wera

EMBOUT POZIDRIV IMPAKTOR IMP DC 855/1

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200604	5073921001	Pozidriv	PZ2	25
0200605	5073922001	Pozidriv	PZ3	25



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM TORX

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534064	U613T15	Torx	T15	30	5 pièces
10534065	U613T20	Torx	T20	30	5 pièces
10534067	U613T25	Torx	T25	30	5 pièces
10534069	U613T30	Torx	T30	30	5 pièces
10534071	U613T40	Torx	T40	30	5 pièces



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM TORX (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551536	11318C5	IB5T10x30	Torx	T10
10551537	11319C5	IB5T15x30	Torx	T15
10551538	11320C5	IB5T20x30	Torx	T20
10551539	11321C5	IB5T25x30	Torx	T25
10551540	11322C5	IB5T30x30	Torx	T30
10551541	11365C5	IB5T40x30	Torx	T40



Wera

EMBOUT TORX IMPAKTOR IMP DC 867/1

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200632	5073924001	Torx	T20	25
0200633	5073925001	Torx	T25	25
0200634	5073926001	Torx	T30	25



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM HEXAGONAL (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551552	11872C5	IB5H3x30	Hexagonale	H3
10551553	11873C5	IB5H4x30	Hexagonale	H4
10551554	11874C5	IB5H5x30	Hexagonale	H5
10551555	11875C5	11875C5	Hexagonale	H6



Wera

EMBOUT PHILLIPS IMPAKTOR IMP DC 851/4 SB PH 2X50 MM

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables
technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200621	5073956001	Phillips	PH2	50



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 50MM POZIDRIV (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551532	12761C5	IB5PZ1x50	Pozidriv	PZ1
10551533	12762C5	IB5PZ2x50	Pozidriv	PZ2
10551534	12763C5	IB5PZ3x50	Pozidriv	PZ3



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 50MM PZ2 (X3)

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534062	U612PZ2L050	Pozidriv	PZ2	50	3 pièces



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 50MM PHILIPS (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551525	11305C5	IB5PH1x50	Philips	PH1
10551526	11306C5	IB5PH2x50	Philips	PH2
10551527	11307C5	IB5PH3x50	Philips	PH3



Wera

EMBOUT POZIDRIV IMPAKTOR IMP DC 855/4

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200622	5073961001	Pozidriv	PZ2	50



VESSEL

EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL 50MM TORX (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551542	11323C5	IB5T10x50	Torx	T10
10551543	11324C5	IB5T15x50	Torx	T15
10551544	11325C5	IB5T20x50	Torx	T20
10551545	11326C5	IB5T25x50	Torx	T25
10551546	11327C5	IB5T30x50	Torx	T30



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 50MM TORX

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534068	U613T25L050	Torx	T25	50	3 pièces



Wera

EMBOUT TORX IMPAKTOR IMP DC 867/4

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200641	5073965001	Torx	T25	50
0200640	5073964001	Torx	T20	50
0200642	5073966001	Torx	T30	50



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM POZIDRIV

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551561	11797C	IB PZ1x90	Pozidriv	PZ1
10551562	11797D	IB PZ2x90	Pozidriv	PZ2
10551563	12653A	IB PZ3x90	Pozidriv	PZ3



VESSEL

EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM PZ2 (SACHET DE 2)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 2 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551535	11797D2	IB2PZ2x90	Pozidriv	PZ2



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM PHILIPS

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551556	11797A	IB (+)1x90	Philips	PH1
10551557	11797B	IB (+)2x90	Philips	PH2
10551558	12652A	IB (+)3x90	Philips	PH3



EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM PH2 (SACHET DE 2)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 2 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551528	11308C2	IB2PH2x90	Philips	PH2



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM TORX (BOITE DE 2)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 2 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551547	11330C2	IB2T10x90	Torx	T10
10551548	11331C2	IB2T15x90	Torx	T15
10551549	11328C2	IB2T20x90	Torx	T20
10551550	11329C2	IB2T25x90	Torx	T25
10551551	11335C2	IB2T30x90	Torx	T30



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM TORX

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551570	12654A	IB TX10x90	Torx	T10
10551571	12655A	IB TX15x90	Torx	T15
10551572	11328B	IB TX20x90	Torx	T20
10551573	11329B	IB TX25x90	Torx	T30
10551574	11335B	IB TX30x90	Torx	T30
10551575	12643A	IB TX40x90	Torx	T40



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM CARRE (SQUARE)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551566	12644A	IB SQ1x90	Carré	SQ1
10551567	11316B	IB SQ2x90	Carré	SQ2
10551568	11317B	IB SQ3x90	Carré	SQ3



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 150MM POZIDRIV

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551564	12764A	IB PZ2x150	Pozidriv	PZ2
10551565	12772A	IB PZ3x150	Pozidriv	PZ3



EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL 150MM CARRE SQ2

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551569	12768A	IB SQ2x150	Carré	SQ2



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 150MM PHILIPS

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551559	11309B	IB (+)2x150	Philips	PH2
10551560	12771A	IB (+)3x150	Philips	PH3



DIAGER

DOUILLE MAGNETIQUE PRO 65MM POUR VIS 6 PANS

Douille magnétique de 65 mm pour vis à tête hexagonale
aimant permanent puissant
attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10534083	U603S05	S05	60
10534084	U603S06	S06	65
10534085	U603S08	S08	65
10534086	U603S10	S10	65
10534087	U603S12	S12	65
10534088	U603S13	S13	65



DIAGER

DOUILLE MAGNETIQUE PRO 50MM POUR VIS 6 PANS (COFFRET DE 7 PIECES)

Douille magnétique de 50 mm pour vis à tête hexagonale
attachement DIN 3126 E 6,3
aimant permanent puissant.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534096	U602	6 pans	HEX 1/4-7-8-3/8-10-12-13	7 pièces



DIAGER

DOUILLE POUR VIS 6 PANS AVEC BILLE DE MAINTIEN POWER

Pour vis à tête hexagonale
système mécanique de maintien des vis (bille/ressort) spécialement étudié pour
respecter les revêtements
laqués ou en plastique
polyvalence : pour vis en
acier, matière plastique, inox
et revêtues
attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10534079	U601S07	S07	50
10534080	U601S08	S08	50
10534082	U601S10	S10	50



KS TOOLS

EMBOUTS DE VISSAGE A CODE COULEUR TORSIONPOWER® 1/4''(JEU DE 15)

Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
code couleur
acier nickelé
porte-embouts magnétique
composition :
- 1 adaptateur 1/4"
- 2 embouts Fente : 4 - 6 mm
- 2 embouts PH : PH1 - PH2
- 2 embouts PZ : PZ1 - PZ2
- 3 embouts 6 pans :3 - 4 - 5 mm
- 5 embouts Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006957	918.3000	fente-phillips-pozidriv-hexagonal-torx	4-6-PH1-PH2-PZ1-PZ2-3-4-5-T10-T15-T20-T25-T30	25	15 pièces



KS TOOLS

EMBOUTS DE VISSAGE 1/4'' (JEU DE 32)

Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
adaptateur 1/4, porte-embouts magnétique à verrouillage rapide fournis
acier nickelé
composition :
- adaptateur 1/4"
- embout porte-douilles 1/4"
- 3 embouts PH : PH1 - PH2 - PH3
- 6 embouts PZ : 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 3 embouts Fente : 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 embouts hexagonaux : 4 - 5 - 6 mm
- 15 embouts Torx : 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20 - 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006916	911.2060	phillips-pozidriv-fente-hexagonal-torx	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-5,5-6,5-8-4-5-6-T10-T15-T20-T25-T30-T40	25	32 pièces



KS TOOLS

EMBOUTS DE VISSAGE A CODE COULEUR TORSIONPOWER® 1/4'' (JEU DE 32)

Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
code couleur
acier nickelé
porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4
composition :
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 3 embouts Fente : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 embouts PH : 1 x PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- 4 embouts PZ : 1 x PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 4 embouts hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 7 embouts Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 embouts Torx TB : TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006958	918.3030	fente-phillips-pozidriv-hexagonal-torx-torx tamper	3-4-5-6-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-TB10-TB15-TB40	25	32 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION PZ PH TX (COFFRET DE 12 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
- embouts torsion PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ TX15-20-25
- porte embout magnétique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534090	U642D	Pozidriv - Phillips - Torx	PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ T15-T20-T25	12 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION (COFFRET DE 38 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion 25 mm : PZ1-2(x3)-3-(x2) / PH1-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / HEX2-3-4-5 / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30(x2)-40 / SQ1-2-3
- embouts 50mm : PZ1-2 / PH2-3 / TX20-25-30
- 1 porte embout QUICK-LOCK FOX II

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534094	632C	Pozidriv - Phillips - Plat - Hexa - Torx	PZ1-PZ2-PZ3-PH1-PH2-PH3-PL4,5-PL5,5-HEX2-HEX3-HEX4-HEX5-T20-T25-T30	25 - 50	38 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM (COFFRET 32 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion 25 mm : PZ1(x2)-2(x3)-3(x2) / PH1(x2)-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40 / HEX2-3-4-5-6
- 1 porte embout magnétique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534093	634C	Pozidriv - Phillips - Torx - Plat - Hexa	PZ1-PZ2-PZ3-PH1-PH2-PH3-PL4,5-PL5,5-T10-T15-T20-T25-T30-T40-HEX-2-3-4-5-6	32	8 pièces



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 TX UNIVERSAL 1 (6 PIECES)

Composition : 6 embouts 867/4 Z TORX® : TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40 x 50 mm
emmanchement hexagonal 1/4"
indiqués pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0171718	5056472001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	50	6 pièces



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 TX UNIVERSAL 1 SB (6 PIECES)

Embouts de 50 mm de long.
emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts ou connexion directe sur machines, extra-rigides Z
Indiqué pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.)
composition :
- 6 embouts 867/4 Z TORX® : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 x 50 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200663	5073637001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	50	6 pièces



Wera

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 30 UNIVERSEL 1 (30 PIECES)

Coffret de 29 embouts et 1 porte-embouts rapidator à changement rapide
garnissage universel pour tous domaines d'application
composition :
- 1 adaptateur Rapidaptor 889/4/1K
- 3 embouts 855/1 TH PZ : 2 PZ1x25 mm, 3 PZ2x25 mm, 1PZ3x25 mm
- 5 embouts 867/1 Z Torx BO : TX10,TX15,TX20,TX25,TX30 x 25 mm.
- 5 embouts 840/1Z Hex-plus : 3-4-5-6-8 x 25 mm
- 3 embouts 851/1 Z PH : 2 PH1x25m, 3 PH2x25mm, 1 PH3x25mm
- 6 embouts 867/1 TZ Torx : TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40 x 25 m
- 1 embout 800/1 TZ : 1 X 1,0 x 5,5 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0117997	5056440001	pozidriv-torx-torx tamper-hexagonal-phillips-fente	PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-6-8-PH1-PH2-PH3-5,5	25	30 pièces



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 INOX 1 SB (JEU DE 6)

Jeu de 6 embouts inox
particulièrement
utilisation
«take it easy» : profil et taille facilement repérables
composition :
- 1 embout 3840/4 Hex-plus : 5,5 x 50 mm
- 2 embouts 3855/4 : PZ2 x 50 mm
- 3 embouts 3867/4 Torx : 1 xTX20x 50 mm, 2 x TX20 x 50 mm

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200659	5073634001	Phillips - Pozidriv - 6 pans	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	25	6 pièces



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 INOX 1 (10 PIECES)

Coffret de 10 pièces comprenant 1 porte-embouts Rapidaptor inox à changement rapide et 9 embouts inox.
utilisation préconisée avec des vis inox
composition :
- 1 porte embout 3888/4/1 K 1/4 50mm
- 1 embout 3851/1 TS PH : PH 2 x 25mm
- 3 embouts 3855/1 TS PZ : 1 PZ1 x 25mm - 2 PZ2 x 25mm
- 5 embouts 3867/1 TS TORX® : TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 x 25 mm

particulièrement préconisé pour la pose de vis terrasse et la pose d'éléments décoratifs.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0181374	5071110001	phillips-pozidriv-torx	PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-T30	25	10 pièces



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM + ETUI MAGNETISEUR (ETUI DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en étui magnétiseur en plastique avec inserts de rangement des embouts permettant de magnétiser et démagnétiser l'embout souhaité
étui magnétiseur de 5 embouts 30 mm.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551514	426501	EIBMG30PH2K5	Philips	PH2 x 5
10551515	426502	EIBMG30K001	Philips-Carré	PH1-PH2-PH3-SQ2-SQ3
10551516	426503	EIBMG30K002	Torx	T10-T15-T20-T25-T30



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 50MM + ETUI MAGNETISEUR (ETUI DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en étui magnétiseur en plastique avec inserts de rangement des embouts permettant de magnétiser et démagnétiser l'embout souhaité
étui magnétiseur de 5 embouts 50 mm.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551517	426504	EIBMG50K001	Philips	PH1-PH2 x 3-PH3
10551518	426505	EIBMG50K002	Torx	T10-T15-T20-T25-T30
10551519	426506	EIBMG50K003	Philips-Carré-Torx	PH2 x 2-SQ2-T20-T25



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM + ETUI MAGNETISEUR (ETUI DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en étui magnétiseur en plastique avec inserts de rangement des embouts permettant de magnétiser et démagnétiser l'embout souhaité
étui magnétiseur de 5 embouts 90 mm.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551520	10435A	EIBMG90K001E	Torx	T10-T15-T20-T25-T30
10551521	10436A	EIBMG90K002E	Pozidriv-Torx	PZ1-PZ2-T20-T25-T30



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL + PORTE-EMBOUT 1/4" (ETUI DE 11)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
Idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
étui de 10 embouts 30 mm + 1 porte-embout 1/4".

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551510	426576	IB11P01E	Philips-Pozidriv-Torx	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T15-T20-T25-T30
10551511	11839B	IB11P04E	Philips-Fente-Carré-Torx	PH1-PH2-PH3-6,5-SQ2-T10-T15-T20-T25-T30
10551512	426680	IB11P08E	Torx	T10-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2-T40



VESSEL

EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL SL/PH/PZ/HEX/TX/TT + PORTE-EMBOUT (ETUI DE 31)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
étui de 30 embouts 30 mm + 1 porte-embout 1/4"
N°: PH1-PH2 x 2-PH3 x 2-PZ1-PZ2 x 2-PZ3 x 2-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-T10-T15-T20-T25-T27-T30-SL4-SL5.5-SL6.5-H3-H4-H5-H6.

Code	Réf	Modèle	Empreinte
10551513	426577	IB31P01E	Philips-Pozidriv-Torx Tamper-Torx-Fente-Hexagonal



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM (COFFRET DE 10 PIECES)

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact
composition :
- embouts PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30
- 1 porte embout 60MM BLUE-SHOCK.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534092	631C	Pozidriv - Torx	PZ2-PZ3 - T15-T20-T25-T30	30	10 pièces



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 IMPAKTOR 1 SB (6 PIECES)

Embouts Impaktor à emmanchement hexagonal 1/4 pour aux porte-embouts ou connexion directe sur machines
particulièrement indiquée pour l'emploi avec des visseuses à impact/percussion usuelles
revêtement diamanté rugueux permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, de réduire le risque de dérapage hors des vis
composition :
- 2 embouts 851/4 IMP DC : PH2, PH3 x 50 mm
- 2 embouts 855/4 IMP DC : PZ2, PZ3 x 50 mm
- 2 embouts 867/4 IMP DC : TX25, TX30 x 50 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200664	5073890001	Phillips - Pozidriv - Torx	PH1-PH3-PZ2-PZ3-TX25-TX30	50	6 pièces



Wera

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 IMPAKTOR 1 SB (10 PIECES)

Coffret comprenant 1 porte-embouts Impaktor avec admission à jonc d'arrêt et aimant annulaire pour un positionnement sûr des embouts et 9 embouts Impaktor :
- 1 adaptateur 897/4 Impaktor R : 1/4" x 75 mm
- 2 embouts 851/1 IMP DC : PH2, PH3 x 25 mm
- 2 embouts 855/1 IMP DC : PZ2, PZ3 x 25 mm
- 3 embouts 867/1 IMP DC : TX20, TX25, TX30 x 25 mm
- 2 embouts 840/1 IMP DC : 4,0 - 5,0 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200619	5073980001	phillips-pozidriv-torx-hexagonal	PH2-PH3-PZ2-PZ3-T20-T25-T30-4-5	25	10 pièces



Wera

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 TX IMPAKTOR 1 (10 PIECES)

Coffret comprenant 1 porte-embouts avec aimant annulaire permettant de maintenir les vis longues et lourdes et 9 embouts
indiqué pour l'emploi avec des visseuses à impact/percussion usuelles
revêtement diamanté pour une bonne accroché dans la vis
composition :
- 1 adaptateur Impaktor 897/4
- 9 embouts 867/1 IMP DC : 3 TX20, 3 TX25, 2 TX30, 1 TX40 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0171530	5057688001	torx	T20-T25-T30-T40	25	10 pièces



VESSEL

MINI CLIQUET PLAT TD-73MC + JEU DE 10 EMBOUTS (PHILIPS/FENTE/HEXAGONAL)

Outil 2 en 1, compatible avec tous types de douilles 1/4" et embouts à emmanchement standard ¼" - 6,35 mm
équipé d'un mécanisme à cliquet de 36 dents offrant une rotation avec un angle de reprise de 10°, permettant une utilisation fluide et efficace même dans des espaces restreints.
dispose d'un système magnétique de maintien des Vis
muni d'une bague permettant d'une seule main de changer le sens de rotation du cliquet (à retirer pour transformer l'outil en un cliquet à douille ¼")
dimensions hors tout (LxlxH) : 132x22x38 mm
jeu composé du mini cliquet et de 10 embouts (PH1 ,PH2 ,PH3 ,4 ,6 ,H2.5 ,H3 ,H4 ,H5 ,H6).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551502	250073	TD-73MC	Philips-Plat-Hexagonal	PH1-PH2-PH3-4-6-H2,5-H3-H4-H5-H6



VESSEL

MINI CLIQUET EXTRA PLAT TD-76 + JEU DE 8 EMBOUTS (PHILIPS/FENTE/HEXAGONAL)

Tête de cliquet extra plate (hauteur équipée d'un embout : 18 mm) pour une meilleure accessibilité dans les espaces confinés
manche avec rangement intégré pouvant contenir deux embouts supplémentaires
trou permettant de suspendre le cliquet pour un rangement pratique
engrenage de haute précision assurant un serrage ferme et fiable
dimensions hors tout (LxlxH) : 105x19,5x10 mm
embouts magnétisés facilitant la manipulation des vis
jeu composé d'un mini cliquet et de 8 embouts 18 mm (PH1, PH2 x 2, PH3, SL4, SL6, H2,5, H3, H4, H5, H6).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551503	250076	TD-76	Philips-Plat-Hexagonal	PH1-PH2 x 2-PH3-4-6-H2,5-H3-H4-H5-H6



VESSEL

MAGNETISEUR / DEMAGNETISEUR POUR EMBOUTS ET TOURNEVIS NMS-2PR (JEU DE 2)

Conçu pour magnétiser et démagnétiser les embouts de vissage ou les tournevis
équipé d'aimants puissants en néodyme permettant de magnétiser efficacement les embouts pour un maintien des vis, même avec des filetages longs
fonctionne avec des embouts ou tournevis à lame ronde de Ø 4 à 6,4 mm
peut être utilisé pour magnétiser et démagnétiser selon les besoins le rendant notamment utile dans les environnements où la production de copeaux métallique est élevée ou pour éviter que les vis ne tombent.
format compact facilitant sa manipulation dans des espaces restreints
jeu de 2.

Code	Réf
10551506	486794

PINCE MULTIPRISES



KS TOOLS

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE

Mors dentés Crémaillère 6 - 7 positions
système anti pince-doigts
mâchoires biseautées et bec poli
thermolaquée rouge
Chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007159	115.2000	240	45



Virax

PINCE MULTIPRISE VANADIX

Excellent serrage sur toute forme de pièces
7 points d'accrochage : très grande précision
branches entre passées anti-pincement.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)
0151794	010924	240	27	0,31



KS TOOLS

PINCE MULTIPRISES KS GAINEE, 10

Poignées gainées
mors dentés
crémaillère 7 positions
bec et crémaillère polis
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007168	115.2001	240	36



FACOM

PINCE MULTIPRISE STANDARD 250 MM

Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation
denture autoserrante
8 positions de réglage
crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage
sécurité anti-pince-doigts
gaines pvc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10014983	170A.25	250	44



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA

Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
autobloquante sur tubes et écrous
intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC
charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
encliquetage sur de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
ergot de protection évitant les pincements
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainage plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0180216	87 01 125	125	27	1
9121944	87 01 150	150	30	1,1/4
0180200	87 01 180	180	36	1,1/2
9110232	87 01 250	250	46	2
0180201	87 01 300	300	60	2,3/4
9121942	87 01 400	400	95	3,1/2
9111076	87 01 560	560	120	4,1/2



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA (JEU DE 3)

Jeu de 3 pinces grises atramentisées de longueur 180, 250 et 300 mm
poignées avec gainage en plastique anti-dérapant
charnière entrepassée
réglage par pression de l'ergot
auto-bloquante sur tubes et boulons
revêtement des branches anti-dérapant
dureté 61 HRC.

Code	Réf
0171326	00 20 09 V02



KNIPEX

PINCE MULTIPRISES COBRA BI-MATIERE

Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
autobloquante sur tubes et écrous
intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC
charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
encliquetage sur de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
ergot de protection évitant les pincements
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainage bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0180219	87 02 180	180	36	1,1/2
0180220	87 02 250	250	46	2
10531681	87 02 300	300	70	2,3/4



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA® XS

Accès optimal dans les espaces exigus : un design compact avec une tête très fine
manipulation aisée à une seule main
réglage fin d'une main par coulissement
capacité de préhension de Ø 28 mm, et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou,
charnière à double guidage
mors de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 60 HRC
autobloquante sur tubes et écrous
ergot de protection évitant les pincements
réglage fin avec 11 positions.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10525993	87 00 100 BK	100	28	1



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM ULTRA EFFILEE

Becs pointus longs
accès à la pièce particulièrement bon grâce à la forme très effilée de toute la zone tête-charnière
saisie sûre, même de pièces plates, grâce à un serrage en trois points
réglage à même la pièce par simple pression du bouton
réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
autobloquante sur tubes et écrous
charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
effet de levier pratique: effort amplifié optimal
ergot de protection évitant les pincements
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainage plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0018118	87 51 250	250	34	1,1/4



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR

Branches gainées en PVC antidérapant
charnière entrepassée
autobloquante sur tubes et écrous
dureté des dents environ 61 HRC
acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile
9 positions de réglage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0189369	88 01 180	180	36	1,1/2
0156495	88 01 250	250	46	2
0156496	88 01 300	300	60	2,3/4



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE SMART GRIP 250 MM

Idéale pour le passage fréquent d'une taille de pièce à l'autre
réglage automatique d'une seule main pour droitier et gaucher
bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière et axe d'articulation affleurant
autobloquante sur tubes et écrous
intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC
charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
ergot de protection évitant les pincements
levier de verrouillage permettant un encombrement réduit lors du transport
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainage plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0018119	85 01 250	250	36	1,1/4



KNIPEX

PINCE CLE 250MM

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce
outil de vissage réglable
convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
réglage à même la pièce par simple pression du bouton
pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
encliquetage sur de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
la course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile
pince noire atramentisée
tête polie
poignées gainées en plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10010126	86 01 250	250	52	2



KNIPEX

PINCE MULTIPRISE FRONTALE TWINGRIP

Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrepassée et réglage par bouton-poussoir
permet de travailler même dans des espaces d'installation exigus
mâchoire frontale à accroche élevée
capacité de préhension frontale et latérale pour des diamètres et des largeurs sur plats de 4 à 22 mm
préhension frontale fiable des pièces plates avec système à trois points
préhension, serrage et desserrage de vis avec des têtes et des filetages usés
articulation coulissante à 5 positions de réglage avec ajustement par bouton
système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés
denture forgée en acier électrique au chrome-vanadium, trempée à l'huile, également trempée par induction à une dureté d'environ 61 HRC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10531696	82 01 200	200	22	7/8



FACOM

PINCE MULTIPRISE 250MM ISOLEE 1000V

Becs longs et effilés pour améliorer l'accès dans les endroits confinés
capacité becs parallèles maximum 44 mm
dispositif anti pince-doigt
trou d'accroche pratique
double traitement thermique des becs pour une haute résistance à l'usure, dureté 60/62 HRC
présentation chromée
crémaillère à 12 positions et pivot entrepassé
conception fuselée et élargissement à l'arrière de la poignée pour appliquer une plus grande force avec moins d'efforts
gaine bi-matière soft grip
isolée 1000V : certifiée VDE - testée individuellement jusqu'à 10 000 V.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10545667	180A.VE	250	44

PINCE UNIVERSELLE



KNIPEX

PINCE UNIVERSELLE 180 MM

Pince atramentisée noire
tête polie
poignées gainées en plastique
zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds
intérieur des mâchoires striées
tranchant avec biseau
capacité de coupe fil mi-dur : 3,4 mm
capacité de coupe fil dur : 2,2 mm
capacité de coupe fil cuivre/aluminium : 13 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm^2)
0199007	03 01 180	180	3,4	2,2



PINCE UNIVERSELLE ERGOTORQUE

HRC 58 + / - 3
mâchoires dentées avec partie coupante
poignées bi-matière
finition chromé mat.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007182	115.1021	180



PINCE UNIVERSELLE

Pince atramentisée noire, tête polie
poignées gainées bi-matière
capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 16 mm²
zone de préhension spéciale pour matériaux plats et ronds.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0180203	03 02 180	180	3,4	2,2



PINCE UNIVERSELLE A FORTE DEMULTIPLICATION

Pince atramentisée noire, tête polie, poignées avec gainées bi-matière
35% d'effort économisé
tranchant dureté 63 HRC
tranchants longs pour câbles épais
avec zone de préhensions spéciales pour matériaux plats et ronds.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0000593	02 02 180	180	3,8	2,5



PINCE UNIVERSELLE 180 MM ISOLEE 1000V

Poignées isolées avec gaines bi-matière
zone de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds
tranchants pour fils doux et durs
capacité de coupe de câble cuivre multifilaire : 16mm²
certifié VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0180205	03 06 180	180	3,4	2,2

PINCE A DENUDER ET A DEGAINER



PINCE A DENUDER 160 MM AVEC RESSORT GAINAGE PVC

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm²
réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile
pince noire atramentisée
tête polie
poignées gainées en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531679	11 01 160	160	10



PINCE A DENUDER ERGOTORQUE 179 MM

HRC 49 + / - 3
ressort et vis de réglage
poignées bi-matière
pour fils de 0,5 à 4,0 mm²
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10007091	115.1014	179	4



PINCE A DENUDER 160 MM

Poignées gainées bi-matière
pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins
isolation plastique ou caoutchouc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0180191	11 02 160	160	10



PINCE A DENUDER ISOLEE ERGOTORQUE 160 MM

Isolation selon IEC 60900
poignées bi-matière
pour fils de 0,8 à 6,0 mm².

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10007090	117.1114	160	6



KNIPEX

PINCE A DENUDER ISOLEE 1000V 160 MM

Pince chromée avec poignées isolées gainées bi-matière
pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins
isolation plastique ou caoutchouc
certifiée VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0180192	11 06 160	160	10



KNIPEX

PINCE MULTIFONCTIONS 200 MM ISOLEE 1000V

Pince chromée multifonctions à bec plat
poignées isolées avec gaines bi-matière
pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les embouts de câbles
certifiée VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0189308	13 96 200	200	2,5



KNIPEX

PINCE A DENUDER ET DEGAINER 165MM ISOLEE 1000V

Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges
universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm²
avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes
tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l'usure
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile
pince chromée
tête chromée
poignées isolées par gaines bi-matière.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531678	13 46 165	165	2,5

FACOM



PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE SWINGO

2 fonctions réunies : coupe et dénudage
mécanisme à rattrapage de jeu, étudié pour un dénudage sans à coup et sans effort
capacité de dénudage : 0,02 à 10 mm² (AWG : 32 - 8)
réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm
fonction coupe intégrée :
- Coupe jusqu'à : 1,5 mm² fil monobrin
- Coupe jusqu'à : 10 mm² fil multibrin
corps ergonomique en nylon chargé de verre.
793207 : Mâchoire de rechange.
793910 : Jeu de 2 tampons de rechange.

Code	Réf	Capacité dénudage maximale (mm²)
0010849	793936PB	10



KNIPEX

PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE PRECISTRIP

Pour dénuder simplement et avec précision des fils fins et des câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm²
bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré ; coupe précise par l'action des lames paraboliques
mécanisme automatisé breveté de réglage de la profondeur de la coupe ; le point neutre de l'automatisme peut être réglé par petits paliers dans des conditions de fonctionnement particulières (matériau isolant, température)
avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété
zone d'inscription pour personnalisation
utilisation confortable avec poignées ergonomiques bimatières
avec oeillet de fixation, convient aux accessoires AntiChute de KNIPEX Tethered Tools
bloc lames facilement remplaçable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531680	12 52 195 SB	195	16



KNIPEX

PINCE MULTIFONCTION POUR ELECTRICIEN NEXSTRIP

3 outils en 1.
Sertissage parfait : sertissage carré, rapide et régulier pour les embouts de câbles multibrins
dispositif de verrouillage garantissant la pression de sertissage requise
dénudage précis : s'adapte automatiquement au diamètre de n'importe quel câble et assure des longueurs de dénudage constantes grâce à la butée de longueur réglable, en particulier pour les travaux répétitifs
poignées multi-matières permettant un maniement confortable et antidérapant
sertissage carré rapide et précis des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4, auto-ajustement des tailles de 0,25 à 4 mm² / 2 x 2,5 mm², permettant un sertissage rapide entre différentes tailles
qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à un mécanisme à cliquet avec un cycle de sertissage complet
dénudage avec réglage de précision pour un ajustement optimal aux matériaux spéciaux ou aux conditions de température des conducteurs multibrins et rigides entre 0,03 et 10 mm² (AWG 32-8)
coupe nettement les conducteurs jusqu'à 10 mm² (AWG 8)
boîtier de haute qualité en plastique renforcé de fibre de verre
pour les professionnels de l'électricité : pour les installations domestiques et le câblage d'appareils électroniques, tels que les automates programmables (PLC - Programmable Logic Controller)
pince à dénuder avec trois fonctions : dénudage du fil jusqu'à 10 mm², capacité de sertissage de 4 mm² et 2 x 2,5 mm² et capacité de coupe de 10 mm².

Code	Réf
10535713	12 72 190



KS TOOLS

OUTIL A DEGAINER 175 MM

Pour couper et dénuder des fils ronds
lame crochet pour dénuder des câbles plats
couteau intérieur avec lame réglable et pivotante.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006877	907.2184	175,00



KNIPEX

OUTIL A DEGAINER 130 MM

Pour dégainer tous les câbles ronds standard
profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage
lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
boitier en plastique résistant aux chocs
ressort d'ouverture
capacité : Ø 8 - 28mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200569	16 20 28 SB	130



KNIPEX

OUTIL A DEGAINER 165 MM

Boitier en plastique résistant aux chocs avec couteau et lame à crochet
profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage
lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
capacité : Ø 8 - 28 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189309	16 20 165 SB	165



KNIPEX

OUTIL A DEGAINER ET A DENUDER ERGOSTRIP 135 MM

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds (jusqu'à 13 mm) et hydrofuges standards ; câbles de données et câbles coaxiaux (jusqu'à 7,5 mm)
forme conique et fine
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
corps en plastique solide renforcé de fibres de verre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0204100	16 95 01 SB	135	4



FACOM

OUTIL A DEGAINER MULTIFONCTIONS A GACHETTE

Système gâchette : 30% d'effort en moins
lame auto-pivotante : rapidité et simplicité de dégainage.
double sécurité :
- Lame de coupe sortie = gâchette bloquée
- Lame à cran d'arrêt
capacité : câble rond PVC diamètre 4 à 28 mm
zone de dénudage
872272 : jeu de 6 lames de rechange (5 lames auto-pivotantes et 1 lame de couteau).

Code	Réf
0178628	872271PB

PINCE ETAU

Grip-on

SUPPORT POUR PINCES ETAU GRIP-ON





Conçu pour transformer des pinces étau GRIP-ON en étaux portables
équipé d'un patin pivotant assurant une prise solide sur toutes surfaces.
serrage facile grâce à vis papillon
version GRIP 1010 : support 1 pince étau 10"
version GRIP 1055 : support 3 pinces étau (5" de chaque côté et 10" au centre)
version GRIP 1075 : support 3 pinces étau (7" d'un côté, 10" au centre et 5" de l'autre côté)
version GRIP 1077 : support 3 pinces étau (7" de chaque côté et 10" au centre)
vendu sans pince étau.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549773	1010-599	130	60	16,00	270
10549774	1055-599	130	60	16,00	310
10549775	1075-599	130	60	16,00	300
10549776	1077-599	130	60	16,00	330





Grip-on

PINCE GRIP A POIGNEE AUTOBLOQUANTE MG2K

Pince à fermeture autobloquante extrêmement compacte, conçue pour accéder aux endroits les plus difficiles
fixation perpendiculaire : permet une prise solide et précise sur des pièces délicates, même dans des espaces restreints.
bords arrondis et lisses assurant une manipulation confortable
système de levier innovant combiné avec des matériaux de haute qualité pour garantir une efficacité maximale avec un effort minimal
mouvement rectiligne de la mâchoire mobile permettant un ajustement précis de la pince et offrant une prise sûre sur divers matériaux
vis réglable à double effet utilisée comme mâchoire mobile permettant d'ajuster la pince pour s'adapter à différentes tailles et formes de pièces.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549772	MG2K-D40	91	12,7	17,00	120

Grip-on

PINCE ETAU MACHOIRES COURBEES 111



Mâchoires à grande ouverture adaptées aux formes rondes
mâchoires courbées et fines de grande capacité permettant une prise ferme sur les formes arrondies
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549728	111-05-589	143	32	23,00	180
10549729	111-07F589	192	42	33,00	370
10549730	111-10-589	238	62	41,00	600
10549731	111-12-589	305	75	51,00	890

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU MACHOIRES DROITES 112

Mâchoires droites et larges avec grande capacité d'ouverture
nez renforcé augmentant la robustesse
dents renforcées, usinées avec précision offrant une prise ferme pour les travaux extra-durs
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549732	112-05-589	143	32	23,00	190
10549733	112-07-589	192	42	33,00	390
10549734	112-10-589	238	63	42,00	650



PINCE ETAU MACHOIRES DROITE ET CONCAVE 120 233MM

Equipée d'une mâchoire droite et d'une mâchoire courbe permettant de saisir des objets ronds, plats ou carrés
mâchoires larges de grande capacité pour travaux lourds
nez renforcé pour plus de robustesse
dents renforcées, usinées avec précision
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549762	120-10-589	233	62	41,00	645

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU MACHOIRES COURBEES AVEC COUPE CABLE 121

Pince étau multifonctions dotée d'un coupe câble permettant de sectionner même les fils de gros calibre avec des mors progressifs.
mâchoires courbées et fines de grande capacité permettant une prise ferme sur les formes arrondies
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549735	121-05-589	143	32	23,00	180
10549736	121-07F589	192	42	33,00	370
10549737	121-10F589	238	62	41,00	610
10549738	121-12-589	305	75	51,00	890



PINCE ETAU MULTIFONCTIONS GRIP OMNIUM 131

Equipée de mâchoires combinant des profils droits, courbes et convexes offrant une polyvalence pour saisir différentes formes rondes, plates, carrées
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549752	131-07-589	202	52	44,00	370
10549753	131-10-589	254	67	56,00	660
10549754	131-12-589	307	70	56,00	890

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU MACHOIRE RAINUREE EN V 122

Mâchoires à large dégagement, adaptables à des profils et formes très variés
rainure longitudinale en forme de 'V' offrant 3 points de contact, empêchant le mouvement latéral pendant le travail (pratique notamment pour manipuler des formes cylindriques)
large surface des deux mâchoires permettant un maximum de contact sur les pièces plates.
forme convexe d'une mâchoire permettant de contourner des petits obstacles
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549759	122-07-589	205	60	44,00	370
10549760	122-10-589	238	62	43,00	600

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU GRANDE CAPACITE 122-12 287MM

Dispose d'une grande capacité de serrage sans endommager les surfaces.
Peut s'avérer très utile pour démonter les filtres à huiles des véhicules
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549761	122-12-589	287	112	95,00	820

PINCE ETAU A COL DE CYGNE 124



Plus rapides et maniables qu'un serre-joint ordinaire, car peut être manipulé d'une seule main
mâchoires de grande capacité permettant de contourner des obstacles et de saisir des pièces à de longues distances
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549756	124-06-589	171	60	50,00	230
10549757	124-12-589	288	110	92,00	880
10549758	124-18-589	470	260	260,00	1300

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU A COL DE CYGNE A PATINS PIVOTANTS 224

Idéal pour le serrage parallèle de matériaux délicats tels que le bois, les plastiques, etc.
patins pivotants moletés permettant un serrage parallèle antidérapant même sur des surfaces inclinées sans les endommager - fonctionne comme un serre-joint et est facile à transporter
la partie courbe permet également à la pince d'agripper des formes arrondies
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549742	224-06-589	178	50	58,00	250
10549743	224-12-589	300	100	90,00	1150
10549744	224-14-589	365	150	130,00	1200
10549745	224-18-589	470	230	240,00	1420
10549746	224-24-589	630	370	400,00	1830



PINCE ETAU BECS LONGS 127

Mâchoires longues et fines pour accéder aux endroits difficiles pour positionner, retirer ou maintenir des pièces
la partie courbe permet également à la pince d'agripper des formes arrondies
déverrouillage facile et sans se pincer - largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549739	127F06-589	176	50	52,00	210
10549740	127F10-589	232	68	65,00	400
10549741	127-12-589	300	130	136,00	480

PINCE ETAU MACHOIRES PARALLELES AUTO-NIVELANTES 233



Mâchoires parallèles idéales pour maintenir des pièces en place lors d'opérations de soudure, d'assemblage, ou de réparation
mâchoires parallèles auto-nivelantes garantissant une pression uniforme et sécurisée sur des surfaces planes ou légèrement inclinées, évitant ainsi tout mouvement ou glissement des pièces
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549766	233-06-589	194	60	66,00	245
10549767	233-10-589	239	45	34,00	650
10549768	233-12-589	290	100	82,00	790

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU A BECS PLATS POUR TOLE 128 202MM

Indispensable en carrosserie, mécanique et pour tendre les sangles et tissus en tapisserie
idéal pour plier, façonner et presser des tôles métalliques sans effort manuel
permet une prise ferme, sans effort de serrage, sur des matériaux fins
mâchoire large avec portion courbe pour saisir des objets ronds
idéal pour plier, façonner et presser des tôles métalliques sans effort manuel
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549755	128-08-589	202	55	44,00	520





PINCE ETAU A SERRAGE AXIAL TYPE "T" 918-07 200MM

Outil conçu pour les professionnels de la carrosserie, de la menuiserie métallique, de la tôlerie, etc... grâce à la conception de ses mâchoires en forme de « T », maintient à angle droit deux tôles de même épaisseur
essentielle pour obtenir des alignements parfaits et des soudures de haute qualité
évite les soudures provisoires ou par points lors de l'assemblage des pièces
mouvement rectiligne des mâchoires permettant un serrage par translation
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549770	918-07-589	200	15	15,00	460



PINCE ETAU A SERRAGE AXIAL TYPE "L" 912-07 195MM

Outil conçu pour les professionnels de la carrosserie, de la menuiserie métallique, de la tôlerie, etc... grâce à la conception de ses mâchoires en forme de « L », s'adapte parfaitement aux travaux sur les bords et les angles tout en offrant une prise précise et stable
permet notamment de maintenir deux tôles superposées
évite les soudures provisoires ou par points lors de l'assemblage de pièces
mouvement rectiligne des mâchoires permettant un serrage par translation
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549769	912-07-589	195	5	14,00	410



PINCE ETAU A SERRAGE AXIAL TYPE "JJ" 925-07 235MM

Outil conçu pour les professionnels de la carrosserie, de la menuiserie métallique, de la tôlerie, etc... grâce à la conception de ses mâchoires en forme de 2 « J », maintient deux jonctions emboîtées, superposées ou adjacentes et permet d'éviter des obstacles (ex. : pièces avec rebords)
évite les soudures provisoires ou par points lors de l'assemblage de pièces
mouvement rectiligne des mâchoires permettant un serrage par translation
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549771	925-07-589	235	15	25,00	500



PINCE ETAU MACHOIRES EN U POUR SOUDURE 125

Pour le maintien de tôles et pièces profilées
Mâchoires en forme de U permettant la saisie de 2 pièces adjacentes et offrant une bonne visibilité lors d'opérations de soudure (aligne parfaitement et fermement les pièces à souder)
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549763	125-09-589	230	60	67,00	690
10549764	125-12-589	290	90	87,00	960

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU POUR TABLE RAINUREE OU ETABLI 222

Equipée d'une semelle permettant de la fixer dans les rainures d'une machine-outil (perceuse à colonne...) grâce à un orifice central et/ou sur un établis grâce à 4 autres orifices
patin pivotant moleté permettant de saisir des surfaces inclinées sans les endommager
permet de maintenir des pièces pour le perçage, le fraisage léger, le montage, la soudure, etc.
déverrouillage facile et sans se pincer - largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549748	222-12-589	280	100	78,00	880
10549749	222-14-589	390	145	145,00	1180

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU A CHAINE 181

Enveloppe et maintient les objets de forme irrégulière rapidement et facilement, même dans les zones difficiles d'accès, comme les filtres à huile, les silencieux, les tubes...
chaîne souple haute résistance traitée thermiquement s'ajustant rapidement autour de tout objet
déverrouillage facile et sans se pincer - forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction - design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (gr)
10549750	181-10-589	250	40-160	930
10549751	181-12-589	300	40-160	1140

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU A CHAINE COUPE TUBE 182 250MM

Coupe-tubes pour parois fines (acier, cuivre, PVC, etc.) jusqu'à 2,6 mm
parfaite pour travailler dans les zones difficilement accessibles
élimine l'effort de serrage manuel et facilite l'alignement de la coupe
équipée de 13 roues de coupe en acier allié
permet notamment de couper rapidement et efficacement les tuyaux d'échappement
mécanisme de verrouillage n'appliquant pas de pression, évitant les risques de mouvement latéral et de coupe désalignée
équipée d'une vis papillon permettant un avancement manuel doux et progressif de la coupe
déverrouillage facile et sans se pincer
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (gr)
10549765	182-10-589	250	15-75	800





Grip-on

KIT MAINS LIBRES - PINCES ETAUX + SUPPORTS HK-SET4-89

Concept innovant composé de 2 pinces étaux multi-usages Grip Omnium 131-10 et de 2 supports Grip 1010, qui, utilisés ensemble, forment un système de mini-étaux portables idéal pour couper, coller, souder, percer...
la pince étau Grip Omnium 131-10 est équipée de mâchoires combinant des configurations droites, courbes et convexes : offrent une polyvalence pour saisir différentes formes rondes, plates, carrées
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure
le support Grip 1010 permet de convertir les pince étaux 10" (238 mm) en mini-étaux portables
se fixe sur toutes surfaces grâce à son patin pivotant
serrage facile grâce à vis papillon (épaisseur de serrage max : 60 mm / profondeur : 16 mm)
dans le tableau ci-dessous, caractéristiques de la pince Grip Omnium 131-10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549747	HK-SET4-89	254	67	56,00	660



A



B

KS TOOLS

PINCE ETAU A CREMAILLERE

Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage
ouverture / fermeture facile
réglage d'ouverture par molette
mâchoires dentées en acier forgé
chrome Vanadium.

	Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec	Profondeur des mors (mm)
A	10007121	115.1037	250	85	long	60
B	10007120	115.1036	250	55	court	40



SAM

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE 212-22

Réglage de serrage précis par molette.
débrayable d'une seule main
serrage de toutes formes d'objets.
mors en acier au chrome vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
0004898	212-22	220	50	40,00	685



SAM

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE 212-25

Réglage de serrage précis par molette.
débrayable d'une seule main
serrage de toutes formes d'objets.
mors en acier au chrome vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
0004899	212-25	250	85	70,00	750



SAM

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE MORS MOBILE 217-25

Réglage de serrage précis par molette
mors mobile
débrayable d'une seule main
serrage de toutes formes d'objets
mors forgé en acier au chrome vanadium.
mors mobile : réglage plus facile notamment de pièces cylindriques ou présentant des plans opposés non parallèles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
0025827	217-25	250	60	70,00	830



SAM

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE 212-30

Réglage de serrage précis par molette.
débrayable d'une seule main
serrage de toutes formes d'objets.
mors en acier au chrome vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
0025828	212-30	250	140	70,00	850



SAM

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE MORS FIXE 212-35

Axe renforcé pour un meilleur maintien dans les efforts transversaux réglage précis
déverrouillage d'une seule main
mâchoires fines
mors forgés fixe en acier au chrome vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10560726	212-35	250	130	90	910



SAM

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE MORS MOBILE 212-40

Axe renforcé pour un meilleur maintien dans les efforts transversaux réglage précis
déverrouillage d'une seule main
mâchoires fines
mors en acier au chrome vanadium.
mors mobile : réglage plus facile notamment de pièces cylindriques ou présentant des plans opposés non parallèles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10560727	212-40	250	130	90	900



FACOM

PINCE ETAU BECS LONGS

Système innovant breveté d'ouverture de la boutonnière 5 positions
ouverture immédiate de la pince par simple pression sur les poignées
sécurité : pas d'ouverture accidentelle
déblocage une main, sans choc
préhension confortable et facile avec ou sans gant
accroche safety lock system
compatible FME
mors forgés et renforcés
rainure usinée sur mors supérieur pour maintien et serrage de pièces de faible diamètre
pas de mouvement quel que soit le type de pièce, serrage très puissant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec
0204301	501APB	250	81	long



FACOM

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE

Pince à mors forgés et renforcés
rainure usinée sur mors supérieur pour maintien et serrage de pièces de faible diamètre
ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièce
sécurité : pas d'ouverture accidentelle
déblocage une main, sans choc
boutonnière 5 positions
grande capacité de réglage
préhension confortable et facile avec ou sans gant
accroche Safety Lock System
possibilité de travailler en hauteur sans risque de perte de l'outil
compatible FME.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec
0204302	505APB	274	85	grande capacité

PINCE POUR CIRCLIPS



KNIPEX

PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS BEC DROIT

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano» sertie précisément par matriçage
tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5256.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018123	48 11 J1	droit	140	12 - 25
0189332	48 11 J0	droit	140	8 - 13
0018124	48 11 J2	droit	180	19-60
0018125	48 11 J3	droit	225	40 - 100
0189333	48 11 J4	droit	320	85 - 140



KNIPEX

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC DROIT

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano» sertie précisément par matriçage
tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5254 A.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018129	49 11 A1	droit	140	10-25
0189336	49 11 A0	droit	140	3 - 10
0018130	49 11 A2	droit	180	19-60
0018131	49 11 A3	droit	225	40 - 100
0189337	49 11 A4	droit	320	85 - 140



KNIPEX

PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS POINTES COUDEES

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano» sertie précisément par matriçage
tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5256 D.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018126	48 21 J11	coudé	130	12-25
0189334	48 21 J01	coudé 90°	130	8 - 13
0018127	48 21 J21	coudé	165	19-60
0018128	48 21 J31	coudé 90°	210	40 - 100
0189335	48 21 J41	coudé 90°	305	85 - 140



PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC COUDE

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano» sertie précisément par matriçage
tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5254 B.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018132	49 21 A11	coudé	130	10-25
0189338	49 21 A01	coudé 90°	130	3 - 10
0018133	49 21 A21	coudé	165	19-60
0018134	49 21 A31	coudé 90°	210	40 - 100
0189339	49 21 A41	coudé 90°	305	85 - 140



PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS / EXTERIEURS (JEU DE 4)

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano» sertie précisément par matriçage
Pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 12-25 mm
pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 19-60 mm
pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 10-25 mm
pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 19-60 mm
manches gainées de matière plastique anti-glissante.

Code	Réf
0180185	00 20 03 SB

PINCE COUPANTE ET TENAILLE



PINCE COUPANTE DIAGONALE STANDARD 165 MM

HRC 55 + / - 3, tranchant HRC 60 + / - 3
poignées gainées de PVC
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5748.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007109	115.1312	165



PINCE COUPANTE DE COTE

Tête polie
poignées gainées plastique
tête étroite permettant une utilisation dans des endroits d'accès difficile
coupe nette même en bout de tranchants.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189347	70 01 140	140	2,5	1,8
0189348	70 01 160	160	2,8	2,0



PINCE COUPANTE DE COTE KS, A POIGNEES BI-COMPOSANTS

HRC 58 + / - 3 , tranchant HRC 60 + / - 3
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007106	115.1012	160



PINCE COUPANTE DIAGONALE

Tête polie
tranchant avec biseau
poignées avec gaines bi-matière.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0018111	70 02 140	140	4,00	2,50	1,80
0018112	70 02 160	160	4,00	2,80	2,00
0018113	70 02 180	180	4,00	3,00	2,50



PINCE COUPANTE DIAGONALE HAUTES PERFORMANCES

Pour couper net tous les types de fils (maxi. 200 kg/mm²)
effort de coupe minimal
grande longévité (acier chrome molybdène vanadium
dureté élevée des taillants : 61/63 HRc
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible
présentation chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
10009582	192A.16CPE	160	2,00



PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION

Pince atramentisée noire, tête polie
poignées gainées en plastique
pour sollicitations extrêmes et continues
puissance de coupe élevée et effort physique réduit.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189355	74 01 160	160	2,0	3,4	2,5
0189356	74 01 180	180	2,2	3,8	2,7



KNIPEX

PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION

Poignées avec gaines bi-matière
pour sollicitations extrêmes et continues
puissance de coupe élevée et effort physique réduit
tranchants de précision (dureté env. 64 HRC)
acier haute performance.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0018114	74 02 160	160	2,00	3,40	2,50
0000602	74 02 180	180	2,20	3,80	2,70
0018115	74 02 200	200	2,50	4,20	3,00
0189360	74 02 250	250	3,00	4,60	3,50



FACOM

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE 1000 VOLTS

Testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes
taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes, etc
2.0 mm 210 kg/mm².
effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier et à l'axe décalé.
haute durabilité Acier en alliage de carbone, avec arêtes de coupe trempées par induction.
poignées ergonomiques bi-matériau
ressort de rappel positif.
point d'attache prêt à attacher.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)
10016235	192A.16VE	160	4,00



KNIPEX

PINCE COUPANTE DE COTE ISOLEE 1000 V

Utilisation polyvalente
tranchants de précision pour fils doux et durs
coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
tête étroite
acier électrique au vanadium, forgé
0180195 avec tranchant allongé.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0180195	70 06 160	160	4,00	3,00	2,00
0199351	70 06 180	180	4,00	3,00	2,50



KNIPEX

PINCE COUPANTE DEVANT POUR BOULONS A FORTE DEMULTIPLICATION 200 MM

Comparée aux pinces coupantes de devant standard, plus grande capacité avec une force nécessaire plus faible et meilleure prise en main
avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano
puissance de coupe particulièrement élevée et force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale
tranchants trempés par induction, duretés d'env. 64 HRC
avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
avec grande surface d'appui sur les gains pour une meilleure répartition de la pression et un travail plus agréable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189344	61 02 200	200	3,0	6,00	4,00	3,50



KNIPEX

PINCE COUPANTE DE COTE 125 MM POUR L'ELECTRONIQUE

Pince de précision pour travaux de coupe très délicats
pince brunie
poignées gainées en plastique
capacité de coupe fil doux : 0,2 mm
capacité de coupe fil mi-dur : 1 mm
capacité de coupe fil dur : 0,6 mm
capacité de coupe corde à piano : 0,4 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 9654.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0180196	75 02 125	125	0,4	1,0	0,6



KNIPEX

PINCE COUPANTE INOX ELECTRONIC SUPER KNIPS 125 MM

Pince de précision en INOX pour travaux de coupe très délicats dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
poignées gainées bi-matière
tranchants meulés très coupants sans biseau pour le sectionnement à ras
pointes parfaitement formées permettant même de sectionner les fils contigus d'un diamètre minimum de 0,2 mm
charnière avec rivet en acier inoxydable
tranchants trempés par induction
avec ressort et limitation d'ouverture
dureté des tranchants env. 54 HRC
capacité de coupe fil doux : Ø 1,6 mm
capacité de coupe fil mi-dur : Ø 1,0 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 9654.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)
0198996	78 03 125	125	1,6	1,0



PINCE COUPANTE DE COTE POUR PLASTIQUE

Tranchants sans biseau
pour la coupe à ras de carottes d'injection plastiques ou des matières molles
ressort d'ouverture
tête polie
poignées gainées en plastique.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0180197	72 01 160	160
0199349	72 01 180	180



PINCE COUPANTE DE COTE 160 MM POUR PLASTIQUE

Tranchants sans biseau
tête polie à 45°
poignées gainées en plastique
ressort d'ouverture.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0180214	72 11 160	160



PINCE COUPANTE DE COTE 160 MM POUR PLASTIQUE

Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe à ras
avec ressort d'ouverture.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0198987	72 21 160	160



TENAILLE RUSSE

HRC 55 +/- 3
bec poli
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007279	116.1405	220
10007280	116.1406	250



TENAILLE RUSSE

Branches semi-rigides arrondies pour une rotation rapide dans la main
longue durée de vie des taillants traités «haute fréquence» à 60/62 HRc
finition brunie, tête polie
maxi sur fil dur : 160 kg/mm².

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)
0181288	495A.25EL	250	4,00



TENAILLE RUSSE GAINEE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : rapide, fiable et économique - tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
finition noire atramentisée et tête polie
poignées gainées en plastique.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
9117666	99 01 200	21,00	200	1,80	1,40
0000607	99 01 220	23,00	220	1,80	1,40
0180223	99 01 250	25,00	250	2,40	1,60
0180224	99 01 280	25,00	280	2,80	1,80



TENAILLE RUSSE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : rapide, fiable et économique - tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
finition noire atramentisée et tête polie.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0180225	99 00 200	21,00	200	1,80	1,40
0199333	99 00 220 EAN	23,00	220	2,40	1,60
0199334	99 00 250 EAN	25,00	250	2,40	1,60
0199335	99 00 280 EAN	25,00	280	2,80	1,80
0180226	99 00 300	25,00	300	3,10	1,80



TENAILLE RUSSE 280MM ZINGUEE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
finition chromée zinguée.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
10545881	99 04 280	280	2,80	1,80



TENAILLE RUSSE A FORTE DEMULTIPLICATION

25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille
convient également à l'assemblage d'armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée
pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine
pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération
charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer
tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
finition noire atramentisée et tête polie.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0156494	99 10 250	25,00	250	3,30	1,80
0199336	99 10 300 EAN	25,00	300	3,80	2,00



TENAILLE RUSSE A FORTE DEUMULTIPLICATION ZINGUEE

25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille
convient également à l'assemblage d'armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée
pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine
pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération
charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer
tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
finition chromée zinguée.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
10531682	99 14 300	25,00	300	3,80	2,00




TENAILLE DE MENUISIER

Pince atramentisée noire à tête polie
pour sollicitations extrêmes
tranchant avec biseau
très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
dureté des tranchants : 60 HRC.

Conforme à la norme DIN ISO 9243.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)
0189342	50 00 225	25,50	225	2,20

PINCE A SERTIR



PINCE A SERTIR 240 MM

Pince laquée noire avec poignées gainées bi-matière
Pour couper et dénuder les câbles
Pour sertir les cosses isolées / non isolées / fût ouvert de 0,5 à 6 mm²
Avec trous filetés pour la coupe de tiges en cuivre et en laiton M 2,6 - 3 - 3,5 - 4 - 5,3

Code	Réf	Longueur (mm)
0180194	97 22 240	240



ASSORTIMENT DE COSSE AVEC PINCE A SERTIR 97 22 240

Assortiments de sertissage pour raccords de câble comprenant :
25 connecteurs non isolés, 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1,5 mm²
25 connecteurs non isolés, 6,3x0,8 mm pour câble de 1,0-2,5 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 4,0-6,0 mm²
25 cosses languette 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1,0 mm²
25 cosses languette 6,3x0,8 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 cosses rondes Ø 4 mm pour câble de 0,5-1 mm²
25 cosses rondes Ø 4 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 prolongateurs isolés rouge pour câble de 0,5-1 mm²
25 prolongateurs isolés bleu pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 prolongateurs isolés jaune pour câble de 4,0-6,0 mm²
livrée en coffret TANOS MINI-SYSTAINER® avec pince à sertir 97 22 240.

Code	Réf
10000364	97 90 25



PINCE A SERTIR PRECIFORCE 220 MM

Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile
application : cosses isolées, connecteurs + manchons
capacité Millimètre carré : 0,5 - 6,0 mm².

Code	Réf	Longueur (mm)
0180193	97 52 36	220



PINCE A SERTIR AUTO-AJUSTABLE POUR EMBOUTS DE CABLE AVEC ACCES LATERAL

Ouverture réduite des poignées
sertissage carré également pour les embouts de câbles allant jusqu'à 16 mm²
sertissage carré pour surfaces de contact optimales dans la borne
particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12
sertissage hexagonal fiable des embouts de câble de 0,08 à 16 mm² (AWG 6) en tournant et en réglant simplement la molette de réglage, et de tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
ajustage automatique à la taille d'embout désirée
qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200992	97 53 04 SB	180

KNIPEX



PINCE A SERTIR AUTO-AJUSTABLE

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec tête de sertissage rotative TWISTOR 16
Tête de sertissage rotative à 360°, avec 8 positions d'enclenchement
profil à sertir carré, plage de sertissage de 0,14 à 16 mm²
sertissage d'embouts de câbles possible dans presque toutes les positions de travail
la pince de sertissage s'ajuste automatiquement sur les différentes sections
ouverture de sertissage accessible des deux côtés, les embouts de câbles peuvent être déplacés
sertissage d'embouts de câbles jumelés possible jusqu'à 2 x 6 mm²
qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
outil léger et maniable, force de la main renforcée par mécanismes de levier
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
10010123	97 53 18 SB	200

KNIPEX



PINCE A SERTIR POUR FICHES WESTERN 190 MM

Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés
pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles des type RJ 11/12 (largeur 9,65 mm) et type RJ 45 (largeur 11,68 mm);forme longue
processus de sertissage grâce au mouvement parallèle
qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur
avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189379	97 51 10	190

PINCE A RIVETER

FACOM



PINCE A RIVETER 250MM Y.103BPB

Ressort d'ouverture des branches
clé pour serrage des embouchures intégrée
capacité rivets aluminium : Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
capacité rivets acier : Ø 3 - 3,2 - 4 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0181224	Y.103CPB	250

VESSEL





PINCE A RIVETER A CREMAILLERE RG-95

Système à crémaillère réduisant l'effort nécessaire à la pose des rivets grâce à la démultiplication de la puissance de traction
grande facilité d'utilisation pour un rivetage d'une seule main
système de sécurité anti-éjection de la tige du rivet : la tige rompue est maintenue dans les mors après la pose, puis est relâchée en repoussant la poignée avant pour être évacuée
compatible avec les rivets aveugles 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
rangement des nez non utilisés dans le corps de la pince et rangement de la clé de serrage de nez dans l'une des poignées
crochet de sécurité pour éviter toute ouverture accidentelle
fourni avec 4 nez Interchangeables
corps tout acier assurant robustesse et rigidité
poignée bi-matière
longueur total de la pince 230mm
poids de 570g.

Code	Réf
10551505	621310

Découvrez plus d'info



Scell-it®

PINCE A LEVIER NOUVELLE GENERATION POUR ECROUS A SERTIR M3 - M8

Adapté à la pose d'écrous alu, acier, inox dans des endroits difficiles d'accès du M3 au M8
3 fois moins d'efforts qu'une pince à leviers classique
2 fois plus compacte, seulement 32 cm de longueur
système à cliquets pour une pose sans effort
changement rapide des tirants sans outil spécifique
corps et poignée en acier
poids : 1,340 Kg.
Livrée avec 5 tirants M3 à M8.

Code	Réf	Longueur (mm)
10008333	N200	320

PINCE A DECOFFRER



mab

OUTILS DE LEVIER 200-300-400-600MM (X4)

Jeu de 4 pièces : 200, 300, 450 et 600 mm
manche bi-matière résistant pour une prise en main sûre et confortable
acier Chrome Vanadium.

Code	Réf
10536305	0200010000



WILMART

PINCE A DECOFFRER

Corps hexagonal 45 HRC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
0185719	579015	600	18
0185720	579016	700	18
0185721	579017	800	18
0185722	579018	1000	20



revex

PINCE A DECOFFRER

Tige octogonale pour une meilleure résistance.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Section (mm)
9115752	017030	600	1,40	18
10011327	017040	700	1,61	20
1035768	017050	800	2,25	20

STANLEY



PIED DE BICHE 600MM FATMAX

Forgé à partir d'acier au carbone trempé très solide
plus grand levier
largeur 50% plus grande
partie semi plate en U qui n'endommage pas la surface de travail.

Code	Réf	Longueur (mm)
10015144	1-55-503	600

LEBORGNE



DECOFFREUR LONGUE PORTEE NANOVIB MANCHE ALU

Pour démonter les coffrages lors du décoffrage des dalles en béton
- desserrer les écrous d'étais maintenant les poutres primaires et secondaires avant décoffrage
- décoller les plaques de coffrage sous la plaque béton
manche en aluminium trempé haute résistance
douille pare faux-coups en acier.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
10011286	55309	1850	2,3

PINCE A TALON

LEBORGNE

PINCE TALON ET POINTE 1,75 M BATIPRO

3 fois plus légère que les pinces à talon acier
manche aluminium
talon et flamme en acier forgé et trempé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
9121684	146510	1750	5,25

BARRE A MINE

revex

BARRE A MINE OCTOGONALE

Barre à mine octogonale
pointe trempée.

Code	Réf	Longueur (m)	Poids (kg)	Section (mm)
9115733	013020	1,50	6,1	25

PINCE SPECIALE

GERBER



PINCE MULTIFONCTIONS TRUSS NOIR 17 OUTILS EN 1

Outil multifonction universel noir pour différents travaux
17 fonctions utiles pour chaque situation : pinces, ciseaux, décapsuleur, alêne, règle, lime ou tournevis cruciforme/plat
construction robuste avec poignées à ressort et lames à denture partielle et lame droite (longueur 5,7 cm chacune)
étui pratique en nylon
peut être rangé partout grâce à ses dimensions réduites une fois plié.

Code	Réf
10545614	1055359



KNIPEX

PINCE A GRIGNOTER LE CARRELAGE (PINCE BEC DE PERROQUET) 200 MM

Pince atramentisée noire
tête polie
les trous pré-percés dans les carreaux peuvent être élargis et les bords peuvent être formés
acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0198984	91 00 200	200



KNIPEX

PINCE DE CARRELEUR 250 MM

Pince chromée
poignées gainées en plastique
pour la mise à longueur (coupe) précise de carreaux et de dalles de carrelage
protection optimale des carreaux contre l'endommagement
grande force de coupe
réglage simple à l'épaisseur voulue
acier électrique au chrome-vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)
0205836	91 13 250	230



FACOM

PINCE POUR COLLIER PLASTIQUE

Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large
robuste, simple, très bonne démultiplication
course importante pour une approche rapide
coupe manuelle de la queue du collier
poids : 310 g.

Code	Réf
10014965	455B

PINCE A BEC



KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées plastique
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189317	25 21 160	160	coudé à 40°



PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées en plastique
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189315	25 01 160	160	droit



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 200 MM

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées en plastique
capacité fil mi-dur : 3,2 mm
capacité fil dur : 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189321	26 21 200	200	coudé à 40°



PINCE A BEC DEMI-ROND 200 MM

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
Poignées gainées en plastique
capacité fil mi-dur : 3,2 mm
capacité fil dur : 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189320	26 11 200	200	droit



PINCE PLAT A POIGNEES BI-COMPOSANTS

HRC 58 + / - 3
mâchoires dentées
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007053	115.1016	160	plat



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées avec gaines bi-matière
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189318	25 25 160	160	coudé à 40°



PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées avec gaines bi-matière
capacité de coupe fil mi-dur : 2,5 mm
capacité de coupe fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0180187	25 02 160	160	droit



PINCE A BEC DEMI-ROND

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion - pointes de précision flexibles et supportant - la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
Poignées avec gaines bi-matière
capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de coupe fil dur : Ø 2,2 mm.

	Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
A	0000597	26 12 200	200	droit
B	0018122	26 22 200	200	coudé à 40°



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM ISOLEE 1000V

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées - intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe fil mi-dur : 2,5 mm
capacité de coupe fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189319	25 26 160	160	coudé à 40°

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM ISOLEE 1000V

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189316	25 06 160	160	droit

FACOM



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE ISOLEE 1000V

Testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes
becs fins, finement striés.
coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur.
ressort de rappel positif.
gaines ergonomiques antidérapantes.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10016234	195A.20VE	200	coudé à 40°

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 200 MM ISOLEE 1000V

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe maximale fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de couple maximale fil dur : Ø 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0199044	26 26 200	200	coudé à 40°

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND 200 MM ISOLEE 1000V

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe maximale fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de coupe maximale fil dur : Ø 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0180188	26 16 200	200	droit

PINCE EMPORTE-PIECE

KNIPEX



PINCE EMPORTE-PIECES REVOLVER 220 MM

Pour perforer le cuir, le tissu et le plastique
avec 6 buses interchangeables de Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
revêtement poudre garantissant une bonne protection antirouille
corps de la pince et buses : acier à outils spécial, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189371	90 70 220	220

PINCE POUR CHEVILLE A EXPANSION



RAWLPLUG

PINCE POUR CHEVILLE A EXPANSION

Pince de pose haute performance démultipliée
pour la pose de chevilles pour cloisons creuses type Placo.

Code	Réf
0112091	AT-88RAWL

JEU DE PINCE

FACOM



PINCES CPE (JEU DE 3)

Jeu de 3 pinces série CPE durabilité accrue
- moins d'effort :
- pince multiprise 181A.25CPE
- pince coupante diagonale 192A.16CPE
- pince 1/2 ronde 185A.20CPE

Code	Réf
10014971	CPE.A5PB

FACOM



PINCE ISOLEES 1000V (JEU DE 3)

Outillage isolé 1000 V comprenant :
- 1 pince multiprise : 180.VE
- 1 pince coupante diagonale : 391.16VE
- 1 pince à becs 1/2 ronds coudés : 195.20VE

livré en boîte carton.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf
10016456	VE.A4PB



KNIPEX

PINCE ISOLEE 1000V (SET DE 3)

Jeu de trois pinces parfaitement complémentaires
pour toutes les installations électriques
pince à dénuder KNIPEX 11 06 160 VDE 1000V
avec ressort d'ouverture : adaptable: pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm² ; forgé
en acier à outils spécial, trempé à l'huile
pince coupante de côté KNIPEX 70 06 160 VDE 1000V : polyvalente : également pour le fil dur jusqu'à Ø 2mm, coupe nette même aux extrémités ; acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
pince à becs longs KNIPEX 26 16 200 VDE 1000V : flexible : pince demi-ronde avec pointes de précision flexibles et supportant la torsion; acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.

Code	Réf
10535710	00 31 30 BK V03

PISTOLET EXTRUDEUR

TAJIMA

PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML CONVOY JUST



Pour cartouche de mastic 310 ml
corps extra long tournant à 360°
double système de transmission.

Code	Réf	Convient à
0192338	CNV-JUST	cartouche de mastic 310ml

TAJIMA

PISTOLET EXTRUDEUR 310ML CONVOY PLUS



Pistolet destiné à un usage professionnel intensif
poignée en aluminium injectée à forte démultiplication
corps rotatif à 360°
double transmission
système «stop goutte» : pression relachée sur le fond de la cartouche
pointe pour déboucher les buses.

Code	Réf	Convient à
0174679	CNV-100SP12	cartouche de mastic 310 ml

TAJIMA

PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML SPECIAL RESINE



Pour cartouches de 310 ml
très forte démultiplication de la force d'extrusion
ratio puissance 3,5 fois supérieur aux pistolets CONVOY classique : 26:1 contre 7:1
corps et soudures renforcés
mécanisme extrêmement souple
poignée confort maximum.

Code	Réf	Convient à
0200083	CNV-100SP26	cartouche de résine 310 ml



RAWLPLUG

PISTOLET EXTRUDEUR POUR RESINE R-GUN-300-N

Extrusion facile et rapide de la résine
très pratique pour de nombreuses applications
pour extrusion de cartouche de 175ml, 280ml, 300ml.

Code	Réf
10545666	R-GUN-300-N



Bostik

PISTOLET MANUEL POUR POCHES 600ML

Pistolet d'extrusion manuel corps en aluminium
pour poches de 310, 400 et 600 ml.

Code	Réf
10556939	30618881



Denayer

PISTOLET DE SCELLEMENT 750ML

Pistolet léger et résistant pour une multitude d'applications :
- pistolet d'étanchéité pour les cartouches de mastics 300/310ml
- pistolet à poche pour tous les enduits, mastics, colles en poche de 6 ml
- pistolet à chargement vrac pour tous les produits de scellement fournis en gros conditionnement (mortier pour reboucher trous et fissures dans les murs ou dalles : joints pour les briques, pierres ou carrelage, etc...)
tube en aluminium 750ml (intérieur Ø52 x 355 mm)
poignée ergonomique et mécanisme de pression tout acier
livré en boîte individuelle avec 1 buse et 2 têtes de piston.

Code	Réf	Convient à
10525586	8956618	poche de mastic jusqu'à 600ml

PISTOLET MOUSSE POLYURETHANE



WILMART

PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE

Pour bombes mousse pistolable 500ml et 750ml
embouts fournis
réglage du débit
acier nickelé
longueur 27 cm
couleurs : noir, gris.

Code	Réf
10533339	133263

SCIE A METAUX

KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HCS CARBONFLEX (ETUI DE 10)

Pour un usage courant
réalisée en acier à haute teneur en Carbone HCS
traitement thermique de l'acier lui conférant une grande souplesse
Pour les aciers doux, les non-ferreux et les aciers faiblement alliés.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
10013839	14010	24	10	métaux médium	étui de 10

KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HSS M2 SPEEDFLEX

Dimensions : 300 x 13 x 0,65 mm
dents très résistantes et corps de la lame traité pour obtenir une flexibilité et une résistance pour toutes les applications difficiles et précises
pour tous les aciers et les inox.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
10015184	13010	24	10	métaux médium	étui de 10

KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HSS BI-METAL CHROMIUM

Pour un usage intensif
technologie bimétal : un HSS très dur et résistant à l'échauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
résistance à la torsion optimisée
pour les aciers et les inox.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
10013834	11008	18	8	métaux épais	étui de 10
10013835	11010	24	10	métaux médium	étui de 10
10013837	11110	24	10	métaux médium	boîte de 100 lames
10013836	11012	32	12	métaux fins	étui de 10
10013838	11112	32	12	métaux fins	boîte de 100 lames



STANLEY

MONTUE DE SCIE A METAUX OPP

Poignée révolver pour plus de confort
110 mm de capacité de coupe
2 angles de coupe : 90° et 180°
tension réglable jusqu'à 100 kg
livrée avec 1 lame carbone 300 mm.

Code	Réf
10015149	1-15-122



KERKO

MONTURE DE SCIE A METAUX 21101

Monture de chantier pour tous les métaux
cadre métallique tubulaire : légère et robuste
facile d'utilisation : réglage rapide de la tension à l'aide d'un écrou papillon.

Code	Réf
10015185	21101



KERKO

MONTURE DE SCIE A METAUX 21000

Col de cygne de 100 mm
système de mise sous tension par manivelle : permet de tendre la lame BIMETAL CRHOMIUM à 2,3 T/cm²
pour des coupes droites et nettes des tubes, structures, cornières en acier et en inox
prise en main ergonomique et poignée confort
livrée avec 1 lame bi-métal 300 mm.

Code	Réf
0193352	21000



FACOM

MONTURE DE SCIE A METAUX

Monture de scie à métaux compacte
structure métal-résine antichoc
tension lame 80 Kg
livrée avec 1 lame bi-métal 300 mm.

Code	Réf
10014972	601PB



STANLEY

MONTURE DE SCIE A METAUX 5 EN 1 FATMAX

Multifonctions : démontable en 5 configurations d'archer
poignée revolver et repose doigt bi-matière soft grip ergonomiques et antidérapants
1 lame de scie sabre stockée dans l'armature
possibilité de ranger les 2 lames dans l'armature
livrée avec une lame bimétal 300 mm, avoyage alterné 10 dents/cm et une lame de scie sabre (type scie à guichet).

Code	Réf
0192717	0-20-108

SCIE EGOINE



FISKARS

SCIE EGOINE GROSSE COUPE POWERTOOTH™ 55 CM 7 TPI

Equipée d'une lame à triple affûtage pour des coupes plus rapides et plus puissantes
technologie RapidStart™ apportant un meilleur contrôle presque sans torsion pour des départs de coupe plus rapides et plus propres
partie médiane et talon de la lame affûtés à 7 TPI pour des coupes puissantes et lisses dans tous les types de bois et de stratifié, de PVC...
manche pourvu de points de contact SoftGrip™ apportant une prise en main sans glisser
partie supérieure du manche permettant d'apposer votre seconde main
manche de grande taille s'adaptant aux mains les plus grandes et aux mains gantées
SoftGrip™ autour du manche pourvu d'espaces pour les doigts pour ajouter de la précision
protection de lame incluse avec support de crayon intégré
dents durcies par induction pour un affûtage prolongé
revêtement basse friction résistant à la corrosion
angle de 45 et 90° guidant le marquage.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
10542079	1062916	7	0,9	550



FISKARS

SCIE EGOINE POWERTOOTH™

Equipée d'une lame à triple affûtage pour des coupes plus rapides et plus puissantes
technologie RapidStart™ apportant un meilleur contrôle presque sans torsion pour des départs de coupe plus rapides et plus propres
partie médiane et talon de la lame affûtés à 9 TPI pour des coupes puissantes et lisses dans tous les types de bois et de stratifié, de PVC...
manche pourvu de points de contact SoftGrip™ apportant une prise en main sans glisser
partie supérieure du manche permettant d'apposer votre seconde main
manche de grande taille s'adaptant aux mains les plus grandes et aux mains gantées
SoftGrip™ autour du manche pourvu d'espaces pour les doigts pour ajouter de la précision
protection de lame incluse avec support de crayon intégré
dents durcies par induction pour un affûtage prolongé
revêtement basse friction résistant à la corrosion
angle de 45 et 90° guidant le marquage.

	Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
A	10542078	1062930	9	0,9	380
B	10542082	1062919	9	0,9	500
C	10542080	1062917	9	0,9	550



STANLEY

SCIE EGOINE JETCUT COUPE FINE PETITE SECTION

Denture Jet Cut fine = coupe en travers
lame en acier de qualité suédoise
traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné pour une longévité accrue, une meilleure pénétration
poignée bi matière vissée et soudée pour gaucher et droitier
poignée permettant le traçage à 45°et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015143	2-15-594	11	0,85	380
0108071	2-15-595	11	0,85	450



FISKARS

SCIE EGOINE COUPE FINE POWERTOOTH™ 55 CM 11 TPI

Equipée d'une lame à triple affûtage pour des coupes plus rapides et plus puissantes
technologie RapidStart™ apportant un meilleur contrôle presque sans torsion pour des départs de coupe plus rapides et plus propres
partie médiane et talon de la lame affûtés à 11 TPI pour des coupes lisses et propres dans les bois tendres
manche pourvu de points de contact SoftGrip™ apportant une prise en main sans glisser
partie supérieure du manche permettant d'apposer votre seconde main
manche de grande taille s'adaptant aux mains les plus grandes et aux mains gantées
SoftGrip™ autour du manche pourvu d'espaces pour les doigts pour ajouter de la précision
protection de lame incluse avec support de crayon intégré
dents durcies par induction pour un affûtage prolongé
revêtement basse friction résistant à la corrosion
angle de 45 et 90° guidant le marquage.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
10542081	1062918	11	0,9	550

SCIE A GUICHET



STANLEY

SCIE A GUICHET FATMAX SPECIALE PLATRE 355MM

Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre
traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné
poignée ergonomique bi-matière
tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre
fabrication française.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0019750	0-20-556	355	7



FISKARS

SCIE A GUICHET POWERTOOTH™ AVEC FOURREAU 15 CM 8 TPI

Lame à triple affûtage coupant rapidement et efficacement
lame fixe dotée d'une extrémité ultra affûtée pour réaliser des départs rapides dans les plaques de plâtre
râpe sur le côté non coupant de la lame permettant de lisser les coupes grossières
manche dimensionné et façonné pour un confort et un contrôle optimisés
points de contact du manche SoftGrip™ comprenant une texture innovante déplaçant l'humidité et permettant une prise en main sans glisser
extrémité en métal renforcé du pommeau offrant une résistance fiable aux chutes et aux chocs
soie intégrale améliorant la stabilité de la lame
dents durcies par induction pour un affûtage plus durable
revêtement de la lame à basse friction résistant à la corrosion et prévenant l'accumulation de saletés
fourreau avec pince ceinture et trou d'accroche inclus.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
10542083	1062935	150	8



FISKARS

SCIE A COUPE TIRANTE PLIANTE POWERTOOTH™ 15 CM 19 TPI

Se plie et se verrouille pour une protection et une sécurité supérieures de la lame
mécanisme de repli sécurisé
lame optimisée affûtée à 19 TPI offrant une précision et un contrôle excellents pour des coupes propres et détaillées
souple pour des coupes rapides et faciles ainsi que des coupes à ras
taille compacte lui conférant un accès facile et idéale pour les coupes de précision
idéale pour une utilisation sur les bois plus tendres
lame pourvue de dents durcies par induction pour un affûtage durable
manche ergonomique permettant plusieurs positions de prise en main
pointe à extrémité en forme de crochet sécurisant les mouvements de traction
points de contact SoftGrip™ du manche
pourvus d'une texture innovante déplaçant l'humidité et apportant une prise en main sans glisser
trou pour dragonne
lames de rechange disponibles (numéro d'article 1062942)

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
10542084	1062932	150	19



FISKARS

LAME REMPLACEMENT SCIE A COUPE TIRANTE 15CM 19 TPI

Résiste à la torsion
affûtée à 19 TPI pour une finition parfaite
idéale pour des coupes contrôlées sur des bois plus tendres
rainure fine permettant de réaliser des coupes à ras rapides et propres
dents durcies par induction apportant un affûtage durable
revêtement à faible friction prolongeant la durée de vie de la lame et résistant à la corrosion
s'adapte à la scie à lame rétractable Fiskars Pro (numéro d'article 1062932) équipée d'un mécanisme de remplacement de la lame par boulon hexagonal intuitif.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
10542086	1062942	150	19

FISKARS



SCIE A COUPE TIRANTE PLIANTE POWERTOOTH™ 25 CM 13 TPI

Se plie et se verrouille pour une protection et une sécurité supérieures de la lame
mécanisme de repli sécurisé
lame optimisée affûtée à 13 TPI offrant une précision et un contrôle excellents sur les bois plus tendres tout en permettant de réaliser des coupes générales sur les 2x4, le PVC etc...
souple pour des coupes à ras faciles et propres
lame pourvue de dents durcies par induction pour un affûtage durable
manche ergonomique permettant plusieurs positions de prise en main
pointe à extrémité en forme de crochet sécurisant les mouvements de traction
points de contact SoftGrip™ du manche
pourvus d'une texture innovante déplaçant l'humidité et apportant une prise en main sans glisser
trou pour dragonne - lames de rechange disponibles (numéro d'article 1062943)

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
10542085	1062933	250	13

FISKARS



LAME REMPLACEMENT SCIE A COUPE TIRANTE 25CM 13 TPI

Résiste à la torsion
affûtée à 13 TPI pour une finition parfaite idéale pour des coupes contrôlées sur des bois plus tendres et pour des coupes générales sur les 2x4s, le PVC etc...
rainure fine permettant de réaliser des coupes à ras rapides et propres
dents durcies par induction apportant un affûtage durable
revêtement à faible friction prolongeant la durée de vie de la lame et résistant à la corrosion
s'adapte à la scie à lame rétractable Fiskars Pro (numéro d'article 1062933) équipée d'un mécanisme de remplacement de la lame par boulon hexagonal intuitif.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
10542087	1062943	250	13

TAJIMA



SCIE A MAIN REPLIABLE 240MM G-SAW

Scie de plaquiste pliable - poignée gainée en élastomère - lame trempée 9 TPI.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0192346	GK-G240	240	9

TAJIMA



LAME DE RECHANGE 240MM POUR G-SAW

Lame 9TPI en acier trempé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0192347	GKBG240	240	9

SCIE JAPONAISE

TAJIMA



SCIE JAPONAISE JAPAN PULL ALUMINIST 265 MM

Scie japonaise de précision à lame interchangeable
déblocage de lame rapide
poignée en alliage d'aluminium gainée en élastomère
protège lame

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)
0192345	JPR265A	16	265



LAME DE SCIE JAPONAISE PUL265 COUPE FINE

Coupe fine.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
0181376	GNB265P/-1	16	265,00



SCIE JAPONAISE LAME FLUORINE MAGNUM SAW 300

Scie de menuisier - charpentier
lame 13 TPI Fluoro-Coat
poignée gainée en élastomère.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
0192343	MG-300FB	13	300



LAME DE RECHANGE FLUORINE POUR MAGNUM SAW 300

Lame de rechange 13 TPI Fluorine
pour scie Magnum 300.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
0192344	MGB300FB	13	300

SCIE A MATERIAUX



SCIE EGOINE JETCUT BLADE ARMOR SPECIALE PANNEAUX PLATRE 550MM

Denture JetCut 7 dents / pouce spéciale plaque de plâtre
lame en acier de qualité suédoise de 0.85 mm d'épaisseur
traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné (longévité accrue, meilleure pénétration)
traitement de lame Armor anticorrosion + réduction des frictions
poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier
poignée permettant un traçage à 45° et 90°.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0108072	2-20-149	550	7	0,85



SCIE SPECIALE PVC 300MM FATMAX

Sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes
traitement denture HardPoint 2x
épaisseur de lame de 0,86 mm
lame laquée pour une protection contre la corrosion
poignée ergonomique bi-matière
4 angles de traçage : poignée pour le traçage à 45° et 90°, lame pour le traçage à 30° et 60°.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0108067	2-17-206	300	11	0,86



MONTURE PVC AVEC LAME

Serrage facile, sans géner la coupe
poignée en alliage d'aluminium
positionnement possible de la lame en configuration horizontale pour les coupes à ras.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
10015189	22300	300	10
10015188	22450	450	10



LAME POUR SCIE PVC

Lame biseautée à 45° à son extrémité
assure des coupes à la longueur voulue, sans déviation du départ.
lame rigide : assure des coupes droites, même sur les gros tubes
positionnement de la lame en quelques secondes en configuration «à l'horizontale»

	Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
A	10015186	12300	300	10
B	10015187	12450	450	10

SCIE A ONGLET ET BOITE



BOITE A COUPE ABS + SCIE A DOS + CHEVILLES

Idéale pour les travaux sur baguettes, tasseaux, moulures, tubes, ...
boîte à onglets en plastique ABS très résistante 220 x 80 x 40 mm
4 angles de coupe : 90°, 45°, 22.5° et coupe inclinée 45°
semelle surélevée pour un travail en butée
plateau alvéolé avec cadre excentrique pour le blocage des pièces à couper
point d'ancrage pour permettre la fixation sur l'établi de travail
cornières rabattables en caoutchouc antidérapantes pour travailler à palt ou en butée contre son plan de travail
bords arrondis pour plus de confort et une meilleure prise en main
livrée avec une scie à dos denture fine 11 dents / pouce, longueur 300 mm.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
10015155	1-20-600	11	300

COUPE BOULON



KNIPEX

COUPE BOULON COMPACT COBOLT 160MM

Compact et puissant : coupe les boulons, les clous, les rivets,etc. jusqu'à Ø 4,4 mm
tranchant très résistant, trempé par induction pour les fils fins et robustes, les vis et les ressorts, dureté d'env. 64 HRC
moins d'effort grâce au système de démultiplication efficace
pas de dérapage du matériau de découpe grâce au tranchant strié au laser
avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
pince noire atramentisée
poignées gainées en plastique
capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm) : 3.3
capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm) : 5.3
capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm) : 4.4
capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm) : 3.2.

Code	Réf	Longueur (mm)
10010131	71 01 160	160



KNIPEX

COUPE BOULON COMPACT «COBOLT» 200 MM

Utilisation : fils doux, fils durs, corde à piano
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
pince atramentisée noire
poignées avec gaines bi-matière minces
forme tête coudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupe de côté avec espace libre de saisie (version 7122200)
évidement situé à la base des tranchants facilitant la coupe de fil épais (version 7132200)
pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm
puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
capacité de coupe :
- fil doux : 6 mm
- fil mi-dur : 5,2 mm
- fil dur : 4 mm
- corde à piano : 3,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)	Gaine	Poids (kg)	Version
9120739	71 01 200	200	plastique	0,335	mâchoire sous articulation
9117667	71 02 200	200	bi-matière mince	0,365	mâchoire sous articulation
9110231	71 12 200	200	bi-matière mince	0,375	avec ressort d'ouverture
0189352	71 32 200	200	bi-matière mince	0,370	coupe-fils épais + ressort d'ouverture
0189351	71 22 200	200	bi-matière mince	0,375	tête coudée + ressort d'ouverture



KNIPEX

COUPE-BOULONS COMPACT COBOLT XL 250 MM

Utilisation : grosses sections, matériaux très durs
tranchants de précision trempés par induction à une dureté d'environ 64 HRC
actionnement à deux mains :
- 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes à forte démultiplication de la même longueur
- multiplication par 40 de l'effort de la main par conception spéciale en son genre de l'articulation

avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
tranchants avec évidement pour une coupe facilité de grosses sections par meilleur effet de levier proche du point de rotation.
capacité de coupe :
- fil mi-dur : 6
- fil dur : 4,3
- corde à piano : 4,2.

Code	Réf	Longueur (mm)	Gaine	Poids (kg)
10038934	71 31 250 SB	250	plastique	0,5



STANLEY

COUPE BOULON BRAS TUBULAIRE

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
pièces forgées pour plus de puissance
bras tubulaires pour un poids minimal
réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques
protection anti-desserrage des vis excentriques
lames (disponibles séparément avec vis)
poignées ergonomiques confortables, résistantes aux solvants phosphatés.

Conforme aux normes GSA A-A-3047.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe
0196101	1-17-751	450	8	6	axiale
0196102	1-17-752	600	9,5	7	axiale
0196103	1-17-753	750	12,7	8	axiale
0196104	1-17-754	900	14,3	9	axiale
10015124	1-17-755	1050	15,8	10	axiale



revex DEPUIS 1810

COUPE-BOULONS TUBE

Outil de coupe permettant de cisailler des fers à béton ou d'autres éléments métalliques de petite dimension grâce à ses deux bras tubulaires et sa mâchoire en acier allié, forgée et trempée
bras tubulaires
poignées caoutchouc ergonomiques.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
10545772	017130	600	2,5
10545773	017140	750	3,00
10545774	017150	900	3,6
10545775	017160	1050	4,2



KNIPEX

COUPE BOULON

Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
butoir forgé avec amortisseur confortable
accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
poignées bicolores bi-matière robustes et permettant une bonne prise en main
réglage précis (12 positions) par vis excentriques
puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
tête coupante vissée, interchangeable
mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
charnière: acier à outils spécial, forgé
poignées: tube d'acier, revêtement poudre epoxy.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe	Poids (kg)
0180179	71 72 760	760	11	8	axiale	4,25



SAM

COUPE BOULON BRAS FORGE SAMTITAN

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers
poignée gainée.
réglage rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.
coupe tous les types de profils.

Code	Réf	Longueur (mm)	N°	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe
0025829	CB-0-AT	460	0	9	6	axiale
1041957	CB-1-AT	610	1	10	7	axiale
1041958	CB-2-AT	760	2	12	8	axiale
1041959	CB-3-AT	890	3	14	9	axiale
0025830	CB-4-AT	1050	4	16	10	axiale



SAM

LAME POUR COUPE-BOULON SAMTITAN COUPE AXIALE

Coupe axiale
lame pour gamme coupe boulons SAMTITAN CB-AT
lame forgée indéformable
angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 140 Kg/mm².

Code	Réf	N°	Lame pour :
1049937	CB-0-AL	0	CB-0 -AT
1049942	CB-1-AL	1	CB-1 -AT
1049945	CB-2-AL	2	CB-2 -AT
1049946	CB-3-AL	3	CB-3 -AT
1049947	CB-4-AL	4	CB-4 -AT



KNIPEX

COUPE-TREILLIS HAUTE PERFORMANCE 950 MM

Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
butoir forgé avec amortisseur confortable
accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
gaines multi-matières bicolores antidérapantes et robustes
tête coupante vissée, interchangeable
charnière: acier à outils spécial, forgé
bras: tube d'acier, revêtement poudre Epoxy
mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)
10531675	71 82 950	950	11	6

COUPE CABLE



KNIPEX

COUPE-CABLES 165 MM

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
version brunie, poignées gainées en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0180209	95 11 165	165	15



KNIPEX

COUPE-CABLES 165 MM

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
version brunie, poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0180181	95 12 165	165	15



COUPE-CABLES 200 MM DOUBLE TRANCHANTS

Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles d'un diamètre max. de 20 mm
effort nécessaire faible grâce à un rapport de démultiplication propice et à des tranchants à la géométrie optimisée
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
version brunie, poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
9117668	95 12 200	200	20



COUPE-CABLES CUIVRE A CLIQUET

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
prise d'une seule main grâce au principe du cliquet
effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile
manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte
ergot de protection évitant les pincements
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0018120	95 31 250	250	32
0018121	95 31 280	280	52



COUPE-CABLES A CLIQUET 320 MM

Simplicité d'utilisation grâce à sa légèreté (825 g) et à sa compacité (320 mm de long)
tranchants trempés et rectifiés avec précision; coupe nette et propre sans écrasement du câble
pour couper les câbles Cu et Al unifilaires et multifilaires (ne convient ni au fil d'acier ni aux câbles métalliques)
entraînement à couronne dentée novateur à trois rapports à forte démultiplication pour faciliter la coupe à une ou deux mains
gaine de la poignée fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0174368	95 32 320	320	60



COUPE-CABLES STEPCUT 160 MM ISOLE 1000V

Poignée ergonomique
coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²)
coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm²
coupe sans écrasement
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
ciseaux chromée
poignées isolées par gaines bi-matière
poids 225 g
dimensions : 160 x 60 x 28 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10531674	95 16 160	160	15



COUPE-CABLES A DOUBLE TRANCHANTS 200 MM ISOLE 1000V

Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
une coupe préliminaire, puis une coupe définitive (1er et 2ème tranchant) permettent de sectionner également des câbles d'un diamètre max. de 20 mm
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
version chromé, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE.

Conforme à la norme IEC/VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0189375	95 16 200	200	20



COUPE-CABLES A DENUDER STRIX 180MM

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm²
Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm)
Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
Cisaille pour la coupe de câbles Cu et Al jusqu'à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
Forme élancée assurant une bonne accessibilité
Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Certifie VDE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10010112	13 66 180	180	15

KNIPEX



COUPE-CABLES 160MM

Application : pour câbles métalliques Ø 4,00 / 1 960 Nmm²
effort réduit de près de 30 % par rapport aux coupe-câbles acier de même taille
dureté d'environ 64 HRC
ressort d'ouverture / fermeture avec cran d'arrêt
roulement à billes en acier
ciseaux et tête brunies
poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10038936	95 62 160 SB	160	4

KNIPEX



COUPE-CABLES ACIER FORGE 190 MM

Forte démultiplication
poignées gainées en plastique
convient aux câbles métalliques, aciers ronds
avec 2 profils de sertissage pour embouts sur gaine de câble Bowden et embouts pour câble de traction
dureté des tranchants env. 64 HRC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
0180182	95 61 190	190	4,00	2,50

CUTTER

TAJIMA



CUTTER 9 MM LC301

Cutter extra-plat et léger en acier inox 9 mm
blocage par bouton poussoir
agrafe-stylo, casse-lame
livré avec 3 lames Endura Blade 9 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205260	LC301B	3	9

TAJIMA



CUTTER 9 MM JAUNE LC303

Cutter compact 9 mm avec 2 lames dans le magasin
blocage par bouton poussoir
agrafe-stylo, casse-lame
livré avec 3 lames Endura Blade 9 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205261	L303B/Y1	3	9

STANLEY



CUTTER INTERLOCK 9 MM

Corps métallique
résistant aux solvants
changement de lame rapide et facile sans outils
forme ergonomique «antiglisse»
longueur 135 mm
fourni avec 1 lame de cutter 9 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015134	0-10-095	1	9	135



STANLEY

CUTTER MPO 9 MM

Poignée élastomère souple
système de blocage de la lame par molette
chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable
longueur : 135 mm
fourni avec 1 lame de cutter 9 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015133	0-10-409	1	9	135



KS TOOLS

CUTTER UNIVERSEL A LAME SECABLE

Corps bi-matière
forme ergonomique
longueur 140 pour le 9 mm, 170 pour le 18 mm, et 220 pour le 25 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10004996	907.2135	1	18



TAJIMA

CUTTER JAUNE 18 MM LC CLASSIC AUTO

Cutter ergonomique 18 mm avec 2 lames dans le magasin
blocage automatique par bouton poussoir.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10560954	LC500Y-EUR	3	18



STANLEY

CUTTER MPO 18MM

Système de blocage de la lame par molette
chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable
poignée ergonomique en élastomère souple
longueur 165mm
fourni avec 1 lame de cutter 18 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0136692	0-10-418	1	18	165



TAJIMA

CUTTER DRIVER DC561

Cutter avec guide de lame de 1 mm extra dur
largeur de lame : 18 mm
extrémité multifonction type «tournevis»
verrouillage par molette de la lame
peut être utilisé sur les vis fendues, peut ouvrir des boites de peintures et autres sans sortir la lame.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0178667	DC561RB13D12/Y1	1	18



STANLEY

CUTTER INTERLOCK 18 MM

Corps métallique très résistant
système interlock de blocage de la lame
blocage efficace de la lame par molette crantée
longueur : 165 mm
fourni avec 1 lame 18 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015136	0-10-018	1	18	165



STANLEY

CUTTER A CARTOUCHE FATMAX 18 MM

Corps ABS bi-matière
essuie lame : évite d'obstruer le chariot
chariot de lame en acier inoxydable
blocage automatique de la lame
double sécurité avec le blocage supplémentaire par curseur pour un maintien parfait de la lame
casse-lames intégré
cartouche de 6 lames à rechargement automatique
longueur 180 mm
livré avec les nouvelles lames FatMax.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0139887	0-10-481	6	18	180



FISKARS

CUTTER CARBONMAX AVEC LAMES SECABBLES 18MM

Cutter CarbonMax™ avec lames cassables 18mm permet un changement de lame facile avec son système de chargement frontal
réservoir intégré permet de stocker les lames usagées, restent aiguisées 24 fois plus longtemps tandis que l'extrémité métallique permet une meilleure résistance aux chutes
largeur 41 mm
longueur 165 mm
hauteur 24 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10531908	1027227	1	165



TAJIMA

CUTTER AVEC 10 LAMES 22MM RENFORCEES

Appuyer avec une main sur le haut du cutter et la poignée dans l'autre main
meilleur contrôle et de précision et de force dans la coupe
convient pour un usage ambidextre
guide lame en acier inox trempé, épaisseur 1.0mm
longévité prolongée de la lame
la nouvelle conception du guide lame protège la lame et évite sa casse.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10481843	DC690Y	10	22



KNIPEX

CUTTER UNIVERSEL 18MM AVEC BARRE STABILISATRICE CUTIX

Barre de stabilisation innovante et extensible pour plus de polyvalence, pour un travail plus rapide et une coupe plus précise
boîtier robuste et durable en magnésium
lame bloquée grâce à un verrouillage de lame
possibilité d'exercer une pression ciblée à l'arrière de la lame sans risque de blessure, sans flexion ou casse involontaire de la lame
livre avec des lames sécables de haute qualité dont 2 lames de rechange dans le réservoir du boîtier
lame maintenue en toute sécurité par le guide en acier trempé
œillet de fixation pour système antichute
poids 144 g
dimensions 165 x 40 x 19 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
10531691	90 10 165 BK	3	18	165	cutter seul



TAJIMA

CUTTER A MOLETTE 25 MM

Système de verrouillage par molette
poignée ergonomique avec revêtement en élastomère pour une prise en main confortable et antidérapante
guide-lame en acier inoxydable.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10560953	LC650Y-EUR	1	25



STANLEY

CUTTER 25MM BIMATIERE

Corps bi matière Dynagrip
blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
lame sécable en 7 segments
chariot porte - lame et et guide - lame en acier inoxidable
longueur : 180 mm
fourni avec 1 lame 25 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015137	0-10-425	1	25	180



TAJIMA

CUTTER ALUMINIST ALU 25MM

Cutter renforcé en aluminium injecté
blocage automatique par bouton poussoir
magasin contenant 2 lames Rock Hard Blade.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0192351	AC700SB	2	25

STANLEY



CUTTER A CARTOUCHE FATMAX XTREME 25MM

Corps aluminium léger, robuste et inoxydable
bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide de la lame
cartouche de 4 lames à rechargement automatique
casse-lames intégré
aucun outil nécessaire pour le changement de lames
molette de blocage : verrouillage total de la lame pendant l'utilisation
poignée striée : bonne prise en main
longueur : 210 mm
fourni avec 4 lames de cutter 25 mm FATMAX.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0108074	0-10-820	4	25	210



TAJIMA

LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 9 MM

Lames de rechange pour couteaux LC-301 / LC-302 / LC-303 / LC-305
conditionnées en boîte.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205259	LB30CD	10	9




STANLEY

LAME DE CUTTER 9 MM (ETUI DE 10)

Distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés
12 segments de lame cassables
épaisseur 0,43mm
longueur : 85 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015139	0-11-300	10	9	85



TAJIMA

LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 18 MM (ETUI DE 10)

Pour grattoir SCRL et cutter Aluminist 18 mm
distributeur de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0192350	LB50CD	10	18



TAJIMA

LAME DE CUTTER SOLID ENDURA BLADE 18MM (ETUI DE 10)

Lame non sécable
boite de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205314	LCB50SN	10	18

STANLEY



LAME DE CUTTER 18MM (ETUI DE 10)



Pour l'usage intensif
épaisseur renforcée : 0,55 mm
7 segments de lame cassables
distributeur de 10 lames avec système casse-lame et stockage des segments usés.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0136693	0-11-301	10	18	110

TAJIMA



LAME DE CUTTER RAZAR BLACK 18MM POUR DRIVER DC561 (ETUI DE 10)

Pour cutter Driver DC561
étui de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0181375	LCB50RBC	10	18

STANLEY



LAME DE CUTTER FATMAX 18 MM

Traitement par induction du tranchant : résistance accrue
nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant
lame à 8 éléments sécables
plus 25 % de résistance et de durée de vie.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0139890	2-11-718	10	18	-

TAJIMA



LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 22 MM (ETUI DE 10)

Usage universel pour marquer ou couper des matériaux
lame extrêmement affûtée et résistante.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0200096	CB62H/B1	10	22




WILMART

LAME SECABLE 25 MM STANDARD (ETUI DE 10)

Dimensions 127 x 25 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0185701	487402	10	25

TAJIMA



LAME DE CUTTER ROCK HARD BLADE 25 MM (ETUI DE 10)

Usage universel pour marquer ou couper des matériaux
lame extrêmement affûtée et résistante.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0192352	LCB65C	10	25

STANLEY



LAME DE CUTTER 25 MM (ETUI DE 10)

Distributeur de lames de rechange et stockage des segments usés
7 segments de lame cassables
épaisseur renforcée : 0,7 mm
longueur : 110 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015140	0-11-325	10	25	110

STANLEY



LAME DE CUTTER FATMAX 25 MM

Traitement par induction du tranchant
nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant
lame à 7 éléments sécables
plus 50 % de résistance et de durée de vie.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0159107	2-11-725	10	25	-

COUTEAU

STANLEY



COUTEAU A LAME FIXE 199E

Corps en alliage de zinc avec une surface ciselé pour une bonne prise en main
système Interlock breveté de verrouillage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe
réservoir de lames inclus dans le couteau
fourni avec 5 lames de rechange
longueur : 180 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015128	2-10-199	5	180

STANLEY



COUTEAU A LAME RETRACTABLE 99E

Couteau Stanley classique à lame rétractable
corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger
système interLock de blocage de la lame
chariot porte-lame métallique à 5 positions
fourni avec 3 lames de rechange
longueur : 155 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015153	2-10-099	3	155

STANLEY



COUTEAU DE SECURITE A LAME AUTO-RETRACTABLE 99E

Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger
peinture epoxy
bouton central
système de verrouillage Interlock
retour automatique de la lame lorsqu'on lâche le bouton poussoir
trou d'accroche de dragonne
fourni avec 1 lame bouts arrondis
longueur : 155 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015130	0-10-189	1	155



STANLEY

COUTEAU A LAME RETRACTABLE FATMAX + 5 LAMES CARBIDE

Système Instant Change : remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur le bouton
réglage de sortie de la lame sur 4 positions différentes selon la profondeur de coupe
plus de robustesse avec un corps en acier et un revêtement bi matière
accès immédiat au réservoir de 5 lames
livré avec 5 lames trapèze Haute Durabilité au Carbure de Tungstène : lames durant 5 x plus longtemps
longueur : 170 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015126	7-10-778	5	170



STANLEY

COUTEAU A LAME RETRACTABLE TITAN FATMAX PRO

Corps aluminium A380 léger et très robuste
corps ciselé anti-dérapant
possibilité d'utiliser les lames à bouts arrondis (2-11-987)
résistance aux solvants (essence, laque, diluants, térébenthine, alcool à brûler...)
changement rapide de la lame sans outils
chariot magnétique
large molette en laiton qui permet une ouverture pratique, rapide et qui verrouille les lames
zone de frappe située à l'arrière du couteau
poignée large et incurvée pour une bonne prise en main
fourni avec 10 lames trapèze
longueur : 205 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0108076	0-10-819	10	205





STANLEY

COUTEAU A LAME RETRACTABLE PLIABLE FATMAX

Compact et ouverture d'une seule main
changement facile et rapide de la lame
poignée bi-matière pour plus de confort en utilisation intensive
réservoir de lames intégré
fourni avec 3 lames trapèze FatMax type 1992 sans trou
longueur : 140 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0136686	0-10-825	3	140

FISKARS



CUTTER A LAME FIX CARBONMAX

Système unique de protège lame pour plus de sécurité.
ouverture à une main
corps en métal pour une durabilité extrême et une résistance aux chocs lors de chutes
stockage jusqu'à 5 lames à l'intérieur
largeur 42 mm
longueur 182 mm
hauteur 28 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10531907	1027222	1	182

STANLEY



LAME DE COUTEAU FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTENE CARBIDE (ETUI DE 10)

Lame avec une longévité plus importante
revêtement au carbure de tungstène (dureté et durabilité accrue)
5 X plus de résistance par rapport à une lame standard
dimensions : (L x l x ép) : 62 x 19 x 0.6 mm
boîte de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0192713	2-11-800	10	62



KS TOOLS

COUTEAU D'ELECTRICIEN AVEC 1 LAME SERPETTE ET 1 LAME DROITE INOX

Lames droite et serpette pliables
manche en bois et cran de sécurité
lame en acier inoxydable
longueur de lame : 70 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006879	907.2186	185



KNIPEX

COUTEAU D'ELECTRICIEN PLIANT

Couteau pliant universel pour un usage quotidien
poignée plastique, résistant aux chocs
oeillet de fixation à l'extrémité du couteau pour y passer une attache
lame stable en acier inoxydable
poids : 115 gr.

Code	Réf	Longueur (mm)
10038937	16 20 50 SB	120



FISKARS

COUTEAU DE CONSTRUCTION

Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un aiguisage parfait
lame en acier inoxydable
outil léger et performant
poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité
largeur40 mm
longueur211 mm.

Code	Réf
10531911	1023617



KS TOOLS

COUTEAU AVEC POCHETTE

Lame à revêtement en téflon
blocage de la lame
poignée ergonomique
longueur de lame : 70 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006878	907.2105	193

STANLEY



COUTEAU SPORT QUICKSLIDE

Face couteau sport :
- lame acier inoxydable de 76 mm pour plus de résistance
- denture sur la lame pour coupes intenses
- cran d'arrêt avec bouton poussoir pour plus de sécurité et une utilisation aisée

face couteau Quickslide :
- glissière de lame en zinc
- maniement d'une seule main
- excellent maintien de la lame pour une sécurité optimale
- compatibilité lame trapèze et lame crochet pour plus de polyvalence

mécanisme de blocage interne empêchant de sortir les 2 lames en même temps
corps métallique compact et ergonomique
fourni avec une lame dentelée et une lame trapèze.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0192710	0-10-813	2	120



STANLEY

PORTE COUTEAUX/CUTTER FATMAX

Plus grande résistance à l'usure grâce à un renfort intérieur en plastique
clip pour fixation à la ceinture
poche spéciale pour le rangement de 10 lames
résistant: polyester 600 deniers.

Code	Réf
10015129	0-10-028

CISAILLE ET CISEAUX



KS TOOLS

CISAILLE A TOLE (JEU DE 3)

Ouverture automatique
arrêt de verrouillage
munie d'un trou d'accrochage
lame durcie par induction
poignée bi-matière
coupe des tôles en acier jusqu'à Ø 1,25 mm
coupe des tôles en acier inoxydable jusqu'à Ø 0,7 mm
sens de coupe : 1 x à droite, 1 x droite; 1 x à gauche.

Code	Réf	Longueur (mm)	Longueur lame (mm)	Capacité de coupe maximale tôle (mm)	Poids (kg)
10001825	118.0050	240 à 250	42 à 45	1,2 (0,7)	0,4



FACOM

CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT 980.PB

Gaine bi-matière
permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine de 0,5 mm, nylon de 5 mm, cuir, caoutchouc, câble électrique de 2,5 mm
capacité d'ouverture maxi : 36 mm
système de blocage en position fermée
poids : 210 gr.

Code	Réf	Longueur (mm)
0108863	980.PB	205



KNIPEX

CISEAUX ELECTRICIEN COUDES

Lames affûtées avec précision dotées de dentures fines pour une coupe nette et impeccable
adaptés à la main : lames coudées et conception optimisée des poignées pour une meilleure ergonomie
deux zones de sertissage pour les embouts de câble de 0,5 à 6 mm² et de 10 à 25 mm²
comprend un ressort d'ouverture et un loquet pour un rangement aisé
l'œillet de fixation peut être utilisé avec le système antichute KNIPEX Tethered Tools
tranchants en acier inoxydable, dureté des tranchants de 56 HRC
poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre.

Code	Réf
10535712	95 05 20 SB



KNIPEX

CISEAUX D'ELECTRICIEN 155 MM

Cisaille universelle d'électricien
poignées gainées bi-matière renforcée de fibre de verre
meulage de précision et fine denture pour une coupe nette sans glisser
tranchant en inox de dureté 56 HRC
avec pochette de ceinture en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200989	95 05 155 SB	155



FISKARS

CISEAUX UNIVERSAL PREMIUM 21 CM DROITIERS

Pour toutes sortes de travaux de découpe à la maison, à l'école ou au bureau, sur des matériaux divers tels que papier, carton, papier bulle, feuilles plastifiées...
tension des lames ajustable
pour droitiers.

Code	Réf	Longueur (mm)
10531910	1024880	210



FISKARS

CISEAUX UNIVERSAL PREMIUM 21 CM GAUCHERS

Pour toutes sortes de travaux de découpe à la maison, à l'école ou au bureau, sur des matériaux divers tels que papier, carton, papier bulle, feuilles plastifiées...
tension des lames ajustable
pour gauchers.

Code	Réf	Longueur (mm)
10545612	1024886	210



STANLEY

CISEAUX MULTI-USAGES

Idéal pour la coupe de matériaux épais et résistants : cuir, carton, tissus, ficelles, vinyle, fils électriques...
lame micro-dentelée pour favoriser le maintien des matériaux lors de la coupe
vis de réglage des ciseaux entre eux
lame en acier inoxydable résistante à la corrosion pour une longue durée de vie
poignées résistantes aux chutes et aux chocs
poignées ergonomiques : coupe confortable et à moindre effort
lame utile de 110 mm
longueur : 240 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10015937	STHT0-14102	240



FISKARS

CISEAUX PROFESSIONNEL UNIVERSAL PREMIUM DROITIERS 25 CM

Pour la découpe de précision de matériaux des plus épais (revêtement de sol, tissus épais, cartons ...) au plus fins (voilages, doublures...)
rivets réglables pour adapter la tension des lames aux matériaux
lames inoxydables biseautées épaisses et larges anneaux asymétriques pour avoir plus de puissance sur de grandes longueurs.

Code	Réf	Longueur (mm)
0015257	1024882	250



FISKARS

CISEAUX POWERARC TACHES DIFFICILES 21 CM

Ideal pour la coupe de matériaux isolants comme la laine de verre ou le polystyrène
poignée ergonomique avec une garde pour le doigt
lame en acier inoxydable
dispose d'une technologie brevetée PowerArc™ permettant grâce à ses lames incurvées, d'apporter 40% en plus de force que des lames classiques.

Code	Réf	Longueur (mm)
10531909	1027204	224

CISEAU ET GOUJE



STANLEY

CISEAUX A BOIS MANCHE BIMATIERE (5 PIECES)

Poignée bimatière ergonomique doté d'un revêtement souple alvéolé
plus longue qu'une poignée traditionnelle,
cette poignée apporte une grande précision dans la conduite du ciseau
renfort métallique : permet d'utiliser un marteau lors de la frappe
lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle
lame pré-affutée pour un tranchant parfait
livré avec protège lame
jeu de 5 ciseaux : 6-10-15-20-25 mm.

Code	Réf
0192706	2-16-888

STANLEY

CISEAU A BOIS MANCHE BOIS (5 PIECES)



Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé
lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant
jeu de 5 ciseaux : 6-10-15-20-25 mm.

Code	Réf
10015936	2-16-217

PLANE ET RABOT

STANLEY

RABOT D'ETABLI BAILEY 250 X 50 MM



Rabot multi-usage
finition laquée noire
rabot réglable et mécanisme de réglage fin de la profondeur
vis d'avance du chariot permettant d'ouvrir ou de réduire la lumière
bloc d'arrêt chromé
largeur lame : 50 mm
longueur lame : 250 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0192716	1-12-004	50

RAPE ET LIME

mob



RAPE DEMI-RONDE MOYENNE PIQURE MANCHE BI-MATIERE

Acier moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres
dureté de 53 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et
élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
10536306	941156201	150	16 x 4,5
10536307	0941206201	250	21 x 6
10536308	0941256201	250	25 x 7

mob



RAPE PLATE MOYENNE PIQURE MANCHE BI-MATIERE

Acier moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres
dureté de 53 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et
élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
10536309	0940156201	150	15 x 4
10536310	0940206201	200	20 x 5
10536311	0940256201	250	25 x 6



mob

LIME DEMI-RONDE BI-MATIERE MI-DOUCE

Grande longévité de la coupe grâce à l'acier
fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %)
acier allié au chrome pour obtenir
un mordant puissant
dureté de 65±2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
10536267	0910156201	150	16 x 4,5
10536268	0910206201	200	21 x 6,0
10536269	0910256201	250	25 x 7,0



mob

LIME PLATE BI-MATIERE MI-DOUCE

Grande longévité de la coupe grâce à l'acier
fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %)
acier allié au chrome pour obtenir
un mordant puissant
dureté de 65±2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
10536270	0900156201	150	15 x 4
10536271	0900206201	200	20 x 5
10536272	0900256201	250	25 x 6



mob

LIME RONDE BI-MATIERE MI-DOUCE

Grande longévité de la coupe grâce à l'acier
fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %)
acier allié au chrome pour obtenir
un mordant puissant
dureté de 65±2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
10536273	0914156201	150	6
10536274	0914206201	200	8
10536275	0914256201	250	10



mob

RAPE RONDE BI-MATIERE MOYENNE PIQURE

Acier moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres
dureté de 53 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et
élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Piqûre
10536312	0942156201	150	6	moyenne
10536313	0942206201	200	8	moyenne



mob

LIMES BI-MATIERE 200MM (TROUSSE DE 4)

Trousse plastique PVC comprenant:
- 1 lime plate à main bâtarde
- 1 lime plate à main mi-douce
- 1 lime mi-ronde mi-douce
- 1 lime ronde mi-douce

manche bi -matière : en polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Type de taille	Type de manche
10526469	0935208201	bâtarde / mi-douce	bi-matière

EMPORTE-PIECES



RACODON

EMPORTE-PIECES A TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES

Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
prévoir le perçage d'un pré-trou d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis de l'emporte-pièces.

Conforme à la norme PG 13

Code	Réf	Dimensions (mm)	Vis	Ø perçage
10534220	30204	20,4	M12 x 1,5 x 60	9
10534221	30225	22,25	M12 x 1,5 x 60	13
10534222	30255	25,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534223	30283	28,3	M12 x 1,6 x 60	13
10534224	30300	30,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534225	30325	32,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534199	30350	35	M12 x 1,5 x 60	13



RACODON

EMPORTE-PIECES TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES (COFFRET PLOMBIER)

Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
sélection spéciale pour plombier
composition : vis sans butée à bille + Ø32,5-35mm.

Code	Réf
10534163	30002

RACODON

EMPORTE-PIECES TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES (COFFRET ELECTRICIEN)



Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
sélection spéciale pour électriciens
composition : vis sans butée à bille + Ø20,4-22,5-25,5mm.

Code	Réf
10534162	30001

DECOUPE-JOINTS

RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 3 A 20MM (EN COFFRET)



Découpe-joints en acier carbone
poignée zinguée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø3-4-6-8-10-12-14-16-18-20mm
livré en coffret.

Code	Réf
10534122	RJ320Z

RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 3 A 30MM (EN COFFRET)



Découpe-joints en acier carbone
poignée bi-matière brevetée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm
livré en coffret.

Code	Réf
10534123	RJ330P

RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 2 A 50MM + POINTE RETRACTABLE (EN COFFRET)



Découpe-joints en acier carbone
poignée bi-matière brevetée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50mm
+pointe de centrage
livré en coffret.

Code	Réf
10534124	RJ250P

ETAU

ETAU D'ETABLI PARALLELE



Fabriqué en acier forgé
guide carré
base enclume
vis d'ajustage pour le guide carré
mors interchangeable en acier trempé
inclus mors d'aluminium aimanté.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0205303	55100	100	105	6,35	fixe
0205305	55125	125	130	11,74	fixe
0205307	55150	150	165	19,00	fixe

BASE TOURNANTE POUR ETAU



Pour vis étaux guide carré.

Code	Réf	Poids (kg)	Pour série
0205304	55101	0,97	55100
0205306	55126	1,43	55125
0205308	55151	2	55150

ETAU MOBILE D'ETABLI MENUISIER



Fabriqué en fonte nodulaire
modèle transportable pour fixer sous table jusqu'à 52 mm d'épaisseur
avec double guide acier (parallèle)
mâchoires avec angle de compensation.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0205309	54004	150	120	2,75	fixe

PRESSE

PRESSE ETAITOP EXTENSIBLE



Mécanisme de verrouillage rapide à ressort
vis de réglage de la pression
frein de sécurité
système breveté de fixation et réglage
patins antidérapants recouvert de mousse EVA ajustable et multi-position
pièce en plastique anti-bruit dans la partie inférieure de l'étai qui évite le contact métal-métal des deux tubes
tube de 30x1MM (qualité E-220. Norme EN. 10130) phosphaté et peinture époxy-polyester
tube de 25X1mm (qualité DX51DZ. Norme EN 10327) galvanisé
manche en nylon et fibre de verre
visserie, ressorts et rondelles en acier zingué blanc
supporte jusqu'à 300 kg.

Code	Réf	Hauteur mini/maxi (mm)	Poids (kg)
9117831	30010	600 - 1000	1,36
9117832	30011	950 - 1700	1,81
9117833	30012	1550 - 2900	2,61

PRESSE ETAI EXTENSIBLE 1550 - 2900 AVEC LANCEUR ETAITOP ARM+3



Fabriqué en acier et nylon, chargé de fibre de verre
facile à utiliser (une seule main)
supporte jusqu'à 100 kg
patin antidérapant adaptable à différents angles
supprime l'intérêt du réglage de pression de la poignée standard.

Code	Réf
10000743	34093

PRESSE D'ANGLE POUR BOIS A-20



Ajustage parfait des pièces à 90°
mâchoires en alliage d'aluminium et broche en acier.

Code	Réf
0199977	30002

PRESSE D'ANGLE POUR METAL



Fabriquée en fonte nodulaire
ajustage parfait des pièces de 90°
vis protégée par bain de cuivre anti-adhérent pour protection de soudure.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Hauteur mordache (mm)	Poids (kg)
0175368	30001	85	65	35	5

PRESSE MINI QUICK



Conçu pour travailler d'une seule main
réversible
manche ergonomique
déblocage instantané par détente
tige en acier trempé
têtes en nylon et fibre et verre
têtes avec peinture epoxy.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Poids (kg)
10370989	52415	150	55	750	0,27
10370990	52430	300	55	750	0,34



PRESSE EXTRA QUICK



Puissance de serrage: 150kg
têtes en nylon et fibre de verre
tige en acier trempée
réversible en un seul clic (assemblage / séparation)
utilisable d'une seule main
protecteur Plastique neutre (sans huile) pas de tâche
patin long offrant une grande surface de serrage.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)
10016465	52615	150	80	1500
10016466	52630	300	80	1500
10016467	52645	450	80	1500
10016468	52660	600	80	1500
10016469	52690	900	80	1500

PRESSE MINI QUICK T-TRACK



Tête plate pour insertion dans rainure de 12 x 8 mm
puissance de serrage 60 Kg
têtes en nylon et fibre de verre
tige en acier trempée
tête partie mobile équipée d'une protection en plastique
utilisable d'une seule main
protecteur plastique neutre (sans huile) pas de tâche.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Poids (kg)
10370996	52101	150	70	600	0,25
10370997	52103	220	70	600	0,29

CONNECTEUR POUR PRESSE QUICK



Fabriqué en acier
muni d'un ressort
compatible avec Mini Quick, Mini Quick T-Track, Quick, Maxi Quick, Extra Quick
peinture époxy.

Code	Réf
10510540	52506

PRESSE LEGERE A SERRAGE RAPIDE LIGHT PAL



Puissance de serrage 120 kg
mâchoires légères en nylon et fibre de verre
rail zingué de 20 x 5 mm
deux plaques de frein en acier incorporé dans la tête mobile
capuchons de protection fabriqués en caoutchouc Thermo-propylen.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
10015741	30901	150	80	5	20	0,44
10015742	30903	300	80	5	20	0,55

PRESSE DE SERRAGE RAPIDE PAL



Presse rapide en acier forgé d'une seule pièce
grande puissance de serrage
modèle rapide à cliquet cranté
poignée ergonomique
libération rapide de la détente
recommandée pour les travaux de soudure
puissance de serrage :
- 30620 : 3500N
- 30625 : 4000N
- 30630 : 4000N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Poids (kg)
0014566	30620	200	100	9,5	1,13
0014567	30625	250	120	10,0	1,5
0014568	30630	300	120	10	22

PRESSE A VIS SPECIAL SOUDURE



Presse à vis en forme de C spéciale soudure grande puissance de serrage
corps en acier trempé et forgé
vis en acier trempé plaqué tonnelier
revêtement de la vis anti-éclats de soudure.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Poids (kg)
10015753	55505	50	54	0,65
10015754	55508	80	63	1,02
10015755	55510	100	83	1,37
10015756	55515	150	105	2,30
10015757	55520	200	127	3,0

SERRE JOINT

SERRE JOINT A VISMM MANCHE BOIS 300MM



Têtes en fonte nodulaire haute résistance
tête mobile en fonte malléable
tige en acier calibrée
frein antiglissant sur tête mobile
manche antidérapant en hêtre
puissance de serrage : 4000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199982	02030	300	70	18 x 7	0,62

SERRE-JOINT A POMPE MODELE E



Tête en fonte nodulaire chevillée
tige tout acier laminé haute résistance
tête fixe chevillée
frein anti-glissant sur tête mobile
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0198954	03020	200	85	30 x 8	1,32
9110187	03030	300	85	30 x 8	1,50
0198956	03040	400	85	30 x 8	1,45
0198958	03060	600	85	30 x 8	1,75

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MODELE F



Tête en fonte nodulaire chevillée
tige tout acier laminé haute résistance
tête fixe chevillée
frein anti-glissant sur tête mobile
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199983	04020	200	120	35 x 8	1,8
0199984	04030	300	120	35 x 8	2
9120759	04040	400	120	35 x 8	2,2
9110189	04050	500	120	35 x 8	2,4
0117848	04060	600	120	35 x 8	2,6
9110190	04080	800	120	35 x 8	3
9110191	04100	1000	120	35 X 8	3,4
9110193	04120	1200	120	35 x 8	3,8

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MODELE R



Tête en fonte nodulaire chevillée
tige tout acier laminé haute résistance
tête fixe chevillée
frein anti-glissant sur tête mobile
puissance de serrage : 10000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199985	05020	200	150	40 x 10	2,8
0199986	05030	300	150	40 x 10	3,1
0199987	05040	400	150	40 x 10	3,4
9110194	05050	500	150	40 x 10	3,7
9117782	05060	600	150	40 x 10	4
9117830	05080	800	150	40 x 10	4,6
0199988	05100	1000	150	40 x 10	5,2
0199989	05120	1200	150	40 x 10	5,8

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MAXIPRESS F



Système exclusif de positionnement du coulisseau
serrage avec système de piston et filetage non-apparent
graisseur intégré pour la lubrification de la visserie
manche de serrage multi-position et démontable
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0188142	60020	200	120	35 x 8	2,12
0188148	60040	400	120	35 x 8	2,56
0188144	60050	500	120	35 x 8	2,78
9121724	60060	600	120	35 x 8	3,00
0188149	60080	800	120	35 x 8	3,44
0188150	60100	1000	120	35 x 8	3,88

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MAXIPRESS R



Système exclusif de positionnement du coulisseau
serrage avec système de piston et filetage non-apparent
graisseur intégré pour la lubrification de la visserie
manche de serrage multiposition et démontable
puissance de serrage : 10000N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0175372	61150	1500	150	40 x 10	7,27

PIHER

PIOLET POUR POMPE MAXIPRESS F



Adaptable aux modèles F et Maxi F
fabriqué en acier forgé.

Code	Réf
10000740	14059

revex

SERRE-JOINT DE MACON



Section : 30 x 8 mm.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Longueur (mm)
9121905	065120	800	135	30 x 8	1000
9121906	065130	1000	135	30 x 8	1200
9121909	065710	600	175	30 x 8	800

revex

CHEVILLETTE DE MACON



Tige et valet en acier au carbone forgée à chaud
pointe trempée.

Code	Réf	Libellé	Longueur (mm)
1035774	025609	tige octogonale	250 x 12

EXTRACTEUR

KNIPEX

EXTRACTEUR DE VIS SPIRALE (JEU DE 5)



Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés hors des alésages filetés :
pré percer la vis à retirer avec l'aléseur adapté, rentrer l'extracteur dans l'alésage jusqu'à ce que la vis se desserre et puisse être extraite
ne convient qu'à un filetage à droite
composé d'extracteurs pour vis M3 - M6, M6 - M8, M8 - M11, M11 - M14 et M14 - M18.
dimensions : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm.

Code	Réf
0201006	9R 470 900 3



KNIPEX

EXTRACTEUR DE VIS A DEUX TRANCHANTS (JEU DE 5)

Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés hors des alésages filetés :
pré percer la vis à retirer avec l'aléseur adapté, enfiler l'extracteur dans le trou et dévisser la vis
utilisable pour filetage à droite ou à gauche
composé d'extracteurs pour vis M5 - M6, M8 - M10, M10 - M12, M12 - M16 et M16 - M20
dimensions : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm.

Code	Réf
0201007	9R 471 901 3



FACOM

EXTRACTEUR INTERIEUR/EXTERIEUR CAPACITE 140MM U.306PB

Sécurité : vis à tête fusible
verrouillage total des griffes par molette
transformation aisée d'extérieur en intérieur
auto serrage et auto centrage
montage en 2 ou 3 griffes
livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.

Code	Réf	Capacité intérieure (mm)	Capacité extérieure (mm)	Puissance d'extraction (T)
0145906	U.306PB	23 - 130	7 - 140	3,00

MARTEAU



KSTOOLS

MARTEAU RIVOIR MANCHE HICKORY

Manche bois hickory
extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec coin métal rond et résine.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10006985	142.1050	rivoir	320	32	0,4
10006987	142.1080	rivoir	350	40	0,8
10006988	142.1100	rivoir	360	42	1



mob

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE FRENE

Utilisé au départ par les mécaniciens, qui recherchent à la fois de la puissance et de la précision
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
manche frêne : souplesse élevée, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations
bague rouge
emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevé).

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536298	0001260201	260	26	0,25
0008447	0001300201	280	30	0,4
0159275	0001320201	300	32	0,5
0000616	0001360201	300	36	0,63
0008448	0001400201	330	40	0,8
10536299	0001420201	330	42	1,00
10536300	0002500201	350	50	1,5



mob

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN «PROTECT»

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée)
manche bois Hickory
douille métallique pare faux-coups traversant la tête (indélogeable).

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536301	0001329301	300	32	0,5
10526448	0001369301	300	36	0,5
10526449	0001409301	330	40	0,8
10526450	0002459301	350	45	1,25
10526451	0002509301	350	50	1,5
10526452	0002559301	350	55	2



KSTOOLS

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE

Manche tri-matière
extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec résine
type de manche : fibre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10006981	142.1081	338	40	0,8



FACOM

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE GRAPHITE

Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10015005	200C.30	rivoir	270	30	0,47
0181169	200C.32	rivoir	300	32	0,59
10014977	200C.36	rivoir	300	36	0,73
0181170	200C.40	rivoir	330	40	1



mab

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE CARBONE

Utilisé au départ par les mécaniciens, qui recherchent à la fois de la puissance et de la précision
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée)
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536292	0001260701	266	26	0,250
10536293	0001280701	290	28	0,315
0000620	0001300701	292	30	0,4
10536294	0001320701	322	32	0,500
0008450	0001360701	326	36	0,63
0008449	0001400701	330	40	0,8
0159273	0001420701	332	42	1
10536295	0002450701	365	45	1,250
10536296	0002500701	370	50	1,500
10536297	0002550701	375	55	2,000



mab

MARTEAU DUO MANCHE CARBONE

Marteau 2 en 1, avec un embout nylon côté panne
conception brevetée : seul marteau avec embout maillet
contrairement à un maillet avec embout métal, il a le poids et la puissance d'un rivoir
faces latérales permettant également des frappes d'appoint
embout maillet interchangeable en TPU (polyuréthane thermoplastique) : dureté 80D Shore
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
tête chanfreinée, légèrement bombée. Emmanchement réalisé par une machine hydraulique
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip
frappe sèche et précise.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536314	0390320701	322	32	0,500
10536315	0390350701	326	35	0,630
10536316	0390400701	332	40	1,0000



mab

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE CARBONE

Doté d'une table plate et d'une panne mince
utilisé pour tous travaux de menuiserie et d'agencement, dans le second oeuvre pour l'assemblage et la pose des éléments de bois brut ou autres matériaux
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée)
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10526456	0400160701	256	16	0,1
10526457	0400200701	260	20	0,16
10526458	0400220701	284	22	0,2
10526459	0400240701	286	24	0,25
10526460	0400320701	322	32	0,27
10526461	0400360701	326	36	0,30



mab

MARTEAU D'ELECTRICIEN MANCHE CARBONE

Doté d'une table plate, d'une tête très allongée et d'une panne très mince
utilisé pour clouer dans les endroits étroits et fixer les attaches de conduits ou de fils électriques
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
emmanchement réalisé par une machine hydraulique
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536289	0416160701	256	16	0,160
10536290	0416180701	258	18	0,200



mab

MARTEAU A GARNIR MANCHE HICKORY

Tête ronde
utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles
tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.
manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536286	0200260301	280	26	0,250



MARTEAU A GARNIR MANCHE CARBON 28MM

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
emmanchement réalisé par une machine hydraulique
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip
frappe sèche et précise.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536287	0200280701	290	28	0,315



MARTEAU POSTILLON DE CHAUDRONNIER MANCHE HICKORY 30MM

1 tête ronde quadrillée
1 tête carrée pièce fine (existe en 40/35 sur demande)
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes et joues finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
emmanchement réalisé par une machine hydraulique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536291	0213300301	280	30	0,400



MARTEAU A PIQUER MANCHE BOIS

Pour éliminer le laitier de soudure
manche bois
poids : 470 g.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
0200302	A-7400012	à piquer	0,47



MARTEAU A PIQUER MANCHE FRENE

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
manche en frêne européen : comportement mécanique souple, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations
emmanchement réalisé par une machine hydraulique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536288	0430300201	175	22	0,300



MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FIBRE TRI-MATIERE

Tête polie avec porte clou aimanté
emmanchement conique
manche tri-matière Ø 26 mm.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Caractéristique	Poids (kg)
0199949	573103	coffreur	380	aimant porte clou	0,98



MARTEAU COFFREUR MANCHE TRI-MATIERE

Acier au carbone
trempe partielle sur parties travaillantes (panne et tête de frappe),
chauffage par induction et revenu
dureté : 47 à 58 HRC selon l'outil
poids tête : 700 gr (total 950 gr).

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
0122069	010517	370	0,95



MARTEAU DE COFFREUR AIMANTE BATIPRO NOVAMAX HA016B

Pare faux-coups en acier : protège le manche
acier au carbone forgé, trempé et revenu
manche ergonomique Novamax®
aimant porte-clou
surfaces de frappe latérales
longueur : 370 mm.

Aimant porte-clou.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Poids (kg)
0161506	100016	coffreur	370	0,9



MARTEAU DE COFFREUR NANOVIB HA210N

Prévention de la pénibilité : 50 % de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVIB
manche en acier trempé, emmanchement par sertissage
poignée tri-matière ergonomique anti-glissement
partie inférieure du manche évasée
aimant porte-clou
arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton
extrémité du manche en polymère dur : ajuster les matériaux sans les abîmer.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Poids (kg)
0181601	100210	coffreur	350	1



STANLEY

MARTEAU ARRACHE-CLOUS AVEC ERGOT FATMAX

Mâchoire de démolition plus large pour retirer plus facilement des planchers
revêtement grip sur le manche pour plus de confort et réduire les vibrations
marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité
arrache-clous au bout et sur le côté de la mâchoire pour s'adapter à toutes les situations.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
10015152	FMHT51367-2	arrache clous	1

MASSE

revex



MASSE COUPLE

Manche bois 90 cm
oeil ovale 50 x 32 mm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Type de manche
0118056	015932	5,00	900	bois

revex



MASSE DC 4000 EM TRIMATIERE

Zone de frappe 65 x 65 mm
manche tri-matière.

Code	Réf	Poids (kg)
0122135	015927	4,00

LEBORGNE



MASSE NANOVIB 4KG 90CM SH400N

Manche NANOVIB : absorbe les vibrations et réduit les TMS
angles arrondis : prévention des éclats métalliques.

Code	Réf	Matière principale	Poids (kg)	Longueur (mm)
0195570	127409	fibre	4	900

MASSETTE

KSTOOLS



MASSETTE MANCHE FRENE COLLE

Manche frêne
extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec coin métal rond et résine.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)
10006999	142.5125	1,25	260	100

revex



MASSET.PAN COUPE1250 EMTRI-MAT

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
0122136	016417	290	1,45

LEBORGNE



MASSETTE BATIPRO NOVAMAX CH120B

3 surfaces pour 3 fonctions :
- frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage, etc...
- racler : 2 arêtes vives trempées
- tailler la pierre, le parpaing, etc...

acier au carbone forgé, trempé et revenu
manche composite Novamax 26 cm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
0166900	123308	1,20	260

LEBORGNE



MASSETTE NANOVIB CH120N

Manche NANOVIB : absorbe les vibrations et réduit les TMS
poignée tri-matière
longueur de manche : 26 cm
poids : 1,2 Kg.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
0195568	123309	1,20	260

mob



MASSETTE SANS REBOND

Effet sans rebond, tête partiellement remplie de billes d'acier.
effet d'inertie lors de la frappe.
dureté faible : A86 (limite le risque d'éclat des pièces métalliques frappées).
surmoulage intégral : NBR Nitrile Rubber, résistant de -20°C à +90°C
(évite la rupture de la tête et l'échappement des billes).
utilisation : montage, assemblage, positionnement de pièces, idéal pour les phases d'ajustage précis.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)
10536302	375300001	0,270	280	30
10536303	0375350001	0,385	280	35
10536304	0375600001	1,340	370	60

MAILLET

mob



MAILLET CAOUTCHOUC DUR

Permet de ne pas abîmer le matériau ou l'assemblage lors de la frappe
usage : montage de meuble, parquet...
tête en caoutchouc dure 85 +/- 5 Shore A
tête légèrement bombée
manche à emmanchement conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
10536276	0367400201	270	40,00	0,150
10536277	0367700201	370	70,00	0,750
10536278	0367900201	370	90,00	1,120



MAILLET A EMBOUTS INTERCHANGEABLES MANCHE TUBULAIRE

Embouts interchangeables
matière : TPU : polyuréthane thermoplastique
dureté 80D Shore
tête en acier à forte teneur en Carbone C45
section ronde
manche tubulaire
poignée caoutchouc (élastomère).

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
10536284	0352400510	323	40,00	0,900
10536285	0352500510	328	50,00	1,150



MAILLET A EMBOUTS INTERCHANGEABLES MANCHE HYCKORY

Embouts interchangeables
matière : TPU : polyuréthane thermoplastique
dureté 80D Shore
tête en acier à forte teneur en Carbone C45, remplie de billes d'acier pour un effet sans recul
section ronde
manche en bois dur Hickory.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
10536279	0370300301	345	30,00	0,440
10536280	0370350301	350	35,00	0,560
10536281	0370400301	370	40,00	0,730
10536282	0370500301	380	50,00	1,080
10536283	0370600301	410	60,00	1,750



MAILLET FORME TONNEAU DYNACHOC MANCHE HYCKORY

Maillet en bois comprimé avec frettage encastré en fibre de verre
tête en bois lamellé-collé, particulièrement stable
réputé pour sa très grande résistance mécanique (flexion, compression, torsion)
frettage : 2 ensembles de fibre de verre ceinturent la masse en bois, assurant le maintien des couches croisées lors des frappes fortes et intensives, pour une longévité optimisée
fibres colorées en vert pour signaler leur présence
manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents
excellente ténacité lui conférant une haute fiabilité.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
0007633	330050301	290	0,330
10526462	0330040301	260	0,155
10526463	0330060301	325	0,540
10526466	0330100301	425	1,935

CISEAU ET BURIN



CISEAU DE MACON REAFFUTABLE

Permet de faire une saignée dans du béton, de la pierre, du moellon ou de la brique
acier chrome manganèse silicium
section de la tige : 16 mm
taillant : 20 mm
réaffûtable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
9115744	014030	350	16
9115743	014020	300	16



CISEAU A BRIQUE 70 X 230

Taillant : 70 mm
longueur : 23 cm
section : 12 x 25 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Taillant (mm)
9115741	14210	230	12 x 25	70

BROCHE ET POINTEROLE



BROCHE DE MACON REAFFUTABLE

Permet de casser le béton, la pierre ou le moellon
acier chrome manganèse silicium
réaffûtable en pointe.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
9115736	013320	300	16
9115737	013330	350	16

BURIN DE MECANICIEN ET BEDANE



BEDANE DE MECANICIEN QUALITE SILICIUM

Tête de sécurité brevetée : pas de risque d'éclat et champignonnage réduit
acier allié au Silicium d'excellente tenue mécanique 51SC7
réaffûtabilité à cœur à vie
taillant agressif et résistant
dureté de la zone travaillante 52-58 HrC
peinture époxy
zone de préhension à chant plat.

Code	Réf	Profil (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10536258	7211250001	25 x 12	250	0,340

RACODON

POIGNEE PARE-COUPS POUR BURIN DE CAROSSIER EXTRA PLAT 26X7MM



Ultra résistante
pour burin de carrossier extra plat de profil 26x7 mm.

Code	Réf	Profil (mm)
10560864	12607	26 X 7

mab



BURIN DE MECANICIEN QUALITE SILICIUM

Tête de sécurité brevetée : pas de risque d'éclat et champignonnage réduit
acier allié au Silicium d'excellente tenue mécanique 51SC7
réaffûtabilité à cœur à vie
Rendement à la frappe extrêmement élevé
outil forgé
taillant agressif et résistant
dureté de la zone travaillante 52-58 HrC
peinture époxy cuite au four - pointe dégagée
zone de préhension à chant plat : meilleure tenue.

Code	Réf	Profil (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10536261	7210160001	16 x 8	160	0,150
10536262	7210180001	18 x 9	180	0,210
10526443	7210200001	25 x 12	200	0,500
10536263	7210220001	20 x 10	220	0,280
10536264	7210400001	26 x 13	400	0,920

RACODON



BURIN DE MECANICIEN AVEC MEPLAT ACIER CHROME-VANADIUM

En acier Chrome Vanadium
finition laqué
pour les travaux de burinage sur métaux : découpe de boulons, rivets, tiges, pièces métalliques, détachement de pièces grippées, nettoyage de plans de joints ou de pièces soudées
résistance à l'usure et durabilité accrue grâce à l'acier CrV
lame trempée et revenue
tête de frappe revenue pour éviter l'éclatement
sécurité renforcée grâce au traitement différencié (tête vs taillant)
outil réaffûtable.

Code	Réf	Profil (mm)	Longueur (mm)	Poids (gr)
10560855	7125	14 X 9	125	80
10560856	7150	17 X 11	150	120
10560857	7175	20 X 12	175	265
10560858	7200	20 X 13	200	370
10560859	7250	23 X 13	250	460
10560860	7300	23 X 13	300	555

RACODON



POIGNEE PARE-COUPS POUR BURIN DE MECANICIEN AVEC MEPLAT

Ultra résistante
pour burin de mécanicien avec méplat.

Code	Réf	Profil (mm)
10560862	12012	20 X 12
10560863	12313	23 X 13

mab



BURIN DE MECANICIEN QUALITE SILICUM AVEC POIGNEE

Tête de sécurité brevetée : pas de risque d'éclat et champignonnage réduit
acier allié au Silicium d'excellente tenue mécanique 51SC7
réaffûtabilité à cœur à vie
rendement à la frappe extrêmement élevé
outil forgé
taillant agressif et résistant
dureté de la zone travaillante 52-58 HrC
peinture époxy cuite au four - pointe dégagée
zone de préhension à chant plat équipée d'une poignée pare-coups.

Code	Réf	Profil (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10536259	7210250201	25 x 12	250	0,500
10536260	7210300201	26 x 13	300	0,680

FACOM



BURIN EXTRA-PLAT

Forgé dans des aciers au chrome-vanadium
traité pour 57 HRc sur tranchants
finition laquée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Largeur tranchant (mm)
3456110	259	235	0,240	26



RACODON

BURIN DE CAROSSIER EXTRA PLAT ACIER CHROME-VANADIUM

En acier Chrome Vanadium
finition laqué
lame extra-plate idéale pour les interventions précises sur tôle
résistance à l'usure et durabilité accrue grâce à l'acier CrV
lame trempée et revenue
tête de frappe revenue pour éviter l'éclatement
sécurité renforcée grâce au traitement différencié (tête vs taillant)
outil réaffûtable.

Code	Réf	Profil (mm)	Longueur (mm)	Poids (gr)
10560861	6240	26 X 7	230	300

POINTEAU, CHASSE GOUPILLE, CHASSE POINTE



RACODON

CHASSE-GOUPILLE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal
longueur 150 mm.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)
10534168	8420L3	10	3
10534169	8420L4	10	4
10534200	8420L5	10	5
10534171	8420L6	10	6
10534172	8420L 8	12	8
10534173	8420L 10	12	10



CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI 3-4-5-6-8-10MM (COFFRETDE 6)

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal
longueur 150 mm
composition : Ø3-4-5-6-8-10mm
livré en boîte plastique pliante.

Code	Réf
10534156	8420LP



CHASSE-GOUPILLE OCTOGONALE (JEU DE 6)

Ø3-4-5-6-8-10MM
corps octogonal
finition brunie
chrome Vanadium.

Code	Réf
10006948	156.0200



CHASSE-GOUPILLE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE STS

En acier chrome-vanadium bruni
avec poignée brevetée bi-matière STS au design novateur absorbeur de chocs
longueur 150 mm.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)
10534201	8420L 3 STS	10	3
10534202	8420L 4 STS	10	4
10534203	8420L 5 STS	10	5
10534204	8420L 6 STS	10	6
10534205	8420L 8 STS	12	8
10534206	8420L 10 STS	12	10



CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE STS 3-4-5-6-8MM (STAND METAL

En acier chrome-vanadium bruni
avec poignée brevetée bi-matière STS au design novateur absorbeur de chocs
longueur 150 mm
composition : Ø3-4-5-6-8mm
livré en stand métallique.

Code	Réf
10534157	8420L STS S



CHASSE-GOUPILLE LONG CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE AIR-GRIP

Chasse-goupilles long à lame rapportée
acier chrome vanadium bruni
corps rond
poignée Air-Grip brevetée.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)	Longueur (mm)
10534207	330-3 CVB	8	3	160
10534208	330-4 CVB	10	4	185
10534209	330-5 CVB	10	5	200
10534210	330-6 CVB	10	6	210
10534211	330-8 CVB	12	8	225
10534212	330-10 CVB	14	10	240



CHASSE-GOUPILLE LG CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE AIR-GRIP 3-4-5-6-8MM (BTE 5)

Chasse-goupilles long à lame rapportée
acier chrome vanadium bruni
corps rond
poignée Air-Grip brevetée
longueur : de 160 à 225 mm selon Ø
composition : Ø3-4-5-6-8mm
livré en boite carton.

Code	Réf
10534158	P3338 CVB



CHASSE-AXE CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE RBR 10-12-14-16MM (COFFRET DE 4)

En acier chrome-vanadium bruni
poignée confort amortissante RBR brevetée
longueur : 300 mm
composition : Ø10-12-14-16mm
livré en coffret plastique.

Code	Réf
10534159	682 RBR



RACODON

CHASSE-AXE CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE STS

En acier chrome-vanadium bruni
poignée bi-matière STS avec revêtement granité antiglisse garantissant une excellente tenue en main
bande amortissante intégrée en matière spécifique remontant le long de la poignée pour absorber les ondes de choc générées lors de l'utilisation
forme ergonomique remplissant parfaitement la main pour une prise en main ferme et naturelle
lumière de maintien (vide ergonomique au niveau de la poignée) permettant un maintien du bout des doigts pour les travaux de précision
longueur : 300 mm.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)
10560839	390-10 CVB	12	10
10560840	390-12 CVB	14	12
10560841	390-14 CVB	16	14
10560842	390-16 CVB	18	16
10560843	390-18 CVB	20	18



RACODON

JET EXTRA LONG LAITON

Pour chasser des axes, goupilles ou rivets sans marquer ni déformer les pièces
permet d'ajuster des pièces métalliques ou sensibles (ex. pièces usinées, chromées ou en aluminium)
intervention possible en milieu explosif ou ATEX, car le laiton ne produit pas d'étincelle
non marquant : n'abîme pas les pièces en acier ou aluminium
plus tendre que l'acier : absorbe une partie de l'impact
résistant à la corrosion.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Poids (gr)
10560845	760-10	10	231
10560846	760-12	12	382
10560847	760-15	15	478
10560848	760-20	20	637



RACODON

JET SOFT PUNCH AVEC 2 EMBOUTS EN POLYAMIDE

Jet Soft-Punch breveté Racodon permettant de positionner, de chasser ou d'ajuster des pièces fragiles ou que l'on ne souhaite pas détériorer
corps en acier et embouts polyamide
longueur : 185 mm.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Poids (gr)
10560849	7214P	14	96
10560850	7215P	15	97
10560851	7216P	16	98
10560852	7218P	18	100
10560853	7220P	20	103
10560854	7225P	25	107



RACODON

JET EXTRA LONG LAITON 10-12-15-20MM (POCHETTE DE 4)

Pour chasser des axes, goupilles ou rivets sans marquer ni déformer les pièces
permet d'ajuster des pièces métalliques ou sensibles (ex. pièces usinées, chromées ou en aluminium)
intervention possible en milieu explosif ou ATEX, car le laiton ne produit pas d'étincelle
non marquant : n'abîme pas les pièces en acier ou aluminium
plus tendre que l'acier : absorbe une partie de l'impact
résistant à la corrosion
jeu de 4 en pochette plastique (Ø 10-12-15-20 mm).

Code	Réf
10560844	760-P



RACODON

POINTEAU OCTOGONAL CHROME-VANDIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal de Ø 10 mm
longueur 120 mm.

Code	Réf	Ø pointe (mm)
10534217	8407-3 CVB	3
10534218	8407-4 CVB	4
10534219	8407-5 CVB	5



RACODON

POINTEAU AUTO CHROME-VANADIUM BRUNI FORCE DE FRAPPE MAX. 20KG

Petit pointeau automatique en acier chrome-vanadium bruni
équipé d'un capuchon de réglage de la puissance de frappe
puissance de frappe maximum 20 kg
longueur x diamètre : 125x12 mm
pointe interchangeable de Ø 4 mm.

Code	Réf
10534160	306



RACODON

POINTEAU AUTO CHROME-VANADIUM BRUNI FORCE DE FRAPPE MAX. 36KG

Pointeau automatique intermédiaire en acier chrome-vanadium bruni
équipé d'un capuchon de réglage de la puissance de frappe
puissance de frappe maximum 36 kg
longueur x diamètre : 143x16 mm
pointe interchangeable de Ø 6 mm.

Code	Réf
10534161	515



FACOM

POINTEAU AUTOMATIQUE GAINE

Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort sous l'effet d'une simple pression sur la tête.
puissance de frappe réglable par vissage de la tête de 15 à 25 kg
poignée ergonomique
pointe traitée 55 - 58 HRc.

Code	Réf	Poids (kg)
10014974	257.GPB	0,175



RACODON

CHASSE-POINTE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal de Ø 10 mm
Longueur 120 mm.

Code	Réf	Ø pointe (mm)	Longueur (mm)
10534213	8426-3 CVB	3	120
10534214	8426-4 CVB	4	120
10534215	8426-5 CVB	5	120
10534216	8426-6 CVB	6	120

MARTELLERIE SPECIALE



LEBORGNE

MARTEAU EGOUTIER

Un côté bec pour soulever les plaques
un côté marteau
dimensions (H x L) : 90 x 18 cm.

Code	Réf
0161507	144300

TALOCHE



TALOCHE POINTUE PS CHOC

En polystyrène choc noir
manche bois de grosse section
plateau nervuré de forte épaisseur
alvéoles nid d'abeilles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0199858	010009	140	80	pointue	polystyrène choc
0199859	010011	270	180	pointue	polystyrène choc



TALIA

TALOCHE POINTUE PS CHOC

En polystyrène choc noir
plateau alvéolé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0174482	300407	140	80	pointue	polystyrène choc
0002346	300406	270	180	pointue	polystyrène choc



TALOCHE RECTANGULAIRE PS CHOC

En polystyrène choc noir
manche bois de grosse section
plateau nervuré de forte épaisseur
alvéoles nid d'abeilles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0199860	010012	270	180	rectangle	polystyrène choc



TALIA

TALOCHE RECTANGULAIRE PS CHOC

En polystyrène choc noir
manche bois
plateau alvéolé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002345	300404	340	230	rectangle	polystyrène choc
0002343	300401	420	280	rectangle	polystyrène choc



TALIA

TALOCHE POINTUE ABS JAUNE

Qualité professionnelle
fabriquée en ABS haute résistance aux chocs et à l'abrasion.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
9109716	300108	200	130	pointue	ABS
0002342	300106	270	180	pointue	ABS



TALIA

TALOCHE RECTANGULAIRE ABS JAUNE

Poignée bois
qualité professionnelle.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
9109715	300102	270	180	rectangle	ABS
9109714	300104	340	230	rectangle	ABS
9109712	300101	420	480	rectangle	ABS



TALIA

TALOCHE EPONGE

Taloche éponge de forme rectangulaire avec plateau bois ou plastique et manche en bois.
livrée avec clip de brochage
épaisseur de l'éponge : 25 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002354	301607	250	140	rectangle	bois
0002352	301601	270	180	rectangle	plastique



TALIA

TALOCHE A POINTES

Poignée ergonomique
181 pointes, longueur : 19 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002348	301101	340	260	rectangle	plastique

TRUELLE

TRUELLE ITALIENNE STANDARD RONDE



Lame acier, manche bois
virole laitonnée avec trou d'accrochage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180246	653160	160	ronde	acier
0180247	653180	180	ronde	acier
0180248	653200	200	ronde	acier
0180249	653220	220	ronde	acier
0180250	653240	240	ronde	acier

TRUELLE SUPERIEURE RONDE



Lame en acier trempé
manche hêtre PEFC
virole et culot nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0015834	455180	180	ronde	acier
0015836	455200	200	ronde	acier
0015838	455220	220	ronde	acier
0015839	455240	240	ronde	acier

TRUELLE ITALIENNE ECO CARREE



Lame acier, manche bois
virole laitonnée avec trou d'accrochage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180251	654180	180	carrée	acier
0180252	654200	200	carrée	acier

TRUELLE CARREE SUPERIEURE MANCHE BOIS



Lame acier trempé vernie
manche bois hêtre PEFC, collé avec virole et culot nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0174172	456180	180	carré	acier
0174173	456200	200	carré	acier
0174174	456220	220	carré	acier

TRUELLE BRIQUETEUSE NORD - BELGE



Lame acier vernie trempée
col de cygne, manche bois hêtre PEFC
avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180244	1837180	180	à briqueter	acier

TRUELLE BRIQUETEUSE PARIS



Lame acier, manche bois hêtre PEFC
avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180245	656200	200	à briqueter	acier

TRUELLE LANGUE DE CHAT STANDARD



Lame acier, manche bois
virole laitonnée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180255	636140	140	langue de chat	acier
0180256	636160	160	langue de chat	acier

TRUELLE LANGUE CHAT SUPERIEURE



Lame acier trempé vernie
manche bois hêtre PEFC collé avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180257	457140	140	langue de chat	acier
0180258	457160	160	langue de chat	acier
0199718	457180	180	langue de chat	acier

TRUELLE TRIANGULAIRE SUPERIEURE



Lame acier trempé vernie
manche bois être PEFC, collé avec virole et capuchon nickelé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180260	458140	140	triangulaire	acier

TRUELLE FER A JOINT PLAT



Plat, avec patte, manche bois hêtre PEFC, collé avec virole et capuchons nickelés
lame flexible.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type	Matière principale
0199719	659008	8	fer à joint	acier
0199720	659010	10	fer à joint	acier
0199721	659012	12	fer à joint	acier

L'OUTIL PARFAIT

TRUELLE D'ANGLE INOX



Lame inoxydable
manche composite collé, avec protection d'index.

Code	Réf	Type	Matière principale
0199722	2105000	angle extérieur	inox
0180261	2104000	angle intérieur	inox

PLATOIR

L'OUTIL PARFAIT

PLATOIR INOX AVEC BISEAUX



Manche composite ergonomique
monture aluminium
lame acier biseautée
dimensions : 280 x 120 x 0,6 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière principale
0199725	2123000	280	120	inox

L'OUTIL PARFAIT

PLATOIR FLAMAND CHAPISTE INOX



Poignée composite ergonomique
lame inoxydable
monture aluminium allégé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
0199723	1867045	450	inox
0199724	1867060	600	inox

REGLE

TALIA

REGLE DE MACON ALUMINIUM RECTANGULAIRE



1 voile, 2 alvéoles
section : 100 x 18 mm
livrée sans embout.

Code	Réf	Longueur (mm)
0002382	380103	2000
0002385	380107	4000

SEAU

SEAU ORANGE FLUO SANS ŒILLETS 11L



Corps matière plastique orange fluo
haute résistance aux chocs
anse Galva avec poigné plastique rouge.

Code	Réf	Contenance (L)
10549815	113101	11

SEAU AGRICOLE PE NOIR 16 L



Corps gradué en polyéthylène noir
résistance aux chocs
anse acier galvanisé munie d'une poignée en plastique avec ou sans œillets de renfort
contenance : 16L.

Code	Réf
10549816	112107

JACQUENET MALIN

SEAU ASPHALTE



Utilisé pour les travaux de VRD.

Code	Réf	Matière principale
10543002	SEAUX	Bois

TALIA

SEAU PLASTIQUE NOIR



Polyéthylène avec graduation dans la masse
anse Ø 5,3 mm
vendu par 10.

Code	Réf	Contenance (L)	Ø de l'anse (mm)	Poignée	Matière principale
9109717	310103	11	5,30	sans	polyéthylène
0199273	310183	11	5,30	avec	polyéthylène

SEAU CAOUTCHOUC FLEXOGOM



Anse acier galvanisé
bords et parois renforcés
graduation intérieur.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale
0199847	360001	11	caoutchouc
0199848	360003	13	caoutchouc

TALIA

SEAU CAOUTCHOUC NATUREL



Anse ronde : Ø 6,3 mm.

Code	Réf	Contenance (L)
9118517	320108	12

AUGE

TALIA

AUGE PLASTIQUE NOIRE



En polyéthylène injecté grande résistance
poignées incorporées.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
9109719	310202	12	470	320	130
9109720	310206	25	600	390	160



AUGE PLASTIQUE SANS POIGNEE

Corps en PE, nervures longitudinales.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0199854	122210	13	polyéthylène	460	320	150
0199855	122211	25	polyéthylène	600	400	160



AUGE CAOUTCHOUC FLEXOGOM SANS POIGNEE

Caoutchouc synthétique
pour usage intensif.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0199851	360007	13	caoutchouc	460	320	150
0199852	360009	25	caoutchouc	600	400	160
0199853	360010	35	caoutchouc	630	420	160



AUGE CAOUTCHOUC NATUREL

En caoutchouc naturel armé.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0002364	320204	30	630	440	160
0002366	320205	40	680	500	190



AUGE CAOUTCHOUC NATUREL CARBONERA AVEC POIGNEES

En caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)
dimensions : Ø430 x 275 mm
poids : 3,2 kg.

Code	Réf	Contenance (L)
0174481	320217	30

BAC



BAC A GACHER OUTIBAC GM 340105

Avec 2 passages latéraux pour roue de brouette
hauteur du rebord : 130 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière principale
0002371	340105	1600	1400	polyéthylène haute densité

PIOCHE



PIOCHE D'EGOUTIER NOVAGRIP

Pour manipuler les plaques d'égouts: dégager l'enrobé des bords de la plaque, soulever et faire glisser la plaque
outil forgé et trempé manche Novagrip de 90 cm en fibre de verre un côté bec pour soulever et faire glisser la plaque , un côté panne pour dégager l'enrobé des bords de la plaque poignée élastomère anti-glissement et anti-vibration diamètre douille : 48 mm.

Code	Réf
10544442	144504



PIOCHE DE TERRASSIER OEIL ROND

Oeil rond
sans manche
poids : 2,5 kg.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
0199951	571081	sans manche	2,50



PIOCHE TERRASSIER

Oeil rond
poids : 2,5 Kg.

Code	Réf	Type de manche	Poids sans manche (kg)
3220031	54021	sans manche	2,50
0122138	54027	tri-matière	2,50

RIFFLARD DE MACON



RIFFLARD DE MACON

Lame traversante acier trempé, polie, vernie
large biseau
manche bois hêtre PEFC
virole laiton
lame traversante
taille : 7 cm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199726	1686000	70	bois hêtre PEFC	acier

RACLOIR ET EPANDEUR

RACLOIR A MACADAM 500 SM



Le racloir macadam associé à un manche adapté, permet de tirer, racler et niveler les goudrons, les bétons ou les gravillons
longueur : 12,50 cm
largeur : 50 cm
hauteur : 10 cm
poids : 1,2 Kg.

Code	Réf	Largeur (mm)
6152149	072511	500

RACLOIR A BITUME BOIS



Biseauté 2 faces
douille métallique à 90°
boulons traversants
section : 65 mm
sans manche.

Code	Réf	Largeur (mm)
0199878	470306	550

RACLOIR CANT 350 SM



Sans manche
hauteur : 115 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
10011326	072531	350

EPANDEUR BETON 500 SM



Sans manche
hauteur : 100 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0002212	072811	500

EPANDEUR A BETON ACIER



Sans manche
douille forgée rivetée
avec crochet soulève-treillis.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199717	1431050	500	sans manche	acier

GRATTOIR OU OUTILS DE COFFRAGE

GRATTOIR COFFRAGE



Lame biseautée acier trempé poli
épaisseur 1,2 mm
dos inox soudé
sans manche.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199869	879300	300	sans manche	acier trempé

GRATTOIR DE COFFRAGE



Sans manche
lame acier soudée.

Code	Réf	Largeur (mm)	Matière principale
0002217	72641	300	acier

GRATTOIR DE COFFRAGE BATIPRO



Lame en acier trempé extra-dur
douille renforcé par 2 arbalétriers
angles arrondis ne raye pas les surfaces raclées
lame pliée permet de choisir l'orientation optimale
manche bois 130 cm
poids : 1,5 Kg.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199843	142302	300	bois	acier trempé

GAFFE MANCHE TELESCOPIQUE NANOVIB



Pour guider les charges lourdes lors des phases de levage (chargement/déchargement) à la grue
manche télescopique 2m-3,5m
poignée de réglage automatique sans goupille permettant un réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 50 cm
largeur : 15 cm
longueur : 2 > 3,5m
poids : 1,8 kg.

Code	Réf
10539042	147009



LEBORGNE

HUILEUR A BANCHES DIFFUSEUR NANOVIB

Pour huiler et préparer les banches de coffrage jusqu'à 5m de haut avant coulage du béton
permet de déposer une pellicule d'huile sur des banches jusqu'à 5m de haut sans avoir à tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur (principale cause de TMS de l'épaule)
grâce à son manche télescopique, il évite l'utilisation d'une plate-forme individuelle roulante (PIR) et prévient
ainsi tout risque de chute de l'opérateur
tube nervuré en aluminium trempé de 1,5mm d'épaisseur
jusqu'à 5 m de portée.
2 raccords compatibles avec la majorité des pulvérisateurs du marché
peaux remplaçables (consommables)
poignée de réglage automatique du manche télescopique : système de blocage/déblocage sans goupille
réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 50cm
largeur : 55 cm
longueur : 2>3,5m
poids : 2,2 kg.

Code	Réf
10549348	147569



LEBORGNE

PEAUX DE RECHANGE POUR HUILEUR DE BANCHE (SACHET DE 5)

Code	Réf
10539041	896550

TAMIS



TALIA

TAMIS PS CHOC JAUNE

Corps emboîtable en PS choc
toile en acier galvanisé
Ø x hauteur : 45 x 10 cm.

Code	Réf	Maille	Ø (mm)
0002377	370502	N°6	450
0002378	370503	N°8	450
0002379	370504	N°10	450
0002380	370505	N°12	450
0002381	370506	N°14	450
0174487	370507	N°16	450

DAME ET BOUCHARDE



revex

DAME CARREE 5 KG EM

Manche en frêne verni de 120 cm
outil forgé.

Code	Réf	Hauteur (mm)
10545837	015552	150



LEBORGNE

DAME NANOVIB

Pour damer sur toute surface
prévention de la pénibilité : la douille silentbloc absorbe les vibrations et réduit les TMS
manche métal, solidité renforcée
poignée élastomère ergonomique anti-échappement
3 angles droits et un angle arrondi
dimensions : 16 x 16 cm
poids : 5 Kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
0109073	166033	160	160	5,00

GRATTOIR



STANLEY

GRATTE-VITRE METAL

Idéal pour enlever peinture, colle...
corps métallique avec lame rétractable
lame rectangulaire rétractable
bouton poussoir en laiton
lames de rechange 0-28-510 et 1-11-515
longueur de lame : 40 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10399598	0-28-500	40	95



STANLEY

LAME DE GRATTE-VITRE METAL - ETUI 10 LAMES

Lame rectangulaire retractable
idéal pour enlever peinture - colle.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
10015141	0-28-510	40	10



TAJIMA

GRATTOIR SCRAPE-RITE P SOLID CORE LAME DROITE 280X80MM

Lame à bords arrondis
poignée ergonomique.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10012250	PHR250F80/W1	80	280



TAJIMA

LAME DE GRATTOIR DROITE SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ 80MM

Pour grattoirs PHR250F80, PHR250H80, PHR500H80
épaisseur lame: 0,5 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
10012254	PHR-FB80/-1	80



TAJIMA

GRATTOIR SCRAPE-RITE P SOLID

Lame flexible inclinée 25°.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10012251	PHR250H80/W1	80	250
10012252	PHR500H80/W1	80	550



TAJIMA

LAME DE GRATTOIR INCLINEE 20° SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ 80MM

Lame pour grattoir PHR250F80, PHR250H80, PHR500H80
épaisseur lame: 1,2 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
10012253	PHR-HB80/-1	80

GRIFFE A CINTRER



revex
DEPUIS 1810

GRIFFE A CINTRER

Acier forgé.

Code	Réf	Section (mm)	Capacité de cintrage (mm)
9115747	15130	16	10/12



WILMART

GRIFFE A CINTRER

Griffe de ferrailleur.

Code	Réf	Capacité de cintrage (mm)	Longueur (mm)
0185713	579081	6/8	250
0185714	579082	10/12	520
0185715	579083	14/16	540





WILMART

CINTREUSE FER A BETON

Acier peinture époxy.

Code	Réf	Capacité de cintrage (mm)	Type
0185717	580005	12	à étrier

LIEUR ET LIEN

L'OUTIL PARFAIT

BOTTE 1000 LIENS METALLIQUES RECUIT A BOUCLES

Pour lier fers à béton, treillis.



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
0199872	2499120	1,1	120	botte de 1000
0199874	2499140	1,1	140	botte de 1000

L'OUTIL PARFAIT

LIEUR AUTOMATIQUE POUR LIENS A BOUCLES

Lieur automatique, poignée plastique, pour liens à boucle fers à béton, treillis.



Code	Réf
0199873	2498000

PELLE A COL DE CYGNE

perrin LA CULTURE DE L'EXCELLENCE

PELLE DE TRANCHEE

Spécialement conçue pour le travail dans les espaces réduits
acier trempé sur toute la surface
sans manche.



Code	Réf	Largeur (cm)
0109518	138021	21

perrin LA CULTURE DE L'EXCELLENCE

PELLE COL DE CYGNE RONDE

Acier trempé sur toute la surface.



Code	Réf	Type de manche	Largeur (cm)
6147032	138025	sans	25
9109674	138027	sans	27

revex DEPUIS 1810

PELLE RONDE COL DE CYGNE

Acier trempé sur toute la surface.



Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0136434	050022	bois	ronde	27	1800
0132972	050031	sans	ronde	29	1150

WILMART

PELLE RONDE COL DE CYGNE ECO

Acier trempé sur toute la surface
sans manche.



Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0199950	571010	sans	ronde	21	980
0185725	571000	sans	ronde	25	950
0185726	571001	sans	ronde	27	960

WILMART

PELLE RONDE COL DE CYGNE ECO

Acier trempé sur toute la surface
sans manche.



Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0199950	571010	sans	ronde	21	980
0185725	571000	sans	ronde	25	950
0185726	571001	sans	ronde	27	960

LEBORGNE

PELLE RONDE BATIPRO

Application : travaux de terrassement et du bâtiment
acier au carbone entièrement trempé et revenu
bords latéraux droits
poids du produit : 2.2 kg.



Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0199842	5406	polyamide fibre de verre	pointue	28	2200

revex DEPUIS 1810

PELLE CARRÉE COL DE CYGNE

Acier trempé sur toute la surface
sans manche.



Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0118062	050221	sans	carrée	25	1300

WILMART

PELLE CARREE ST ETIENNE ACIER TREMPEE

sans manche.



Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0185724	571051	sans	carrée	25	1006



revex

PELLE DE MANUTENTION EM

Grande pelle large, essentiellement pour transporter une grande quantité de matière (terre, sable, gravillons, déchets, etc. et pour évacuer les déchets, la neige...
pelle en aluminium
largeur : 25 cm
hauteur : 32 cm
poids : 1,4 Kg.

Code	Réf	Type de manche
10545781	053752	manche bois 130 cm

PELLE A NEIGE



perrin

PELLE A NEIGE ALUMINIUM RENDEMENT EM

Dimensions : 39 x 34 cm
épaisseur : 2 mm.

Code	Réf	Type de manche
9117838	145234	Manche bois 110 cm

PELLES DIVERSES



perrin

PELLE ALUMINIUM EXTRA CREUSE

Dimensions : 42 x 37 cm
épaisseur : 2,5 mm.

Code	Réf	Type de manche
3220013	144237	manche bois 120 cm



perrin

PELLE ALU STRONG-LITE FORTIFALU 27 CM BLEU METAL EM POMME

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)	Composition	Largeur (cm)
10550197	140227	peuplier	0,97	aluminium trempé	27

MANCHE DE PELLE



JACQUENET MALIN

MANCHE PELLE

Utilisation dans le BTP.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Longueur (cm)	Essence bois	Qualité
0199667	37TP110	pelle droit	rond	39	110	bois dur	éco
0199698	37H110	pelle droit à douille	rond	39	110	bois dur	1er choix

MANCHE DE BALAI A GAZON



JACQUENET MALIN

MANCHE BALAI DE CANTONNIER N° 18

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Longueur (cm)	Essence bois	Destination
10014416	18BD165	rond	28	160	bois dur	voirie jardin
10014417	18BD180	rond	28	180	bois dur	vorie jardin

MANCHE DE FOURCHE




JACQUENET MALIN

MANCHE FOURCHE FUMIER D 38 L. 1,35 M HETRE

Type de manche : fourche à cailloux cintré à douille
qualité : 1er choix.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0137068	2H135	rond	38	hêtre	135	agriculture-horticulture-jardinage




JACQUENET MALIN

MANCHE FOURCHE BECHER D 38 L. 1 M HETRE

Type de manche : fourche bécher cintré à douille
qualité : 1er choix.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0137069	4H100	rond	38	hêtre	100	agriculture-horticulture-jardinage



JACQUENET MALIN

MANCHE FOURCHE A FOIN

Droit, à douille.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014408	9H135	rond	38	hêtre	135	agriculture
10014409	1H135	rond	38	hêtre	135	agriculture
0137072	9F180	rond	38	frêne	180	agriculture

MANCHE DE LIME ET RAPE

MANCHE LIME N°76



Forme canon, virole acier poinçonnée.

Code	Réf	Virole (mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Ø de perçage (mm)	Destination
10014942	76H14	14	bois dur	11	3,5	mécanique-forge-ferblanterie
10014414	76H16	16	bois dur	11	4,0	mécanique-forge-ferblanterie
10014941	76H24	24	bois dur	13	6,0	mécanique-forge-ferblanterie
10014415	76H30	30	bois dur	15	7,5	mécanique-forge-ferblanterie

MANCHE DE MARTEAU



MANCHE DE MARTEAU COFFREUR BOIS 1ER CHOIX OEIL 39X27 L. 37,5 CM

Type de manche : marteau maçon
qualité : éco.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199665	44H375NV	marteau maçon	oval	27	bois dur	37,5	btp




MANCHE MARTEAU RIVOIR GALBE N°70

Galbé
hickory verni.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014412	70I25	oval	18 x 8	hickory	25	mécanique-forge-ferblanterie
10014413	70I30	oval	26 x 12	hickory	30	mécanique-forge-ferblanterie
10014410	70I35	oval	30 x 17	hickory	35	mécanique-forge-ferblanterie
10014411	70I38	oval	34 x 16	hickory	38	mécanique-forge-ferblanterie

MANCHE DE LIME ET RAPE



MANCHE MASSETTE LEBORGNE D.40X28 26CM SANS ETIQUETTE

Type de manche : massette Leborgne
qualité : éco.

Code	Réf	Type d'œil	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
9109628	47H26LEBSE	rond	bois dur	26	bâtiment



MANCHE MASSETTE TAILLEUR PIERRE LEBORGNE D 40X28MM 26 CM FRENE VERNIS

Emmanchement conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014407	47F26LEB	oval	40 x 28	frêne	26	travaux publics - bâtiment



MANCHE DE MASSE

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199666	48TP90	rond	51	bois dur	90	btp agriculture
10014406	48F90REV	oval	47 x 30	frêne	90	travaux publics - bâtiment - route

MANCHE DE RATEAU-CROC-BINETTE-RACLETTE



MANCHE DE RATEAU

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199669	17BD150	rond	28	bois dur	150	agriculture-horticulture-jardinage
10014405	17BD180	rond	28	bois dur	180	agriculture-horticulture-jardin



MANCHE DE CROC A FUMIER HETRE D 39 L. 1,50 M

Type de manche : grattoir de coffrage.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199699	30H150	rond	39	hêtre	150	agriculture-horticulture-jardinage



MANCHE DE RACLETTE D 24 1,50 M BOIS DUR

Droit, cylindrique, appointé, à douille.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014419	20BD15024	rond	24	bois dur	150	agriculture-horticulture-jardin



JACQUENET MALIN

MANCHE DE BINETTE D 29 1,10 M HETRE

Manche de binette droit, à douille, appointé.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014420	15H110	rond	29	hêtre	110	agriculture-horticulture-jardin

MANCHE DE HACHE ET MERLIN



JACQUENET MALIN

MANCHE DE HACHE CANADIENNE LEBORGNE D 60X20 90 CM FRENE VERNIS

Manche de hâche galbé
pied de biche Leborgne 90 cm
frêne verni.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014940	56F90	oval	60 x 20	frêne	90	Travail du bois - nettoyage

MANCHE DE PIOCHE ET HOUE



JACQUENET MALIN

MANCHE DE PIOCHE

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination	Qualité
0199668	34TP90	rond	50	bois dur	90	travaux publics	éco
0199697	34H9050	rond	50	bois dur	90	agriculture-horticulture-jardinage	1er choix



JACQUENET MALIN

MANCHE HOUE JARDIN N°26

Conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014421	26H10040	rond	40	hêtre	100	agriculture-horticulture-jardin
10014422	26H12040	rond	40	hêtre	120	agriculture-horticulture-jardin

MANCHE DE SERFOUETTE



JACQUENET MALIN

MANCHE SERFOUETTE D 35 1,10 M HETRE

Manche de serfouette conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014423	24H11035	rond	35	hêtre	110	agriculture- horticulture-jardin

MANCHE FIBRE



TALIA

MANCHE FIBRE TRI-MATIERE FIBRAGOM

Âme en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Longueur (cm)
0196119	470905	pelle	ovale	109



TALIA

MANCHE DE MARTEAU COFFREUR BI-MATIERE

Ame en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Longueur (cm)
0174489	470921	marteau de coffreur, hachette, décintroir	ovale	36



TALIA

MANCHE DE MASSE TRI-MATIERE DOUILLE CONIQUE L. 90 CM

Ame en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace
type de manche : masse couple, merlin, masse à tranche, hache et pioche de 1.7kg.

Code	Réf	Type d'œil	Longueur (cm)
0174490	470923	ovale	90




TALIA

MANCHE DE PIOCHE FIBRE TRI-MATIERE DIAM 48 L. 0,90 M

Ame en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type d'œil	Longueur (cm)
0196120	470926	rond	90

OUTILLAGE MAISON OSSATURE BOIS

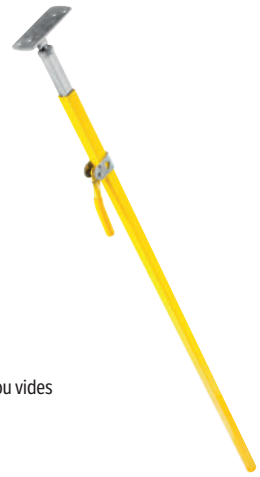

LEBORGNE

ETAI METSAPRO WH700B

Pour régler la partie haute des murs ossature bois pleins ou vides
étai télescopique (2,3 m -3 m) rapide et précis :
- réglage rapide par crans tous les 10 cm
- réglage micrométrique précis par vis.

Code	Réf
0143007	144700

OUTIL DE COUPE

virax

MINI COUPE TUBE CUIVRE



Coupe-tube très compact
faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur
pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum
changement de molette rapide et sans outil
épaisseur tube maxi : 2mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0169410	210437	3 - 16	1/8 - 5/8
0169411	210439	6 - 28	1/4 - 1,1/8

virax

COUPE-TUBE CUIVRE 6-28MM



Pommeau Soft-Touch ® : bonne prise en main
changement de molette rapide et sans outil
lame ébavureur rétractable
rouleau avec gorge : idéal pour les coupes au ras des collets
épaisseur maxi : 2 mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0017950	210441	6-28	1/4 - 1,1/8

virax

COUPE TUBE CUIVRE ZR 35 3-35 MM



Pommeau SOFT TOUCH® à avance/retour rapide et anti-dérapant
changement de molette rapide et sans outil
ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable
idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge
1 molette de rechange
épaisseur maximum : 2 mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0118095	210443	3 - 35	1/8 - 1,3/8

KNIPEX

COUPE-TUBE TUBIX 180 MM - Ø6 A 35MM



Mécanisme QuickLock à ressort maintenant l'outil en position sur le tube une fois verrouillé positionnement exact de la molette de coupe sur le tube
roulements à aiguilles de haute qualité permettant à la molette de coupe et aux quatre rouleaux de guidage de couper facilement
coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil
molette de rechange rangée dans le pommeau
outil d'ébavurage amovible
convient également pour couper des tubes rigides en acier
boîtier métal léger et durable en magnésium.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")	Poids (kg)
10531676	90 31 02 BK	6 - 35	1/4" - 1 3/8"	0,375

KNIPEX



MOLETTE DE COUPE-TUBE CUIVRE/LAITON/INOX - Ø6 A 35MM

Pièce de rechange pour coupe-tube TUBIX Ø 6 à 35 mm.

Code	Réf
10531677	90 39 02 V01

virax

COUPE TUBE PLASTIQUE PC42



Précision : la forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe et la lame en «V» permet une coupe facile et perpendiculaire
mécanisme à cliquet breveté : coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe
coupe câble électrique intégré : Ø maxi : 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 mm²
chanfreineur intégré : pour les tubes PVC avant collage
angle de chanfrein : 15°
pratique : changement de lame rapide et sans outil
poignée Soft Touch® : anti-dérapant pour une bonne prise en main
matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0118096	215042	42	1,5/8

KNIPEX



COUPE TUBE PER MULTICOUCHE ET GAINES 210 MM

Pour la coupe de tubes d'assemblage de Ø 12 à 25 mm et de gaines de protection flexibles de Ø 18 à 35 mm
possibilité de fixer un mandrin de calibrage par ex. pour des tubes Geberit de Ø 11,5 et 15,0 mm
lames de rechange en acier spécial, trempé à l'huile, pour gaine (réf : 90 29 01) et tube (réf : 90 29 02)
avec ressort d'ouverture
poids : 0,332 Kg.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)
0156500	90 25 20	12 - 25



COUPE TUBE MULTICOUCHE ET PLASTIQUE

Pour couper des tubes en plastique et multicouche à paroi épaisse
pour couper les tubes selon le principe du cliquet en plusieurs pressions
avec mâchoires mobiles pour une fixation correcte du tube et une coupe à angle droit
mâchoires d'appui amovibles s'adaptant automatiquement aux tubes multi-couches et plastiques à paroi épaisse de 26 à 40 mm et épargnant une opération
lame interchangeable en acier spécial trempé à l'huile (réf. : 90 29 40)
couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables
corps de l'outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l'huile
poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)
0156501	90 25 40	26-40



COUPE TUBE FLEXIBLE ET GAINES DE PROTECTION PLASTICUT

Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm
ne convient pas pour couper les câbles
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables
corps de l'outil : plastique, renforcé de fibres de verre.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
0156502	90 20 185	0 - 50	185



COUPE-TUBE PLASTIQUE BIX

Coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main
peut couper les tuyaux d'écoulement en plastique à haute température et les conduits électriques très rapidement
peut être utilisé pour couper les manchons d'étanchéité pendant l'assemblage final - près des parois, conforme aux normes
coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL ...) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm
coupe les manchons d'étanchéité à environ 2 à 3 mm des parois
coupe les tubes rapidement, proprement et sans copeau ni bavure
bloc lame rotatif pour couper les tubes en plastique (lame au centre) ou les manchons d'étanchéité (lame à l'extrémité)
avec mécanisme de verrouillage pour un transport sûr
deux lames de rechange intégrées dans l'outil
outil en plastique renforcé stable, bloc lame en zinc moulé sous pression
lames en acier inoxydable chirurgical spécial.

Code	Réf	Libellé	Plage de coupe Ø (mm)
10531693	90 22 10 BK	coupe tube plastique BIX	20 - 50
10531694	90 22 10 E01	Lames de rechange pour coupe tube BIX (jeu de 8)	20 - 50



EBAVUREUR TONNEAU

Pour tubes PEHD : ébavurage intérieur / extérieur Ø 6 à 40 mm
pour tube cuivre : ébavurage intérieur Ø 6 à 42 mm
ébavurage extérieur Ø 6 à 40 mm
corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.

Code	Réf
0017951	221250



CALIBREUR 16-63MM

Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.
4 diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées
produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
poignée plastique pratique.
Ø ext x ep (mm) : 16x2- 20x2- 26x3- 32x3

Code	Réf
10013723	221276



CALIBREUR EBAVUREUR BRUNI 16X2-20X2-26X3-32X3MM

Double fonctions : calibrage et ébavurage intérieur
plusieurs diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées (diamètre ext. x épaisseur) : 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm
double fonctions pour sertir le tube multicouche :
- recalibrer le tube après l'opération de coupe
- ébavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord
longueur 125 mm.

Code	Réf
10534167	703



COUPE-GAINE Ø 45 - 2116

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au Ø 45 mm
coupe la gaine sur le sommet de la cannelure en laissant intact et exempt de rayure le tube situé à l'intérieur de la gaine
corps et guides lames ultra-résistants
lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables
coupe rapidement : 1/2 tour suffit.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Pas cannelure (mm)
9121850	211627	45	2,70



KNIPEX

COUPE-TUBES POUR GAINES ELECTRIQUES TWISTCUT 100MM

Pour les gaines électriques d'un Ø de 13 - 32 mm
pour couper des gaines électriques non garnies ou préconfectionnées
coupe précise, à ras, sans endommager les câbles intérieurs
découpe sur la tranche extérieure, aucune arête de coupe tranchante à l'intérieur du tube ondulé
forme mince et ergonomique pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès
guidage double pour une coupe de précision
boîtier en matière plastique polyamide composite.

Code	Réf	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10010113	90 22 02 SB	32

RACCORDEMENT ASSEMBLAGE



virax

COFFRET PLASTIQUE FILIERES MANUELLES TETES INTER BSPT DTE 3/8 A 1.1/4 CAGE+BRAS

Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties
BSPT Droite : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"
bras en tube acier
cliquet réversible droite-gauche
les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électro-portative Phenix III et l'ancienne génération Phenix II B
livrée en coffret plastique.

Code	Réf	Poids (kg)
9105226	136301	6,060

OUTIL DE SERRAGE



virax

CLE A BONDE AVEC TETE

Outil indispensable pour le maintien de la bonde pendant le serrage ou le desserrage de l'écrou
tête amovible : s'adapte à la majorité des bondes de lavabo
tarauds pour montage de goujons tailles M8 et M10.

Code	Réf
0017968	261620



virax

CLE ECROU ROBINET + 7 EMBOUTS + MACHOIRE

Clé écrou robinet + 6 embouts
pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou
bras creux de 25 cm de longueur
livrée avec embouts de 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 mm.

Code	Réf
0142954	261470



virax

CLE UNIVERSELLE POUR ABATTANT DE WC

Outil universel pour écrou papillon
poignée optimisée pour une bonne prise en main
articulation centrale pour plus de facilité de serrage / desserrage
faible encombrement pour une utilisation dans les endroits exigus.

Code	Réf
10013724	220510



virax

PINCE SANITAIRE GRANDE CAPACITE

Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles
forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ...)
3 positions de réglage
livrée avec mors plastique.

Code	Réf	Capacité de serrage Ø (") (mm)	Longueur (mm)
0017940	011324	60	240



KNIPEX

PINCE-CLE XS

Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine
réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces
immense capacité de préhension avec une longueur d'outil de seulement 100mm : l'action de la mâchoire parallèle saisit en continu avec une ouverture pouvant atteindre 21 mm
l'articulation coulissante robuste procure stabilité et durabilité
mâchoire polie pour le montage en douceur des raccords et des pièces sensibles à la finition de surface délicate
domaines d'application variés : ingénierie de précision, plomberie, pièce essentielle de la trousse à outils des vélos ou des motos, outil porté en permanence sur soi, modélisme
ergot de protection évitant les pincements
réglage fin avec 10 positions de réglage.

Code	Réf
10531697	86 04 100 BK



PINCE CLE CHROME

Pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
pour le montage de robinetterie chromée
réglage rapide par pression du bouton
pas de déréglage accidentel des mâchoires ni glissement de la charnière
la course entre les mâchoires permet de serrer et de desserrer rapidement selon le principe de cliquet
force de serrage élevée grâce à la transmission de force multipliée par 10,
acier électrique au chrome vanadium, forgé
13 positions de réglage.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)	Pour écrou (mm)	Pour tube (")
0189367	86 03 125	125	23,00	7/8
0180213	86 03 150	150	27,00	1
0156497	86 03 180	180	35,00	1,3/8
9110233	86 03 250	250	46,00	1,3/4
9121941	86 03 300	300	60,00	2,3/8
0189368	86 03 400	400	85,00	3,3/8



PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS CHROMEE 250 MM

Pour siphons, tubes en plastique et connecteurs jusqu'à Ø 80mm
réglage précis : 25 positions
plage de serrage : Ø 10 à 75 mm
pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds
pour connecteurs à visser mâles et femelles
pour un desserrage confortable des tuyaux sur manchons
acier électrique au chrome-vanadium
mâchoires en plastique interchangeables pour surfaces sensibles.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200985	81 13 250	250



CLE DE MONTAGE ETAGEE CORPS ROND ET HEXAGONAL 38-12-34-1"

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier
qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage
outil en acier forgé
forme ronde et hexagonale
capacité : 3/8"-1/2"-3/4"-1".

Code	Réf
10534166	701



CLE DE MONTAGE ETAGEE AVEC CLIQUET

Clé : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" Cliquet 1/2" femelle
destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage
clé courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs.

Code	Réf
0017954	220425

MAINTENANCE



DEBOUCHEUR MANUEL A TAMBOUR

Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble
pour canalisation Ø : 25 - 50 mm
Ø câble : 6,35 mm
longueur câble : 7,50 m
distance maxi d'intervention : 7,50 m
livré avec une paire de gants.

Code	Réf	Poids (kg)
9105242	290600	2,075



DEBOUCHEUR POMPE

Déboucheur à pompe professionnel
pour lavabo, évier, douche, cuvette WC...
2 poignées robustes SOFT TOUCH®
antidérapantes
2 embouts pour tous les types de débouchage
corps monobloc résistant aux chocs et aux produits de débouchage (soude caustique ou acide chlorhydrique dilués à 20%.

Code	Réf	Poids (kg)
0143270	290210	1,980



POMPE EPREUVE COMPACTE 50 BAR 1/2 -3/8 5L

Simple d'utilisation : pomper, tester et purger avec un seul bouton
compacte : très faible encombrement
ergonomique : travailler confortablement avec le levier Soft touch®
pour essai d'étanchéité des installations d'eau (sanitaire, chauffage central individuel...)
réservoir plastique résistant aux chocs et léger (4,2 kg)
résultat précis avec un manomètre de classe 1.6
lecture plus facile avec graduation 1 bar
flexible hydraulique haute pression (1,5 m) : mise en oeuvre plus pratique
crépine (filtre) en nylon à l'aspiration ne laissant pas passer les particules d'un diamètre supérieur à 0,1 mm : protège la mécanique de la pompe et l'installation du client contre les corps étrangers
facilement transportable grâce à un mécanisme de blocage pour le levier
liquides acceptés : eau, Glycol (nécessite rinçage après utilisation), huile
pression bar : 50
raccordement : 1/2 - 3/8
capacité réservoir : 5L.

Code	Réf	Poids (kg)
0169409	262035	4,20

virax

CONTROLEUR D'ETANCHEITE GAZ



Permet la vérification de l'étanchéité des installations «GAZ» alimentées à une pression inférieure à 50 mbar, son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur
pression : 0 à 60 mbar
dimensions : 165 x 80 x 80 mm
résolution : 1 mbar
livré avec :
- un flexible,
- un raccord gazinière 1/2 G femelle
- un raccord de sortie compteur 7/8 G mâle
- un raccord propane 20/150 mâle
- une boîte de joints
- une pile AA/LR6
- une housse de rangement.

Code	Réf	Poids (kg)
0151800	262080	1,280

DIVERS OUTILLAGE PLOMBERIE



virax

TABLE DE MONTEUR STANDARD 1080X610MM

Plateau en bois multi-plis avec cadre en cornière métallique
piètement en tube de Ø 40 mm
construction très robuste pouvant supporter des poids élevés
épaisseur du plateau : 32 mm
charge maximale : 300 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
9105245	200910	1080	840	640	25

virax

ETAU A TUBE



Vis à filet trapézoïdal
étau en fonte malléable à haute limite élastique
arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table
mors en acier traité
Vé de soutien.

Code	Réf	Poids (kg)	Capacité de serrage Ø (")	Capacité de serrage Ø (mm)
0140156	200200	3,720	1/8 - 2	10 - 60
10534148	200210	6,340	1/4 - 3	13 - 90

COUPE-CARREAUX

DIAM INDUSTRIES



COUPE CARREAUX PROFIEVO

Chassis et support de rail en aluminuim
Coupe de carreaux d'une épaisseur de 5 à 15 mm
chariot guidé par 2 roulements = déplacements fluides et précis
2 affichages sur la réglette = coupe droite et en diagonale
extensions latérales utiles pour les découpes des grands carreaux
roulette en acier inoxydable
boîte cartonnée comprenant : 1 x coupe carreaux et 1 x molette de rechange Ø 15 x 6 x 1,5.

Code	Réf	Longueur de coupe (mm)	Modèle	Taille du carreau max (mm)
10531784	PROFIEVO63	630,00	PROFIEVO63	440 x 440
10531785	PROFIEVO88	880,00	PROFIEVO88	620 x 620
10531787	PROFIEVO133	1330,00	PROFIEVO133	940 x 940

PLATOIR ET PEIGNE A COLLE





SIDAMO

PLATOIR A COLLE INOX 280X115MM (AVEC 6 LAMES)

6 lames interchangeables à dentures différentes :
- 1 en «U» 4 x 4 mm
- 1 en «U» 6 x 6 mm
- 1 en «U» 8 x 8 mm
- 1 en «U» 10 x 10 mm
- 1 en «demi-lune» R 10 mm
- 1 en «Tiger»

lames en acier inoxydable pour une haute résistance à l'usure
poignée grip ergonomique en élastomère
poignée de verrouillage à glissière assurant un placement sûr et ajustable le long de la lame
système de drainage du coffret permettant le séchage des platoirs pendant le stockage.

Code	Réf	Largeur (mm)
10534140	11255043	310

PLATOIR DE NETTOYAGE



SIDAMO

TALOCHE EPONGE LISSE 280X140MM

Taloche éponge synthétique lisse facilitant le lissage des joints et le nettoyage des carrelages grand pouvoir d'absorption.

Code	Réf
10534137	11255041



SIDAMO

EPONGE CLEAN+ RAINUREE 180 X 100 X 70 MM

Eponge Sweepex
rainurée pour une meilleure évacuation des résidus
grand pouvoir d'absorption
très bonne résistance à l'abrasion.

Code	Réf
10534145	11200099

CROISILLON



SIDAMO

KIT POUR CROISILLONS AUTO-NIVELANTS

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers entre les carreaux système auto-nivelant pour carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur idéal pour les carreaux de grande dimension boîte de 150 cales, 150 croisillons auto-nivelants joints et une pince.

Code	Réf	Largeur joint (mm)	Conditionnement
10534142	11255321	1	boîte de 300 pièces
10534143	11255322	2	Boîte de 300 pièces
10534144	11255323	3	Boîte de 300 pièces

DIVERS OUTILLAGE CARRELEUR



SIDAMO

BAC DE RINCAGE 20L

Conçu pour essorer la taloche éponge
bac sur 2 roues et 2 patins anti-glisse pour une meilleure stabilité et commodité dans les déplacements
2 rouleaux pour un essorage optimal de la taloche éponge
égouttoir
bac profond pour garder la surface de l'eau propre.

Code	Réf	Poids (kg)
10534136	11255001	1,83



SIDAMO

VENTOUSE A POMPE PRO GRIP SR D200MM-120KG

Ventouse à pompe utilisant le vide pour soulever, tenir et placer des matériaux lisses et non poreux tels que: le carrelage, les dalles sur plot, le marbre, les plaques de granit, le verre et les surfaces rugueuses
témoin rouge d'indication de perte d'adhésion
levier de décompression pour retirer rapidement la ventouse
poignée Bi-matière résistante
pompe ABS
livrée dans sa mallette de transport.

Code	Réf
10534139	11255059



SIDAMO

TREPAN DIAMANT A SEC M14 6/8/10/12/18/22MM (COFFRET DE 6)

Perçage à sec, horizontal ou vertical
tête entièrement diamantée par dépose électrolitique
munis d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse
très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux de décoration tels que céramique, grès, faïence, matériaux composites, fibre de verre, marbre, granit
livré avec : malette de rangement, adaptateur hexagonal pour perceuse, pot de cire de refroidissement.

Code	Réf
10534141	11101451

BROSSE RONDE

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE A RECHAMPIR



Soies naturelles extra montées sur fleur
tirure longue
virole cuivre
double sertissage
collet ficelle long
manche bois verni
coiffe de protection.

Code	Réf	Type	Numéro	Ø (mm)
0015772	2303550	brosse	5/0	11
0015773	2303530	brosse	3/0	15
0015774	2303500	brosse	0	18
0015775	2303502	brosse	2	21
0015776	2303504	brosse	4	25
0015777	2303505	brosse	5	27
0015778	2303506	brosse	6	29
0015779	2303508	brosse	8	32



BROSSE A RECHAMPIR UNIVERSELLE

Mélange de soies et synthétique
montée sur fleur
virole acier cuivré
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Numéro	Ø (mm)
0139822	2300530	brosse	3/0	15
0139820	2300500	brosse	0	18
0139821	2300502	brosse	2	21
0139823	2300504	brosse	4	25
0139824	2300506	brosse	6	29

BROSSE PLATE

BROSSE PLATE A LESSIVER



Lessivage, dégraissage
finition surfaces planes, angles et moulures
nylon blanc
virole fer blanc
manche long en bois naturel poncé.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10546972	891530	brosse	30	7
10546973	891550	brosse	50	9
0199870	891540	brosse	40	8,5

BROSSE PLATE UNIVERSELLE



Mélange soies et fibres synthétiques
virole acier nickelé
manche polypro.

Code	Réf	Largeur (mm)
10546957	2308020	20
10546958	2308030	30
10546959	2308040	40
10546960	2308050	50

BROSSE PLAT RADIATEUR



Mélange soies/synthétique
tirure normale
virole cuivre agrafée
manche bois naturel poncé.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015766	947525	brosse	25	9,5
0015767	947530	brosse	30	9,5
0015768	947535	brosse	35	9,5
0015769	947540	brosse	40	9,5
0015770	947045	brosse	45	9,5
0015771	947560	brosse	60	9,5

BROSSE A VERNIR



Semi-épaisse
mélange soie et synthétique
virole acier nickelé
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015842	1802520	brosse	20	10
0015843	1802530	brosse	30	12,5
0015846	1802540	brosse	40	15
0015847	1802550	brosse	50	17
0015848	1802560	brosse	60	18
0015849	1802570	brosse	70	19
0015850	1802580	brosse	80	20

BROSSE PLATE ACRYLIQUE



Série épaisse
mélange soies /polyester gold
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015851	1803520	brosse	20	10
0015852	1803530	brosse	30	12,5
0015853	1803540	brosse	40	15
0015854	1803550	brosse	50	17
0015855	1803560	brosse	60	18
0015856	1803570	brosse	70	19
0015857	1803580	brosse	80	20

BROSSE PLATE PP LASURE



Pinceau Spéciale lasure, vernis et traitement du bois
surfaces planes
mélange soies et polyester sable
virole acier nickelé
manche polypro verni.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10546961	2380020	20	15
10546962	2380040	40	15
10546963	2380060	60	15

BROSSE PLATE BATIMENT



Mélange soies/synthétique
virole fer blanc
manche bois naturel poncé.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015859	943520	brosse	20	6
0015860	943525	brosse	25	6,5
0015861	943530	brosse	30	7
0015862	943535	brosse	35	8
0015863	943540	brosse	40	8,5
0015864	943550	brosse	50	9,5
0015865	943560	brosse	60	10
0015866	943570	brosse	70	11
0015867	943580	brosse	80	12
0015868	943590	brosse	90	12

ROULEAU ET MANCHON



MANCHON TEXTURE 110MMØ30

Spécial support régulier - Phase aqueuse - Finition mate et satinée, grain très serré
très garnissant et résistant
polyamide texturé 12 mm
bords biseautés
diamètre Ø30
taille : 110 mm.
boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Largeur (mm)
10546974	4552110	100



MANCHON POLYGOLD 12 110MM

Anti-projection - Fort pouvoir couvrant
sans perte de fibre
polyamide fil continu 12 mm
bords retournés et biseautés
taille : 110 mm.
Lot de 2 pièces.

Code	Réf	Largeur (mm)
10546976	7933110	110



MANCHON TRADITION 110

Surfaces régulières - Phase solvant - Finition pommelée/pochée
anti-projection
bonne couverture
polyamide tissé 12 mm
montage cousu
bords retournés
taille 110 mm.
Lot de 2 pièces.

Code	Réf	Largeur (mm)
10546977	7991110	110



MANCHON 110 TEXTURE CRT

Polyamide texturé court 12 mm finition pommelée/pochée
garnissant et résistant, bords biseautés
recommandé pour les peintures phase aqueuse
ensemble de 10 manchons 110 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0139832	4920510	110



MINI MANCHON ANTIGOUTTE 110MM

Microfibre polyester 10 mm
finition semi-tendu haut pouvoir absorbant
idéal pour les lasures, bords biseautés
boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Largeur (mm)
0139833	4994110	110



MINI MANCHON ANTIGOUTTE 110MM

Polyamide tissé 12 mm finition pommelée/pochée
bonne couverture, anti-projection
taille : 110 mm
recommandé pour les peintures glycéros
lot de 10 pièces.

Code	Réf	Largeur (mm)
0015817	4991510	110



MANCHON SUPERLAQ' 110

En polyester tissé 4 mm
pour surfaces lisses et préparées
taille : 110 mm.
Lot de 2 pièces.

Code	Réf	Largeur (mm)
10546975	7862110	110



MANCHON TEXTURE LONG 180MM

Surfaces irrégulières, façades
phase aqueuse
peintures et revêtements semi épais à épais
garnissant et résistant
haut pouvoir couvrant.
polyamide texturé 18 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
10546967	868180	180



MANCHON MICROLISS' 6

Surfaces lisses et préparées - laques et vernis phase glycéro à l'eau - finition pochée serrée microfibre Polyester tissé 6 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10546978	7553110	30	110
10546979	984180	-	180



MANCHON MICROLISS'10

Spécial Lasures et peintures Phase glycéro à l'eau - Finition semi-tendue
haut pouvoir absorbant et couvrant
microfibre polyester 10 mm
bords retournés et biseautés.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10546980	7994110	mini-manchon	110
0139828	988180	manchon	180



MANCHON ACRYLIQUE MURS ET PLAFONDS 180MM

Polyamide texture 12 mm
finition pommelée/pochée
garnissant et résistant
largeur : 180 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0015813	972580	180



MANCHON MECHES FACADE 180MM

Façade,polyamide méché 18 mm
absorbant, couvrant et résistant
bords retournés
largeur : 180 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0015816	973580	180



MONTURE CLIP POLYPRO 19CM

Tige en fil galvanisé diamètre 6 mm -
poignée creuse ergonomique en polypropylène -
monture : Longueur 19 cm pour manchons 50 mm
monture perchable
système clip.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10546968	992019	110/150	19



MONTURE CLIP BIMATIERE

Montage rapide des manchons 110 et 150 mm
poignée creuse bi-matière
tige zinguée blanc 6 mm
monture perchable.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10546969	2992029	110/150	290
10546970	2992040	110/150	400



MONTURE CLIP POLYPRO 180MM

Tige zinguée blanc
diamètre 8 mm
poignée creuse en polypropylène
largeur : 180 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0139830	967580	180



MONTURE ROULEAUX POLYPRO 29CM

Fil diamètre 6 mm
poignée en polypro
longueur : 290 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0139834	992529	110/150



L'OUTIL PARFAIT

ROULEAU A PEINDRE MURS ET PLAFONDS POLYAMIDE

Pour peintures solvantées
bonne couverture, anti-goutte, anti-projection
manchon clip en polyamide tissé 12 mm bords retournés
finition pommelée/pochée.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015812	974580	manchon	180
0199871	2974580	rouleau	180

COUTEAU A ENDUIRE



L'OUTIL PARFAIT

COUTEAU A ENDUIRE INOX

Lame arrondie acier inoxydable
manche bi-matière riveté
idéal pour les enduits toutes surfaces.

Code	Réf	Largeur (mm)
0015788	2605010	100
0015789	2605012	120
0015790	2605014	140
0015792	2605018	180
0015793	2605020	200
0015795	2605022	220
0015796	2605024	240
0015798	2605030	300

COUTEAU DE PEINTRE



L'OUTIL PARFAIT

COUTEAU AMERICAIN ALUMINIUM CHOC

Lame acier inoxydable trempée
manche bi-matière
embout aluminium traversant
polie brillante
pour plaque de plâtre.

Code	Réf	Largeur (mm)
0015780	2613002	20
0015781	2613004	40
0015782	2613006	60
0015783	2613008	80
0015784	2613010	100
0015785	2613012	120

GRATTOIR

TAJIMA

GRATTOIR SCRL



Grattoir en aluminium injecté à lame réversible
poignée renforcée avec tête de frappe
montage de la lame sur ressort
protecteur de lame
manche standard 300 mm
livré avec 3 lames Solid Endura Blade.

Code	Réf	Type
0192348	SCRL300	grattoir

BAC ET CAMION



L'OUTIL PARFAIT

BAC PLAT A PEINDRE

Bac Polypropylène
surface d'essorage incorporée
bec verseur intégré
gamme Outiliner.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10546953	769000	335	265	65
10546955	789000	300	150	50



L'OUTIL PARFAIT

RECHARGE OUTILINER

Films pelables en matières recyclées pour bac plat
avec bec verseur anti-goutte
surface d'essorage incorporée
lot de 5 films.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10546954	4123000	335	265	65
10546956	4121000	300	150	50



L'OUTIL PARFAIT

CAMION RECTANGULAIRE ECO 7L

Convient à tous types de peinture (acrylique, glycéro, époxy...) et vernis.
équipé d'une grille d'essorage permettant de répartir la peinture uniformément sur le rouleau et d'une graduation pour doser la peinture
Son anse en acier inoxydable dispose d'une accroche pour pouvoir le suspendre facilement
polypropylène noir , anse métal.
contenance : 7L

Code	Réf	Dimensions (mm)
10546964	3758007	290 x 200 x 190



L'OUTIL PARFAIT

CAMION RECTANGULAIRE 7 L

Polypropylène
anse métal
dimensions : 250 x 180 x 185 mm.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0139831	758007	7	290	200	190



L'OUTIL PARFAIT

GRILLE METAL

S'adapte sur les seaux et camions pour essorer facilement les rouleaux à peindre
acier galvanisé
épaisseur 0,8 mm
grille en tôle emboutie et poinçonnée, pour rouleaux de peinture.

Code	Réf	Longueur (mm)
10546965	756180	180
10546966	756130	130

DIVERS OUTILLAGE PEINTRE ET TAPISSIER



L'OUTIL PARFAIT

PERCHE TELESCOPIQUE 2X1,00M

Perche télescopique universelle pour poignées creuses
2 brins en acier laqué
tête conique mâle
système de blocage rapide par rotation
taille : 2 x 1.00 m.

Code	Réf
10546971	1476000

AGRAFEUSE



53

Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE HOBBY COMPACTA

Force réglable
fonction de verrouillage
pour agrafes N°53 de 6 à 14 mm
application : travaux de menuiseries ou de décoration
poids : 600 g.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10002885	11520110	6 - 14	53



53

Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE R153E

Grande force de frappe
système anti-recul
poignée ergonomique
chargement par l'arrière
bloc-poignée pour le rangement
chargeur de 156 agrafes
pour agrafes 53 de 4 à 8 mm
application : pose de matériaux fins, tels que tissus, papier et étiquettes ou autres matériaux peu épais
poids : 560 gr.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0200508	20511050	4 - 8	53



140

Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE PRO R34E

Puissante force de frappe
système anti-recul
chargement par l'arrière
bloc-poignée pour le rangement
chargeur de 84 agrafes
pour agrafes n°140 de longueur 6-14 mm
application : pose de matériaux d'isolation, lambris PVC, moquettes
poids : 890 gr.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
1037391	20511550	6 - 14	140

AGRAFEUSE



AGRAFEUSE CLOUEUSE DUAL ALUMINIUM ALU940

Jusqu'à 65% plus facile d'actionner le déclenchement avec la technologie PowerCurveTM
système breveté : réglage de puissance 3 positions pour une optimisation parfaite
poignée ergonomique et Soft Grip
chargeur double pour agrafes fil plat et pointes
corps en aluminium, et pièces d'usure en acier
système anti-rebond
pour la pose de panneaux de bois fin, de la fibre de verre, les isolants, les pare-pluies, les bâches plastiques, les étiquettes, les cartons, les papiers ou autres matériaux qui exigent un haut niveau de précision dans la fixation
agrafes fil plat No 140 de 6 à 14 mm et pointes No 8 de 15 mm
poids : 600 gr

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10535319	5000518	6-14	140



AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE CABLE PRO R36E

Pour la pose de câbles électriques basse tension de maximum 50V jusqu'à 6 mm de diamètre tels que téléphonie, TV, alarme, haut-parleurs etc
réglage de puissance 3 positions breveté
réduit jusqu'à 40% votre effort pour les travaux requierant des agrafes de longueur moyenne
parfaite pour les utilisations journalières et intensives
système anti-rebond avec amortisseur de bruit
fonction de verrouillage pour faciliter le rangement
pour agrafes cavaliers No 7 & 36 de 10 à 14 mm
poids : 890 g.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0200507	20511850	10 - 14	7 - 36





ÔTE-AGRAFES R3

Poignée mâchoire d'étau
pièces d'usure en acier
retire presque tous les types d'agrafes.

Code	Réf
10535335	20000702

MARTEAU D'AGRAFAGE



MARTEAU AGRAFEUR METALLIQUE R311 PRO

Mécanisme de chargement rapide par l'arrière et solidaire
mécanisme d'entraînement d'agrafes réversible pour une plus longue durée de vie
large plaque de protection pour préserver le matériau agrafé
outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip antidérapante.
tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
idéal pour les travaux de fixation et d'isolation comme les revêtements de toiture, les matériaux isolants, les pare-vapeurs, les bâches en plastique, la pose d'étiquettes et l'affichage
pour agrafes en fil plat No.140 de 6 à 12 mm
poids : 1,05 kg.

Code	Réf	Type d'agrafes (n°)	Longueur d'agrafe (mm)
0167834	5000004	140	6-12



REGLET ET REGLE



WILMART

REGLET INOX CLASSE II

Chromé mat
gradué sur une face en mm et 1/2 mm sur l'autre face (sauf 1 m : mm et 1/2 mm sur les deux faces).

Code	Réf	Souplesse	Section (mm)	Longueur (cm)
0004645	104402	semi rigide	30 x 1,0	50
0004646	104403	semi rigide	30 x 1,0	100

MESURE A RUBAN



TAJIMA Jusqu'à épuisement des stocks

METRE A RUBAN CLASSE 1

Crochet trempé garantissant en permanence une précision ultimum.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0200082	L25-50E1-EUR	5	25

VOLA

METRE A RUBAN 170



ABS jaune et noir, couverture anti-choc en caoutchouc noir
retour facile par double bouton
clip en acier pour fixation ceinture.
ruban en acier trempé laqué et vernis
embout mobile pour mesures internes et externes.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10531769	170519GVC	5	19
10531770	170525GVC	5	25
10531771	170825GVC	8	25



VOLA

METRE A RUBAN 171

Structure ergonomique, robuste
ABS jaune et caoutchouc noir
retour facile avec triple bouton
clip acier fixation ceinture
ruban en acier trempé, laqué et vernis, embout mobile pour mesure interne et externe.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10531772	171519GVC	5	19
10531773	171525GVC	5	25
10531774	171825GVC	8	25



KS TOOLS

METRE A RUBAN TRI-MATIERE RACING

Ruban en acier avec traitement nylon anti-usure, laqué blanc
graduation millimétrique des deux côtés sur le haut et le bas
boîtier en ABS tri-composant
équipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture
classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10529729	302.0113	3	16



FACOM

MESURE A RUBAN DOUBLE MARQUAGE

Boîtier ergonomique, matière ABS
ruban avec revêtement nylon, mat antireflet
grande rigidité du ruban
crochet couvrant haute résistance :
- 2 rivets avec plaque de renfort inox sur les 2 et 3 m
- 3 rivets avec plaque de renfort inox sur les 5 et 8 m
ruban imprimé double face, pour utilisation en réglet
Poids : 96 g.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10009562	893B.319PB	3	19
10009563	893B.519PB	5	19



STANLEY

MESURE A RUBAN POWERLOCK

Boîtier en ABS chromé anti-choc
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion
sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
bouton de blocage du ruban
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015086	0-33-522	3	19
10015087	0-33-552	5	19

Protection anti-pincement : protège les doigts lors de la rétractation du ruban



Milwaukee

METRE A RUBAN MAGNETIC

Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage
facile sur des surfaces planes et tubes
portée améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité
ruban avec protection en nylon anti-reflet

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10532232	4932464599	5	27
10532233	4932464600	8	27
10532234	4932464601	10	27

Protection anti-pincement : protège les doigts lors de la rétractation du ruban



Milwaukee

METRE A RUBAN STUD

Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité
aimant puissant au début de la bande
revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
marquage double face du ruban
boitier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10532235	4932471626	5	33
10532236	4932471627	8	33

STANLEY

MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR 25 MM



Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel
boîtier en ABS chromé antichoc, compact et ergonomique
bouton de blocage du ruban
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015084	0-33-514	5	25
10015085	0-33-527	8	25
0155869	0-33-532	10	25

STANLEY

MESURE 5M X 19MM POWERLOCK LECTURE DIRECTE



Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
boitier ABS antichoc chromé
lecture directe rapide et précise des mesures intérieures
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
blocage du ruban et retour automatique
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015096	0-33-932	5	19

TAJIMA

METRE A RUBAN G LOCK



Mesure résistante aux chocs
crochet à trois rivets
système d'absorption de choc
fixation magnétique du ruban
boîtier renforcé.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192340	GL16-30E-EUR	3	16
0192341	GL25-50EB-EUR	5	25
0192342	GL25-80EB-EUR	8	25

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR FATMAX



Boîtier ABS antichoc bi-matière
ruban ultra épais : 0,13 mm
revêtement Blade Armor thermoplastique sur les 8 premiers centimètres du ruban (limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban)
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie augmentée par rapport à un ruban traditionnel
crochet 3 rivets multiprises (accroche haut, bas, cotés) avec amortisseur de choc.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015874	FMHT81556-0	5	32
10016471	FMHT81555-0	8	32

STANLEY

MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE FATMAX



Crochet magnétique permettant de travailler seul
crochet avec position du zéro réel pour réaliser des mesures extérieures et intérieures
ruban large de 32 mm pour une lecture facilitée aussi bien en intérieur qu'en extérieur
portée du ruban jusqu'à 3,40 m sans décrochage
boitier ergonomique bi-matière
grip antidérapant pour plus de confort.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192692	FMHT0-33864	5	32
0192693	FMHT0-33868	8	32

STANLEY

MESURE A RUBAN AUTOLOCK ARMOR MAGNETIQUE FATMAX PRO



Lecture facile grâce au large ruban : 32 mm
traitement du ruban Mylar sur toute la longueur et Blade Armor sur les 8 premiers centimètres
portée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.50 m
crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures - précision de Classe II
crochet 3 rivets pour plus de solidité
boitier ergonomique bimatière confortable et résistant face aux chocs
possibilité d'insérer une dragonne.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0203112	XTHT0-33671	5	32
0203113	XTHT0-33501	8	32

VOLA

MESURE LONGUE 301



Mètre à ruban boîtier plastique ABS résistant aux chocs
ruban fibre de verre.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10531775	301/20BV	20	15



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III

Ruban en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision
ruban jaune fluo pour une visibilité plus grande
ruban avec revêtement PVC, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité
graduation tous les 2 mm
boîtier ABS antichoc
boîtier ouvert pour un entretien à l'eau facile et rapide.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015102	0-34-296	20	12,7
10015103	0-34-297	30	12,7



STANLEY

MESURE LONGUE 20 X 12,7MM RUBAN ACIELAK DECAJOUR

Boitier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy antichocs et anticorrosion
ruban acielak très résistant aux pliures et à l'abrasion
mécanisme et manivelle en métal chromé
sortie tangentielle du ruban
ruban jaune
gradation en mm
grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accroche totalement escamotable.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015101	0-34-406	20	12,7



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE FATMAX CLASSE III

Ruban large de 19 mm avec 64 fils de fibre de verre pour plus de résistance et de précision
lame ensuite et résistante à la corrosion pour une durée de vis plus longue
boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage
poignée bimatière pour plus de confort
position du zéro réel pour mesures internes et externes plus précises.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192694	2-34-814	30	19



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN ACIER MABOLON CLASSE II

Ruban Mabolon assurant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux agressions chimiques et limitant les risques de casse en cas de pliure
poignée ergonomique en matière synthétique transparente pour une bonne maniabilité
châssis ouvert en cuivre chromé
ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers
crochet de fixation rabattable (norme din)
point d'ancrage amovible
classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0013656	1-34-477	30	12,7
3610572	1-34-478	50	12,7

MESURE PLIANTE

WILMART



MESURE PLIANTE PLASTIQUE 2 M

Articulation avec bossage
graduation en creux
10 branches
poids : 125 g.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur (m)
0185733	044400	2



STANLEY

MESURE PLIANTE 2M X 15MM SYNTHETIQUE

En matière synthétique avec fibres de verre
lavable et non conductrice d'électricité
surface traitée antireflets.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
10015104	0-35-320	2	15




STANLEY

MESURE PLIANTE BOIS BLANC JAUNE

Bois naturel : en hêtre nature, gravure recto/ verso en mm, vernis de protection anti-abrasion bois blanc jaune : finition multicouches anticorrosion, ressort en acier, rivets cachés.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
10015106	0-35-458	2	17



WILMART

MESURE PLIANTE ALUMINUM 2 M

Graduation recto/verso
ressorts laitonnés
vernis protecteur
10 branches
poids : 133 gr.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur (m)
0185731	061900	2



STANLEY

MESURE PLIANTE GRAVEMAT DURALUMIN

Mesure pliante en alliage d'aluminium
ressorts en laiton anti-corrosion
gravure fine.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
0007837	0-35-305	2	15

PIEDS A COULISSE



WILMART

PIED A COULISSE UNIVERSEL 1/50

En acier chromé mat
vernier avec vis de blocage
jauge de profondeur
lecture : 1/50.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)	Hauteur de bec (mm)	Matière principale
0193292	314811	1/50	200	45/18	acier chromé mat



WILMART

PIED A COULISSE DIGITAL INOX

3 boutons : ON/OFF - mm/inch - RAZ
écran 40 x 16 mm
précision : 3/100
n° identification gravé livré avec certificat de contrôle usine
sortie de données RS232
livré en coffret avec 2 piles SR44.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)	Hauteur de bec (mm)	Matière principale
0004748	006001	1/100	200	50/24	inox

NIVEAU



STANLEY

NIVEAU A BULLE DE POCHE

Se glisse dans toutes les poches
2 fioles faciles à lire
base aimantée
crochet spécial ceinture.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015116	0-42-130	8,70



STANLEY

NIVEAU TORPEDO FATMAX XTREME MAGNETIQUE 25CM

Corps aluminium renforcé : haute résistance aux chocs et à l'abrasion
précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles)
3 fioles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°
fioles monobloc indéréglables
semelle rainurée en v et aimantée : idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques.

Code	Réf	Longueur (cm)
0108092	0-43-609	25



STANLEY

NIVEAU TRAPEZE MLH FATMAX ANTI-CHOC 1 SEMELLE

Corps en alliage d'aluminium
une grande fiole horizontale
2 fioles anti-choc incassables
semelle usinée
précision : +/- 0,5mm/m
base large (+20 % par rapport à l'ancien modèle).

Code	Réf	Longueur (cm)
0159118	1-42-312	40
0159119	1-42-313	50
0155870	1-42-314	60
0155871	1-42-315	80



STANLEY

NIVEAU ANTICHOC 2 SEMELLES TMLH

2 semelles usinées permettant de travailler avec précision
corps massif en alliage d'aluminium léger et résistant
fioles anti-chocs en Altuglass, incassables et réversibles
fiole horizontale réglable
peinture époxy résistante aux chocs et aux intempéries
précision : +/- 1 mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
0159124	1-42-252	50
0019767	1-42-253	60
0019768	1-42-254	80

STANLEY



NIVEAU TRAPEZE AIMANTE MALH FATMAX ANTI-CHOC

Corps en alliage d'aluminium
une grande fiole horizontale
2 fioles anti-choc incassables
semelle usinée et aimantée
précision : +/- 0,5 mm/m
base large (+20 % par rapport à l'ancien modèle).

Code	Réf	Longueur (cm)
10015117	1-42-421	40
0159122	1-42-422	50

STANLEY



NIVEAU PROFILE I-BEAM 180 ALU AVEC FIOLE DE DECLIVITE

Structure profilée en T
précision : +/-1,5mm/m
3 fioles réversibles: 1 horizontale - 1 verticale et 1 déclivité orientable
semelle supérieure graduée.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015113	1-42-920	60
10015114	1-42-921	80
10015115	1-42-922	100

STANLEY



NIVEAU TUBULAIRE CLASSIC

Alliage très résistant et léger, embouts antichocs
souples à chaque extrémité et semelle d'appui usinée
1 fiole horizontale pour tous les modèles. 1 fiole verticale pour le modèle 40cm, 60cm et 80cm, 2 fioles verticales pour le modèle 100cm, 120cm, 150cm, 180cm et le 200cm
lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté
bloc fiole centré
confort d'usage amélioré avec une ergonomie optimisée
précision de la fiole horizontale : 0.5mm/m, verticale : 1mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015118	STHT1-43103	60
10015119	STHT1-43105	100
10015120	STHT1-43107	150
10015121	STHT1-43109	200

STANLEY



NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

Corps tubulaire aluminium renforcé haute résistance
précision : +/- 0,5 mm/m
3 fioles indéréglables haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales
semelle usinée des deux côtés
revêtement protecteur anti-abrasion
embouts de protection renforcés
poignée bi-matière vissée.

Code	Réf	Longueur (cm)
0108093	0-43-624	60
0108094	0-43-636	90
0108095	0-43-648	120
0108096	0-43-672	180
0159125	0-43-681	200

STANLEY



NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE FATMAX PRO

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d'aspérités
3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales
fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables
semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée
revêtement protecteur anti-abrasion
embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs
poignée bimatière vissée : contrôle et prise en main améliorée
précision : +/- 0,5mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
0192702	0-43-625	60
0192703	0-43-637	90
0192704	0-43-649	120
0192705	0-43-679	200

STANLEY



NIVEAU DIGITAL 40CM FATMAX

Écran LCD rétro-éclairé : facile à utiliser même en faible lumière
précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles
indicateur de batteries faibles
activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°
fonctions recalibration et «faux-zéro»
mémorise jusqu'à 9 mesures
fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles: degré, pourcentage ou en mm par m
fonction HOLD pour garder un angle en mémoire
écran auto-réversible: lecture à 360°
fourni avec son sac de protection étanche.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015122	0-42-063	40

STANLEY



NIVEAU DIGITAL FATMAX 2 FIOLES 60CM

Écran LCD rétro-éclairé : facile à utiliser même en faible lumière
précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles
indicateur de batteries faibles
activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°
fonctions recalibration et «faux-zéro»
mémorise jusqu'à 9 mesures
fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles: degré, pourcentage ou en mm par m
fonction HOLD pour garder un angle en mémoire
écran auto-réversible: lecture à 360°
fourni avec son sac de protection étanche.

Code	Réf	Longueur (cm)
0174176	0-42-065	60

WILMART



REGLE A NIVEAU ALU 100 X 18 MM 2M 2 FIOLES - 2 POIGNEES

Règle aluminium anodisé
2 fioles et 2 passages mains
1 voile
section : 90 x 19 mm
épaisseur : 1,5 mm
longueur : 2 m
poids : 2,2 kg.

Code	Réf	Longueur (cm)	Section (mm)
0199966	117103	200	100 x 18

PLOMB ET CORDEAU



TALIA

PLOMB DE MACON

Plomb conique en fonte
avec plaque ajustée
livré sans cordon.

Code	Réf	Poids (gr)
0002431	420402	600
0002432	420403	800
0199880	420404	1000



TALIA

PLOMB ARCHITECTE D. 50 CORDEAU COTON TRESSE 3M

Livré avec cordon en coton tressé de 3 m.

Code	Réf	Longueur du fil (m)	Poids (gr)
0199879	420411	3,00	500



TAJIMA

PLOMB DE MENUISIERS-CHARPENTIERS-PLAQUISTES PZB400

Fil à plomb à retour automatique
livré avec un plomb de 400 gr à stabilisation très rapide.

Code	Réf	Longueur du fil (m)	Poids (gr)
0178670	PZB400Y/D1	4,50	500



STANLEY

CORDEAU TRACEUR BOITIER METAL 30M

Double usage
traçage et mise d'aplomb
manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement
boîtier en métal
poids : 0,23 Kg
dimensions : 240 x 135 x 40 mm.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192696	0-47-100	30,00

STANLEY



CORDEAU TRACEUR KIT FATMAX 30M

Kit composé de :
- 1 cordeau traçeur Fatmax 30 m
enroulement du cordeau 3x plus rapide
capacité de poudre : 30 gr
cordeau en coton et polyester (Ø du cordeau : 1 mm)
boîtier ergonomique, bimatière : très résistant, antichocs
manivelle escamotable
bouchon garni d'un feutre pour régulariser le débit de poudre et un bouchon étanche pour remplir la poudre
bouton de blocage du cordeau
crochet en acier inoxydable pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion
- 1 biberon de poudre de traçage 115g
- 1 marqueur permanent pointe fine.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192698	0-47-681	30,00



TAJIMA

CORDEAU TRACEUR 30M CR301JF

Cordeau traceur à poudre à enroulement rapide anti-emmêlage
boîtier ABS étanche
bobine de fil Jam Free et fil tressé 1 mm ultra-résistant.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0178671	CR301JF/D1	30,00



STANLEY

CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO 30M

Boîtier aluminium
visualisation du niveau de poudre
vitesse d'enroulement
5 x plus rapide
crochet multiprises
manivelle métallique
capacité de poudre : 45 gr.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192697	0-47-480	30,00



TALIA

CORDEAU METAL STD 30M

Boîtier en alliage d'aluminium très résistant
fil coton Ø : 1,5 mm
longueur : 30 m.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0002391	400402	30,00



WILMART

POUDRE A TRACER

Flacon souple avec verseur et fermeture étanche.

Code	Réf	Coloris	Poids (gr)
0199952	318601	bleu	400
0199953	318602	rouge	400
0199954	368000	bleu	1000



STANLEY

POUDRE A TRACER ROUGE BIBERON 225G

Applications intérieures et extérieures multi-usages avec une haute résistance aux intempéries
pour couvreurs et fondations de maçonnerie.
marquage permanent
poudre haute densité et peu volatile pour un trait parfaitement net
faible solubilité dans l'eau.

Code	Réf	Coloris	Poids (gr)
10015147	1-47-804	rouge	225

EQUERRE

revex



EQUERRE MACON A CHAPEAU 600

Outil en acier plat permettant de donner de manière fiable des angles droits rebord permet le maintien en ayant les mains libres
longueur : 60 cm
largeur : 30 cm
hauteur : 3 cm
poids : 1,350 Kg.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
10529836	020160	300 x 600



WILMART

EQUERRE DE MACON ACIER

Acier peinture époxy
section : 30 x 5 mm.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0160916	140002	200 x 400
0160917	140003	250 x 500
0160918	140004	300 x 600
0160919	140005	400 x 800
0160920	140006	500 x 1000



TALIA

EQUERRE EN ALUMINIUM SOUDEE

Section : 50 x 15 mm
livrée avec embouts plastiques.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0002435	460904	800 x 600
0002436	460905	1000 x 600



STANLEY

EQUERRE DE MENUISIER LAMES INOX

Lame en acier inoxydable
graduation millimétrique par photogravure pour une excellente visibilité (Procédé Gravemat)
talon profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision
graduation millimétrique recto verso
talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0136668	1-45-685	250 x 140
3612052	1-45-686	300 x 200
3612053	1-45-687	400 x 200

FAUSSE EQUERRE



STANLEY

Talon en matière synthétique avec gorges de préhension
système de blocage de la lame
lame en acier carbone à coulisse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0136670	0-46-825	210

POINTE A TRACER



WILMART

POINTE A TRACER

Corps acier
Ø du corps : 4 mm
longueur : 190 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Finition
0004707	148600	190	4	revetû ABS

RACODON



POINTE A TRACER DOUBLE 230MM BRUNI AVEC MANCHON

Longueur 237 mm
manchon plastique
corps 8 mm
conçu en acier chrome vanadium bruni.

Code	Réf
10534165	437

RACODON



POINTE A TRACER CORPS HEXAGONAL ZINGUE POINTE CARBURE 2,5MM

Equipé d'un clip de fixation
longueur 150 mm
corps hexagonal de 6 mm
conçu avec un acier de sécurité, traitement à 48-52 HRC à chaque pointe
centre de la pointe volontairement non-traité pour ne pas se briser et ne pas blesser l'utilisateur pour tracer sur de l'acier de dureté inférieure à 30 HRC.

Code	Réf
10534164	604Z

WILMART



STYLO A POINTE CARBURE

Stylo à pointe interchangeable 1.4mm

Code	Réf	Produit
10544676	149407	Stylo
10544677	149408	5 pointes de recharge

CRAIE, CRAYON, FEUTRE

WILMART



CRAIE DE BRIANCON STEATITE (BOITE DE 50)

Pour le marquage sur métal, surface chaude, pierre, béton, carton et bois
résiste à 2000°C
section : 10 x 10 mm
longueur : 100 mm
boite de 50 craies.

Code	Réf	Coloris
0199956	318401	blanc

WILMART



CRAIE INDUSTRIELLE

A base d'huile
marquage sur : métal, béton, bois (sec et humide), pneu (sec et humide)
dimensions : Ø 11 x 110 mm
boîte de 12.

Code	Réf	Coloris
0199968	450603	bleu
0199970	450602	rouge
0199969	450601	jaune
0199955	450605	noir
0199967	450604	blanc

LYRA Germany



CRAYON DE CHARPENTIER 30CM 333

Forme ovale
mine extrêmement résistante au bris
facile à tailler avec taille crayon code 10013778
pour le marquage sur bois sec.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0016613	4333103	graphite	300

LYRA Germany



CRAYON DE CHARPENTIER PROFI 334S

Muni d'une mine ANILINE
peut être taillé des 2 côtés
forme ovale
pour marquage sur tous les supports humides
facile à tailler avec taille crayon code 10013778.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0160736	4352103	graphite	240

LYRA Germany



CRAYON DE MACON 30CM PROFI 331

Forme ovale
mine extrêmement résistante au bris
facile à tailler avec taille crayon code 10013778
pour le marquage sur pierre, béton et autres surfaces rugueuses.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0016614	4313103	graphite	300

LYRA Germany



CRAYON ORLOW CELLUGRAPH 24CM

Forme ogive
facile à effacer
pour le marquage sur les surfaces lisses (verre, céramique, tuile, plastique...).

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0197383	1940103	graphite	240

FIXOLID



KIT FIXOLID TUBE PEINTURE + CANULE

Tube marqueur de peinture à bille Fixolid T200/T300/T450
permet de marquer tout types de surfaces, même les plus grasses et les plus rugueuses, grâce à une pointe et une bille en acier 3 et 4,5 mm
encre sans Toluène ni xylène
encre de haute qualité à fort pouvoir d'adhérence
forte résistance aux intempéries et aux agressions chimiques
indélébile après séchage
effaçable uniquement à l'aide de solvants appropriés ou d'outils abrasifs
utilisation pour marquage de pièces mécaniques, usage forestier, scieries
couleurs disponibles : rouge, jaune et bleu
livré avec 2 canules: 1 canule marquage fin + 1 canule marquage épais.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10547365	L11500201F	jaune	50
10547366	L11500301F	rouge	50
10547367	L11500501F	bleu	50



MARQUEUR PERMANENT NOIR RETRACT 11

Marqueur permanent rétractable sans bouchon pour une utilisation d'une seule main, pour marquer et écrire sur presque tous les matériaux tels que le papier, le carton, le métal, le verre, le plastique et le bois lisse
pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm
technique d'étanchéité empêche le marqueur de sécher lorsque la pointe est rétractée
résistant à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
produit est rechargeable avec de l'encre de recharge RMTK 25
encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
coloris : noir.

Code	Réf
10548614	4-11001



MARQUEUR PERMANENT

Convient parfaitement aux marquages professionnels, notamment sur les supports sombres ou lisses comme le verre, le plastique, le métal, etc...
encre permanente à séchage rapide et résistante à l'abrasion, sans xylène ni toluène.

Code	Réf	Epaisseur du trait	Pointe de marquage	Pointe (mm)	Coloris	Conditionnement
10547363	L4050001	moyen	ronde	1	blanc	10
10547364	L4060001	fin	ronde	2-4	blanc	10



MARQUEUR DE PRECISION NOIR 8850

Marqueur de précision pour marquer durablement des points sur des surfaces sèches et non poussiéreuses de presque tous les matériaux, par ex. le métal, la pierre, le verre, le bois, le plastique
pointe très longue et fine (20 mm), convient parfaitement au montage dans des zones difficiles d'accès, comme trous d'étagères
pointe ogive offre une largeur de trait de 1 mm
encre à séchage rapide résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec
coloris : noir.

Code	Réf
10548630	4-8850-1-4001



MARQUEUR PERMANENT 2000 C

Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les matériaux : papier, carton, métal, plastique et verre
produit prêt à l'emploi
pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm
résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
produit rechargeable avec les encres de recharge MTK 25, T 25, T 100 et T1000
l'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
corps en aluminium.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548612	4-2000C001	noir	1,5-3
10548613	4-2000C003	bleu	1,5-3



MARQUEUR PERMANENT 400

Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait fin sur presque tous les matériaux : papier, carton, métal, plastique et verre
produit prêt à l'emploi
pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm
résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
rechargeable avec les encres de recharge MTK 25, T 25, T 100 et T1000
encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548615	4-400001	noir	1
10548616	4-400002	rouge	1



MARQUEUR PEINTURE

Marquage durable en intérieur comme en extérieur
marqueur peinture pour une écriture très couvrante et permanente même sur des matériaux foncés et transparents, par ex. sur le métal, le verre et le plastique
pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm
encre similaire à la peinture sèche rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière et à l'abrasion, faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
couleur est résistante à la chaleur jusqu'à 400 °C et reste visible jusqu'à 1000°C
corps en aluminium de haute qualité.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548617	4-750049	blanc	2-4
10548618	4-750005	jaune	2-4
10548619	4-750002	rouge	2-4
10548621	4-780049	blanc	0,8



MARQUEUR PEINTURE SPECIAL INDUSTRIE 8750

Marquage durable en intérieur comme en extérieur
marqueur peinture spécial industrie pour une écriture très durable sur les surfaces légèrement huileuses, poussiéreuses et foncées
pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm
encre hautement permanente du marqueur peinture industriel résiste à la lumière, sèche rapidement, est parfaitement couvrante et résiste à l'eau et à l'abrasion
corps en aluminium.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548622	4-8750049	blanc	2-4
10548623	4-8750002	rouge	2-4



MARQUEUR PEINTURE SPECIAL INDUSTRIE 950

Marquage durable en intérieur comme en extérieur
marqueur pâte couvrante spécial industrie pour un marquage très durable sur les surfaces rouillées ou rugueuses de matériaux tels que le métal, la pierre et le bois
pâte colorée a une largeur de trait allant jusqu'à 10 mm, permanente résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec
et présente une résistance extrême à la lumière
marqueur craie avec pointe en pâte colorée rétractable par rotation.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548624	4-950049	blanc	10
10548625	4-950005	jaune	10



MARQUEUR CABLE 8407 (SET DE 4 ASSORTIS)

Marqueur câble spécialement conçu pour écrire et marquer au trait fin sur toutes sortes de câbles
Trait extra fin, pointe ogive a une largeur de trait de 0,3 mm
encre du marqueur de câble est permanente, résiste à la lumière, à l'eau et à l'abrasion et sèche rapidement
sans addition de xylène ni de toluène
kit comprend les coloris noir, rouge, bleu et vert.

Code	Réf
10548628	4-8407-4



MARQUEUR PEINTURE BLANC 751

Marquage durable en intérieur comme en extérieur
marqueur peinture pour une écriture très couvrante et permanente même sur des matériaux foncés et transparents, par ex. sur le métal, le verre et le plastique
plume ronde a une largeur de trait de 1-2 mm
encre similaire à la peinture, sèche rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière et à l'abrasion
couleur est résistante à la chaleur jusqu'à 400 °C et reste visible jusqu'à 1000 °C
encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
corps en aluminium
coloris : blanc.

Code	Réf
10548620	4-751049



MARQUEUR JOINTS 8200

Marqueur joints pour retoucher et éclaircir les joints, par exemple dans la cuisine et la salle de bains
application propre et précise
pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm
encre parfaitement couvrante résiste à l'eau, à l'effacement au chiffon sec, à la lumière età l'abrasion, elle sèche rapidement et a une faible odeur.
pointes de rechange sont jointes.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548626	4-8200-1-4049	blanc	2-4
10548627	4-8200-1-4026	gris argent	2-4



MARQUEUR A PEINTURE INDUSTRIEL INDELEBILE

Pour marquage indélébile sur toutes surfaces : humide, rouillée, grasse
pointe bille Ø 3 mm
résiste à 200°C
tube : 50 ml.

Code	Réf	Coloris
0199961	455003	rouge
0199960	455001	jaune
0199963	455004	bleu
0199959	455002	blanc
0199964	455005	noir



MARQUEUR POINTE FINE - 3 COULEURS - CARTE 3PCS - FATMAX

Corps bi matière
pointe fine.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
10015112	0-47-322	bleu, rouge, noir	par 3



MARQUEUR NOIR POINTE FINE - CARTE 2PCS

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et de nombreuses applications industrielles
pointe fine
marqueur permanent à séchage rapide
encre résistante à l'eau et à l'huile
capuchon à la couleur de l'encre avec clic d'étanchéité
marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
10015110	0-47-316	noir	par 2



MARQUEUR PEINTURE INDUSTRY MARKER

Peinture solvantée à base d'encre pigmentée sans toluène ni xylène
pointe laiton ogive à bille
applicable sur papier, carton, papier-mâché, verre, pierre, céramique, bois, gypse, bougies, métal, plastique, polystyrène, liège, caoutchouc
opaque, séchage rapide, imperméable et résistant à la lumière
difficilement effaçable
largeur de trait : 2 - 4 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0175537	4040051	bleu	2 - 4
0175534	4040001	blanc	2 - 4
0175538	4040099	noir	2 - 4
0175536	4040017	rouge	2 - 4
0190828	4040067	vert	2 - 4
0175535	4040007	jaune	2 - 4
0190829	4040013	orange	2 - 4



MARQUEUR PERMANENT POINTE BISEAU

Résistant à l'eau
convient parfaitement pour l'écriture sur toutes les surfaces lisses et poreuses
séchage rapide de l'encre difficilement effaçable
sans xylène, ni toluène.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0001838	4010099	noir	2 - 6
0001839	4010017	rouge	2 - 6



MARQUEUR A POINTE PROFILEE LYRA INK

Pour trous de perçage et endroits difficiles d'accès
écrit et marque sur toutes les surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique...)
encre permanente
largeur de trait 1 mm
longueur de pointe 35 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0190831	4480017	rouge	1
0190830	4480099	noir	1
0190832	4480051	bleu	1



MARQUEUR LYRA DRY PROFI

Convient pour les accès difficiles (permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation)
écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, grasses, humides et sombres)
tube en acier inoxydable très robuste
capuchon avec accroche pour la ceinture
taille-mine intégré doté d'un puit de guidage permettant un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche
doté d'une mine graphite Ø 2,8 mm spéciale toutes surfaces (métal, bois, céramique, verre, ...)
mine facile à remplacer à l'avant ou à l'arrière du crayon
multi-utilisations grâce aux mines de couleurs : pour les surfaces claires ou sombres, effaçables ou résistantes à l'eau
Poids : 22 Grs

Code	Réf	Coloris
10012164	4494202	graphite



MINE BASIQUE POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Pour toutes surfaces saines et sèches
facile à nettoyer sur les surfaces lisses
couleur jaune et rouge à protéger des températures élevées
set de mines incassables à distribution facile
Ø : 2,8 mm
assortiment de 3 coloris.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0197380	4499401	graphite x 6 - rouge x 3 - jaune x 3	par 12



MINE GRAPHITE 2B POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Pour toutes surfaces
facile à nettoyer sur les surfaces lisses
12 mines graphite 2B
Ø : 2,8 mm
set de mines incassables à distribution facile.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0197381	4499102	graphite	par 12



MINE SPECIAL POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Résistant à l'eau
pour toutes surfaces
idéal sur tuiles humides ou sur la pierre
set de mines incassables à distribution facile
Ø : 2,8 mm
assortiment de 3 coloris.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0197382	4499402	vert x 4 - blanc x 4 - bleu x 4	par 12



PORTEMINE TELESCOPIQUE LYRA DRY PROFI GIANT (BTE DE 6)

Marquage sur toutes les surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique...)
mécanisme de pression pour une avance automatique de la mine
utilisation d'une seule main grâce au mécanisme de clip optimisé
papier taille-mines sur le capuchon
mine graphite spéciale incluse, effaçable avec un chiffon humide sur les surfaces lisses
durable grâce à la possibilité de recharger les mines, aussi bien par l'avant que par l'arrière
dureté de mine : 2B
présentoir carton : 6 pcs par boite.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
10547361	L4474102	graphite	6



MINE LYRA DRY PROFI GIANT GRAPHITE 2B UNIVERSEL (ETUI DE 12)

Mines professionnelles idéales pour une large gamme de surfaces: qu'il s'agisse de bois secs ou humides, de surfaces lisses comme le verre ou le plastique, le métal, ou de surfaces rugueuses comme le béton, .
Papier taille-mines directement sur le tube de mines, permet de tailler rapidement après le rechargement
chaque tube de mines contient 2 papiers taille-mines de rechange supplémentaires à l'intérieur
chaque tube contient également 12 mines dans la taille universelle : 2 x 5 x 150 mm
convient à tous les maxi portemines de chantier courants
dureté de mine : 2B.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Longueur (mm)
10547362	L4479102	graphite	6	150



MARQUEUR SPRAY ZONE INACCESSIBLE VERT FLUO 8870

Craie en spray avec mécanisme de pompe pour un marquage non permanent dans les endroits difficiles d'accès, sur presque tous les matériaux
buse de forme individuelle du spray à craie permet de marquer des trous d'une profondeur maximale de 50 mm et d'un diamètre de 3 à 13 mm
craie non permanente s'efface facilement des surfaces fermées pour des corrections rapides
couleur intense et accrocheuse, visible sur presque toutes les surfaces
coloris : vert fluo.

Code	Réf
10548629	4-8870-2064



CRAYON DE CHANTIER PORTE-MINE DE PRECISION GRAPHITE 8880

Crayon de chantier porte-mine de précision dans un étui pratique pour un marquage précis sur presque tous les matériaux tels que le bois, le métal, le plastique, le carrelage et le carton
tige en aluminium extra-robuste
embout long (42 mm) et fin (5,5 mm), ce crayon convient également pour les endroits étroits ou difficiles d'accès, par exemple pour percer des trous ou couper des bords
taille-mine intégré à l'étui pour un affûtage d'une seule main
mine remplaçable d'un diamètre de 2,8 mm.

Code	Réf
10548631	4-8880112



PORTE-MINE DE PRECISION GRAPHITE 8881

Mines de rechange pour crayon de chantier porte-mine de précision
pour des marquages précis sur des surfaces lisses ou rugueuses commele l
le carton, le métal et le carrelage
mine remplaçable d'un diamètre de 2,8 mm
s'enlève des surfaces lisses
résistant à la lumière
conserver les mines à une température maximale de 40 °C
set de 6 mines graphite.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548632	4-8881-6-112	graphite	1-3
10548633	4-8881-6999	rouge, jaune, graphite	1-3



PORTE-MINE CRAYON CHARPENTIER HB 8890

Porte-mine crayon charpentier pour le marquage de surfaces telles que le bois, le carton, la pierre ou le béton
tige en aluminium extra-robuste
mine rectangulaire remplaçable (2 x 5 mm) est particulièrement efficace sur les matériaux durs et rugueux et permet un guidage précis des bords
produit prêt à l'emploi, mine de graphite HB incluse
pointe aiguisée.

Code	Réf
10548634	4-8890090



MINE TRACAGE 8891

Mines de rechange graphite, dureté HB, adaptée au porte-mine crayon charpentier
mine rectangulaire aux dimensions 2 x 5 mm
multi-matériaux, par exemple pour le bois, le carton et le papier
permet d'écrire sur du bois mouillé
imperméable et résistant à l'essuyage sur la plupart des surfaces
résistant à la lumière
set de 6 mines.

Code	Réf	Dureté	Largeur de trait (mm)
10548635	4-8891-6090	HB	2-5
10548636	4-8891-6097	10H	2-5



TAILLE CRAYON POUR CRAYON ET CRAIE MARQUAGE (BTE 25)

Pour crayon et craie Ø10 mm - 17 mm
dimensions : 42 x 25 x 24 mm.

Code	Réf
10013778	7301120

TELEMETRE LASER



TELEMETRE LASER RUBAN INTEGRE 5 M GEOTAPE 2IN1

Ecran noir et blanc rétro-éclairé
format de poche
1 seul bouton ON / OFF caché pour éviter les erreurs de fonctionnement et crochet avec 2 aimants
calcul de longueur et de surface
point zéro du laser à l'arrière
port USB protégé par un capot
arrêt automatique du laser et de l'instrument
mise en veille automatique du laser/instrument : 30/180 s
classe laser 2/longueur d'onde : 2/630-670 nm
température de travail : 0-40°C
batterie Li-Ion 5 h chargement via USB
dimensions : 83 x 79 x 54 mm
poids : 275 gr
livré avec câble de charge USB et batterie.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10482228	300710	20	2,0



TELEMETRE LASER GLM 40

Inclut tous les principaux modes de mesure : mesure de distances, surfaces, volumes et mesure indirecte de hauteurs
écran rétro-éclairé affichant les trois derniers résultats de mesure
fonction mémoire enregistrant automatiquement les 10 dernières mesures pour une consultation rapide
protection contre les poussières et projections d'eau IP54
protection au choc jusqu'à 1m
classe laser 2
livré avec une housse de protection, 2 piles 1,5V LR03.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10176424	0601072900	rouge	40	1,5



LASER TELEMETRE F05

Mesure rapidement les distances et calcule la surface, le volume et pythagore
idéal pour les mesures et la vérification des lignes de références
fonction addition et soustraction
portée : 50 m
précision : ± 2 mm
livré en étui avec 2 piles AAA.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10000147	LKT-F05	rouge	50	2,0



TELEMETRE LASER GEODIST 50

Mesure continue jusqu'à 50 m
mesure mini/maxi
calcul surface et volume
fonction devis
additionne et soustrait
calcul de hauteur via Pythagore (2 pts)
calcul de hauteur via Pythagore (3 pts)
mesure à partir de l'avant ou de l'arrière de l'appareil
mémorisation des 10 dernières mesures
unités de mesure : mm, ft, inch
éclairage de l'écran automatique
son confirmant la prise de mesure
mise en veille automatique.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10012162	300150	rouge	50	2,0



TELEMETRE LASER GLM 50-22

Idéal pour les conditions rudes des chantiers grâce à la certification IP65, a
absorbant les chocs lui permettant de résister à une chute de 1,5 m sur du béton
bouton personnalisable pour paramétrer les fonctions de mesure ou réglages favoris
interface utilisateur intuitive offrant le choix entre 30 langues, avec nouvelle fonction d'aide et
mode gros chiffres pour une meilleure visibilité
protection contre les poussières et les projections d'eau IP 65
classe laser 2
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533318	0601072S00	rouge	50	1,5



TELEMETRE LASER GLM 50-27 C

Idéal pour les travaux de construction exigeants grâce à la résistance aux chutes d'une
hauteur de 1,5 m, à la protection IP 65 et au boîtier caoutchouté absorbant les chocs
documentation et transfert de données faciles pour un travail harmonieux grâce à la
connectivité Bluetooth® et à l'application MeasureOn Bosch
utilisation pratique grâce à l'interface utilisateur avec écran couleur, fonction d'aide et
d'autres fonctions utiles
classe laser 2
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533319	0601072T00	rouge	50	1,5



TELEMETRE LASER GLM 50-27 CG

Très bonne visibilité lors de mesures
longues distances dans des intérieurs
très lumineux grâce au laser vert
idéal pour les travaux de construction exigeants grâce à la protection IP 65,
au boîtier caoutchouté absorbant les chocs et à la capacité de résister
à des chutes d'une hauteur de 1,5 m
documentation rapide et transfert rapide des données
avec la connectivité Bluetooth® et l'application
MeasureOn Bosch
classe laser 2
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533320	0601072U00	vert	50	1,5



TELEMETRE LASER GLM 50-25 G

Pointage rapide et facile de la cible lors
de mesures intérieures longue distance grâce à son point laser vert
conçu pour les environnements de chantier rudes avec sa protection contre les poussières et
les projections d'eau (IP65)
bouton Favoris personnalisable permettant d'accéder directement à certaines fonctions de
mesure ou certains réglages
classe laser 2
plage de mesure entre 0.05 et 50 m
livré avec house de protection, dragonne, 2 piles 1.5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10536609	0601072V00	vert	50	1,5



geo FENNEL

TELEMETRE LASER GEODIST 80

Distance/volume/surface
mesure continue/maxi/mini
additionne/soustrait
reglage du 0 +/- & implantation
ecran couleur / orientable
camera avec visée / 4 x Zoom
filetage 1/4"
mesure d'inclinaison 4 x 90°
reference de mesure: devant, trépied, derriere
mesure de point à point (3D)
mesures Pythagore
hauteur et distance automatiques (via l'inclinaison)
mesure trapeze
surface triangle/cercle
stockage des 1000 dernieres mesures
export de données via Bluetooth & USB
geoDist®Connect App (Android & iOS)
unités de mesure : mm, ft, inch
livré avec accu NiMH, câble de charge USB, étui et dragonne.





Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10532103	300180	Rouge	80	± 0,3°, ± 2

ODOMETRE

TALIA

ODOMETRE TP HOMOLOGUE POLICE AVEC SAC

Roue Ø 320 mm, largeur 25 mm
compteur à 5 chiffres
plage de mesure : 0 à 9999,9 m
flèche de début de mesure pivotante
résolution affichage : 0,10 m
remise à zéro à la poignée
poignée pistolet avec touche frein intégrée
livré avec un sac à dos pour le transport.



Code	Réf	Précision (%)	Poids (kg)	Plage de mesure (m)
0142918	490502	0,60	2	0 à 9999,9

geo FENNEL

ODOMETRE EASYWHEEL M20 + SACOCHE

Poignée pistolet avec gomme antiglisse, pour plus de confort à l'utilisation
mise à zéro et frein d'arrêt intégrés dans la poignée
mesure minimale 10 cm
le mécanisme de dénombrement (compteur) fonctionne en avant et en arrière
large béquille en métal stable et rétractable
pliable pour le transport, équipée d'un bouton de blocage
fourni avec sac de transport.



Code	Réf	Précision (%)	Poids (kg)	Plage de mesure (m)
10533632	120-F	1,00	1,8	0 à 9 999,99

LASER LIGNE ET ROTATIF



BOSCH

LASER LIGNES GCL 2-15

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique jusqu'à ± 4°
filetage du trépied: 1/4" et 5/8"
étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
classe laser 2
livré avec platine de mesure laser, housse de protection, support rotatif RM 1, 3 piles 1,5 V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10533297	0 601 066 E00	rouge	15	15	± 0,3 mm/m



BOSCH

LASER LIGNES GCL 2-15 G

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique jusqu'à ± 4°
filetage du trépied: 1/4" et 5/8"
protection IP64
livré avec support universel LB 10, platine de mesure laser, poche et 4 piles 1,5 V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10533298	0601063W00	vert	15	15	± 0,3 mm/m



geo FENNEL

LASER MULTI PLANS GEO1X-360 GREEN

Laser 2 lignes,1 horizontale 360° et 1 verticale
blocage du compensateur pour utilisation en manuel
support multi-fonctions
hauteur réglable
aimant puissant sur le dos du support
filetage 1/4'" et 5/8"
fourni avec : support multi-fonctions, 4 x AA piles alcalines et sacoche rembourrée.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10533630	533100	Vert	30	50	± 3 mm / 10 m	0,65

PACK LASER CROIX ET TREPIED COLONNE GEO1X-GREEN SET



1 croix laser
précision : ± 3 mm / 10 m
diode : verte
portée sans cellule : 15 m
ouverture d'angle Hz/VI : 110°/120°
alimentation : 4x AA Alkaline /12 h
indice de protection : IP 54
alarme visuelle et sonore quand le laser n'est pas de niveau
support mural
trou pour fixation par vis ou aimants sur le dos du support
filetages 1/4" et 5/8" pour utilisation sur trépieds
livré avec support mural, 4 x AA piles alcaline, sacoche de transport et carton quadri avec trou de fixation.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10532102	541260	vert	15	3 mm/10 m	0,5

BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 CG + BM1 PLUS (VERSION BATTERIES)



3 lignes vertes épaisses pour une visibilité optimale
jusqu'à 4 fois plus visibles que les lignes rouge
3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales
grâce au support BM1 Plus, le laser peut être installé à toutes les hauteurs
mise à niveau automatique ±4° en 4 s
classe laser 2
protection IP54
filetage du trépied 1/4", 5/8"
livré en coffret L-BOXX avec batterie 12 V 2Ah chargeur rapide, platine de mesure laser, support universel BM1
housse.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10002352	0601063T00	vert	30	120	+/- 0,2 mm/m



BOSCH

LASER LIGNES GLL 12V-100-33 CG

Projection à 360° : Alignement simultané horizontal et vertical
Pilotage à distance : Contrôle via l'application Levelling Remote
Robustesse IP65 : Résiste à l'eau, à la poussière et aux chocs
Alimentation Dual Power : Batterie 12V Li-Ion ou piles AA
Haute précision pour tous les travaux
Adapté aux grands espaces

Code	Réf	Portée avec cellule (m)	Portée sans cellule (m)	Couleur des faisceaux laser	Précision
10560871	0601065401	100	30	vert	+/- 3mm/m

BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 C (VERSION PILES)



3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mises à niveau horizontales et verticales
fonction de surveillance CAL Guard très précise
possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur Bluetooth
mise à niveau automatique ±4° en s
protection IP 54
classe laser 2
filetage du trépied: 1/4" et 5/8"
livré avec housse, 4 piles 1.5V LR6, adaptateur, platine de mesure laser.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10176418	0601063R00	rouge	30	120	± 0,2 mm/m



BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 C + BM1 PLUS (VERSION BATTERIES)

3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mise à niveau horizontales et verticales
fonction de surveillance CAL Guard très précise
possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur Bluetooth
mise à niveau automatique ±4° en 4 s
protection IP 54
classe laser 2
filetage du trépied : 1/4" et 5/8"
livré dans un coffret de transport L-BOXX avec batterie 12V 2Ah, chargeur rapide, platine de mesure laser, housse.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)
10533300	0601063R02	rouge	30	120

LASER MULTI LIGNES FLG 6X-GREEN



Boitier compact et protégé
visibilité des lignes jusqu'à 30 m
batterie Li ion
fourni avec :
support multi-fonctions
batterie Li-ion
chargeur et câble USB 3.0
sacoche rembourrée.

FLG

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10538017	534620	vert	30	60	± 3 mm / 10 m	0,76



LASER MULTILIGNES AUTOMATIQUE VERT GEO6X SP GREEN KIT

3 lignes à 360° simultanées - 6 croix laser
précision : ± 2 mm / 10 m
diode : verte
visibilité des lignes : 60 m (rouge) - 80 m (vert)
portée du faisceau : Ø 80 m
portée avec cellule : Ø 140 m
alimentation : batterie Li-Ion
autonomie : 14h
indice de protection : IP 54
livré en coffret rigide avec support multi-fonctions, cible magnétique, batterie, chargeur et cable USB3 3.0, bloc de piles de secours.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10012158	534500	vert	70	40	+/- 2 mm à 10 m



LASER MULTI PLANS GEO4-XR GREEN

Laser 3 lignes, 1 horizontale 360° et 2 lignes verticales
laser vert pour une meilleure visibilité
alarme visuelle et sonore quand il n'est pas de niveau
possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel
filetage 5/8" (en dessous avec adaptateur)
fonctionne avec cellule FR 75-MM / FR 55 (en option)
classe 2
la fourniture comprend : batterie Li-Ion, chargeur et câble USB 3.0, boitier pour piles alcalines, support multi-fonctions, adaptateur 20 mm avec 1/4», 2 plots de contrôle de hauteur et une sacoche rembourrée.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10533631	533150	Vert	30	60	± 2 mm / 10 m	0,8



LASER ROTATIF FL190A

Laser automatique à l'horizontale, manuel à la verticale
facile à régler grâce à une seule molette
auto-nivellement très rapide
3 vitesses de rotation
filetage : 5/8"
précision : ± 1,5 mm / 10 m
autonomie : 20 h
étanchéité : IP 54
poids : 1,5 kg
fourni avec cellule de réception FR45, pack accu NIMH, chargeur et sacoche.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10012868	292190	rouge	400	30	+/- 1,5 mm à 10 m



LASER ROTATIF FL 220HV

Laser rotatif automatique horizontal et vertical
applications intérieures et verticales
étanchéité IP 54
point d'équerrage permanent à 90°
fonction TILT
arrêt du laser s'il n'est pas de niveau
fonction manuelle
faisceau laser rouge
précision H/V : 1,0 mm/10m / 1,5 mm/10m
portée avec cellule Ø 400 m
vitesse de rotation 600 tr/min
autonomie accu NiMH / 20 h
plage de température -20° à +50°C
livré avec cellule de réception FR 45 avec support, accu, chargeur, boîtier pour piles alcalines et coffret rigide.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10482165	220000	rouge	400	+/- 1mm à 10m / +/- 1,5mm à 10m

ACCESSOIRE TOPOGRAPHIE



MIRE TELESCOPIQUE ALU TN 14 4M

Mire télescopique composée de 4 éléments d'1 mètre
blocage de chaque élément par bouton poussoir
division topographique E droite et mm au dos
graduation protégée par oxydation anodique.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)
0178000	484-F	TN 14 4M	4



MIRE ALU TN 14/15 5M

En profilé hexagonal aluminium
télescopique en continu
s'encliquète fermement à chaque mètre
graduation continue cm/E à l'avant
mètre pliant gradué à l'arrière
avec fente extérieure pour le logement de la nivelle sphérique.

Code	Réf	Longueur (m)
10482346	485	5



TREPIED PHOTO FS 14

Trépied à colonne léger en aluminium pour appareils
avec un filetage de 1/4
pour l'utilisation avec des télémètres laser
tête de trépied rotative / inclinable
plage de travail : 57 à 161cm
poids : 1,4 Kg
livré avec une sacoche de transport.

Code	Réf
10529716	301000





BOSCH

TREPIED BT 150

Pour hauteurs de travail allant de 55 à 157 cm.

Code	Réf	Modèle	Filetage
10536701	0601096B00	BT 150	1/4



BOSCH

TREPIED BT 250

Pour hauteurs de travail allant de 97,5 à 250 cm.

Code	Réf	Modèle	Filetage
10536700	0601096A00	BT 250	1/4



TREPIED UNIVERSEL ALU FS 20

Filetage standard 5/8»
jambes en tube alu, traitement anodique
serrage par pince rapide
courroie de portage
bêches d'appui au sol
hauteur : mini 100 cm, maxi 165 cm
poids : 3,65 Kg.

Code	Réf	Modèle	Filetage	Ø base (mm)
0178012	151	FS 20	5/8	123,00



TREPIED A COLONNE FS 13

Tête de trépied rotative
89 - 295 cm (avec colonne centrale de 120 cm long)
2,9 kg
trépied à colonne léger en aluminium
filetage 5/8"
plage de travail très large de 1 m à 3 m.
double colonne : de 54 cm à manivelle et 59 cm coulissante
poignée de transport
nivelle sphérique intégrée
sacoche de transport compris.

Code	Réf
10533635	304000

THERMOMETRES



THERMOMETRE A INFRAROUGES FIRT 800-POCKET

Pour la mesure de la température sans contact avec image cible laser, par exemple lorsque l'objet
· n'est pas accessible
· tourne ou se déplace
· est sous tension électrique
· est un produit chimique
· est très chaud
distance : S(pot) : 10:1
plage de température : -35 °C à +800 °C
plage de mesure à 1 m: Ø 100 mm
coefficient d'émission réglable : 0,1 - 1,0
fonction Auto-Data-HOLD oui
rétroéclairage oui
alimentation Pile 9 V P
vitesse de mesure < 1 sec.
résolution 0,1 °C
précision ± 1 %
classe de laser 2
poids 0,178 kg
dimensions : 160 x 82 x 42 mm

Code	Réf
10534135	800002



THERMOMETRE A INFRAROUGES FIRT 1600 DATA

Domaines d'application : par exemple fonderies, pour le contrôle des tambours de frein et des disques de frein, moteurs électriques, systèmes d'échappement, etc.
mémoire intégrée pour l'exploitation des données de mesure
mesure de la température sans contact avec image cible laser
double point laser pour une détection précise de la cible
fonction d'enregistrement pour 99 mesures
compatible avec tous les capteurs courants de type K
fonction de mesure en continu
transmission facile des données vers le PC via USB
fournit avec : piles, câble USB, embase, capteur de type K, sacoche
plage de température -50 °C - +1600 °C
plage de mesure à 1 m : Ø20 mm
coefficient d'émission réglable : 0,10 - 1,0
fonction Auto-Data-HOLD
rétroéclairage
alimentation Batterie 9 V
vitesse de mesure < 150 ms
résolution 0,1 °C - 1000 °C, 1 °C au-delà de 1000 °C
plage de mesure capteur de type K -50 °C - +1370 °C
précision (IR) (+20 °C - +400 °C) ± 1,0 % ± 1 °C
précision (TK) (-50 °C - +1370 °C) ± 1,5 % de la valeur lue +3 °C
classe de laser 2
poids 0,3 kg
dimensions 204 x 155 x 52 mm.

Code	Réf	Désignation
10534134	800020	FIRT 1600 Data

TESTEUR



VOLTESTER C.A 732

La pointe de l'instrument s'allume en présence de tension 230 V AC-50 / 60 Hz sans contact
fonction torche
repérage phase, neutre
double isolation
conforme à IEC61010, 1000 cat III
livré avec 2 piles 1,5V AAA.

Code	Réf
10017622	P01191745Z



DETECTEUR DE TENSION VAT AVEC INDICATEUR LED CA 762 IP2X

Détecteur de tension bipolaire basse tension et vérification d'absence de tension DDT/VAT en un seul produit
rotation de phase
autotest complet intégré
test de tension jusqu'à 690 VAC
test de phase unipolaire
contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz
test de continuité
pointe de touche et cordon amovibles
réveil et mise en veille automatique
voyant ELV indique que la tension est supérieure à la TBT (très basse tension de sécurité) et clignote d'autant plus rapidement que la tension présente est élevée
IP65 : Boîte étanche à la poussière et à l'eau.

Code	Réf
10017623	P01191762D



TESTEUR A RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE C.A 757

Reconnaissance automatique de courants alternatifs continus et de résistances, diodes et condensateurs
sélection automatique du calibre
sondes de test amovibles
tension c c : 3 mV c c à 1 000 V c c
tension c a : 100 mV c a à 1 000 V c a
courants : 500 mA à 300 A (avec capteur MiniFlex fourni)
résistance : 0,3 OHM à 30M OHM
continuité sonore pour R inférieur ou égale à 30 OHM
capacité : 400 pF à 30 mF
test de diodes
détection de tension sans contact
600 V CAT III.

Code	Réf
10017624	P01191757



CHAUVIN ARNOUX

ADAPTATEUR CA 751 POUR VAT CA 704 ET CA 760 CA 751

A éclisses de sécurité
permet le repérage de phase et détection de tension
à utiliser avec VAT CA 742 et CA 762.

Code	Réf
0007709	P01101997Z

MULTIMETRE NUMERIQUE



CHAUVIN ARNOUX

MULTIMETRE NUMERIQUE DE POCHE CA703

Multimètres numérique de poche
intensité AC/DC 200 mA
tension AC/DC 600 V
détection de tension sans contact
résistance 20 M OHM
continuité et test de diode
IEC 61010, 600 V, cat. IV
dimensions «pocket».

Code	Réf	Modèle
0156026	P01191740Z	CA703

PINCE-MULTIMETRE



Multimetrix®

PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE CM 604

Afficheur numérique rétroéclairé 4000 points
intensité jusqu'à 400A AC
Ø d'enserrage 30mm
continuité sonore
test diode mesures de fréquence et de capacités mesures de température lampe torche intégrée.

Code	Réf
10544684	P06232009Z



metrix®

PINCE MULTIMETRE MX 355

Afficheur 4000 points avec bargraphe 42 segments
diamètre d'enserrage : 30 mm
courant :
- AC 40 et 400 A
- DC 40 et 400 A

tension :
- AC 400 et 600 V
- DC 400 et 600 V

résistance 400 OHM
test sonore de continuité, test diode
fonctions : HOLD/ZERO DC automatique.

Code	Réf	Ø d'enserrage (mm)	Courant continu max (A)	Courant alternatif max (A)	Tension DC max (V)	Tension AC max (V)	Résistance max (ohm)
0161820	MX0355-Z	30,00	40 / 400	40 /400	400 / 600	400 / 600	400

ACCESSOIRE POUR MULTIMETRE ET TESTEUR



CHAUVIN ARNOUX

SACOCHE MULTIFIX 120 X 200 X 60 MM

Associé au système de fixation multi-usages « MultiFIX », ces étuis et sacoches vous faciliteront quotidiennement la vie et la mesure.

Code	Réf
10017625	P01298074

LOCALISATEUR



CHAUVIN ARNOUX

LOCALISEUR DE CIRCUIT DE COUPURE CBF 01

Emetteur :
- tension : 200 - 240V
- fréquence d'utilisation : 50 / 60Hz
- indication : Led
- dimensions : 80x50x31mm
- masse : 55 gr environ

récepteur :
- alimentation : pile 9V
- indications : sonore et visuelle (LED)
- sensibilité : réglage .

Code	Réf
10017626	P06237001

BECHE - LOUCHET



LEBORGNE

BECHE A REBORDS

Acier épaisseur : 2,3 mm
manche pomme bois 100 cm
repose-pieds
bord d'attaque arrondi
hauteur : 28 cm
largeur : 17/20 cm.

Code	Réf	Type de manche	Hauteur (cm)
0013252	305281	bois	28,00



PERRIN LA CULTURE DE L'EXCELLENCE

BECHE CAÏMAN

Bêche coupe-racines dotée d'une denture affûtée et d'une tête aiguisée
idéal pour travailler dans un environnement racinaire
matière : acier au bore
forgé à chaud
traitement thermique. Trempé en entier
peinture hydrosoluble non polluante
manche certifié PEFC.

Code	Réf	Type de manche	Hauteur (cm)
10550188	467333	béquille	33,00

FOURCHE A BECHER



LEBORGNE

FOURCHE A BECHER A DOUILLE

4 dents triangulaires
hauteur : 30 cm
largeur : 19 cm.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents	Epaisseur dents (mm)
0013279	432291	bois	4	11

CROC



LEBORGNE

CROC FORGE 3 DENTS MANCHE BOIS

3 dents plates pour bêcher, piocher, ameublir, butter, et récolter les pommes de terre
emmanchement à oeil conique
protège pointes : rangnement sécurisé
manche bois percé certifié PEFC 100%
tête en acier forgé et trempé
hauteur : 22 cm
largeur : 14 cm
poids : 1,4 kg.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
9109614	406111	bois PEFC	3



LEBORGNE

CROC DE PEPINIERISTE

4 dents 16 cm
largeur : 21 cm
manche bois PEFC 130 cm.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
9117044	423161	bois PEFC	4

GRATTOIR - RATISSOIRE - RACLES



revex DEPUIS 1810

GRATTOIR DE VOIRIE 30 CM EM

Outil qui permet de désherber et démousser les sols durs et les trottoirs grâce à sa lame en acier souple et inclinée
lame en acier
finition : peinture Epoxy
longueur de manche : 135 cm
longueur : 153 cm
largeur : 30 cm
hauteur : 6 cm
poids : 1,169 Kg.

Code	Réf
10545776	550652

BINETTE - SERFOUETTE - BUTTEUR



BINETTE

Binette nanterre auto-affûtante (0,35kg)
manche bois percé PEFC 100% (130cm)
lame en acier auto-affûtante.

Code	Réf	Type de manche	Largeur (cm)	Poids (kg)
0013257	317141	bois PEFC	14	0,35
0013258	318161	bois PEFC	16	0,37



SERFOUETTE FORGEE PANNE LONGUE 30 CM

Serfouette forgée panne
langue douille ovale duopro
manche bois percé PEFC 100%
hauteur : 30 cm
largeur : 9 cm
poids : 0,68 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0013254	311301	bois PEFC	130	0,68



SERFOUETTE FORGEE PANNE FOURCHE 30 CM

manche bois percé PEFC 100%
hauteur : 30 cm
largeur : 9 cm
poids : 0,68 kg.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
1024710	310301	bois PEFC	0,68

GRIFFE



GRIFFE A ROSIER

Emmanchement à soie
largeur : 10 cm
manche bois PEFC 130 cm.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0013289	478501	bois PEFC	90	0,22

RATEAU



RATEAU DLE FORG 14 DC EM

Longueur des dents : 7 cm
largeur du peigne : 40 cm
épaisseur du peigne : 5 mm
manche pomme : 150 x 2,8 cm
poids : 1,35 kg.

Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0134117	135032	courbe	14	40,00	bois	150	1,35



RATEAU A BETON DOUILLE FORGEE

Sans manche
hauteur : 90 mm.

Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche	Poids (kg)
0118063	134931	droite	14	40,00	sans manche	0,75
0118064	134941	droite	16	46,00	sans manche	0,80



RATEAU DLE FORG 14 DD EM RESINE

Pemet de niveler, tasser et nettoyer les sols
longueur des dents : 7 cm
largeur du peigne : 40 cm
épaisseur du peigne : 5 mm
manche résine (creux en fibre de verre) : 150 x 2,8 cm
grande capacité de ramassage
poids : 1,35 kg.

Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
10011328	134938	droite	14	40,00	fibre de verre	150	1,35

BALAI ET RATEAU A GAZON



BALAI A GAZON FIL ROND ACIER

Pour ratisser les allées, les gravillons sous les buissons, ...
manche bois percé PEFC 100%
fixation de la monture polymère en 3 points
poignée pour suspendre le balai
forme des dents empêchant la remontée des feuilles
largeur : 52 cm
poids : 0,45 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0005357	368121	bois PEFC	150	52,00	20	0,45

LEBORGNE

BALAI A GAZON DENTS PLATES ACIER



Pour ratisser les allées, les gravillons sous les buissons, ...
manche bois percé PEFC 100%
fixation de la monture polymère en 3 points
poignée pour suspendre le balai
forme des dents empêchant la remontée des feuilles
largeur : 52 cm
poids : 0,45 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0198885	368151	bois PEFC	150	52,00	20	0,45

AUTRES FOURCHES

LEBORGNE

FOURCHE A CAILLOUX



9 dents, à douille
acier forgé et trempé
dents extérieures surélevées
manche bois PEFC (130 cm)
hauteur : 35 cm
largeur : 26 cm.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Nombre de dents
0013276	424351	bois PEFC	130	9

LEBORGNE

FOURCHE A FUMIER 4 DENTS



Pour charger et manutentionner du fumier, des branchages et des déchets végétaux
outil forgé et trempé
protège pointes
emmanchement à douille
hauteur : 30 cm
largeur : 22 cm
poids : 0,85 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0013268	421301	bois PEFC	130	22,00	4	0,85

PULVERISATEUR

GLORIA

ATOMISEUR PRO



Cuve plastique
pulvéristeur manuel
buse réglable
joints VITON.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0196078	000095.0000	PRO 10	1

GLORIA

PULVERISATEUR CUVE PLASTIQUE 3 BAR 1L 89 VITON



Pour l'application de liquides chimiques et à base d'huile, ainsi que pour l'entretien des machines et véhicules
réservoir en plastique robuste
joints en FKM résistants aux huiles et solvants
buse en laiton réglable avec tête orientable
pompe de précision en plastique
anneau de base pour une stabilité accrue
soupape de sécurité intégrée
capacité de remplissage 1 L
capacité totale 1,45 L
pression de service maximale 3 bar.

Code	Réf
0204785	000089.0000

GLORIA

PULVERISATEUR PRIMA



Cuve plastique avec entonnoir
lance laiton
pression maximum : 3 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0147017	000080.0399	PRIMA 5	5
0147018	000099.0399	PRIMA 8	8

GLORIA

PULVERISATEUR PRO CUVE PLASTIQUE



Cuve plastique, lance en laiton
tuyaux et joints VITON
résiste aux huiles de coffrage
pression maximum : 3 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007986	000081.0025	PRO 5	5
10001141	001206.0399	PRO 8	8

GLORIA

PULVERISATEUR PRO CUVE ACIER



Cuve acier galvanisé
pompe, poignée et lance laiton
manomètre
bretelle de portage
pression maximum : 6 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007984	000405.0100	405 T	5
0007985	000410.0100	410 T	10

GLORIA

PULVERISATEUR SPECIAL ACIDE



Cuve plastique, lance en laiton
tuyau et joints VITON
pour produits à base d'acide
pression maximum : 3 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007988	000620.0000	CM50/SOX5	5



LASER INDUSTRIE

PULVERIATEUR LASER 7 VITON

Application de désactivants et d'acides dilués.
Idéal pour les métiers du nautisme (accastillage...)
Large ouverture pour un remplissage aisé et un vidage complet (absence de zone de rétention)
pommeau d'appui : maintien pour la mise en pression, le vidage et le remplissage
poignée de lance professionnelle avec gâchette 2 doigts
spéciale acide en polypropylène avec joints Viton
porte-buse et buse réglable 15/10e avec joints Viton
équipé d'une buse à jet plat 110° orange
pompe et soupape tarée à 3 bar avec joints Viton
réservoir en polypropylène blanc translucide avec jauge graduée
tuyauterie armée, souple et translucide
bretelles larges avec fixation par clips
tube composite 40 cm.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
10549003	100-003-752	laser 7 VITON	5



LASER INDUSTRIE

PULVERIATEUR LASER EXCEL VITON

Application de produits solvantés
large orifice supérieur pour un remplissage et un vidage aisé
vidage total car aucune zone de rétention
pommeau d'appui : maintien pour la mise en pression, le vidage et le remplissage
poignée de lance non blocable avec filtre intégré équipée de joints Viton
réservoir translucide en polyéthylène soufflé et gradué
pompe équipée de joints Viton
lance aluminium 30cm
buse réglable du jet droit au jet brouillard
soupape de sécurité tarée à 3 bar
bretelles ajustables
grande poignée de pompage pour une meilleure prise en main et permettant le lancement de la lance.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
10549001	100-003-765	laser excel 7 VITON	5
10549002	100-003-766	laser excel 10 VITON	8

GLORIA

PULVERISATEUR DORSAL A PISTON HOBBY 1200



Cuve plastique
pompe laiton, jauge de pression
bande transparente sur la cuve pour surveiller le remplissage
2 sangles rembourrées
spécial horticulture
pression maximum : 6 bars.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0155379	000056.0000	HOBBY 1200	12

Algimouss

PULVERISATEUR ELECTRIQUE ALGIPULVE PRO DORSAL II



Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution eau + produit, prête à l'emploi.
Pression : 2 à 4 bars
Débit : 120 à 180 L/h (avec buse à jet droit)
Ne nécessite pas de raccordement en eau, ni en électricité, ni en air comprimé.
Réservoir équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton, commandée par pressostat.
En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.
Sécurise le travail en hauteur : utilisation dorsale.
Comprend : Batterie Lithium-Ion 2600 Mah, chargeur de batterie, poignée de pulvérisation ergonomique, buses et lance de pulvérisation 40cm.

Code	Réf	Contenance (L)
10541962	502007	15

Algimouss

PULVERISATEUR ELEC AUTO A JET CONTINU



Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution eau + produit prêt à l'emploi
équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton
déclenchement automatique en actionnant la poignée
batterie : Lithium-ion-18 V
temps de travail en continu : environ 2 h
chargement de la batterie : 3 h
capacité de réservoir : 28 L
pression : 4 à 7 bars
débit : 180L/h à 240L/h
lance inox avec coupleur rapide - longueur : 60 cm
longueur du tuyau : 6 m.

Code	Réf
0205930	502006

ARROSOIR

ARROSOIR AVEC POMME



En polyéthylène
modèle standard
contenance : 11 L.

Code	Réf	Contenance (L)
0182525	171101	11

COUPE-BRANCHES



COUPE-BRANCHES POWERGEAR™ II L78 CREMAILLERE ET LAME FRANCHE 69,5CM

Le mécanisme unique à crémaillère PowerGear™ accroît considérablement la puissance de coupe et le dernier système PowerStep™ permet de couper sans aucun effort en 1 ou plusieurs étapes
Les lames coupantes sont fabriquées dans un alliage spécial rMoV et sont revêtues de PTFE
manches en polyamide renforcé de fibre de verre
mécanisme à crémaillère non circulaire PowerGear™ aide à optimiser la distribution de la force
longueur : 692mm.

Code	Réf
10545609	1000584



COUPE BRANCHES LAME FRANCHE POWERGEARX L 80 CM

À crémaillère et à lame franche
lame en acier inoxydable et revêtement PTFE
poignées robuste et ultra légères en Softgrip 3D
manche aluminium
longueur : 800 mm
poids : 1,342 Kg.

Code	Réf
0202532	1020188



COUPE-BRANCHES TELESCOPIQUE SMARTFIT™ L86 Ø 40 MM

Le manche télescopique assure un accès optimisé.
Produit léger et pratique, conception ergonomique
Longueur des manches : 665-915 mm
Largeur : 249 mm
Poids : 1 280 g
Diamètre de coupe : 50 mm
Système de lame franche idéal pour la taille de bois verts et tendres
5 crans ajustement des manches télescopiques.

Code	Réf
10545610	1013564



COUPE-BRANCHES TELESCOPIQUE MULTIFONCTIONS POWERGEAR™ X (UPX86) 6M

Doté d'un mécanisme ingénieux pour démultiplier l'effort de coupe et d'un manche télescopique qui peut atteindre jusqu'à 6 m
peut couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre. Technologie PowerGear™ X pour des coupes plus faciles, démultiplication 3x pour un élagage précis et sans effort
angle de coupe est réglable jusqu'à 230°
lames en acier de qualité supérieure avec revêtement anti-adhésif en PTFE
fabriqué en aluminium
manche est doté d'une poignée ergonomique Softgrip™ antidérapante pour une prise en main confortable
largeur : 110 mm
longueur : 70 mm
hauteur : 2500 mm
poids : 1900 g.

Code	Réf
10545611	1023624

SECATEUR



SECATEUR PROFESIONNEL A LAME FRANCHE P90 D. 26 MM

Système à lame franche permet une découpe précise au plus près de l'oeil
poignées ergonomiques anti-glisse en polypropylène
lame en acier, dureté 54/55 HRC, avec encoche coupe-fil
tension réglable
capacité de coupe : 26 mm
longueur : 230 mm
poids 270 gr.

Code	Réf
0015248	1001530



SECATEUR X-SERIES P921

Ce sécateur ergonomique est doté de la technologie PowerGear ™ qui maximise l'effet de levier là où vous en avez le plus besoin
lame en acier trempé et affûtée avec précision qui reste aiguisée plus longtemps, le revêtement de lame à faible friction résiste à la rouille
poignée en FiberComp ™, légère et durable épouse la forme naturelle de votre main, réduisant la fatigue, tandis que les caractéristiques SoftGrip ™ sur la poignée supérieure offrent une prise sûre et confortable. Un verrou coulissant protège la lame pendant le transport et le stockage.

Code	Réf	Poids (gr)	Longueur (cm)
10545606	1057173	220	20,10
10545605	1057175	222	22,2

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées



- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France ou dans l'agence la plus proche de chez vous

HACHETTE



HACHETTE BATIPRO NOVAMAX AX104B

Polyvalente : pour charpentiers, maçons, plâtriers
arrache-clou
aimant porte-clou
protège taillant repositionnable
manche novagrip
longueur : 37 cm
largeur lame : 9 cm.

Code	Réf	Manche	Largeur du taillant (cm)	Poids (kg)
0161508	104104	Novagrip	9,00	0,75

MERLIN



MERLIN ECLATEUR

Acier forgé trempé
bossages latéraux
manche longueur : 90 cm.

Code	Réf	Manche	Largeur du taillant (cm)	Poids (kg)
0013236	230345	Novamax	9,00	3,70

FENDEUR DE BUCHE ET COIN



COIN A BOIS POINTU

Outil forgé trempé.

Code	Réf	Poids (kg)	Matière principale
3230926	228150	1,5	acier trempé
3230928	228200	2,0	acier trempé
0161512	228250	2,5	acier trempé

CLE DYNAMOMETRIQUE

Milwaukee 12 V

CLE A CLIQUET 1/2" 12V M12 FIR12-0



Couple de 81 Nm et vitesse de 175 tr/min
Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent à cet outil une plus grande durabilité
Electronique REDLINK PLUS™ qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable, Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré, Réception 1/2" carré
Livré avec un adaptateur 3/8", Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10545854	4933459800

TOURNEVIS

BOSCH 3,6 V

TOURNEVIS SANS FIL GO 3



Pratique et utile : le tournevis sans-fil polyvalent pour les vissages de précision dans les matériaux fragiles
L'embrayage de précision à 7 positions de présélection de couple permet d'ajuster la puissance de façon à ne pas endommager les matériaux fragiles, Le blocage d'embout universel assure un maintien parfait de tous les embouts six pans de ¼"
L'anneau LED sert de source d'éclairage et d'indicateur d'état de charge
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) : 5 / 2,5 Nm
Tension de la batterie : 3,6 V
Porte-outils : Six pans creux 1/4", Ø de vissage maxi. : 5 mm
Livré avec coffret de rangement, câble USB-C, porte-embout rallonge, set de 8 embouts de vissage.

Code	Réf
10550410	06019H2201

PERCEUSE VISSEUSE



BOSCH 18 V

A PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-90 FC

Moteur Brushless sans charbon.
Système FlexiClick polyvalent avec adaptateurs faciles à changer.
L'adaptateur renvoi d'angle transforme la perceuse-visseuse en une perceuse d'angle.
Fonction Kickback Control désactivable : arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil.
Embrayage de précision désactivable.
Régime à vide : 0-630/0-2100 tr/min.
Livrée en coffret L-BOXX avec mandrin métallique GFA 18-M, renvoi d'angle GFA 18-W, mandrin excentré GFA 18-E.
Sans batterie, ni chargeur.



BOSCH 18 V

B PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-90 FC

Moteur Brushless sans charbon.
Système FlexiClick polyvalent avec adaptateurs faciles à changer.
L'adaptateur perforateur GFA 18-H innovant transforme l'outil en un véritable perforateur SDS-Plus permettant de perforer sans effort dans du béton jusqu'à un Ø 10 mm.
Fonction Kickback Control désactivable : arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil.
Embrayage de précision désactivable.
Régime à vide : 0-630/0-2100 tr/min.
Livrée en coffret L-BOXX avec mandrin métallique GFA 18-M, embout perforateur avec poignée auxiliaire GFA 18-H, butée de profondeur.
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B
Code	10545549	10545547
Réf	06019K6203	06019K6204
Modèle	GSR 18V-90 FC	GSR 18V-90 FC
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-
Couple de vissage (Nm)	64	64
Ø de perçage maximal bois (mm)	68	68
Poids (kg)	0,92	0,92







12 V

A PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH GSR 12V-15

Engrenage 2 vitesses
mandrin Auto-Lock 10 mm
protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
éclairage LED intégré
réglage du couple sur 20 positions + 1 position de perçage
régime à vide : 0-400/0-1300 tr/min
Ø des vis maxi : 7 mm
livrée en holster avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur GAL 12V-20.

18 V

B PERCEUSE VISSEUSE 18V 2X4AH GSR 18V-65

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métallique 13 mm
Fonction KickBack Control désactivable
Double éclairage LED
Régime à vide : 0-550/0-2100 tr/min
Livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries ProCORE 18V 4Ah, chargeur rapide GAL 18V-40.

18 V

C PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-65

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métallique 13 mm
Fonction KickBack Control désactivable
Double éclairage LED
Régime à vide : 0-550/0-2100 tr/min
Livrée en coffret L-BOXX
Sans batterie, ni chargeur.





18 V

D PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-110 C

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
débrayage de précision
Kick back Control, arrêt automatique de l'outil en cas de blocage
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-480/0-2100 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

18 V

E PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-150 C

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
maîtrise inégalée à chaque étape grâce à l'Electronic Angle Detection (EAD) très précise permettant de visser de longues vis avec l'angle idéal
fonction KickBack Control désactivable réduisant le risque de réactions de couple inopinées dans les situations de blocage lors de l'utilisation de scies-trépans
mandrin métallique et mécanisme d'engrenage tout en métal
vitesse à vide : 0-550/0-2200 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E
Code	10497445	10557899	10557898	10529645	10533303
Réf	060186810F	06019N3206	06019N3201	06019G0109	06019J5002
Modèle	GSR 12V-15	GSR 18V-65	GSR 18V-65	GSR 18V-110 C	GSR 18V-150C
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	12	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	2	4	-	-	-
Couple de vissage (Nm)	30	63	63	110	150
Ø de perçage maximal acier (mm)				13	16
Ø de perçage maximal bois (mm)	19	35	35	82	150
Poids (kg)	0,95	1,58	1,06	1,80	2,10



A PERCEUSE VISSEUSE 18V 3AH DDF482SFE

Pignonerie entièrement métallique
Double éclairage LED
Vitesse variable à la gâchette
Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage
Inverseur de sens de rotation
Crochet ceinture positionnable à gauche ou à droite
Poignée Soft Grip

Vitesse à vide : 0-600/0-1900 tr/min
Livrée en coffret avec 2 batteries 18V 3Ah, chargeur DC18SD.



B PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF482Z

Pignonerie entièrement métallique
Double éclairage LED
Vitesse variable à la gâchette
Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage
Inverseur de sens de rotation
Crochet ceinture positionnable à gauche ou à droite
Poignée Soft Grip
Vitesse à vide : 0-600/0-1900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.



C PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF485RTJ

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal recouvert d'une enveloppe plastique pour ne pas marquer les matières
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
Eclairage LED intégré
2 vitesses à engrenages
Vitesse à vide : 0-500/0-1900 tr/min
Livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide DC18RC.



D PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF485ZJ

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal recouvert d'une enveloppe plastique pour ne pas marquer les matières
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
Eclairage LED intégré
2 vitesses à engrenages
Vitesse à vide : 0-500/0-1900 tr/min
Livrée en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.



E PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF484RTJ

Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal auto-serrant 13 mm recouvert d'une enveloppe plastique pour ne pas marquer les matières
Carter d'engrenage en aluminium et pignonnerie entièrement métallique
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Double éclairage LED intégré
Poignée à revêtement Soft Grip
Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min
Livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, crochet ceinture, embout de vissage double PH2/plat.



A PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF486ZJ

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
témoin LED de niveau de charge de la batterie
éclairage LED intégré
mandrin auto-serrant 13 mm
plus de contrôle grâce au frein électrique
vitesse à vide : 0-550/0-2100 tr/min
livrée en coffret MAKPAC avec 2 embouts de vissage double PH2/plat
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E	F
Code	10547757	10012579	10018013	10018014	10001096	10532228
Réf	DDF482SFE	DDF482Z	DDF485RTJ	DDF485ZJ	DDF484RTJ	DDF486ZJ
Modèle	DDF485SFE	DDF482Z	DDF485RTJ	DDF485ZJ	DDF484RTJ	DDF486ZJ
Type de batterie	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	3	-	5	-	5	-
Couple de vissage (Nm)	62	62	50	50	54	130
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38	38	38	38	38	76
Poids (kg)	1,80	1,70	1,70	1,40	1,80	2,60



A PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 BLDDRC-502C

Moteur Brushless sans charbon
protection REDLINK contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
mandrin métal 13 mm
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-550/0-1700 tr/min
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5 Ah, chargeur rapide M12-18 FC.



A PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 BLDD2-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection REDLINK contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
mandrin métal 13 mm
indicateur de charge et éclairage LED
vitesse à vide : 0-550/0-1800 tr/min
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.



A PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 FDD3-0X

Moteur Brushless sans charbon
AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
mandrin métallique 13 mm
éclairage LED
vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C
Code	10545836	10538480	10536978
Réf	4933492835	4933464514	4933479862
Modèle	M18 BLDDRC-502C	M18 BLDD2-0X	M18 FDD3-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	5	-	-
Couple de vissage (Nm)	60	82	158
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	16
Ø de perçage maximal bois (mm)	52	76	89
Poids (kg)	1,50	1,30	1,75



A PERCEUSE VISSEUSE 18V 5,2AH BS 18 LT BL

Moteur Brushless sans charbon
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Vitesse à vide : 0-600/0-2100 tr/min
Livrée en coffret metaBOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5,2Ah, chargeur ASC55 "AIR COOLED", mandrins à serrage rapide, crochet de ceinture et chargeur d'embouts.



B PERCEUSE VISSEUSE 18V 5,2AH BS 18 LTX BL I

Moteur Brushless sans charbon
générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue
protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret
lampe de travail à LED intégrée
vitesse de rotation : 0-550/0-2000 tr/min
livrée en coffret MetaBOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5,2Ah, chargeur ASC 55, mandrins à serrage rapide, porte-embouts, poignée supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

	A	B
Code	10546668	10529741
Réf	602325650	602358650
Modèle	BS 18 LT BL	BS 18 LTX BL I
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18
Capacité batterie (Ah)	5,2	5,2
Couple de vissage (Nm)	75	130
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	38	68
Poids (kg)	1,20	2,30

PERCEUSE A PERCUSSION







PERCEUSE A PERCUSSION 12V 2AH M12 FPDXKIT-202X



Moteur Brushless sans charbon
outil 6 en 1 adaptable aux différentes conditions de chantier
système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm, tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°, tête déportée tout métal orientable sur 360°, embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
protection contre les surcharges pour protéger la machine des utilisations abusives
vitesse variable à l'interrupteur
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-450/0-1700 tr/min
livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C, mandrins FixTEC amovibles dont renvoi d'angle.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10010923	4933464138	M12 FPDXKIT-202X	Li-Ion	12	2	37	25500	13	35	1,20



PERCEUSE A PERCUSSION 18V M18 FPD3-0X

Moteur Brushless sans charbon
compacte, seulement 175 mm de long
mandrin métallique 13 mm
électronique RED LINK PLUS : protection de la batterie et de l'outil contre les surcharges
embrayage mécanique
éclairage LED
vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10536976	4933479859	M18 FPD3-0X	Li-Ion	18	-	158	33000	16	89	1,75

VISSEUSE A CHOCS



Milwaukee 12 V

A VISSEUSE A CHOCS 12V M12 FID2-0

Moteur Brushless sans charbon
Vitesse de rotation jusqu'à 3600 tr/min
Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
La commande 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple ainsi qu'à un mode auto taraudeur pour maximiser la polyvalence des applications
Mandrin hexagonal 1/4'' pour un changement rapide et facile des mèches
Sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee 18 V

B VISSEUSE A CHOCS 18V M18 FID3-0X

Moteur Brushless sans charbon
Conception compacte : longueur totale de seulement 113 mm, idéale pour les espaces restreints
4 réglages de vitesse et de couple différents :
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application

Mandrin hexagonal 1/4'' pour un changement rapide des embouts
Livrée en HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.



Makita 18 V

C VISSEUSE A CHOCS 18V DTD152Z

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
inverseur de sens de rotation
vitesse variable à la gâchette
double éclairage LED intégré
changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 0-2900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.



Makita 18 V

D VISSEUSE A CHOCS 18V DTD154ZJ

Moteur Brushless sans charbon
4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
double éclairage LED intégré
construction robuste avec un carter en aluminium
vitesse variable à la gâchette
changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''
poignée à revêtement Soft Grip
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie, ni chargeur.



BOSCH 18 V

E VISSEUSE A CHOCS 18V GDR 18V-200

Moteur Brushless sans charbon
très bon rapport puissance/taille avec porte-embout 1/4''
tête compacte de seulement 126 mm de long pour une utilisation dans les espaces difficiles d'accès
puissant couple de serrage de 200 Nm, couple de décollement de 350 Nm
gâchette de vitesse pour un dosage précis de la vitesse et du couple
eclairage LED
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.



metabo 18 V CAS

F VISSEUSE A CHOCS 18V SSD 18 LT 200 BL

Moteur Brushless sans charbon
3 vitesses de rotation/couples de rotation
Lampe de travail intégrée
Livré avec crochet de ceinture
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E	F
Code	10551002	10536974	10018225	10018230	10533110	10533093
Réf	4933479876	4933479864	DTD152Z	DTD154ZJ	06019J2106	602397850
Modèle	M12 FID2-0	M18 FID3-0X	DTD152Z	DTD154ZJ	GDR 18V-200	SSD 18 LT 200 BL
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-	-	-	-
Couple de vissage (Nm)	170	226	165	175	200	200
Fréquence de frappe (cps/min)	4000	4400	3500	3800	4000	3750
Poids (kg)	1,10	1,00	1,30	1,50	1,10	1,17

BOULONNEUSE





12 V

A BOULONNEUSE A CHOCS 12V 5AH M12 FCIWF12G3-502X

Moteur Brushless sans charbon
La meilleure puissance de sa catégorie : 542 Nm de couple de serrage et 746 Nm de couple de couple de desserrage, idéal pour les applications de couple moyen.
Un poids de 1 kg sans batterie et une longueur de 122 mm signifient un meilleur accès et moins de fatigue.
3 000 tr/min pour une vitesse d'application exceptionnelle.
Le système 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer sur quatre vitesses et couples différents afin de maximiser la polyvalence de l'application.
Sélection du mode à gâchette pour un choix facile des réglages de vitesse à une seule main.
Tri-LED pour un éclairage sans ombre de la zone de travail
Livrée en coffret HD-Box avec 2 batteries M12 HB5, chargeur C12 C.

18 V

B BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FMTIW2F12-0X

Moteur Brushless sans charbon
4 réglages de couple et vitesses différents
la fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter la chute du boulon ou tout endommagement de matière
le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.





18 V

C BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FHIW2F12-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse, la cadence selon les applications
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
4 modes de vitesse de couple
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

18 V

D BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF34-0X

Moteur Brushless sans charbon
DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
mode 4 idéal pour retirer les écrous
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
technologie ONE-KEY™ pour suivre et sécurisé vos outils
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D
Code	10557403	10529705	10545835	10532775
Réf	4933493455	4933478449	4933492782	4933459729
Modèle	M12 FCIWF12G3-502X	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-0X	M18 ONEFHIWF34-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	12	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	5	-	-	-
Couple de serrage (Nm)	271-406-542-20	745	881/1220/1491/68	702/1138/1627/1627
Couple de desserrage (Nm)	745	881	2034	2034
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1500/0-3000/0-3300/-	3100	0-1300/0-2200/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Emmanchement	carré 1/2"	carré 1/2"	carré 1/2"	carré 3/4"
Poids (kg)	1,50	2,30	2,70	2,80





18 V

A BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-200

Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse
éclairage LED intégré
crochet ceinture
Ø vis M6-M16
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

18 V

B BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-210 C

Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B)
d'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch
3 réglages de vitesse/couple pratiques pour un bon dosage de la puissance
éclairage LED intégré
crochet ceinture
indicateur d'état de charge
Ø vis M6-M16
livrée en coffret L-BOXX avec module de connectivité
sans batterie, ni chargeur.





18 V

C BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-450 HC

Moteur Brushless sans charbon
2 modes de vissage par défaut pour des vissages maitrisés
possibilité d'adoption et de personnalisation de chaque mode via l'application Bosch Tool box
3 réglages de vitesses / couple au choix
plage de réglage de couple : 250-330-450 Nm
Ø des vis M10-M20
livrée en coffret L-BOXX avec module Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

18 V

D BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-1000

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
porte outil carré mâle 1/2" avec bague de friction
interface utilisateur avec deux modes par défaut : métal (A) et bois (B)
d'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch Toolbox
3 réglages de vitesse/couple
protection électronique des cellules et du moteur
indicateur d'état de charge
éclairage LED intégré
Ø des vis M14-M24
livrée en coffret L-BOXX avec clip pour escabeau
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D
Code	10533305	10533111	10536627	10533304
Réf	06019J2205	06019J0201	06019K4001	06019J8301
Modèle	GDX 18V-200	GDX 18V-210 C	GDS 18V-450 HC	GDS 18V-1000
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-		-
Couple de serrage (Nm)	200	210	450	350-700-1000
Couple de desserrage (Nm)	350	370	800	1600
Fréquence de frappe (cps/min)	4200	4100	3300	1600-2400-2600
Emmanchement	six pans 1/4" & carré mâle 1/2"	six pans 1/4" & carré mâle 1/2"	carré mâle 1/2"	carré mâle 1/2"
Poids (kg)	1,20	1,20	1,60	2,90



Ⓐ BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW301ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
inverseur de sens de rotation
poignée à revêtement Soft Grip
capacité de serrage boulon standard : M10 - M20
capacité de serrage boulon HR : M10 - M16
vitesse à vide max. : 3200 tr/min
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie ni chargeur.



Ⓐ BOULONNEUSE A CHOCS 40V TW005GZ01

Moteur Brushless sans charbon
Excellentes performances dans les applications lourdes continues
3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière
Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé
Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse
Technologie XPT (eXtreme Protection Technology) conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la
poussière dans les conditions de travail exigeantes
Livrée en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10532229	10547905
Réf	DTW301ZJ	TW005GZ01
Modèle	DTW301ZJ	TW005GZ01
Type de batterie	Li-Ion	max Li-Ion
Tension batterie (v)	18	40
Capacité batterie (Ah)	-	-
Couple de serrage (Nm)	100-160-210-330	100-160-210-350
Couple de desserrage (Nm)	580	630
Fréquence de frappe (cps/min)	0-1800/2600/3400/4000	0-1800/2600/3400/4000
Emmanchement	carré 1/2"	carré 1/2"
Poids (kg)	1,80	1,90

PERFORATEUR SDS-PLUS



Ⓐ PERFORATEUR SDS-PLUS 18V 1,2J DHR171ZJ

Moteur Brushless sans charbon
éclairage LED intégré
vitesse de rotation : 680 tr/min
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, poignée
sans batterie, ni chargeur.



Ⓑ PERFORATEUR SDS-PLUS 18V 1,3J BHA 18 LTX BL 16

Moteur Brushless sans charbon
marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à percussion et perçage
système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé Metabo VibraTech (MVT)
arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
éclairage à LED
livré en coffret metaBOX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10018114	10541964
Réf	DHR171ZJ	600324840
Modèle	DHR171ZJ	BHA 18 LTX BL 16
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-
Force de frappe (J)	1,2	1,3
Fréquence de frappe (cps/min)	4800	5250
Ø de perçage maximal acier (mm)	10	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	13	20
Ø de perçage maximal béton (mm)	17	
Taux de vibration perçage (m/s²)	2,5	12,7
Poids (kg)	2,10	1,60

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS

Ⓐ PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 1,9J GBH 18V-22

Moteur Brushless sans charbon
système anti-vibrations
Kickback Control
livré en coffret L-BOXX avec butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.



Ⓑ PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26

Moteur Brushless sans charbon
fonction anti-rebond Kick Back Control
fonction Constant Speed
protection électronique du moteur
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction VarioLock
système Vibration Control
éclairage LED intégré
régime à vide : 0-890 tr/min
livré en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, chiffon
sans batterie, ni chargeur.



Ⓒ PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5,8J GBH 18V-34 FC

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
démarrage progressif pour un burinage précis et 3 modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft) pour une adaptation parfaite à chaque application
affichage en temps réel de l'état de l'outil sur l'écran de contrôle, personnalisation des réglages à partir de l'application Bosch Toolbox via Bluetooth
livré en coffret de transport avec module Bluetooth, poignée supplémentaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS-PLUS, mandrin interchangeable 1,5-13 mm, tube de graisse, chiffon
sans batterie, ni chargeur.



	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
Code	10544996	10000250	10533309
Réf	0611924001	0611909001	0611914001
Modèle	GBH 18V-22	GBH 18V-26	GBH 18V-34 FC
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Force de frappe (J)	1,9	2,6	5,8
Fréquence de frappe (cps/min)	4675	4350	2900
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	20	30	40
Ø de perçage maximal béton (mm)	22	26	28
Taux de vibration perçage (m/s^2)	14	15,2	10,1
Taux de vibration burinage (m/s^2)	9,4	9,9	7,2
Poids (kg)	2,30	3,20	4,90



A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR202ZJ

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
ergonomie Soft Grip
débrayage de sécurité
vitesse à vide : 1200 tr/min
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, poignée
sans batterie, ni chargeur.





B PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
limiteur de couple
40 positions de burin
inverseur de sens de rotation
poignée ergonomique Soft Grip
vitesse à vide : 950 tr/min
livré en coffret MAKPAC avec mandrin automatique interchangeable 13 mm, butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.





C PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 40V 2,9J HR004GZ01

Moteur Brushless sans charbon
3 fonctions : perçage, perforation et burinage
faible niveau de vibration grâce à la technologie anti-vibration AVT
technologie XPT conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes
plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
la commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles
mandrin à changement rapide pour le remplacement sans choc des mèches à bois et à métaux
livré en coffret MAKPAC avec set de mandrin de forage rapide 13, jauge de profondeur, flacon de graisse 100 ml
sans batterie, ni chargeur.



	A	B	C
Code	10015175	10015176	10529599
Réf	DHR202ZJ	DHR243ZJ	HR004GZ01
Modèle	DHR202ZJ	DHR243ZJ	HR004GZ01
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	max Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	40
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Force de frappe (J)	2	2	2,9
Fréquence de frappe (cps/min)	4000	4700	5000
Ø de perçage maximal acier (mm)	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)	26	27	32
Ø de perçage maximal béton (mm)	20	24	28
Taux de vibration perçage (m/s^2)	14,5	13,0	6,5
Taux de vibration burinage (m/s^2)	11,0	11,0	7,5
Poids (kg)	3,50	3,40	4,00



12 V

A PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 12V M12 FHAC16-0X

Moteur Brushless sans charbon
Perforateur compact et équilibré 12V avec une puissance d'impact de 1,15 J
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l'utilisateur et son exposition aux vibrations.
Une poignée latérale anti-vibration a également été ajoutée pour réduire encore plus l'exposition aux vibrations
Perçage optimisé jusqu'à 10mm
Livré en coffret HD Box
Sans batterie, ni chargeur.



18 V

B PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5AH 2,3J M18 BLHX-502X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse entièrement métallique
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
vitesse de rotation : 1400 tr/min
livré en coffret HD BOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur M12-18 FC, poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm.



18 V

C PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,3J M18 BLHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse entièrement métallique
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
vitesse de rotation : 1400 tr/min
livré en coffret HD BOX avec poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.



18 V

D PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,5J M18 FHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse métallique pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
AUTOSTOP™ : mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
système AVS anti-vibration : vibrations réduites pour un maximum de confort
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
livré en coffret HD BOX avec poignée latérale, butée de profondeur, graisse, mandrin FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.



18 V

E PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5J M18 ONEFHPX-0X

Moteur Brushless sans charbon
Mécanisme de sécurité AUTOSTOP™ permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage
Mandrin FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
Boîte de vitesse entièrement métallique
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL
Livré en coffret HD Box avec poignée latérale avec jauge de profondeur en métal et mandrin FIXTEC™
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E
Code	10557760	10532674	10532776	10533082	10559853
Réf	4933499184	4933478892	4933478891	4933478888	4933478495
Modèle	M12 FHAC16-0X	M18 BLHX-502X	M18 BLHX-0X	M18 FHX-0X	M18 ONEFHPX-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	12	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5	-	-	-
Force de frappe (J)	1,15	2,3	2,3	2,5	5
Fréquence de frappe (cps/min)	4410	5100	5100	4800	4600
Ø de perçage maximal acier (mm)		13	13	13	13
Ø de perçage maximal bois (mm)		26	26	28	30
Ø de perçage maximal béton (mm)	16	26	26	26	32
Taux de vibration perçage (m/s^2)	12,3	8,9	8,9	12,9	8,4
Taux de vibration burinage (m/s^2)	10,3	9,5	9,5	14,2	7,9
Poids (kg)	2,30	3,50	2,80	3,40	4,20

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,1J KH 18 LTX 24



Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière externe ESA plus
marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité
avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
livré en coffret metaBOX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10536080	601712840	KH 18 LTX 24	Li-Ion	18	-	2,1	5200	13	30	24	11,5	7,8	2,60

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V 11J M18 FHM-0C

Moteur Brushless sans charbon
outil offrant les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil
électronique REDLINK PLUS ™ intelligente offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
verrouillage de la gâchette en mode burinage pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée
grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations
témoin de rappel lorsque l'outil nécessite une maintenance
poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil
à utiliser avec 1 batterie HIGH OUTPOUT™ 18V 12Ah pour des performances et autonomies étendues
livré en coffret – sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10016373	4933464893	M18 FHM-0C	Li-Ion	18	-	11	2900	45	9,4	7,8	10,20

MEULEUSE D'ANGLE

Ⓐ MEULEUSE D'ANGLE 76MM 12V GWS 12V-76



Moteur Brushless sans charbon
Extrêmement compacte et ergonomique, idéale pour effectuer diverses coupes rapides sur les chantiers
Extrêmement polyvalente pour une grande variété de matériaux
Ø disque : 76 mm
Ø alésage : 10 mm
Livrée en L-BOXX avec 1 disque à tronçonner au carbure Carbide Multi Wheel 76 x 10 mm, 2 disques à tronçonner pour inox Expert for Inox 76 x 10 mm, capot de protection
Sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ MEULEUSE D'ANGLE 76MM 12V M12 FCOT-0



Moteur Brushless sans charbon
Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant/arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris
Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de la profondeur et extracteur de poussière
Profondeur de coupe : 16,3 mm
Ø disque : 76 mm
Ø alésage : 10 mm
Livrée avec 1 disque diamant , 1 disque métal inox, 1 disque carbure
Sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓐ
Code	10557907	10016405
Réf	06019F2003	4933464618
Modèle	GWS 12V-76	M12 FCOT-0
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	12	12
Capacité batterie (Ah)	-	-
Ø du disque (mm)	76	76
Vitesse à vide (tr/min)	19500	20000
Variateur de vitesse	Non	Non
Interrupteur	Verrouillable	Verrouillable
Frein	Non	Non
Poids (kg)	0,50	0,90



A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18BLSAG125X-0

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Carter de protection réglable sans outil
Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
Livrée avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
Sans batterie, ni chargeur.



B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18FSAG125X-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Carter de protection réglable sans outil
Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
Poignée latérale anti-vibration
Fonction de verrouillage empêchant le démarrage
Livrée en coffret HD BOX avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
Sans batterie, ni chargeur.



C MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18ONEFSAG125XPDB-0X

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
Carter de protection réglable sans outil
Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
Poignée latérale anti-vibration
Fonction de verrouillage empêchant le démarrage
Interrupteur non verrouillable "Homme Mort" avec fonction anti-redémarrage, Frein de disque RAPIDSTOP™
Technologie ONE-KEY™ pour le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
Livrée en coffret HD BOX avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière, Sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C
Code	10543100	10532778	10531039
Réf	4933492643	4933478428	4933478434
Modèle	M18 BLSAG125X-0	M18 FSAG125X-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Ø du disque (mm)	125	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	11000	8500	8500
Variateur de vitesse	Non	Non	Non
Interrupteur	Verrouillable	Verrouillable	Non verrouillable
Frein	Non	Non	Oui
Poids (kg)	1,70	2,00	2,00



A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V W 18 L 7-125

Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre la surcharge
Livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots
Sans batterie, ni chargeur.



B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V W 18 L 9-125

Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre la surcharge
Arrêt électronique de sécurité
Livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots
Sans batterie, ni chargeur.



C MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V WB 18 LTX BL 15-125 QUICK

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti-redémarrage, Démarrage progressif
Protection contre la surcharge, Arrêt électronique de sécurité
Débrayage de sécurité, Système de freinage rapide
Changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Capot de protection réglable sans outil
Filtre à poussières amovible
Batterie rotative par pas de 90°
Livrée en coffret metaBOX avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), filtre antipoussière
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C
Code	10541965	10533095	10541966
Réf	602371850	602247850	601730840
Modèle	W 18 L 7-125	W 18 L 9-125	WB 18 LTX BL 15-125 QUICK
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Ø du disque (mm)	125	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500	10000
Variateur de vitesse	Non	Non	Non
Interrupteur	Verrouillable	Verrouillable	Verrouillable
Frein	Non	Non	Oui
Poids (kg)	1,60	1,60	2,00



BOSCH 18 V

A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-8

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Arrêt de l'outil en cas de surcharge
Livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, clé à ergots, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée auxiliaire
Sans batterie, ni chargeur.



BOSCH 18 V

B MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-11

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Arrêt de l'outil en cas de surcharge & lorsqu'il tombe accidentellement
Système de freinage rapide
Livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, flasque de serrage, écrou de serrage rapide, poignée auxiliaire
Vibration Control
Sans batterie, ni chargeur.



BOSCH 18 V

C MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-11 S

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Arrêt de l'outil en cas de surcharge & lorsqu'il tombe accidentellement
Variateur de vitesse
Système de freinage rapide
Livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, flasque de serrage, écrou de serrage rapide, poignée auxiliaire
Vibration Control
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C
Code	10557903	10557905	10557906
Réf	06019N9001	06019N4102	06019N4001
Modèle	GWS 18V-8	GWS 18V-11	GWS 18V-11 S
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Ø du disque (mm)	125	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	11000	9000	3000-9000
Variateur de vitesse	Non	Non	Oui
Interrupteur	Verrouillable	Verrouillable	Verrouillable
Frein	Non	Oui	Oui
Poids (kg)	1,60	1,70	1,70



makita 18 V

A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA506Z

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
Protection électronique contre la surcharge
Frein électronique
Livrée avec capot de protection, flasque, écrou, clé à ergots, meule à ébarber inox
Sans batterie, ni chargeur.



makita 18 V

A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA508ZJ

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
Protection électronique contre la surcharge
Frein électronique
Interrupteur non verrouillable "Homme Mort"
Livrée en coffret MAKPAC avec capot de protection, flasque, écrou, clé à ergots, meule à ébarber inox
Sans batterie, ni chargeur.



makita 40 V

A MEULEUSE D'ANGLE 125MM 40V GA005GZ01

Moteur Brushless sans charbon
Protection anti KickBack
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
Frein électronique
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C
Code	0205869	10018079	10547906
Réf	DGA506Z	DGA508ZJ	GA005GZ01
Modèle	DGA506Z	DGA508ZJ	GA005GZ01
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	XGT
Tension batterie (v)	18	18	40
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Ø du disque (mm)	125	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500	8500
Variateur de vitesse	Non	Non	Non
Interrupteur	Verrouillable	Non verrouillable	Verrouillable
Frein	Oui	Oui	Oui
Poids (kg)	2,00	2,00	1,80

DECOUPEUR PONCEUR

BOSCH 18 V

A DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-34

Moteur Brushless sans charbon
Changement d'accessoire rapide et sans outil grâce au système StarLock
Système Vibration Control : réduit les vibrations (de 50 % par rapport au modèle antérieur) pour un travail moins fatigant
Excellente ergonomie grâce à la poignée fine de seulement 180 mm de diamètre
Eclairage LED intégré
Livré en coffret L-BOXX avec :
1 butée de profondeur Starlock Expert
5 feuilles abrasives (2xG80, 2xG120, 1xG240)
1 adaptateur d'aspirateur Starlock avec collier de serrage
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G
1 spatule HCS Starlock ATZ 52 SC, rigide, Multi Material
1 petite boîte bleue pour accessoires Starlock
1 lame HCS Starlock ASZ 32 SC, multi-matériaux
1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal
1 lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal
1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive
1 lame plongeante Metal Max Starlock Plus PAIZ 32 AIT, métal
Sans batterie, ni chargeur.



Makita 18 V

B DECOUPEUR PONCEUR 18V DTM52ZJ

Vitesse variable
Technologie AVT (anti-vibration) assurant une performance de vibrations extra-faible
12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°
Eclairage LED intégré
Compatible avec les empreintes Starlock, Starlock Plus et Starlock Max
Livré en coffret MAKPAC
Sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee 18 V

C DECOUPEUR PONCEUR 18V M18 FMT-0X

Moteur Bruhsless sans chrbon
10 réglages permettant d'ajuster la vitesse à l'application
changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus permettant de recevoir toutes les lames des principaux concurrents
éclairage LED intégrée à 180° pour une visibilité maximale
livré en coffret HD BOX avec 1 lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1 patin de ponçage multi-tool, 1 papier abrasif grain 60, 1 papier abrasif grain 80, 2 papiers abrasif grain 120 et 1 papier abrasif grain 240
sans batterie, ni chargeur.



	A	B	C
Code	10545557	10532231	10536918
Réf	06018G2002	DTM52ZJ	4933478491
Modèle	GOP 18V-34	DTM52ZJ	M18 FMT-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,7	2 x 1,8	2 x 2,1
Nombre d'oscillations (osc/min)	10000 - 20000	10000-20000	10000-20000
Poids (kg)	1,20	1,70	1,90

PONCEUSE



Makita 18 V

Ⓐ PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V DBO180Z

Compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation
3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage
ergonomie Soft Grip
Ø du plateau de ponçage : 123 mm
nombre d'oscillations : 7000-9500-10000 osc/min
livrée avec boîte à poussières pour sac, disque abrasif Ø 125 mm grain 120, sac à poussières en papier
sans batterie, ni chargeur.



BOSCH 18 V

Ⓑ PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V GEX 18V-125

Moteur Brushless sans charbon
maîtrise parfaite grâce au point d'équilibre placé tout près de la pièce et à l'excellente ergonomie du repose-main et de la poignée
dispositif d'aspiration des poussières directement dans le sac à poussière intégral de l'outil et/ou en utilisant un aspirateur multi-usages
système de fixation auto-agrippant
Ø du plateau de ponçage : 125 mm
vitesse d'oscillation : 12000-20000 osc/min
livrée en coffret L-BOXX avec plateau de ponçage Ø 125 mm, sac à poussière, 1 feuille abrasive grain 120
sans batterie, ni chargeur.



Milwaukee 18 V

Ⓒ PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V M18 BOS125-0

Electronique REDLINK™ protégeant la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes
6 réglages de vitesse
bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières
plateau de ponçage universel Ø 125 mm
adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®
nombre d'oscillations : 14000-24000 osc/min
livrée avec sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, extension, 2 disques de ponçage
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
Code	10017937	10529646	10532779
Réf	DBO180Z	0601372200	4933464228
Modèle	DBO180Z	GEX 18V-125	M18 BOS125-0
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-
Ø du plateau de ponçage (mm)	125	125	125
Amplitude d'oscillation (mm)	2,8	2,5	2,4
Poids (kg)	1,40	1,10	1,20

SCIE SABRE



A SCIE SABRE 18V M18 FHZ-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
patin pivotant pour optimiser la position de coupe
éclairage LED intégré
système FIXTEC permettant un changement de la lame simple et sans outil
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.



B SCIE SABRE 18V M18 FSZ-0X

Moteur Brushless sans charbon
protection des engrenages brevetée prolongeant la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames
levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permettant des changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux conditions de chantier
support de batterie renforcé en métal afin de maximiser la durée de vie de l'outil sur chantier
éclairage LED intégré
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.



C SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI C

Design compact offrant un grand confort d'utilisation grâce à de faibles vibrations
système SDS Bosch permettant un changement de lame rapide et sans clé
éclairage LED intégré
variateur de vitesse
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame S 922 AF pour Metal, 1 lame S 922 EF pour Metal, 1 lame S 922 HF pour bois
sans batterie, ni chargeur.



D SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI

Grande durée de vie grâce à la protection électronique du moteur
présélection de vitesse pour les applications nécessitant une vitesse adaptée au matériau
système SDS Bosch permettant de changer de lame rapidement et facilement sans clé
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame S 2345 X pour bois, 1 lame S 123 XF pour Metal
sans batterie, ni chargeur.



E SCIE RECIPRO 18V DJR186Z

Nouveau système d'entraînement augmentant la course de la lame et le rendement et réduisant les déviations de la lame et les vibrations
sabot renforcé et plus rigide
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique arrêtant la lame instantanée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
changement de lame sans outil
poignées à revêtement Soft Grip
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C	D	E
Code	10011426	10016402	10016097	10000256	10018137
Réf	4933459887	4933478293	06016A5001	060164J007	DJR186Z
Modèle	M18 FHZ-0X	M18 FSX-0X	GSA 18 V-LI C	GSA 18 V-LI	DJR186Z
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-	-	-
Cadence de coupe (cps/min)	0-3000	0-3000	0-3050	0-2700	0-2800
Capacité de coupe maximale bois (mm)	90	300	200	250	255
Course (mm)	22	32	21	28	32
Poids (kg)	1,90	3,10	2,00	2,90	3,50

SCIE SAUTEUSE



BOSCH 18 V

A SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-125 B

Moteur Brushless sans charbon
Porte lame SDS
Eclairage LED
Mouvement pendulaire à 4 positions
Présélection de vitesse
Peut être inclinée sur le côté jusqu'à 45° pour réaliser des coupes biaises
Patin de glissement en plastique amovible pour protéger les pièces fragiles
Livrée en coffret L-BOXX avec set d'aspiration, 1 lame T 144 D Speed for Wood, pare-éclats.



BOSCH 18 V

A SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-125 S

Moteur Brushless sans charbon
Porte lame SDS
Eclairage LED
Mouvement pendulaire à 4 positions
Présélection de vitesse
Peut être inclinée sur le côté jusqu'à 45° pour réaliser des coupes biaises
Patin de glissement en plastique amovible pour protéger les pièces fragiles
Livrée en coffret L-BOXX avec set d'aspiration, 1 lame T 144 D Speed for Wood, pare-éclats.



BOSCH 18 V

A SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-155 SC

Moteur Brushless sans charbon
forme ergonomique permettant une prise en main sur 360° interrupteur bilatéral pour droitiers et gauchers assurant une maniabilité et une maitrise parfaite même lors de sciages à l'envers
guidage de la lame empêchant toute flexion de la lame même lors de coupes courbes serrées
grand levier d'éjection de la lame
fonction Drop Control
livrée en coffret L-BOXX avec 2 lames
sans batterie, ni chargeur.

Makita 18 V

A SCIE SAUTEUSE 18V DJV184ZJ



Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif permettant un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce
3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux
bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu
frein électrique pour une productivité accrue
lampe LED pour éclairer la zone de travail
livrée en coffret MAKPAC avec clé hexagonale, lame S-EXPRESS pour bois, contre-plaqué et PVC
sans batterie, ni chargeur.

Makita 18 V

A SCIE SAUTEUSE 18V DJV185Z



Moteur Brushless sans charbon
Démarrage progressif permettant un atterrisage de la lame sur la surface de la pièce
3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux
Frein électrique
Bouton de verrouillage pour une fonctionnement en continu
Livrée avec clé hexagonale, plaque de couverture, pare-poussière
Sans batterie, ni chargeur.

Milwaukee 18 V

A SCIE SAUTEUSE 18V M18 BJS-0X



Démarrage progressif et variateur de vitesse
électronique REDLINK™: protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
système FIXTEC™ permettant un changement de lame facile et rapide
plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°
mouvement pendulaire à 5 positions
éclairage LED intégré
ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Milwaukee 18 V

A SCIE SAUTEUSE 18V M18 FBJS-0X



Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile
mouvement pendulaire à 5 positions
6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif
souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application – éclairage LED intégré
semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux
livrée en coffret HD BOX avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple
sans batterie, ni chargeur.

	A	A	A	A	A	A	A
Code	10545559	10545560	10536639	10537220	10547756	10011427	10016378
Réf	06015B3000	06015B2000	06015B0000	DJV184ZJ	DJV185Z	4933459573	4933464799
Modèle	GST 18V-125 B	GST 18V-125 S	GST 18V-155 SC	DJV184ZJ	DJV185Z	M18 BJS-0X	M18 FBJS-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-	-	-	-	-
Course (mm)	26	26	26	23	23	25	25
Cadence de coupe (cps/min)	0-3500	500-3500	800-3800	3000	800-3000	2800	800-3500
Capacité de coupe maximale acier (mm)	10	10	10,00	10		10	10
Capacité de coupe maximale bois (mm)	125	125	155	135	135	135	100
Capacité de coupe maximale alu (mm)	20	20	20			-	19
Poids (kg)	2,00	1,90	2,00	2,40	2,00	1,70	2,10

SCIE CIRCULAIRE



Ⓐ SCIE CIRCULAIRE 18V DSS610Z

Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé
éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie
verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
base en aluminium avec repère du trait de coupe
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
profondeur de coupe à 50° : 36 mm
livrée avec clé à six pans 5, guide parallèle, lame carbure 24 dents, raccord d'aspiration
sans batterie, ni chargeur.



Ⓑ SCIE CIRCULAIRE 18V DHS680ZJ

Moteur Brushless sans charbon
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal
démarrage progressif
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
équipé d'un frein électrique
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
base, capot et carter en fonte de magnésium
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur (en option)
livrée en coffret MAKPAC avec lame bois EFFICUT 25 dents, clé à six pans 5, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.



Ⓒ SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-57 G

Frein moteur très rapide qui bloque la lame immédiatement : protection de l'utilisateur renforcée
compatible avec le système de rails de guidage Bosch et avec les systèmes de rails de guidage des marques Mafell, Festool et Makita
éclairage LED intégré
soufflerie
démarrage progressif
blocage de broche
semelle en acier estampé
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame 36 dents, adaptateur pour aspirateur, butée paralléle
sans batterie, ni chargeur.



Ⓓ SCIE CIRCULAIRE 18V M18 BLCS66-0X

Moteur Brushless sans charbon
gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
protection contre les redémarrages
frein inertiel de la lame : stoppe instantanément la rotation en cas de relâchement de l'interrupteur
carter supérieur et inférieur en aluminium
semelle en aluminium
livrée en coffret HD BOX avec lame de scie, guide latéral, goulotte d'extraction de poussière, clé à lame
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10018217	10532018	10000255	10010921
Réf	DSS610Z	DHS680ZJ	06016A2101	4933464589
Modèle	DSS610Z	DHS680ZJ	GKS 18V-57 G	M18 BLCS66-0X
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-	-	-
Ø lame (mm)	165	165	165	190
Ø Alésage de la lame (mm)	20	20	20	30
Position de la lame	Gauche	Gauche	Droite	Droite
Profondeur de coupe à 90° (mm)	57	57	57	66
Profondeur de coupe à 45° (mm)	40	41	42	48
Vitesse à vide (tr/min)	3700	5000	3400	5000
Compatibilité rail de guidage	Non	Non	Oui	Non
Poids (kg)	3,50	3,30	4,10	3,30



SCIE CIRCULAIRE A METAUX 18V M18 FMCS-0X

Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie
coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers
ajustement de la profondeur de coupe sans outil de 0 à 57 mm
crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier
rangement facile et pratique de la clé Allen sur la machine
livrée en coffret HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10532780	4933459192	M18 FMCS-0X	Li-Ion	18	-	150	20	57	3900	2,80

RABOT





Ⓐ RABOT 18V DKP180Z

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
vitesse à vide : 15000 tr/min
livré avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ RABOT 18V M18 BP-0

Protection contre les surcharges et les surchauffes
double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable
semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes
rainure en V idéale pour les chanfreins
éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
vitesse à vide : 14000 tr/min
livré avec jeu de lames réversibles, sac à poussière, guide parallèle, adaptateur de poussière
sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10001117	10002664
Réf	DKP180Z	4933451113
Modèle	DKP180Z	M18 BP-0
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	-
Profondeur de feuillure (mm)	9	10,7
Profondeur de rabotage (mm)	2	2
Largeur de rabotage (mm)	82	82
Poids (kg)	3,40	3,50

AGRAFEUSE



AGRAFEUSE CLOUEUR ÉLECTRIQUE 7,2V BTX140

Batterie Lithium-ion 7.2V haute performance
plus de 1300 coups par charge pleine
nombre de coups maximum/min. : 20 tirs
90 min de charge pour une charge pleine
conception ergonomique avec prise en main confortable et équilibre parfait
puissance réglable contrôlant la pénétration du projectile
palpeur de sécurité pour éviter les tirs accidentels
chargeur dual pour agrafes fil plat et clous
indicateur visuel de chargement des agrafes
pour agrafe fil plat No. 140, de 6 à 14 mm et clou No. 8, de 15 mm
idéal pour une utilisation quotidienne lors de tâches telles que la fixation de planches de bois minces ou de tôles et de matériaux de construction comme les isolants ou pare-vapeurs, les films/bâches plastiques, le carton, le papier et d'autres matériaux qui nécessitent une bonne adhérence de l'agrafe
livré en coffret incluant une batterie et un chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10535321	5001387	BTX140	Li-ion	7,2	1,3	66	1,17

CLOUEUR



CLOUEUR DE FINITION 18V M18 FN16GA-0X

Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur la surface sur les bois durs
technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée
plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application
conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits
angle d'inclinaison : 20°
gauge : 1,6 mm
type de clou : 32 - 64 mm
livré en coffret HD BOX
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10532781	4933478094	M18 FN16GA-0X	Li-Ion	18	-	110	3,30



CLOUEUR DE CHARPENTE 18V M18 FFN-0C

Moteur Brushless sans charbon
Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
Technologie Ready to Fire éliminant le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire
Deux mode de sélection : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
Ajustement rapide et facile de la profondeur sans outil
Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B5 pour un maximum de productivité
Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°
Éclairage de la zone de travail via une LED
Ø clous : 2,8 - 3,3 mm
Longueur des clous : 50 -90 mm
Livré en coffret
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10545863	4933471406	M18 FFN-0C	Li-Ion	18	-	51	5,10

RIVETEUSE



RIVETEUSE 12V 2AH M12 BPRT-201X

Jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4.8 mm avec une batterie M12 2Ah
convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation
accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez
indicateur de charge et éclairage LED intégrés
crochet de ceinture intégré et cordon de fixation
protection de l'outil et de la batterie contre les surchauffes et les surcharges
livrée en coffret HD BOX avec 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C, 4 nez de tailles différentes.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10010915	4933464405	M12 BPRT-201X	Li-Ion	12	2	9000	20,32	2,60

PISTOLET EXTRUDEUR



A PISTOLET EXTRUDEUR 12V 2AH M12 PCG 310C-201B

Pour cartouche de 310 ml
pour l'éjection et l'application de tous silicones, mastics, colles, joints de toutes viscosités
variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
variateur + molette de présélection : contrôle précis et constant du débit en fonction du silicone, 6 modes de vitesse
livrée avec sac de transport, 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C.



A PISTOLET EXTRUDEUR 18V GCG 18V-310

Pour cartouches jusqu'à 310 ml
maîtrise facile de l'écoulement du produit grâce aux 9 vitesses présélectionnables et à la gâchette de variation de vitesse
progression de travail rapide même avec des colles à haute viscosité grâce à la force de poussée de 3,5 kN et à l'avance maximale de 8 mm/s
rétraction automatique du piston dès que la gâchette est relâchée pour éviter que le produit goutte ou continue d'être transporté vers l'avant
sans batterie, ni chargeur.



A PISTOLET EXTRUDEUR 18V DCG180Z

Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide
système anti-goutte pour un travail propre
protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
compatibles avec les cartouches de 300 ml (et poches alu 600 ml avec accessoire optionnel)
ergonomie Soft Grip
vitesse d'avancement : 0 à 28 mm/s
sans batterie, ni chargeur.

	A	B	C
Code	0189110	10533307	10001118
Réf	4933441655	06019C4100	DCG180Z
Modèle	M12 PCG 310C-201B	GCG 18V-310	DCG180Z
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tension batterie (v)	12	18	18
Capacité batterie (Ah)	2	-	-
Force de poussée (Nm)	1780	3500	5000
Poids (kg)	1,90	2,00	2,10

DECAPEUR THERMIQUE



DECAPEUR THERMIQUE 18V M18 BHG-0

Décapeur thermique atteignant 470°C
temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes)
protection de l'outil et de la batterie contre les surcharges
crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
éclairage LED intégré
livré avec 2 nez : 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Température maximale (°C)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10011425	4933459771	M18 BHG-0	Li-Ion	18	-	470	170,00	1,40

POMPE A GRAISSE



POMPE A GRAISSE 18V M18 GG-0

Moteur puissant délivrant jusqu'à 562 bars de pression – débit réglable par molette crantée
poignée SoftGrip pour une meilleure prise en main – débit continu pour éviter les désamorçages
éclairage LED intégré à l'outil – 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration
plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge – livré avec 1 tuyau flexible haute pression de 219 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Pression (bar)	Poids (kg)
10529706	4933440493	690	3,50

COMPRESSEUR



COMPRESSEUR GONFLEUR 12V M12 BI-0

Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
support anti-vibration, pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
monomètre digital rétro-éclairé
rangement pour embouts et tuyau
longueur tuyau : 660 mm
précision : ± 3%
conseil d'utilisation : 10 min d'utilisation, 10 min de repos
livré avec 1 embout Schrader, 1 aiguille pour ballon, 1 embout Presta, 1 buse de gonflage
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Pression (bar)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10016423	4933464124	8,27	24,9	1,40

RADIO DE CHANTIER



RADIO DE CHANTIER DMR108N

2 haut-parleurs Stéréo
fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
équipé d'un port USB
antenne pliable
enceinte 2 x 3,5 W
classe d'étanchéité IP64
compatible avec batteries de 10,8V à 18V
poids : 4,30 Kg
livrée avec 1 transformateur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10532692	DMR108N



RADIO DE CHANTIER 18V GPB 18V-2 SC

Son de grande qualité
2 hauts parleurs de 15W
fonctions DAB+, Bluetooth®, FM, AUX
alimentation par batteries 18 V ou prise secteur
protection IP 54
peut être placée à la verticale ou à l'horizontale
possède une poignée et un crochet pour un transport et un rangement aisés
poids : 2,50 Kg
livrée avec 1 adaptateur secteur DC-in, 1 câble AUX, 1 pile bouton au lithium de 3 V CR2032
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10533321	06014A3100

ECLAIRAGE



PROJECTEUR DE CHANTIER 18V GLI 18V-1900

Puissante LED produisant jusqu'à 1 900 lumens pour un éclairement parfait
interrupteur ON/OFF
cadre solide pour une bonne prise en main et une grande solidité sur les chantiers
2 niveaux de luminosité
5 orientations possibles
filetage de trépied 5/8 "
angle d'inclinaison : 120 °
compatible avec batteries 14,4V et 18V
autonomie de 8 h avec une batterie 18V 5Ah
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Intensité lumineuse (lm)	Poids (kg)
10000251	0601446400	18	1900	1,60







PROJECTEUR DE CHANTIER M18 PAL2-0

2000 Lumens d'éclairage TRUVIEW™ haute définition
Jusqu'à 24 heures d'autonomie avec une batterie M18™B5
3 modes de sélection : 2000/1000/500 Lumens
Doté d'une base magnétique et une pince de 7.5cm d'ouverture pour un montage facile
Tête pivotante à 359° horizontalement et 160° verticalement pour un éclairage parfait de la zone de travail
Système de batterie rétrocompatible : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Intensité lumineuse (lm)	Poids (kg)
10557405	4933493547	18	2000	2,20



ECLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT M18 TAL-0

Éclairage haute définition avec 2 niveaux d'éclairage : un éclairage à 360° avec une intensité de 2200 lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1000 lumens
poignée de transport intégrée
lentille en polycarbonate résistante aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux
indicateur de charge : la lumière clignote lorsque la batterie est faible
puissance Mode diffus max/moyen/bas : 2200/1100/550 lumens
puissance Mode Spot max/moyen/bas : 1000/500/250 lumens
autonomie max. en mode spot avec une batterie 18V 5Ah : 4/8/16 heures
autonomie max. en mode faible intensité avec une batterie 18V 5Ah : 6/12/24 heures
fonctionne avec des batteries 18V
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Intensité lumineuse (lm)	Poids (kg)
10532786	4933464134	18	2200	1,80

ASPIRATEUR





Ⓐ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 18V GAS 18V-10 L

Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchant tout colmatage du filtre
grande compacité et légèreté pour un transport et un rangement faciles
conception sans sac
livré avec 1 tuyau de 1,6 m, 1 tube coudé, set de tubes d'aspiration 3 pièces, 1 suceur droit pour débris importants, 250 mm, 1 filtre plissé plat, 1 suceur pour sols, 1 adaptateur pour outil électroportatif, 1 bandoulière
sans batterie, ni chargeur.

Ⓑ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE M18 VC2-0

Fonctionnement avec toutes les batteries Milwaukee 18V
Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie 18V 9.0 Ah
Rangement des accessoires et du tuyau intégrés
Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils
Classe de protection IP54
Haut de l'aspirateur plat permettant d'empiler les rangements
Fonction soufflerie
Livré avec tuyau de 0,47 m
Sans batterie, ni chargeur.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10533312	10011424
Réf	06019C6302	4933464029
Modèle	GAS 18V-10 L	M18 VC2-0
Type	eau et poussière	eau et poussière
Débit d'air (l/s)	24	21
Dépression (mbar)	90	80
Capacité de la cuve (l)	10	7,5
Classe de filtration	L	-
Poids (kg)	4,70	4,60





BOSCH 18 V

A ASPIRATEUR GAS 18V-1

Particulièrement compact, facile à manier
bac de collecte pouvant être vidé facilement et rapidement
idéal pour les nettoyages à sec préliminaires
possibilité de le ranger dans un coffret L-BOXX (en option)
livré avec 2 tubes d'aspiration, suceur droit pour débris importants, suceur articulé à brosse, rallonge flexible.

Milwaukee 18 V

B ASPIRATEUR M18 CV-0

Idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage
filtre HEPA : 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
réservoir sécurisé contre les débordements
fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé
jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18 5Ah
tube d'aspiration de longueur 1,20 m, Ø 32 mm
sans batterie, ni chargeur.

	A	B
Code	10545574	10536961
Réf	06019C6200	4933459204
Modèle	GAS 18V-1	M18 CV-0
Débit d'air (m³/h)	36	61
Dépression (mbar)	60	84,8
Capacité de la cuve (l)	0,70	1,35
Poids (kg)	1,30	1,20





BOSCH 18 V

A SOUFFLEUR 18V GBL 18V-120

Pour nettoyage rapide
très puissant avec une vitesse d'air maximale de 270 km/h pour de bons résultats de nettoyage
pour nettoyer des chantiers, enlever la poussière dans des trous de perçage ou de multiples autres applications
forme compacte et bien équilibrée pour une bonne prise en main et un maniement faciles
débit d'air max: 120m³/h
livré avec suceur, rallonge, suceur pour trou profond, tube de collecte des poussières
sans batterie, ni chargeur.

Milwaukee 18 V

B SOUFFLEUR 18V M18 BBL-0

Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
Buse amovible pour un rangement facile et rapide
Interrupteur verrouillable
Débit d'air : 0-2,9 m³/min
Vitesse : 0-18700 tr/min
Fonctionne avec toutes les batteries M18™ (non fournies)
Livré avec rallonge buse (228,6 mm) et adaptateurs de gonflage.
Sans batterie, ni chargeur.

	A	B
Code	10536653	10560255
Réf	06019F5100	4933446216
Modèle	GBL 18V-120	M18 BBL-0
Débit d'air (m³/h)	120	120
Poids (kg)	1,10	1,20

PACK DE DEMARRAGE



PACK NRJ 12V 2AH M12 NRG-201

Pack comprenant 1 batterie 12V 2Ah, chargeur C12 C.
Temps de charge moyen d'une batterie 2Ah : 40 min.

Code	Réf
10532785	4933451900



PACK NRJ 12V 3AH M12 NRG-303

Pack comprenant 3 batteries 12V 3Ah, chargeur C12C.
Temps de charge moyen d'une batterie 3Ah : 70 min.

Code	Réf
10559850	4933459207



PACK NRJ 12V 4AH M12 NRG-402

Pack comprenant 2 batteries 12V 4Ah, chargeur C12 C.
Temps de charge moyen d'une batterie 4Ah : 80 min.

Code	Réf
10002650	4933459211



PACK NRJ 18V 3AH M18 HNRG-302

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 3Ah, chargeur rapide double voltage M12-18 FC.
Temps de charge moyen d'une batterie M18 HB3 : 36 min.
1 batterie 12V 2Ah OFFERTE.

Code	Réf
10039020	4933471071



PACK NRJ 18V 5AH M18 NRG-502

Pack comprenant 2 batteries 18V 5Ah, chargeur rapide double voltage M12-18 FC.
Temps de charge moyen d'une batterie M18 B5 : 59 min.
1 batterie 12V 2Ah OFFERTE.

Code	Réf
10002651	4933459217



PACK NRJ 18V 5,5AH M18 HNRG-552

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 5,5Ah, chargeur rapide double voltage M12-18 FC.
Temps de charge moyen d'une batterie M18 HB5,5 : 60 min.
1 batterie 12V 3Ah OFFERTE.

Code	Réf
10039033	4933464713



PACK NRJ 18V 8AH M18 FORGENRG-802

Pack comprenant 2 batteries FORGE M18 FB8, chargeur rapide double voltage M12-18 FC.
Temps de charge moyen d'une batterie M18 FB8 : 87 min.

Code	Réf
10560238	4933498612



PACK NRJ 18V 12AH M18 FORGENRG-122DBSC

Pack comprenant 2 batteries FORGE M18 FB12, Super chargeur double M18 DBSC.
Temps de charge moyen d'une batterie M18 FB12 : 45 min.

Code	Réf
10557409	4933498614



BOSCH

PACK BATTERIES PROCORE 18V 4AH + CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-40

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 4Ah, chargeur rapide GAL 18V-40
Temps de charge moyen (80%/100%) : 48/65 min.

Code	Réf
10015916	1600A01BA3



BOSCH

PACK BATTERIES PROCORE 18V 5,5AH + CHARGEUR GAL 1880 CV

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 5,5Ah, chargeur rapide GAL 1880 CV
Temps de charge moyen (80%/100%) : 35/49 min.

Code	Réf
10529575	1600A0214C



BOSCH

PACK BATTERIES PROCORE 18V 8AH + CHARGEUR GAL 18V-160

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 8,0Ah, chargeur rapide GAL 18V-160
Temps de charge moyen d'une batterie 8Ah (50%/100%) : 15/44 min en mode Power Boost.

Code	Réf
10545051	1600A02T5P



Makita

PACK ENERGIE LI-ION 18V 2X5AH + CHARGEUR SIMPLE DC18RC

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5 Ah avec témoin de charge intégré, chargeur rapide DC18RC.
Temps de charge moyen d'une batterie 5Ah : 45 min
Livrés en boite carton.

Code	Réf
10531837	197570-9



Makita

PACK ENERGIE LI-ION 18V 2X6AH + CHARGEUR SIMPLE DC18RC

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 6 Ah avec témoin de charge intégré, chargeur rapide DC18RC.
Temps de charge moyen d'une batterie 6Ah : 55 min
Livrés en coffret MAKPAC.

Code	Réf
10529647	198116-4



Makita

PACK BATTERIES MAX XGT 40V 2X4AH + CHARGEUR SIMPLE DC40RA

Pack comprenant 2 batteries max Li-Ion 40V 4Ah, chargeur DC40RA
temps de charge moyen : 45 min
possibilité de charger les batteries Li-ion 18V avec un adaptateur (en option).

Code	Réf
10547908	191L77-9



metabo

PACK BATTERIES LI-ION 18V 4AH + CHARGEUR ASC 55

Pack comprenant 2 batteries 18V 4Ah, chargeur ASC 55.
Temps de charge moyen d'une batterie 4Ah : 80 min.

Code	Réf
10123199	685050000



metabo

PACK BATTERIES LI-ION 18V 5,2AH + CHARGEUR RAPIDE ASC 145

Pack comprenant 2 batteries 18V 5,2Ah, chargeur rapide ASC 145.

Code	Réf
10529737	685051000

CHARGEUR



CHARGEUR USB M12 TC2-0

Recharge toutes les batteries M12™
Possibilité de charger les smartphones via le port USB-C
Alimente tous les équipements chauffants MILWAUKEE®
Chargeur sur prise secteur et câble USB-C vers C inclus
Temps de charge : 2.0 Ah : 120 min / 2.5 Ah : 150 min / 3.0 Ah : 175 min / 4.0 Ah : 240 min / 5.0 Ah : 300 min / 6.0 Ah : 345 min.

Code	Réf
10557407	4932492908



CHARGEUR RAPIDE M12-18 FC

Chargeur universel pour toutes les batteries M18™, M14™ et M12™
recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps.

Code	Réf
10536964	4932451079



CHARGEUR SUPER RAPIDE DOUBLE M18 DBSC

Fournit une charge jusqu'à 6 fois plus rapide jusqu'à 80 % pour une plus grande productivité.
Super charge de 15 minutes sur la M18™REDLITHIUM™ FORGE™ 6.0 Ah jusqu'à 80 %.
La distribution adaptative de charge permet une charge simultanée adaptative de plusieurs batteries pour maximiser la productivité.
Le système de refroidissement actif offre un refroidissement à haute vitesse pour réduire les temps d'arrêt.
La fonction de refroidissement actif fonctionne avec les batteries ayant la capacité d'un cycle de refroidissement.
Compatible avec toutes les batteries M18™
Temps de charge M18 FORGE 6Ah : 25 min
Temps de charge M18 2Ah : 27min
Temps de charge M18 3Ah : 35 min
Temps de charge M18 4Ah : 52 min
Temps de charge M18 5.5Ah : 35 min
Temps de charge M18 8Ah : 45 min
Temps de charge M18 12Ah : 60 min.

Code	Réf
10548608	4932492531



CHARGEUR DC 18RC

Pour batteries à glissière Li-Ion 14,4 à 18 V (sauf BL1413G et BL1813G)
Livré sans emballage.

Code	Réf
0204935	195584-2



ADAPTATEUR DE CHARGE 40V/18V

Adaptateur sur chargeur XGT® en
permet de charger des batteries LXT® (18V Lithiumion sur nos chargeur XGT® (40Vmax)
composant batterie Li-ion
dimensions du produit (L x l x H): 62 x 86 x 116 mm
développé spécialement pour charger les batteries
LXT®
le témoin lumineux du chargeur XGT® indique l'état
du chargement.

Code	Réf
10548611	191C10-7

BATTERIE





BATTERIE LI-ION 12V

Code	Réf	Intensité (Ah)
10545876	4932430064	2
10544913	4932451388	3
10559852	4932430065	4
10545853	4932451395	6



BATTERIE LI-ION 18V

Code	Réf	Intensité (Ah)
10011431	4932430483	5



BATTERIE HIGH OUTPUT M18

Jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles Milwaukee© REDLITHIUM™
Jusqu'à 50% de surchauffe en moins par rapport aux batteries actuelles Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande
fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® de la plateforme M18™.

Code	Réf	Intensité (Ah)
10039025	4932464712	5,5



BATTERIE FORGE 18V

Charge à 80% en seulement 15 minutes avec le M18™ chargeur double rapide
durée de vie la plus longue pour le plus grand nombre de recharges
REDLITHIUM™ FORGE™ offre les batteries les plus puissantes, la charge la plus rapide et la durée de vie la plus longue au sein de la gamme REDLITHIUM™.
protection contre les intempéries et les conditions environnementales
boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre les huiles, les solvants et les graisses .
Intelligence électronique REDLINK™: le chargeur communique avec la batterie pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie
compatible avec tous les outils M18™
indicateur de batterie amélioré pour une lisibilité accrue en plein soleil.

Code	Réf	Intensité (Ah)
10548606	4932492533	6
10557452	4932492131	8
10557453	4932492651	12



BATTERIE LI-ION 18V

Code	Réf	Intensité (Ah)
10534595	197280-8	5



PERCEUSE MAGNÉTIQUE

PROMAC

PERCEUSE MAGNETIQUE 230V MDA-35S

Pour percer ou fraiser des matériaux à surface magnétisable
usage horizontal et vertical
lubrification intégrée
emmanchement WELDON
profondeur de coupe : 50 mm
course : 90mm
épaisseur minimum du support à usiner : 6mm
livrée avec :
- 1 x protecteur de perceuse
- 3x poignées
- 1x clé hexagonale 2,5mm
- 1x clé hexagonale 3 mm
- 1x clé hexagonale 4 mm
- 1x clé hexagonale 5mm
- 1x système de lubrification
- 1x chaine de sécurité.



Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Force magnétique (Nm)	Vitesse en charge (tr/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Dimensions du pied magnétique (mm)	Poids (kg)
10533201	MDA-35S	900	9800	400	35	160 x 81	8,5

PERCEUSE A PERCUSSION

BOSCH

PERCEUSE A PERCUSSION 1100W GSB 24-2

Embrayage de sécurité, système anti-rotation
technologie de charbons réversibles
câble avec boule rotative
variateur de vitesse
carter en métal
mandrin auto-Lock
poignée supplémentaire avec système de fixation
arrêt automatique de l'outil en cas de blocage de la mèche grâce au KickBack Control
livrée en coffret L-Case avec mandrin automatique 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur.



Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Fréquence de frappe (cps/min)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10016435	060119C802	GSB 24-2	1100	0-15300/0-51000	9,6	16	40	106	2,90

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 780W 2,4J HR2470



40 positions de burin
puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
ergonomie Soft Grip
moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
charbons auto-nettoyant
poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
sélecteur de fonction protégé
vitesse à vide max : 0-1100 tr/min
taux de vibration perforation : 15,5 m/s², taux de vibration burinage : 12,5 m/s²
pression sonore : 90 dBA, puissance sonore : 101 dBA
cordon d'alimentation 4 m
livrée en coffret avec butée de profondeur, poignée.

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Poids (kg)
0180631	HR2470	780	2,4	0-4500	13	24	32	65	2,90



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 750W 2,2J KHE 2245

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret
commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
livré en coffret avec poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10541967	601708500	KHE 2245	750	2,2	4800	13	30	12,8	11,1	2,70



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630X7

Variateur de vitesse
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
bouton de blocage pour un travail en continu
inverseur de sens de rotation
vitesse à vide max : 1200 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec mandrin autoserrant à queue, guide de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
0205406	HR2630X7	HR2630X7	800	2,4	4600	13	26	32	80	102	15	9,5	2,90



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830W 2,7J GBH 2-26

Réversibilité droite/gauche
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction Vario-Lock
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret L-Case avec butée de profondeur, poignée auxiliaire, chiffon.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10523914	06112A3000	GBH 2-26	830	2,7	4000	13	26	30	68	102	17,5	14	2,70



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 880W 3,2J GBH 2-28 F

Réversibilité droite/gauche
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction Vario-Lock
système de réduction des vibrations « Vibration Control »
système KickBack Control réduisant le risque de rebonds soudains grâce à l'arrêt automatique de l'outil
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec chiffon, poignée auxiliaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS-Plus, mandrin Quick-Change 13 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
0205591	0611267600	GBH 2-28 F	880	3,2	4000	13	28	30	68	101	11,0	11,0	3,10

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX



Milwaukee

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,5J K 540 S

Démarrage progressif
débrayage de sécurité
fonction Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
poignée Soft Grip
système anti-vibration AVS
vitesse à vide : 450 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec poignée latérale, graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10000009	4933418100	K 540 S	1100	7,5	3000	40	105,00	104	16,8	16,7	6,30

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 8,3J HR4003C



Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
protection du sélecteur en aluminium
ergonomie Soft Grip
vitesse à vide max. : 250-500 tr/min
câble de 5 m
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
0205873	HR4003C	HR4003C	1100	8,3	1450-2900	40	105	103	10	9	6,20

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 8,8J GBH 5-40 DCE



Molette de réglage de la vitesse de rotation et de la fréquence de frappe
interrupteur verrouillable
régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de la mise sous tension
système Vibration Control
fonction Vario-Lock
vitesse de rotation nominale : 170/340 tr/min
câble d'alimentation avec boule rotative
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, chiffon, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
0117442	0611264000	GBH 5-40 DCE	1150	8,8	1500-3050	40	90	-	10,5	7,5	6,80

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1470W 11J HACO850



Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10557406	4933498603	HACO850	1470	11	1600-2900	45	12	11	9,7

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,5J GBH 8-45 D



Orientation du burin dans 12 positions Vario-lock
verrouillage de l'interrupteur pour faciliter les applications de burinage en continu
variateur de vitesse à 6 positions
témoin d'usure des charbons
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Ø de perçage maximal béton forêts à multi-taillants (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10176483	0611265100	GBH 8-45 D	1500	12,5	1380-2720	45	125	80	18,5	14	8,20

MARTEAU PIQUEUR



Makita

BURINEUR SDS-MAX 1510W 18,6J HM1213C

Système AVT et Soft No Load réduisant les vibrations
12 positions de burin
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
câble de 5 m
livré en coffret avec chiffon, graisse, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0180629	HM1213C	HM1213C	1510	18,6	950-1900	95	8	10,80

MEULEUSE 125 MM



BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 720W GWS 7-125

Interrupteur blocable
protection anti-redémarrage
livrée avec capot de protection, clé à ergots, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0205592	0601388108	GWS 7-125	720	11000	318	102	6,5	1,90



metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1100W W 1100-125

Capot de protection résistant à la torsion
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
câble de 2,5 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10015982	603614000	W 1100-125	1100	12000	99	7,5	2,10



Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AG 13-125 XSPD

Système de changement rapide du disque FIXTEC
gâchette «pleine main» de sécurité type «Homme Mort» à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non verrouillable en marche continue
câble de 4 m
livrée avec poignée latérale AVS, écrou de blocage FIXTEC, clé.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10010897	4933451577	AG 13-125 XSPD	1250	12000	100	7,8	2,30

makita

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W 9565CR



Protection anti-redémarrage
protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS
démarrage progressif
protection contre les surcharges
carter de protection orientable sans outil
câble de 2,5 m
livrée avec carter à ébarber, clé à ergots, meule à ébarber, poignée latérale.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0204064	9565CR	9565CR	1400	12000	299	93	8	2,40

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W GWS 1400



Régulation électronique constante
démarrage progressif
protection anti-redémarrage
livrée avec flasque de serrage, capot de protection, écrou de serrage, clé à ergots.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0176083	0601824800	GWS 1400	1400	11000	298	102	8,5	2,20

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W WEQ 1400-125



Système M-Quick pour un changement de meule sans outil
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
protection électronique contre la surcharge
démarrage progressif électronique
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10123232	600347000	WEQ 1400-125	1400	11500	98	7,5	2,20

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1350W W 13-125 QUICK



Le moteur avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
système M-Quick pour un changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10533096	603627000	W 13-125 QUICK	1350	11000	105	2,40

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W WE 15-125 QUICK



Le moteur avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
système M-Quick pour un changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection électronique contre la surcharge
démarrage progressif
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec caport de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10000268	600448000	WE 15-125 Quick	1550	11000	315	104	6	2,50

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1900W WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH



Technologie M-Brush : balais autorupteurs ne nécessitant pas d'entretien
le moteur avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
système M-Quick pour un changement de meule sans outil, capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras
interrupteur Paddle avec fonction Homme Mort
système de freinage rapide : le frein de meule mécanique breveté arrête la meule en 2 secondes après l'arrêt de la machine, même en cas de coupure de courant
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic
protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif, protection anti-redémarrage
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
l'oeillet en acier pour mousqueton assure la meuleuse d'angle contre les chutes lors du travail en hauteur
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT), filtre antipoussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10533097	613114000	WEPBA 19-125 Q DS	1900	11000	336	104	4	2,70

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 PSB



Présélection de vitesse pour un réglage personnalisé de la vitesse de rotation
Protection Switch (interrupteur Homme Mort) déclenche l'arrêt immédiat de la meuleuse dès le relâchement de l'interrupteur
Système de freinage intelligent pour une coupure immédiate de l'alimentation et une immobilisation rapide du disque lors du relâchement de l'interrupteur
Fonction KickBack Control : Arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre les surcharges
Régulation électronique de la vitesse pour une vitesse constante en charge
Livrée avec capot de protection, capot de protection spécial tronçonnage enclipsable, flasque de serrage, écrou de serrage, écrou de serrage rapide SDS, clé à ergots, filtre à poussière, poignée auxiliaire Vibration Control.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10545034	06017D1700	GWS 17-125 PSB	1700	2800-11500	4,8	2,30

MEULEUSE 230 MM

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GWS 24-230 P



Protection élevée de l'utilisateur grâce au PROtection switch (interrupteur homme mort)
vibrations réduites grâce à la poignée anti-vibrations supplémentaires et au fonctionnement plus régulier du moteur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire,

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10533123	06018C3100	GWS 24-230 P	2400	6500	473	105	6,5	5,70

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2700W GWS 27-230 PR



Système Kick Back control : arrêt de l'outil en cas de blocage de la meule
Poignée étrier rotativeinterrupteur non blocable PROtection Switch
Système anti-vibration
Livrée avec flasque de serrage, écrou de serrage, capot de protection à réglage rapide, clé à ergots, poignée supplémentaire Vibration Control.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10548651	06018C7100	GWS 27-230 PR	2700	6500	195	101	6,3

makita

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GA9020



Carter renforcé
protection de la machine contre les poussières optimisée
système de refroidissement optimisé
ergonomie Soft Grip, carter de protection orientable, câble de 2,5 m
livrée avec clé clé à ergots, poignée latérale.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10001121	GA9020	GA9020	2200	6600	473	100	5,5	5,80

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GWS 22-230 P



PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire Vibration Control.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10533317	06018C1105	GWS 22-230 P	2200	6500	500	104	5,5	5,50

makita

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GA9030KDX2



Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés
débrayage de sécurité en cas de blocage du disque, réduction des vibrations
flasque à desserrage assisté
protection de la machine contre les poussières optimisée
système de refroidissement optimisé
ergonomie Soft Grip
carter de protection orientable, carter en aluminium, câble de 2,5 m
livrée en coffret avec carter à ébarber 230 mm, carter à tronçonner 230 mm, clé à ergots, disque diamant béton 230 mm, poignée latérale.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10018337	GA9030KDX2	GA9030KDX2	2400	6600	511	101	6,5	6,30

LOT DE MACHINES

BOSCH

MEULEUSE 125MM 1400W GWS 1400 + MEULEUSE 230MM 2200W GWS 22-230 P



Meuleuse 125mm GWS 1400 :
Régulation électronique constante
démarrage progressif, protection anti-redémarrage, régime à vide : 11000 tr/min
poids : 2,20 Kg
livrée avec flasque de serrage, capot de protection, écrou de serrage, clé à ergots.

Meuleuse 230mm GWS 22-230P :
PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur
échauffement réduit du moteur et contact amélioré entre le moteur et les charbons pour une longévité plus élevée de l'outil
régime à vide : 6500 tr/min
poids : 5,50 Kg
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire Vibration Control.

Code	Réf
10533124	0601824805

MEULEUSE 125MM 1400W 9565CR + MEULEUSE 230MM 2200W GA9060



Meuleuse d'angle 125 mm 1400W 9565CR :
protection anti-redémarrage
protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS
démarrage progressif, protection contre les surcharges, carter de protection orientable sans outil
système de refroidissement optimisé
poids : 2,30 Kg
livrée avec carter à ébarber, clé à ergots, meule à ébarber, poignée latérale.

Meuleuse d'angle 230 mm 2200W GA9060 :
moteur plus résistant aux travaux lourds
ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité
protection du levier d'interrupteur
poignées à revêtement Soft Grip, bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté
vitesse à vide max : 6600 tr/min
poids : 5,50 Kg
livrée avec clé à ergots et poignée latérale.

Code	Réf
0205405	LOT0061

COFFRET DE RANGEMENT POUR MEULEUSES 125 MM + 230 MM



Coffret synthétique pouvant recevoir une meuleuse Ø 230 mm et une meuleuse Ø 125 mm.

Code	Réf
10532790	824984-6

MEULEUSE DROITE

BOSCH

MEULEUSE DROITE 650W GGS 28 CE



Préselection de la vitesse variateur de vitesse permettant de travailler à vitesse constante
KickBack Control évitant le risques de rebond soudains en cas de blocage grâce à l'arrêt
automatique de l'outil / démarrage progressif / Ø meule maxi : 50 mm / Ø du collet de broche : 43 mm
livrée avec 2 clés plate de 19, pince avec écrou de serrage 6 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10533311	0601220100	GGS 28 CE	650	10000-30000	8	1,40

metabo

MEULEUSE DROITE 710W GE 710 PLUS



Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation, Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection électronique contre la surcharge
Ø du collier de serrage : 43 mm, câble de 4 m
livrée avec pince de serrage 6 mm, cache en caoutchouc, 1 clé plate.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
0183744	600616000	GE 710 PLUS	710	10000-30500	6	1,60

BOSCH

MEULEUSE DROITE 750W GGS 30 LS



Changement d'accessoire facile et rapide grâce au blocage de broche
Fonction KickBack Control, Démarrage progressif, Protection anti-redémarrage, Présélection de vitesse,
Ø du collet de broche : 43 mm, Ø meule max : 25 mm, Ø de pince de serrage max : 6 mm, 1/4", 3 mm, 8 mm
Livrée avec pince de serrage 6 mm avec écrou, 1 clé.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10545576	06012B5020	GGS 30 LS	750	33000	8	1,70

PONCEUSE EXCENTRIQUE

PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W BO5031J



Extraction des poussières intégrée
ergonomie Soft Grip
variateur de vitesse
Ø du patin de ponçage : 123 mm
Ø du papier abrasif : 125 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée en coffret avec sac à poussières.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0199016	BO5031J	BO5031J	300	125	4000-12000	2,8	92	4	1,30

PONCEUSE EXCENTRIQUE 310W BO6030J



Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration
extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
poignée frontale amovible
variateur de vitesse
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAKPAC avec clé à six pans 5, disque abrasif Ø 150 grain 120, plateau de ponçage Ø 150 mm
porte sac à poussière, sac à poussières.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0205875	BO6030J	BO6030J	310	150	4000-10000	3	-	4	2,40

PONCEUSE EXCENTRIQUE 400W GEX 40-150



Présélection de la vitesse pour une utilisation sur de multiples matériaux
boitier collecteur de poussières avec système microfiltre intégré
système de fixation auto-agrippant
plateau de ponçage multi-trous pour une aspiration parfaite des poussières
système d'amortissement des vibrations innovant
livrée en coffret L-BOXX avec 1 feuille abrasive grain 120, clé Allen, micro-filtre, plateau de ponçage Ø 150 mm, poignée supplémentaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10525792	060137B201	GEX 40-150	400	150	5500-12000	2	92	2,5	2,40

PONCEUSE VIBRANTE

PONCEUSE VIBRANTE 190W BO3711



Variateur de vitesse
ergonomie Soft Grip
dimensions abrasifs standards : 93 x 228 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée avec adaptateur et boîte à poussières.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Dimensions patin (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0180649	BO3711	BO3711	190	4000-11000	2	93 x 185	80	3,5	1,60

PONCEUSE A BANDE



PONCEUSE A BANDE 1200W 9403J

Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi
sac à poussière orientable
sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort
centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
changement de bande abrasive rapide et sans outil
évacuation pulsée des poussières
carter en aluminium
vitesse de la bande : 500 m/min
cordon d'alimentation de 5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur pour aspirateur, bande abrasive 610 x 100 grain 80, sac à poussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Longueur de bande (mm)	Largeur de bande (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0205876	9403J	9403J	1200	610,00	100	97	2,5	5,70

DECOUPEUR PONCEUR



DECOUPEUR PONCEUR GOP 40-30 + 15 ACCESSOIRES

Changement d'accessoires rapide sans clé grâce à la fonction Snap-In
interface Starlock avec système d'accroche en étoile
livré en coffret L-BOXX avec 9 lames plongeantes, 1 lame segment, 1 plateau de ponçage, 5 feuilles abrasives.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (°)	Poids (kg)
10000230	0601231001	GOP 40-30	400	8000-2000	2 x 1,5	1,50

DEFONCEUSE



DEFONCEUSE 900W RP0900XJ

Compacte et légère
possibilité de monter la défonceuse sur un rail de délignage
système d'évacuation des poussières optimisé
poignées ergonomiques Soft Grip
changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec clé plate 13 mm, clé plate 22 mm, douille de réduction, guide parallèle, pince de serrage Ø 6 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Profondeur de plongée (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0191706	RP0900XJ	RP0900XJ	900	27000	6-8	35	100	4	2,70

AFFLEUREUSE



metabo

AFFLEUREUSE 500W FM 500-6

Affleureuse légère et compacte pour le fraisage de profils, rognage et rainurage,
moteur puissant pour le fraisage rapide du bois et de matériaux semblables au bois
réglage en continu et précis de la profondeur et fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à crémaillère
socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
balais auto-rupteurs pour la protection du moteur
livrée avec 2 clés plates, guide latéral, guide de copiage, guidage à rouleaux, capot transparent.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Profondeur de fraisage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10546666	601741000	FM 500-6	500	40	32000	6	1,30

RABOT



makita

RABOT 620W KP0800J

Réglage de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm
pied de protection escamotable
éjection des copeaux améliorée
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
cordon d'alimentation de 2,5 m
livré en coffret MAK-PAC avec calibre de réglage, clé à douille, raccord poussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0180652	KP0800J	KP0800J	620	17000	9	2,5	82	100	2,5	285	158	158	2,60

SCIE SAUTEUSE



BOSCH

SCIE SAUTEUSE 650W GST 90 BE

Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS
plaque de base indéformable en acier
fonctionnement silencieux lors du sciage
mouvement pendulaire de la lame réglable dans 3 ou 4 positions
régulation électronique pour une meilleure adaptation au matériau
soufflerie de copeaux pour une vue dégagée
câble de 2,5 m
livrée en coffret avec kit d'aspiration, clé six pans mâle 5 mm, dispositif pare-éclats, 1 lame de scie.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0190759	060158F000	GST 90 BE	650	500-3100	26	90	20	10	98	8,5	2,60



BOSCH

SCIE SAUTEUSE 650W GST 90 E

Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS
plaque de base indéformable en acier
fonctionnement silencieux lors du sciage
mouvement pendulaire de lame réglable dans 3 ou 4 positions
régulation électronique pour une meilleure adaptation au matériau
soufflerie de copeaux pour une vue dégagée
câble de 2,5 m
livrée en coffret avec kit d'aspiration, clé six pans mâle 5 mm, dispositif pare-éclats, 1 lame de scie.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0190758	060158G000	GST 90 E	650	500-3100	26	90	20	10	97	8,5	2,30



makita

SCIE SAUTEUSE 720W 4350FCTJ

Éclairage incorporé
système anti-vibrations
système de changement de lame rapide sans outils
5 plages de réglages de la vitesse
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
ergonomie Soft Grip
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur (en option)
câble de 2,5 m
livrée coffret MAK-PAC avec adaptateur d'aspiration, clé mâle 4 mm, 2 lames B10, 2 lames B22, 2 lames BR13, plaque pare-éclats, semelle synthétique.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0180671	4350FCTJ	4350FCTJ	720	800-2800	26	135	-	10	95	8	2,60



makita

SCIE SAUTEUSE 720W 4351FCTJ

Éclairage incorporé
système anti-vibrations
système de changement de lame rapide sans outils
5 plages de réglages de la vitesse
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
ergonomie Soft Grip
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur (en option)
câble de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur d'aspiration, clé mâle 4 mm, 2 lames B10, 2 lames B22, 2 lames BR13, plaque pare-éclats, semelle synthétique.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0180672	4351FCTJ	4351FCTJ	720	800-2800	26	135	20	10	96	6,5	2,50

SCIE CIRCULAIRE

SCIE CIRCULAIRE 1200W Ø190MM HS7601K



Compacte et légère
table en aluminium
facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur (en option)
livrée en coffret avec lame carbure 24 dents.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10018388	HS7601K	HS7601K	1200	190	30	66	46	5200	98	2,5	4,00

SCIE CIRCULAIRE 1400W Ø190MM GKS 190



Soufflerie intégrée
capot de protection en aluminium
réglage rapide de l'angle et de la profondeur de coupe, oblique jusqu'à 56°
poignée ergonomique
interrupteur droitier/gaucher
livrée avec 1 lame Optiline, 1 adaptateur d'extraction des poussières, butée parallèle, clé mâle six pans 5 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0205195	0601623000	GKS 190	1400	190	30	70	50	5500	107	2,5	4,20

SCIE CIRCULAIRE 2000W Ø235MM 5903RK



Base en aluminium
réglages faciles sans outil
repères gradués pour un réglage précis
éjection optimisé des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
équipée d'un couteau diviseur
blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage livré en option
livrée en coffret avec lame carbure bois, clé six pans, guide parallèle, raccord d'aspiration.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
9103020	5903RK	5903RK	2000	235	30	85	64	4500	106	3	7,20

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 1300W SP6000J + RAIL



Systèmes électronique et mécanique de sécurité
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
sécurité anti-basculement pour coupes biaises
réglages facile sans outil
repères gradués pour un réglage précis
compatible avec les rails de guidage d'autres marques
profondeur de coupe max à 48° : 38 mm
inclinaison (biaise) D/G : 48/1 °
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec lame carbure bois.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0180663	SP6000J	SP6000J	1300	165	20	56	40	2000-5800	102	2,5	4,40

SCIE SABRE



BOSCH

SCIE SABRE 1100W GSA 1100 E

Système SDS pour un changement de lame rapide
carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main confortable
crochet métallique permettant d'accrocher l'outil
LED intégrées pour une bonne vision de la pièce
livrée en coffret avec lame de scie pour bois, lame de scie pour métal.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Poids (kg)
0162417	060164C800	GSA 1100 E	1100	2700	28	230	104	18	495	3,60



SCIE RECIPRO 1200W JR3051TK

Changement de lame sans outil
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort
cordon d'alimentation 2,5 m
livrée en coffret avec 3 lames.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10524038	JR3051TK	JR3051TK	1200	3000	30	255	99	19,5	447	3,20



SCIE RECIPRO 1510W JR3070CTH

Système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
protection de la machine contre les poussières optimisée
6 plages de réglages de la vitesse
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant permettant un nettoyage permanent du point de coupe
changement de lame sans outil
ergonomie Soft Grip
ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir
mouvement pendulaire 4 positions
cordon d'alimentation 2,5 m
livrée en coffret avec 3 lames Super Express (bois, métal, universelle).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Poids (kg)
0204081	JR3070CTH	JR3070CTH	1510	2800	32	255	99	10,5	485	4,60

SCIE A ONGLET RADIALE

metabo

SCIE A ONGLET RADIALE 1700W KGSV 216M



Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir, collecteur de sciures intégré
réglage rapide et précis des angles grâce aux crans Laser
lampe de travail à LED
rallonges de table escamotables en continu et amovibles
capacité de coupe 90°/90° : 305 x 65 mm
capacité de coupe 45°/45° : 205 x 36 mm
réglage du plateau rotatif gauche/droite : 47°/47°
inclinaison de la lame gauche/droite : 47°/2°
câble de 2 m
livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table, butées de tronçonnage, enroulement de câble.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10000271	619261000	KGSV 216M	1700	2500-5500	305,00	65	216	30	104	13,50

metabo

SCIE A ONGLET RADIALE 1800W KGS 254 M



Ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
démarrage progressif
rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
capacité de coupe 90°/90° : 305 x 92 mm
capacité de coupe 45°/45° : 215 x 47 mm
réglage du plateau rotatif à gauche / à droite : 50/50°
inclinaison de la lame à gauche / à droite : 47/2°
câble de 2 m
livrée avec lame carbure 48 dents, 2 rallonges latérales de table, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10543091	613254000	KGS 254 M	1800	4500	305,00	92	254	30	99	16,10

AGRAFEUSE

Rapid

AGRAFEUSE CLOUEUR ELECTRIQUE ESN114







Magasin de chargement en acier
design moderne avec l'ajout d'éléments en Soft Grip
front plat pour pouvoir accéder près des cloisons
bouton on/off et gâchette de sécurité
chargement par le bas
cordon de 2,5 m
livré en coffret.

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type d'agrafe	Type de pointe	Poids (kg)
0189121	5000131	ESN114	20	84 agraphes/90 pointes	n° 140 de 6 à 14 mm	n° 8 en 15 mm	0,785

Rapid

AGRAFEUSE CLOUEUR ELECTRIQUE R606



Action sans recul et équilibre parfait de l'outil
paramètre d'impact réglable par puissance ciblée
bonne ergonomie de l'outil
cordon de 3,5 m.

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type d'agrafe	Type de pointe	Poids (kg)
0200505	10643015	R606	20	90 agraphes/90 pointes	n° 606 de 12 à 25 mm	n° 8 de 15 à 25 mm	3,44

CLOUEUR

SENCO

AGRAFEUSE CLOUEUR LNS3215E





2 consommables compatibles avec un seul chargeur
marques évitées grâce à un patin spécifique
chargement latéral et désenrayage facile
magasin en métal et couteau en acier trempé
indicateur de chargement et réglage de profondeur mécanique
3 bandes de protection du corps
longueur du bec : 10,5 mm.
Applications : Agencement, assemblage, encadrements de portes et fenêtres, travaux de finition sur bois, installation de panneaux, montage de meubles, pose de baguettes, pose de champlats, pose de lambris, pose de moulures, pose de pare-closes, pose de parquets, pose de plinthes, capitonnage, isolation, montage de cadres, production de caisses, production de meubles, travaux de toiture, ...

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type de pointe	Poids (kg)
9121967	LNS3215E	LNS3215E	30	125	AX de 15 à 32 mm	1,99

Rapid

CLOUEUR DE FINITION ÉLECTRIQUE EN330





Gâchette à déclenchement intantané pour un travail efficace
ouverture du magasin à bouton-poussoir pour un chargement rapide des clous
tir séquentiel en deux étapes pour plus de sécurité
embout de protection caoutchouc pour protéger des impacts
nez rallongé permettant un accès plus facile aux espaces restreints
réglage de puissance ajustable
conception ergonomique
chargeur avec indicateur de chargement visuel
clé Allen et embout de protection caoutchouc supplémentaires inclus
pour clou No. 8, de 15 à 30 mm
parfait pour les travaux de finition sur le bois, comme les menuiseries, encadrement de fenêtres ou chambranles de portes et la pose de lambris.

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type de pointe	Poids (kg)
10535322	5001481	EN330	20	110	n°8 de 15 à 30 mm	1,33

PISTOLET A COLLE



Rapid

PISTOLET A COLLE EG313 PRO

Conçu pour un travail de précision même en utilisation intensive
pour bâtons de colle Ø12 mm
débit de colle de 900 g/h
puissance 100 W
temps de chauffe : 3 min
température préréglée à 195°C
compatible à la fois avec les colles EVA ou polyamide
buse standard Ø3.0 mm, interchangeable
gâchette ergonomique 4 doigts
longueur cordon 1.75 m
livré avec un support fixe.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit de colle (gr/h)	Température maximale (°C)	Poids (kg)	Puissance sonore (dBA)	Garantie (an)
10533333	5001490	EG313	100	900	195	0,70	NS	2

DECAPEUR THERMIQUE



DECAPEUR THERMIQUE 1600W HG5030K

Positionnement debout
réglage de la température sur 2 positions
2 vitesses de débit d'air
livré en coffret avec buse à fente large, buse à réflecteur, buse de réduction, buse protège vitre.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10016084	HG5030K	HG5030K	1600	300-500	350-500	0,56



PISTOLET DÉCAPEUR THERMIQUE 1800W R1800

Conçu pour les travaux tels que le décapage, le dégivrage, le fartage des skis et snowboards, le désherbage d'une allée en pavée...
2 réglages de débit d'air
protection de poignée
base stable pour garantir un travail en position verticale avec les deux mains libres
coffret incluant 2 spatules et 4 buses.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10535332	5001350	R1800	1800	250-450	300-550	0,72



PISTOLET DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W R2000

Conçu pour offrir une grande performance lors de tâches telles que le décapage de peinture, la soudure avec du fil d'étain, le façonnage de plastique, le fartage de skis, la réparation de câbles électriques...
3 réglages de débit d'air
poignée en soft grip pour un confort amélioré
protection de poignée
base stable en caoutchouc pour garantir un travail en position verticale avec les deux mains libres.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10535333	5001342	R2000	2000	250-500	60-600	1,24



PISTOLET DÉCAPEUR THERMIQUE 2200W R2200-E

Pour le décapage de peinture, les soudures basse température ou le covering de voiture
indicateurs LED communiquant les débits d'air et températures sélectionnés
puissance extrême avec système de chauffe en céramique
indicateur LED de température résiduelle, pour ranger l'appareil ou l'échange d'accessoires en toute sécurité
régulation électronique de puissance pour une précision optimale
3 réglages de débit d'air
poignée antidérapante en soft grip et protection de poignée pour un confort amélioré
base stable en caoutchouc pour garantir un travail en position verticale avec les deux mains libres.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10535334	5001343	R2200-E	2200	250-500	60-650	1,32

MELANGEUR



MALAXEUR 1300W LOMAX130

Poignées ergonomiques avec revêtement « Soft-grip ».
2 plages de vitesses mécaniques : un régime lent et un régime rapide.
Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
Application : colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines époxy, plâtres, mortiers.
Filetage M14.
Capacité de malaxage : 15 à 25 kg.
Livrée avec une turbine Ø 120 x 590 mm à deux branches, 2 clés de serrage, 2 charbons de rechange et notice d'utilisation.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø (mm)	Attachement	Poids (kg)
10560774	LOMAX130	LOMAX130	1300	200-450/350-700	120	M14	5,70



MALAXEUR ELECTRIQUE ME420

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment...
démarrage progressif
bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel
2 vitesses de rotation
livré en coffret avec 1 pale Ø 140 mm, 1 pale Ø 160 mm.

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité de malaxage (l)	Ø (mm)	Poids (kg)
10529534	ME420	1900	150-300/300-650	80-100	140-160	5



TURBINE

Pour produits pâteux lourds, enduits, mortiers, bétons.

ABR121 + ABR 161 : mouvement opérateur du haut vers le bas avec 2 pales.
La matière est absorbée à l'intérieur de la turbine pour remonter par l'extérieur.
Polyvalence pour matériaux à faible viscosité, colles, plâtre ...

ABR122 : mouvement opérateur du bas vers le haut avec 3 pales.
La matière monte par l'intérieur de la turbine pour redescendre par l'extérieur.
Polyvalence pour matériaux à forte viscosité, mortier, mortier colle, ciment ...

ABR142 : mouvement opérateur du bas vers le haut avec 3 pales.
La matière monte par l'intérieur de la turbine pour redescendre par l'extérieur.
Polyvalence pour matériaux à forte viscosité, mortier, mortier colle, ciment...
Hélice inversée pour des mélanges encore plus homogènes.

Code	Réf	Modèle	Viscosité	Ø (mm)	Longueur (mm)	Attachement
10560784	ABR121	Universel	faible	120	575	M14
10560785	ABR122	Matériaux lourds	forte	120	590	M14
10560786	ABR142	Matériaux lourds	forte	140	590	M14
10560787	ABR161	Universel	faible	160	590	M14

DISQUE RESINOIDE

PRODIXAL

DISQUE A TRONCONNER PRODIXAL



Disque à tronçonner, en résine organique bakélite et toile de renfort fibres de verre, abrasif : oxyde d'aluminium
découpe de toutes formes de pièces
disque à tronçonner fins type 41 : à privilégier pour le tronçonnage de pièces fines, disque plus épais type 42 : résiste davantage à l'échauffement et la pression
matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
boîte de 25.
Conforme à la norme EN 12413, fabriqué selon les standards de l'oSa

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Spécification	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10543182	66252850376	à moyeu plat	125	22,23	1	A60T-BF41	12250
10543183	66252850377	à moyeu plat	125	22,23	1,6	A46T-BF41	12250
10543184	66252850378	à moyeu déporté	125	22,23	2,5	A30S-BF42	12250
10543185	66252850379	à moyeu plat	230	22,23	1,9	A46T-BF41	6650

PFERD

DISQUE A TRONCONNER PS-FORTE STEEL



Outil universel mi-dur de dureté P
rendement de tronçonnage élevé et bonne durée de vie
abrasif : corindon A, matériaux pouvant être usinés : acier
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9103107	61724222	à moyeu déporté	230	22,23	3,0	42 A 24 P BF 80	6600

PFERD

DISQUE A TRONCONNER PS-FORTE STEELOX



Outil universel mi-dur de dureté P-INOX
tronçonnage sans échauffement à pouvoir d'enlèvement de matière élevé et bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0009708	61721121	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 P BF 80	12200

PFERD

DISQUE A TRONCONNER DUODISC E 125-1,9 A 46 PSF-INOX



Outils mi-dur de dureté P pour le tronçonnage et l'ébavurage léger pour une utilisation polyvalente
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage, ébavurage léger, meulage léger de surfaces
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0155736	62012630	à moyeu déporté	125	22,23	1,9	27 A 46 P BF 80	12200

PFERD

DISQUE A TRONCONNER SG STEELOX



Outil de dureté R-INOX pour un tronçonnage sans échauffement
rendement de tronçonnage élevé
très bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produit de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9115189	61341112	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 R BF 80	12200
9103103	61341122	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 R BF 80	12200
0155732	61341222	à moyeu déporté	125	22,23	2,4	42 A 46 R BF 80	12200
0203263	61328400	à moyeu plat	230	22,23	2,0	41 A 46 Q BF 80	6600
0155734	61324223	à moyeu déporté	230	22,23	2,5	42 A 24 R BF 80	6600



PRODIXAL

DISQUE A EBARBER PRODIXAL

Disque à ébarber, en résine organique bakélite et toile de renfort fibres de verre
abrasif : oxyde d'aluminium
applications : pour le meulage, l'ébarbage, le surfaçage, l'arasage et le chanfreinage de toutes formes de pièces
matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
boîte de 10.

Conforme à la norme EN 12413, fabriqué selon les standards de l'oSa

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Spécification	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10543186	66252850380	à moyeu déporté	125	22,23	6	A24R-BF27	12250
10543187	66252850381	à moyeu déporté	230	22,23	6	A24R-BF27	6650



PFERD

DISQUE ABRASIF CC-GRIND-SOLID SG-STEEL

Construction en couches du support en fibres de verre
utilisation aussi robuste et sûre qu'avec un disque à ébarber
système de serrage spécial : peut être fixé et utilisé de manière efficiente et à plat
système de serrage (sans outil) et de refroidissement breveté
40 % d'enlèvement de matière en plus par rapport à un disque à ébarber
50 % de réduction du bruit et des vibrations
100 % plus agressif qu'un disque à ébarber
matériaux pouvant être usinés : acier
idéalement adapté aux opérations de meulage de surface, d'usinage des cordons de soudure, de chanfreinage, d'ébavurage, d'usinage des arêtes et des résidus d'oxycoupage
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0180723	64185125	à moyeu déporté	125	22,23	CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL	12200

DISQUE ET OUTILS DIAMANT



ASSIETTE A PONCER DIAMANT BETON PNZ

Plateau diamant pour ponçage du béton et époxy
segments diamant «L» en biais pour une finition parfaite
trous de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières, ponçage rapide, longue durée de vie.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments
0155868	PNZ125	125	22,23	5,5	à sec	7,80	12
0195389	PNZ180	180	22,23	5,5	à sec	7,80	12



PLATEAU DE SURFACAGE POLYCRISTALLIN PEINT RESIN EPOXY D.125

Plateau polycristallin haute qualité pour surfaçage
trous d'évacuation des poussières, grande stabilité
nombre de polycristallins : 6
matériaux : peinture, époxy, résine, RPE.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Type de coupe
0195390	PC125	125	22,23	à sec



DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS50

Matériaux: pour béton, béton armé, brique, parpaing.
tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes,
encoches «gouttes d'eau», coupe à sec.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0174418	BS50125	125	22,23	10	à sec
0174419	BS50230	230	22,23	10	à sec



DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS60

Performance et vitesse de coupe
tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches «gouttes d'eau»,
très performant sur les coupes à sec et à eau des matériaux de maçonnerie,
sa bonne tenue satisfera les besoins de sciage BTP
matériaux : béton, béton armé, pierre de bordure, brique, parpaing
BS60300 & BS60350 : existe aussi en alésage 22,23/25,4 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0173309	BS60300/20	300	20	10	à eau et à sec	20
0174409	BS60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec	24



DISQUE A TRONCONNER DIAMANT BETC INTENSIF

Rendement élevé, longue durée de vie
très performant dans les matériaux classiques de maçonnerie
matériaux :béton, béton armé,universel maçonnerie.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10556947	BS72230/22	230	22,23	10	à sec	16



DISQUE DIAMANT BETON FIRST BV15

Segments crénelés soudé Laser
hauteur diamantée de 12 à 15mm
très bonne durée de vie dans les bétons, bétons armés et matériaux de construction.
Conforme à la norme EN 13236.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523553	314537/004	125	22,23	12	10
10523552	314321/004	230	22,23	15	15



DISQUE DIAMANT MIXTE MX60

Disque mixte entré de gamme de qualité
haute concentration en diamant, grande vitesse de coupe, encoches inclinées, segments droits de protection contre le laminage sous segment
matériaux : acier, béton, asphalte.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0176950	MX60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec	24



DISQUE DIAMANT MIXTE DSLMAXX

Produit unique issu des dernières technologies, conception des segments avec des croisillons permettant un meilleur passage dans les matériaux et une réduction des frottements latéraux
très haut rendement même dans les matériaux abrasifs
matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur de segment (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10009832	DSLMAXX125/22	125	32	22,23	12	à sec	9
10532101	DSLMAXX230/22	230	38	22,23	12	à sec	16
0173311	DSLMAXX300/20	300	40	20	12	à eau et à sec	20
0173312	DSLMAXX350/20	350	40	20	12	à eau et à sec	24

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT MIXTE BETON ASPHALTE



Disque apportant un gain énergétique pour les découpeuses sur batterie
tôle perforée pour un meilleur refroidissement
segments «duos» alternés pleins et crénelés d'une hauteur de 12 mm
segment de protection contre le laminage sous segment à partir de diamètre 300
matériaux : asphalte, béton.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Longueur de segment (mm)	Largeur de segment (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10548641	MBA230	230	22,23	38	2,30	12	à sec à eau	16
10548642	MBA300/20	300	20	40	2,60	12	à sec à eau	20
10548643	MBA350/20	350	20	40	2,80	12	à sec à eau	24

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT MULTI MATERIAUX



Disque spécial découpeuse électrique sur batterie
disque apportant un gain énergétique pour les découpeuses sur batterie, réduction du bruit grâce à la conception de la tôle
coupe plus rapide que les gammes standards
matériaux : béton armé, granit, pierre naturelle.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Type de coupe	Nombre de segments	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10547090	MXE230	230	22,23	à sec, à eau	21	28	12	2,3
10547091	MXE300/20	300	20	à sec, à eau	28	28	12	2,6
10547092	MXE350/20	350	20	à sec, à eau	34	28	12	2,8
10547074	MXE400/20	400	20	à sec, à eau	39	28	12	2,8

SAMEDIA

DISQUE DIAMANT TP MIX 102



Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crênelés et plats coupe optimale : béton, béton armé, béton silex, dalle gravillonnée, brique, tuile béton.... livré avec bague
grande polyvalence dans les matériaux sous condition d'alternance entre les matériaux, diamètres : de 230 à 450 mm.
Conforme à la norme EN 13236.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10531751	313439/001	300	20	13	20
10531752	313845/001	300	25,4	13	20
10531753	313679/001	350	20	13	24
10531754	313693/001	350	25,4	13	24

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT ASPHALTE INTENSIF AS60



Recommandé pour les découpes des asphaltes, enrobés, matériaux abrasifs, segments inclinés : protection contre le laminage sous segment, conçu pour machines jusqu'à 9,5 kW.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0174404	AS60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec	21

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT GRANIT/PIERRES NATURELLES TS80



Rendement exceptionnel
jante continue crénelée, tôle perforée et renforcée par une sur-épaisseur d'acier, grande vitesse de coupe, qualité haute concentration
produit très convaincant sur la tuile terre cuite ou la tuile béton
matériaux : pierre naturelle, tuile, béton, granit.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0195391	TS80125/22	125	22,23	9	à sec
0195392	TS80230/22	230	22,23	9	à sec

SAMEDIA

DISQUE DIAMANT GRANIT/BETON SHOXX G13



Hauteur de segment 13 mm
haute vitesse de coupe
grande durabilité
segments en trapèze qui limitent les vibrations
rendement exceptionnel dans la plupart des matériaux de construction comme le béton, la pierre, le granit, pavé autobloquant ...

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523554	300105/001	125	22,23	13	9
10015876	300106/001	230	22,23	13	16

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT CARRELAGE/ CERAMIQUE/MARBRE CR80



Le disque du carreleur
jante continue lisse, bon rendement, longue durée de vie
bon rapport qualité/prix
matériaux : céramique, faïence, carrelage.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0195396	CR80125/22	125	22,23	7	à sec
0195397	CR80180/30-25	180	25,4/30	7	à eau

DIAM INDUSTRIES

DISQUE A TRONCONNER DIAMANT CARRELAGE FC 80




Jante crénelée fine : efficace même dans les carreaux de sols, sans éclats
grande vitesse de coupe
matériaux : carrelage, céramique, faïence
jante (l x H) : 2 x 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0197616	FC80230/22	230	22,23	10	à sec

DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT CARRELAGE/ CERAMIQUE/MARBRE FC90



Le disque du carreleur exigeant
spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclats de matériaux très durs
épaisseur très fine de 1,4 mm, centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle, jante continue en croisillons
rendement et vitesse de coupe exceptionnels
matériaux : grès cérame, céramique, faïence, carrelage
jante: (l x H) : 1,4 x 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de segment
0195394	FC90125/22	125	22,23	10	à sec

DIAM INDUSTRIES

DISQUE VERRE - CARRELAGE Ø125/22.23



Segment « vacuum brazed»
coupe rapide et précise grâce à une épaisseur très fine 1mm
matériaux : carrelage, verre.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Type de coupe
10548644	VE125	125	22,23	à sec à eau

SAMEDIA

DISQUE DIAMANT CARRELAGE CERAMIQUE MASTER UF



Outil spécial Grès cérames à sec
performance de coupe, jante continue alternée (JCA)
existe en diamètre 115 et 125mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523555	313796/001	125	22,23	10	jante continue alternée

FEUILLE, COUPE ET BLOC

HERMES

EPONGE ABRASIVE 2 FACES PREMIUM 97 X 123 X 12 MM



Support mousse très flexible
abrasif carbure de silicium
longue durée de vie
très haute flexibilité et capacité d'adaptation
idéal pour le ponçage de courbe, ponçage du bois, laque pour préparation avant teinture ou vernis, ponçage intermédiaire des sous-couches
boîte de 20.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0192144	6012847	180	20	carbure de silicium
0192143	6012846	100	20	carbure de silicium

HERMES

CALE SIMPLE FACE AUTO-AGRIPPANTE



Pour coupes abrasives auto-agrippantes
densité médium – forme ergonomique
dimensions : 65 x 110 mm.

Code	Réf
0200182	6166579

HERMES

FEUILLE AUTO-AGRIPPANTE 70 X 115 MM VC152 VELOUR



Support papier C (grain 80 à 400) et D (grain 40 et 60)
abrasif : corindon
distribution ouverte
haut pouvoir d'enlèvement et tranchant
faible encrassement de l'abrasif
très bonne qualité de surface
possibilité de travailler avec un grain plus fin pour une durée de vie identique au grain supérieur
utilisation universelle sur laque, métal, bois, mastics, peinture en ponçage manuel ou avec ponceuse vibrante
boîte de 50.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199635	6090472	40	50	corindon
0192132	6070599	60	50	corindon
0192133	6075103	80	50	corindon
0192134	6070600	100	50	corindon
0192135	6075104	120	50	corindon
0192136	6069411	180	50	corindon
0192137	6075335	240	50	corindon
0199636	6075337	320	50	corindon

SIA ABRASIVES

COUPE TOILE RETICULE SIANET (7900)



Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
épandage électrostatique
liant résine synthétique
répartition ciblée des grains augmentant la durée de vie du support
rendement de ponçage élevé
encrassement minimal
grande résistance au déchirement
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrenage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...
dimensions : 70 x 125 mm
boite de 50.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0203468	F03E006794	80	50	oxyde d'aluminium
0203469	F03E006795	100	50	oxyde d'aluminium
0203470	F03E006796	120	50	oxyde d'aluminium
0203471	F03E006797	150	50	oxyde d'aluminium
0203472	F03E006799	220	50	oxyde d'aluminium
0203473	F03E00679A	240	50	oxyde d'aluminium
0203474	F03E00679B	320	50	oxyde d'aluminium
10532108	F03E00679C	400	50	oxyde d'aluminium

HERMES

FEUILLE DE PAPIER ABRASIF CORINDON 230 X 280 SUNPAPER



Support papier poids C (jusqu'au grain 80) et B pour le travail à sec
abrasif d'oxyde d'aluminium
utilisation manuelle ou sur machines vibrantes pour le bois, les métaux ou les plastiques
boîte de 50 ou 100 selon le grain.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
9116770	6146751	60	50	oxyde d'aluminium
9116771	6146786	80	50	oxyde d'aluminium
9116763	6146830	100	50	oxyde d'aluminium
9116764	6146831	120	50	oxyde d'aluminium
9116765	6146832	150	100	oxyde d'aluminium
9116766	6146833	180	100	oxyde d'aluminium
9116767	6146834	220	100	oxyde d'aluminium
9116768	6146835	240	100	oxyde d'aluminium



FEUILLE DE PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE 230 X 280 WS FLEX 16

Papier latex résistant à l'eau et très flexible
abrasif : carbure de silicium
support papier B
distribution fermée
utilisation à sec comme à l'eau
utilisée en carrosserie automobile et en industrie
très appropriée pour le ponçage des laques, sous-couches, appropriée pour le ponçage du métal, composite
boite de 100.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0192123	6238187	180	100	carbure de silicium
0199627	6238188	220	100	carbure de silicium
0192124	6238189	240	100	carbure de silicium
0199628	6238202	360	100	carbure de silicium
0192126	6238203	400	100	carbure de silicium
0192128	6238205	600	100	carbure de silicium
0192129	6238206	800	100	carbure de silicium
0192130	6238207	1000	100	carbure de silicium
0192131	6238208	1200	100	carbure de silicium
0199629	6238209	1500	100	carbure de silicium
0199630	6238210	2000	100	carbure de silicium
0199631	6238211	2500	100	carbure de silicium



COUPE PAPIER 93X230 ''BW 115''

Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
distribution granulométrique fermée
bon enlèvement de matière même sous faible pression
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux
blister de 10.

Code	Réf	Grain	Dimensions	Conditionnement	Type d'abrasif
10548503	6482980	40	93 X 230	10	corindon
10548504	6482984	60	93 X 230	10	corindon
10548505	6482986	80	93 X 230	10	corindon
10548506	6237493	120	93 X 230	10	corindon
10548507	6482988	180	93 X 230	10	corindon



PLATEAU DE PONCAGE AUTO-AGRIPPANT

Pour outil oscillant type Multi-tools.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10531153	4020.01	80	80



COUPE TRIANGLE AUTO-AGRIPPAN

Abrasif corindon
3 trous.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Grain	Conditionnement
10531154	402110.01	80	80	60	10
10531155	402110.02	80	80	80	10
10531156	402110.03	80	80	120	10
10531157	402110.05	80	80	60/80/120	10

ROULEAU



ROULEAU D'ATELIER TOILE RB 346 J-FLEX

Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
abrasif corindon
distribution granulométrique fermée
longue durée de vie et haut degré abrasif
facile à déchirer
pour le nettoyage essentiellement (couches oxydées...)
dimensions : 38 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0199624	6025916	40	corindon
9116751	6025670	60	corindon
9116752	6025671	80	corindon
9116747	6025919	100	corindon
9116749	6025709	120	corindon
9116750	6026056	150	corindon
9121365	6026057	180	corindon
9121366	6026585	220	corindon
9121367	6025923	240	corindon
0199625	6025752	320	corindon
0199626	6029861	400	corindon



ROULEAU TOILE RB 346 J-FLEX

Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
abrasif corindon
distribution granulométrique fermée
longue durée de vie et bon enlèvement de matière même sous faible pression
pour le ponçage manuel du bois, d'enduits, des laques...
dimensions : 115 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0140224	6154491	60	corindon
0140225	6150983	80	corindon
0192115	6154489	100	corindon
0140226	6147409	120	corindon



ROULEAU TEXTURE VERTE 115X10

Structure ouverte en texture fibre de nylon non tissée évitant un encrassement prématuré
grain corindon
produit très flexible pouvant s'adapter à tous les contours et toutes les formes
résistant à l'eau et à l'huile
ponçage manuel sur tous métaux, bois, plastiques, surfaces peintes, nettoyage de la rouille sur des pièces métalliques, donne un aspect mat aux surfaces métalliques, atténuation des défauts de finitions sur cuves inox et sur profilés aluminium, ébavurage
dimensions : 115 mm x 10 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0192121	6146890	fin (P180)	corindon

DISQUE

PRODIXAL





DISQUE A LAMELLES Ø125MM PRODIXAL

Support fibre de verre renforcée
toile coton lourd X
grain abrasif Zirconium
distribution fermée
liant résine avec charges actives anti-échauffement
très bonne performance à faible et moyenne pression
exécution bombée/conique (type 29) : pour le contour des surfaces et les arêtes
l'angle formé par les lamelles donne une plus grande surface de contact lors de l'enlèvement de matière sur des pièces irrégulières
choix à privilégier pour un enlèvement de matière rapide - plus agressif
exécution plate (type 27) : s'utilise sur surfaces planes ou bords droits
choix à privilégier pour l'enlèvement de matière régulier sur de grandes surfaces
applications : meulage et arasage des cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage, élimination de rouille /peinture
matériaux pouvant être usinés : aciers carbone et acier inoxydables
boîte de 10.

Conforme à la norme EN 13743, fabriqué selon les standards de l'oSa

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement
10543176	66254434930	125	plat	40	12250	10
10543177	66254434931	125	plat	60	12250	10
10543178	66254434932	125	plat	80	12250	10
10543179	66254434926	125	bombé	40	12250	10
10543180	66254434927	125	bombé	60	12250	10
10543181	66254434929	125	bombé	80	12250	10

PFERD



DISQUE A LAMELLES POLIFAN® PSF STEELOX

Pour des travaux de meulage universels et exigeants
pouvoir d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
applications : meulage de surface, usinage des cordons de soudure
dimensions : 125 x 14 x 22,23 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
9104967	67764125	125	conique	60	12200	10	corindon zirconien Z
9104966	67766125	125	conique	80	12200	10	corindon zirconien Z
9104968	67768125	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien Z

PFERD



DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SG ZIRKON-POWER STEELOX

Rendement d'enlèvement de matière très agressif
très bonne durée de vie
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
application : usinage de cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage, meulage de surface
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0203260	67784125	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien

PFERD



DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SGP ZIRKON-CURVE STEELOX

Forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives :
- meulage agressif inégalé et enlèvement de matière élevé
- ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d'angle
- stabilité des outils pour des résultats de qualité supérieure
- durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle
- utilisation optimale du matériau abrasif dans l'angle

exécution SGP ZIRKON-CURVE pour des travaux de meulage exigeants et pour un pouvoir d'enlèvement de matière particulièrement important
abrasif : grain corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage
790151 : épaisseur 14 mm, pour soudure d'angle > 5 mm
790175 : épaisseur 16 mm, pour soudure d'angle > 8 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0187534	67689052	125	40	12200	10	corindon zirconien
0187535	67689062	125	40	12200	10	corindon zirconien

HERMES



DISQUE A LAMELLES CERAMIQUE CN 46640 Z

Grande agressivité
enlèvement de matière très rapide et important
grande durée de vie
revêtement anti-échauffement PROCUT
support toile synthétique très épaisse Z sur plateau fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable ou métaux non ferreux, boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10538009	6271292	125	plat	60	10	céramique
0199839	6382462	125	plat	40	10	céramique
0199841	6271293	125	plat	80	10	céramique
0199611	6254421	125	conique	40	10	céramique
0199612	6254422	125	conique	60	10	céramique
0199613	6254419	125	conique	80	10	céramique

HERMES



PLATEAU POUR SUPPORT DISQUE FIBRE

Plateau support caoutchouc rigide pour une utilisation universelle
insert métal au centre pour un bon maintien du plateau
alésage 22 mm pour fixation M14.

Code	Réf	Ø (mm)
10016431	34762	120

HERMES



DISQUE FIBRE RB 314 FIBRE

Abrasif Corindon, support fibre x, distribution granulométrique fermée, longue durée de vie pour une application universelle en atelier, ébavurage, ponçage des cordons de soudure sur aciers au carbone et métaux non ferreux
dimensions : Ø 125 x 22 mm, boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0007660	50067	125	36	25	corindon
0007661	66338	125	60	25	corindon
0007662	91421	125	80	25	corindon



DISQUE FIBRE RB 414 X PROCUT

Abrasif zirconium
support fibre X
distribution fermée
haut pouvoir d'enlèvement
alésage 22 mm
couche de résine PROCUT additionnelle pour limitation de la température de ponçage
recommandé tout spécialement pour l'acier inox
pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage de la rouille, ponçage des veilles couches de peinture
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199602	6006413	115	36	25	zirconium
0199603	6006416	115	60	25	zirconium
0199604	6006417	115	80	25	zirconium
0192164	6006423	125	36	25	zirconium
0192166	6006426	125	60	25	zirconium
0192167	6006427	125	80	25	zirconium
0199605	6006406	180	36	25	zirconium
0199606	6006409	180	60	25	zirconium
0199607	6006410	180	80	25	zirconium



DISQUE FIBRE CERAMIQUE 456 FIBRE - PROCUT

Abrasif céramique à haut pouvoir tranchant
support fibre x
distribution fermée
haut pouvoir d'enlèvement
résine PROCUT additionnelle pour réduction de la température lors du ponçage
longue durée de vie
support fibre très rigide et stable
pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage et enlèvement de la rouille, ponçage des vieilles couches de peinture, réparation des tôles
dimensions : Ø 125 x 22 mm
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199610	6177311	125	80	25	céramique
0199609	6170357	125	60	25	céramique
0199608	6178350	125	36	25	céramique



PLATEAU TURBO VENTILE 125MM/M14 POUR DISQUE FIBRE

Type : dur.

Code	Réf	Attachement	Ø (mm)
10532117	F03E003DH2	M14	125



DISQUE FIBRE ACIER SIARAMIC (4581)

Abrasif oxyde d'alumine/céramique
support fibre
liant : résine synthétique
épandage électrostatique
coupe froide, performance de coupe homogène, grande durée de vie et bonne qualité de finition, vitesse d'enlèvement très élevée
pour l'arasage de cordon de soudure, décalaminage, satinage, enlèvement de coloration...
matériaux usinables: aciers non alliés ou faiblement alliés, acier hautement alliés
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10527952	F03E007TA6	125	36	25	oxyde d'aluminium/ céramique
10527953	F03E007TA7	125	60	25	oxyde d'aluminium/ céramique
10527954	F03E007TA5	125	80	25	oxyde d'aluminium/ céramique



DISQUE FIBRE ACIER/INOX SIARAMIC (4582)

Abrasif oxyde d'alumine/céramique
support fibre
liant : résine synthétique
agent à effet refroidissement
épandage électrostatique
coupe froide, performance de coupe homogène, grande durée de vie, bonne qualité de finition, vitesse d'enlèvement très élevée
pour l'arasage de cordons de soudure,
décalaminage, satinage et enlèvement de colorations
matériaux usinables : aciers inoxydables, aciers non alliés ou faiblement alliés
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10529557	F03E007TB9	125	36	25	oxyde d'aluminium/ céramique
10529558	F03E007TC0	125	60	25	oxyde d'aluminium/ céramique
10529559	F03E007TC1	125	80	25	oxyde d'aluminium/ céramique
10529560	F03E007TC2	125	120	25	oxyde d'aluminium/ céramique



PLATEAU POUR COMBICLICK CC-GT115-125 M14

Adaptable à toutes meuleuses d'angle courantes
géométrie des fentes d'aération assurant un débit d'air élevé réduisant les contraintes thermiques imposées au produit abrasif et à la pièce usinée
système de serrage breveté réduisant au maximum la durée nécessaire au changement d'outils.

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Attachement
0171473	44890150	115 - 125	13300	M14

PFERD

DISQUE FIBRE COMBICLICK GRAIN CERAMIQUE CO-COOL



Abrasif : grain céramique CO-COOL
augmentation du pouvoir d`enlèvement de matière jusqu'à 25 %
réduction de la température des outils jusqu'à 30 %
allongement de la durée de vie et amélioration du taux d'utilisation du produit abrasif jusqu'à 30 %, grande souplesse et flexibilité
meulage agressif, enlèvement de matière très élevé sur matériaux durs de mauvaise thermoconductivité, recommandé pour des applications sur inox et métaux non ferreux durs
vitesse maxi admise : 12 200 tr/min, à combiner avec plateaux supports COMBICLICK pour optimiser sa durée de vie et son efficacité (changement rapide du disque et refroidissement accru de l'abrasif et de la pièce usinée), boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0180715	64193108	125	80	25	céramique
0180714	64193106	125	60	25	céramique
0180712	64193103	125	36	25	céramique
0180711	64193102	125	24	25	céramique

HERMES

DISQUE FIBRE MULTICLEAN



Abrasif : carbure de silicium
structure non tissé très ouverte et stable, liant résine noire
support : fibre de verre
ne se charge pas avec les saletés, ne cause aucune modification des formes, peu de chaleur générée lors du ponçage et possibilité de ponçage sans faible pression
application : nettoyage et enlèvement de la rouille, ébavurage vieilles couches de peinture, de colle, de résidus de soudure, de résidus de béton, dimensions : Ø 125 x 22 mm
boîte de 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0199614	6098486	125x22	9600	5	carbure de silicium

SIA ABRASIVES

DISQUE FIBRE NON TISSE SCM 125MM SIAMET (6924)



Oxyde d'alumine non-tissé
épandage mécanique, résine synthétique
auto-agrippant, trou central amovible
applications pour le polissage et satinage, décapage, léger ébavurage, enlèvement des rayures/soudure/peinture/rouille
dimensions : 125 x 22 mm
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10532119	F03E014K1Z	125	extra coarse (violet)	25	oxyde d'aluminium
10532120	F03E014K20	125	coarse (marron)	25	oxyde d'aluminium
10532121	F03E014K21	125	medium (bordeaux)	25	oxyde d'aluminium

SIA ABRASIVES

DISQUE FIBRE NON TISSE 115MM SIASTRIP (6300)



Carbure de silicium non tissé
epandage mécanique
résine synthétique
application pour enlévement de rouille et de peinture et nettoyage après ponçage de l'apprêt
vendu par 10.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Ø (mm)
10532118	F03E014LN1	extra coarse	10	115



HERMES

DISQUE PAPIER AUTO-AGGRIPANT "BW 115"

Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
distribution granulométrique fermée
bon enlèvement de matière même sous faible pression
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux
vendu par boîte de 50 jusqu'au grain 80 et par 100 au delà.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10545891	6539626	125	8	40	50	corindon
10545892	6540039	125	8	60	50	corindon
10545893	6065475	125	8	80	50	corindon
10545894	6540037	125	8	100	100	corindon
10545895	6542858	125	8	120	100	corindon
10545896	6540017	125	8	150	100	corindon
10545897	6540019	125	8	180	100	corindon
10545898	6537558	125	non perforé	40	50	corindon
10545899	6381089	125	non perforé	60	50	corindon
10545900	6381090	125	non perforé	80	50	corindon
10545901	6381091	125	non perforé	100	100	corindon
10545902	6381092	125	non perforé	120	100	corindon
10545903	6381093	125	non perforé	150	100	corindon
10545904	6381094	125	non perforé	180	100	corindon
10545905	6539487	150	6	40	50	corindon
10545906	6381105	150	6	60	50	corindon
10545907	6381106	150	6	80	50	corindon
10545908	6381107	150	6	100	100	corindon
10545909	6381108	150	6	120	100	corindon
10545910	6381109	150	6	150	100	corindon
10545911	6381110	150	6	180	100	corindon
10547884	6547151	150	6	220	100	corindon
10545912	6539505	150	8+1	40	50	corindon
10545913	6005468	150	8+1	60	50	corindon
10545914	6537827	150	8+1	80	50	corindon
10545915	6539405	150	8+1	100	100	corindon
10545916	6537828	150	8+1	120	100	corindon
10545917	6539408	150	8+1	150	100	corindon
10545918	6539507	150	8+1	180	100	corindon
10545919	6539508	150	8+1	220	100	corindon
10547885	6539548	150	17	40	50	corindon
10547886	6539663	150	17	60	50	corindon
10545920	6539664	150	17	80	50	corindon
10545921	6539666	150	17	120	100	corindon
10545922	6539668	150	17	180	100	corindon
10545923	6537559	150	non perforé	40	50	corindon
10545924	738999	150	non perforé	60	50	corindon
10545925	1352687	150	non perforé	80	50	corindon
10545926	6381096	150	non perforé	100	100	corindon
10545927	1352695	150	non perforé	120	100	corindon
10545928	6381097	150	non perforé	150	100	corindon
10545929	6381098	150	non perforé	180	100	corindon
10545930	6539486	150	non perforé	220	100	corindon

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT «VC154» LONGLIFE MULTIHOLE





Abrasif corindon semi-friable tranchant
support papier B latexé assurant une excellente adaptation aux formes complexes
distribution granulométrique semi ouverte
faible encrassement, rendement élevé et régulier
bonne résistance à l'usure
multi-trous : réduit la température de ponçage et améliore l'aspiration
très approprié au ponçage des apprêts, bois, composite et approprié au ponçage des métaux dans les milieux : automobiles, yachting, aéronautique, industriels ...
boîte de 100 (sauf grain 80 par 50).

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10548173	6204405	150	multi-trous	80	50	corindon
10548174	6205445	150	multi-trous	120	100	corindon
10548175	6209832	150	multi-trous	180	100	corindon
10548169	6204409	150	multi-trous	240	100	corindon
10548170	6207066	150	multi-trous	320	100	corindon
10548171	6204411	150	multi-trous	400	100	corindon
10548172	6263713	150	multi-trous	600	100	corindon

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT «VC152» GIRAFE MULTIHOLE



Disque papier auto-agrippant
abrasif corindon
structure ouverte
pour ponçage des murs et des plafonds
perçage multitrous
s'adapte à toutes les machines «Girafe»
gr 40 à 60 : support papier D, dos velours
gr 80 et +: support papier C, dos velours
blister de 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10560865	6530064	225	multi-trous	60	5	corindon
10560866	6530059	225	multi-trous	80	5	corindon
10560867	6530065	225	multi-trous	100	5	corindon
10560868	6530061	225	multi-trous	120	5	corindon
10560869	6530062	225	multi-trous	150	5	corindon
10560870	6530063	225	multi-trous	220	5	corindon

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT «VC152» GIRAFE MULTIHOLE



Disque papier auto-agrippant
abrasif corindon
structure ouverte
pour ponçage des murs et des plafonds
perçage multitrous
s'adapte à toutes les machines «Girafe»
gr 40 à 60 : support papier D, dos velours
gr 80 et +: support papier C, dos velours
boîte de 50.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10541996	6412528	225	multi-trous	60	50	corindon
10541997	6412521	225	multi-trous	80	50	corindon
10541998	6413120	225	multi-trous	100	50	corindon
10541999	6412522	225	mutli-trous	120	50	corindon
10542000	6412529	225	multi-trous	150	50	corindon
10542001	6412531	225	multi-trous	220	50	corindon

DISQUE TOILE RETICULE AUTO-AGRIPPANT SIANET (7900)



Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
épandage électrostatique
liant résine synthétique
répartition ciblée des grains augmentant la durée de vie du support
rendement de ponçage élevé
aspiration de la poussière sur toute la surface (encrassement minimal)
grande résistance au déchirement
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrenage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0203475	F03E00677U	150	80	50	oxyde d'aluminium
0203476	F03E006781	150	100	50	oxyde d'aluminium
0203477	F03E006782	150	120	50	oxyde d'aluminium
0203478	F03E006783	150	150	50	oxyde d'aluminium
0203479	F03E006784	150	180	50	oxyde d'aluminium
0203480	F03E006785	150	220	50	oxyde d'aluminium
0203481	F03E006786	150	240	50	oxyde d'aluminium
0203482	F03E006787	150	320	50	oxyde d'aluminium
0203483	F03E006788	150	400	50	oxyde d'aluminium
10532109	F03E006862	225	80	25	oxyde d'aluminium
10532110	F03E006863	225	100	25	oxyde d'aluminium
10532111	F03E006864	225	120	25	oxyde d'aluminium
10532112	F03E006865	225	150	25	oxyde d'aluminium
10532113	F03E006866	225	180	25	oxyde d'aluminium
10532114	F03E006867	225	220	25	oxyde d'aluminium

PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE AUTO-AGRIPPANT



Plateau mousse MEDIUM
bord biseautés.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Attachement
0199597	6093577	123	non perforé	5/16" UNF
0199598	6151581	123	8	5/16" UNF
0199599	6002347	147	non perforé	5/16" UNF
0199600	6019518	147	6	5/16" UNF
0199601	6093578	147	8 + 1	M8

PLATEAU UNIVERSEL MULTIHOLE MEDIUM



Plateau mousse densité medium
bords biseautés
pour disque multihole auto-agrippant
perforation multi trous
attachement 5/16" et M8.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
10002073	6415180	123	multi-trous
10000931	6389957	147	multi-trous



INTERFACE DE PROPRETE 147X1MM SIAFAST

Système auto-agrippant.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
10532115	F03E007B1Y	147	69



INTERFACE DE PROPRETE 215X1MM SIAFAST

Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée
Système auto-agrippant siafast
Ponçage à sec.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
10532116	F03E006L8M	215	19

BANDE



BANDE POUR PONCEUSE PORTATIVE HSB-RB32220

Support toile X (rigidité moyenne)
abrasif corindon
distribution granulométrique semi ouverte
joint meulé
idéale sur tous types de bois durs et tendres mais également sur métaux
grand mordant des grains et haut pouvoir d'enlèvement
excéllente adhérence des grains
décapage d'ancienne peinture, ponçage de surface plane dégrossissage...
boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0112530	329	75	533	40	corindon
0112531	337	75	533	60	corindon
0112532	8338	75	533	80	corindon
0112533	19860	75	533	100	corindon
0112534	1597	75	533	120	corindon
9115096	19933	100	610	40	corindon
9115097	19941	100	610	60	corindon
9115098	19968	100	610	80	corindon
9115099	19992	100	610	100	corindon
9115095	20001	100	610	120	corindon



BANDE POUR LIMEUSE PORTATIVE RB 37710

Support toile XY
abrasif oxyde d'aluminium
distribution granulométrique fermée
haut pouvoir et enlèvement
excéllente adhérence des grains
support résistant au déchirement
utilisation universelle
ponçage des surfaces difficiles à atteindre, dégrossissage, ébavurage des cordons de soudure, ponçage des courbes....
boîte de 50.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
10544623	6516609	9	533	40	oxyde d'aluminium
10548721	6516608	9	533	60	oxyde d'aluminium
10548722	6516607	9	533	80	oxyde d'aluminium
0199618	6102621	13	533	40	oxyde d'aluminium
0199619	6131644	13	533	60	oxyde d'aluminium
0199620	6154502	13	533	80	oxyde d'aluminium
0199621	6157248	15	475	40	oxyde d'aluminium
0199622	6162257	15	475	60	oxyde d'aluminium
0199623	6149608	15	475	80	oxyde d'aluminium



BANDE POUR MACHINE STATIONNAIRE RB 480 24 YX

Support mélange coton-polyester semi flexible, très résistant XY
abrasif zirconium à haut rendement
distribution granulométrique fermée
très résistante au déchirement et haut pouvoir de coupe
support imperméable résistant aux lubrifiants et aux émulsions
recommandé tout spécialement pour l'acier inox
pour enlèvement des bavures, ébavurage des cordons de soudure,dégrossissage de pièces acier, inox, métaux non ferreux et fonte y compris cylindriques.
boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0192145	6051070	75	2000	40	zirconium
0192153	6129139	100	1000	40	zirconium
0192146	6051071	75	2000	60	zirconium
0192154	6081124	100	1000	60	zirconium
0192147	6051072	75	2000	80	zirconium
0192155	6133422	100	1000	80	zirconium

ROUE



ROUE A LAMELLES CORINDON SUR TIGE RB 322 20

Abrasif : corindon
support toile X, distribution fermée
haut degré abrasif et haut pouvoir d'enlèvement
grande adaptabilité grâce à la flexibilité des lamelles
utilisation universelle, pour le ponçage de formes, le travail sur cordons de soudure et défauts
Ø de tige : 6 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Type d'abrasif
0192168	6146923	40	30	15	6,00	corindon
0192169	6146924	60	30	15	6,00	corindon
0192170	6146925	80	30	15	6,00	corindon
0199632	6146811	40	40	20	6,00	corindon
0199633	6146812	60	40	20	6,00	corindon
0199634	6146813	80	40	20	6,00	corindon
0192172	6147365	40	60	30	6,00	corindon
0192173	6147366	60	60	30	6,00	corindon
0192174	6147367	80	60	30	6,00	corindon
0192175	6147368	120	60	30	6,00	corindon
0192176	6147233	40	80	30	6,00	corindon
0192177	6147234	60	80	30	6,00	corindon
0192178	6147235	80	80	30	6,00	corindon

BROSSE



BROSSE RADIALE BRISTLE BB-ZB

La brosse Bristle radiale Scotch-Brite™ utilise notre mélange unique de grain abrasif céramique 3M™, d'oxyde d'aluminium et de poils moulés et souples, mais néanmoins fermes, qui garantissent un contact de surface supérieur aux brosses métalliques
ces brosses conservent leur abrasivité durant toute leur durée de vie.

Code	Réf
10532003	B27605



BROSSE CIRCULAIRE MECHES TORSADEES

Garnissage extrêmement dense, très bonne agressivité, supporte une importante vitesse de rotation.
Pour le décalaminage, l'ébavurage, l'enlèvement de colle, la préparation et le nettoyage de cordons de soudure.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547243	2202-631.151	acier torsadé	125	13	22,2	28	0,50	12500
10547244	0002-653.151	acier torsadé	178	13	22,2	42	0,50	10000



BROSSE COUPE MECHES TORSADEES

Brosse coupe à haute performance idéale pour la finition de surface plane.
Pour l'enlèvement de scories, de rouille, l'ébavurage et le nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Dimensions du Filetage
10547245	0002-608.151	acier torsadé	65	20	0,50	12500	M14x2,0



BROSSE COUPE MECHES TORSADEES

Brosse coupe à haute performance pour la finition de surface.
La bague amovible évite l'écartement du garnissage.
Il est possible d'enlever la bague une fois les fils usés, afin d'augmenter la durée du vie de la brosse.
Pour l'enlèvement de scories, de rouille, l'ébavurage et le nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Dimensions du Filetage
10547246	0002-608.153	acier torsadé	80	20	0,50	8500	M14x2,0
10547247	0002-608.154	acier torsadé	100	20	0,50	8500	M14x2,0
10547181	0002-608.155	acier torsadé	120	20	0,50	6500	M14x2,0



BROSSE COUPE FILS ONDULES

Particulièrement recommandé pour le nettoyage en douceur des grandes surfaces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Dimensions du Filetage
10547248	0002-613.161	acier ondulé	60	21	0,30	12500	M14x2,0



BROSSE COUPE FILS ONDULES

Particulièrement recommandé pour le nettoyage en douceur des grandes surfaces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Dimensions du Filetage
10547249	0002-613.163	acier ondulé	80	30	0,30	8500	M14x2,0
10547250	0002-613.164	acier ondulé	100	30	0,30	8500	M14x2,0
10547251	0002-613.165	acier ondulé	125	30	0,30	6500	M14x2,0



A



B

BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE MECHES TORSADEES

Brosse agressive pour une utilisation intensive à vitesse élevée
Pour les applications de nettoyage et d'ébavurage lourds telles que :
• l'enlèvement des écailles de soudage et de silicates ;
• la finition de la soudure ;
• l'enlèvement de la protection contre le sol dans les véhicules automobiles.

	Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
A	10547252	7202-611.151	acier torsadé	75	6	18	0,50	20000
B	10547253	7012-611.351	inox torsadé	75	6	18	0,50	20000



A



B



C

BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL ONDULE

Brosse avec une densité de garnissage moyenne pour des applications légères et moyennes à haute vitesse.
Vitesse de travail recommandée : environ 50% du tr/min max.
Pour les travaux de nettoyage non destructifs et légers, l'ébavurage et le traitement des alésages.

	Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
A	10547257	7602-504.142	acier ondulé	50	6	13	0,20	15000
A	10547258	7022-506.142	acier ondulé	70	6	15	0,20	1500
A	10547259	7002-504.162	acier ondulé	50	6	13	0,30	15000
A	10547194	7602-506.162	acier ondulé	70	6	15	0,30	15000
B	10547195	7002-504.542	laiton ondulé	50	6	13	0,30	15000
B	10547196	7002-506.542	laiton ondulé	70	6	15	0,20	15000
C	10547197	7002-504.342	inox ondulé	50	6	13	0,20	15000
C	10547198	7002-506.342	inox ondulé	70	6	15	0,20	15000
C	10547199	7002-504.362	inox ondulé	50	6	13	0,30	15000
C	10547200	7002-506.362	inox ondulé	70	6	15	0,30	15000





BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL ONDULE

Brosse composée d'un garnissage de moyenne densité pour travaux de nettoyage léger comme l'enlèvement de peinture ou de tartre.


Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547254	7003-600.221	acier ondulé	50	6	10	0,30	4500
10547255	7003-600.421	acier ondulé	75	6	16	0,30	4500
10547256	7003-600.521	acier ondulé	100	6	22	0,30	4500
10547260	7008-600.432	inox ondulé	75	6	16	0,30	4500
10547261	7018-600.521	inox ondulé	100	6	22	0,30	4500
10547262	7023-600.451	laiton ondulé	75	6	16	0,20	4500



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE ACIER CÂBLÉ

Brosse garnie d'acier câblé ce qui donne une bonne abrasion aussi bien sur les bois souples que durs.
La profondeur de l'égrenage est obtenue par le réglage de la vitesse de rotation et la répétition de l'opération.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547204	7003-507.061	acier câblé	80	8	25	0,25	4000



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL ONDULE

Fil Grittyflex avec 50% de performance grâce au carbure de silicium avec proportion de grains abrasifs accrue.
Pour l'égrenage du bois ou le nettoyage léger.

	Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Grain
A	10547263	7802-600.491	fil abrasif	75	6	16	4500	80
A	10547264	7802-600.591	fil abrasif	100	6	23	4500	80
B	10547265	7182-600.491	fil abrasif	75	6	16	4500	180
B	10547266	7182-600.591	fil abrasif	100	6	23	4500	180



BROSSE CIRCULAIRE ACIER ONDULE

Brosse idéale pour enlever la peinture ou le vernis.
Dotée d'une très grande durée de vie et sans risque de bris de fils.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547205	7002-911.941	acier ondulé enrobé	63	6	20	0,25	15000



BROSSE COUPE SUR TIGE ACIER TORSADÉ

Brosse coupe haute performance pour un travail de nettoyage exigeant.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547210	7004-608.151	acier torsadé	65	6	23	6000



BROSSE COUPE SUR TIGE FIL ONDULE

Brosse avec une densité de garnissage moyenne pour des travaux de nettoyage légers comme l'enlèvement de peinture ou de rouille.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547267	7003-600.821	acier ondulé	50	6	17	0,30	4500
10547268	7003-600.921	acier ondulé	75	6	20	0,30	4500
10547269	7008-600.832	inox ondulé	50	6	17	0,30	4500
10547270	7008-600.361	inox ondulé	75	6	20	0,30	4500
10547271	7023-600.851	laiton ondulé	50	6	17	0,20	4500



BROSSE COUPE SUR TIGE FIL ONDULE

Fil Grittyflex avec 50% de performance grâce au carbure de silicium avec proportion de grains abrasifs accrue.
Idéale pour l'égrenage du bois ou le nettoyage léger de surfaces planes.

	Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Grain
A	10547272	7802-600.991	fil abrasif	75	6	23	4500	80
B	10547273	7182-600.991	fil abrasif	75	6	23	4500	180



BROSSE PINCEAU SUR TIGE FIL ONDULE

Brosse pinceau recommandée pour les endroits difficiles d'accès et les zones internes.
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Particulièrement adaptée pour l'élimination de bavures, scories, calamines, peinture, rouille, revêtements, caoutchouc, résidents incandescents et autres souillures dans des endroits difficilement accessibles.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547274	1802-509.143	acier ondulé	25	6	25	0,20	18000
10547275	7002-509.163	acier ondulé	25	6	25	0,30	18000
10547276	7002-509.343	inox ondulé	25	6	25	0,20	18000
10547277	7112-509.563	laiton ondulé	25	6	25	0,30	18000



BROSSE PINCEAU SUR TIGE MECHES TORSADEES

Ces brosses se caractérisent par leur efficacité et leur flexibilité.
Grâce à la force centrifuge créée par la vitesse de rotation, la brosse s'ouvre et se ferme dès l'arrêt de la rotation.
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Parfaitement adaptées pour le nettoyage d'alésage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547278	7002-630.305	acier torsadé	20	29	0,35	20000
10547279	7002-630.328	inox torsadé	20	29	0,26	20000



BROSSE PINCEAU SUR TIGE GRITTYFLEX FIL ABRASIF

Le garnissage de ces brosses s'adapte idéalement au profil de la pièce travaillée sans endommager la surface.
Durant l'utilisation, de nouveaux grains abrasifs sont continuellement mis à jour, permettant une abrasion optimale.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Grain
10547222	7812-509.913	fil abrasif	25	6	25	4500	80



BROSSE CIRCULAIRE FIL ONDULE

Brosse d'ébavurage à haute densité de garnissage pour une utilisation sur des machines fixes.
Des adaptateurs d'alésage sont fournis avec la brosse :
- Ø 75-125 : alésage 20mm = réducteurs de 1/2" ; 5/8" ;
- Ø 150-200 : alésage 31,75mm = réducteurs de 13mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 7/8",1".

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547280	9902-532.162	acier ondulé	125	20	30	0,30	6000
10547281	9902-544.162	acier ondulé	150	31,75	29	0,30	6000
10547282	9902-554.162	acier ondulé	178	31,75	38	0,30	6000
10547283	9902-566.162	acier ondulé	200	31,75	38	0,30	4500



A



B



C

BROSSE A MAIN MANCHE PLASTIQUE

Constituées d'un solide strip en acier terminé par une poignée plastique ergonomique.
Elles peuvent être utilisées pour tous les travaux de nettoyage, même dans les endroits étroits.

	Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)
A	10547284	0008-462.291	acier ondulé	140	265	0,30
B	10547285	0008-462.391	inox ondulé	140	265	0,30
C	10547286	0008-462.591	laiton ondulé	140	265	0,30



L'OUTIL PARFAIT

BROSSE CONVEXE METAL FILS LAITON

Fil acier trempé ondulé
manche plastique
longueur : 260 mm
largeur : 15 mm
sortie : 25 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur totale (mm)
0199716	723000	laiton	260



osborn

BROSSE A MAIN MANCHE BOIS

Brosse à main avec un corps en hêtre de 1er choix, des angles arrondis et un trou pour les suspendre.
Idéale pour tous les brossages et décapages légers.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Nombre de rangs
10547287	0041-152.134	acier droit	145	295	0,35	4
10547288	0003-151.124	acier plat	145	295	0,25	4
10547289	0041-152.394	inox ondulé	145	295	0,30	4
10547290	0042-152.024	acier droit laitonné	145	295	0,30	4
10547291	0041-150.594	laiton ondulé	145	295	0,30	4



ABICOR BINZEL

BROSSE METALLIQUE UNIVERSELLE

Manche bois, 4 rangs.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0200303	A-7410006	acier
0200304	A-7410003	inox



osborn

BROSSE JOAILLERIE MANCHE BOIS

Brosse conventionnelle reconnue pour un maximum d'efficacité grâce à un garnissage dense et de premier choix.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Nombre de rangs
10547237	0003-165.584	laiton droit	105	220	0,15	4



osborn

BROSSE BOUGIE MANCHE BOIS

Petite brosse avec garnissage doux pour toutes les opérations de nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Nombre de rangs
10547238	0004-133.073	acier droit	45	200	0,20	3



osborn

BROSSE VIOLON

Brosse violon avec corps bois
Trou de suspension pratique
Pour toutes opérations de nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Nombre de rangs
10547292	0001-179.097	acier droit	210	0,35	5
10547172	0023-179.197	acier plat	190	0,25	5



osborn

BROSSE ECOUVILLON

Brosse garnie de fil acier ondulé, avec tige en acier galvanisé 0,30.
Pour le nettoyage de tubes, ébavurage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547293	7002-809.116	acier ondulé	16	6	140	0,30	4500
10547294	7002-809.125	acier ondulé	25	6	160	0,30	4500
10547295	7002-809.132	acier ondulé	32	6	160	0,30	4500



mab

CARDE A LIME 400MM

Brosse de nettoyage pour limes et râpes en fil d'acier, ultra fine, manche en bois.
fils en acier trempé.

Code	Réf
10536265	0990040001

FORET MACONNERIE ET BETON



FORET BETON SDS+ BIONIC PRO 2 TAILLANTS

2 taillants pour béton et béton renforcé
Extrêmement robuste et résistant grâce au design de la tête de coupe
Avec pastille en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême aux contacts des armatures et une avance de perçage sans contrainte
Meilleure vitesse de perçage due à la qualité de la pastille carbure
Hélice Twinmax 3D pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une déflagration réduite de la poussière même dans des trous de perçage profonds
Vibration réduite pour le confort de l'utilisateur
Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10558821	15620	5	50	110
10558822	17650	5	100	160
10558823	15622	6	50	110
10558824	15623	6	100	160
10558825	16813	6	150	210
10558826	15658	6	200	260
10561063	16304	6,5	150	210
10561064	23645	6,5	200	260
10558828	15966	8	50	110
10558829	15626	8	100	160
10558830	15627	8	150	210
10558831	15659	8	200	260
10558832	16934	8	250	310
10561065	28487	8	300	360
10558833	15661	8	400	460
10558834	15628	10	100	160
10558835	15629	10	150	210
10558836	15630	10	200	260
10558837	18687	10	250	310
10558838	15967	10	400	460
10558840	15631	12	100	160
10558841	15632	12	150	210
10558846	15636	14	100	160
10558847	15637	14	150	210
10558849	16316	14	250	300
10558851	15642	16	150	200
10558859	18690	20	250	300



FORET BETON SDS+ BIONIC PRO 2 TAILLANTS

2 taillants pour béton et béton renforcé
Extrêmement robuste et résistant grâce au design de la tête de coupe
Avec pastille en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême aux contacts des armatures et une avance de perçage sans contrainte
Meilleure vitesse de perçage due à la qualité de la pastille carbure
Hélice Twinmax 3D pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une déflagration réduite de la poussière même dans des trous de perçage profonds. Vibration réduite pour le confort de l'utilisateur
Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10558876	16315	5-6-8x50/110 + 6-8-10-12x100/160	7 pièces



FORET BETON SDS+ TRIJET 3 TAILLANTS

3 taillants brevetés particulièrement puissants et robustes avec une avance de perçage très rapide
Pour tous les types de béton
Tête au carbure de tungstène monobloc incrustée pour une résistance extrême aux armatures
Transfert de force de frappe du foret Trijet optimisé grâce au design de l'hélice spécifique
Extraction des poussières améliorée, sans déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax
Très faibles vibrations grâce à l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les TMS
2 pointes de centrage brevetées permettent au foret Trijet un percement précis
Durée d'utilisation maximale, flexible et extrêmement résistant à l'usure
Norme PGM.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10558880	26740	5	50	110
10558881	26741	5	100	160
10558882	26744	6	50	110
10558883	26745	6	100	160
10558884	26746	6	150	210
10558885	26747	6	200	260
10558886	28466	6	250	310
10561075	26748	6,5	50	110
10561073	26749	6,5	100	110
10561054	26750	6,5	150	210
10561052	28082	6,5	200	260
10561051	28083	6,5	230	290
10561070	28084	6,5	300	360
10558887	26753	8	50	110
10558888	26754	8	100	160
10558889	26755	8	150	210
10558890	26756	8	200	260
10558891	26757	8	250	310
10558892	26758	8	400	450
10561056	26759	10	50	110
10558893	26760	10	100	160
10558894	26761	10	150	210
10558895	26762	10	200	260
10558896	26763	10	250	310
10558897	26764	10	400	460
10558898	26765	10	550	600
10558899	26766	12	100	160
10558900	26767	12	150	210
10558901	26768	12	200	260
10558902	26769	12	250	310
10558903	26770	12	400	450
10558904	26771	12	550	600
10558905	26772	14	100	160
10558906	26773	14	150	200
10558907	26774	14	200	250
10558908	26775	14	250	300
10558909	26776	14	400	450
10558910	26777	14	550	600
10561057	28089	15	100	160
10558911	28090	15	200	250
10561080	28091	15	250	300
10561074	28849	16	100	160
10558912	26778	16	150	200
10558913	26779	16	200	250
10558914	26780	16	250	300
10558915	26781	16	400	450
10558916	26782	16	550	600
10558917	29950	18	200	250
10558918	29951	18	250	300
10558919	29952	18	400	450
10558920	29953	18	550	600
10558921	29954	20	200	250
10558922	29955	20	250	300
10558923	29956	20	400	450
10558924	29957	20	550	600

heller

FORET BETON SDS+ TRIJET 3 TAILLANTS (QUADROPACK)



3 taillants brevetés particulièrement puissants et robustes avec une avance de perçage très rapide
Pour tous les types de béton
Tête au carbure de tungstène monobloc incrustée pour une résistance extrême aux armatures, Transfert de force de frappe du foret Trijet optimisé grâce au design de l'hélice spécifique
Extraction des poussières améliorée, sans déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax
Très faibles vibrations grâce à l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les TMS
2 pointes de centrage brevetées permettent au foret Trijet un percement précis
Durée d'utilisation maximale, flexible et extrêmement résistant à l'usure
Norme PGM.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10558926	31008	6	50	110	11 pièces
10558928	29848	6	150	210	11 pièces
10558929	31011	8	100	160	11 pièces
10558930	29849	8	150	210	11 pièces
10558931	31012	10	100	160	11 pièces
10558932	29850	10	150	210	11 pièces
10558933	31013	12	100	160	11 pièces
10558934	31014	12	150	210	11 pièces
10558935	29852	14	150	210	11 pièces
10558936	29853	16	150	210	11 pièces

heller

FORET BETON SDS+ TRIJET 3 TAILLANTS



3 taillants brevetés particulièrement puissants et robustes avec une avance de perçage très rapide
Pour tous les types de béton
Tête au carbure de tungstène monobloc incrustée pour une résistance extrême aux armatures
Transfert de force de frappe du foret Trijet optimisé grâce au design de l'hélice spécifique
Extraction des poussières améliorée, sans déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax
Très faibles vibrations grâce à l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les TMS
2 pointes de centrage brevetées permettent au foret Trijet un percement précis
Durée d'utilisation maximale, flexible et extrêmement résistant à l'usure
Norme PGM.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10558937	26812	5-6-8x100/160	3 pièces
10558939	27465	6-8x50/110 + 6-8-10x100/160	5 pièces
10558940	28901	6-8-10-12-14 x 100/160	5 pièces
10558938	26813	6-8-10-12-14 x 100/160	7 pièces

DIAGER



FORET BETON SDS+ ROCKFASTER 3 TAILLANTS

Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc, 3 taillants
Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe, Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure, Hélice triple en U.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10552789	118D05L0110	5	50	110
10552790	118D05L0160	5	100	160
10552791	118D06L0110	6	50	110
10552792	118D06L0160	6	100	160
10552793	118D06L0210	6	150	210
10552794	118D06L0260	6	200	260
10552795	118D06L0310	6	250	310
10552796	118D06.5L0210	6,5	150	210
10552797	118D06.5L0260	6,5	200	260
10552798	118D06.5L0310	6,5	250	310
10552799	118D07L0160	7	100	160



DIAGER

FORET BETON SDS+ ROCKFASTER+ 6 TAILLANTS

Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc
Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure
Hélice triple en U
6 taillants pour une destruction optimale du béton en un minimum de temps :
3 taillants centraux à 130° commencent le trou et garantissent le centrage et la pénétration
3 taillants périphériques à 145° prennent le relais et terminent le travail en garantissant un effet brise-béton
Une tête HIGH TECH avec des taillants en forme de S permettant de couper à la perfection les fers à béton au lieu de ripper ou de bloquer
INDICATEUR D'USURE garantissant un trou parfaitement rond et calibré pour une résistant optimale de l'ancrage
3 STABILISATEURS LATERAUX avec positionnement à 120° assurant un forage stable et une restitution parfait de la puissance de la foreuse
POINTE DE CENTRAGE proéminente pour un amorçage facile du trou sans risque de dérapage et sans surchauffe
ZONE DE DEGAGEMENT important entre la tête et le corps pour assurer une évacuation rapide de la poussière

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10552800	118D08L0110	8	50	110
10552801	118D08L0160	8	100	160
10552802	118D08L0210	8	150	210
10552803	118D08L0260	8	200	260
10552804	118D08L0310	8	250	310
10552805	118D08L0460	8	400	460
10552806	118D08L0610	8	550	610
10552807	118D10L0110	10	50	110
10552808	118D10L0160	10	100	160
10552809	118D10L0210	10	150	210
10552810	118D10L0260	10	200	260
10552811	118D10L0310	10	250	310
10552812	118D10L0460	10	400	460
10552813	118D10L0610	10	550	610
10552814	118D12L0160	12	100	160
10552815	118D12L0210	12	150	210
10552816	118D12L0260	12	200	260
10552817	118D12L0310	12	250	310
10552818	118D12L0460	12	400	460
10552819	118D12L0610	12	550	610
10552820	118D14L0160	14	100	160
10552821	118D14L0210	14	150	210
10552822	118D14L0260	14	200	260
10552823	118D14L0310	14	250	310
10552824	118D14L0460	14	400	460
10552828	118D16L0210	16	150	210
10552829	118D16L0260	16	200	260
10552830	118D16L0310	16	250	310
10552831	118D16L0460	16	400	460
10552832	118D16L0610	16	550	610
10552833	118D18L0210	18	150	210
10552834	118D18L0310	18	250	310
10552835	118D18L0460	18	400	460
10552837	118D20L0210	20	150	210
10552838	118D20L0310	20	250	310
10552839	118D20L0460	20	400	460
10552840	118D20L0610	20	550	610

DIAGER

FORET BETON SDS+ ROCKFASTER (COFFRET)



mm

Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc
Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure
Hélice triple en U.
3 taillants du Ø 5 à 7
6 taillants du Ø 8 à 20 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Composition du coffret
10552843	1002A	6-8-10x110 - 6-8-10-12x160	coffret acier	7 pièces
10552841	1003A	3x Ø6-8x160 - 2x Ø10x160 - 1x Ø12-14x160	trousse	10 pièces



Milwaukee

FORET BETON SDS+ MX4

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
4X90° : 4 taillants symétriques au carbure
design variable de la flute (fine au niveau de la tête pour une meilleure évacuation des débris et plus épaisse à la base pour plus de résistance)
vitesse de pénétration rapide, longévité accrue, trou circulaire précis, évacuation optimale des poussières.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10531748	4932352007	5	50	115
10545842	4932352008	5	100	165
10531726	4932352011	6	50	115
10531727	4932352012	6	100	165
10531731	4932352013	6	150	215
10531739	4932352014	6	200	265
10545843	4932352015	6	250	315
10531732	4932352016	6,5	150	215
10545844	4932352017	6,5	200	265
10545845	4932352021	8	50	115
10531728	4932352022	8	100	165
10531733	4932352023	8	150	215
10531740	4932352024	8	200	265
10531743	4932352712	8	250	315
10531729	4932352026	10	100	165
10531734	4932352027	10	150	215
10531741	4932352028	10	200	265
10531744	4932352029	10	250	315
10531730	4932352031	12	100	160
10531735	4932352032	12	160	210
10531742	4932352033	12	210	260
10531745	4932352034	12	250	310
10531736	4932352037	14	150	210
10545848	4932352949	14	200	260
10531746	4932352038	14	250	310
10531737	4932352952	15	200	260
10531738	4932352953	16	150	210
10545846	4932352819	16	210	260
10531747	4932352954	16	250	310
10545847	4932352820	16	400	450
10545849	4932356504	20	200	250
10545850	4932356505	20	400	450



DIAGER

FORET BETON SDS+ WALLSTER

Applications : parpaing, hourdis, bloc de béton creux, brique creuse
plaquette carbure positive avec mouche de centrage
angle de plaquette 130°
hélice progressive courte
réducteur de frappe permettant de ne pas endommager les parois du parpaing.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10000943	104D06L0260	6	200	260
10000944	104D08L0260	8	200	260
10000945	104D10L0260	10	200	260
10000946	104D12L0260	12	200	260
10000947	104D16L0260	16	200	260



DIAGER

FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE OPTIMA 3 (COFFRET 5)

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, granit, siporex
plaquette carbure monobloc à affûtage positif
hélice : 3 gorges d'évacuation
taillants 3 arêtes de coupe fractionnées
pointe de centrage à 130°
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0191646	263B	4-5-6-8-10	5 pièces



DIAGER

FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE MEGA

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice fraisée en U
finition polie et goujure traitée anti-adhérence.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0009940	226D04	4	35	75
0009941	226D05	5	45	85
0009942	226D06	6	60	100
0009943	226D08	8	80	120
0009945	226D10	10	80	120
10008058	226D10L0200	10	160	200
0009946	226D12	12	110	150



DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MEGA

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice fraisée en U
finition polie et goujure traitée anti-adhérence.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187081	256C	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces



DIAGER

FORET BETON A QUEUE CYLINDRIQUE PRO (COFFRET 7)

Application : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice double roulée avec listel
conditionnement : coffret métal de 7.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187082	208D	4-5-6-7-8-10-12	7 pièces



heller

FORET BETON SDS+ AVEC ASPIRATION DUSTER EXPERT

L'innovant foret 2 en 1 : mieux percer sans poussière
Le Duster Expert combine perçage et aspiration de la poussière en une seule étape pour tous les travaux dans le béton
Élimine 98% de la poussière de perçage dès sa création sur la tête de perçage
Conception robuste de la tête de perçage et de la tige avec un acier renforcé pour une durée d'utilisation très importante
Productivité maximale lors de la mise en place de l'ancre chimique
Rapide grâce aux orifices de tête extra-grands et à la résistance de perçage réduite par la farine de perçage guidée par l'intérieur
Économise un nettoyage fastidieux de l'environnement
Parfait pour l'intérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10559057	29884	6	100	160
10559058	29885	8	100	160
10559059	29886	10	100	160
10559060	29887	12	100	160
10559061	29888	14	100	160
10559062	29889	16	100	160
10559063	29890	adaptateur		




heller

FORET BETON SDS-MAX ENDURO TRIJET

Foret à percussion SDS-max. La déclaration de guerre au béton et aux armatures!
Avec tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Efficacité et vitesse maximales grâce à la stabilité de la tête de coupe et à la conception de l'hélice optimisée
Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds
Très faible vibration grâce au design de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les contraintes pour l'utilisateur
Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10559013	22363	18	200	340
10559014	22364	18	400	540
10559017	22365	20	200	320
10559018	22366	20	400	520
10559020	22367	20	800	920
10559021	22368	22	200	320
10559022	22369	22	400	520
10559024	22370	22	800	920
10559027	22372	24	400	520
10559029	22374	25	400	520
10559031	22375	25	800	920
10559033	23114	26	400	520
10559034	22377	28	200	320
10559035	22378	28	400	520
10559037	28197	28	800	920
10559038	22381	30	400	520
10559040	22383	32	400	520
10559042	22384	32	800	920
10559044	22387	35	400	520
10559045	22388	35	600	720
10559048	22392	40	400	520
10559050	22393	40	800	920
10559052	23343	45	400	520
10559053	23344	50	400	520
10561509		52	400	520



Milwaukee

FORET BETON SDS-MAX 4 TAILLANTS

Plaquettes carbure à affûtage breveté.
Perçage plus agressif, meilleure capacité d'absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites
Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90°
Supprime le grippage dans les fers d'armature
Point de centrage avec 130° point d'angle
Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés pour accélérer les perçages
Tête plus courte pour accélérer l'évacuation des débris = moins de frottements, moins d'échauffements, moins d'usure, moins de vibrations
Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à partir du Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides.
Témoins d'usure latéraux.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10546656	4932352757	16	400	540
10546657	4932352761	18	400	540
10546658	4932352765	20	400	520
10546659	4932352769	22	400	520
10546660	4932352775	25	400	520
10546661	4932352779	28	450	570
10546662	4932352786	32	450	570
10546663	4932352790	35	450	570
10546664	4932352798	45	450	570



heller

COURONNE DE FRAISAGE HD RATIO



Couronne de fraisage rapide, fiable et résistante
Puissance de perçage maximale, Avance rapide même dans le béton contraint
Perçages traversants pour l'installation des tuyaux, Parfaite géométrie du trou réalisé, y compris pour les plus profonds, Amorçage précis avec un foret de centrage, y compris dans les angles difficiles d'accès, Alternance de pastilles biseautées et pointues pour une meilleure explosion des matériaux
Durée d'utilisation exceptionnellement importante grâce à l'utilisation d'un acier fortement allié
La longueur et le diamètre de l'outil sont évolutifs en fonction de vos besoins et grâce au système Ratio.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10561500	28920	45	75	150
10561501	28921	50	75	150
10561502	28922	55	75	150
10561503	28923	60	75	150
10561504	28924	68	75	150
10561505	28925	80	75	150



heller

ADAPTATEUR POUR COURONNE DE FRAISAGE RATIO

Adaptateur SDS-MAX pour couronne de fraisage HD Ratio
La couronne de fraisage se visse directement sur l'adaptateur
Une rallonge ainsi qu'une hélice de stabilisation et d'extraction peut compléter ce dispositif sur plusieurs mètres (en option).

Code	Réf	Longueur totale (mm)
10561506	10243	185
10561507	29790	400
10561508	29791	975

FORET METAUX



INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE «11.430»

Très approprié : aciers non alliés ou faiblement alliés
approprié pour : aciers alliés, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastique
matière de l'outil : HSS
surface non revêtue
affutage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 118°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).
Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10540409	114300100E	1	12	34	2
10540410	114300150E	1,5	18	40	2
10540411	114300200E	2	24	49	2
10540412	114300250E	2,5	30	57	2
10540413	114300300E	3	33	61	2
10540414	114300330E	3,3	36	65	2
10540415	114300350E	3,5	39	70	2
10540416	114300400E	4	43	75	2
10540417	114300420E	4,2	43	75	1
10540418	114300450E	4,5	47	80	1
10540419	114300500E	5	52	86	1
10540420	114300550E	5,5	57	93	1
10540421	114300600E	6	57	93	1
10540422	114300650E	6,5	63	101	1
10540423	114300680E	6,8	69	109	1
10540424	114300700E	7	69	109	1
10540425	114300750E	7,5	69	109	1
10540426	114300800E	8	75	117	1
10540427	114300850E	8,5	75	117	1
10540428	114300900E	9	81	125	1
10540429	114300950E	9,5	81	125	1
10540430	114301000E	10	87	133	1
10540431	114301020E	10,2	87	133	1
10540432	114301050E	10,5	87	133	1
10540433	114301100E	11	94	142	1
10540434	114301150E	11,5	94	142	1
10540435	114301200E	12	101	151	1
10540436	114301250E	12,5	101	151	1
10540437	114301300E	13	101	151	1



Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE TAILLE MEULE "11.450"

Très approprié : aciers alliés, non alliés ou faiblement alliés
approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastiques
matière de l'outil : HSS
surface vaporisée
affutage en croix à partir du 1 mm
angle de pointe : 118°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).
Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10540466	114500100E	1	12	34	2
10540465	114500150E	1,5	18	40	2
10540464	114500200E	2	24	49	2
10540463	114500250E	2,5	30	57	2
10540462	114500300E	3	33	61	2
10540461	114500330E	3,3	36	65	2
10540460	114500350E	3,5	39	70	2
10540459	114500400E	4	43	75	2
10540458	114500420E	4,2	43	75	1
10540457	114500450E	4,5	47	80	1
10540456	114500500E	5	52	86	1
10540455	114500550E	5,5	57	93	1
10540454	114500600E	6	57	93	1
10543127	114500650E	6,5	69	109	1
10540452	114500680E	6,8	69	109	1
10540451	114500700E	7	69	109	1
10540450	114500750E	7,5	69	109	1
10543131	114500800E	8	75	117	1
10540448	114500850E	8,5	75	117	1
10540447	114500900E	9	81	125	1
10540446	114500950E	9,5	81	125	1
10540445	114501000E	10	87	133	1
10540444	114501020E	10,2	87	133	1
10540443	114501050E	10,5	87	133	1
10540442	114501100E	11	94	142	1
10540441	114501150E	11,5	94	142	1
10540440	114501200E	12	101	151	1
10540439	114501250E	12,5	101	151	1
10540438	114501300E	13	101	151	1



INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE «11.490»

Très approprié : aciers, inox
approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
queue cylindrique
affutage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10540467	114900100E	1	12	34	2
10540468	114900150E	1,5	18	40	2
10540469	114900200E	2	24	49	2
10540470	114900250E	2,5	30	57	2
10540471	114900300E	3	33	61	2
10540472	114900330E	3,3	36	65	2
10540473	114900350E	3,5	39	70	2
10540474	114900400E	4	43	75	2
10540475	114900420E	4,2	43	75	1
10540476	114900450E	4,5	47	80	1
10540477	114900500E	5	52	86	1
10540478	114900550E	5,5	57	93	1
10540479	114900600E	6	57	93	1
10540480	114900650E	6,5	63	101	1
10540481	114900680E	6,8	69	109	1
10540482	114900700E	7	69	109	1
10540483	114900750E	7,5	69	109	1
10540484	114900800E	8	75	117	1
10540485	114900850E	8,5	75	117	1
10540486	114900900E	9	81	125	1
10540487	114900950E	9,5	81	125	1
10540488	114901000E	10	87	133	1
10540489	114901020E	10,2	87	133	1
10540490	114901050E	10,5	87	133	1
10540491	114901100E	11	94	142	1
10540492	114901150E	11,5	94	142	1
10540493	114901200E	12	101	151	1
10540494	114901250E	12,5	101	151	1
10540495	114901300E	13	101	151	1



Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE «11.500»

Très approprié : aciers faiblement alliés jusqu'à alliés < 1000N/mm², inox < 850N/mm²
approprié pour : acier alliés < 1400 N/mm², inox > 850 N/mm², fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
queue cylindrique
affutage en croix à partir du 2 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10540496	115000100E	1	12	34	2
10540497	115000150E	1,5	18	40	2
10540498	115000200E	2	24	49	2
10540499	115000250E	2,5	30	57	2
10540500	115000300E	3	33	61	2
10540501	115000330E	3,3	36	65	2
10540502	115000350E	3,5	39	70	2
10540503	115000400E	4	43	75	2
10540504	115000420E	4,2	43	75	1
10540505	115000450E	4,5	47	80	1
10540506	115000500E	5	52	86	1
10540507	115000550E	5,5	57	93	1
10540508	115000600E	6	57	93	1
10540509	115000650E	6,5	63	101	1
10540510	115000680E	6,8	69	109	1
10540661	115000700E	7	69	109	1
10540662	115000750E	7,5	69	109	1
10540663	115000800E	8	75	117	1
10540664	115000850E	8,5	75	117	1
10540665	115000900E	9	81	125	1
10540666	115000950E	9,5	81	125	1
10540667	115001000E	10	87	133	1
10540668	115001020E	10,2	87	133	1
10540669	115001050E	10,5	87	133	1
10540670	115001100E	11	94	142	1
10540671	115001150E	11,5	94	142	1
10540672	115001200E	12	101	151	1
10540673	115001250E	12,5	101	151	1
10540674	115001300E	13	101	151	1

INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE «11.430»

Très approprié : aciers non alliés ou faiblement alliés
approprié pour : aciers alliés, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastiques
matière de l'outil : HSS
surface non revêtue
affutage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 118°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8.

Conforme à la norme DIN 338.



Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10540676	191341300	de 1 à 13 mm par 0,5	25 pièces

Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE TAILLE MEULE ''11.450''



Très approprié : aciers alliés ou faiblement alliés,
aciers non alliés
approprié : acier inoxydables, fontes, alliages
d'aluminium, cuivre , plastiques
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8
traitement : vaporisé.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013971	191451000	de 1 à 10 par 0,5	19 pièces
10013970	191451300	de 1 à 13 par 0,5	25 pièces
10013960	191451150	de 1 à 10 par 0,5+ 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2	25 pièces

INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE «11.490» (COFFRET)



Très approprié : aciers, inox
approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
queue cylindrique
affutage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10540678	191491300	de 1 à 13 par 0,5	25 pièces



Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE ''11.500''

Très approprié : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox
approprié : fontes, cuivres, alliages d'aluminium
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 135°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013969	191501300	de 1 à 13 par 0,5	25 pièces

DIAGER

FORET HSS LAMINES STANDARD (COFFRET DE 25)



Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés,
fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : classique
angle de pointe 118°
goujure : type N.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)
0187121	776D	1 à 13 par 0,5

DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE HSS MEULE PRO DUO (COFFRET DE 10)



Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés,
fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
goujure : type N.

Code	Réf	Ø (mm)
0187120	718C	1 à 10 par 1

DIAGER

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO (EN COFFRET)



Applications : acier, zamac, bronze, graphite
angle de pointe 118°
goujure : type N
conditionnement : coffret métal.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0165068	745D	1 à 10 par 0,5	19 pièces
0165069	747D	1 à 13 par 0,5	25 pièces

DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE HSS G3 (EN COFFRET)



Applications : acier, inox, zamac, bronze, graphite
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
goujure : type S (meilleure évacuation des copeaux)
revêtement : multi-couches (barrière thermique).

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0165041	705D	1 à 10 par 0,5	19 pièces
0165042	706D	1 à 13 par 0,5	25 pièces



Phantom

FORET ETAGE HSS QUEUE CYLINDRIQUE 3 MEPLATS (BLISTER)

Très appropriés : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox
appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivre et PVC
goujure hélécoïdale
surface nitruré
3 méplats
affutage en croix
angle de pointe 118°.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Nombre d'étages	Ø de queue (mm)
10013927	441300100B	4 - 6 - 8 - 10 - 12	5	65	5	8
10561455	441300200Q	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20	5	75	9	10
10548723	441300300Q	6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30	5	98	13	13



Phantom

FORET ETAGE HSS QUEUE CYLINDRIQUE 3 MEPLATS (COFFRET DE 3)

Très appropriés : aciers alliés, aciers non alliés et faiblement alliés, inox
appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivres, et platiques
goujure hélécoïdale
surface nitruré
coupe à droite
Ø 1 (M4-M12) 2 (M4-M20) 3 (M6-M30)
en coffret plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013929	494131000	1 (M4-M12) 2 (M4-M20) 3 (M6-M30)	3 pièces



KERKO TOGETHER WE CUT

FORET ETAGE HSS QUEUE 3 MEPLATS «ALTINIUM»

Applications : acier, inox, non ferreux, PVC
6 outils différents pour percer des diamètres 4 à 40 mm
idéal pour élargir un trou parfaitement centré sur le premier
étages de 5 mm pour percer des tubes jusqu'à 5 mm d'épaisseur
emmanchement de 8 et 10 mm, compatibles avec les mandrins standards et visseuses
ébavurage inutile
têt auto-centreuse
double goujure (évacuation rapide des copeaux)
HSS M35 cobalt (dureté extrême)
revêtement ALTINIUM (grande longévité).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10013892	49002	6-8-10-12-14-16-18	5	45	10
10013893	49003	14-16-18-20-22-24-25	5	45	10
10013895	49006	6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	5	90	10

FORET BOIS

FISCH



MECHE A BOIS 3 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE

En acier, avec une pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
Pour le perçage dans du bois tendre, durs et laminés
Vitesse de rotation : 1500-3000 tr/min.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0010646	01200300	3	30	61
0010647	01200400	4	40	75
0010648	01200500	5	50	86
0010649	01200600	6	60	93
0010651	01200800	8	80	117
10016335	01200900	9	80	125
0010653	01201000	10	90	133
10547719	01201100	11	100	142
0010655	01201200	12	110	151
0010657	01201400	14	120	160
0010659	01201600	16	120	162

FISCH



MECHE A BOIS 3 POINTES

En acier, avec une pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
Pour le perçage dans du bois tendre, durs et laminés
Vitesse de rotation : 1500-3000 tr/min
Composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10012892	01200008K	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces

DIAGER



MECHE A BOIS 3 POINTES

Applications : bois dur, stratifié, bois tendre et contre plaqué
pointe auto-centrante
2 arêtes de coupe, large listel poli
attachement cylindrique
composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187124	917B	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces

FISCH



MECHE A BOIS HSS 3 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE

En acier HSS
Pointe de centrage, 2 couteaux et 2 traçoirs
Double listel pour une évacuation rapide des copeaux
Queue cylindrique
Pour le perçage dans les bois tendres, durs, laminés, recomposes, MDF, matériaux synthétiques et plexiglas. Vitesse de rotation : 1500-3000 t/min
Queue cylindrique
Composition : Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10010767	013G0025K01	1 à 13 par 0,5	25 pièces

DIAGER

MECHE A BOIS 4 POINTES



Application : composite et bois exotique, dur, tendre
Pointe auto-centrante
3 arêtes de coupe
3 listels fins
Attachement cylindrique
Composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0143001	910D	3-4-5-6-8	5 pièces

heller



MECHE A BOIS HSS TURBO QUEUE CYLINDRIQUE

Perçage et extraction des copeaux extrêmement rapides dans tous les types de bois
Le design de l'hélice avec spirales profondes permet l'extraction rapide des copeaux
L'affûtage de précision permet des trous propres et sans éclats
La pointe de centrage poncée et les deux arêtes de coupe effilées assurent un amorçage précis et réalisent des trous propres
Pointe de centrage avec effet auto-insertion
Adapté pour une utilisation avec les perceuses sans fil
Pour tous les types de matériaux en bois, des bois tendres aux bois durs comme par ex. bangkirai, jarrah australien, Lignum Vitea, noyer noir américain, bois de rosier, sycamore, bongossi, bois revêtus
Conseil Heller : travailler avec une pression réduite.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10559468	28560	3	33	61	
10559469	28561	4	43	75	
10559470	28562	5	52	86	
10559471	28563	6	57	93	
10561098	28564	7	69	109	
10559472	28565	8	75	117	
10559473	28567	10	87	133	
10559474	28569	12	101	151	
10559475	28570	14	108	160	
10559476	28571	16	120	178	
10559477	28817	3-4-5-6-8			5 pièces
10559478	28708	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12			10 pièces



heller

FRAISOIR BOIS 90° POUR FORET 3 POINTES

Ses cinq arêtes de coupe assurent des coupes et usinages précis même dans les matériaux très durs
La fraise peut également être utilisée comme butée de profondeur en utilisant sa face lisse
L'angle de fraisage de 90° permet d'intégrer les têtes de vis fraisées dans le support
Positionnement précis, chanfreinage propre des perçages
Travail fiable et précis dans tous types de bois.

Code	Réf	Ø (mm)
10561099	11857	3
10561100	11859	4
10561101	11861	5
10561102	11863	6

FISCH

BUTEE DE PERCAGE Ø 4 A 10MM (BLISTER DE 5)



Partie extérieure en PVC, intérieur en métal
Fixation sur foret à l'aide d'une vis à six pans creux
Pour un réglage précis de la profondeur de perçage, sur les mèches à hélice et à façonner, les forets bois et métaux
N'empêche pas l'évacuation des copeaux et ne laisse pas de trace sur le support
Composition : Ø 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
10010757	973J5005SET	4-5-6-8-10

FISCH



MECHE A BOIS PLATE A QUEUE 6 PANS

Convient à tous les types de bois
Capacité de coupe élevée grâce au couteau robuste
Réaffutage facile
Queue 6 pans 1/4"
Permet un perçage propre et précis.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0010665	053001200	12	110	150
0010667	053001400	14	110	150
0010668	053001600	16	110	150
0010669	053001800	18	110	150
0010670	053002000	20	110	150
10547725	053002500	25	110	150
10547721	053003500	35	110	150
10547722	053003800	38	110	150
10547726	053004000	40	110	150

FISCH



MECHE A BOIS PLATE

Convient à tous types de bois
Capacité de coupe élevée
Réaffutage facile
Queue 6 pans 1/4"
Longueur utile/totale : 120/160 mm
Composition : Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0005686	05300016K	6 à 38	16 pièces

DIAGER

MECHE A BOIS PLATE QUICK-LOCK



Applications : bois tendre, dur, aggloméré, lamellé, contreplaqué, plaque, plaque de plâtre, stratifié
Pour des perçages et façonnages rapides des gros diamètres
Brise copeaux meulé
Pointe de centrage rectifiée
Acier haute résistance
Axe renforcé
Attachement hexagonal Quicklock 6,35 mm
Composition : Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187125	925C	14 à 30	9 pièces



FISCH

RALLONGE POUR MECHE PLATE

Permet de rallonger les mèches plates Réf 0530 fixées par 2 vis.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
10547688	629Z017	270



FISCH

MECHE A BOIS A SPIRALE UNIQUE RECTIFIEE QUEUE 6 PANS

Permet le perçage de trous profonds dans les poutres et les chevrons
Egalement utilisée par l'industrie navale, pour le perçage des traverses de chemin de fer
Queue hexagonale
traçoir pour coupe net et sans bavure, auto-perçante
système modulaire permettant d'adapter un fraisoir à fond plat pour noyer la tête de boulon en une seule opération.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10547689	0084050235	5	165	235
0010618	0084060235	6	165	235
10547690	0084060380	6	310	380
10547691	0084060460	6	390	460
10547692	0084070235	7	165	235
0010619	0084080235	8	165	235
10547693	0084080380	8	310	380
10547694	0084080460	8	380	460
10547695	0084090235	9	165	235
10547696	0084090320	9	250	320
0010620	0084100235	10	165	235
10547697	0084100380	10	310	380
10547698	0084100460	10	390	460
10547699	0084110235	11	165	235
0010621	0084120235	12	165	235
10547700	0084120380	12	310	380
10010758	0084120460	12	390	460
10547701	0084130235	13	165	235
10547702	0084130320	13	250	320
0010622	0084140235	14	165	235
10010759	0084140460	14	390	460
10547703	0084140380	14	310	380
0010623	0084160235	16	165	235
10010760	0084160460	16	390	460
10547704	0084160650	16	580	650
10547705	0084170235	17	165	235
10010761	0084170460	17	390	460
10547706	0084170650	17	580	650
10547707	0084180380	18	310	380
0010624	0084180235	18	165	235
10010762	0084180460	18	390	460
10547714	0084180650	18	580	650
0010625	0084200235	20	165	235
10547715	0084200380	20	310	380
10010763	0084200460	20	390	460
10547716	0084200650	20	580	650
10547717	0084220235	22	165	235
10547718	0084220320	22	250	320
10010764	0084220460	22	390	460

FISCH

MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE (EN COFFRET)



Mèche à bois spirale unique queue 6 pans
application: bois de charpente
pointe filetée auto-perçante et traçoir pour coupe nette
empreinte pour fraisoir
queue hexagonale
livrée en coffret bois composé de 6 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10000925	00840006K235	6-8-10-12-14-16	165	235	6 pièces
10016336	00840005K460	12-14-16-18-20	390	460	5 pièces

FISCH

FRAISOIR A FOND PLAT



Dispose d'une vis permettant de fixer le fraisoir sur l'empreinte de la mèche
permet de noyer les têtes de boulons, rondelles et écrous en une seule opération
vitesse de rotation : 500-1000 tr/min
équipé de 2 couteaux et d'une coupe périphérique ondulé
hauteur totale/utile (mm) : 38/17.

Code	Réf	Ø (mm)
10012890	063ASW12050	12 x 50
10547686	063ASW12062	12 x 62
10547687	063ASW12065	12 x 65

heller



MECHE A BOIS A SIMPLE SPIRALE LEWIS LONG LIFE QUEUE 6 PANS

Revêtement spécifique pour une protection contre la corrosion et une avance de perçage rapide due à une friction réduite
Résistance à la chaleur
Des trous garantis sans éclats pour tous les diamètres
Durée d'utilisation décuplé par rapport aux solutions traditionnelles
Sollicitation de la perceuse réduite jusqu'à 40% et autonomie de batterie augmentée d'autant
Aiguisable jusqu'à 15 fois
Adapté pour les bois durs et tendres, ainsi que pour les bois humides et les environnements mouillés.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10559479	29246	12	380	450	
10559480	29247	14	380	450	
10559481	29248	16	380	450	
10559482	29249	18	380	450	
10559483	29250	20	380	450	
10559484	29251	22	380	450	
10559485	29340	12-14-16-18-20-22	380	450	6 pièces

FISCH

MECHE RAPIDE 4 SPIRALES 14 A 22 MM + RALLONGE (COFFRET DE 6)



Caractéristiques : 4 spirales, 4 traçoirs & taillants, pinte vis, queue 6 pans 1/4"
Ø 14-16-18-20-22 mm + rallonge
pour un travail précis et rapide dans tout type de bois tendre, dur et stratifié.
évacuation rapide des copeaux réduisant la montée en température de l'outil.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10012885	0089S0006K	14 à 22	6 pièces

FISCH

MECHE FORSTNER WAVE CUTTER



Applications: bois tendre ou dur
pour le perçage de trous précis à cote constante, de demi-lune ainsi que trous en biais
coupe ondulée brevetée «Wave Cutter» évitant l'échauffement
pointe de centrage - 2 traçoirs, 2 coupes dégageuses - queue 3 pans décolletée de longueur 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10010751	031701500	15	60	90
10010752	031702000	20	60	90
10010753	031702500	25	60	90
10010754	031703000	30	60	90
10010755	031703500	35	60	90

FISCH

MECHE A BOUCHONNER / FACONNER (COFFRET DE 10)



Coffret de 10 outils comprenant :
5 mèches à bouchonner Ø 15-20-25-30-35 mm Queue Ø 13
5 mèches à façonner Ø 15-20-25-30-35 mm Queue Ø 8
à utiliser sur une perceuse fixe (à colonne)
application : en combinaison avec la mèche à façonner,
la mèche à bouchonner permet d'éliminer les imperfections du bois (nœuds) et de réaliser des caches (clous, vis...).

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10012887	973C03610K	15 à 35	10 pièces

FISCH

MECHE A BOIS TETE EXTENSIBLE



Mèche réglable, toutes les pièces sont en acier trempé, les 2 couteaux sont interchangeables
queue 6 pans
pour un perçage facile, rapide et précis, à cote constante dans des bois tendres.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10010768	051215-045	15 à 45	130
10010769	051222-075	22 à 76	190

FISCH

RENVOI D'ANGLE PREMIUM



Renvoi d'angle de perçage et de vissage
adaptation directement des outils ayant une queue 6 pans 6,35 mm
poignée positionnable pour droitiers et gauchers
utilisation jusqu'à 1500 tr/mn
utilisable avec forets bois à emmanchement 6,35 mm et avec des embouts de vissage
parfaitement adapté aux agenceurs, permet de percer proprement dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
10010750	973PRO75F	140 x 50

FORET MULTI-MATERIAUX

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MULTI-MATERIAUX

Applications : bois, faïence, surface vitrifiée, céramique, acier
plaquette carbure 118°
affûtage positif sur 4 faces (meilleure évacuation des copeaux)
hélice en S (moins d'échauffement).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0165247	215D05	5	50	85
0165248	215D06	6	60	100
0165249	215D08	8	72	120
0165250	215D10	10	72	120

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MULTI-MATERIAUX

Applications : bois, faïence, surface vitrifiée, céramique, acier
plaquette carbure 118°
affûtage positif sur 4 faces (meilleure évacuation des copeaux)
hélice en S (moins d'échauffement)
composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0191645	215C	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces

heller



FORET BRIQUE CREUSE - BETON - PIERRE NATURELLE PROXTREME

Pour les exigences extrêmes dans le béton et la pierre naturelle
3 méplats empêchent la rotation du foret dans le mandrin
Nombreuses possibilités d'utilisation avec centrage parfait grâce à l'affûtage spécifique de la pastille carbure ainsi qu'au brasage extrêmement résistant de la tête de coupe
Spécialement adapté pour des perçages exigeants comme : le béton, le granit, le marbre et les briques alvéolaires
La géométrie de la tête optimisée et le design de l'hélice à grand volume d'extraction assure une vitesse de travail très élevée
La technique d'ionisation assure des performances et une résistance à la casse extrêmement importante
Peut-être utilisé avec ou sans percussions.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10559414	28245	4	45	115
10559415	28247	5	50	115
10559416	28656	5	135	200
10559417	28249	6	60	125
10559418	28250	6	110	175
10559419	28657	6	185	250
10559421	28253	8	80	145
10559422	28658	8	185	250
10561086	28254	9	80	145
10559423	28255	10	80	145
10559424	28659	10	185	250
10559425	28256	12	90	150
10559426	28257	14	90	150

heller

FORET BRIQUE CREUSE - BETON - PIERRE NATURELLE PROXTREME (COFFRET)



Pour les exigences extrêmes dans le béton et la pierre naturelle
3 méplats empêchent la rotation du foret dans le mandrin
Nombreuses possibilités d'utilisation avec centrage parfait grâce à l'affûtage spécifique de la pastille carbure ainsi qu'au brasage extrêmement résistant de la tête de coupe
Spécialement adapté pour des perçages exigeants comme : le béton, le granit, le marbre et les briques alvéolaires
La géométrie de la tête optimisée et le design de l'hélice à grand volume d'extraction assure une vitesse de travail très élevée
La technique d'ionisation assure des performances et une résistance à la casse extrêmement importante
Peut-être utilisé avec ou sans percussions.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10559428	28262	5-6-8	3 pièces
10559429	28263	5-6-8-10	4 pièces
10559427	28264	4-5-6-8-10	5 pièces

FORET CARRELAGE

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE CERAMIK

Applications : céramique
plaquette carbure à haute ténacité
affûtage : coupe positive avec arêtes tonnelées et mouche de centrage, hélice en L.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0009956	245D06	6	60	100
0009958	245D08	8	72	120

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE VERRE

Applications : verre non trempé, faïence, porcelaine, brique, marbre
hélice rapide ave cun pas étroit
plaquette carbure
affûtage : ogive
utilisation en faible vitesse de rotation avec liquide de refroidissement (eau).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0009964	400D05	5	40	80
0009966	400D06	6	40	80
0009967	400D08	8	60	100
0009969	400D10	10	60	100

heller



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE CERAMIQUE CERAEXPERT

Foret à pointe diamantée
Pour pierres naturelles, tuiles, carrelages, céram
3 méplats sur la tige du foret évitent le blocage des forets dans le matériau
Changer de forets dès que le matériau fragile est traversé .

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10561093	28674	5	120
10561094	28675	6	120
10561095	28676	8	125
10561096	28677	10	125

heller



FORET CERAEXPERT + PROXTREME (COFFRET DE 4 PIECES)

Coffret mixte comprenant :
2 forets Cera Expert
2 forets ProXtreme.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10561097	28813	Cera Expert Ø6/8+ ProXtreme Ø 6/8	4 pièces

Découvrez la vidéo





DIAGER

FORET DIAMANT GREYCERAM M14

Pour le perçage des carrelages les plus dures (jusqu'à classe 5) : grès céram, terre cuite, faïence, marbre
tête segment diamant brasée garantissant un trou rond, propre et sans éclat même à haute température, gorge d'extraction de la carotte
attachement M14 pour une adaptation directement sur meuleuse
pour une utilisation sur perceuse, utiliser l'adaptateur 6 pans/M14.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10543092	423D06	6	40	80
10543093	423D08	8	40	80
10543094	423D10	10	45	80
10543095	423D12	12	45	80
10543096	423D15	15	45	80

DIAGER



ADAPTATEUR 6 PANS - M14

Permet d'adapter un outil emmanchement M14 sur une perceuse

Code	Réf
10543099	426E

heller



FORET GRES CERAM CERAEXPERT HIGHSPEED

Durée d'utilisation maximale et résultats parfaits dans les grès céram et les tuiles faitières
Les concrétions diamantées incrustées dans le foret permettent une durée d'utilisation très importante
Le foret doit être remplacé par un foret multi matériaux dès que le carrelage est traversé
Le refroidissement est assuré par l'émulsion de paraffine intégrée dans les petits diamètres
Adapté pour les meuleuses d'angle avec tige M14 et vitesse de rotation élevée
Conseil Heller : travaillez sans exercer une grande pression pour le centrage, commencez avec une inclinaison de 30°C avant de redresser le foret pour finaliser le perçage.

Code	Réf	Ø (mm)
10559453	28660	6
10559454	28661	8
10559455	28662	10
10559456	28663	12
10559457	28710	14
10559458	28664	20
10559459	28665	25
10559460	28666	35
10559461	28667	40
10559462	28668	45
10559463	28669	50
10559464	28670	60
10559465	28671	68
10559466	28672	82



FORET GRES CERAM CERAEXPERT HIGHSPEED (COFFRET DE 6 PIECES)

Durée d'utilisation maximale et résultats parfaits dans les grès céram et les tuiles faitières
Les concrétions diamantées incrustées dans le foret permettent une durée d'utilisation très importante
Le foret doit être remplacé par un foret multi matériaux dès que le carrelage est traversé
Le refroidissement est assuré par l'émulsion de paraffine intégrée dans les petits diamètres
Adapté pour les meuleuses d'angle avec tige M14 et vitesse de rotation élevée
Conseil Heller : travaillez sans exercer une grande pression pour le centrage, commencez avec une inclinaison de 30°C avant de redresser le foret pour finaliser le perçage.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10559467	28816	6-8-10	6 pièces



FORET GRES CERAM ET TUILES CERAEXPERT ACCUSPEED

Durée d'utilisation maximale et résultats parfaits dans les grès et les tuiles faitières
Le foret Accuspeed doit être remplacé par un foret mutli-matériaux dès que le carrelage est traversé
Le refroidissement est assuré par l'émulsion de paraffine intégrée qui se liquéfie naturellement
La connexion hexagonale permet d'éviter toute rotation du foret dans le mandrin
Conseil Heller : Travaillez sans exercer une grande pression pour le centrage, commencez avec une inclinaison de 30°C avant de redresser le foret pour finaliser le perçage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10561087	29616	6	35	67	
10561088	29617	8	35	67	
10561089	29618	10	42	80	
10561090	29620	12	42	80	
10561091	29621	14	42	80	
10561092	29619	6-8-10			3 pièces

PIC ET BURIN



BURIN SDS-PLUS

Burin SDS+ forgé dans un acier spécifiquement résistant qui permet d'augmenter la durée d'utilisation.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
10561486	19620	pointe usinée	14		
10561487	19621	plat		20	250
10561488	22835	gouje		22	250
10561489	19622	bèche		40	250
10561490	16811	carrelage		75	165
10561491	31566	décapeur		100	250



BURIN SDS-PLUS ENDURO

Durée d'utilisation augmentée grâce au design innovant de la lame de coupe auto-affûtable
Réduction du temps de travail assurée par la conception spécifique de la tête du burin
La qualité du matériau résistant à l'usure assure une robustesse maximale
Vibrations réduites pour un confort supérieur.

Code	Réf	Type	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10561043	28543	plat	20	250	
10561044	28544	bèche	40	250	
10561060	28542	pointu	14	250	
10561061	31142	carrelage	40	200	
10561062	28814	pointe / plat / bèche			3 pièces



BURIN PLAT SDS-PLUS

Effet de coupe pour travaux de démolition
parfait pour enlever de la matière.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0165488	318L40L0200	40	200
9115020	318L20L0250	20	250



BURIN COUDE SDS+

Pour enlèvement de matériaux en quantité plus importante
face de travail coudée pour un travail plus ergonomique.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0187099	348L40L0200	40	200



PIC HELICOIDAL SDS+

Applications : saignée, ouverture, démolition béton
profil hélicoïdale perforant aisément la matière
4 arêtes anti-blocage, pointe du pic travaillant en vrille, favorisant énormément l'éclatement du béton, traitement thermique et géométrie de taillage optimisés permettant de générer un profil de dureté qui restitue à 100 % la puissance de frappe.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0165489	322D14L0250	14	250



PIC ET BURIN SDS+

Comprenant :
- pic SDS+ Ø 14 x 250 (x2)
- burin SDS+ L 20 x 250 (x2)
- burin SDS+ L 40 x 250.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
0191644	111C	250	5 pièces

heller



BURIN SDS-MAX

Forgé en une seule pièce : résistant et adapté / pour de nombreux travaux
Transmission de la force de frappe optimisée.

Code	Réf	Type	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
10561495	21004	plat	25	400
10558484	21005	plat	25	600
10561497	21001	pointu		400
10558486	21002	pointu		600
10561496	21006	bêche	50	400
10561493	21007	bêche	75	300
10561494	25889	bêche	115	350
10561492	22832	carrelage	50	300

heller



BURIN SDS-MAX ENDURO

Durée d'utilisation augmentée grâce au design innovant de la lame de coupe auto-affûtable
Réduction du temps de travail assurée par la conception spécifique de la tête du burin
La qualité du matériau résistant à l'usure assure une robustesse maximale
Vibrations réduites pour un confort supérieur.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10558490	28546	plat	25	350	
10558489	28545	pointu	18	350	
10558491	28547	bêche	50	350	
10558492	31143	carrelage	50	350	
10558493	28815	pointu/plat/bêche		350	3 pièces

DIAGER



BURIN PLAT SDS-MAX

Effet de coupe pour travaux de démolition
parfait pour enlever de la matière.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
9115021	343L24L0280	24	280
0108011	343L24L0400	24	400
0165503	343L50L0360	50	360
0187098	343L80L0300	80	300
0187097	343L115L0350	115	350

DIAGER



PIC HELICOIDAL SDS-MAX

Applications : saignée, ouverture, démolition béton
profil hélicoïdal perforant aisément la matière
4 arêtes anti-blocage, pointe du pic travaillant en vrille, favorisant énormément l'éclatement du béton, traitement thermique et géométrie de taillage optimisés permettant de générer un profil de dureté qui restitue à 100 % la puissance de frappe, forme hexagonale : Ø 18 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
9115019	342D18L0280	18	280
0108010	342D18L0400	18	400
0165504	342D18L0600	18	600

DIAGER



PIC ET BURIN SDS-MAX

Comprenant :
- 2 pics SDS MAX Ø 18 x 400
- 2 burins SDS MAX L 24 x 400
- 1 burin SDS MAX L 50 x 360.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
0200780	315C	360-400	5 pièces

heller



BOUCHARDE SDS-MAX 16 POINTES

Boucharde carbure monobloc avec 16 pointes.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nombre de dents
10561498	32261	45 x 45	230	16

heller





BOUCHARDE SDS-MAX 25 POINTES DIAMANTEE

Boucharde diamantée monobloc avec 25 pointes
Extrêmement résistante et agressive.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nombre de dents
10561499	32262	40 x 40	290	25

SCIE CLOCHE ET TREPAN

KERKO TOGETHER WE CUT



SCIE TREPAN HSS BI-METAL COBALT 8% ERKO

Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
profondeur de coupe : 38 mm (Ø 14-152 mm) et 47 mm (Ø 160-210 mm)
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0114843	42019	avoyée variable	19	38	4/6
10013814	42020	avoyée variable	20	38	4/6
10013815	42021	avoyée variable	21	38	4/6
0114844	42022	avoyée variable	22	38	4/6
0114845	42025	avoyée variable	25	38	4/6
10013816	42027	avoyée variable	27	38	4/6
0114846	42029	avoyée variable	38	29	4/6
10013817	42030	avoyée variable	30	38	4/6
0114848	42035	avoyée variable	35	38	4/6
0114849	42038	avoyée variable	38	38	4/6
10013818	42040	avoyée variable	40	38	4/6
10013819	42043	avoyée variable	43	38	4/6
0114851	42044	avoyée variable	44	38	4/6
10013820	42046	avoyée variable	46	38	4/6
10013821	42048	avoyée variable	48	38	4/6
0114852	42051	avoyée variable	51	38	4/6
0114854	42057	avoyée variable	57	38	4/6
0114855	42060	avoyée variable	60	38	4/6
0114857	42065	avoyée variable	65	38	4/6
0114858	42067	avoyée variable	67	38	4/6
10013822	42068	avoyée variable	68	38	4/6
0114859	42076	avoyée variable	76	38	4/6
10013823	42079	avoyée variable	79	38	4/6
0114860	42083	avoyée variable	83	38	4/6
0114861	42086	avoyée variable	86	38	4/6
10013824	42089	avoyée variable	89	38	4/6
10013825	42092	avoyée variable	92	38	4/6
0114862	42102	avoyée variable	102	38	4/6
0114863	42127	avoyée variable	127	38	4/6
10013826	42133	avoyée variable	133	38	4/6
10013827	42168	avoyée variable	168	38	4/6
10013828	42175	avoyée variable	175	38	4/6
10013829	42210	avoyée variable	210	38	4/6



ARBRE POUR SCIE TREPAN BI-METAL ERKO

Équipé d'un foret pilote.

	Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Foret pilote
A	10015180	42008	14 à 30	SDS+	42011
B	0193351	42009	32 à 210	SDS+	42011
C	0114795	42006	32 à 210	6 pans 9,5 mm	42012
D	0114793	42002	32 à 210	6 pans 11 mm	42012

ARBRE POUR SCIE TREPAN EASY CLIP EZC

Un seul arbre pour tous les diamètres
éjection simple par bouton poussoir
en acier haute résistante.



	Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Foret pilote
A	10015179	42002-EZC	14 à 263	6 pans 11 mm	42011-EZC
B	10015181	42008-EZC	14 à 263	SDS+	42011-EZC

ADAPTATEUR ARBRE EZC (3 PIECES)

Lot de 3 adaptateurs pour arbre ERKO EASY CLIP.



	Code	Réf	Ø (mm)
A	10013811	EZC-1430	14 à 30
B	10013812	EZC-32152	32 à 152

Découvrez la vidéo



ADAPTATEUR POUR ELARGISSEMENT DE TROUS (3 PIECES)

La solution pour agrandir un trou existant centré !
ELARGISSEMENT : ce kit contient les 3 adaptateurs qui permettent le montage de 2 trépans sur le même arbre.
Vous pouvez ainsi reprendre un perçage existant afin d'augmenter le diamètre, tout en assurant le centrage parfait.
Toutes les combinaisons sont possibles (respecter un minimum de 6 mm entre les 2 diamètres).
UNIVERSEL : chaque adaptateur de ce kit peut aussi être utilisé normalement avec 1 seul trépan.
Ce kit universel convient donc à toutes les utilisations.

Code	Réf
10013813	EZC-KIT-XL



FORET PILOTE POUR SCIE TREPAN ERKO

HSS pour applications générales
HSS Cobalt pour l'inox et les aciers durs, pour la brique, le plâtre, le siporex
Ø 6,4 mm.

Code	Réf	Matière	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Arbres
0114801	42011	HSS-COBALT	14 à 210	86	42005, 42008, 42009
0114802	42012	HSS-COBALT	32 à 210	101	42001, 42002, 42006
10013830	42011-EZC	HSS	14 à 210	86	EZC
10013831	42012-EZC	HSS-COBALT	3 à 210	101	EZC



RALLONGE 300MM POUR SCIE TREPAN

Rallonge pour scie trépan
montage possible sur arbre 42001-42002-42002-EZC.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
10015182	42010	300



TREPAN BIMETAL "ELECTRICIEN" (COFFRET DE 10 PIECES)

Idéal pour les électriciens
technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux,
bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.
composition :
- 8 scies trépans (Ø 22-25-29-35-40-51-60-67 mm), profondeur 38 mm
- 1 arbre 42001 (14 à 230 mm)
- 1 arbre 42006 (32 à 210 mm).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0114796	42800	avoyée variable	22 à 67	38	4-6



TREPAN BIMETAL "INSTALLATEUR" (COFFRET DE 11 PIECES)

Idéal pour les installateurs
technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux,
bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.
composition :
- 9 scies trépan (Ø 22-25-35-41-51-60-68-76-86 mm), profondeur 38 mm
- 1 arbre 42001 (14 à 230 mm)
- 1 arbre 42006 (32 à 210 mm)
évolutif et modulable (2 emplacements vides à compléter selon vos besoins).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0180707	42900	avoyée variable	22 à 86	38	4-6

SCIE TREPAN DIAMANT DRY SYSTEM



Pour les grès cérame, la faïence, la brique, le marbre, la pierre
Technologie Dry System : grande résistance à la chaleur du diamant pas besoin d'arrosage
granulométrie du diamant assurant une haute performance
de 22 à 105 mm :
- montage sur perceuse avec arbre standard (42002 Erko) ou compatible EASY CLIP
- montage sur meuleuse avec adaptateur (45004 Erko)
de 6 à 19 mm :
- avec une cire dans le corps du foret auto-lubrifiante lors du perçage.
- montage sur perceuse direct emmanchement hexa 8,5 mm
- montage sur meuleuse avec mandrin M14 (45003 Erko).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0193380	45006	diamant concrétion brasé	6	40
0193381	45008	diamant concrétion brasé	8	40
0193382	45010	diamant concrétion brasé	10	40
0193383	45012	diamant concrétion brasé	12	40
0193384	45014	diamant concrétion brasé	14	40
0193385	45016	diamant concrétion brasé	16	40
0193386	45019	diamant concrétion brasé	19	40
0193387	45022	diamant concrétion brasé	22	40
0193389	45035	diamant concrétion brasé	35	40
0193390	45041	diamant concrétion brasé	41	40
0193391	45044	diamant concrétion brasé	44	40
0193392	45051	diamant concrétion brasé	51	40
0193395	45067	diamant concrétion brasé	67	40
0193396	45068	diamant concrétion brasé	68	40
0193399	45105	diamant concrétion brasé	105	40

ADAPTATEUR MEULEUSE M14 POUR SCIE TREPAN DRYSYSTEM



Adaptateur meuleuse pour trépan Erko DRY SYSTEM.

	Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
A	10013810	45003	6 à 19	40
B	0193400	45004	22 à 105	40

TREPAN DIAMANT DRY SYSTEM (EN COFFRET)



Pour les grés cérame, faïence, brique, marbre, pierre
technologie DRY SYSTEM : grande résistance à la chaleur du diamant, pas besoin d'arrosage
granulométrie du diamant assurant une haute performance
référence 45900 livré avec 1 adaptateur M14 pour meuleuse, 1 arbre pour perceuse.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10013832	45400	diamant concrétion brasé	6-8-10-12	40
10013833	45900	diamant concrétion brasé	6-8-10-29-35-44-68	40

TREPAN CARBURE MULTIMAT (COFFRET DE 13)



Coffret comprenant
trépans MULTIMAT Ø 22 - 25 - 35 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76 - 102 mm
1 arbre 42002-EZC
1 foret pilote HSS de rechange
1 foret pilote CARBURE
1 clef 6 pans.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10015178	47900A-EZC	carbure tungstène meulé	22 à 102	60

L'utilisation d'un lubrifiant approprié préserve l'affûtage et prolonge jusqu'à 5 fois plus longtemps la durée de vie des scies cloches :
- **Refroidit la scie et la pièce à usiner.**
- **Réduit l'échauffement et les frottments.**
- **Améliore l'évacuation des copeaux.**



SCIE CLOCHE BI-METAL COBALT 8% HOLE DOZER

Construction Bi-Metal avec 8% de cobalt
Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d'affûtage à 10° pour des coupes plus rapides et une attaque plus agressive
Géométrie entre les dents calculée pour améliorer l'évacuation des poussières et éviter le bourrage
Denture alternée pour des coupes propres et rapides
Travaille avec une force d'appui réduite et parfaitement adaptée aux nouveaux outils sans fils
4 trous de broche d'entraînement pour l'emplacement de l'arbre plus facile
Fentes diagonale permettant l'éjection du mandrin
Idéale pour les perçages dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm², l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC.

Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/ pouce
10546604	49560023	19	41	4/6 TPI
10546606	49560027	21	41	4/6 TPI
10546607	49560032	22	41	4/6 TPI
10546609	49560043	25	41	4/6 TPI
10546610	49560047	27	41	4/6 TPI
10546613	49560062	32	41	4/6 TPI
10546615	49560072	35	41	4/6 TPI
10546617	49560082	38	41	4/6 TPI
10546618	49560087	40	41	4/6 TPI
10546619	49560097	43	41	4/6 TPI
10546620	49560102	44	41	4/6 TPI
10546622	49560112	48	41	4/6 TPI
10546624	49560117	51	41	4/6 TPI
10546625	49560127	54	41	4/6 TPI
10546627	49560142	60	41	4/6 TPI
10546628	49560147	64	41	4/6 TPI
10546630	49560158	67	41	4/6 TPI
10546631	49560159	68	41	4/6 TPI
10546632	49560167	73	41	4/6 TPI
10546633	49560173	76	41	4/6 TPI
10546635	49560183	83	41	4/6 TPI
10546636	49560187	86	41	4/6 TPI
10546639	49560213	102	41	4/6 TPI
10546640	49560217	105	41	4/6 TPI
10546641	49560227	111	41	4/6 TPI
10546642	49560233	114	41	4/6 TPI
10546643	49560243	127	41	4/6 TPI
10546645	4932399885	160	41	4/6 TPI



ARBRE POUR SCIE CLOCHE

	Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement
A	10546649	4932479465	14 à 30	6 pans 9,5 mm
B	10546650	4932479466	32 à 210	6 pans 9,5 mm
C	10546651	4932479467	32 à 210	6 pans 11 mm
D	10546652	4932471695	32 à 210	SDS+



FORET PILOTE POUR SCIE CLOCHE

S'adapte à tous les porte-outils.

	Code	Réf	Matière	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
A	10546653	4932479468	HSS	6	89
B	10546654	4932479469	HSS	6	100
C	10557451	4932499257	HSS-COBALT	6	89

SCIE CLOCHE BIMETAL COBALT HOLE DOZER (COFFRET DE 10)



Construction Bi-Metal
Matrice acier II contient 8% de cobalt
Adaptée aux nouveaux outils sans fils
Idéale pour les perçages dans : l'acier jusqu'à 1000 N/mm²², l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC.
Composition :
6 scies cloches Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm
1 arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (réf. 49567010)
1 arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm (réf. 49569100)
2 forets pilote
clé Allen.

Code	Réf
10546665	49224201

SCIE CLOCHE AJUSTABLE



Idéale pour les tuyaux de climatisation, ventilateurs, plafonniers lumineux, haut-parleurs encastrés dans le plafond
100 % d'extraction de poussières lors d'un forage
Diamètre ajustable de 51 mm à 178 mm
Marquage au laser de Ø 51 à 178 mm
A utiliser sur du placoplâtre (25 mm max) et les dalles de plafond
Non conçu pour les support en bois.

Code	Réf
10546674	49560260

SCIE TREPAN HSS BI-METAL COBALT 8%



Applications : aciers alliés, inox, composite et bois tendre
denture fraisée (plus résistante dans le métal), avoyée (bon pouvoir de coupe et blocage évité), progressive à pas variable (améliore la polyvalence et la finition), dent HSS 8% de cobalt améliorant la résistance à la chaleur (idéal pour l'inox....).


Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0187101	650D22	progressive fraisée avoyée	22	36	4/6 TPI
0187102	650D25	progressive fraisée avoyée	25	36	4/6 TPI
0187103	650D32	progressive fraisée avoyée	32	36	4/6 TPI
0187104	650D35	progressive fraisée avoyée	35	36	4/6 TPI
0187105	650D40	progressive fraisée avoyée	40	38	4/6 TPI
0187106	650D44	progressive fraisée avoyée	44	38	4/6 TPI
0187107	650D67	progressive fraisée avoyée	67	38	4/6 TPI
0187108	650D68	progressive fraisée avoyée	68	38	4/6 TPI
0187109	650D76	progressive fraisée avoyée	76	38	4/6 TPI
0187110	650D102	progressive fraisée avoyée	102	38	4/6 TPI
0187111	650D127	progressive fraisée avoyée	127	38	4/6 TPI




ARBRE POUR SCIE TREPAN

Équipé d'un foret pilote.

	Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Foret pilote
A	0200098	651HEX01	14 à 230	36 à 38	6 pans 9,5 mm	100	651L083
B	0187112	651HEX03	32 à 210	36 à 38	6 pans 9,5 mm	100	651L083



PILOTE HEXAGONAL 11 MM QUICKLOCK 14-210 MM

Système Quicklock (changement rapide) à attachement hexagonal 11 mm équipé d'un foret pilote HSS 100 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Foret pilote
0187115	652QLHEX	14 à 210	6 pans 11 mm	127	651L102



FORET PILOTE POUR SCIE TREPAN (LOT DE 2)

Foret de rechange pour pilote.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Arbres
0187113	651L083	14 à 30	83	hexa et SDS
0200180	651L102	32 à 210	102	QuickLock



SCIE TREPAN HSS BIMETAL COBALT 8% QUICKLOCK (COFFRET DE 8)

Idéal pour les électriciens
applications : inox, composite, aciers alliés et bois tendre
trépan HSS Cobalt 8%
Ø 22 - 35 - 51 - 57 - 68 - 76 mm
2 pilotes hexagonaux 9,5 mm avec foret centreur
(Ø 14 - 30/32 - 210 mm).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0187117	654C	progressive fraisée avoyée	14 à 210	36 à 47



SCIE TREPAN HSS BI-METAL COBALT 8% MAINTENANCE QUICKLOCK (COFFRET DE 20)

Idéal pour les travaux de maintenance
applications : inox, composite, aciers alliés et bois tendre
composition :
- trépan HSS Cobalt 8 % Ø 19/22/25/32/38/44/57/68/76 mm
- 1 pilote Quick-lock hexagonal 9,5 mm avec foret centreur
- 10 connecteurs.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0187118	656C	progressive fraisée avoyée	19 à 76	36 à 47



KIT TREPAN CARBURE SDS+

Kit trépan carbure compatible perforateur SDS-plus et perceuse percussion pour les perçages de gros diamètres pour la pose de boitiers électriques, spots électrique...
un ensemble complet prêt à l'utilisation (Trépan Carbure, pilote et foret centreur).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10544475	325CD40	40	90
10544476	325CD50	50	90
10544477	325CD66	66	90
10544478	325CD68	68	90
10544479	325CD80	80	90



TREPAN CARBURE COURONNE COMPATIBLE SDS-MAX

Utilisation : béton, parpaing, pierre, brique pleine
acier traité haute résistance et dents carbures brasées à haute température
pour tout type de marteau perforateur de puissance supérieure à 950 W
adapté aux gros travaux, sanitaires et rénovation
très robuste et performant (denture coupe négative), travail en carottage
attachement conique.

Code	Réf	Type de denture	Profondeur de coupe (mm)
0107999	300D60	carbure brasée	75
0108000	300D66	carbure brasée	75
0108002	300D80	carbure brasée	75
0108004	300D100	carbure brasée	75
0108005	300D110	carbure brasée	75
0108006	300D125	carbure brasée	75



PORTE-TREPAN CARBURE COURONNE SDS-MAX

Acier haute résistance
sans foret de centrage.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0108007	330L0220	carbure brasée	30 à 150	220
0108008	330L0420	carbure brasée	30 à 150	420



DIAGER

FORET CENTREUR POUR TREPAN CARBURE SDS-MAX

Acier traité haute résistance
Pour porte trépan SDS-Max Diager réf. 330L
Ø : 11 mm
Longueur utile : 120 mm.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0110766	302	carbure brasée	30 à 150	120

METAUX



INTERNATIONAL TOOLS

TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 10% ENTREE GUN TROU DEBOUCHANT 22.195 (BLISTER)

Très approprié pour aciers non alliés ou faiblement alliés, fontes < 260 HB30
approprié pour aluminium et ses alliages
Form B (coupe GUN)
pas métrique
matière de l'outil : HSS-E (10% de cobalt)
surface non revêtue
queue cylindrique renforcée avec carré
coupe à droite
type de trou : traversant
angle au sommet : 60°
entrée 3,5 - 6 filets
tolérance : ISO 2 / 6H / h9.

Conforme à la norme DIN 371.

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur totale (mm)
10540680	221950300E	M3	0,5	3,5	56
10540681	221950400E	M4	0,7	4,5	63
10540682	221950500E	M5	0,8	6	70
10540683	221950600E	M6	1,0	6	80
10540684	221950800E	M8	1,25	8	90
10540685	221951000E	M10	1,50	10	100

Phantom



TARAUD MACHINE HSS COBALT 8% ENTREE GUN TROU DEBOUCHANT 22.200 (BLISTER)

Très approprié pour aciers, inox, fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages
approprié pour alliages de nickel, cobalt et titane
Form B (coupe GUN)
pas métrique
matière de l'outil : HSS-E (8% de cobalt)
surface non revêtue
queue cylindrique renforcée avec carré (hors M12 : queue cylindrique dégagée avec carré)
coupe à droite
type de trou : traversant
angle au sommet : 60°
entrée 4 - 5 filets
tolérance : ISO 2 / 6H / h9.

Conforme à la norme DIN371 (hors M12 : conforme à la norme DIN376).

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur totale (mm)
10543157	222000300E	M3	0,5	3,5	56
10543158	222000400E	M4	0,7	4,5	63
10543109	222000500E	M5	0,8	6	70
10543145	222000600E	M6	1,0	6	80
10543111	222000800E	M8	1,25	8	90
10543112	222001000E	M10	1,50	10	100
10543113	222011200E	M12	1,75	9	110

Phantom



TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 8% FORM C TROU BORGNE 23.300 (BLISTER)

Très approprié pour aciers, inox, fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages
Approprié pour alliages de nickel, cobalt et titane
Form C
Pas métrique
Matière de l'outil : HSS-E (8% de cobalt)
Surface non revêtue
Queue cylindrique renforcée avec carré (hors M12 : queue cylindrique dégagée avec carré)
Coupe à droite
Type de trou : borgne
Angle au sommet : 60°
Angle d'hélice : 40°
Entrée 2,5 filets
Longueur de coupe : 10 filets tronqués après le 5ème
Tolérance : ISO 2 / 6H / h9.

Conforme à la norme DIN371 (hors M12 : conforme à la norme DIN376).

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur totale (mm)
10013925	233000200	M2	0,4	2,8	45
10543101	233000300E	M3	0,5	3,5	56
10543102	233000400E	M4	0,7	4,5	63
10543103	233000500E	M5	0,8	6	70
10543104	233000600E	M6	1,0	6	80
10013924	233000700	M7	1,0	7	80
10543105	233000800E	M8	1,25	8	90
10543106	233001000E	M10	1,50	10	100

Phantom

TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 8% 22.200/22.201 + FORET 11.450



Jeu de tarauds "22.200/22.201":
Très approprié pour aciers, inox, fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages
Approprié pour alliages de nickel, cobalt et titane
Taraud Form B (coupe GUN); pas métrique; queue cylindrique renforcée avec carré (hors M12 : queue cylindrique dégagée avec carré); coupe à droite; trou : traversant; angle au sommet 60°; entrée 4 - 5 filets; tolérance : ISO 2 / 6H / h9
Foret HSS taillé meulé série courte "11.450" :
Angle de pointe : 118°
Affûtage en croix

Contenu du jeu :
- Tarauds "22.200/22.201" : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Forets "11.450" : 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm.

Conforme aux normes DIN371 (hors M12 : conforme à la norme DIN376) et DIN338.

Code	Réf
10013930	292601980

DIAGER



TARAUD HSS DIN 352 + FILIERE HSS (MALETTE DE 31)

Composition :
- 7 tarauds à main HSS DIN 352 Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 7 filières HSS Ø 25,4 mm M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 1 tourne à gauche n° 1
- 1 porte filière Ø 25,4 mm
- 1 outil.

Code	Réf
0187119	078E

METAUX



FRAISE LIME CARBURE OGIVE A BOUT ARRONDI RBF DENTURE "STEEL"

Applications : acier, acier moulé, acier trempé, de cémentation, acier d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013718	21117887	12	25	65	6	12000 - 20000



FRAISE LIME CARBURE OGIVE A BOUT ARRONDI RBF DENTURE "CAST"

Applications : fonte, fonte gube, fonte malliable à coeur noir ou blanc pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013717	21117883	12	25	65	6	12000 - 20000



FRAISE LIME CARBURE OGIVE A BOUT ARRONDI RBF DENTURE "INOX"

Applications : acier inoxydable, métaux non ferreux, titane pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013719	21117882	12	25	65	6	7000 - 16000



FRAISE LIME CARBURE OGIVE A BOUT ARRONDI RBF DENTURE "ALU"

Applications : métal non ferreux, bronze, cuivre, laiton, zinx, plastiques pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013721	21117886	12	25	65	6	12000 - 30000



FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE A BOUT ARRONDI WRC DENTURE "ALU"

Applications : métaux non ferreux (alliages d'aluminium, laiton, cuivre, zinc, titane, bronze) et matières synthétiques renforcées de fibres ou thermoplastiques
enlèvement de matière extrêmement élevée grands copeaux
réduction de l'adhérence des matériaux
durée de vie élevée
fonctionnement silencieux.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
0203288	21105386	12	25	65	6	12000 - 30000



FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE A BOUT ARRONDI WRC DENTURE "INOX"

Applications : aciers spéciaux austénitiques et ferritiques (INOX)
enlèvement de matière exceptionnel et durée de vie optimale grâce à la géométrie innovante de la denture
réalisation d'états de surface de qualité supérieure par la formation optimale de copeaux
évite les traces d'oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
0192521	21105382	12	25	65	6	7000-16000



FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE A BOUT ARRONDI WRC DENTURE "STEEL"

Applications : aciers non trempés, non traités jusqu'à 1200 N/mm² et aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
enlèvement de matière exceptionnel grâce à la géométrie innovante de sa denture, agressivité notable, gros copeaux
protection de la pièce à usiner et de l'outil par une faible contrainte thermique
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
0192523	21105387	12	25	65	6	12000 - 20000

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE COUPE EN BOUT ZYA DENTURE "STEEL"



Applications : aciers non trempés, non traités jusqu'à 1200 N/mm² et aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1200 N/mm².
enlèvement de matière exceptionnel grâce à la géométrie innovante de sa denture, agressivité notable, gros copeaux
protection de la pièce à usiner et de l'outil par une faible contrainte thermique
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
0200976	21100387	8	20	60	6	18000 - 30000
0200977	21100487	10	20	60	6	14000 - 25000
0192524	21100587	12	25	65	6	12000 - 20000



PFERD

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT PLAT ZYA DENTURE «INOX»

Applications : aciers spéciaux austénitiques et ferritiques (INOX)
enlèvement de matière exceptionnel et durée de vie optimale grâce à la géométrie innovante de la denture
réalisation d'états de surface de qualité supérieure par la formation optimale de copeaux
évite les traces d'oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
0192522	21101982	12	25	65	6	12000 - 16000



PFERD

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT PLAT ZYA DENTURE "ALU"

Applications : métal non ferreux, bronze, cuivre, laiton, zinc, plastiques
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013720	21101996	12	25	65	6	12000 - 20000

METAUX



INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE A CHANFREINER HSS 90° 3 TAILLANTS QUEUE CYLINDRIQUE ECO PRO «42.535»

Très approprié pour aciers non alliés ou faiblement alliés
Approprié pour fontes, alliages d'aluminium
Matière de l'outil : HSS
Surface non revêtue
Queue cylindrique
Angle de chanfreinage : 90°
Coupe à droite
Tolérance : h9.

Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10013967	425350630	6,3	45	5
10013966	425350830	8,3	50	6
10013965	425351040	10,4	50	6
10013964	425351240	12,4	56	8
10013963	425351650	16,5	60	10
10013962	425352050	20,5	63	10



Phantom

FRAISE A CHANFREINER HSS-E 90° 3 TAILLANTS QUEUE A 3 MEPLATS "42.555"

Très approprié pour aciers, inox et fontes
Approprié pour aluminium, cuivre et leurs alliages, plastiques
Matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
Surface non revêtue
Queue cylindrique avec 3 méplats
Angle de chanfreinage : 90°
Coupe à droite
Pas variable
Tolérance : h9.

Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10547759	425551040	10,4	50	6
10547760	425551240	12,4	56	8
10547761	425551650	16,5	60	10



INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE A CHANFREINER HSS 90° 3 T QUEUE CYLINDRIQUE ECO PRO «42.535» (JEU DE 6)

Très approprié pour aciers non alliés ou faiblement alliés
Approprié pour fontes, alliages d'aluminium
Matière de l'outil : HSS
Surface non revêtue
Queue cylindrique
Angle de chanfreinage : 90°
Coupe à droite
Tolérance : h9.
Composition : Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm.

Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf
10016564	492420630



Phantom

FRAISE A CHANFREINER HSS-E 90° 3 T QUEUE A 3 MEPLATS "42.555" (JEU DE 6)

Très approprié pour aciers, inox et fontes
Approprié pour aluminium, cuivre et leurs alliages, plastiques
Matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
Surface non revêtue
Queue cylindrique avec 3 méplats
Angle de chanfreinage : 90°
Coupe à droite
Pas variable
Tolérance : h9
Composition : Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm.

Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf
10540361	492610620



FISCH

FRAISE A CHANFREINER HSS-E 90° 3 COUPES (JEU DE 4)

En acier rapide HSS au Cobalt (C05), fraise conique à 90°, 3 coupes.
permet de chanfreiner l'emplacement de la tête de vis
travaille sans vibrations et sans bavures.
convient presque à toutes les matières (bois, aluminium, tôle, inox...)
composition : Ø 10,4-12,4-16,5-20,5 mm.

Code	Réf
10012889	0606SET4HSE

LAME DE SCIE SABRE



KERKO TOGETHER WE CUT

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS K13 STRONG (PAR 5)

Bimétal :
- HSS M42 8% cobalt, très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- acier ressort très endurant pour le corps de la lame
denture 6 TPI (pas de 4 mm) idéale pour le bois, rapide et résistante
avoyage spécial pour avancer constamment, même dans les grosses sections
forme de dent «PROFIL-K» adaptée aux chocs dans les clous, les vis, les ferrures
série K13 strong : pour le débit de bois, pour tous les travaux de menuiserie, de déposes des fenêtres
étui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
10013882	32140	150	6	1,3	19	avoyée
10013883	32145	228	6	1,3	19	avoyée
10013884	32150	300	6	1,3	19	avoyée



Milwaukee

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS AX

Construction Bi-métal flexible pour supprimer les risques de rupture.
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10557515	48005021	150	5	5	1,60	5
10546587	48005026	230	5	5	1,60	5
10557517	48475027	300	5	5	1,60	5



Milwaukee

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS THIN KERF

Construction Bi-métal flexible pour supprimer les risques de rupture.
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10546594	48005035	150	5	5	1,25	5
10546595	48005036	230	5	5	1,25	5
10546596	48005037	300	5	5	1,25	5



Milwaukee

LAME DE SCIE SABRE CARBURE BOIS TCT AX

Denture en carbure procurant une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles.
Durée de vie 30x plus longue et 2x plus rapide que les lames Bi-métal standards
25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames Bi-métal standards
Géométrie des dents 5TPI pour une coupe rapide et agressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre)
Optimisé pour une utilisation avec les scies sabres sans fil
FANG TIP ™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduits
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546589	48005221	150	5	5	1,27	25	1
10546591	48005226	230	5	5	1,27	25	1
10546593	48005227	300	5	5	1,27	25	1



KERKO

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL K9 FLEX 150X19X0,9 14TPI (X5)

Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame

Denture 14 TPI (pas de 1,8 mm) pour de larges copeaux aciers
Série K9 pour des copeaux très fins et une réduction des vibrations
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation
10013875	32105	150	14	0,9	19	avoyée	acier épais



KERKO

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL K9 FLEX (PAR 5)

Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame

Denture 18 TPI (pas de 1,4 mm) fine pour éviter les chocs contre les parois des tubes
Série K9 pour des copeaux très fins et une réduction des vibrations
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation
10013876	32110	150	18	0,9	19	avoyée	tube fin
10013877	32115	228	18	0,9	19	avoyée	tube fin
10013878	32120	300	18	0,9	19	avoyée	tube fin



KERKO

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL K13 STRONG (PAR 5)

Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame

Denture 14/18 TPI (pas de 1.8/1.4 mm) : alternance de 2 dentures pour davantage de vitesse et une plus grande plage d'utilisation (de 2 à 6 mm d'épaisseur).
Série K13 pour une plus grande amplitude d'usages (de 2 à 6 mm d'épaisseur) et un mixte équilibré flexibilité / durée de vie.
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation
10013885	32205	150	14/18	1,3	19	avoyée alternée	tube fin 4 mm
10013886	32210	228	14/18	1,3	19	avoyée alternée	tube fin 4 mm



Milwaukee

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL «THIN KERF»

Qualité Bi-Métal, denture avec 8% de Cobalt
Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10557524	48475182	150	14	1,8	0,9	5
10557525	48475184	150	18	1,4	0,90	5
10557526	48475186	150	24	1,0	0,90	5
10557527	48475187	230	14	1,8	0,90	5
10557528	48475188	230	18	1,4	0,90	5
10546602	48005189	300	18	1,4	0,90	5



Milwaukee

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL TORCH

Qualité Bi-Métal, denture avec 8% de Cobalt
Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible
Un motif de grille en fer est intégrée à la lame pour la rendre plus rigide avec une tendance plus faible à se plier ou se recourber pour une meilleure durabilité et des coupes droites.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546553	48005712	150	10	2,5	1,06	25	5
10557493	48475782	150	14	1,8	1,06	25	5
10546555	48005784	150	18	1,4	1,06	25	5
10546556	48005713	230	10	2,5	1,06	25	5
10546557	48005787	230	14	1,8	1,06	25	5
10546558	48005788	230	18	1,4	1,06	25	5
10546559	48005714	300	10	2,5	1,06	25	5
10546560	48005789	300	18	1,4	1,06	25	5



Milwaukee

LAME DE SCIE SABRE CARBURE METAL TCT TORCH

Denture en carbure apportant une meilleure durabilité sur les métaux épais
Durée de vie jusqu'à 50% plus longue par rapport à des lames Bi-métal standards
Idéal pour la démolition de la fonte et de tous les métaux épais.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546561	48005201	150	8	3,2	1,27	25	1
10557501	48475501	150	8	3,2	1,27	25	5
10546563	48005202	230	8	3,2	1,27	25	1
10546564	48005502	230	8	3,2	1,27	25	5
10546565	48005203	300	8	3,2	1,27	25	1
10546566	48005503	300	8	3,2	1,27	25	5



LAME DE SCIE SABRE CARBURE METAL TCT TORCH NITRUS

Nouvelle génération de technologie carbure avec la denture NITRUS CARBIDE ™
Ce mélange spécial de carbure NITRUS est conçu pour couper 3 fois plus longtemps que les lames à dents en carbure standard existantes
Mélange de carbure unique pour des démarrages rapides et des coupes propres, permettant l'éjection facile de la matière
Ces lames sont conçues pour durer plus longtemps et couper le plus rapidement dans les tuyaux en fonte / SML et autres métaux épais
Meilleure performance dans tous les métaux, en particulier dans les tuyaux de sol en fonte, d'évacuation et de drainage en acier inoxydable et en fonte.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546567	48005261	150	8	3,2	1,27	25	1
10546569	48005262	230	8	3,2	1,27	25	1
10546571	48005263	300	8	3,2	1,27	25	1



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-USAGES K9 FLEX (PAR 5)

Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Denture 10 TPI (pas de 2.5mm) : denture spéciale multiusages, pour le bois, les aciers, les plastiques
Série K9 : pour les travaux multiusages ponctuels sur chantiers, machines sans fil
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)
10013879	32125	150	10	0,9	19
10013880	32130	228	10	0,9	19
10013881	32135	300	10	0,9	19



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-USAGES K13 STRONG (PAR 5)

Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Denture 6/10 TPI (pas de 4/2,5mm) : denture spéciale multiusages, la denture alternée incluant de grosses dents (6TPI) procure une vitesse supérieure. Idéale pour les travaux multiusages majoritairement BOIS
Denture 10/14 TPI (pas de 2,5/1,8mm) : denture spéciale multiusages, la denture alternée incluant de petites dents (14TPI) améliore la résistance à l'arrachement et réduit les vibrations. Idéal pour le multiusage majoritairement PLASTIQUES et METAUX.
Série K13 : lames multiusages de chantier. Dentures alternées.
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
10013887	32220	150	10-14	1,3	19	alternée
10013890	32235	150	10-14	1,3	19	alternée
10013891	32240	228	6-10	1,3	19	alternée
10013888	32225	228	10-14	1,3	19	alternée
10013889	32230	300	10-14	1,3	19	alternée



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-MATERIAUX WRECKER

Technologie Bi-Métal.
Denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe.
Lame en forme de pointe idéale pour l'attaque en plein bois (coupe en plongée).
Particulièrement efficace pour les applications de démolitions avec bois / clous, métal.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10546577	48005701	150	7/11	3,6/2,3	1,60	5
10557513	48475706	230	7/11	3,6/2,3	1,60	5
10557514	48475711	300	7/11	3,6/2,3	1,60	5



LAME DE SCIE SABRE CARBURE MULTI-MATERIAUX TCT WRECKER

Denture carbure pour une durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue que les lames bi-métal standard
Jusqu'à 25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames bi-métal standard
Optimisé pour une utilisation avec des outils sans fil
FANG TIP ™: Pour une coupe plongeante plus rapide et atteinte des zones restreintes
Idéal pour la démolition multi-matériaux (bois clouté, fonte et métal épais).

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546573	48005541	150	6	4,2	1,27	25	5
10546574	48005242	230	6	4,2	1,27	25	1
10546576	48005243	300	6	4,2	1,27	25	5



LAME DE SCIE SABRE (SET DE 12)

Set de 12 lames comprenant :
2 x AX™ bois avec clous - 150 mm x 5 Tpi (48005021),
2 x AX™ bois avec clous - 230 mm x 5 Tpi (48005026),
4 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi (48005784),
2 x TORCH™ metal - 230 mm x 14 Tpi (48005787),
2 x WRECKER™ multi matériaux - 150 mm x 7/11 Tpi (48005701).

Code	Réf
10546603	49222229

LAME DE SCIE SAUTEUSE

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS -COUPE EBAUCHE (PAR 5)



Technologie HCS pour le bois et le plastique
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013896	31005	100	75	6	meulée avoyée	bois, stratifés, multiplis, coupe ébauches
10013897	31010	145	120	6	meulée avoyée	bois, stratifés, multiplis, coupe ébauches



LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS -COUPE NETTE (PAR 5)

Technologie HCS pour le bois et le plastique
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013898	31035	100	75	6	meulée	bois, stratifés, multiplis, coupes nettes
10013899	31040	100	75	10	meulée inversée	bois, stratifés, multiplis, PVC, coupes nettes
10013900	31045	100	75	10	fraisée	bois, stratifés, multiplis, panneaux de particules, coupes nettes
10013906	31090	125	100	6	meulée	bois, stratifés, multiplis, coupes nettes
10013907	31095	125	100	10	meulée	bois, stratifés, multiplis, panneaux de particules, coupes nettes

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS CLOUTE 8 TPI - 100 MM (PAR 5)



Technologie HSS pour le bois clouté, Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013901	31055	100	75	8	meulée	bois clouté

LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL 21 TPI - 75 MM (PAR 5)



Technologie HSS pour la tôle en acier, l'aluminium
Denture 21 TPI (pas de 1,2 mm) : 1 à 3 mm d'épaisseur, Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013902	31065	75	50	21	fraisée	métal fin

LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL X-TREM (PAR 5)

Technologie BIMETAL HSS M42 8% Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
Pour la tôle acier, l'inox, le travail extrême
Denture 14 TPI (pas de 1,8 mm) : 2 à 6 mm d'épaisseur
Denture 18 TPI (pas de 1,4 mm) : 1,5 à 3 mm d'épaisseur
Denture 21 TPI (pas de 1,2 mm) : 1 à 3 mm d'épaisseur
Etui de 5 lames.



Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013903	31075	75	50	14	fraisée	métal inox épais
10013904	31080	75	50	18	fraisée	métal inox fin
10013905	31085	75	50	21	fraisée	métal inox très fin

LAME DE SCIE CIRCULAIRE



LAME CIRCULAIRE CARBURE BOIS MASSIF LSC.964BA



Pour machines portatives et à onglets
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Denture alternée pour le bois, Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction, Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.
Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10560766	964.160.1824	160	20	1.8/1.2	24	alternée positive
0007071	964.160.2024	160	20	2,5/1,6	24	alternée positive
0007072	964.160.2048	160	20	2,5/1,6	48	alternée positive
0166524	964.160.2248	160	20	2,2/1,6	48	alternée positive
10531132	964.160.3048	160	30	2,6/1,6	48	alternée positive
10560767	964.165.2024	165	20	2,6/1,6	24	alternée positive
10531133	964.165.2048	165	20	2,6/1,6	48	alternée positive
0007073	964.190.3024	190	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0007074	964.190.3048	190	30	2,8/1,8	48	alternée positive
0024837	964.210.3024	210	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0024838	964.210.3048	210	30	2,8/1,8	48	alternée positive
0007078	964.230.3024	230	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0007079	964.230.3048	230	30	2,8/1,8	48	alternée positive
0007080	964.235.3024	235	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0007081	964.235.3048	235	30	2,8/1,8	48	alternée positive
10560768	964.255.3040	255	30	3,2/2,2	40	alternée positive
10531134	964.255.3060	255	30	3,2/2,2	60	alternée positive
10560769	964.260.3040	260	30	3,2/2,2	40	alternée positive
10560770	964.260.3060	260	30	3,2/2,2	60	alternée positive

LAME CIRCULAIRE BOIS MASSIF LSC.E64BAN



Pour machines portatives
Lame en carbure micro-grain haute performance pour la coupe du bois et panneaux dérivés, Denture alternée en attaque négative pour scie plongeante
Idéal pour bois massif, bois latté, bois contre-plaqué, bois aggloméré.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10531137	GOLD64.1602248	160	20	2,2/1,6	48	alternée négative

LAME CIRCULAIRE CARBURE BOIS MASSIF LSC.964BAN



Pour machines portatives et à onglets
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Denture alternée pour le bois, Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction, Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0007075	964.216.3024	216	30	2,8/1,8	24	alternée négative
0007076	964.216.3048	216	30	2,8/1,8	48	alternée négative
0166533	964.305.3032	305	30	3,2/2,2	32	alternée négative
0166534	964.305.3060	305	30	3,2/2,2	60	alternée négative

LAME CIRCULAIRE FINE BOIS MASSIF LSC.964CL.W



Pour machines portatives et à onglets sur batterie
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier), Affûtage spécifique ULTRA CUT pour une meilleure longévité de l'outil
Talon anti-recul limiteur de passe, Epaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe, Autonomie de batterie optimisée, Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour bois massif, bois latté, bois contre-plaqué.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10547014	964CL.085.1516	85	15	1,1/0,7	16	alternée positive
10547015	964CL.136.2024	136	20	1,6/1,0	24	alternée positive
10547016	964CL.140.2032	140	20	1,6/1,0	32	alternée positive
10547017	964CL.150.2028	150	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547018	964CL.160.2028	160	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547019	964CL.165.2028	165	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547020	964CL.185.2028	185	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547021	964CL.190.3028	190	30	1,6/1,0	28	alternée positive
10547022	964CL.216.3028	216	30	2,0/1,4	28	alternée positive
10547023	964CL.235.3028	235	30	2,2/1,6	28	alternée positive


LAME CIRCULAIRE FINE BOIS MASSIF LSC.964C.W



Pour machines portatives et à onglets sur batterie - Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Affûtage spécifique ULTRA CUT pour une meilleure longévité de l'outil - Talon anti-recul limiteur de passe
Epaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe - Autonomie de batterie optimisée - Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore - Idéal pour bois massif, bois latté, bois contre-plaqué et MDF.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10547004	964C.150.2048	150	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547005	964C.160.2048	160	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547006	964C.165.2048	165	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547007	964C.185.2048	185	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547008	964C.190.3048	190	30	1,6/1,0	48	alternée positive
10547009	964C.216.3048	216	30	2,0/1,4	48	alternée positive
10547010	964C.235.3048	235	30	2,2/1,6	48	alternée positive
10547011	964C.250.3048	250	30	2,2/1,6	48	alternée positive
10547012	964C.260.3060	260	30	2,2/1,6	60	alternée positive
10547013	964C.305.3060	305	30	2,2/1,6	60	alternée positive






LAME CIRCULAIRE CARBURE DE MISE A FORMAT PANNEAUX DERIVES DU BOIS LSC.338TF

Pour machines stationnaires
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Pour le débit et la mise à format des panneaux 1 ou 2 faces, jusqu'à 30 mm de hauteur de coupe.
Qualité de coupe optimale dans les panneaux massifs en matière plastique (thermoplastique et duroplastique), stratifiés.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0166542	338TF.250.80	250	30	3,2/2,2	80	trapézoïdale plate





LAME CIRCULAIRE CARBURE ALU LSC.964AL

Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).
Utilisation optimale sur alu
Utilisation adaptée sur panneau mélaminé, laiton cuivre.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0007077	964.216.30AL	216	30	2,8/2,0	60	trapézoidale négative
10531135	964.255.30AL	255	30	3,2/2,3	80	trapézoidale négative
10560771	964.305.80AL	305	30	3,2/2,5	80	trapézoidale négative
10531136	964.305.96AL	305	30	3,2/2,3	96	trapézoidale négative





LAME CIRCULAIRE CARBURE FINE ALU LSC.964C.AL

Pour machines portatives et à onglets sur batterie - Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Épaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe - Autonomie de batterie optimisée
Réduction des chutes de matière - Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour aluminium, PVC, matières plastiques.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10546991	964C.136.20AL	136	20	1,6/1,0	52	trapézoïdale plate négative
10546992	964C.150.20AL	150	20	1,8/1,2	52	trapézoïdale plate négative
10546993	964C.160.20AL	160	20	1,8/1,2	52	trapézoïdale plate négative
10546994	964C.165.20AL	165	20	1,8/1,2	54	trapézoïdale plate négative
10546995	964C.185.20AL	185	20	2,0/1,4	56	trapézoïdale plate négative
10546996	964C.190.30AL	190	30	2,0/1,4	56	trapézoïdale plate négative
10546997	964C.216.30AL	216	30	2,2/1,6	60	trapézoïdale plate négative
10546998	964C.250.30AL	250	30	2,4/1,8	68	trapézoïdale plate négative
10546999	964C.260.30AL	260	60	2,4/1,8	80	trapézoïdale plate négative
10547000	964C.305.30AL	305	30	2,4/1,8	96	trapézoïdale plate négative





LAME CIRCULAIRE CARBURE FINE METAL LSC.964C.ME

Pour machines portatives et à onglets sur batterie - Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier) - Épaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe - Autonomie de batterie optimisée - Réduction des chutes de matière - Idéal pour acier, Composite/sandwich.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)	Type de denture
10547001	964C.136.20ME	136	20	1,6/1,2	30	4500	alternée positive
10547002	964C.150.20ME	150	20	1,6/1,2	30	4200	alternée positive
10547003	964C.185.30ME	185	30	1,9/1,5	36	3900	alternée positive



LAME CIRCULAIRE CARBURE MULTI-MATERIAUX LSC.223BA

Pour machines portatives, Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier), Epaisseur fine
Utilisation optimale sur bois massif, bois de coffrage, panneau cimenté, Utilisation adaptée sur bois avec clous
Utilisation possible pour panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules, panneau base minérale, aluminium.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10531139	223.160.2018	160	20	1,8/1,35	18	alternée
10531140	223.190.3020	190	30	1,8/1,35	20	alternée
10531142	223.216.3024	216	30	2,0/1,6	24	alternée
10531143	223.230.3024	230	30	2,0/1,6	24	alternée



LAME CIRCULAIRE CERAMIQUE MULTI-MATERIAUX "CERA-METAL" LSC.E0123S

Pour machines portatives et à onglets, Pastille céramique-métal: alliage haute résistance pour une plus grande longévité et une coupe multi-matériaux
Revêtement Téflon : réduction des frictions et protection préventive optimale contre la corrosion
Tôle silencieuse avec découpes laser, Pour la coupe des métaux ferreux et non ferreux, profilé, tôle métallique, tuyau métallique, cornière, plastique, matériau composite, bois et panneaux sandwich.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)	Type de denture
0166549	123.160.2040	160	20	1,8/1,4	40	5200	alternée
0166550	123.190.3048	190	30	1,8/1,4	48	5200	alternée
0166551	123.210.3048	210	30	1,9/1,4	48	5200	alternée
0166553	123.230.3048	230	30	2,0/1,4	48	5000	alternée

LAME DE SCIE A RUBAN

LAME DE SCIE A RUBAN HSS BI-METAL M42 8% COBALT STD-K

Ruban multi-usages pour applications courantes
applications : aciers jusqu'à 1400 N/mm² (44Hrc), inox - Aciers à outils - Aciers alliés - Poutrelles - Alu et Non Ferreux - Bois
technologie : BIMETAL HSS M42 (8% de Cobalt - 10% de Molybdène), dossier très résistant CHROMIUM
formes de dents :
- sur les petites dentures, angle KZ 0° pour résister à l'arrachement des pièces creuses
- sur les grosses dentures et dentures constantes, angle KH 10° pour soulever davantage de matière (applications sections pleines sur machines semi-auto et auto).



Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Denture (TPI)
10544903	49511011440	1440	12,7	0,64	8/12
10544904	49511021440	1440	12,7	0,64	10/14
10544905	49510132450	2450	27	0,9	5/8
10544907	49510152450	2450	27	0,9	6/10
10544909	49510162450	2450	27	0,9	8/12
10544906	49510132700	2700	27	0,9	5/8
10544908	49510152700	2700	27	0,9	6/10

ACCESSOIRES POUR OUTIL MULTIFONCTION

LAME DE SCIE PLONGEANTE CRV BOIS ET AUTRES 34X40MM


Lame fine de précision en chrome vanadium
Empreinte universelle.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10531148	4003.01	40	34	bois

LAME DE SCIE PLONGEANTE HCS BOIS COUPE FINE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.



	Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
A	0205316	MHC10-1	fine	10	bois
B	0205317	MHC20-1	fine	20	bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 32X40 LONG-LIFE BOIS

Coupe plongeante
denture japonaise
pour bois, parquet, MDF/HDF, pvc.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10531150	4032DJ.01	40	32	bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 45X50 LONG-LIFE BOIS

Coupe plongeante
denture japonaise
pour bois, parquet, MDF/HDF, pvc.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10531151	4045DJ.01	50	45	bois



LAME BI-METAL GROSSE DENTURE POUR BOIS 34MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
0205324	MBMJ34-1	grosse	34	bois



LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION HCS 50X35MM POUR LE BOIS

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535307	SL133HCS	extra fine	50	35	bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE HCS

	Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
A	10535314	SL226HCS	extra fine, courbée	50	50	bois
B	10535313	SL225HCS	extra fine, courbée	50	65	bois



LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION BIMETAL 50X65MM DENTURE JAPONAISE

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535316	SL229BIJP	japonaise alternée grosse	50	65	bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE HCS STARLOCK

	Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
A	10535306	SL126HCSJP	japonaise alternée grosse	50	35	bois/plâtre/ matériau tendre
B	10535317	SL230HCSJP	japonaise alternée grosse	50	65	plastique/bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL STARLOCK

	Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
A	10535309	SL183BIM	alternée, gros travaux	34	20	bois clouté
B	10535308	SL160BIM	alternée, gros travaux	50	35	bois clouté
C	10535310	SL221BIM	alternée, gros travaux	50	50	bois clouté
D	10535315	SL228BIM	alternée, gros travaux	50	65	bois clouté



LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 32X40MM

Coupe plongeante ou arasante
pour bois, métal, plâtre ou pvc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10531149	4007.01	40	32	bois et métal

STARLOCK

TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL STARLOCK BOIS & METAL



	Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
A	10535311	SL222BIM	denture universelle ondulée	50	28	bois et métal
B	10535312	SL223BIM	denture universelle ondulée	55	44	bois et métal

TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL DENTURE FINE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.



Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
0205325	MBM20-1	fine	20	métal


STARLOCK

TAJIMA

LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION BIM 50X30MM DENTURE BI METAL UNIVERSELLE OND



Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535318	SL157BIM	extra fine	50	30	métal

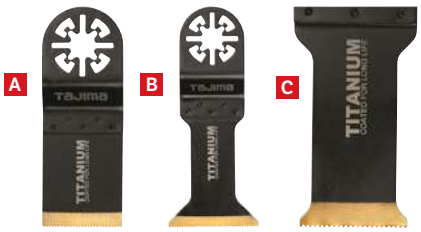

TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL AU TITANE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

	Code	Réf	Largeur (mm)	Utilisation
A	0205321	MBT285-1	28,5	métal
B	0205322	MBT34-1	34	métal
C	0205323	MBT44-1	44	métal

TAJIMA

LAME DIAMANT COUPE A RAS

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.



Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
0205331	MD65-1	coupe à ras	65	joints ciments et epoxy

TAJIMA

LAME BOIS DEMI LUNE 91MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.



Code	Réf	Ø (mm)	Utilisation
0205320	MHC91-1	91	bois

LEMAN

LAME DE SCIE SEGMENT FIN A CONCRETION CARBURE Ø65 MM

Déjointoiement de carrelage
fraisage de fentes.



Code	Réf	Ø (mm)
10531145	4016.01	65

TAJIMA

LAME HSS AU TITANE 88MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA.



Code	Réf	Ø (mm)	Utilisation
0205327	MHS88-1	88	métaux

TAJIMA

LAME GRATTOIR 49MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA.



Code	Réf	Largeur (mm)	Utilisation
0205328	MHC49-1	49	colle, mastic

LEMAN

ACCESSOIRES MULTI-MATERIAUX (COFFRET DE 12)

Composition :
1 plateau de ponçage à concrétion carbure (MUL.04019)
1 lame de scie segment moyeu déporté Bi-métal (MUL.04009)
1 lame de scie segment à concrétion carbure (MUL.04016)
1 spatule rigide acier carbone (MUL.04011)
1 lame de scie plongeante bi-métal (MUL.04007)
1 lame de scie plongeante chrome vanadium (MUL.04003)
1 plateau de ponçage corindon (MUL.04020)
5 feuilles abrasives : 2 x Gr 60 - 1 x Gr 80 - 2 x Gr 120 (MUL.04021).



Code	Réf
10531147	4500.12

BOIS



MECHE A RAINER DROITE CARBURE


2 coupes latérales avec coupe frontale, pour une meilleure pénétration lors des plongées en plein bois
permet de réaliser des assemblages rainure et languette
mèches droites inférieures à 7 mm en carbure monobloc
pour éviter leur casse, compte tenu de leur faible diamètre.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur utile (mm)	Nombre de coupes
0007082	408.708.00	8	55	8	20	2
0007083	408.710.00	10	55	8	20	2+1
0007084	408.712.00	12	55	8	20	2+1
0007085	408.714.00	14	55	8	20	2+1
0007086	408.715.00	15	55	8	20	2+1
0007087	408.716.00	16	55	8	20	2+1
0007088	408.718.00	18	55	8	20	2+1
0007089	408.720.00	20	55	8	20	2+1
0166562	408.725.00	25	55	8	20	2+1

MECHE A RAINER CARBURE Ø8 A 25 QUEUE 8 MM (COFFRET DE 10)

Coffret comprenant 10 mèches de défonceuse pour le bois
composition : Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25 mm.



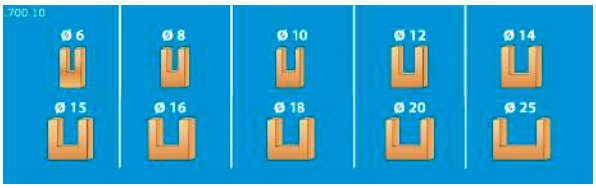

Code	Réf
0007090	428.700.10



A



B

MECHE D'AFFLEUREUSE DROITE + GUIDE


Affleurage des chants dans le bois et panneaux mélaminés et stratifiés, en suivant un gabarit.

	Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Ø de queue (mm)	Nombre de coupes
A	10531160	4676.700.00	19	16	6	2
B	10531161	4676.713.00	12,7	25	6	2

MECHE DE DEFONCEUSE ASSORTIES QUEUE 8 MM (COFFRET DE 14)

Composition :

Mèche à gorge R=6
Mèche à gorge avec guide R=4
Mèche queue d'aronde ø 12,7
Mèche d'affleureuse à chanfreiner 45°
Mèche d'affleureuse droite ø 12
Mèche droite 16 mm
Mèche 1/4 de rond R=6
Mèche droite 8 mm
Mèche droite 12 mm
Mèche 1/4 de rond R=10
Mèche à rainure en v 14-90°
Mèche pour moulure R=4
Mèche droite 10 mm
Mèche droite 20 mm.

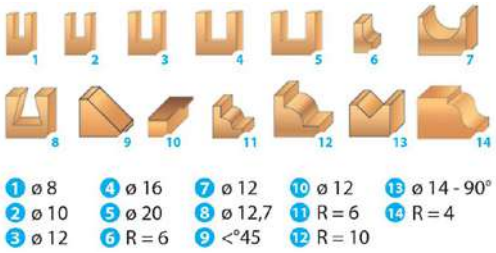



Code	Réf
10531159	428.700.14

MECHE DE DEFONCEUSE ASSORTIES QUEUE 8 MM (COFFRET DE 20)

Coffret comprenant une sélection de 20 mèches indispensables à l'usage d'une défonceuse.





Code	Réf
0007091	428.700.20

BOIS







FER DE RABOT REVERSIBLE

Idéal pour le bois massif

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10547028	142.782.02	82	5,5	1,1	carte de 2
10531158	142.782.11	82	5,5	1,1	carte de 10

CLE A CLIQUET



CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/4'' UT8000A

Pour les tâches de maintenance
idéale pour les endroits difficiles d'accès
s'utilise aussi avec des embouts de vissage
non adaptée au blocage/déblocage des pièces.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10002806	UT8000A	1/4''	150	27 (réel)	110	1,12	252	1/4'' bspt	8,5	88	6,40



CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/2'' UT8015

Carter isolé, destinée aux tâches de maintenance
particulièrement compacte
n'est pas adaptée au blocage-déblocages des pièces.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Couple maximum (Nm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546688	UT8015	110	68 (réel)	252	8,5	88	1,12	6,4	1/4'' bspt	1/2''	150



CLE A ROCHET PNEUMATIQUE CD8028

Dotée d'un couple s'élevant à 245 Nm, elle est idéale pour travailler dans les endroits les plus étroits nécessitant un couple de serrage élevé
parfaitement adaptée aux travaux de maintenance industrielle ou agricole ainsi que dans les ateliers VL/PL
n'est pas adaptée au blocage-déblocages des pièces.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Couple maximum (Nm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546689	CD8028	116	245 (réel)	1,3	85	1,3	6,4	1/4'' bspt	1/2''	300

CLE A CHOCS



CLE A CHOCS D'ANGLE 1/2'' ULTRA COMPACTE CD8029

Puissance d'une clé à chocs avec la taille d'une clé à cliquet
offre un travail de qualité, même dans les endroits les plus inaccessibles
conçue sans système de pignon afin de supprimer leur problème d'usure (aucun graissage à effectuer)
régulateur de couple en bas de poignée permettant de changer de vitesse ou de passer en mode serrage/desserrage sans même retirer la clé de l'écrou
4 positions de couples (2 en serrage et 2 en desserrage)
tête ultra courte de 88mm
échappement tournant
gâchette progressive
utilisation de douilles chocs ultras courtes recommandée pour une utilisation optimale
livrée avec son raccord d'air ISO 6150.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Couple de décollement (Nm)	Couple maximum (Nm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546690	CD8029	113	420 (réel)	244 (réel)	88	8,85	95,3	1,09	6,4	1/4'' bspt	1/2''	9000

CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 1/2'' ULTRA COURTE CD8133



Permet de travailler dans les endroits les plus exigus grâce à sa tête de 95mm tout en offrant une grande puissance
conçue pour une utilisation prolongée
inversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
régulateur de couple 3 positions dans les 2 sens
palettes en composite téflonné plus résistantes que des palettes standard
carter bi-matière
carter avant avec point de graissage
gâchette sensitive
échappement par la poignée et dirigé
utilisation de douilles chocs ultra courtes recommandée pour une utilisation optimale
livrée avec son raccord d'air ISO 6150.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Couple de décollement (Nm)	Couple maximum (Nm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546691	CD8133	113	1025 (réel)	675 (réel)	95	6,18	95	1,17	6,4	1/4'' bspt	1/2''	11000

CLE A CHOCS + DOUILLES 1/2'' KITUT8136



Carter bi-matière (acier et composite)
système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
échappement dirigé en bas de poignée
régulateur de couple 6 positions (3 en serrage et 3 en desserrage)
livrée en coffret avec 5 douilles chocs 1/2'' (16 + 17 + 19 + 22 + 24 mm).

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Couple de décollement (Nm)
0196975	KITUT8136	1/2''	double marteaux	7500	900 réel	110	1,92	180	1/4'' BSP	2,5	86	6,4	1350 réel

CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 1/2'' UT8172



Carter bi-matière (acier et composite)
palettes en composite téflonné plus résistantes que des palettes standard
système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
échappement dirigé en bas de poignée
pare-chocs latéraux gauche et droit
régulateur de couple 8 positions (4 en serrage et 4 en desserrage)
inversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
carter avant avec point de graissage
gâchette sensitive.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Couple de décollement (Nm)
0204268	UT8172	1/2''	double marteaux	8000	1250 réel	150	1,95	180	1/4'' BSP	9,2	90	6,4	1875 réel

CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 3/4'' UT8317



Clé à chocs composite
bonne puissance utile
poids très faible
isolation contre le froid
renforcé par un échappement par la poignée et un très bas niveau de vibration
inverseur-régulateur à 3 positions au serrage et 2 positions au desserrage, carter avant et arrière en acier.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Couple de décollement (Nm)
10002803	UT8317	3/4''	double marteaux	4600	1150 réel	250	3,700	230	3/8'' BSP	1,84	86	6,40	1725 réel



CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 3/4'' UT8372

Carter bi-matière (acier et composite)
palettes en composite téflonné plus résistantes que des palettes standard
système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
échappement dirigé en bas de poignée
pare-chocs latéraux gauche et droit
régulateur de couple 8 positions (4 en serrage et 4 en desserrage)
inversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
carter avant avec point de graissage
gâchette sensitive.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Couple de décollement (Nm)
10001364	UT8372	3/4''	double marteaux	8000	1830 réel	220	3,4	215	3/8'' femelle BSP	2600 réel



CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 1'' CD8515

Ultra légère (utilisation à une main possible)
très bon rendement poids / puissance
faible niveau sonore
particulièrement appréciée pour les travaux de longue durée
régulateur de couple 4 positions (3 en serrage et 1 en desserrage)
échappement dirigé en bas de poignée
livrée avec son raccord d'air cannelé.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Couple de décollement (Nm)	Couple maximum (Nm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546693	CD8515	212	4100 (réel)	2710 (réel)	8,6	96,5	5,54	6,4	1/2'' bspt	1''	5500



CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 1'' UT8550

Régulateur de couple 8 positions (4 en serrage et 4 en desserrage) adapté au droitiers et aux gauchers
système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
broche courte
poignée auxiliaire réglable sur 360°.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Couple de décollement (Nm)	Couple maximum (Nm)	Système de frappe	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546694	UT8550	271	4350 réel	2900 réel	Double marteaux	350	12	102	7,1	6,4	1/2'' bspt	1''	6200



CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 1'' UT8551

Régulateur de couple 8 positions (4 en serrage et 4 en desserrage) adapté au droitiers et aux gauchers
système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
broche longue
poignée auxiliaire réglable sur 360°.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Couple de décollement (Nm)	Couple maximum (Nm)	Système de frappe	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546695	UT8551	271	4350 réel	2900	Double marteaux	350	12	102	7,1	6,4	1/2» bspt	1»	6200

DISQUEUSE ET POLISSEUSE



BROSSEUSE CROCHUE 23MM UT8775A (EN COFFRET)

Mécanisme renforcé grâce à ses palettes en Kevlar
poignée auxiliaire pivotante
livrée en coffret avec deux brosses crochues en 23 mm.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Longueur (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Dimensions broche	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546682	UT8775A	110	300	83	1,5	6,4	1/4" bspt	9mm hexagonale mâle	3500



DISQUEUSE REVOLVER PNEUMATIQUE UT8771A

Particulièrement maniable et légère, bien adaptée aux carrossiers, aux métalliers ainsi qu'aux serruriers
poignée confort
régulateur de vitesse dans la crosse
livrée avec un jeu de trois plateaux de 75, 115 & 140 mm (référence H0065), permettant de l'utiliser avec trois dimensions de disques fibres.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Entraxe (mm)	Longueur (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Raccordement	Dimensions broche	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546679	UT8771A	170	22	107	84	1,1	6,4	450	1/4" bspt	7/16" mâle	15000

MEULEUSE



MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE UT8720BK

Gainage complet
régulateur incorporé, échappement arrière
pinces fournies de 6 à 3 mm
coffret comprenant :
- 1 meuleuse UT8720BX
- clés de service
- 10 meules sur tige.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Dimensions pince (mm)
0014306	UT8720BK	375	25000	156	1/4" BSPT	110	2,5	83	6,4	0,62	3 et 6



MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE UT8720I

Parfaite pour des travaux de finition délicats grâce à une vitesse libre de 25 000 tr/min.
moteur de 420W fonctionnant à 6,4 bars pour une performance stable et fiable.
conception renforcée pour une utilisation intensive en industrie
seulement 156 mm de longueur et 0,62 kg pour une manipulation facile et confortable
consommation d'air de 110 L/min, optimisant l'utilisation de l'air comprimé
livré avec une pince 6mm, clés de service, une pince de 3mm et 10 meules sur tiges.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Longueur (mm)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions pince (mm)	Poids (kg)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Raccordement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546675	UT8720I	110	156	83	3 et 6	0,62	6,4	420	1/4" bspt	25000

MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE A PINCE PNEUMATIQUE UT5715A



Renvoi d'angle 90°
poignée confort
régulateur et point de graissage du renvoi d'angle incorporés
échappement arrière.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Longueur (mm)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions pince (mm)	Poids (kg)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Raccordement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546677	UT5715A	110	162	86	6	0,48	6,4	165	1/4" bspt	20000

MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE A PINCE PNEUMATIQUE UT8715



Mini meuleuse à renvoi d'angle (90°) de type industrie destinée aux travaux répétitifs
échappement arrière
poignée confort
régulateur et point de graissage du renvoi d'angle incorporés.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Dimensions pince (mm)
0196976	UT8715	172	22000	157	1/4" bspt	110	2,5	86	6,4	0,50	6

Jusqu'à épuisement des stocks

MEULEUSE/TRONCONNEUSE 125MM UT8758BEX



Ergonomie parfaite grâce à sa tête inclinée à 100°, son corps isolé, sa poignée auxiliaire anti- vibratile adaptée aux droitiers comme aux gauchers
palettes KEVLAR
carter pivotant sur 110°par simple pression sur une gâchette
blocage des meules et des disques par écrou et vis centrale
protection du blocage de l'arbre
point de graissage du renvoi d'angle facilement accessible
équipée d'une broche M14 x 2 mâle permettant de monter les accessoires des meuleuses électriques.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Dimensions disque (mm)	Dimensions broche
10002808	UT8758BEX	970	11 000	232	1/4" bspt	220	6,4	85	6,4	1,8	125x22	M14x2 mâle

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE 125MM UT8758BX



Palettes KEVLAR
tête inclinée à 100°
carter pivotant sur 110°
vis centrale de sécurité
protection anti-blocage de meule
corps isolé
poignée anti-vibratile.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Ø du disque (mm)	Poids (kg)	Dimensions broche
0180370	UT8758B	970	11 000	232	1/4» BSP	220	6,4	85	6,4	125x22	1,80	M14x2 mâle

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE 125MM CD8745



Echappement canalisé pour limiter le volume sonore et déporter l'air de l'utilisateur
tête de meule inclinée
vis centrale d'écrou
corps en composite
carter pivotant.

Code	Réf	Dimensions disque (mm)	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Raccordement	Dimensions broche	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546678	CD8745	125x22	78	1	76,4	1,85	6,4	612	1/4" bspt	M14	11500

SCIE ET OUTIL DE DECOUPE



SCIE-LIME PNEUMATIQUE UT8921

Permet de couper des tôles acier de 3 mm
mandrin équipé d'une encoche ronde permettant de monter des limes à queue de Ø 6 mm.
peut être équipée d'un raccord tournant gros débit, H01414 (option)
Longueur : 207mm (280mm avec sa lame).

Code	Réf	Vitesse de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Capacité de coupe alu (mm)	Capacité de coupe acier (mm)	Poids (kg)
10002815	UT8921	9000	14,5	4,50	280,00	1/4" bspt	110	4,5	84	6,40	300	4,50	3,00	0,600

PERCEUSE

PERCEUSE PNEUMATIQUE UT8824



Destiné aux travaux intensifs
gâchette progressive
mandrin auto-serrant composite
mécanisme renforcé et silencieux
poignée de type 'confort' avec gaine d'isolation contre le froid
échappement par la poignée
encombrement réduit
non réversible.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Raccordement	Dimensions broche	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546686	UT8824	110	<2,5	85	1	6,4	250	1/4" bspt	3/8" x 24 mâle	10	2600



Jusqu'à épuisement des stocks

PERCEUSE PNEUMATIQUE UT8823

Corps et mandrin auto-serrant composite
gâchette progressive
poignée confort avec gaine anti-vibratile
réversible.

Code	Réf	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)
0196978	UT8823	10,00	1800	0,90	195	1/4" BSPT	104	2,5	85	6,4	373

VISSEUSE DEVISSEUSE

Jusqu'à épuisement des stocks



VISSEUSE REVOLVER COMPOSITE A CLABOT DE 1.5 A 6 NM

Outil hautement précis et ergonomique, conçu pour les lignes d'assemblage et les travaux de maintenance industrielle
allie puissance, robustesse et confort, offrant une solution idéale pour des tâches exigeant contrôle et répétabilité - non réversible
couple réglable : bague externe crantée avec visualisation des puissances via une fenêtre
précision accrue : embrayage à clabot garantissant un arrêt immédiat pour éviter le surserrage
Carter composite - poignée ergonomique revolver - inverseur droitier-gaucher
échappement silencieux directionnel
anneaux d'accrochage pour une utilisation avec des équilibreurs
entrées d'air multiples adaptées pour s'intégrer facilement aux postes de travail.

Code	Réf	Couple maximum (Nm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions broche	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10012905	UT8954	1,5 - 6	1700	1/4" hexagonal	0,85	165	1/4» BSPT	110	<2,5	76	6,4

RIVETEUSE ET POSE INSERTS

CEDREY®

RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE UT190R



Étudiée pour fonctionner avec des rivets aveugles «pop» en alu, cuivre, acier & inox jusqu'à 4,8 mm
carter composite robuste et léger - silencieux incorporé
poignée gainée
raccord d'admission tournant
système venturi maintenant automatiquement le rivet dans le porte embout & facilitant ainsi grandement le travail vers le bas
soupape de sécurité et aspiration automatique des clous dans le bocal de récupération
livrée en coffret avec manuel et clés de service.

Code	Réf	Consommation (l)	Course (mm)	Embouchures	Traction (N)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement
10546687	UT190R	1	19	2,4 - 3,2 - 4 & 4,8	11000	70	1,87	6,4	1/4" bspt tournant

CEDREY®

RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE UT2180R



Machine très puissante - force de traction (1800 kg) et course importantes
fonctionne avec des rivets aveugles «pop» en alu, cuivre, acier & inox de 3.2 à 7.8 mm
carter composite robuste et léger
silencieux incorporé
poignée gainée
raccord d'admission tournant
système venturi débrayable aspirant automatiquement le rivet dans le porte embout et facilitant ainsi grandement le travail vers le bas
soupape de sécurité
livrée complète en coffret avec manuel et clés de service.

Code	Réf	Traction (N)	Course (mm)	Embouchures	Capacité (mm)	Consommation (l)	Poids (kg)	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Niveau sonore (dBA)
0204266	UT2180R	18000,00	23	3,2 - 4 - 4,8 - 5,6 - 6,4 & 7,8 mm	7,8	1,00	1,88	1/4" BSP tournant	6	75

CLOUEUSE



SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION FINISHPRO 18-BL

Pour meubles, décoration, cadres photo, tiroirs, chaises, petites menuiseries et finitions générales
corps en magnésium
échappement arrière
sélection du mode de tir
magasin EZ-clear à désenraiement facile
indicateur de rechargement
poignée confortable en caoutchouc
crochet de ceinture ajustable
profondeur d'entraînement réglable sans outil
fonctionne sans huile
sécurité adaptée aux rails fins
pression de service : 4,8 - 8,3 bar
capacité magasin : 110 brads
utilise des brads AX de 1,2 mm de diamètre, de 16 à 50 mm de longueur
dimensions : non précisées
poids : 1,4 kg
livré sans coffret

Code	Réf
10561107	TN32M1BL



SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE HNS5015P

Pour l'agencement, l'assemblage, l'encadrement de portes et de fenêtres, pose de panneaux, montage de meubles, pose de baguettes et lambris, capitonnage, ...
corps en aluminium
échappement orientable à 360°
désenrayage facile
chargement par le haut pour les agrafes et latéral pour les pointes
couteau en acier trempé
indicateur de chargement
pression de service : 4,8 - 7,5 bar
capacité magasin : 100
vitesse : 6 - 7 cycles/sec
consommation d'air : 0,66 L/cycle
3 consommables :
- pointes AX de 15 à 50 mm
- agrafes étroites L de 16 à 38 mm
- agrafes larges M de 16 à 38 mm
dimensions (L x l x H) : 279 x 62 x 257 mm
poids : 1,30 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
9121803	HNS5015P





SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION FINISHPRO35 MG

Pour meubles, moulures, menuiseries intérieure et extérieure, chaises, chambranles et contre-chambranles de portes, escaliers
corps en magnésium
échappement orientable
soufflette intégrée à la commande par bouton
front à dérenrayage rapide
poignée confortable
embout anti-marques
crochet de ceinture
réglage de profondeur de clouage par molette
sélecteur de mode de tir à touche ou à gâchette
pression de service : 4,8 - 8,3 bar
capacité magasin : 104
utilise des pointes DA de 32 à 63,5 mm
dimensions (L x l x H) : 330 x 86 x 311 mm
poids : 2,10 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
0161627	6G2001N

DEROUILLEUR ET BURINEUR

CEDREY

PISTOLET BURINEUR + ACCESSOIRES UT8613BK

Emmanchement hexagonal pour éviter que les outils ne tournent
Utilisé couramment pour les travaux de burinage, de poinçonnage, pour la découpe des tôles ou des rivets ainsi que pour des opérations de foulage de maçonnerie, le nettoyage des bétonnières et des camions toupies
équipé d'une poignée gainée anti-froid
régulateur incorporé
pour les travaux de maçonnerie, ressort de retenue à remplacer (réf. H0045SR).



Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin	Longueur (mm)	Puissance (J)
0161612	UT8613BK	1/4»BSP	6,4	3500,00	67	13,8	96	1,6	110	hexagonal 10,2 mm	175	12,5

CEDREY

PISTOLET BURINEUR + ACCESSOIRES UT8612BK

Utilisé couramment pour les travaux de burinage, de poinçonnage, pour la découpe des tôles ou des rivets ainsi que pour des opérations de foulage de maçonnerie, le nettoyage des bétonnières et des camions toupies
équipé d'une poignée gainée anti-froid
régulateur incorporé
pour les travaux de maçonnerie, ressort de retenue à remplacer (réf. H0045SR)
Coffret comprenant :
- 1 pistolet burineur avec poignée gainée (réf. UT8612B)
- 1 ciseau courbe
- 1 découpeur de panneau
- 1 découpeur de badine double
- 1 burin plat
- 1 coupe rivet
- 1 retenue rapide H0045S



Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin	Longueur (mm)	Puissance (J)
0180372	UT8612BK	1/4" BSPT	6,4	3500,00	67	13,8	96	1,60	110	rond 10,2 mm	175	12,5



PISTOLET BURINEUR BASSES VIBRATIONS UT8613LV

Equipé avec un système d'absorption des vibrations (peut être utilisé de façon continue)
très apprécié pour les travaux répétitifs
poignée gainée de type confort
régulateur incorporé
emmanchement hexagonal empêchant le burin de tourner dans l'outil.

Code	Réf	Cadence de frappe (coups/min)	Consommation (l/min)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Enmanchement de burin	Puissance (J)
10546685	UT8613LV	3500	110	200	2,35	94	1,95	6,4	1/4" bspt	Hexagonal 10,2 mm	8,30



DEROUILLEUR REVOLVER AIGUILLES HP002PGT

Version revolver pour une meilleure préhension
fabriqué par TRELAWNY.

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Nombre d'aiguilles
0175198	HP002PGT	1/4» BSPT	6,4	2700,00	23	12,6	100	2,60	150	19 en 3 mm



DEROUILLEUR REVOLVER HP003PG

Particulièrement bien adapté aux travaux longs et importants grâce à sa forme revolver, son mécanisme simple et robuste et ses 28 aiguilles
outil initialement destiné à la maintenance navale et l'entretien des structures métalliques
également utilisé pour de multiples tâches comme la préparation des surfaces, le nettoyage des bétonnières et camions toupies, le traitement des cordons de soudure et le patinage du bois et de la pierre
disponible en version basses vibrations (2,3 m/sec²) sous la référence HP003PG-BV et en version ATEX sous la référence HP003PGATEX.
kit 4193241 permettant de transformer l'outil en burineur intensif.

Code	Réf	Nombre d'aiguilles	Cadence de frappe (coups/min)	Consommation (l/min)	Course (mm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement
10546681	HP003PG	28 en 3 mm	2000	220	30	342	12,2	102	4,5	6,4	1/4" bspt

PONCEUSE



PONCEUSE ORBITALE UT8702SRX

Ponceuse composite puissante, légère, silencieuse bénéficiant d'une très bonne ergonomie
palettes inusables en KEVLAR
raccord d'admission multidirectionnel
centre de gravité abaissé (faible vibration)
levier de régulation ergonomique
repose poignet basculant (confort d'utilisation)
raccord de sortie des poussières rotatif
plateau velcro universel multi-trous permettant d'utiliser n'importe quel abrasif rond
existe également en excentration 2.5 mm et 9mm.

Code	Réf	Puissance (W)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions du plateau (mm)	Dimensions broche	Excentration (mm)
10015658	UT8702SR	260	0,90	210	1/4» BSPT	140	<2,5	78	6,4	11000	150	F5/16"	5



CEDREY®

COFFRET MINI PONCEUSE ORBITALE REVOLVER 50-75MM + 30 DISQUES

Outil léger, ergonomique, bien isolé contre le froid et particulièrement fiable
coffret comprennant :
- ponceuse revolver composite UT8760
- plateau velcro dia. 75 mm (référence RLAG006R3V)
- plateau velcro dia. 50 mm (référence RLAG006R2V)
- abrasifs dia. 75 mm : 5 en gr320, 5 en gr400, 5 en gr600
- abrasifs dia. 50 mm : 5 en gr320, 5 en gr400, 5 en gr600.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Excentration (mm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Dimensions broche	Dimensions du plateau	Vitesse max.à vide (tr/min)
10546680	UT8760BK	102	2,5	145	11	87	0,72	6,4	1/4" bspt	M6	75	15000

MANOGONFLEUR



LACME

PISTOLET DE GONFLAGE «N»

Manomètre universel
embout norme AFAQ
manomètre de précision Ø 63 mm / 0-10 bar avec protection anti-choc enrobante complète
tête orientable à 360°
poignée en aluminium ergonomique offre un confort
prêt à l'emploi (embout fourni)
échelle grad - bar
équipé d'un flexible 18/20 bar, Ø 6 x 11 mm, longueur 0,35 m , d'un bouton pour dégonfler, d'un raccord rapide (type RAC 514)
conforme à la directive européenne UNI EN 12645:2014 (poinçon «posé» attestant des tests obligatoires subit par le pistolet)
poinçonné et homologué CE.

Homologué CE Embout de gonflage norme AFAQ

Code	Réf	Graduation	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Longueur (mm)
0195095	305100	0 à 10 bar	10 max	0,41	350



LACME

PISTOLET DE GONFLAGE MICHELIN EURODAINU VL 1,5M

Fabriqué sous licence Michelin
équipé d'un cadran de 80 mm avec une étanchéité renforcée et gradué de 0,7 à 11 bar
dispose d'un tuyau écrou tournant avec les embouts inclus
poignée anti-pincement pour une plus grande sécurité
fourni avec un certificat de garantie comportant le numéro de série du manomètre
livré sans raccord.

Certificat d'approbation CEE de modèle N° LNE - 6951 rév. 3 du 01/07/2008. Conforme à la Directive Européenne 86/217/CE et à la norme AFNOR EN12645.

Code	Réf	Graduation	Pression d'alimentation (bar)	Raccord d'admission	Poids (kg)	Longueur (mm)
10536109	305700	0,7 à 11 bar	11 max	F-G 1/4»	0,72	1500

SOUFFLETTE



CEDREY

SOUFFLETTE Ø8MM BUSE COURBE

Soufflette progressive en composite.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (Ø x L) (mm)
0205942	C-140101	métallique courbe	16	1/4» bsp	380	Ø 8



prevost

SOUFFLETTE BUSE METALLIQUE

Pression max d'utilisation :10 bar
corps composite Polyamide
progressivité de soufflage.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10013158	27102 MTLP	métallique	10	femelle BSPP G1/4



prevost

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE HELICOL 7P 4M

Soufflette progressive à buse métallique avec raccordement femelle 1/4» Gaz avec insert laiton
tuyau spiralé polyuréthane Ø 5 x 8 mm de 4 m
équipé de raccords mâles pré-téflonnés fixe et rotatif 1/4» Gaz en laiton nickelé avec protecteur PVC.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Longueur utile de tuyau (m)
10010097	HELICOL 7P	métallique	8	4



LACME

SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Poignée striée isolante et anti-dérapante
grande souplesse de la gâchette
insert en ZAMAK renforcé, équipé d'un raccord ISO6150B
buse Ø 8mm en acier chromé
anneau de suspension.

	Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Longueur de bec (mm)
A	10475793	311005	métallique	10	raccord rapide 1/4"	50
B	10475795	311015	métalllique	10	raccord rapide 1/4"	250



CEDREY

SOUFFLETTE Ø8MM BUSE COURBE AVEC REGULATEUR

Soufflette progressive ergonomique à buse coudée de 8 mm et régulateur de débit pour un dosage précis du flux d'air
corps en composite (acétal) très résistant
débit important de 380 l/min.

Code	Réf	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (ØxL) (mm)	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Type de buse
10546760	C-140103	380	8x98	16	1/4" bsp	Métallique courbe



CEDREY

SOUFFLETTE Ø8MM BUSE COURBE INOX

Soufflette progressive ergonomique à buse en inox coudée de 8 mm
corps en composite (acétal) très résistant
débit important de 380 l/min.

Code	Réf	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (ØxL) (mm)	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Type de buse
10546761	C-140120	380	8x98	16	1/4" bsp	Inox courbe



SOUFFLETTE Ø8MM BUSE COURBE AVEC SILENCIEUX

Version avec silencieux
soufflette progressive ergonomique à buse coudée de 8 mm
corps en composite (acétal) très résistant
débit important de 380 l/min.

Code	Réf	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (ØxL) (mm)	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10546762	C-140125	330	8x122	16	1/4" bsp



SOUFFLETTE Ø8MM BUSE DROITE

Soufflette progressive ergonomique à buse droite de 8 mm
corps en composite (acétal) très résistant
débit important de 380 l/min.

Code	Réf	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (ØxL) (mm)	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10546763	C-140100	380	8x102	16	1/4" bsp



SOUFFLETTE Ø8MM BUSE DROITE LONGUEUR 300MM

Soufflette progressive ergonomique à buse droite de 300 mm
corps en composite (acétal) très résistant
débit important de 380 l/min.

Code	Réf	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (ØxL) (mm)	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10546764	C-140112	380	8x300	16	1/4" bsp



SOUFFLETTE Ø8MM BUSE DROITE LONGUEUR 500MM

Soufflette progressive ergonomique à buse droite de 500 mm
corps en composite (acétal) très résistant
débit important de 380 l/min.

Code	Réf	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (ØxL) (mm)	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10546765	C-140113	380	8x500	16	1/4" bsp



SOUFFLETTE Ø8MM BUSE DROITE LONGUEUR 1000MM

Soufflette progressive ergonomique à buse droite de 1000 mm
corps en composite (acétal) très résistant
débit important de 380 l/min.

Code	Réf	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (ØxL) (mm)	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10546766	C-140114	380	8x1000	16	1/4" bsp



SOUFFLETTE TURBO VENTURI LONGUEUR 1100MM

Soufflette Turbo offrant un débit exceptionnel et une très grande sécurité
grâce à sa buse Venturi qui ne peut être que partiellement obturée
équipée d'un embout spécial Venturi qui double son débit à un niveau de 600 l/mn
livrée avec un embout à projection circulaire idéal pour les pièces cylindriques (comme par exemple les filtres à air) ou les endroits d'accès difficile.
gaine épaisse sur la buse améliorant la prise en main et protègeant l'opérateur du froid
corps et gâchette en composite (POM), tube et buse en aluminium et ressort en acier.

Code	Réf	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (ØxL) (mm)	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10546767	C-140009	600	25x1107	12	1/4" bsp



PISTOLET DECAPEUR A BICARBONATE DE SOUDE

Permet de décaper la peinture, les vernis ou la corrosion sur le métal (acier + alu) la fibre de verre ou le bois sans attaquer le verre, les plastiques ou les joints en caoutchouc
agit sans chauffer les surfaces traitées et donc sans déformation
surfaces traitées protégées contre la rouille
permet même de nettoyer jantes «alliage» ou coulures de peinture sur vitres
buse réglable
pression maxi d'utilisation 6 à 10 bar
température d'utilisation -10° à 60°C
raccord d'admission 1/4» BSP
consommation d'air maxi 180 L/min
godet 1,2 L.

Code	Réf
0204747	C-145150



BICARBONATE DE SOUDE (BIDON DE 5L)

À utiliser sec et ne jamais mélanger avec d'autre produit
produit écologique et particulièrement efficace pour décaper un grand nombre de surfaces sans marquer le verre ou les joints en caoutchouc
bidon de 5 L.

Code	Réf
0204748	C-320100



DES BORNES DIGITALES **À VOTRE DISPOSITION**

Dans la plupart de nos points de vente, Idéal pour :


- **Découvrir l'ensemble des produits à votre disposition**
- **Accéder aux démonstrations produits en vidéo**
- **Commander en ligne**

L'ACTUALITÉ **DOMPRO SUR LINKEDIN**

Rejoignez-nous, **vous pourrez ainsi découvrir les nouveautés produits, les supports promotionnels et thématiques, ainsi que toute l'actualité du réseau et de nos adhérents.**



BESOIN DE VOIR LES PRODUITS, **DE DÉCOUVRIR DES NOUVEAUTÉS**

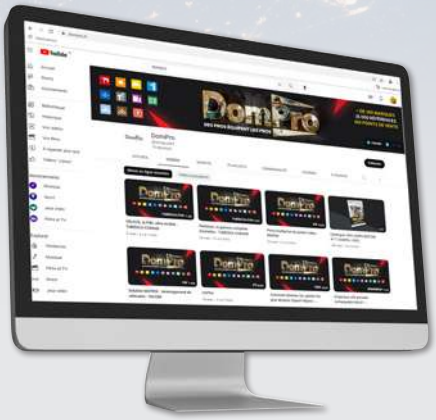

Sur notre chaine ***YOU TUBE***, vous aurez accès à des vidéos produits de nos partenaires ; parfait pour découvrir des produits et mieux appréhender leur usage.



EQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER





AIR COMPRIMÉ

Compresseur 248
Matériel de pulvérisation 248
Réseau 249

MACHINE STATIONNAIRE

Machine metaux 254

SOUDAGE - COUPAGE

MMA (Electrode enrobée) 256
MIG - MAG 263
TIG 271
Plasma 276
Electronique 277
Oxy-gaz 278
Aéro-gaz 281
Table et positionneur 288

MATERIEL D'ATELIER

Chargeur et démarreur 290
Distribution et récupération de fluide 292
Matériel de nettoyage 298

MATERIEL DE CHANTIER

Betonnage, sarfaçage et ponçage 312
Forage et sciage 312

ACCES EN HAUTEUR

Marchepied 314
Echelle 316
Plateforme 319
Echafaudage 321

LEVAGE ET MANUTENTION

Matériel de levage et traction 323
Arrimage 326
Elingue 330
Cordage 331
Matériel de manutention au sol 332
Roue et roulette 336

STOCKAGE ET RANGEMENT

Coffre et caisse 340
Etabli et poste de travail 347
Rayonnage 348
Contenant plastique 349
Équipement d'emballage 349

MONOBLOC

LACME

COMPRESSEUR MONOPHASE MONOBLOC SILENCIEUX SILENT 6/6C SH



Groupe monobloc, bicylindre, sans huile à pistons oscillants
composants longue durée : double embrayage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton, carcasse et culasse en aluminium, double ventilation forcée - niveau sonore : 55 dB(A)
rampe avec contacteur manométrique, manomètre de pression de cuve 0-12 bar, soupape de sécurité CE, filtre régulateur avec 1 sortie raccord rapide flexible de liaison groupe/cuve - brancard fermé démontable avec poignée de manutention
robinet de purge ¼ de tour - 4 patins amortisseurs
cordon d'alimentation : 3 x 1 mm² x 1,6 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10475514	461910	6,20	3,60	2	6	8	1450	0,75 - 0,55	230	410	400	330	16,5

LACME

COMPRESSEUR MONOPHASE MONOBLOC SILENCIEUX SILENT 12/40 SH VERTICAL



Compresseur monobloc insonorisé bicylindre mono-étagé à pistons oscillant : cylindres latéraux, à vitesse lente
silencieux avec 65 dB(A),sans entretien, sans huile, un air très propre
idéal pour l'alimentation de cloueurs, gonflage, soufflage, ... - tableau de bord avec détendeur
composants longue durée (double embrayage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton...)
tableau de bord avec :
2 sorties régulées : raccords rapides
2 manomètres 0-12 bar :
1 indicateur de la pression de la cuve
1 indicateur de la pression régulée,
clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, patins amortisseurs, roues Ø 180 mm, brancard, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm2, longueur 1,6 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10009425	461930	12,1	8	2	40	8	1420	1,5 - 1,1	230	400	150	810	36,5

A COURROIE MONOETAGE

LacAir

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 23 M³/H



Groupe fonte bicylindre en V
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium
carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement et sécurité renforcée
filtres à air à faibles pertes de charges : 1 filtre par cylindre - épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide
sortie directe raccord rapide - soupage d'aide de démarrage - roues gros diamètre - roue directrice avant avec frein
contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section
cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm².

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0155123	462300	23	16,6	2	100	11	1200	4,0 - 3,0	230	1170	520	910	84

BASSE PRESSION

LACME

PISTOLET DE PEINTURE GODET SUPERIEUR SW



Applications : laques, teintes bois, vernis, multicolores, antirouille
pistolet de précision de construction solide et d'entretien facile
réglage débit peinture, air, forme et largeur du jet
passage produit Inox - gâchette en Ligne - poignée ergonomique en aluminium
mode de fonctionnement : gravité.
livré avec filtre peinture, clé de démontage, brosse de nettoyage, couvercle avec antigoutte.

Code	Réf	Consommation d'air (l/min)	Capacité du godet supérieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)
0139925	415300	230	0,6	1,8	1/4"	3 - 4	0,60

RACCORD ET PIECE DE CONNEXION

EMBOUT FILETAGE FEMELLE CYLINDRIQUE G1/4 (PAR 3)



Profil : ISO6150B
embouts pour raccords rapides - IRP 06
embout taraudé femelle
acier traité, revêtement anti-corrosion
résistance à l'abrasion
filetage : 1/4 G/BSPP
passage : 6 mm
pression :16 bar.

Code	Réf
10013159	IRP 066101P3

EMBOUT FILETAGE MALE CONIQUE R 1/4 (PAR 3)



Profil : ISO 6150B
embouts pour raccords rapides - IRP 06
embouts fileté mâle conique
acier traité - revêtement anti-corrosion
résistance à l'abrasion
filetage prétéflonné : 1/4 R/BSPT
passage : 6 mm
pression : 16 bar.

Code	Réf
10013160	IRP 066151P3

EMBOUT FILETAGE MALE CONIQUE (PAR 2)



Profil : ISO 6150B
embout pour raccords rapides - IRP06
embout fileté mâle conique
matière : acier traité anti-corrosion
filetage prétéflonné 3/8 R/BSPT
Ø de passage : 6 mm
pression : 16 bar.

Code	Réf
10013161	IRP 066152P2

EMBOUT POUR FLEXIBLES AVEC COLLIERS A OREILLES (PAR 3)



Profil : ISO 6150B
Ø de passage : 6 mm
matière : acier traité anti-corrosion
pression : 16 bar.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013162	IRP 066808P3	8
10013163	IRP 066810P3	10

EMBOUT POUR FLEXIBLES AVEC COLLIERS A OREILLES (PAR 2)



Profil :ISO 6150B
Ø de passage : 6 mm
matière : acier traité anti-corrosion
pression : 16 bar.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013164	CEI6 808810P	8 et 10

EMBOUT AVEC COLLIER A OREILLES



Composé de : 1 embout pour flexible avec collier à oreilles, 1 embout filetage mâle conique, 1 embout filetage femelle
profil : ISO 6150B
filetage femelle : G 1/4
filetage mâle : R 1/4
Ø de passage : 6 mm.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013165	CEI6 101151810P	10
10013211	CEI6 101151808P	8

RACCORD FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE



Profil : ISO 6150B
sécurité «one push» (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar :833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température :-15°C à +70°C
matière : corps composite
point fort : anti-rayures
antistatique.

Code	Réf	Filetage
10013152	ISI 061101CP	1/4 G/BSPP
10013153	ISI 061102CP	3/8 G/BSPP

RACCORD FILETE MALE CYLINDRIQUE



Profil : ISO 6150B
sécurité «one push» (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar :833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température :-15°C à +70°C
matière : corps composite
point fort : anti-rayures
antistatique.

Code	Réf	Filetage
10013154	ISI 061151CP	1/4 G/BSPP
10013155	ISI 061152CP	3/8 G/BSPP

RACCORD POUR FLEXIBLES AVEC COLLIER A OREILLES



Profil : ISO 6150B
sécurité «one pusch» (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar : 833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température : -15°C à + 70°C
matière : corps composite
point fort : anti-raures
antistatique.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013156	ISI 061808CP	8
10013157	ISI 061810CP	10

RACCORD FILETE FEMELLE + EMBOUT FILETE MALE CONIQUE



Profil : ISO 6150B
composition : raccord fileté femelle cylindrique G1/4 BSPP et 1 embout filetage mâle conique R1/4 BSPT
Ø de passage : 6 mm
pression : 12 bar.

Code	Réf
10013166	REI6 101P

RACCORD + EMBOUT POUR FLEXIBLES + COLLIERS A OREILLES



Profil : ISO6150B
composition : 1 raccord pour flexible avec collier à oreilles, 1 embout pour flexible avec collier à oreilles
débit sous 6 bar : 833 L/min
Ø de passage : 6 mm.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013167	REI6 808P	8
10013168	REI6 810P	10

COFFRET RACCORD



Composition :
2 raccords G 1/4 femelle ISI 061101
2 embouts G 1/4 femelle IRP 066101
1 embout G 1/4 femelle avec cône d'étanchéité IRP 066101AE
2 embouts R 1/4 mâle IRP 066151
2 embouts pour flexibles Ø int. 8 mm IRP 066808
2 jonctions filetées G 1/4 mâles pour tube Ø 8 mm JFT 1408
2 colliers de serrage à oreilles 1315
2 colliers de serrage à oreilles 1517
2 mamelons doubles R 1/4 A2 1414.

Code	Réf
10013188	BR 600ISP

MAMELON DOUBLE FILETAGE MALE CONIQUE - A2



Matière : laiton nickelé
pression : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013171	A2 1414P2	R1/4 x R1/4	blister (x2)
10013173	A2 3838P2	R3/8 x R3/8	blister (x2)
10013172	A2 1438P2	R1/4 x R3/8	blister (x2)

MANCHON EGAUX FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE - A3



Filetage femelle BSPP
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013174	A3 14P2	G 1/4	blister (x 2)
10013175	A3 38P2	G 3/8	blister (x 2)
10013176	A3 12P2	G 1/2	blister (x 2)

REDUCTION FILETEE MALE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - A4



Filetage mâle et femelle
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013177	A4 3814P2	F 1/4 G/BSPP - M 3/8 R/BSPT	blister (x 2)

RACCORD Y FEMELLE CYLINDRIQUE



Filetage femme BSPP
pression d'utilisation : 0 - 15 bar
vendu en vrac ou par 2 en blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013180	Y14P2	G 1/4	blister (x2)



prevost

EQUERRE FILETEE MALE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - A10

Filetage femelle BSPP
filetage mâle BSPT
pression d'utilisation : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013181	A10 1414P2	R1/4 x G1/4	blister (x2)



prevost

TE EGAL FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE - A11

Filetage femelle BSPP
pression d'utilisation : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013182	A11 14P2	G 1/4	blister (x2)



prevost

MINI-VANNES PAPILLON FEMELLE/FEMELLE

Filetage femelle BSPP
pression max d'utilisation (bar) : 16.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10013183	FSI 13P	G 1/4	blister



prevost

JONCTION POUR TUYAU FILETAGE CONIQUE MALE

Passage libre
filetage Mâle BSPT
pression d'utilisation : 0 à 15 bar
matière : laiton
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)	Filetage	Conditionnement
10013169	JFT 1408P2	8	1/4 R/BSPT	blister
10013170	JFT 1410P2	10	1/4 R/BSPT	blister



prevost

JONCTION LAITON DOUBLE POUR TUYAU

Passage libre
matière : laiton
pression d'utilisation : 0 à 15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)	Conditionnement
10013178	JDT 0808P2	8	blister (x 2)
10013179	JDT 1010P2	10	blister (x 2)



prevost

ROULEAUX DE BANDE TEFLON PTFE 12M (PAR 3)

100% PTFE
dimensions :12 m x 2 mm
conditionné par 3.

Code	Réf
10013184	TEFLON 12P3

TUBE, FLEXIBLE ET TUYAU



ALFAFLEX

TUYAU AIR COMPRIME ALIMENTAIRE FILCLAIR AL

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
température d'utilisation : -15°C à + 60°C
passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : E19-10407)
alimentation de machines et outillages à air comprimé
passage de gaz industriels
passage de produits chimiques légers
refoulement d'eau
formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
pression de service : 20 bar jusqu'au Ø20
conforme au Règlement UE 10-2011.

Conforme à la directive européenne 2007/19/CE.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
0205410	FI0814025	8x14	25
0205411	FI1016025	10x16	25
0205412	FI1219025	12x19	25



prevost

TUYAU SPIRALE POLYURETHANE : EQUIPE DE RACCORDS FILETES MALES-FIXE-ROTATIF

Equipé de raccords filetés mâles fixe et rotatif prétéflonnés
raccord 1/4 R/BSPT
température : -15°C à 70°C
anti-rayures
pression max : 8 bar.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10013185	PUS 64P	6,5 x 10	4
10013186	PUS 66P	6,5 x 10	6



prevost

RALLONGE DE TUYAU DIFLEX AVEC RACC RAPIDE PREVO S1

Pression d'utilisation :2 à 12 bar
température :-15°C à +60°C
matière : PVC
applications : air comprimé
equipé de : raccord ISI 06 et embout IRP 06
rallonge montée avec colliers à oreilles et protecteurs.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10010099	RAL DISB810	8 x 14	10



prevost

RALLONGE DE TUYAU AIRCA CAOUTCHOUC AVEC RACCORD RAPIDE PREVOS1

Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
matière : SBR / EPDM
température : -15°C à +70°C
applications : air comprimé
résistance aux huiles
équipé de raccord ISI 06 et IRP 06 et embout.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10010098	RAL AISB810	8 x 15	10

ENROULEUR



Aigi

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR 20M CARTER ABS

Carter ABS
livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable et amovible, système automatique de guidage flexible.
Matériau du tuyau : pvc
Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm) : 10x16
Longueur de tuyau (m) : 20
Dimensions (mm) : 450x410
Poids (kg) : 9.8
Entrée : 3/8" Gaz (M)
Pression (bar) : 12

Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Dim. (mm)	Poids (kg)	Pression (bar)	Entrée
10547370	07779515	pvc	10x16	20	450x410	9,8	12	3/8" Gaz (M)



LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME Ø5/16''

Pression nominale : 12 bar
carter fermé en composite
support orientable à 180 °
système de retour renforcé
butée de fin de course réglable
tuyau de raccordement de 2 m
guide monté sur crémaillère
rappel automatique par simple traction
raccords gros débit
tuyau Lacm'flex, grande souplesse et haute résistance
livré avec support mural + vis et chevilles de fixations.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Sortie	Dim. (mm)	Poids (kg)
10475849	326015	20	Lacm'Flex	8 x 12	15	1/4''	350 x 170 x 300	4,4



prevost

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME CARTER ACIER

Pression nominale : 12 bar
carter en acier avec revêtement époxy antichocs
ressort d'enroulement acier pour rappel automatique du tuyau
cliquet d'arrêt automatique du tuyau à la longueur désirée
butée de fin de course
support orientable à 180°
sortie : raccord PREVO S1 (ISI 06)
DMF0812IS dédié à une utilisation intensive.

Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
0110768	DRF 0812IS	PU/PVC	8 × 12	12	302 × 340	5,8



LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR OUVERT

Pression nominale : 12 bar
carter en acier avec revêtement époxy
manchette de protection du sertissage
butée de fin de course réglable
support orientable à 180 °
tuyau de raccordement de 2 m
rappel automatique par simple traction
raccords gros débit
tuyau Lacm'Flex, grande souplesse et haute résistance
livré avec son support et 4 vis de fixation.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Sortie	Dim. (mm)	Poids (kg)
10475855	326215	20	Lacm'Flex	9,5 x 15	15	1/4"	460 x 180 x 530	10,4

TRAITEMENT ET FILTRATION



prevost

FILTRE REGULATEUR MONOBLOC AVEC MANOMETRE GAMME ALTO

Montage et maintenance facile et rapide (démontage et montage sans autre intervention sur le réseau d'air)
cuve à système d'emboîtement de type baïonnette
pour les ensembles 3/8", 1/2", 3/4" et 1" Gaz
cuve filetée pour les ensembles 1/8»et 1/4»
équipé d'un manomètre : 0 à 10 bar
pression maxi. d'utilisation : 12 bar
purge manuelle des filtres par pression sur le bouton de drainage
régulateur à membrane de type progressif
pression compensée par valve de régulation
cuve avec protection métallique
livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation.

Code	Réf	Raccordement	Débit max. (m^3/h)	Pression max. (bar)	Capacité de filtration (micron)	Capacité de condensats (cm^3)
0161726	KTM SM2	3/8"	108	12	25	32



prevost

FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 2 BLOCS AVEC MANOMETRE GAMME ALTO

Montage et maintenance facile et rapide
cuve à système d'emboîtement de type baïonnette
pour les ensembles 3/8", 1/2", 3/4" et 1" Gaz
cuve filetée pour les ensembles 1/8»et 1/4»
équipé d'un manomètre : 0 à 10 bar
pression maxi. d'utilisation : 12 bar
lubrification par brouillard d'huile
réglage des flux d'huile par la vis pointeau
possibilité de remplissage de la cuve d'huile durant l'utilisation
purge manuelle des filtres par pression sur le bouton de drainage
régulateur à membrane de type progressif
pression compensée par valve de régulation
cuve avec protection métallique
livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation
type huile : ISO - VG 22.

Code	Réf	Raccordement	Débit max. (m^3/h)	Pression max. (bar)	Capacité de filtration (micron)	Capacité de condensats (cm^3)	Capacité huile (cm^3)
0161724	KTB SM2	3/8"	75	12	25	32	57



prevost

MANOMETRE BOITIER CARRE

Manomètre boitier carré 40 x 40 mm.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Conditionnement
10013187	MT CA1040P	10	blister

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE



PROMAC

PERCEUSE D'ETABLI 212

Table de perçage à 4 rainures croisées, pivotante et inclinable (+/- 45°)
hauteur de la table réglable par crémaillère
leviers avec poignées ergonomiques
base assurant une bonne stabilité
col de cygne : 170mm
dimensions : 970 x 560 x 320 mm
capacité de perçage max. (mm) :16
cône morse : CM2
course de la broche (mm) : 80
nombre de vitesses : 5
vitesse de la broche (tr/min) : 490/800/1200/1720/2510
dimensions de la table (mm) : 265 x 265
entraxe rainurage de la table (mm) : 12
puissance moteur (kW) : 0.37
tension (V) : 230
poids (kg) : 50
accessoires fournis : mandrin à clé de 16mm, cône morse CM 2, manuel et clés de service.

Code	Réf
0189996	212



PROMAC

PERCEUSE D'ETABLI 230V JD-3285M

Eclairage LED de la zone de perçage
deux lasers pour faire le point de centrage
protection mandrin asservi
changement de vitesse par courroie
table inclinable 45°D/45°G
col de cygne : 215 mm
capacité de perçage max. (mm): 32
capacité de taraudage max. (mmm): M35
cône morse: CM3
course de la broche (mm): 85
nombre de vitesses:16
vitesse de la broche (tr/min): 180-3000
dimensions de la table (mm): 290 x 290
entraxe rainurage de la table (mm): 12
puissance moteur (kW): 0,75
tension (V): 230
poids (kg): 60
dimensions : 1050x660x340 mm
livrée avec mandrin auto serrant CM3/B16 mm.

Code	Réf
10533203	JD-3285M



PROMAC

PERCEUSE D'ETABLI 212VLL

Variateur de vitesses
affichage numérique de la vitesse
éclairage LED de la zone de perçage
deux lasers pour faire le point de centrage
protection mandrin asservi CM2/B16
changement de vitesses par variateur mécanique
table inclinable 45°D/45°G
col de cygne : 155 mm
capacité de perçage max. (mm): 16
cône morse: CM2
course de la broche (mm): 80
nombre de vitesses: 5
vitesse de la broche (tr/min): 450-2500
dimensions de la table (mm): 245 x 240
entraxe rainurage de la table (mm): 12
puissance moteur (kW): 0,55
tension (V): 230
poids (kg):45
dimensions : 935 x 500 x 235 mm
accessoires fournis : mandrin à clé de 16mm, cône morse CM 2, manuel et clés de service.

Code	Réf
10533080	212VLL

TRONÇONNEUSE



TOOL FRANCE

TRONCONNEUSE A DISQUE ABRASIF TFAS-355

Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier
étau à serrage rapide
carter de lame mobile à fermeture automatique
mors d'étau orientables de 0 à 45° à gauche et à droite
ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque
axe de blocage tête pour le transport
collecteur de poussières et d'étincelles
puissance (kW) : 2,2
alimentation (v) : 230 mono
vitesse de rotation (tr/min) : 3400
ouverture d'étau (mm) : 240
capacité de coupes à 90° rond/carré/rectangle (mm) : 120 / 105 / 125 x 105
capacité de coupes à 45° gauche rond/carré/rectangle (mm) : 100 / 90 / 90 x 100
dimensions du disque (mm) : 355 x 2,8 x 25,4
dimensions (mm) : 640 x 520 x 270
poids (kg) : 20
livrée avec un disque abrasif 355 x 2,8 x 25,4 mm.

Code	Réf
10554711	TFAS-355

SCIE



SCIE A RUBAN MANUELLE 349V

Scie à ruban manuelle portable pour coupe à sec, légère, puissante et précise
variateur de vitesse (25-80m/min)
archet pivotant à 60°D
ruban guidé par roulements à billes
capacité de coupe de 125mm en tube
étau à serrage rapide
Caractéristiques techniques :
plage de vitesse : 25 - 80 m/min
dimensions du ruban : 1440 x 12.7 x 0.64mm
archet pivotant : 60 °D
capacité de coupe rond 90° : 125 mm
capacité de coupe carré 90° : 125 x 125 mm
capacité de coupe rond 45° droite : 85 mm
capacité de coupe rectangle 45° droite : 85 x 85 mm
capacité de coupe rond 60° droite : 50mm
capacité de coupe carré 60° droite : 50 x 50 mm
ouverture étau : 125 mm
dimensions Lxlxh : 375 x 724 x 446 mm
niveau sonore : 60dB
accessoires fournis : ruban, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
0189995	349V	230	1,0	19

TOURET



TOURET MEULE/MEULE 230V 316E

Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
livré avec interrupteur coup de poing, plexis de protection, meule 150x25x20mm en grain 36 et 60, manuel d'utilisation et clé de service.

Code	Réf	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10534304	316E	150 x 25 x 20	0,30	230	2850



TOURET MEULE/BROSSE 230V 324F

Moteur monté sur roulement à billes
interrupteur avec bobine anti-redémarrage
porte outil réglable
sorties d'aspiration en Ø 36 mm et 100 mm
dimensions (LxlxH) : 490 x 300 x 290 mm
poids : 24,0 kg
accessoires fournis : interrupteur coup de poing, verres plexi de protection, meule 200 x 25 mm gr36, brosse métallique 200 x 25 mm, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10010093	324F	200 x 25 x 16	200 x 25 x 20	0,45	230	2850



TOURET MEULE/BANDE 230V 315BE1

Touret à meule/bande, moteur monté sur roulements à billes
surface de ponçage de la bande 50 x 250 mm
sortie pour aspiration Ø 36 mm
interrupteur avec bobine
anti-redémarrage
porte outil réglable
interrupteur coup de poing
dimensions (L x l x H) : 450 x 250 x 570 mm
poids (Kg) : 14
livré avec plexis de protection, meule 150 x 25 mm Gr 36, bande de 50 x 1000 mm, manuel d'utilisation et clés de services.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10415517	315BE1	50 x 1000	150 x 25 x 20	0,3	230	2850



TOURET BANDE/BROSSE 400V 323BF

Touret à bande/ brosse, moteur monté sur roulements à billes
surface de ponçage de la bande 100 x 250
sorties pour aspiration 2 x Ø 100 mm
interrupteur avec bobine
anti-redémarrage
porte outil réglable
interrupteur coup de poing
dimensions (L x l x H) : 610 x 320 x 640 mm
poids (Kg) : 36
livré avec plexis de protection, brosse 200 x 19, bande de 100 x 1100 et manuel d'utilisation et clés de services.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10529636	323BF	200 x 19 x 16 / 100 x 1100	-	1,3	400	2850

GENERATEUR MONOPHASE



POSTE MMA GYSMI 160P MONOPHASE EQUIPE

Commande par micro-processeur
soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
amorçage immédiat, puissance de soudage constante et fusion très douce
insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc
arc force: augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti-sticking: procédé anti-collage
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré en valise avec câble de masse et porte-électrode
Dimensions LxlxH (mm) : 130 x 170 x 280
Poids (kg) : 4,2.

Code	Réf	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
0174331	030077	GYSMI 160P	230	16	72	1,6 à 4,0	110 - 160	14	85



POSTE MMA PROGYS 180 A MONOPHASE EQUIPE

Poste MMA inverter
soude toutes les électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte en courant continu
utilisation possible sur groupe électrogène
facteur de marche très élevé : travaux intensifs et continus en ø 3.2 mm
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
arc force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré avec : une valise, un câble de masse (1,60 m - 16 mm²), un porte-électrode (2 m - 16 mm²)
Dimensions LxlxH (mm) : 140 x 180 x 270
Poids (kg) : 5.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
10002388	031425	230	16	72	1,6 à 4,0	10-180	25	120



POSTE MMA PROGYS 200 A PFC MONOPHASE EQUIPE

Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le PROGYS 200A PFC assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur
pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm
- interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- courant de soudage modulable de 10 à 200A (en TIG DC et MMA)
- intègre les aides au soudage :
Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se régle en fonction du type de métal
Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc
- évanouissement automatique de l'arc en TIG Lift (Downslope)
- protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
- embarque la technologie PFV pour une réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation sur groupe électrogène ou rallonge de chantier possible
livré en valise avec câble de masse et porte-électrode
Dimensions LxlxH (mm) : 140 x 210 x 270
Poids (kg) : 5,5.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
10017217	031432	230	16	96	1,6 à 5,0	200	20	120

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE



PINCE PORTE-ELECTRODES A LEVIER

Mâchoires en laiton.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200312	A-7030014	200	3,2	0,36	25
0200313	A-7030015	350	5,0	0,56	50



PORTE ELECTRODE A VIS VESTALETTE 300A

Blocage de l'électrode par vissage
pas à gauche
isolation totale.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531992	110.00	300,00	4,00	0,280	250,00	35



PINCE PORTE-ELECTRODES A VIS 350A

Usage courant.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200314	A-7030021	350	5,0	0,58	35



PORTE ELECTRODE A VIS STUBBY 400A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531987	1013	400,00	6,30	0,460	300,00	50



PORTE ELECTRODE A LEVIER COBRA 300A

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531993	130.00	300,00	4,00	0,400	250,00	35



PORTE ELECTRODE A LEVIER TONG GRIP 400A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531989	1002	400,00	6,30	0,512	300,00	70



PORTE ELECTRODE A VIS FUSION 500A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531990	120.00	500,00	6,30	0,394	400,00	70



PORTE ELECTRODE A VIS MASTER 500A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531988	1018	500,00	6,30	0,530	400,00	50



PORTE ELECTRODE A VIS ARC 500A

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton
isolation totale
forme ergonomique
trois positionnements d'électrodes 90°, 135°,180°.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531994	601.00	500,00	6,30	0,335	400,00	70



PORTE ELECTRODE A VIS VESTALE 600A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531991	100.00	600,00	6,30	0,485	500,00	95



KIT ARC

Pour tous les usages
qualité du câble.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Section du câble (mm²)	Longueur de câble (m)	Taille du connecteur (mm²)	Equipement
0200327	513FRC01	200	16	3	10-25	pince de masse tôle
0200329	512FRC01	200	16	3	10-25	pince porte-électrode à levier
0200328	513FRC06	200	25	5	35-50	pince de masse tôle
0200330	512FRC06	200	25	5	35-50	pince porte-électrode à levier



PINCE DE MASSE TOLE

Modèle léger et économique
avec shunt pour tous les modèles de la gamme.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200315	A-7000001	200	0,22	25
0200316	A-7000005	400	0,36	70
0200317	A-7000006	600	0,38	70



PINCE DE MASSE CROCODILE EN LAITON

Grande surface de contact
faible encombrement.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200318	A-7000018	350,00	0,40	50
0200319	A-7000019	600,00	0,64	95



PINCE DE MASSE A RESSORT

Corps en laiton
serrage très efficace.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200322	A-7000010	300	0,46	50
0200323	A-7000015	500	0,82	95



PINCE DE MASSE SERRE-JOINT 500A

Grande puissance de serrage
fixation du câble par vis.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200320	A-7010001	500	0,76	70



PINCE DE MASSE A VIS 600A

Mâchoires en laiton
serrage puissant
protection du câble au niveau du raccord.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200321	513.0026	600	0,92	95



PINCE DE MASSE MAGNETIQUE

Grande surface de contact
perte de charge électrique réduite.


Code	Réf	Section du câble (mm²)	Intensité de soudage max. (A)
10017443	A-7020001	70	400,00
10017444	A-7020002	95	600,00



CABLE CUIVRE ENROBAGE PVC (LA COURONNE)

Coupe sur demande.

Code	Réf	Section du câble (mm²)	Longueur (m)
0200325	113.0012	35	50
0200326	113.0017	50	50
0200324	113.0007	25	100

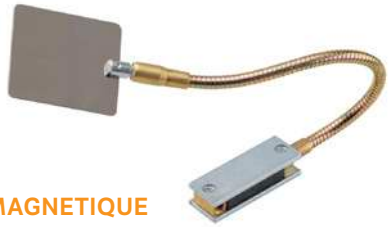

MIROIR DE SOUDAGE MAGNETIQUE

Permet de suivre le soudage dans les endroits inaccessibles.

Code	Réf
0200305	A-7490001



ABICOR BINZEL

MIROIR DE RECHANGE POUR SUPPORT MAGNETIQUE

Permet de suivre le soudage dans les endroits inaccessibles.

Code	Réf
0200306	A-7490002



GYS

POSITIONNEUR SOUDURE SINGLE SWITCH MAGNETIC D36.90

Positionneur magnétique
angles : 45/90/135 °.

Code	Réf	Force (kg)
10017220	044197	30



GYS

POSITIONNEUR SOUDURE MAGNETIC P19.90

Aimant spécial soudure
angles : 45/90/135°.

Code	Réf	Force (kg)
10017218	044203	19



GYS

POSITIONNEUR SOUDURE DOUBLE MAGNETIC P20.180

Positionneur magnétique brochable
angles : 0 > 180 °.

Code	Réf	Force (kg)
10017219	044302	20



Découvrez la vidéo

PITHER

EQUERRE MAGNETIQUE

Capacité de 45º et 90º
force d'attraction de 15 kg
application industrielle
aimant de ferrite protégé par de la bakélite résistant aux températures élevées
fabriqué avec plaque bakélite de 2,5 mm
aimant protégé et permanent :
- Q1: Ø 60-32/10mm épaisseur
- Q2: Ø 80-40/12mm épaisseur
- Q3: Ø 100-60/15mm épaisseur

vis filetées aux 4 extrémités pour les protecteurs en bakélite, 3 pour Q1 et 5 pour Q2 et Q3
passage complet de la vis filetée qui maintient les pièces fixées pendant toute la durée de vie de l'outil
peinture Epoxy RAL 2002 orange sur plaques de métal d'1,5 mm d'épaisseur pour Q1 et de 2,55 mm pour Q2 et Q3.

Code	Réf	Modèle	Poids (kg)	Longueur des côtés opposés (mm)	Longueur de l'Hypothénuse (mm)
0199976	29003	Q1	0,30	85	150
9120754	29004	Q2	0,65	110	195
9121913	29005	Q3	1,20	140	260



ABICOR BINZEL

RACCORD 1/4 TOUR ABIPLUG

Liaison de qualité avec un minimum de perte de charge électrique protection et résistance mécanique très efficaces
Les connecteurs pour câbles 10-25 mm² ont un Ø de 9 mm
Les connecteurs pour câbles de 25-35 mm² , 35-50 mm², 50-70 mm² et 70-95 mm² ont un Ø de 13 mm.

Conforme à la norme EN 60974-12

	Code	Réf	Modèle	Taille du connecteur (mm²)
A	0200300	511.0304	socle femelle encastrable	10-25
B	0200296	511.0305	raccord câble mâle	10-25
C	0200297	511.0303	raccord câble femelle	10-25
D	0200301	511.0314	socle femelle encastrable	35-50
E	0200299	511.0313	raccord câble femelle	35-50
F	0200298	511.0315	raccord câble mâle	35-50

ELECTRODE ACIER



ELECTRODE BASIQUE 7018 SELECTARC B56S SOUS VIDE (L'ETUI)

Électrode basique universelle (rendement 115?%) offrant une grande sécurité pour tout assemblage fortement sollicité ou bridé
excellentes résiliences jusqu'à -50°C, bonne résistance à la fissuration à froid, laitier facile à enlever
pour châssis, charpentes lourdes, constructions navales, appareils à pression
polarité : DC (+)

Classification : AWS A5.1 : E7018-1 // ISO 2560-A : E 42 4 B 4 2 H5

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)
10536378	81203S1325	2,5	350	2,5
10536379	81233S1325	3,2	350	2,5
10536380	81244S1325	4,0	450	2,5



ELECTRODE BASIQUE LASER B50 SOUS VIDE (L'ETUI)

Electrode basique universelle (rendement à 110%) pour l'assemblage des aciers non alliés et faiblement alliés fortement sollicités ou bridés
bonne résistance à la fissuration à froid, laitier facile à enlever
positions de soudage : toutes, sauf verticale descendante
polarité : DC (+).

Classification AWS A5.1 : E7018-1H4 / ISO 2560-A : E42 4 B 32 H5.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10013193	B50B25L350E2	2,5	350	2	82
10013194	B50B32L350E2	3,2	350	2	54



ELECTRODE RUTILE LOTUS (L'ETUI)

Electrode enrobée rutile pour utilisation universelle sur des aciers non alliés
utilisation : chaudronneries, tôleries, serrureries, charpentes, travaux publics, matériels agricoles, travaux de maintenance ...
positions de soudage : toutes, même verticale descendante
polarité : DC (-) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification AWS A5.1 : E 6013 // EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 11

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002519	LOTUSR20L350E5	2,0	350	5	410
10002524	LOTUSR25L350E1	2,5	350	1	54
10002520	LOTUSR25L350E5	2,5	350	5	280
10002525	LOTUSR32L350E1	3,2	350	1	34
10002521	LOTUSR32L350E5	3,2	350	5	170
10002522	LOTUSR40L350E5	4,0	350	5	115



ELECTRODE RUTILE ACIER SELECTARC (LE BLISTER)

Électrode universelle pour soudage en toutes positions des aciers courants
travaux de chaudronneries, serrureries, tôleries, charpentes, constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, réparations...
polarité : DC (-).

Classification AWS A5.1 : E6013 / ISO 2560-A : E 38 O R 11.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536392	51412S30	1,6	300	16
10536393	51422S30	2,0	300	12
10536394	51403S30	2,5	300	10
10536395	51433S30	3,2	350	8
10536396	51443S30	4,0	350	6



ELECTRODE RUTILE ACIER SELECTARC 40 (L'ETUI)

Électrode universelle pour soudage en toutes positions des aciers courants
travaux de chaudronneries, serrureries, tôleries, charpentes, constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, réparations...
polarité : DC (-)

Classification AWS A5.1 : E6013 / ISO 2560-A : E 38 O R 11.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10536381	50503S15	2,5	350	1	54
10536382	50503S11	2,5	350	5,5	299
10536383	50533S15	3,2	350	1	34
10536384	50533S11	3,2	350	5,2	174
10536385	50543S11	4,0	350	5,7	125



ELECTRODE RUTILE ACIER TRES BEL ASPECT SELECTARC 54 (L'ETUI)

Électrode rutile à enrobage épais convenant pour tout emploi courant
particulièrement recommandée pour le soudage à plat, en angle et en position verticale par la méthode montante
fusion douce et rapide, peu de projections, laitier auto-détachable
bel aspect du cordon
emploi courant en constructions mécano-soudées, chaudronneries, chantiers navals, serrureries...
polarité : DC (-).

Classification : AWS A 5.1 : E 6013 / EN 499 : E 42 0 RR 12 / ISO 2560 - A : E 4

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
0136904	54003S11	2,5	350	5	263
0136905	54033S11	3,2	350	5	156



GeKa

ELECTRODE RUTILE DE RECHARGEMENT ELHARD 600R (L'ETUI)

Electrode rutile pour le rechargement des pièces subissant de l'abrasion minérale métallique choc et pression.
bonne résistance à la fissuration
rendement 120%
dureté : 59HRC
rechargement de matrices, racloirs, godets et dents de godets, matériel d'excavation, burins, vis transporteuses, maillons de chenille, outils de coupe, cônes de concassage...
positions de soudage : -
type de courant : DC (+) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Conforme à la norme EN 14700 : E fe8 Conforme à la norme DIN 8555 : E 6 -UM-60-P

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485069	600R32L350E1	3,2	350	1	24



Selectarc

ELECTRODE DE RECHARGEMENT SELECTARC HB63 (L'ETUI)

Électrode synthétique de rechargement dur à enrobage rutile et à haut rendement (160??%)
très bonne tenue à l'abrasion minérale par friction, combinée aux chocs et à la compression
dépôt résistant à la corrosion (teneur en chrome : 32?%) et à la chaleur jusqu'à 200°C
rechargement
pour toutes pièces soumises à une abrasion importante combinée à une bonne résistance aux chocs
usinable uniquement par meulage
pour matériel de terrassement et de concassage, rechargement de vis sans fin, pales de mélangeurs, corps de pompe de matières abrasives, dents de godets, installations de concassage de matières minérales, pompes à béton, broyeurs à minerais, socs de charrues, brise-mottes, vis de presse à briques, tôles de blindage...
dureté : env. 63 HRC (env. 58 HRC sur la 1ère couche)
polarité : DC (+).

Classification : DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ / EN 14700 : E Fe14

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
0157930	62133S15	3,2	350	1	19
10536423	62144S15	4,0	350	1	10



Selectarc

ELECTRODE MULTI-USAGE HAUTE SECURITE SELECTARC MAGIC BLUE (LE BLISTER)

Électrode universelle à haute caractéristiques mécaniques
permet le soudage de tous les aciers (dont acier à outils, au manganèse...), inox, galva, assemblage hétérogène et aciers difficilement soudable
soudage toutes positions
soudabilité exceptionnelle en toutes positions et très bel aspect du cordon
très hautes caractéristiques mécaniques
dépôt inoxydable
tous travaux de réparation et maintenance sur aciers dissemblables et difficilement soudable ou inconnus, sous couche avant rechargement, tiges de vérin, engrenage...
amorçage et réamorçage faciles
polarité : DC (+).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536401	16102S30	2,5	300	8
10536402	16133S30	3,2	350	6

ELECTRODE INOX



GeKa

ELECTRODE INOX ELOX R308L (L'ETUI)

Electrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage d'aciers inoxydables austénitiques 18Cr10Ni, 304, 304L
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC(+) AC.

Classification : AWS A 5.4 : E308L-17 // ISO 3581-A : E 19 9 L R 32.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002538	ER308LR20L250E3	2,0	250	3,0	315
10002539	ER308LR25L300E3	2,5	300	3,0	165
10002540	ER308LR32L350E45	3,2	350	4,5	126



GeKa

ELECTRODE INOX ELOX R309L (L'ETUI)

Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des aciers Cr- Ni de type 23 Cr/13 Ni et soudures hétérogènes entre aciers inoxydables et aciers non alliés
convient également en sous-couche avant rechargement dur
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : C (+) AC.

Classification : AWS A 5.4 : E309L-16 / EN 1600 : E 23 12 L R 32 / ISO 3581-A: E

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002542	ER309LR25L300E3	2,5	300	3	165
10002543	ER309LR32L350E45	3,2	350	4,5	121



GeKa

ELECTRODE INOX ELOX R316L (L'ETUI)

Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3
résistance à la corrosion générale et inter granulaire (jusqu'à 400ºC)
position de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC (+) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification AWS A5.1 : E 316L -16 // EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 32

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002552	ER316LR25L300E1	2,5	300	1	64
10002553	ER316LR32L350E1	3,2	350	1	29
10002548	ER316LR20L250E3	2,0	250	3	300
10002549	ER316LR25L300E3	2,5	300	3	192
10002550	ER316LR32L350E45	3,2	350	4,5	130



ELECTRODE INOX SELECTARC (LE BLISTER)

Électrode rutilo-basique
enrobage à très faible reprise d'humidité
utilisée pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3 et des aciers plaqués de même composition
résistant aux agressions chimiques sous forme de solutions ou de gaz (jusqu'à 550°C)
température de service en milieu corrosif liquide : de -120°C à +400°C
excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer
industries chimiques, pétrochimiques et maritimes, raffineries, réservoirs, tuyaux, échangeurs de chaleur, industries alimentaires...
polarité DC (+).

Classification : AWS A 5.4 : E 316 L - 16 / EN 1600 : E 19 12 3 L R 32 / ISO 358

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536397	12011S30	1,6	250	14
10536398	12022S30	2,0	300	11
10536399	12003S30	2,5	350	9
10536400	12033S30	3,2	350	7



ELECTRODE INOX 316L SELECTARC 20/10MBC (L'ETUI)

Électrode rutilo-basique
enrobage à très faible reprise d'humidité
utilisée pour le soudage des inox austénitiques
non stabilisés de type 18/8/3 et des aciers
plaqués de même composition résistant aux agressions chimiques sous forme de solutions ou de gaz (jusqu'à 550°C)
température de service en milieu corrosif liquide : de -120°C à +400°C
excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer
industries chimiques, pétrochimiques et maritimes, raffineries, réservoirs, tuyaux, échangeurs de chaleur, industries alimentaires...
polarité DC (+).

Classification : AWS A 5.4 : E 316 L - 16 / EN 1600 : E 19 12 3 L R 32 / ISO 358

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
3839141	12003S15	2,5	350	1	47
0004607	12003S11	2,5	350	5	230
3839142	12033S15	3,2	350	1	28
0004608	12033S11	3,2	350	5	139



ELECTRODE INOX DE REPARATION SUPER 299 (L'ETUI)

Electrode rutile déposant un acier austéno-ferritique
adaptée au soudage d'aciers dissemblables, aux matériaux difficilement soudables.
métal déposé résistant à la fissuration et convient comme sous couche avant rechargement dur très bel aspect. Fusion douce
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC (+)
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification : AWS A 5.4 : ~ E312-16 / ISO 3581-A : E 29 9 R 32 / EN 1600 : E2

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485067	ER312R25L300E1	2,5	300	1	68
10485068	ER312R32L350E1	3,2	350	1	30

AUTRE ELECTRODE



ELECTRODE FONTE SELECTARC (LE BLISTER)

Electrodes déposant un alliage ferronickel homogène et très résistant à la fissuration
excellent accrochage même sur vielles fontes
hautes caractéristiques mécaniques
amorçage et réamorçage faciles
bonne soudabilité en toutes positions
cordons plats à légèrement bombés et décrassage facile
soudage et rechargement des fontes, fontes alliées, fontes modulaires et assemblages de fonte avec acier : carter, culasse, bloc moteur, corps pompe, roue dentée, défauts de fonderie, bâtis de machines, boite de vitesse, réducteur, pièces moulées, corps de vannes...
polarité : DC (+).

Classification : AWS A5.15 : ENiFe-CI // ISO 1071 : E C NiFe-CI 3

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536403	05003S30	2,5	350	10
10536404	05033S30	3,2	350	8



ELECTRODE FONTE ELNIFER (L'ETUI)

Electrode à enrobage graphito-basique déposant un alliage ferro-nickel (60% Ni - 40% Fe) pour l'assemblage et la réparation des fontes à graphite sphéroïdal ou hautement sollicitées
dépôt homogène très résistant à la fissuration, recommandée pour les assemblages hétérogènes fonte/acier ou les assemblages bridés en fonte
bonne résistance à la fissuration à chaud.
défauts de fonderie, réparations de blocs moteurs, bâtis de machines-outils, boîtes de vitesses, réducteurs, corps de pompes, pièces moulées, corps de vannes...
position de soudage : -
polarité : DC (+)
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification : AWS A 5.15 : ENiFe-CI / ISO 1071 : EC NiFe-CI 1.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485070	ELNIFER25L300E1	2,5	300	1	57
10485071	ELNIFER32L300E1	3,2	300	1	37



ELECTRODE ALUMINIUM SELECTARC (LE BLISTER)

Électrode aluminium avec 5?% silicium pour l'assemblage et la réparation de pièces en aluminium ou alliages d'aluminium (AlSi, AlSiMg, AlZnMg...)
assemblages hétérogènes de l'aluminium avec alliages d'aluminium
alliages de fonderie, blocs moteurs, culasses, cuves, citernes, conteneurs, bennes de camion, industrie maritime et chimique
polarité : DC (+).

Classification : AWS A5.3 : E4043 // DIN 1732 : EL-AlSi5

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536405	30503S30	2,5	350	8
10536406	30533S30	3,2	350	5

GENERATEUR PULSE OU MULTI-PROCEDES


POSTE MULTIPROCEDES MULTIPEARL 210-2 EQUIPE



Générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA
9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions
alimentation monophasée à technologie PFC/FV
MIG-MAG :
- moteur 2 galets : bobines de ø 100 et ø 200 mm
- réglable en manuel ou en synergique
- fonctions SPOT et DELAY disponibles
- soude des tôles de 0,6 à 6 mm d'épaisseur
TIG :
- soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO
- post Gas et Downslope (évanouissement de l'arc) réglables
MMA :
- soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au ø 5mm (rutile, basique, inox, acier, fonte)
- Hot Start réglable (0 à 100%) : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal
- arc Force réglable (0 à 100%) : régule les écarts de longueur d'arc
- anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
livrée avec un câble de masse 2,5m, 1 torche acier MIG 250A-3m, 1 câble porte électrode 2 m.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage MIG (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% MIG (A)
10529720	065093	230	16	20 - 200	20 - 200	20 - 200	20	130

KIT DE SOUDAGE SANS GAZ POUR TORCHE 250A TYPE A

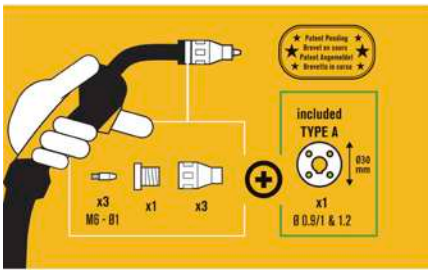



Kit de soudage sans gaz conçu pour les torches 250 A
Contenu :
- 1 bague plastique
- 3 buses en céramique «No Gas»
- 1 galet type A avec 2 gorges pour fil fourré Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
- 3 tubes contact Ø 0,9/1,0 mm
compatibilités : MULTIPEARL 210-2, MULTIWELD FV 220M & 220M-C, MULTIWELD 250T & 250T-C.

Code	Réf
10546990	72336

POSTE MULTIPROCEDES SPEEDTEC 200C



Pour le soudage de l'acier, de l'inox et de l'aluminium (bobine Ø 200 mm)
modèle multi procédés de soudage : électrode enrobée (MMA), TIG au touché, mode MIG/MAG (manuel et synergie), fil fourré, arc submergé et gougeage
écran TFT très lumineux
technologie PFC (correction du facteur de puissance) qui leur confère une haute intensité de soudage à partir d'une simple alimentation monophasé et permet l'utilisation de rallonges électriques allant jusqu'à 100 m
compatible groupe électrogène
possibilité de souder sous protection gazeuse (argon mix - 100% argon) mais également avec des fils fourrés sans gaz
livré avec câble d'alimentation (2.2 m), câble de masse (3 m), tuyau de gaz (2 m),
galet d'entraînement pour fil plein 0.8 à 1.0 mm.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage MIG (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)
0175504	K14099-1	230	16	20 - 200	20 - 160	20 - 160	25

KIT GALET 0,9/1,1MM PR FIL FOURRE



Kit galets d'entrainement et guide fil pour le dévidage de fils fourrés de 0,9 - 1,1 mm.

Code	Réf
0195509	KP14016-1.1R

TORCHE

trafimet

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG ERGOPLUS



Conception ergonomique avec poignée à préhension naturelle - support souple à ressort en plastique
poignée de torche amovible (incluse dans tous les ensembles de torches standard)
gâchette à micro-interrupteur scellé (indice de protection IP67)
connecteur en EPDM, plus flexible et plus résistant
abaissement de la température du col de cygne
taux d'utilisation des consommables réduit
consommables compatibles avec la plupart des marques Européennes.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)
10537043	MA4200-030	ERGOPLUS 15	3	air	60	150	180	0,6 - 1,0	M6 - 0,8
10537044	MA4200-040	ERGOPLUS 15	4	air	60	150	180	0,6 - 1,0	M6 - 0,8
10544423	MA4202-030	ERGOPLUS 25	3	air	60	220	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0
10537045	MA4202-040	ERGOPLUS 25	4	air	60	220	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0
10537046	MA4204-040	ERGOPLUS 36	4	air	60	300	330	0,6 - 1,6	M8 - 1,2
10537047	MA4204-050	ERGOPLUS 36	5	air	60	300	330	0,6 - 1,6	M8 - 1,2
10537048	MB2602-040	ERGOPLUS 500	4	liquide	100	450	500	1,0 - 2,4	M8 - 1,2
10537049	MB2602-050	ERGOPLUS 500	5	liquide	100	450	500	1,0 - 2,4	M8 - 1,2

ABICOR BINZEL

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «MB GRIP» REFROIDIE AIR



Equipées du câble coaxial « BIKOX® LW » améliorent le confort du soudeur
pour des facteurs de marche élevés - poignée à deux composants robuste et ergonomique
gâchette idéalement placée - bonne fixation mécanique du col
raccord arrière robuste et peu encombrant - facteur de marché à 40° : 60 %

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
0157232	002.0605	MB 15 AK GRIP	4	air	60	150	180	0,6 à 1,0	M6 - 0,8	12,00
0117920	004.0511	MB 25 AK GRIP	4	air	60	200	230	0,8 a 1,2	M6 - 1,0	15,00
0117921	014.0335	MB 36 KD GRIP	4	air	60	320	340	0,8 à 1,2	M8 - 1,2	16,00

ABICOR BINZEL

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «MB GRIP» REFROIDIE LIQUIDE



Faible encombrement du col de cygne - poignée à deux composants robuste et ergonomique
conception aérée facilitant les réparations et l'entretien
faisceau très flexible - raccord central robuste - facteur de marche à 40° : 100 %.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
0142820	034.0493	MB 501 HD GRIP	4	liquide	100	450	500	1,0 à 2,4	M8 - 1,2	16,00

ABICOR BINZEL

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «EVO PRO»



Poignée à deux composants robuste et ergonomique
Refroidie air :
géométrie interne de la poignée - câble coaxial allégé «BIKOX® LW» - raccord arrière robuste et peu encombrant
Refroidie liquide :
conception aérée facilitant les réparations et l'entretien - faisceau très flexible - raccord central robuste peu encombrant.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
10002238	004.0671	25	3	air	60	200	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0	15
10002239	004.0672	25	4	air	60	200	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0	15
10002240	014.0529	36	3	air	60	290	320	0,8 - 1,2	M8 - 1,2	16
10002241	014.0530	36	4	air	60	290	320	0,8 - 1,2	M8 - 1,2	16
10002243	034.0863	501	4	liquide	100	500	550	0,8 - 1,6	M8 - 1,0	16

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE



PINCE MULTIFONCTIONS FORCE 4

Réalisée en acier trempé
permet de couper du fil d'apport, nettoyer rapidement la buse gaz, démonter la buse gaz et visser, dévisser le tube contact.

Code	Réf
0195368	193.CH.004



TUBE CONTACT

Conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø de fil (mm)	Filetage	Matière principale
0200425	TU605901	0,8	M6	Cu cylindrique
0200426	TU625301	1,0	M6	Cu cylindrique
0200428	TU637901	1,2	M6	Cu
0200432	TU844201	1,2	M8	Cu
0200427	TU624201	1,0	M6	Cu
0200431	TU831301	1,0	M8	Cu
0200433	TU853301	1,4	M8	Cu
0200434	TU858701	1,6	M8	Cu
0200435	TU801501	1,2	M8	Cu alu
0200422	TZ605401	0,8	M6	CuCrZr
0200423	TZ624501	1,0	M6	CuCrZr
0200429	TZ831601	1,0	M8	CuCrZr
0200424	TZ638201	1,2	M6	CuCrZr
0200430	TZ844501	1,2	M8	CuCrZr



TUBE CONTACT M6 0,9MM CUCRZR

Tube contact en CuCRZr : dureté plus importante - particulièrement recommandé pour les fils aciers et inox - conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø de fil (mm)	Filetage	Matière principale
10485072	140.0177	0,9	M6	CuCrZr



SUPPORT TUBE CONTACT

Conditionnement par 10.


Code	Réf	Filetage	Type
0200437	S6000101	M6	25
0200436	S6000301	M6	24
0200438	S8002001	M8	36
0200439	S8002201	M8	501



TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG (LOT DE 20)

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché
lot de 20.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø de fil (mm)	Filetage	Matière principale
10544418	MD0008-08	25	0,8	M6	CU
10561729	MD0009-08	28	0,8	M6	CU
10561730	MD0009-09	28	0,9	M6	CU
10561731	MD0008-10	25	1,0	M6	CU
10544425	MD0009-10	28	1,0	M6	CU
10561732	MD0008-12	25	1,2	M6	CU
10561733	MD0009-12	28	1,2	M6	CU
10561734	MD0005-80	30	1,0	M8	CUCRZR
10544431	MD0005-82	30	1,2	M8	CUCRZR
10561735	MD0005-84	30	1,4	M8	CUCRZR
10561736	MD0005-86	30	1,6	M8	CUCRZR

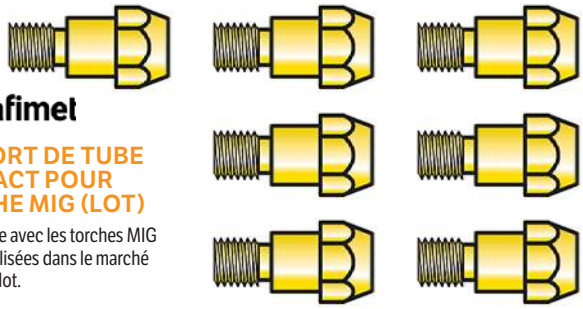

SUPPORT DE TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG (LOT)

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché vendu par lot.


Code	Réf	Longueur (mm)	Filetage	Type	Matériaux	Conditionnement
10561710	MD0063-00	28	M6	36	Laiton	20
10544432	MD0064-00	28	M8	36	Laiton	20
10561711	MD0131-00	32	M6	36	Laiton	20
10561712	MD0132-00	32	M8	36	Laiton	20
10561713	ME0390	25	M8	400/500/600/601	Cuivre	10
10561714	ME0076	25	M8	400/500/600	Laiton	10
10561715	ME0083	29	M8	400/500/600/601	Laiton	10



BUSE CONIQUE

Conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Type
0200441	BC007501	12,0	15
0200440	BC008001	12,5	24
0200442	BC007601	15,0	25
0200444	BC008501	16,0	501
0200443	BC007801	16,0	36



BUSE CONIQUE POUR TORCHE MIG (LOT DE 10)

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché - Lot de 10.

	Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Type
A	10544417	MC0018	12	53	15
B	10544424	MC0023	15	57	25



trafimet

BUSE CONIQUE QUICK RELEASE POUR TORCHE MIG (LOT DE 10)

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché
buse à déclenchement rapide disposant d'un design en forme de ressort qui facilite leur mise en place, lui donne une plus grande flexibilité, permet une meilleure dissipation de la chaleur et un meilleur contact même sur les cols de cygne de torche usées
facile à installer et désinstaller par rotation de la buse provoquant le desserrage de la bague
épaisseur : 2,5 mm
disponible pour : ERGOPLUS 26/36/400/500/555
Lot de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Type
10544430	MC0527	16	84	36
10561709	MC0568	16	76	26/400/500/555



ABICOR BINZEL

RESSORT DE MAINTIEN DE BUSE

Conditionnement pas 10.

Code	Réf	Type
10015250	R1505801	15
10015251	R2501301	25



trafimet

RESSORT POUR BUSE POUR TORCHE MIG (LOT DE 10)

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché
lot de 10.

Code	Réf	Type
10544421	EA0303	14/15
10544427	EA0304	25



ABICOR BINZEL

DIFFUSEUR

Conditionnement par 10.

Code	Réf	Type
10015253	DS014501	501
10015252	DS018301	24
10015254	DS026101	36




trafimet

DIFFUSEUR GAZ POUR TORCHE MIG TYPE 15 (LOT DE 10)

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées du marché
lot de 10.

Code	Réf	Type	Matériaux
10544422	FB0117	15	Laiton

trafimet

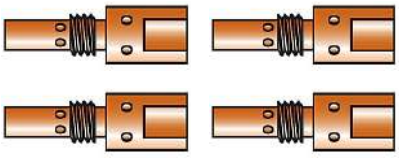


DIFFUSEUR GAZ PLUS POUR TORCHE MIG TYPE 25 (LOT DE 10)

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché
Lot de 10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Filetage	Type	Matériaux
10544426	ME0016	35	M6	25	Cuivre
10561721	ME0216	35	M6	25	Laiton
10561719	ME0060	37	M6	25	Cuivre
10561720	ME0040	35	M8	25	Cuivre

trafimet



DIFFUSEUR GAZ PLUS POUR TORCHE MIG TYPE 36 (LOT DE 10)

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché
Lot de 10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matériaux
10561716	ME0017	32,8	36	Plastique blanc
10561717	ME0417	32,8	36	Plastique high tec Marron
10561718	ME0041	32,8	36	Noir
10544433	ME0517	32,8	36	Céramique

trafimet

DIFFUSEUR GAZ PLUS PLASTIQUE MARRON POUR TORCHE MIG TYPE 400/500/555/600/601 (X1

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché
Lot de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Type	Matériaux
10561723	ME0479	-	28	400/500/555/600/601	Plastique High tec Marron
10561724	ME0079	-	28	400/500/600/601	Plastique Blanc
10561725	ME0074	-	28	400/500/600/601	Plastique Noir
10561726	ME0579	16	28	400/500/555/600/601	Céramique

ABICOR BINZEL

GAINE GUIDE FIL ACIER POUR TORCHE

Résistance à l'usure.

Code	Réf	Type de refroidissement	Coloris	Ø intérieur / extérieur (mm)	Long. (m)	Ø de fil (mm)	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous CO2 (A)
0200414	GA305601	liquide	gris	2,5/4,5	3	1,0-1,6	100	550
0200412	GA303101	liquide	gris	2,0/4,5	3	1,0-1,6	100	550
0200415	GA406001	liquide	gris	2,5/4,5	4	1,0-1,6	100	550
0200413	GA403601	liquide	gris	2,0/4,5	4	1,0-1,6	100	550
0200418	GR302601	air	rouge	2,0/4,5	3	0,6-1,2	60	320
0200420	GR304101	air	jaune	2,5/4,5	3	0,6-1,2	60	230
0200416	GR301101	air	bleu	1,5/4,5	3	0,6-1,2	60	320
0200419	GR403101	air	rouge	2,0/4,5	4	0,6-1,2	60	320
0200421	GR404201	air	jaune	2,5/4,5	4	0,6-1,2	60	320
0200417	GR401201	air	bleu	1,5/4,5	4	0,6-1,2	60	320



trafimet

GAINE GUIDE FIL ACIER POUR TORCHE MIG

Compatible avec les torches MIG les plus utilisées dans le marché

Code	Réf	Coloris	Longueur (m)	Ø int/ext (mm)	Ø de fil (mm)
10544419	GM0500	Bleu	3	1,4/4,6	0,6-0,9
10544420	GM0501	Bleu	4	1,4/4,6	0,6-0,9
10544428	GM0510	Rouge	3	2,0/4,6	1,0-1,2
10544429	GM0511	Rouge	4	2,0/4,6	1,0-1,2
10544435	GM0512	Rouge	5	2,0/4,6	1,0-1,2
10561727	GM0531	Non revêtue	4	2,5/4,5	1,2-1,6
10561728	GM0532	Non revêtue	5	2,5/4,5	1,2-1,6



ABICOR BINZEL

COL DE CYGNE MB GRIP

Code	Réf	Type
0200405	CA020901	GRIP 15
0200406	CA041201	GRIP 25
0200407	CA140601	GRIP 36
0200408	CE340101	GRIP 501



ABICOR BINZEL

COL DE CYGNE MB EVO PRO

Code	Réf	Type
10002245	004.0663	EVO PRO 25
10002246	014.0518	EVO PRO 36
10002247	034.0856	EVO PRO 501

trafimet

COL DE CYGNE POUR TORCHE MIG ERGOPLUS

Code	Réf	Type
10561738	MF1515	ERGOPLUS 15
10561739	MF1517	ERGOPLUS 25
10561740	MF1519	ERGOPLUS 36
10561741	MG0286	ERGOPLUS 500

trafimet

DISQUE D'ISOLEMENT POUR TORCHE MIG ERGOPLUS 400/500 (LOT DE 10)

Code	Réf
10561742	FB1278

trafimet

CORPS DE TETE DE TORCHE PLASTIQUE POUR TORCHE ERGOPLUS 15/25

Code	Réf
10561743	BW0562



ABICOR BINZEL

COFFRET ACCESSOIRES MIG TYPE 15/25 D 1,0

Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 ressorts et 10 tubes-contact.

Code	Réf
0200398	004FRC21



ABICOR BINZEL

COFFRET D'ACCESSOIRES MIG TYPE 36

Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 diffuseurs et 10 tubes-contact.

Code	Réf	Ø (mm)	Filetage
0200399	014FRC19	1,0	M8
0200400	014FRC18	1,2	M8



ABICOR BINZEL

COFFRET D'ACCESSOIRES MIG TYPE 501

Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 diffuseurs et 10 tubes-contact.

Code	Réf	Ø (mm)
0200401	034FRC28	1,0
0200402	034FRC29	1,2

FIL PLEIN ACIER



FIL MIG SG2/G3SI1 F57 - BOBINE PLASTIQUE (5KG)

Fil plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone non et faiblement alliés (type S235, S355, S255N, S420N P235, P310...)
excellentes propriétés mécaniques
dévidage doux et régulier
peu de projections (MIG)
constructions automobile, ferroviaire et navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériels agricoles, etc...
Gaz de protection conseillé (ISO 14175) :
M21 (Ar/CO2) / C1 (100% CO2) : 12-15 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
Re : 470 MPa
Rm : 550 MPa
A5 : 25%
KV(J) à 20°C : 150
KV(J) à -30°C : 80.

Classification : AWS A5.18 : ER70S-6 // ISO 14341-A : G3Si1.

AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 / ISO 14341-A:G 42 3 C1 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536410	WNA0506FTES500	0,6	bobine plastique S200	5
10536411	WNA0508FTES500	0,8	bobine plastique S200	5
10536412	WNA0510FTES500	1,0	bobine plastique S200	5





FIL MIG SG2/G3SI1 F57 (DSC00) - BOBINE PLASTIQUE (15KG)

Fil plein cuivré pour le soudage MAG sous protection gazeuse (Ar + CO2 ou 100% CO2) des aciers de construction type E36 et similaires (S235-S355 ; P235-P310)
bonnes propriétés mécaniques
principales applications : construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole...
Nuances soudables :
aciers de construction à usage général:
- EN : S185 - S355; P235 - P355; L210 - L360
- Tôle navale : Qualité A et B
- ASTM : A285 grade C; A442 grade 55, 60; A414 grade C, D, E, F; A515 grade 55, 60, 65
caractéristiques mécaniques du métal déposé* (min/max/type):
- Re : 420/-/430 MPa
- Rm : 500/640/530 Mpa
- A5 : 22/-/28 %
- KV (-40°C) : >47/-/55 J
*Gaz de protection : M21 (Ar + CO2)
bobine plastique de 15 kg.

AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 / ISO 14341-A:G 42 3 C1 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10552275	WNA0508FTDSC00	0,8	bobine plastique	15
10552276	WNA0510FTDSC00	1,0	bobine plastique	15
10552277	WNA0512FTDSC00	1,2	bobine plastique	15



FIL MIG SG2/G3SI1 F57 (BSC00) - BOBINE METAL (15KG)

Fil plein cuivré pour le soudage MAG sous protection gazeuse (Ar + CO2 ou 100% CO2) des aciers de construction type E36 et similaires (S235-S355 ; P235-P310)
bonnes propriétés mécaniques
principales applications : construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole...
Nuances soudables :
aciers de construction à usage général:
- EN : S185 - S355; P235 - P355; L210 - L360
- Tôle navale : Qualité A et B
- ASTM : A285 grade C; A442 grade 55, 60; A414 grade C, D, E, F; A515 grade 55, 60, 65
caractéristiques mécaniques du métal déposé* (min/max/type):
- Re : 420/-/430 MPa
- Rm : 500/640/530 Mpa
- A5 : 22/-/28 %
- KV (-40°C) : >47/-/55 J
*Gaz de protection : M21 (Ar + CO2)
bobine métal type BS300 avec moyeu de 52,6 mm.

AWS A5.18 : ER70S-6/ISO 14341-A : G 42 3 C1 3Si1/ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10545663	WNA0508FTBSC00	0,8	bobine métal BS300	15
10545664	WNA0510FTBSC00	1,0	bobine métal BS300	15
10545665	WNA0512FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15

FIL MIG SG2/G3SI1 NON CUIVRE F57NC (BOBINE METAL 15KG)

Fil plein cuivré pour le soudage MAG sous protection gazeuse (Ar + CO2 ou 100% CO2) des aciers bas carbone et faiblement allié (S235-S355)
excellentes caractéristiques mécaniques jusqu'à -40°C
finition du fil améliorant le dévidage et diminuant l'usure des consommables et torche
principales applications : construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole...
Nuances soudables :
aciers de construction à usage général:
- EN : S185 - S355; P235 - P355; L210 - L360
- Tôle navale : Qualité A et B
- ASTM : A285 grade C; A442 grade 55, 60; A414 grade C, D, E, F; A515 grade 55, 60, 65
caractéristiques mécaniques du métal déposé* (min/max/type):
- Re : 420/-/470 MPa
- Rm : 500/640/560 Mpa
- A5 : 22/-/26 %
- KV (-40°C) : >47/-/80 J
*Gaz de protection : M21 (Ar + CO2)
bobine métal type BS300 avec moyeu de 52,6 mm.

AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1/ISO 14341-A : G 42 2 C1 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10548076	WNA0710FTBSC00	1,0	bobine métal BS300	15
10548077	WNA0712FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15



FIL MIG DE RECHARGEMENT 600 BRINELLS HB60 1,2 MM - BOBINE METAL (15KG)

Fil plein de soudage pour le rechargement dur, d'éléments devant résister aux chocs et à l'abrasion minérale ou métallique (60 HRC)
grande résistance à la fissuration
nuances d'aciers soudables : aciers faiblement alliés, aciers fortement alliés et tôles pré-rechargées
rechargement anti-usure universel
bonne résistance aux chocs et à l'abrasion minérale
grande résistance à l'abrasion métallique
pour matériel TP, de terrassement, de concassage, corps de pompe de matières abrasives, dents de godet, pompes à béton, broyeurs à minerais, vis de presse à briques, tôles de blindage, matériels agricoles...

Classification : DIN8555 : WSG 6 GZ-60-S // EN 14700 : S Fe8

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536436	WMR1412IABSC00	1,2	bobine métal BS300	15

FIL PLEIN INOX



FIL MIG INOX 16S (ER 316LSI) - BOBINE PLASTIQUE (5KG)

Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316
Taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain
applications : Assemblages aciers inoxydables courant.
Gaz de protection (ISO 14175) :
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 350 MPa
- Rm : 510 Mpa
- A5 : 30 %
- KV à +20°C : 80 J
- KV à -120°C : 32 J
bobine plastique S200.

Classification AWS A5.9 : ER316LSi / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSi.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535398	WIN6808FTES500	0,8	bobine plastique S200	5



FIL MIG INOX 16S (ER 316LSI) - BOBINE METAL (15KG)

Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316
taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain
applications : Assemblages aciers inoxydables courant.
gaz de protection (ISO 14175) :
caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 350 MPa
- Rm : 510 Mpa
- A5 : 30 %
- KV à +20°C : 80 J
- KV à -120°C : 32 J
bobine métal BS300 avec moyeu de 50 mm.

Classification AWS A5.9 : ER316LSi / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSi.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535400	WIN6810FTBSC00	1,0	bobine métal BS300	15



FIL MIG INOX 16S (ER 316LSI) - BOBINE PLASTIQUE (5KG)

Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316
Taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain
applications : Assemblages aciers inoxydables courant.
Gaz de protection (ISO 14175) :
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 350 MPa
- Rm : 510 Mpa
- A5 : 30 %
- KV à +20°C : 80 J
- KV à -120°C : 32 J
bobine plastique S200.

Classification AWS A5.9 : ER316LSi / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSi.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535399	WIN6810FTES500	1,0	bobine plastique S200	5



FIL MIG INOX 16S (ER 316LSI) - BOBINE METAL (15KG)

Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316
taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain
applications : Assemblages aciers inoxydables courant.
gaz de protection (ISO 14175) :
caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 350 MPa
- Rm : 510 Mpa
- A5 : 30 %
- KV à +20°C : 80 J
- KV à -120°C : 32 J
bobine métal BS300 avec moyeu de 50 mm.

Classification AWS A5.9 : ER316LSi / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSi.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535401	WIN6812FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15

FIL FOURRE GAZ



FIL FOURRE GAZ METAL CORED 51 MF 1,2MM - BOBINE METAL (15KG)

Fil fourré sous protection gazeuse pour le soudage toutes positions d'aciers non et faiblement alliés
très bonne soudabilité et bel aspect du cordon.

Classification : ISO 17632-A : T46 4 M M21 2 H5

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536414	CNA1412FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15



Selectarc

FIL FOURRE GAZ DE RECHARGEMENT 600 BRINELLS FCW 60G 1,2MM - BOBINE METAL (16KG)

Fil fourré à poudre métallique sans laitier pour le rechargement par soudage sous protection gazeuse de pièces en aciers au carbone ou alliés, soumises à température ambiante ou n'excédant pas 300°C, et à l'usure par actions combinées d'abrasion métallique ou minérale en présence ou non de chocs et de pression
applications : paliers, cames, chemins de roulement, transporteurs à vis
Gaz de protection (ISO 14175) : M21 (Ar/CO2) : 10-20 l/min
Caractéristiques mécaniques :
Dureté (3ème couche) : -55 HRC (brut de soudage).

Classification : EN14700 : T Fe2 // DIN 8555 : MSG 6-GF-55-GSP

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536415	CRM0512FBBSC00	1,2	bobine métal BS300	16

FIL FOURRE SANS GAZ



Selectarc

FIL FOURRE SANS GAZ ACIER FCW OA 0,9MM - BOBINE PLASTIQUE (4,5KG)

Fil fourré « Open Arc » pour le soudage d'acier au carbone et au carbone-manganèse en toutes positions sans gaz de protection
enlèvement de laitier aisé
applications : construction d'usage général, charpente métallique, chantier naval, industrie minière. Construction et maintenance de matériels agricoles
caractéristiques mécaniques :
Re : 470 MPa
Rm : 570 MPa
A5 : 24%.

Classification : AWS A5.20 : E71T-GS // ISO 17632-A : T 42 Z W N 1 H15

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536416	CNA0809IAESL00	0,9	bobine plastique S200	4,5



LINCOLN ELECTRIC

FIL FOURRE SANS GAZ INNERSHIELD NR-211-MP (EN BOBINE)

Fil sans protection gazeuse utilisable sur chantier avec des vents pouvant atteindre une vitesse de 50 km/h
soudage en toutes positions (même descendante) de tôle d'épaisseur < 12 mm
utilisable sur tôle fine > 1,2 mm avec Ø 0,9 mm
très bon choix pour le soudage des aciers galvanisés.

Classification AWS A5.20/A5.20M : E71T-11.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
0195324	ED016354	0,9	bobine	4,54
0195325	ED016363	1,1	bobine	4,54

AUTRE FIL



Selectarc

FIL MIG ALU ALG5 (ER5356) 1,0MM - BOBINE PLASTIQUE (2KG)

Métal d'apport Al-Mg utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium type AlMg5, 5056, 5083, 5454, 6005 A
applications : Construction navale et ferroviaire, benne et remorque
gaz de protection (ISO 14175) :
- Ar/He : 18-20 l/min
- Argon : 18-20 l/min

caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 120 MPa
- Rm : 280 Mpa
- A5 : 30 %.

Classification AWS A5.10 : ER5356 / ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr (A))

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535402	WAL3710AMES200	1,0	bobine plastique S200	2



Selectarc

FIL MIG ALU ALG5 (ER5356) - BOBINE PLASTIQUE (6KG)

Métal d'apport Al-Mg utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium type AlMg5, 5056, 5083, 5454, 6005 A
applications : Construction navale et ferroviaire, benne et remorque
gaz de protection (ISO 14175) :
- Ar/He : 18-20 l/min
- Argon : 18-20 l/min

caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 120 MPa
- Rm : 280 Mpa
- A5 : 30 %.

Classification AWS A5.10 : ER5356 / ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr (A))

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535403	WAL3710AMDS600	1,0	bobine plastique S300	6
10535404	WAL3712AMDS600	1,2	bobine plastique S300	6

GENERATEUR DC



POSTE TIG PROTIG 231 DC FV EQUIPE



Générateur de soudage TIG en courant continu pulsé, très compact et portatif
technologie PFC permettant de fonctionner de 85 V à 265 V et d'obtenir un arc électrique très stable même sur des rallonges de chantier de 100 m
MMA Pulsé facilitant les soudures montantes en soudure à l'électrode
interface intuitive avec écran lumineux facilement lisible jusqu'à 10 m
procédés de soudage :
- TIG DC Standard : soudage en courant lisse sur la majorité des matériaux ferreux
- TIG DC Pulsé jusqu'à 2 kHz : maîtrise la température du bain de fusion, limite la déformation et permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm
- MMA Standard : électrodes rutiles et basiques (jusqu'au Ø 5 mm)
- MMA Pulsé jusqu'à 500 Hz : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/ pipeline...)
2 modes de pointage :
- Spot : pointage réglable de 0.1 à 60 secondes des pièces avant soudage
- Pulse : pointage réglable de 0.01 à 60 secondes sur tôle fine avant soudage
2 types d'amorçage : HF sans contact ou LIFT par contact pour les environnements électrosensibles
3 gestions de gâchette : 2T, 4T et 4T LOG
régulation secondaire de pointe pour une stabilité d'arc optimale et un courant constant dans toutes les positions
mémorisation jusqu'à 50 programmes par procédé pour les tâches répétitives
menu avancé pour un contrôle optimal du soudage
affichage courant et tension durant et après le soudage (DMOS/QMOS)
détection automatique de la torche : compatible avec les torches à lamelle, double bouton, potentiomètre et Up&Down
commandes à distance (pédale ou manuelle en option) connectables sans outils
VRD activable via un switch interne pour abaisser la tension de sortie à vide < 35 V
gestion intelligente de la ventilation pour diminuer la consommation électrique, l'aspiration de poussière et le bruit du poste
accepte les rallonges électriques jusqu'à 100 m
carrosserie renforcée et patins antichocs
peu encombrant et facilement déplaçable sur site
protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
Livré avec une torche TIG26DB, câbles de 2 m avec pince de masse et porte-électrode.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Consommation primaire (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)
10545603	065765	230	80	10 - 230 (TIG) / 200 (MMA)	160 (TIG DC) / 135 (MMA)	23 (TIG DC) / 25 (MMA)	16	140 (TIG DC) / 120 (MMA)

GENERATEUR AC/DC

POSTE TIG PROTIG 201 AC/DC HF DV EQUIPE



Assemblage de tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane)
6 procédés de soudage TIG AC/DC :
TIG DC - Standard
TIG AC - Easy : paramètres prédéfinis pour faciliter le soudage
TIG AC - Standard
TIG AC - SPOT : pré-assemble les pièces d'aluminium par pointage
TIG DC Pulsé : permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm
2 modes de soudage à l'électrode :
MMA Standard : accepte les électrodes basiques, rutiles jusqu'au Ø 4 mm
MMA Pulsé : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline...)
2 types d'amorçage : HF sans contact ou LIFT
3 gestions de la gâchette : 2 temps, 4 temps, 4T «LOG »
aide au soudage MMA : Antisticking, Hot Start et Arc Force réglable
équipé d'une fonction VRD (voltage reduction device)
affichage courant/tension après le soudage (vérification du respect des DMOS/QMOS)
mémorisation jusqu'à 50 programmes par procédé
connectivité pour commandes à distance
livré avec une torche SR26DB (4m) et un kit MMA.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A)	Poids (kg)
10524506	063945	230	16	70	10-160 (TIG AC)/10-160 (TIG DC)/10-160 (MMA)	20 (DC)/20 (DC) /38 (MMA)	100 (DC)/100(AC)/90 (MMA)	15

TORCHE

TORCHE TIG SRL

Basic :
protection housse Néoprène
faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande
connecteur 1/4 tour côté poste
standard :
protection housse Néoprène
torches à air avec monocâble (gaz + courant)
renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.



Code	Réf	Modèle	Version	Type de refroidissement	Longueur (m)	Type de commande	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité en C.C. (A)	Capacité en C.A. (A)	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)	Coiffe fournie en standard	Pince étau fournie (Ø x L) (mm)	Support collet fournie (Ø) (mm)	Buse fournie (Ø x L) (mm)
0157318	705.1597	SRL 9	basic	air	4	lamelle	60	110	95	0,5 - 1,6	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0155807	705.1589	SRL 17	basic	air	4	lamelle	60	140	125	0,5 - 2,4	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0157316	705.1595	SRL 26	basic	air	4	lamelle	60	240	200	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0200336	317.0235	SRL 20	standard	liquide	4	lamelle	100	220	200	0,5 - 3,2	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0200337	317.0237	SRL 18	standard	liquide	4	lamelle	100	320	240	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 -9,5 x 47
0157319	705.1598	SRL 9	basic	air	8	lamelle	60	110	95	0,5 - 1,6	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0157315	705.1590	SRL 17	basic	air	8	lamelle	60	140	125	0,5 - 2,4	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0157317	705.1596	SRL 26	basic	air	8	lamelle	60	240	200	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
10017453	317.0236	SRL 20	standard	liquide	8	lamelle	100	220	200	0,5 - 3,2	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
10017454	317.0238	SRL 18	standard	liquide	8	lamelle	100	320	240	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47

ELECTRODE TUNGSTEN ET AFFUTEUSE



ELECTRODE TUNGSTENE POUR TORCHE TIG

WP (tungstène pur) : bonne stabilité de l'arc, amorçage, durée de vie et résistance thermique convenable
WL15 (tungstène + lanthane 1,5 %) et WL20 (tungstène + lanthane 2 %) : électrodes universelles pour le soudage de matériaux purs ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium
E3 (tungstène + oxyde de terres rares) : caractéristiques proches des électrodes thoriés aux grandes qualités d'amorçage, assurant une bonne régularité dans la réalisation du cordon, particulièrement adapté au soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et
WC 20 : principalement utilisé pour le soudage en courant continu ou alternatif de matériaux durs ou d'alliages d'Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium dans des ampérages faibles ou moyens.
conditionnement : étui de 10 électrodes de 150 mm.

Conforme aux normes ISO 6848 et EN 26848.

Code	Réf	Type d'électrode	Ø (mm)	Longueur (mm)	Couleur d'extrémité	Type de courant (alternatif/continu)	Nature du métal à souder
0117782	700.0008	WP	2,0	150	verte	alternatif	aluminium
0158031	700.0011	WP	2,4	150	verte	alternatif	aluminium
0158032	700.0015	WP	3,2	150	verte	alternatif	aluminium
0195362	700.0929	WL 15	1,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117781	700.0931	WL 15	1,6	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117783	700.0932	WL 15	2,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117785	700.0933	WL 15	2,4	150	or	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0196099	700.0934	WL 15	3,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0158033	700.0935	WL 15	3,2	150	or	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0200331	700.0229	WL 20	1,6	150	bleu	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0200334	700.0286	WL 20	2,0	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200332	700.0230	WL 20	2,4	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200335	700.0287	WL 20	3,0	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200333	700.0231	WL 20	3,2	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195354	700.0295	E 3	1,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195355	700.0297	E 3	1,6	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195356	700.0298	E 3	2,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195357	700.0299	E 3	2,4	150	lilas	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0195358	700.0300	E 3	3,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0195359	700.0301	E 3	3,2	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
10017445	700.0180	WC 20	1,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017446	700.0176	WC 20	1,6	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017447	700.0181	WC 20	2,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017448	700.0175	WC 20	2,4	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017449	700.0182	WC 20	3,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017450	700.0177	WC 20	3,2	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE

TUYAU SOUDAGE ALFASOUD NOIR ARGON Ø6 X 13 COURONNE 20 M



Tube : caoutchouc SBR noir
renforcement : trame textile haute ténacité
revêtement : caoutchouc SBR lisse
PS à 23° : 20 bar
température d'utilisation : -40 °C à +80 °C
conforme aux normes EN 559 et ISO 3821 : 2010

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf
10547483	ASDNO063133020



BUSE CERAMIQUE SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015209	BPS28101	6,5	4	30
10015210	BPS28201	8,0	5	30
10015211	BPS28301	9,5	6	30
10015212	BPS28401	11,0	7	30
10015213	BPS28501	12,5	8	30
10015214	BPS28601	16,0	10	30



BUSE CERAMIQUE SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015239	BGS10701	6,5	4	47
10015240	BGS10801	8,0	5	47
10015241	BGS10901	9,5	6	47
10015242	BGS11001	11,0	7	47
10015243	BGS11101	12,5	8	47



BUSE DIFFUSEUR SR ET SRL9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015215	BPD31701	6,5	4	25,5
10015216	BPD31801	8,0	5	25,5
10015217	BPD31901	9,5	6	25,5
10015218	BPD32001	11,0	7	25,5
10015219	BPD32101	12,5	8	25,5



BUSE DIFFUSEUR SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015244	BGD42001	6,5	4	25
10015245	BGD42101	8,0	5	25
10015246	BGD42201	9,5	6	25
10015247	BGD42301	11,0	7	25
10015248	BGD42401	12,5	8	25
10015249	BGD42601	19,5	12	25



DIFFUSEUR SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances - qualité du tamis
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)
10015205	DP030701	1,6
10015206	DP031501	2,0
10015207	DP030901	2,4
10015208	DP031101	3,0-3,2



DIFFUSEUR SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances - qualité du tamis
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)
10015235	DG020301	1,6
10015236	DG020701	2,4
10015237	DG020901	3,2
10015238	DG021101	4,0



SUPPORT COLLET SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances - homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
10015201	SP027601	1,6
10015202	SP028001	2,0
10015203	SP027701	2,4
10015204	SP027801	3,0-3,2



SUPPORT COLLET SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)
10015231	SG019101	1,6
10015232	SG019601	2,0-2,4
10015233	SG019701	3,2
10015234	SG019801	4,0



PINCE ETAU SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015197	PP025101	1,6	25
10015198	PP025501	2,0	25
10015199	PP025201	2,4	25
10015200	PP025301	3,2	25



PINCE ETAU SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015226	PG000801	1,6	50
10015227	PG001201	2,0	50
10015228	PG000901	2,4	50
10015229	PG001001	3,2	50
10015230	PG001101	4,0	50



COIFFE SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 2.

Code	Réf	Type
10015194	CPC24001	courte
10015195	CPM24401	moyenne
10015196	CPL24701	longue



COIFFE SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 2.

Code	Réf	Type
10015223	CGC05301	courte
10015224	CGM00301	moyenne
10015225	CGL05101	longue



CORPS DE TORCHE

Répartition régulière de l'isolant
qualité des matières premières.

Code	Réf	Type
10015192	C0900101	SR/SRL 9
10015193	C2005801	SR/SRL 20



CORPS DE TORCHE SRL 17/18/26

Répartition régulière de l'isolant
qualité des matières premières.

Code	Réf	Type
10015220	C1703301	SR/SRL 17
10015222	C2608601	SR/SRL 26
10015221	C1804901	SR/SRL 18



COFFRET ACCESSOIRES TIG SRL 9/20

Coffret plastique composé de :
- 3 coffes : 1 courte, 1 moyenne, 1 longue
- 3 pinces étau : Ø 1,6 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm
- 3 supports collet : Ø 1,6 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm
- 3 buses: n°5, n°6, n°7.

Code	Réf
0200338	701FRC14



COFFRET ACCESSOIRES TIG SRL 17/18/26

Coffret plastique composé de :
- 3 coffes : 1 courte, 1 moyenne, 1 longue
- 4 pinces étau : Ø 1,6 mm - 2,0 - 2,4 mm - 3,2 mm
- 3 supports collet : Ø 1,6 mm - 2,0/2,4 mm - 3,2 mm
- 3 buses : n°7, n°8, n°9.

Code	Réf
0200339	701FRC15

BAGUETTE ACIER



BAGUETTE TIG ACIER F57BP (70S6/SG2) (ETUI DE 5KG)

Métal d'apport plein cuivré utilisé pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone et faiblement alliés type S235, S355, S255N, S420N P235, P310
applications : construction automobile, ferroviaire, navale, travaux publics et tuyauterie
Gaz de protection (ISO 14175) :
- I1 (Ar) : 6-12 l/min
- Envers : Azote / H2 : 3-6 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Re : 460 MPa
- Rm : 530 Mpa
- A5 : 28 %
- KV à -20°C : 90 J
- KV à +20°C : 120 J
Conditionnement : étui plastique par carton de 5 kg.

Classification : AWS A5.18: ER70S-6 // ISO 636-A: W3Si1.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10535405	WNA1312FT2S520	1,2	1000
10535406	WNA1316FT2S520	1,6	1000
10535407	WNA1320FT2S520	2,0	1000
10535408	WNA1324FT2S520	2,4	1000
10535409	WNA1332FT2S520	3,2	1000

BAGUETTE INOX



BAGUETTE TIG INOX 16 (ER 316L) (ETUI DE 5KG)

Métal d'apport plein cuivré utilisé pour le soudage sous protection gazeuse d'acier inoxydable type 316
application : assemblages aciers inoxydables courant
Gaz de protection (ISO 14175) :
- I1 (Ar) : 6-12 l/min
- Envers : Azote / H2 : 3-6 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 350 MPa
- Rm : 520 Mpa
- A5 : 30 %
- KV à +20°C : 80 J
Conditionnement : étui plastique de 5 kg.

Classification : AWS A5.9 : ER316L // ISO14343-A : W 19 12 3 L

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10535410	WIN6712FT2P520	1,2	1000
10535411	WIN6716FT2P520	1,6	1000
10535412	WIN6720FT2P520	2,0	1000
10535413	WIN6724FT2P520	2,4	1000

AUTRE BAGUETTE




BAGUETTE TIG ALU ALG5 (ER5356) (ETUI DE 5 KG)

Fil plein de soudage des alliages d'aluminium à 5 % de magnésium
excellente résistance à la corrosion en milieu marin
bonnes caractéristiques mécaniques
nuances d'aciers soudables : AlMg5 et nuances voisines (série 5000)
propreté du fil adaptée aux exigences radio
excellent état de surface du fil
marquage CE
constructions navale, ferroviaire, route et aéronautique
gaz de protection :
Ar : 5-10 l/min ou Argon / He : 5-10 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
Rp0.2 : 120 MPa
Rm : 280 Mpa
A5 : 30 %

Classification : ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr) // AWS A5.10 : ER5356

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10536433	WAL3720FT2S5X0	2	1000
10536434	WAL3724FT25SX0	2,4	1000
10536435	WAL3732FT2S5X0	3,2	1000

GENERATEUR MONOPHASE

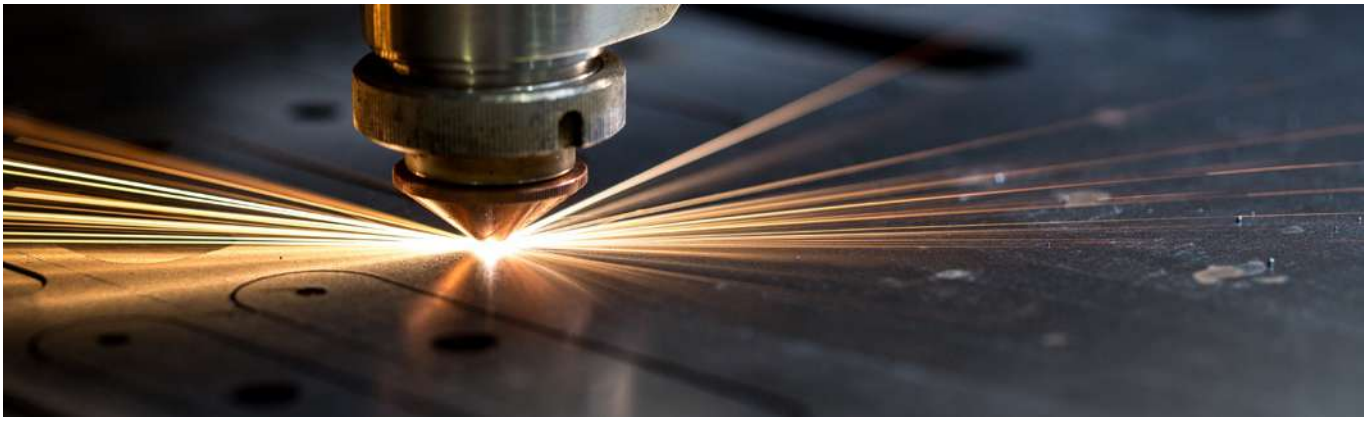



DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE EASYCUT K35 PFC EQUIPE

Compresseur intégré (pratique sur chantier)
technologie PFC lui permettant de fonctionner de 195 V à 265 V et d'obtenir une coupe de qualité même sur des rallonges de chantier de 100 m
petit, léger et facile à transporter
régulation d'air automatique adaptée à la torche TPT 35
découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche
amorçage sans HF évitant les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
compartiment de rangement pour les consommables
carrosserie renforcée et patins antichocs
protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
refroidissement optimisé avec couloir de ventilation isolant la partie électronique des poussières
torche conçue pour résister aux chocs et à la chaleur avec connexion/déconnexion rapide et mécanisme de sécurité de la gâchette
livré avec une torche TPT 35 - 4 m et câble de masse 2 m avec pince.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Pression d'air (bar)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)
10547638	080768	230	16	compresseur intégré	10-35	26	compresseur intégré	10,00	15,00



DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE CUTTER 45 CT EQUIPE

Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif
découpe tous les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...
couloir de ventilation permettant d'isoler les composants électroniques des poussières
flexible Voltage (85 et 265 V) : accepte des raccordements au réseau de très grande longueur (100 m)
technologie PFC : permet une économie d'énergie de 30%
3 modes de travail : tôles pleines / tôle ajouré / verrouillage
réglage manuel de la pression d'air avec bargraph
comptabible avec kit CNC
enveloppe IP3
capacités :
- séparation : 20 mm max
- coupe propre : 15 mm max
- perçage : 8 mm max
livré avec une pince et câble de masse, une torche TPT 40 de 4 m.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)
10028776	013629	230	16	185	15 - 45	41	15,00	20,00

ACCESSOIRE ET PIECE DÉTACHÉE

DIFFUSEUR POUR TORCHES PLASMA MT25K/TPT25/MT35K/ TPT35/TPT40 (X2)



Code	Réf
10533658	040175

ELECTRODE POUR TORCHES PLASMA MT25K/TPT25/ MT35K/TPT35/TPT40 (X10)



Code	Réf
10533659	040168

TUYERE POUR TORCHES PLASMA TPT25/MT35K/TPT40 (PAR 10)



Code	Réf
10533660	040212

TUYERE POUR TORCHE PLASMA TPT35 (PAR 10)



Code	Réf
10547901	080799

BUSE POUR TORCHE PLASMA TPT40



Code	Réf
10533662	040236

BUSE POUR TORCHES PLASMA MT25K/TPT25/TPT35



Code	Réf
10547899	040182

CONSOMMABLES POUR TORCHE PLASMA TPT40 (EN COFFRET)



Coffret complet de consommables pour équiper la torche plasma TPT40
il contient:
1 buse - 1 diffuseur - 3 tuyères - 3 électrodes.

Code	Réf
10533657	039957

CONSOMMABLES POUR TORCHE PLASMA TPT35 (EN COFFRET)



Coffret complet de consommables pour équiper la torche plasma TPT35
il contient:
1 buse - 1 diffuseur - 3 tuyères - 3 électrodes.

Code	Réf
10547900	080782

KIT COMPAS POUR TORCHES PLASMA MT25K/35K-TPT40 - Z



Idéal pour réaliser des découpes circulaires
entre 10 et 134 cm de diamètre
centreur aimanté pour des coupes rapides
sur toutes les surfaces ferreuses
centreur à visser pour matériaux non métalliques
centreur «coup de pointeau» pour un centrage
précis sans perforation de la tôle
compatible torches plasma MT25K/35K- TPT40 - Z.

Code	Réf
10533655	040205

FER A SOUDER

FER A SOUDER GALAXY 100 W INSTANTANE



Fer à souder électrique instantané
éclairage de la panne
chauffe instantanée
panne fine
température : 450° C
capacité : Ø 3 mm
puissance (en W) : 100 W
bout de panne : Panne fil
poids (en g) : 620
repose fer inclus
conçu selon la norme EN 60335.

Code	Réf
10445885	8110



EXPRESS

FER A SOUDER TEMPO 25 W

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 25 W
puissance consommée : 19 W
Ø du fil (mm) : 0,7
température maxi : 350°C.

Code	Réf
10445700	29



EXPRESS

FER A SOUDER TEMPO 35W + PANNES A-B-C

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 35 W
puissance consommée : 19 W
Ø du fil (mm) : 0,7 à 2
température maxi : 350°C
livré avec pannes A, B, C :
- dimensions panne A : bout pointu (Ø 1 en bout)
- dimensions panne B : bout rond (Ø 2 en bout)
- dimensions panne C : tournevis 2,5 x 1,0.

Code	Réf
0159032	393



EXPRESS

FER A SOUDER TEMPO 55W + PANNES B-C-D

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 55 W
puissance consommée : 23 W
Ø du fil (mm) : 1 à 2,8
température maxi : 370°C
livré avec pannes B, C, D
- dimensions panne B: bout rond (Ø 2 en bout)
- dimensions panne C: tournevis 2,5 x 1,0.
- dimensions panne D: tournevis 4,0 x 1,5.

Code	Réf
0141876	593


CHALUMEAU



CHALUMEAU SOUDEUR SO SERIE SPECIALE

Lance chromage dur
livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h.
Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010966	010355	OX/AD	330	330	0,4 - 4

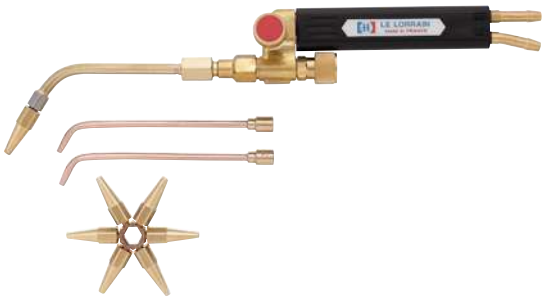

CHALUMEAU SOUDEUR SOM

Particulièrement destiné aux artisans plombiers et frigoristes
livré avec 1 lance en laiton rigide avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, filetage 8 x 100, 2 lances malléables en cuivre recuit.
Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010967	012200	OX/AD	330	325	0,4 - 4



CHALUMEAU SOUDEUR S1 + 7 BECS

Lance en laiton
livré avec clé porte becs et 7 becs de 250 à 1000 l/h, filetage 12 x 150 mm.
Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010985	010425	OX/AD	700	430	2 à 10



CHALUMEAU CHAUFFEUR/BRASEUR OXYPROPANE S2 + ARPF / BRULEUR 10KG/H

Equipé de clapets anti-retour pare flamme incorporés (ARPF norme EN 730-1)
peut-être équipé de becs à flamme pilotée (monodard)
livré avec 1 brûleur multidard OX/PRO 10Kg/h (filetage 14 x 150).

Code	Réf	Gaz	Capacité bruleur (kg/h)	Poids (gr)	Longueur (mm)
10535359	010550	OX/GPL	10	1300	580



CHALUMEAU COUPEUR HP1

Fonctionne sur le principe du mélange OX/GC dans la tête
poignée ronde, levier de coupe en dessous, tubes de liaison en inox brasés à l'argent au coude porte buse et corps arrière
filetage entrée (D/G) : 16 x 150 mm
livré nu sans tête de coupe.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Capacité de coupe min. - max. (mm)	Angle (°)	Poids (gr)	Longueur (mm)
10001833	200400	OX/GC	3 - 360	90	1120	470

DETENDEUR ET DEBILITRE



MANO DETENDEUR LB21

Manomètres recouverts unitairement d'une enveloppe en caoutchouc souple
taille compacte et fixation arrière détendeur/ bouteille, limitant les chocs
idéal sur les équipements mobiles montés sur des bouteilles type B05 ou B11
*la référence 094200 correspond à un mano détendeur débilitre.

Conforme à la norme EN ISO 2503.

Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Pression de sortie max.	Ø de raccord de sortie (mm)	Graduation
10001835	091200	AD	H	1,5 bars	16 X 150 G	40 bars - 2,5 bars
10001834	090200	OX	F	10 bars	16 x 150 D	315 bars - 16 bars
10010941	094200	argon/CO2 *	C	25 L/min	12 x 100 D	315 bars - 38 L/min



DETENDEUR BLINDE 3S

Manomètres indépendants monobloc, étanches à la poussière
carcasse monobloc en laiton matricé surdimensionnée
renfermant mécanisme et manomètres
protection en Polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
vis de détente en ABS imperdable
détendeur débilitre.

Conforme à la norme EN ISO 2503.

Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Débit max. (Nm^3/h)	Ø de raccord de sortie (mm)
10010959	035200	GPL	E	-	16 x 150 G
10010957	030200	OX	F	80	16 x 150 D
10010960	040200	argon - CO2 - 38 L/min *	C	-	12 x 100 D
10010958	031200	AD	H	35	16 x 150 G
10010961	037200	argon - CO2 - 20 L/min *	C	-	12 x 100 D

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE



CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THERMOSTOP DA (LA PAIRE)

Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval
représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 ° C (provoquant
ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type DA à monter sur tuyau de Ø 10 et 6,3 mm
livré avec colliers
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf
10010964	062016



CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THERMOSTOP DB (LA PAIRE)

Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval
représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 °C (provoquant
ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type DB à monter à la sortie du mano-détendeur (sécurité pour la bouteille et le détendeur)
filetage : 16x150
Ø de tuyau : 6,3 et 10 mm
livré avec colliers
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf
10010965	063007

CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THEMOSTOP CF (LA PAIRE)



Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 °C (provoquant ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type CF : montage sur chalumeau à raccord fileté (sécurité pour l'utilisateur)
Ø de tuyau : 6,3 et 10 mm
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf	Filetage (M/F et dimensions) (mm)
10010962	061013	F 16X150

RACCORD RAPIDE ISOCOUPLE



Verrouillage breveté
raccord rapide permettant le branchement de plusieurs chalumeaux alternativement sur une même installation
compatible avec tout autre raccord relevant de la même norme
connexion tuyau prévue avec olive étagée permettant de monter, au choix, tuyaux de Ø 6,3 ou 10 mm (équipement oxyacétylénique) et Ø 4 à 6 mm (gaz neutre)
livré avec colliers de montage
les versions équipées de clapets anti-retour incorporés assurent à l'utilisateur un maximum de sécurité.

Conforme aux normes ISO 7289 et EN 561.

Code	Réf	Type de connexion	Type de gaz	Type	Unité de vente
10010944	150355	entrée olive étagée tuyau	OX/GC	embout mâle	le jeu
10010945	150364	sortie écrou tournant 16 x 150 D et G chalumeau	OX/GC	embout mâle	le jeu
10010942	150342	entrée olive étagée tuyau	OX	embout femelle	unité
10010943	150343	entrée olive étagée tuyau	GC	embout femelle	unité
10010950	150375	entrée et sortie olive étagée tuyau Ø 4 à 6 mm	gaz neutre	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10001836	150340	entrée et sortie olive étagée tuyau/ tuyau	OX	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10001837	150341	entrée et sortie olive étagée tuyau/ tuyau Ø 6,3 et 10 mm	GC	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10010951	150370	entrée olive étagée tuyau	OX	embout femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	l'unité
10010952	150371	entrée olive étagée tuyau	GC	embout femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	l'unité
10010953	151340	entrée et sortie olive étagée tuyau	OX	coupleur mâle/ femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	le jeu
10010954	151341	entrée et sortie olive étagée tuyau	GC	coupleur mâle/ femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	le jeu



BEC MONODARD SO OX/AD (ETOILE DE 7)

Etoile porte becs complète OX / AD de 7 becs 40 à 400 l/h.


Code	Réf
10010968	015101



LANCE MALLEABLE SO OX/AD

Compatible OX/AD
destinée aux chalumeaux SOM, SOM LR et SOM ARPF.

Code	Réf	Débit (L/h)
10010976	012010	100
10010977	012014	160
10010979	012025	250
10010980	012230	315
10013716	012040	400



BRULEUR DE CHAUFFE S2 OX/PRO

Bruleur de chauffe multidard
destiné aux chalumeaux S2
filetage : 14x150
type de gaz : GPL ou Propylène.

Code	Réf	Débit (kg/h)
10535682	600614	4,00
10535683	600615	6,00
10535684	600616	8,00
10535685	600608	10,00



TETE DE COUPE CONE G1 GPL POUR CHALUMEAU HP1

Tête de coupe HP1 G1 pour mélange oxygène + propane

Code	Réf	Type de gaz	Calibre	Epaisseur découpable (mm)
10010937	200P20	GPL	20/10	80 à 120
10010934	200P10	GPL	10/10	10 à 25
10010938	200P25	GPL	25/10	120 à 200
10010936	200P16	GPL	16/10	50 à 80
10010939	200P30	GPL	30/10	200 à 300


TETE DE COUPE CONE G1 AD POUR CHALUMEAU HP1



Dispose de 3 cônes
mélange dans la tête
adaptable sur chalumeaux cône G1.

Code	Réf	Type de gaz	Calibre	Epaisseur découpable (mm)
10010926	205A07	AD	7/10	3 à 10
10010927	205A10	AD	10/10	10 à 25
10010928	205A12	AD	12/10	25 à 50
10010929	205A16	AD	16/10	50 à 80
10010930	205A20	AD	20/10	80 à 120
10010931	205A25	AD	25/10	120 à 200
10010932	205A30	AD	30/10	200 à 300

ALESOIR DE BUSE

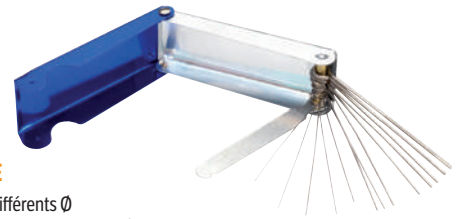

Boîte de débouche becs de différents Ø
permet le nettoyage des becs soudeurs et des têtes de coupe.


Code	Réf
10010994	519003

ALLUME GAZ + 5 PIERRES



Allume gaz à godet pour tous les types de chalumeaux
avec pochette de 5 pierres.

Code	Réf
10010995	512101



TUYAUX DE SOUDURE ALFASOUD ET PROPARUB

Tube : caoutchouc SBR noir
renforcement : trame textile haute ténacité
revêtement : caoutchouc SBR lisse
PS à 23° : 20 bar
température d'utilisation : -40 °C à +80 °C
conforme aux normes EN 559 et ISO 3821 : 2010

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf	Type de gaz	Type	Ø de tuyau (mm)	Longueur (m)
9120685	ASDBL063133020	oxygène	mono-conduit	6,3 x 13	20
9120699	ASDR063133020	acétylène	mono-conduit	6,3 x 13	20
9120683	ASDBL1017020	oxygène	mono-conduit	10 x 17	20
9120697	ASDR1017020	acétylène	mono-conduit	10 x 17	20
9120689	ASD060613020	oxygène et acétylène	double-conduit	6,3 x 13	20
9120687	ASD101017020	oxygène et acétylène	double-conduit	10 x 17	20
9120695	PRU0815020	propane	mono-conduit	8 x 15	20

POSTE ET KIT





POSTE OXYFLAM PRODIGE TYPE B05 COMPLET SOUDAGE

Chariot AIR LIQUIDE + bouteilles AIR LIQUIDE et équipement soudeur :
- 2 détendeurs LB21
- 2x5m de tuyau avec clapets anti-retour DA
- 1 chalumeau soudeur SOM
- clé porte-becs
- 1 paire de lunettes

bouteille oxygène : 1 m³
bouteille acétylène : 0,8 m³.

Code	Réf
10001832	600950

LAMPE A SOUDER



LAMPE A SOUDER SERIE 8000

Énergie : gaz butane
volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz et de la flamme
cloche en acier protégeant la cartouche
plaque de verrouillage
type de flamme : dard
capacité de brasage sur des tubes en cuivre CuPh / Étain 40% / CuPh 30% Ag/Sn 97% Cu 3% : Ø 14 / 14 / 16 / 50 mm.

Code	Réf	Allumage piézo	Secouage	Travail tête en bas	Débit (gr/h)	Puissance (kW)	Autonomie	Température de flamme
0118416	8800	bouton	1 min 30 s	1 min 30 s	110	1,60	1h30	1850° C



LAMPE A SOUDER 343

Domaines d'applications : sanitaire, soudage étain, brasage, dégrippage, brûlage
type de flamme : dard
composé d'une tête de lampe à cartouche et d'une cartouche butane-propane-propène ref.2015
fonctions : réglage de la flamme par volant, allumage piézo, retournement possible au bout de 10s maxi (15s à la 1ère utilisation d'une cartouche), pied tournant
puissance : 2kw
autonomie : 1h20
capacité de brasage sur raccord droit selon les gaz :
- avec brasure CuPh : Ø18
- avec brasure 6% Ag : Ø20.

Code	Réf
10002387	343

LAMPE A SOUDER LAMP'PIEZO 351



Comprend :
- 1 tête de lampe à cartouche
- 1 cartouche MAP butane-propane 360 gr réf. 2015

type de flamme : dard
fonctions : débit et arrêt de gaz, réglage de la flamme, allumage piézo, retournement immédiat 5 s maxi (10 s à la première utilisation d'une cartouche) et pied tournant
puissance : 1,15 kW
capacité de brasage avec brasure CuPh, avec brasure 6% Ag : Ø 20 / Ø 22 mm
autonomie : environ 2h.

Code	Réf
9110511	351

LAMPE A SOUDER VULCANE EXPRESS MULTI PLOMBERIE CHAUFFAGE



Composition :
- 1 chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 : léger et ergonomique, flamme réglable, retour imémdiat
- 2 cartouches gaz propylène MAP//Pro™ Réf. 2400, boîtier acier de 1L
- 3 lances destinées aux différents types d'intervention
- 1 allumage Piezo
- 1 injecteur de rechange

pour plombiers, chauffagistes, frigoristes
gâchette avec position de blocage
Température d'utilisation : - 20 °C et + 49 °C.

Code	Réf
10012893	471

CARTOUCHE ET BOUTEILLE

CARTOUCHE DE GAZ 8191



Pour chalumeau ou pour tout autre accessoire utilisant une cartouche de gaz butane (type 200)
propose un système de sécurite exclusif stoppant l'émission de gaz en cas de déconnexion entre la cartouche de gaz et la lampe à souder ou tout autre appareil utilisant ce type de cartouche
aussi efficace qu'une bouteille gaz chalumeau classique
énergie : butane - propane
poids : 190 gr
multiusage : 8700/8800/8900.

Code	Réf
0199022	8191

CARTOUCHE DE GAZ 445



Mélange d'hydrocarbure : (26% propylène + butane + propane (60g)
cartouche de gaz à mousse pour retournement immédiat
conçue pour les fers de couvreur Réf. 364, et les fers de couvreur Réf. 6364 ainsi que le pistolet air chaud Réf. 4600
valve à vis au standard européen 7/16» - 28 filets au pouce (60°)
poids : 60 gr (110 ml)
conforme à la norme EN417.

Utilisation « toute saison » jusqu'à - 13 °C

Code	Réf	Type
10531905	445	cartouche

CARTOUCHE DE GAZ 2015



Mélange d'hydrocarbures liquéfiés à haut pouvoir calorifique (gaz propylène (36%) + butane + propane)
peut être utilisée en toute saison et jusqu'à - 10° C
autonomie : 2 heures
poids : 326 gr
produits Express associés : lampes à cartouches Réf. 351/511/525/531.

Code	Réf
9115102	2015

CARTOUCHE DE GAZ MAP//PRO 2400



Gaz propylène
boîtier acier 1L avec soupape de sécurité
valve à vis au standard américain (1" - 20 filets au pouce (60°)
utilisation en toutes saisons entre -20°C et + 49°C
cartouche jetable non rechargeable recyclable
étudiée pour être utilisée avec le chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 et Réf. 472, Réf. 480, Réf. 481,
Réf. 490, Réf. 491, Réf. 473, Réf. 478, Réf. 485, Réf. 486, Réf. 496
masse de gaz net : 450 gr.

Code	Réf
0159014	2400

BOUTEILLE DE CHANTIER REMPLISSABLE 1,6KG



Permet de stocker jusqu'à 1,6 Kg de butane ou propane
pour accéder partout sur les chantiers
remplissable à l' aide d' une bouteille 13 Kg standard
poids à vide : 4,5 Kg environ
filletage de sortie : bouteille France (Ø 21,7 x 1,814 G profil à 60°)
robinet avec vis de purge pour le remplissage
réépreuve décénale.

Conforme à la norme EN1442. Directive Européenne 84/527/ CEE.EN 442.

Code	Réf
3800588	7796

FER A SOUDER ET ENSEMBLE

EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR 66278



Comprend :
- 1 lance avec panne compacte, flamme enveloppante type Cercoflam, puissance 1300W (ref 4678)
- 1 manche à robinet à raccord tournant entrée 3/8e gauche, double étanchéité du raccordement aux lances, filetage raccordement lance M18 X 1 mâle (ref. 602)
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords sertie 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963 / 5)
- 1 détendeur propane 2 bars sortie 3/8e gauche / entrée écrou de bouteille à aillettes 21,8 x 1,814 à gauche
(réf. 682)

Code	Réf
0205944	66278



EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR 6367/8

Comprend :
- 1 fer à souder 1000 W à allumage « piezo » avec panne multidirectionnelle réf. 678 (réf. 367 / 8)
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords sertie 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963 / 5)
- 1 détendeur propane 2 bars sortie 3/8e gauche / entrée écrou de bouteille à aillettes 21,8 x 1,814 à gauche (réf. 682)

livré en valisette plastique.

Code	Réf
0002632	6367/8



EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR AUT. 6364

Composé de :
- 1 fer de couvreur à cartouche 1100 W à allumage «piezo» avec panne multidirectionnelle (réf. 364)
- 2 cartouches gaz propylène, butane, propane 60 gr (réf. 444)
- 1 flacon de flux décapant 100 ml
- 1 sortie de gaz de rechange
- 1 clé

livré en coffret métal.

Code	Réf
9115103	6364

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE FER



LANCE POUR FER DE COUVREUR

Lance pour fers de couvreur avec panne compacte, légère et silencieuse
montée en température très rapide. Importante économie d'énergie
corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné et du plomb
pied 2 positions à effet ressort
sa flamme, du type de celle des lances cercoflam est enveloppante.

Code	Réf	Poids (gr)	Dimensions (H x ép) (mm)	Puissance (W)	Débit (gr/h)
3800596	4679	610	45 x 5,0	737	94,00
0159023	4678	540	35 x 3,5	1300	94,00



PANNE POUR FER DE COUVREUR

En cuivre rouge électolitique 99,9% de pureté
compactes et légères
pannes multidirectionnelles : orientables de 0 à 360°.

Code	Réf	Type	Panne adaptable sur	Poids (gr)	Dimensions (H x ép) (mm)
10445735	648	648 «droite»	2649 - 2648	315	33 x 3
10445765	1778	1778 «turbo»	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	233	35 x 3,5
10445766	1779	1779 «turbo»	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	305	45 x 5
0159024	649	649 «droite»	2649 - 2648	402	42 x 6,0
0002642	678	678 "standard"	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	240	35 x 3,5
0002645	679	679 «standard»	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	317	45 x 5,0
0159025	778	778 «turbo»	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	218	35 x 3,5
0159026	779	779 « turbo»	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	292	45 x 5,0



INJECTEUR POUR LANCE 4675/4678/4679 (LOT DE 5)

Lot de 5 injecteurs avec leurs joints pour le SAV des fers de couvreur Express.

Code	Réf
10445931	36714



GRILLE POUR FER DE COUVREUR

Code	Réf
10445906	16917

CHALUMEAU ET ENSEMBLE



CHALUMEAU PLOMBIER + ACCESSOIRES 5200

Composé de :
- 1 chalumeau butane très léger et maniable/puissance 4,3 kW/débit gaz : 312 gr/h/ température de flamme : 1850°C
- 1 tuyau caoutchouc d'1,50 m avec raccordement butane
- 1 dard long. 70 mm
- 1 Cercoflam (flamme enveloppante)/rendement équivalent à 2400°C (Réf. 7693)
- 1 brûle peinture (flamme plate) (Réf. 4716).

Code	Réf
0136832	5200



EQUIPEMENT COMPLET ETANCHEUR INOX 6110

Pack chalumeau étanchéité polyvalent
utilisation : séchage, chauffe de marquage, déneigement, désinfection, désherbage thermique - consommation : 7394 g/h - longueur de flamme : 800
composition :
- godet ref. 100S, diamètre 60 mm
- col ref. L400
- manche à gachette à sortie 3/8ème gauche ref. 650
- tuyau de 10 mètres ref. 963/10
- détendeur 4 bar (102 kW) ref. 684.

Code	Réf
10008307	6110

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE CHALUMEAU



MANCHE POUR CHALUMEAU 602

Manche à robinet coup de pouce avec raccord tournant
filetage entrée 3/8» gauche, double étanchéité du raccordement aux lances (joint nitrile et cône métal sur métal) - filetage raccordement lance M18 x 1 mâle.

Code	Réf
0002616	602



MANCHE POUR C HALUMEAU 620

Manche à gâchette «bimatière» à raccord tournant
filetage entrée 3/8» gauche, double étanchéité du raccordement aux lances (joint nitrile et cône métal sur métal) - filetage raccordement lance M18 x 1 mâle.

Code	Réf
0159008	620

LANCE D'ETANCHEITE INOX

Ensemble composé d'un godet en inox 304 L et d'un col en inox et laiton pour travaux à genoux (réf. L200)
allie légèreté et performance.



Code	Réf	Puissance	Réf godet	Ø godet (mm)	Longueur du col (mm)
0159016	100SL200	100 kW	60 S	60	130



LANCE D'ETANCHEITE INOX 100SL400

Ensemble, en acier inoxydable, composé d'un godet Réf. 100S et d'un col Réf. L400.


Code	Réf	Puissance	Réf godet	Ø godet (mm)	Longueur du col (mm)
10445988	100SL400	100	100S	60,00	400,00



RACCORD RAPIDE + TETINE POUR MANCHE 600/602/620/640/650

Permet un débit d'acétylène de 160 litres par heure
utilisable sur une lance rigide, il permet d'intervenir sur des épaisseurs de l'ordre de 1 à 2 mm en soudage acier et sur des tubes cuivre de diamètres compris entre 10 à 14 mm
par 3 pièces.

Code	Réf
10445751	911



TUYAU CAOUTCHOUC MONTE

Tuyau caoutchouc monté avec raccords sertis 3/8 gauche femelle
Ø int : 6,3 mm.

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf	Longueur tuyau (mm)
0159010	963/5	5
0159009	963/10	10



RACCORD DE TRANSVASEMENT 7795

Complément indispensable pour transvaser les contenus de bouteilles et cartouches de gaz, notamment la bouteille de gaz remplissable de 1,7 Kg réf. 7796 à laquelle il se connecte grâce au robinet de bouteille.

Code	Réf
3800595	7795



ROBINET ADAPTATEUR 20MM TWINY/MALICE/ELFI

Robinet adaptateur diamètre 20 pour bouteilles de gaz Twiny, Malice et Elfi à pression directe avec valve de 20 mm sortie mâle bouteille FR
entrée : Bouteille clip ?20
sortie : Bouteille France

Code	Réf
10445908	18980



LANCE AIR CHAUD VULCANE EXPRESS 4750

Lance à air chaud destinée à être utilisée avec le chalumeau Vulcane Express partout où la flamme ne peut être activée.
pression : 1,4 bar
consommation : 204 g/h
puissance : 2,7 kW
gaine et PVC : 50 mm de diamètre
flamme type air chaud : 35 mm de diamètre.

Code	Réf
10008304	4750

TUYAU D'EXTENSION VULCANE EXPRESS 4770



Tuyau d'extension pour chalumeau destiné à être utilisé avec le chalumeau plomberie, chauffage, climatisation Vulcane Express Réf. 472
accès facile aux recoins des installations à traiter.
longueur : 1,5 m.

Code	Réf	Longueur tuyau (mm)
10008305	4770	1,50

DETENDEUR

DETENDEUR PROPANE FIXE



Entrée écrou de bouteille à ailettes Ø 21,8 x 1,814 à gauche
sortie 3/8e gauche
garantie 5 ans.

Code	Réf	Pression entrée	Pression de sortie	Débit (kg/h)
0111510	682	2,5 à 16 bar	fixe 2 bar	8,00
0002627	684	4,5 à 16 bar	fixe 4 bar	8,00

PRODUIT D'APPORT ET DECAPANT

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 80 G - BOBINE Ø 2 MM



Pour les travaux courants en plomberie sanitaire et électricité
assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
sans plomb, avec âme décapante HC3 2,4%
température de fusion 221°C
bobine 96,5% étain, 3,5% argent
conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10531038	11941	2	80

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 200 G - BOBINE Ø 2 MM



Travaux courants, plomberie, sanitaire, électricité
assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
bobine 96,5% étain, 3,5% argent
flux incorporé HC3 2,4%
T° de fusion 221°C
très fluide.

Conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10510538	12940	2	200

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE CANALISATION SANITAIRE - 80G - BOBINE Ø 2 MM



Spécial plomberie, sanitaire
assemblage du cuivre et laiton
bobine 97% étain, 3% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 310°C
fluide.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10445896	11898	2	80

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE CANALISATION SANITAIRE - 200 G - BOBINE Ø 2 MM



Spécial plomberie, sanitaire
assemblage du cuivre et laiton
bobine 97% étain, 3% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 310°C
fluide.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10445900	12890	2	200

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 80 G - BOBINE Ø 1 MM



Spécial composants électriques/électroniques
assemblage du cuivre, laiton et nickel
bobine 99,3% étain, 0,7% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 227°C
très fluide.

Conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10510537	11961	1,00	80

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 200G - BOBINE Ø 1 MM



Soudure étain pour l'assemblage électrique et électronique, avec âme décapante incorporée CR 2,2%
température de fusion 227 °C
composition : 99,3% étain / 0,7% cuivre.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10531037	12960	1	200



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 6,8% 2X500MM (1KG)

Conception idéale pour effectuer un brasage d'assemblage des jeux standards, compris entre 0,05 à 0,1 mm - offre une fluidité standard
destinée aux travaux de plomberie sanitaire
composition : Phosphore 6,8% - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 710-815
température de fusion (°C) : 730
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
assemblages type : Cuivre / cuivre
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543037	GE168B	2	500	1000



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 7% 2X500MM (1KG)

Conception idéale pour effectuer un brasage d'assemblage des jeux standards, compris entre 0,05 à 0,1 mm - offre une fluidité standard
destinée aux travaux de plomberie sanitaire
composition : Phosphore 7% - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 710-750
température de fusion (°C) : 720
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
assemblages type : Cuivre / cuivre
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543038	GE170B	2	500	1000



Selectarc

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE SELECTARC PHOSBRAZ M70 2X500MM (1KG)

Alliage préconisé pour les assemblages standards (manchons-raccords)
bonne fluidité et bonne capillarité
très bonne durée de vie et solidité de l'assemblage obtenu, résistant à la corrosion
auto-décapant sur les cuivres rouges (sans besoin d'ajout de flux décapant)
couleur standard : rose
applications : brasage des connexions cuivre-cuivre, principalement dans le domaine de la plomberie ou brasage cuivre-laiton avec flux Phosbraz
sources de chaleur recommandées : oxy-acetylène, induction
température de fusion (°C) : 710 - 805
résistance mécanique (MPa) : 450
teneur en phosphore : 7%.

Conforme aux normes ISO 17672 : CuP 180//DIN 8513 : L-Cu P7//AWS A5.8 : B Cu-P2.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536437	M7B20500RT18OA	2	500	1000



EXPRESS

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 8% 2X500MM (1KG)

Idéale pour effectuer un brasage délicat d'assemblage avec des jeux faibles, inférieurs à 0,05 mm
offre une haute fluidité
destinée aux professionnels de l'air conditionné, de la réfrigération, et tous les intervenants sur les circuits de transport des fluides
composition : Phosphore 8% - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 710-750
température de fusion (°C) : 720
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
assemblages type : Cuivre / Cuivre & Cuivre / Laiton
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543042	GE180B	2	500	1000



EXPRESS

BRASURE ARGENT 2% 2X500MM (5 BAGUETTES)

Très bonne résistance à la corrosion.
offre une bonne fluidité
destinée aux professionnels de l'air conditionné, de la plomberie et de la ventilation, de la réfrigération, de l'électricité et plus généralement, auprès de tous les intervenants sur les circuits de transport des fluides
composition : 2% Argent - Phosphore - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 645-825
température de fusion (°C) : 740
résistance mécanique (daN/mm2) : 55
assemblages type : Cuivre / Cuivre, Cuivre / Laiton
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543039	GE202E	2	500	100



EXPRESS

BRASURE ARGENT 6% ATG 506B 2X500MM (5 BAGUETTES)

Bonne résistance à la corrosion
absence totale de cadmium
offre une fluidité basique mais une bonne capillarité.
destinée aux professionnels qui ont la charge des installations de gaz combustible, de la construction en règle générale et les artisans chargés des installations raccords cuivre/laiton. Hors ATG : professionnels de la plomberie-sanitaire et de l'air conditionné, intervenants dans l'industrie et dans le traitement des moteurs électriques
composition : 6% Argent - Phosphore - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 645-725
température de fusion (°C) : 690
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
assemblages type : Laiton / Cuivre & Alliages cuivreux
décapants préconisés : GE6GFA-50 / GE6PFA-200.
conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz.

Agréé ATG

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543040	GE206GE	2	500	100




Selectarc

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 6% ARGENT SELECTARC PAG60 ATG 2X500MM (1KG)

En alliage de Cuivre, de Phosphore, d'Argent, et de Nickel
parfaite pour assembler des pièces d'installation de gaz ou de combustibles en cuivre
application facile grâce à la bonne capillarité
contient du Nickel pour affiner les grains et améliorer la résistance mécanique du joint brasé
résiste aussi bien à la corrosion que le cuivre
pour le brasage cuivre de piquage de jeu moyen ou faible
sources de chaleur recommandées : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four
température de fusion (°C) : 645 - 725
résistance mécanique (MPa) : 450
teneur en phosphore : 7,3%
teneur en argent : 6%.

Certifiée par ATG (Certigaz) en association avec Flux AGFLUX ATG : 1530.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536438	P60B20500R/F T18OA	2	500	1000

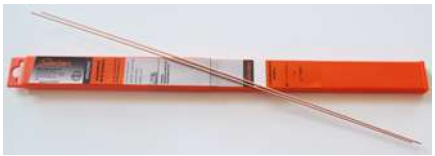


Selectarc

BRASURE 40% ARGENT ENROBEE SELECTARC 5040 2X500MM (250GR)

Alliage quaternaire à 40% d'argent
très bonnes propriétés de brasage et qualités de mouillage
possibilité de l'utiliser sur un large choix de métaux
alliage multi-usages aussi bien apprécié pour les travaux délicats que les réparations
résiste à la corrosion et permet d'obtenir un montage durable et robuste
simple à utiliser avec différents types de chauffe et sans décapant
matériaux compatibles : alliages de nickel ou ferreux, cuivreux, acier, inox
applications : secteurs hospitalier et alimentaire, transport des fluides médicaux, outillage, résistances électriques, systèmes de refroidissement, compresseurs, travaux délicats, articles d'art...
types de chauffe conseillés : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four.

Conforme aux normes: ISO 17672 : Ag 140//DIN 8513 :L-Ag 40 Sn//AWS A5.8 : BAg-28

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536440	5040E20500B/ E2HPT18OD	2	500	250

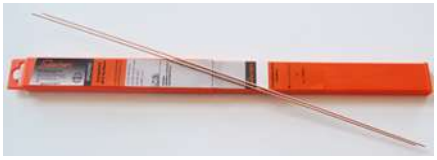

BRASURE 40% ARGENT NUE SELECTARC 5040 2X500MM (250GR)

Alliage quaternaire à 40% d'argent
très bonnes propriétés de brasage et qualités de mouillage
possibilité de l'utiliser sur un large choix de métaux
alliage multi-usages aussi bien apprécié pour les travaux délicats que les réparations
résiste à la corrosion et permet d'obtenir un montage durable et robuste
simple à utiliser avec différents types de chauffe
matériaux compatibles : alliages de nickel ou ferreux, cuivreux, acier, inox
a utiliser avec le décapant AG-Flux lors d'un brasage à l'air libre
applications : secteurs hospitalier et alimentaire, transport des fluides médicaux, outillage, résistances électriques, systèmes de refroidissement, compresseurs, travaux délicats, articles d'art...
types de chauffe conseillés : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four.

Conforme aux normes: ISO 17672 : Ag 140//DIN 8513 :L-Ag 40 Sn//AWS A5.8 : BAg-28


Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536439	5040B20500NT18OD	2	500	250



SOUDOBRASURE LAITON ENROBEE 3X500MM

Baguette de brasure laiton enrobée vert spéciale Soudo-Brasage
forte résistance mécanique - grande facilité d'application - décapant sous forme d'enrobant.
recommandée pour des interventions sur les constructions tubulaires, la serrurerie, les petites pièces mécaniques, le mobilier métallique et les ateliers automatisés
composition : B?Cu60Zn(Sn)(Si)(Mn)
température de fusion (°C) : 900
intervalle de fusion (°C) : 870-900
résistance mécanique (daN/mm2) : 50
assemblages type : Acier / Alliages cuivreux / Nickel & Nickel ? Argent / Laiton / Bronze / Fonte.

	Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
A	10545604	GE4CEB3	3	500	1000
B	10543041	GE4CEZ3	3	500	120

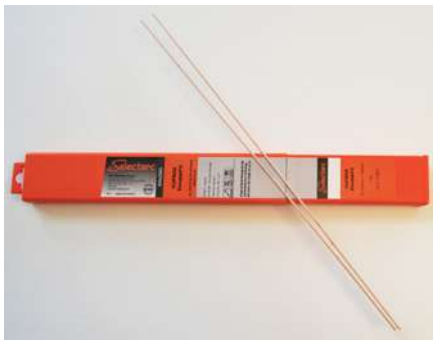

SOUDOBRASURE LAITON ENROBÉE SELECTARC CUPROX 2X500MM (1KG)

Alliage de soudo-brasage à base de cuivre et de zinc, avec un léger apport de silicium, nickel et manganèse, afin de faciliter l'accrochage
recommandée pour assembler les aciers, aciers moulés, cuivres, nickel-argent, nickel et sert donc pour les assemblages et réparations de serrureries, de tuyauteries en acier ou encore d'éléments décoratifs pour le mobilier
alliage de qualité supérieure universel en soudo-brasage
haute résistance mécanique, bon allongement et résultat esthétique
matériaux pouvant être assemblé avec cet alliage : acier carbone, fontes, aciers moulés, cuivres, bronzes, Nickels - type de chauffe conseillé : oxy-acétylène.

Conforme aux normes : ISO 17672 : Cu 471//DIN 8513 :L CuZn40//AWS A5.8 :RCu-Zn C

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536441	CXE20500B/ST19OA	2	500	1000



DECAPANT DECAP'ZINC NATUREL NEUF (1L)

Pour soudure à l'étain
recommandé pour le zinc naturel neuf
décape aussi le cuivre, le laiton et l'acier zingué
ne coule pas.

Code	Réf
10445744	847



DECAPANT ZINC PRE-PATINE (250 ML)

Recommandé pour le zinc pré-patiné
efficace sur les zinc oxydés.

Code	Réf
10445745	850



DECAPANT SUPER DECAP' EXPRESS 845 (320 ML)

Contenance : 320 ml
pour la couverture, recommandé sur métaux oxydés
pour soudure étain.

Conforme à la Directive Européenne 67/548/CEE. Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008.

Code	Réf
10012894	845



PATE DECAPANTE POUR PANNE (100G)

Cette pâte à étamer permet le décapage et l'étamage de la panne simultanément
avec une panne bien nettoyée et pré-étamée, le couvreur peut réaliser des cordons de soudure très propres
cette pâte n'émet pas de gaz toxiques.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10016690	852	100



FLUX DECAPANT EN PATE SELECTARC AG-FLUX (200GR)

Pâte prête à l'emploi - rendement élevé avec une application minimale
utilisé pour les installations de gaz combustible
utilisations : brasage à l'argent des métaux ferreux et cuivreux, installations de gaz combustible,
peut être assemblé avec l'alliage acier carbone, acier inoxydables et alliages cuivreux
température d'application : 500 à 800°C - flux sans acide borique - certifié A.T.G.

Conforme aux normes : EN 1054 : FH10.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10536422	FLAGF/G0200	200

EXPRESS

DECAPANT PATE ATG POUR BRASURE CUIVRE/PHOSPHORE OU ARGENT (200GR)



Pâte Décapante 100 D, sans acide borique pour brasure Cuivre/ Phosphore et brasure Argent
assemblage : Laiton, Cuivre & Alliages cuivreux - Hors ATG : Aciers, Inox, Nickel & Alliages de nickel
destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz
utilisation obligatoire avec les baguettes «Spécial Gaz» 506 B (GE206GE & GE206GC) et/ou 534 B (GE334GE)
dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à jointer, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation
vivement recommandée pour les installations de gaz combustible, les interventions sur raccords cuivre/laiton et, HORS ATG, la plomberie?sanitaire, les travaux dans l'industrie des moteurs électriques et le travail sur la climatisation et l'air conditionné
plage de température : 550 - 800 °C
conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz

Agréé ATG

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10543034	GE6GFA-200	200

EXPRESS

DECAPANT POUDRE POUR BRASURE CUIVRE/PHOSPHORE OU ARGENT (200GR)



Poudre décapante sans acide borique pour brasure Cuivre / Phosphore et brasure Argent
assemblage : cuivre & Alliages cuivreux / Laiton / Inox / Aciers / Nickel & Alliages de Nickel
destiné aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz
dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à jointer, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation
vivement recommandée pour toutes les brasures cuivre/phosphore et les brasures argent mais aussi et plus particulièrement sur les installations avec raccords cuivre/laiton, les interventions en plomberie?sanitaire et les travaux dans les industries automobiles et électriques - plage de température : 450 - 800 °C.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10543035	GE6PFA-200	200



EXPRESS

PINCEAU EN CRIN POUR FLUX (SAC DE 25)

Pinceau en crin (sachet de 25) pour Ref 9645.

Code	Réf
10008309	9643



EXPRESS

PIERRE AMMONIACALE 150GR

Pierre ammoniacale 160g pour support ref. 9645
utilisée pour décaprer et pour nettoyer les pannes de fers à souder
dimensions : 80 x51 x 25 mm.

Code	Réf
10008308	9641



EXPRESS


PLATINE PREMIUM COUVREUR MULTIFONCTIONS 9645

Décapage homogène des surfaces :
- décapage de panne en cuivre avec la pierre ammoniacale
- décapage et fluxage du zinc avec pot de flux et pinceaux
platine en PP (résistant aux chocs, chutes et autres agressions)
quatre positions avec clip pour le pinceau
languette anti goutte
quatre pieds antidérapants
récipient recevant le flux choisi
emplacement dédié pour caler le bouchon du pot de flux
emplacement pour une pierre ammoniacale de remplacement au dos.

Code	Réf
10008310	9645


ACCESSOIRE POUR TABLE DE SOUDAGE / BRIDAGE



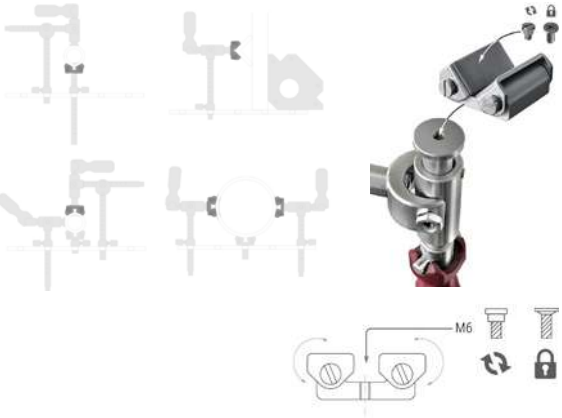

PIHER

ADAPTATEUR POUR TUBE COMPATIBLE PINCE PISTON TCP ET SERRE JOINT TCS



Fabriqué en acier au carbone zingué
l'accessoire peut être fixe ou pivotant, selon la vis de fixation choisie
poids : 0,18 kg
compatible avec les pinces piston pour table de soudage TCP (réf. Piher : 19100), et TCP-H (réf. Piher : 19104) et les serre-joints pour table de soudage TCS (réf. Piher : 19090 et 19095).

Code	Réf
10547776	19114





EQUERRE ET BUTEE POUR TABLE DE SOUDAGE TF

Fabriquée en acier au Carbone 45
surface noire
Ø disponibles : 16 et 28 mm
2 versions : équerre de table de soudage ou butée de table de soudage
compatible avec les gammes PIHER suivantes :
- pince piston pour table de soudage TCP (code 10535663 / réf. Piher : 19100)
- boulon de fixation pour table de soudage TS (code DOMPRO : 10535664 / réf. Piher :19120 - code DOMPRO : 10535665 / réf. Piher : 19124)
- pince Grip pour table de soudage TGA (code 10543160 / réf. Piher : 53122 - code 10543161 / réf. Piher : 53123).

Code	Réf	Libellé	Ø (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
10547768	19075	Butée	16	115 x 30 x 12	0,198
10547769	19076	Butée	16	150 x 30 x 12	0,253
10547770	19085	Butée	28	225 x 50 x 25	1,36
10547771	19086	Butée	28	300 x 50 x 25	1,83
10547772	19070	Equerre	16	90 x 30 x 90	0,296
10547773	19080	Equerre	28	175 x 50 x 175	2,017



SERRE JOINT POUR TABLE DE SOUDAGE TCS

2 Ø disponibles : 16 et 28 mm
puissance de serrage 350 kg
poignée Maxipress à la fois ergonomique, multipositions et interchangeable
tige en acier
vis de serrage en acier recouverte de 2 couches de cuivre pour éviter l'adhésion des projections de soudure
tête interchangeable et filetée pour fixer des accessoires (accessoires pour tube (réf. Piher : 19114) , rallonges pistons M6 ou M8 (réf. Piher : 60501), protecteur plastique (réf. Piher : 24014), poignée de rechange (réf. Piher : 14058), vis et tête de rechange (réf. Piher : 19099)).

Code	Réf	Saillie (mm)	Ø (mm)	Hauteur de serrage (mm)	Dimensions tige (mm)	Poids (kg)
10547774	19090	30-150	16	0 - 200	22 x 10,5	1,84
10547775	19095	30-175	28	0-300	22 x 10,5	1,84



DOUILLE D'ADAPTATION POUR TABLE DE SOUDAGE TO

Fabriquée en acier au carbone zingué, avec anneaux de pression à ressort pour une meilleure fixation
permet d'adapter les accessoires pour table de soudage de Ø 16 mm aux différents Ø d'alésage des tables.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Poids (kg)
10547777	19169	16	22	0,02
10547778	19170	16	28	0,02

Découvrez plus d'info





BOULON DE FIXATION POUR TABLE DE SOUDAGE TS

Utilisé comme boulon de fixation et de butée pour table de soudage
boulon de déblocage rapide de «design» unique.
système de serrage tout au long du boulon.
anneaux extensibles et rondelles coniques en acier.
poignée ergonomique rabattable et remplaçable.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur de serrage (mm)	Poids (kg)
10535664	19120	16	4 - 36	0,214
10535665	19124	28	6 - 75	0,721

Découvrez la vidéo



PINCE GRIP POUR TABLE DE SOUDAGE TGA

Produit breveté
exerce la pression souhaitée, indépendamment de la hauteur ou de la forme des pièces à travailler
vis à l'arrière permettant le réglage de la puissance souhaitée
possède un trou fileté M6 pour différents accessoires
puissance de serrage 150 kg
hauteur maximum: 20 cm
tête pivotante cuivrée pour travaux de soudure
tige zinguée en acier au carbone
peinture époxy sur les poignées
traitement par cataphorèse sur la poignée de pression.

Code	Réf	Ø tige (mm)	Longueur de tige (mm)	Saillie (mm)	Poids (kg)
10543160	53122	16	220,00	100	0,94
10543161	53123	28	230,00	100	1,70

Découvrez la vidéo



PINCE PISTON POUR TABLE DE SOUDAGE TCP

Conçu pour résoudre tous les besoins de serrage sur table avec un seul outil
adaptable à n'importe quel diamètre standard
pour fixation horizontale et verticale
adaptable à différents angles
tiges et jointures fabriquées en acier au carbone zingué
manche interchangeable en PA avec fibre de verre
système de piston fin à double filetage protégé par un trou pour graisser le mécanisme
surface de pression du piston a un filetage M6 pour l'union d'accessoires
puissance de serrage 350 kg
Ø de tige : 16 mm
hauteur max. sous piston : 200 mm
saillie max : 160 mm
rotation du piston max. : 40° - poids 1,24 kg.

Code	Réf
10535663	19100

CHARGEUR



CHARGEUR AUTOMATIQUE 12 V GYSFLASH 6.12

Conçu pour recharger et entretenir les batteries 12 V de tous types de voitures, utilitaires, motos et jet-skis
compatible avec les batteries acide-plomb (1,2 à 125 Ah) et maintien de charge jusqu'à 170 Ah
courbe de charge intelligente en 8 étapes automatiques pour maximiser la durée de vie des batteries et garantir une recharge 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 6 A
modes spécifiques et fonctionnalités avancées :
- mode AGM : charge optimisée pour batteries Start & Stop et conditions de grand froid (< 5°C)
- mode Refresh : reconditionnement et restauration des batteries fortement déchargées
- mode SOS Recovery : récupération des batteries profondément déchargées (>2 V)
- compatibilité CAN BUS : permet la charge des motos via prise 12 V sans surveillance et sans clé de contact (câble en option réf. 029439)
- fonction mémoire et Auto Restart : redémarrage automatique avec conservation des réglages après une coupure de courant
préserve l'électronique embarquée des véhicules grâce à ses protections contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, la surcharge
système anti-étincelles pour une utilisation en toute sécurité
capteur de température intégré évitant les surchauffes
mise en veille automatique lorsque la batterie est débranchée
boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65)
connexion rapide et sécurisée avec connecteur étanche
design compact et portable, avec fixations murales possibles
Livré avec pinces de batterie (longueur câble : 45 cm), cosses M6 (longueur câble : 45 cm), raccord mâle (longueur câble : 145 cm).

Code	Réf	Dimensions (mm)	Plage de capacité batterie en charge (Ah)	Plage de capacité batterie en maintien (Ah)	Ondulation (Ripple)	Puissance (W)	Tension batterie (v)	Tension d'alimentation (V)	Poids (kg)	Intensité de charge (A)
10029837	029378	190 x 100 x 52	1,2 à 125	jusqu'à 170	< 150 mV	90	12	220 - 240	0,77	6

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE A MICROPROCESSEUR BATIUM



Charge automatique : sans surveillance
charge ultra-rapide : 50% de gain de temps
charge à 100% : recharge complète de tout type de batterie au plomb (gel, AGM, VRLA, liquide (courbe IwUoU))
chargeur intelligent : analyse en permanence l'état de la batterie et régule la charge selon les besoins
dégarches profondes : batium peut recharger dès 1 V
protection de l'électronique embarquée : inutile de déconnecter la batterie du véhicule
sos recovery (modèle BATIUM 15 - 24) : cycle spécifique de charge de régénération pour batteries débutant un processus de sulfatation.

Code	Réf	Désignation	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie (Ah)	Efficace / RMS	Moyen (A)	Fusible (A)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0000774	024526	Batium 15/24	230	450	6 - 12 - 24	35-225	22	reg 1 : 7 - reg 2 : 10 - reg 3 : 15	30	30,5	20	13	8,500

CHARGEUR - DEMARREUR STARTIUM



Chargeur automatique piloté par microprocesseur
charge automatique sans surveillance avec maintien de la tension en fin de cycle (Floating)
peut rester connecté à la batterie du véhicule en toute sécurité
assure une charge à 100% de
tous les types de batteries au plomb : liquide, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...
analyse en permanence l'état de santé de la batterie et régule la puissance afficheur digital : tension et pourcentage de charge indiqués en temps réel
protection de l'électronique embarquée : inutile de déconnecter la batterie du véhicule
aucun risque d'étincelles
peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V
TIMER : fonction qui permet de programmer une charge en toute
sécurité, en cas d'absence
SOS RECOVERY intégrée au cycle de charge pour régénérer les batteries en cours de sulfatation
démarrage automatique : délivre du courant uniquement lorsque le contact du véhicule est actionné
démarreur détectant automatiquement les batteries détériorées ou sulfatées
redémarrage automatique de la fonction charge avec sauvegarde des derniers réglages utilisés
fonction Test de l'alternateur pour cibler rapidement les anomalies
visualisation des erreurs via un écran digital pour plus de lisibilité et de simplicité
livré avec câbles (rouge 2,3m / noir 2,3m) et pinces isolées.

Code	Réf	Désignation	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie (Ah)	Moyen (A)	Fusible (A)	Poids (kg)
0204909	026490	STARTIUM 680E	230	2000	12 - 24	12 V : 20 - 675 / 24 V : 20 - 525	12 V : 5 - 15 - 30 - (45 A boost) / 24 V : 5 - 15 - 25 - (35 A boost)	200	30

ACCESSOIRE CHARGEUR ET BOOSTER



CABLE DE DEMARRAGE

Pinces bronze, non isolées.

Code	Réf	Intensité (A)	Longueur (m)	Ø (mm)
0157726	564015	500	3,0	25
0157727	056404	700	4,5	35



PINCE DE CHARGE ISOLEE 40A (LA PAIRE)

I (100%) : 30 A
I (PEAK) : 75 A
Ouverture pince : 30 mm
Dimensions : 20x90,2x70,7 mm
Diamètre câble : 2.5 mm².

Code	Réf
10029944	053106



PINCE DE CHARGE LAITON 200A NOIRE

I (100%) : 100 A
I (PEAK) : 200 A
Ouverture pince : 38 mm
Dimensions : 30x150x75 mm
Diamètre câble : 16 mm².

Code	Réf
10029947	053403



PINCE DE CHARGE LAITON 200A ROUGE

I (100%) : 100 A
I (PEAK) : 200 A
Ouverture pince : 38 mm
Dimensions : 30x150x75 mm
Diamètre câble : 16 mm².

Code	Réf
10029948	053502



GRAISSEUR ET ACCESSOIRE

PRESSOL

GRAISSEUR (ASSORTIMENT DE 70 PIECES)



Coffret plastique composé de :
10 pièces : H1, M 6 x 1
10 pièces : H1, M 8 x 1
10 pièces : H1, M 10 x 1
10 pièces : H1, 1/8" G
5 pièces : H2, M 6 x 1
5 pièces : H2, M 8 x 1
5 pièces : H2, M 10 x 1
5 pièces : H3, M 6 x 1
5 pièces : H3, M 8 x 1
5 pièces : H3, M 10 x 1.

Code	Réf
0191680	16092

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION MANUEL

POMPE A LEVIER ACIER AUTO-AMORCANTE



En acier zingué
pour transfert d'huile, gasoil et fuel
équipée d'un tube plongeur télescopique en plastique et d'un bec coudé d'écoulement
adaptable pour fûts et tonnelets
débit libre 0,3 l/coup
longueur de canne : 450 à 860 mm
raccord de connexion : 2».

Code	Réf
10541963	07613010

POMPE A LEVIER PP AUTO AMORCANTE



Pour tonnelet et fût 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût 2")
tête et corps de pompe en polyéthylène
utilisable pour antigel, lave glace, alcool, eau, gasoil, fuel et huile
débit : 0,3 L/coup
longueur canne d'aspiration : 620 - 900 mm.

Code	Réf
0015072	07617000

POMPE A MANETTE + FLEXIBLE + BEC



Pour tonnelet et fût 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût 2")
tête et corps de pompe en zamac moulé
utilisable avec huile, gasoil et fuel
débit : 0,2 L/coup
longueur canne d'aspiration : 450 - 800 mm
longueur flexible de refoulement : 1 m avec bec verseur.

Code	Réf
0191835	07610000

POMPE ROTATIVE FONTE + FLEXIBLE + BEC



Pour tonnelet et fût (bonde 2" réglable en hauteur)
corps de pompe en fonte
utilisable avec huile, gasoil et fuel
débit : 0,3 L/rotation
longueur canne d'aspiration : 1000 mm
longueur flexible de refoulement : 1,5 m avec bec verseur.

Code	Réf
0140059	07612010

PRESSOL

POMPE AD-BLUE POUR FUT-PP-FKM, SRL 1000



Flexible de distribution transparent démontable, longueur 1,5 m
filetage de fixation, pour fût plastique, «2" G et Tri-sure 1" PM (uniquement pour la version 13004960 fournie avec un adaptateur M56 x 4)
longueur canne d'aspiration : 1m
pour AdBlue®, liquides non agressifs comme, par exemple, produit de nettoyage, savon, liquide anti-gel, lave glace
non adapté pour les carburants, huiles hydrauliques, les diluants, les solvants et les liquides inflammables
écrou fileté permettant un positionnement exact de la pompe sur le contenant
joint viton
débit (l/coups): 0,5
débit à 60 courses/min (l/min): 30

Code	Réf	Equipement
10012871	13004	Pompe

PRESSOL

POMPE INOX JOINT PTFE SRL945 36L/MIN



Pour tous les récipients de 20 à 200 L max. (bonde pour fût 2" GM)
corps de pompe en inox et joints PTFE
sortie tournante et dévissable
idéale pour le remplissage de mesures, brocs doseurs, bidons, jerrycans
adaptée pour les produits chimiques agressifs de type alcool, lessives et les acides forts selon tableau de compatibilités (fourni sur demande)
débit : 0,6 L/coups (20 L/min)
longueur de canne d'aspiration : 945 mm.

Code	Réf
0199480	13005

SERINGUE STANDARD ACIER



Pour huile.
Livrée avec un flexible souple PVC 300 mm.

Code	Réf	Capacité (ml)	Equipement
0191833	07197000	500	flexible PVC 300 mm
0191834	07198000	1000	flexible PVC 300 mm



SERINGUE ACIER 'PRO' BECS DROIT ET COUDE

Spéciale huile haute viscosité
livrée avec un bec droit et un bec coudé.

Code	Réf	Capacité (ml)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Equipement
0015070	07193000	500	50	50	420	bec droit et bec coudé
0015071	07195000	1000	50,7	50,7	540	bec droit et bec coudé



SERINGUE INDUSTRIE LAITON 500ML + BEC

Pour carburants, huiles, lave-glace, liquide de refroidissement
équipée d'un bec rigide coudé
contenance : 500 ml.

Code	Réf
0191679	12935



BURETTE ACIER 250ML BEC FLEXIBLE 210MM

Pompe simple effet en plastique permettant un dosage goutte à goutte disposant de 2 clapets à bille
contenance : 250 ml
en acier rouge
bec flexible PVC transparent 210 mm.

Code	Réf	Capacité (ml)
0137704	5133	250



BURETTE ACIER

Pompe simple effet en plastique permettant le dosage goutte à goutte, disposant de 2 clapets billes
en acier rouge
bec coudé : aluminium 135 mm.

Code	Réf	Capacité (ml)
6614080	5113	250
0201422	5115	500



POMPE A POUSSER METAL 150ML + AGRAFE

Agrafe universelle pointue et creuse
pour graisseurs hydrauliques (H, K, D) DIN 71412, DIN 3402, pour graisseurs lub, DIN 3405
contenu : 150 ml
pression : 60 - 80 bar.

Code	Réf	Capacité (ml)
0191676	12363	150



POMPE A GRAISSE STANDARD 12630

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche
raccordement : M10 x 1
volume (cm³) : 500.

Code	Réf
0000782	12630



POMPE A GRAISSE A LEVIER

Modèle économique pour cartouche graisse 400 gr
équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe 4 mors
valve de remplissage graisse vrac
pression maximum : 400 bar
corps acier peint
poids : 1,40 Kg.

Code	Réf
0140058	07356000



POMPE A GRAISSE INDUSTRIE 2

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 en cartouche de 400 gr ou vrac
équipée d'un flexible haute pression : M 10 x 1/11 x 300 mm et d'une agrafe 4 mors, M 10 x 1
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : max. 1,4 cm³
pression de refoulement maxi : 400 bar
raccordement : M 10 x 1
finition : laquage gris graphite.

Code	Réf
0201429	12679



POMPE A GRAISSE INDUSTRIE ELITE K9

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 en cartouche de 400 gr ou vrac
équipée d'un flexible haute pression : M 10 x 1/11 x 300 mm et d'une agrafe 4 mors, M 10 x 1
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : max. 1,4 cm³
pression de refoulement maxi : 400 bar
raccordement : M 10 x 1
traitement : zingage de toutes les pièces en acier.

Code	Réf
0191678	12676302



POMPE A GRAISSE + BEC RIGIDE + FLEXIBLE

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 en cartouche de 400 gr ou vrac
équipé d'un flexible haute pression, M 10 x 1 / 8 x 300 mm, d'un bec rigide droit M 10 x 1 / 150 mm, d'un embout hydraulique M 10 x 1 et d'une valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : 0,8 cm³
pression de refoulement maxi : 260 bar
raccordement : M 10 x 1.

Code	Réf
0191677	12250950



PRESSOL

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR POMPE A GRAISSE

Polyamide renforcé polyester
raccordement à chaque extremité : M10 x 1 M
pression d'éclatement : 900 bar.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0137463	12656	300	8
0198236	12655	300	11

PRESSOL

AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS M10X1F



En acier zingué
pour graisseurs hydrauliques
équipée d'un clapet anti-retour
raccordement : M 10 x 1 F
modèle 4 mors emboutis.

Code	Réf
0191673	12152

PRESSOL

AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS SOLID. M10X1F



En acier zingué
pour graisseurs hydrauliques
équipé d'un clapet anti-retour
raccordement : M 10 x 1 F
modèle 4 mors usinés.

Code	Réf
0191674	12156



PRESSOL

AGRAFE A TIRER LAITON M10X1F POUR GRAISSEUR

Raccordement 1 : pour graisseurs tête plate M1, T1, T1/B, Ø tête 16 mm, 0,62», DIN 3404
raccordement 2 : M 10 x 1 F.

Code	Réf
0191675	12062



PRESSOL

AGRAFE A POUSSER LAITON M10X1F POUR GRAISSEUR

Raccordement 1 : agrafe pour graisseurs tête plate M1, T1, T1/B, Ø tête 16 mm, 0,62», DIN 3404
raccordement 2 : M10 X 1 F
sens d'utilisation : à l'opposé du taraudage.

Code	Réf
0201419	12061



AGRAFE HYDRAULIQUE PRO A CONNEXION RAPIDE M10X1,00 F

Système "main libre" à encombrement réduit avec verrouillage et déverrouillage par action du levier
conception avec mors hydrauliques indépendants
faible encombrement grâce à un diamètre 15 mm
connexion et déconnexion du graisseur en actionnant le levier
déconnexion facile du graisseur même sous pression
protège les graisseurs de la rupture
convient à tous types de graisseurs hydrauliques, DIN SAE, BS, ISI, JS, etc...
pour tous types de pompes à graisse, manuelles, pneumatiques, électriques,
raccordement : M10 x 100
pression maximum : 680 bar (10000 PSI)
type de fluide : graisse jusqu'à grade NLGI 3.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10545932	07204200	110	40	170

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE (2 BAT. 20V-2.0AH + CHARGEUR)



Équipé d'un écran LCD (niveau de batterie et débit de graisse), d'un sélecteur de débit de graisse numérique 2 vitesses et d'une LED intégrée pour éclairer la zone de travail
Grade graisse : NLGI 2
pression maximum : 680 bar
débit maximum : 160 g/min
autonomie batterie : jusqu'à 7 cartouches avec contrepression et 25 cartouches sans contrepression
flexible de refoulement haute pression, 11 x 1000 mm, équipé de ressorts anti-pliure et d'une agrafe 4 mors
dimensions : L 58 cm x l 38 cm x H 14 cm
poids du pistolet : 3,6 kg
poids mallette complète : 7 kg
livré dans une mallette comprenant un pistolet de graissage électrique, 2 batteries rechargeables 20 V - 2,0 Ah, 1 chargeur de batterie 230 V.

Code	Réf
10557402	07277100

GROUPE ELECTRIQUE DE TRANSFERT 12 V



Pour gazole et fuel
cycle de travail : 30 min
raccordement 3/4»
composé de :
1 pompe à palette auto-amorçante 12 V/150 W - débit 50 L/min - munie d'un système BYPASS, d'un interrupteur de mise en service et d'une protection par fusible
1 flexible de 4 m, Ø : 20 mm
1 crépine d'aspiration
1 pistolet plastique
1 câble d'alimentation de 2 m avec pinces.

Code	Réf
0109309	07630000EC

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE

PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE



Capacité : 400 gr
type de fluide : graisse grade NLGI3
débit libre : 1 cm³/coup
pression maximum : 280 bar
raccord entrée d'air : 1/4"
pression d'air d'utilisation : 3 à 7 bar
matière : acier
dimensions en cm (L x l x h) : 5,7 x 5,7 x 41
poids (kg) : 1,840.

Code	Réf
0015059	07279000

PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE DLFP



Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 en cartouche de 400 gr ou vrac
équipé d'un flexible haute pression, M 10 x 1 / 11 x 300 mm, d'une agrafe de précision 4 BA, M 10 x 1 f et d'une valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : 0,8 cm³
pression d'air recommandée/maxi : 6/8 bar
pression de la pompe (8 bar) : 400 bar
raccordement : M 10 x 1.

Code	Réf
1035091	18072

ENSEMBLE MOBILE GRAISSE POUR TONNELET



Solution mobile complète pour le pompage de graisse haute pression, compatible avec les seaux de 50 kg Ø 335 à 385 mm
idéal pour un usage professionnel exigeant grâce à sa pompe pneumatique puissante et son chariot robuste
vidange optimisée à 99 % - seulement 1 % de résidu
garantie 5 ans sur la pompe pneumatique (hors pièces d'usure)
pièces détachées disponibles pendant 10 ans
limiteur de pression intégré (8 bars)
flexible HP de 4 m avec raccord tournant pour une manipulation aisée
raccord air comprimé rectus, type 26 et agrafe pour graisseur «Hydraulic», DIN 71412
équipement inclus : ; Pompe pneumatique 50:1, poignée graisse haute pression (réf. 18 104), raccord tournant Z (réf. 18 082), flexible HP 4 m (réf. 18 024), chariot mobile (réf. 17 004), embout de graissage (réf. 20 062), limiteur de pression taré à 8 bars.

Code	Réf
0191691	18766391

ACCESSOIRE DE SERVICE PLASTIQUE



ENTONNOIR PE D50 A 120MM (ASSORTIMENT DE 4)

En HDPE résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
Ø : 50, 75, 100, 120 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0000802	2360	0,05 - 0,09 - 0,25 - 0,27



ENTONNOIR PE D160MM 1,2L + FLEXIBLE

Ø : 160 mm
bec flexible polyéthylène souple de longueur 330 mm
embout effilé pour réservoir essence
livré avec filtre laiton.

Code	Réf	Capacité (L)
0015078	07491000	1,2



ENTONNOIR PE AVEC BEC Ø 160 MM - 1,2 L

Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
matériau de l'entonnoir : HDPE (polyéthylène haute densité)
matière du bec : LDPE (polyéthylène basse densité)
diamètre déversement en entonnoir (mm) : 45
diamètre de déversement, 2 niveaux (mm) : 13 ou 19
longueur du bec flexible (mm) : 330
avec double bec (amovible)
protection contre les éclaboussures grâce au large rebord
avec poignée ergonomique
filtre interchangeable en laiton.

Code	Réf	Capacité (L)
10012870	2674	1,2



ENTONNOIR PE D200MM 2,9L

Protection contre les éclaboussures
bec droit, avec stries de mise à l'air
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant en HDPE
Ø : 200 mm
Ø sortie : 24,5 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0191668	2366	2,9



PRESSOL

ENTONNOIR PE RECTANGULAIRE 280X190MM 4L

Protection contre les éclaboussures
filtres interchangeable en laiton
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant en polyéthylène
dimensions : 280 x 190 mm
Ø sortie : 30 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0191669	2370	4



Algi

PULVERISATEUR MANUEL 1L

Buse de pulvérisation réglable
système sans joint.

Code	Réf	Capacité (L)
0015074	07470000	1



PRESSOL

PULVERISATEUR 750ML 0627

Tête de pulvérisateur, avec buse plastique, réglable et obturable
utilisation pour différents produits chimiques, produits de lavage, de dégraissage et de nettoyage
n'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyants de frein et les acides comme par exemple: l'acide formique et l'acide acétique
volume pulvérisé pour une course (ml) : 0,9
matière du récipient : HDPE.

Code	Réf	Capacité (L)
0000799	6267	0,75

PRESSOL

PULVERISATEUR PE POMPAXX AVEC EMBOUT - 2L

Recommandé pour la désinfection, le lavage de machines et de véhicules et la pulvérisation d'huile de coffrage
stable, conique
traitement anti-UV
matière du récipient : polyéthylène
couleur : blanc, transparent
température d'utilisation (°C) : +5 / +30
pression d'utilisation max. (bar) : 3
mise sous pression manuelle
avec tuyau de pulvérisation.



Code	Réf	Capacité (L)
10012872	6902	2

PRESSOL

PULVERISATEUR SPRAYFIXX 1500 ML

Récipient en HDPE avec échelle en ml
joints en Viton® FKM
mise sous pression manuelle avec soupape combinée de surpression et de purge d'air
quantité de remplissage max (ml): 1200 (volume max : 1500 ml)
traitement anti-uv
codage couleur au récipient et la tête de pompe.



Code	Réf	Utilisation	Type de buse	Codage couleur
10012873	6911015	solvant (hors acétone)	buse de regulation	noir



Algi

PULVERISATEUR A PRESSION 5L DETERGENTS JOINTS VITON

Livré avec une lance de pulvérisation réglable
ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...)
sangle bandoulière de transport.

Code	Réf	Capacité (L)	Poids (kg)
10536255	07470500	5	1,7150



Algi

PICHET DOSEUR EN PLASTIQUE TRANSLUCIDE

Graduation en ml et en % pour le 500 ml
qualité alimentaire.

Code	Réf	Capacité (L)
0015079	07590000	0,5
0109327	07591000	1,0
0109306	07592000	2,0
0109329	07594000	5,0



PRESSOL

BROC GRADUE AVEC COUVERCLE

Avec couvercle et capuchon de protection
bec en forme d'entonnoir
graduation allemande, anglaise et américaine
tube de sortie flexible
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
en HDPE.

Code	Réf	Capacité (L)
0191671	7622	2
0191672	7625	5



PRESSOL

BIDON DE REMPLISSAGE UNIVERSEL 10L

Avec bouchon de bec verseur, couvercle de remplissage et filtre tamis
compatible avec essence sans plomb, diesel, huile, AdBlue®, eau, nettoyants pour vitres et antigel
convient pour aliments selon (EU) No. 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.1520
contenance : 10L
matière du récipient et filtre : HDPE (Polyéthylène haute densité)
couleur du réservoir et filtre : gris noir.

Code	Réf	Capacité (L)
10533617	21090	10



JERRYCAN A MAZOUT AVEC FILTRE 11 L

En HPDE
long bec verseur avec bouchon
filtre extra fin.

Code	Réf	Capacité (L)
0191836	07560000	11



PRESSOL

JERRYCAN PLASTIQUE

En polyéthyléne haute densité
tube de sortie flexible avec purge intégrée
le retournement du bouchon permet le rangement du bec dans le jerrican
systéme breveté de fermeture et évent
homologués hydrocarbures.
Conforme à la norme UN.

Code	Réf	Capacité (L)
0000776	21131	5
0000779	21133	10

ACCESSOIRE DE SERVICE METALLIQUE



PRESSOL

ENTONNOIR EN FER BLANC

Entonnoir en fer blanc en tôle galvanisé
moins sujet à la rouille
protection contre les éclaboussures
poignée ergonomique
filtre interchangeable en laiton
bec d'écoulement de sécurité, en polyéthylène
Ø : 160 mm
Ø de sortie : 22 mm
*version avec tube métallique flexible 300 mm.

Code	Réf	Caractéristiques	Capacité (L)
0137465	2342	sans tube flexible	1,3
0201423	2645	avec tube flexible*	1,3



PRESSOL

JERRYCAN PE HYDROCARBURE 20L + BEC

En HDPE (moins de condensation, robuste et insensible aux coups, réchauffement plus faible)
retournement du bouchon permettant de ranger le bec dans le jerrycan
bec flexible de 245 mm avec évent intégré et système de fermeture breveté
faible poids 1,45 Kg
également utilisable avec de l'essence sans plomb.

Homologué UN et certification BAM

Code	Réf	Capacité (L)
0191692	21127	20



JERRYCAN TOLE HYDROCARBURES NORME UN

Jerrycan (jerrican) en tôle renforcée pour hydrocarbures aux normes UN
peinture spéciale de protection intérieure
fermeture par bouchon à griffe à verrouillage rapide
poignée de transport
livré sans bec verseur (en option).

Code	Réf	Caractéristiques	Capacité (L)
10545943	07550010		10
10545944	07550020		20
10545945	07550200	bec flexible	

NETTOYEUR HP EAU FROIDE

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 4/10 CLASSIC X+



Pompe axiale à 3 pistons
système automatique de décharge de pression pour la protection des composants sous haute pression
poignée de pousse extensible
enrouleur de tuyau
livré avec poignée pistolet standard, lance 600 mm, tuyau caoutchouc HP 8m DN6, Power nozzle 25°, rotabuse.

Code	10533326
Réf	15209980
Débit (L/h)	400
Pression de service (bar)	100
Puissance absorbée (kW)	1,8
Poids (kg)	19

Ⓐ NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/15 C+



Poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilitant le chargement et le transport
guidon rétractable par simple pression d'un bouton
dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontal, les roues ne reposent pas au sol, l'appareil bénéficie donc d'une stabilité maximale
deux positions de rangement de la lance : une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée
emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil
rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse
bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique
équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advance, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°), rotabuse.

Ⓑ NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/15 MX+



Système de rangement des accessoires
support de fixation du canon à mousse
fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale
embout EASY!Lock spécifique permettant un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil
compartiment de rangement pour la rotabuse
tambour enrouleur intégré pour flexible HP
équipement : poignée pistolet EASY!Force, flexible HP 15m, lance 840 mm, Power buse, rotabuse.

	Ⓐ	Ⓑ
Code	10002167	10262031
Réf	15209310	11509310
Modèle	HD 5/15 C+	HD 6/15 MX+
Tension - phases (V)	230	230
Débit (L/h)	500	560
Pression de service (bar)	150	150
Puissance absorbée (kW)	2,8	3,1
Poids (kg)	26,10	31,80
Longueur (mm)	380	400
Largeur (mm)	360	455
Hauteur (mm)	930	966
Longueur de flexible (m)	10	15
Tambour enrouleur	non	oui
Matériau des Pistons	nc	inox
Matériau de la Culasse	laiton	laiton

A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC1C-125/500 XT EU



Enrouleur de flexible HP 10m (DN6)
Pistolet ERGO 2000
lance 4en1 avec rotabuse à couplage, buse HP Tornado 20° + buse grand angle 65 + Rotabuse+ Buse BP/détergent
guide flexible en aluminium
raccord rapide type GARDENA
poignée réglable en hauteur
roues robustes.

B NETTOYER HP EAU FROIDE MOBILE MC2C-140/610 XT EU



Nouveau modèle MC 2C
évolution de la pompe axiale NA2 avec suppression de l'injecteur de détergent interne : +20% de pression à la buse
canon à mousse de série réduisant significativement le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité
marche/arrêt automatique
réglage du débit à la pompe
concept raccords rapides Ergo
poignée rétractable en aluminium
pompe à graissage à vie
équipé d'un flexible HP 15 m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance FlexoPower Plus sans buse HP, canon à mousse, buse Tornado Plus.

C NETTOYER HP EAU FROIDE MOBILE MC2C-150/650 XT EU



Nouveau modèle MC 2C
évolution de la pompe axiale NA2 avec suppression de l'injecteur de détergent interne : +20% de pression à la buse
canon à mousse de série réduisant significativement le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité
marche/arrêt automatique
réglage du débit a la pompe
concept raccords rapides Ergo
poignée rétractable en aluminium
pompe à graissage à vie
équipé d'un flexible HP 15 m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance inox avec buse 4 en 1, canon à mousse.

	A	B	C
Code	10553222	10560776	10560777
Réf	128471500	128471495	128471498
Modèle	MC1C-125/500 XT EU	140/14	MC2C-150/650 XT EU
Tension - phases (V)	230	230	230
Débit (L/h)	500	610/540	650/570
Pression de service (bar)	150	140	150
Puissance absorbée (kW)	2,1	2,9	3,3
Poids (kg)	20,3	28,1	28,1
Longueur (mm)	403	394	394
Largeur (mm)	344	391	391
Hauteur (mm)	707	955	955
Longueur de flexible (m)	10	15	15

Moteur basse consommation spécial réseaux électriques faibles

A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 3C-150/570 XT



Moteur basse consommation électrique
pompe axiale avec indicateur de niveau d'huile et capot à ouverture rapide
fonction marche/arrêt automatique
raccords rapides Ergo
équipement : flexible HP 15m, pistolet Ergo 2000, canon à mousse, lance inox avec buse 4 en 1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse HP/détergent.

B NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 3C-150/660 XT



Pompe axiale avec indicateur de niveau d'huile et capot à ouverture rapide
fonction marche/arrêt automatique
raccords rapides Ergo
équipement : flexible HP 15m, pistolet Ergo 2000, canon à mousse, lance inox avec buse 4 en 1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse HP/détergent.

	A	B
Code	10529721	0202509
Réf	107146524	107146380
Modèle	MC 3C 150/570 XT	MC 3C-150/660 XT
Tension - phases (V)	230	230
Débit (L/h)	570	660
Pression de service (bar)	150	150
Puissance absorbée (kW)	3	3,5
Poids (kg)	38,00	38,00
Longueur (mm)	382	382
Largeur (mm)	382	382
Hauteur (mm)	1017	1017
Capacité du réservoir de détergent (l)	2,5	2,5
Longueur de flexible (m)	15	15
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800	2800
Type de pompe	axiale	axiale
Matériau des Pistons	inox	inox
Matériau de la Culasse	nc	laiton

kränzle

A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 1152 TST

Système d'échange par raccord rapide D12 pour le changement facile et rapide des accessoires
tambour enrouleur à manivelle intégrée
système de stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton
manomètre en acier inoxydable
système Total-Stop.



kränzle

B NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 2160 TST

Système d'échange par raccord rapide D12 pour le changement facile et rapide des accessoires
système de stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage
système Total-Stop
manomètre en acier inoxydable
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton
moteur à rotation lente 1400 tr/min
tambour enrouleur à manivelle intégrée.



	A	B
Code	10532125	10530721
Réf	60202.0	60402.0
Modèle	K 1152 TST	K 2160 TST
Tension - phases (V)	230	230
Débit (L/h)	660	660
Pression de service (bar)	130	140
Puissance absorbée (kW)	2,8	3,2
Poids (kg)	30	40
Longueur (mm)	360	375
Largeur (mm)	365	360
Hauteur (mm)	870	900
Longueur de flexible (m)	15	15
Tambour enrouleur	oui	oui
Type de pompe	laiton	laiton
Matériau des Pistons	laiton	laiton
Matériau de la Culasse	inox	inox

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE



KÄRCHER
make a difference

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI HDS 7/16-4 C

Convient dans les secteurs de l'automobile, du bâtiment, de l'agriculteur , l'industrie
équipé d'un adoucisseur d'eau
pompe protégée par un grand filtre à eau
thermostat de gaz d'échappement intégré coupe le moteur d'entraînement lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 300 °C
économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!
force et attaches rapides EASY!Lock

Code	10556827
Réf	11749190
Tension - phases (V)	3/400
Pression de service (bar)	30-160
Puissance absorbée (kW)	5,1
Capacité du réservoir de carburant (l)	15
Poids (kg)	113
Longueur (mm)	1060
Largeur (mm)	650
Hauteur (mm)	920
Longueur de flexible (m)	10

Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO MH 3C-145/600 PAX EU



Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
frein de parking au pied
marche/arrêt automatique, temporisé
pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
chaudière EcoPower à haut rendement > 92%
fonction «ECO» 60°C pour une faible consommation
température ajustable de 30°C à 150°C
cellule manque flamme brûleur
système anti-calcaire avec réglage de dureté
système intégré d'auto-diagnostique : affichage des codes par LED
système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
équipé d'un pistolet Ergo 2000, enrouleur avec 15 m de flexible HP, lance à couplage rapide «Universal Plus» à pression continue munie d'une buse HP Tornado Plus, système Total Check détection des défauts & maintenances préventives.

Code	10146865
Réf	107146881
Modèle	MH 3C-145/600 PAX
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	600
Pression de service (bar)	145
Température max. (°C)	40
Puissance absorbée (kW)	3,7
Consommation de fioul (kg/h)	2,4
Capacité du réservoir de carburant (l)	15
Poids (kg)	119
Longueur (mm)	1010
Largeur (mm)	700
Hauteur (mm)	1016
Capacité du réservoir de détergent (l)	10
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	non
Type de pompe	axiale
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	laiton

NETTOYEUR HP AUTONOME

NETTOYEUR HAUTE PRESSIONBOOSTP 250B/15L 20M



Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels
Puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/ désincruster Robuste, léger et durable : Son châssis en aluminium ultra léger est résistant à 1,5 tonne à l'arrachement Sécurité et manutention : équipé de 4 crochets de levage permettant de le déplacer rapidement et de le stocker en hauteur sur chantier.

Code	Réf	Pression de service (bar)	Débit (L/h)	Débit (L/ min)	Diametre du flexible	Filtre	Flexible (m)
10546886	142388	250	900	15	5/16"	Y en laiton	20

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MINIBOOSTER 160B/10L 10M



Nettoyeur autonome et léger adapté aux usages des professionnels
ces nettoyeurs pourront être facilement déplacés d'un chantier à un autre
puissant : pression de 160 bar qui permet de décaper/ désincruster
ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier
robuste et durable : le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

Code	Réf	Pression de service (bar)	Débit (L/h)	Diametre du flexible	Filtre	Flexible (m)	Utilisation en continu maxi (h)
10546880	142370	160	600	5/16"	Y en laiton	10	2

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MINIBOOSTER 160B/10L 20M



Nettoyeur autonome et léger adapté aux usages des professionnels de l'artisanat, des collectivités, des espaces verts, de l'agricole,.. Ces nettoyeurs pourront être facilement déplacés d'un chantier à un autre Puissant : pression de 160 bar qui permet de décaper/désincruster Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier Robuste et durable : Une conception faite pour durer Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

Code	Réf	Pression de service (bar)	Débit (L/h)	Diametre du flexible	Filtre	Flexible (m)	Utilisation en continu maxi (h)
10546881	142371	160	600	5/16"	Y en laiton	20	2

NETTOYEUR HAUTE PRESSION BOOSTER 250B/15L 10M



Nettoyeur autonome adapté aux usages des professionnels
puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/ désincruster
ergonomique et maniable : châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier
robuste et durable : le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

Code	Réf	Pression de service (bar)	Débit (L/h)	Diametre du flexible	Filtre	Flexible (m)	Utilisation en continu maxi (h)
10546882	142376	250	900	5/16"	Y en laiton	10	4

NETTOYEUR HAUTE PRESSION BOOSTER 250B/15L 20M



Nettoyeur autonome adapté aux usages des professionnels
puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/désincruster
ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier
robuste et durable : le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

Code	Réf	Pression de service (bar)	Débit (L/h)	Diametre du flexible	Filtre	Flexible (m)	Utilisation en continu maxi (h)
10546883	142377	250	900	5/16"	Y en laiton	20	4

NETTOYEUR HAUTE PRESSION BOOSTER 240B/18L 20M



Nettoyeur autonome adapté aux usages des professionnels nécessitants un débit d'eau élevé
Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/ désincruster
Haut débit : Avec un débit de 18 L/min, ce nettoyeur permet de gagner du temps lors vos travaux de nettoyage notamment dans le cas où il y a beaucoup de matières à déplacer (boues, cailloux,...)
Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier
Robuste et durable : Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

Code	Réf	Pression de service (bar)	Débit (L/h)	Diametre du flexible	Filtre	Flexible (m)	Utilisation en continu maxi (h)
10546884	142379	240	1080	5/16"	Y en laiton	20	4

NETTOYEUR HAUTE PRESSION GRANDBOOSTER 240B/18L 10M



Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels
Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/ désincruster Intensif : accouplement pompe/moteur réducté permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier Haut débit : Avec un débit de 18 L/min, ce nettoyeur permet de gagner du temps pour vos travaux de nettoyage notamment dans le cas où il y a beaucoup de matières à déplacer (boues, cailloux,...).

Code	Réf	Pression de service (bar)	Débit (L/h)	Diametre du flexible	Filtre	Flexible (m)
10546885	142384	240	1080	3/8"	Y en laiton	10

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 250B





Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion.
- Supports de lance et turbobuse
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
- Pompe à pistons céramiques.
- Flexible de 20m en 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø300mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

Code	Réf	Débit (L/h)	Type de moteur	Pression de service (bar)	Vitesse de rotation moteur tr/min	Puissance CV	Type de pompe	Type de carburant
10554592	142373	900	LONCIN G420F	250	3400	15	radiale	essence
10554593	142377	900	HONDA GX390	250	3400	13	radiale	essence







RENSON

NETTOYEUR HAUTE PRESSION BOOSTIBC 160B/10L 20M + IBC

Nettoyeur autonome conçu pour les professionnels
100% autonome : selon version le nettoyeur est équipé d'un réservoir IBC 1 000 L anti UV pour le stockage et le transport d'eau permettant de réaliser des travaux de nettoyage en toute autonomie 100% adaptable : nettoyeur adaptable sur tous les IBC professionnels du marché Sécurité et ergonomie : des supports accessoires innovants et pratiques et un enrouleur automatique permettent d'optimiser et de sécuriser l'espace de nettoyage

Code	10546887
Réf	142395
Châssis	Acier peint époxy
Couplage	Direct
Débit (L/h)	600
Diametre du flexible	3/8"
Filtre	Y en laiton
Flexible (m)	20
Utilisation en continu maxi (h)	2
Jauge de pression / Manomètre	Oui
Lance	Double
Moteur	HONDA GP200
Niveau sonore (dBA)	94
Poids (kg)	110
Pompe	Radiale
Pression de service (bar)	160
Puissance (CV)	6,5
Raccord d'entrée d'eau	Gardena
Réservoir Carburant (L)	3,1
Reservoir Huile (L)	1

RENSON

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME THERMIQUE 250B

Nettoyeur autonome conçu pour les professionnels
100% autonome : selon version le nettoyeur est équipé d'un réservoir IBC 1 000 L anti UV pour le stockage et le transport d'eau permettant de réaliser des travaux de nettoyage en toute autonomie
- Pompe à pistons céramiques
- Flexible de 20m en 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur
- Lance double haute pression avec poignée réglable
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

Code	10554594	10554595
Réf	142397	142399
Débit (L/h)	900	900
Type de moteur	LONCIN G420F	HONDA GX390
Pression de service (bar)	250	250
Vitesse de rotation moteur tr/min	3400	3400
Puissance CV	15	13
Type de pompe	radiale	radiale
Type de carburant	essence	essence
Consommation de carburant (l/h)	4	3,5

Nilfisk

A NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T

Châssis compact en acier laqué type «diable» avec roues increvables
capot de protection de la pompe de série
timon retournable pour protéger la machine
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent base pression avec crépine d'aspiration
réglage du débit d'eau sur la pompe
équipé d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal - DN6), lance à couplage rapide « 4en1 » 98 cm buse HP «Tornado» 20 ° + buse HP grand angle 65 ° + rotabuse céramique «TurboHammer « + buse BP.



B NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 4C-210/770 PE XT

Châssis compact en acier laqué type «diable» avec roues increvables
capot de protection de pompe de série
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent basse pression avec crépine d'aspiration
support de lances intégré au châssis
équipé en série d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, enrouleur de flexible HP 15m, lance HP inox à couplage rapide et pression réglable munie d'une buse HP «Tornado Plus», seconde lance inox «TurboHammer Plus».



	A	B
Code	10475114	10475115
Réf	106404533	106404535
Modèle	MC 3C-180/750 PE T	MC 4C-210/770 PE XT
Débit (L/h)	750	770
Pression (bar)	180	210
Type de moteur	Kohler CH270	Honda GX200
Puissance du moteur (kW / cv)	7 CV	6,5 CV
Longueur de flexible (m)	10	15
Température max. (°C)	60	60
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	3400	3400
Matériau des Pistons	céramique	céramique
Matériau de la Culasse	laiton	laiton
Carburant	essence	essence
Consommation de carburant (l/h)	2,1	1,7
Longueur (mm)	533	546
Largeur (mm)	521	615
Hauteur (mm)	935	1021
Poids (kg)	32,20	39,90

ACCESSOIRE NETTOYEUR HP

LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE



Raccord d'entrée F3/8" rotatif, raccorde de sortie 1/4" NPT F, débit de 40 l/mn, température maximale 150°C.

Code	Réf	Débit (L/min)	Pression d'alimentation (bar)	Raccord entrée	Raccord sortie	Température max
10546938	160053	40	280	F3/8" Rotatif	1/4" NPT F	150°C

LANCE SIMPLE HAUTE PRESSION FEMELLE 3/8 PACKAGE



Raccord d'entrée F3/8" rotatif, raccorde de sortie 1/4" NPT F, débit de 25 l/mn, température maximale 150°C.

Code	Réf	Débit (L/min)	Pression d'alimentation (bar)	Raccord entrée	Raccord sortie	Température max
10546939	160054	25	280	F3/8"	1/4" NPT F	150°C

FLEX HP EAU FROIDE 10M 2SN08 5/16" M/F 3/8" PACKAGE



Code	Réf	Diametre du flexible	Longueur (m)	Pression max(bar)	Raccordement	Température de travail
10546940	160065	5/16"	10	350	M3/8" - F3/8"	- 40°C / + 100°C

ENROULEUR ABS EAU FROIDE HP EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"



Matériau résistant à la corrosion, adaptable sur tous nettoyeurs haute pression RENSON, équipé d'un flexible renforcé 2 tresses métalliques.

Code	Réf	Diametre du flexible	Flexible	Flexible (m)	Matière	Pression max(bar)	Raccord entrée	Raccord sortie
10546888	159616	3/8"	2 tresses semi rigide	20	Acier / ABS	250	3/8"M	3/8"F

ENROULEUR ACIER EAU FROIDE HP EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"



Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée, ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé, bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur, rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants, tampon bloque flexible réglable, flexible semi rigide renforcé 2 tresses métalliques.

Code	Réf	Diametre du flexible	Flexible	Flexible (m)	Matière	Poids (Kg)	Pression max(bar)	Raccord entrée
10546889	975151	3/8"	2 tresses semi rigide	20	Acier peint	20	200	1/2"M

FLEX HP EAU FROIDE 20M 2SN08 5/16" M/F 3/8" PACKAGE



Code	Réf	Diametre du flexible	Longueur (m)	Pression max(bar)	Raccordement	Température de travail
10546941	164928	5/16"	20	350	M3/8" - F3/8"	- 40°C / + 100°C

CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO POUR DEBIT INFERIEUR 15L/M



Le canon à mousse RENSON permet de nettoyer tout type de surface en projetant une mousse active compacte.

Code	Réf	Capacité (L)	Débit (L/min)	Diametre de Buse (mm)	Poids (Kg)	Raccordement	Température max
10546895	160428	2	8	1,5	0,95	Male EURO	65°C

KIT DEBOUCHAGE CANALISATION AVEC FLEXIBLE HP 20M



Diamètre du flexible 5/16", longueur 20 m.

Code	Réf	Longueur (mm)	Raccordement
10546894	168460	200	Male EURO

CLOCHE DE LAVAGE



Pour petites et moyennes surfaces
équipée de roues
Ø 300 mm
pression de service : 180 bars
débit d'eau mx : 12 l/min
poids : 3,10 Kg.

Code	Réf
10532128	41881

FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATION 20M



Avec buse 3 jets arrière
pression de service max : 200 bars.

Code	Réf
10532126	12550.2

ASPIRATEUR



KÄRCHER
makes a difference

ASPIRATEUR POUSSIERE T7/1 CLASSIC

Avec 850 watts de puissance, l'aspirateur poussières de conception compacte T 7/1 Classic génère une dépression considérable de 23,0 kPa. De plus, l'aspirateur offre un fonctionnement agréablement silencieux avec seulement 63 dB(A). L'appareil dispose d'une longueur de flexible d'aspiration de 2,0 mètres et d'un poids agréablement léger de 3,5 kilogrammes. Le coude de forme maniable permet un travail prolongé sans fatigue. Équipé de 2 roues fixes et de 2 roulettes pivotantes, le châssis de l'aspirateur poussières permet de l'entraîner facilement. Un rebord pare-chocs périphérique veille à ce que la cuve résistante aux chocs d'une capacité 7,5 l n'endommage pas les meubles ou d'autres objets. Le T 7/1 Classic est équipé de série d'un sac filtrant non tissé.
livré avec :
Flexible d'aspiration: 2 m, avec coude
Tube d'aspiration: 3 pièce(s), 350 mm, Plastique
Sac filtrant: 1 pièce(s), Non tissé
Suceur pour sol combiné
Panier à filtre permanent: Non tissé.

KÄRCHER
makes a difference

ASPIRATEUR POUSSIERE T11/1 CLASSIC HEPA



Grâce au filtre HEPA 14 de série avec un taux de filtration et de séparation de 99,995 %, l'aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA satisfait aussi aux normes de sécurité en vigueur dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène tels que cabinets médicaux ou hôpitaux. Le filtre retient les particules les plus fines telles que virus, aérosols et germes de quelques micromètres et est certifié selon la norme DIN EN 1822:2019. L'aspirateur durable et très rentable, génère une dépression de 235 mbar/23,5 kPa à partir d'une puissance de 850 watts, garantissant ainsi d'excellents résultats d'aspiration et un très faible niveau sonore de 61 dB(A). De ce fait, il s'utilise sans problème à toute heure, même dans les endroits où le bruit est à proscrire. Avec un volume de cuve de 11 l, un poids de 4,4 kg, une poignée de transport pratique, un coude ergonomique et un tube d'aspiration en métal, le T 11/1 Classic HEPA, protégé contre tout basculement, s'avère très compact, robuste, facile à transporter et permet un travail sans fatigue. Les accessoires comme le tube d'aspiration et le suceur pour sol se rangent confortablement à même l'aspirateur, un sac filtrant non tissé est inclus.
livré avec :
Flexible d'aspiration: 2 m, avec coude
Tube d'aspiration: 2 Pièce(s), 480 mm, Acier inoxydable
Filtre de protection du moteur: 1 Pièce(s)
Sac filtrant: 1 Pièce(s), Non tissé
Suceur pour sol combiné
Filtre HEPA: Filtre HEPA 14
Panier à filtre permanent: Non tissé.

Code	10546949	10546950
Réf	15271900	15272080
Modèle	T7/1 CLASSIC	T11/1 CLASSIC HEPA
Débit d'air (l/s)	40	40
Dépression (mbar)	230	235
Capacité de la cuve (l)	7.5	11
Matériau de la cuve	plastique	plastique
Puissance absorbée max. (W)	850	850
Longueur de câble (m)	7,5	10
Niveau sonore (dBA)	62	61
Poids (kg)	3,5	4,4
Longueur (mm)	375	385
Largeur (mm)	285	285
Hauteur (mm)	310	385

Nilfisk

ASPIRATEUR BALAI SANS FIL VU200 +1 BATTERIE + 1 CHARGEUR

Nettoyage rapide des petits espaces
sans sac
préfiltre pour grosses poussières et 1 filtre anti-allergie HEPA 14
poignée ergonomique avec commandes à portée de main
affichage LED
boutons changement de surface, 6 niveaux de puissance
marche/arrêt
livré avec nombreux accessoires pour usage polyvalent.



Code	10560778
Réf	128390174
Capacité de la cuve (l)	0,8
Puissance absorbée max. (W)	20
Niveau sonore (dBA)	<76/2
Tension - phases (V)	100-200
Temps de charge (h)	1h50
Capacité de la batterie (Ah)	2.5
Poids (kg)	2,97
Longueur (mm)	125,5
Largeur (mm)	25,5
Hauteur (mm)	22,6

ASPIRATEUR



Nilfisk

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-01 PC EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction «souffleur»
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes Ø36 mm, embout universel, embout pour fentes 200 mm, brosse mixte Multi, filtre PET lavable classe M, sac à poussières.



Nilfisk

C ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2L PC

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, buse à brosse, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.



KÄRCHER

B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 27/1

Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante
coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant papier, suceur eau et poussières 300 mm, suceur fentes, filtre cartouche.



Nilfisk

D ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 31-21 PC INOX EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction «souffleur»
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 x 3,5 m, 2 tubes Ø 36, embout pour fente, embout universel, brosse mixte multi, filtre en PET lavable classe M, sac à poussières.

	A	B	C	D
Code	10000971	10262126	10533343	10000970
Réf	107406600	14285000	107420040	107406607
Modèle	AERO 21-01 PC	NT 27/1	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX
Débit d'air (l/s)	60	67	61,7	60
Dépression (mbar)	210	200	235	210
Capacité de la cuve (l)	20	27	25	30
Matériau de la cuve	polypropylène	PVC	polypropylène	inox
Puissance absorbée max. (W)	1250	1380	1500	1250
Longueur de câble (m)	5	7,5	7,5	5
Longueur de flexible (m)	1,9	2,5	3,5	3,5
Niveau sonore (dBA)	64	72	60	64
Tension - phases (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Connexion pour outils électriques	non	non	oui	oui
Classe de filtration	-	-	certifiée L	-
Poids (kg)	7,50	7,5	9,00	10,50
Longueur (mm)	375	420	375	390
Largeur (mm)	385	420	390	400



KÄRCHER

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L

Système de décolmatage automatique du filtre
possibilité de fixer un coffret SORTIMO L-BOXX
système de rangement des accessoires et du flexible d'aspiration intégré
arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
boitier de filtre amovible
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m, 2 tubes d'aspiration, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat PES.



Nilfisk

B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC EU

Système de décolmatage automatique du filtre «InfiniClean»
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine
livré avec flexible Ø 32 mm 3,5m, 2 tubes droits, poignée plastique, embouchure sol poussière 300 mm, buse plate biseautée, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière synthétique.



Nilfisk

C ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC MOBILE

Système de décolmatage automatique du filtre «InfiniClean»
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine
adaptateur universel pour box de rangement Sortimo & Systainer
100% antistatique pour une protection maximale
livré avec flexible antistatique Ø 32 mm 4m, 3 tubes droits inox 350 mm, poignée coudée inox, embouchure sol poussières 300 mm, buse plate biseautée, brosse ronde, brosse universelle, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière synthétique.

	A	B	C
Code	10001162	10011184	10001601
Réf	11482010	107412103	107412104
Modèle	NT 30/1 TACT L	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Débit d'air (l/s)	74	75	75
Dépression (mbar)	254	250	250
Capacité de la cuve (l)	30	30	30
Matériau de la cuve	PVC	polypropylène	polypropylène
Puissance absorbée max. (W)	1380	1400	1400
Longueur de câble (m)	7,5	7,5	7,5
Longueur de flexible (m)	2,5	3,5	4
Niveau sonore (dBA)	69	60	60
Tension - phases (V)	220 - 240	230	230
Connexion pour outils électriques	non	oui	oui
Classe de filtration	L	L	L
Poids (kg)	13,50	14,50	16,00
Longueur (mm)	560	565	565
Largeur (mm)	370	385	385
Hauteur (mm)	580	520	565

LES CATÉGORIES DE POUSSIÈRE

CATÉGORIE DE POUSSIÈRE L



Pour les poussières ne présentant pas de risques, comme les poussières domestiques, la terre et la chaux.

CATÉGORIE DE POUSSIÈRE M



Pour toutes les poussières de bois ainsi que les poussières d'enduit, d'apprêt et de laques, de plâtre, de ciment, de béton, de colle pour carrelage et de peintures, par exemple au latex ou à l'huile, ou encore de matériaux quartzeux tels que le sable ou la silice.

CATÉGORIE DE POUSSIÈRE H



Pour les poussières cancérigènes et pathogènes, par exemple amiante et moisissure.

Classe de poussière H pour poussières dangereuses :
- **Poussière de bois (hêtre, chêne)**
- **Particules de poussière de peinture**
- **Poussières de céramique**
- **Poussières plastiques**

Nilfisk

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2M PC



Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe M poussières dangereuses
filtre en PET lavable classe M (filtration >99,9%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
système de nettoyage semi-automatique du filtre
marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
100% antistatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 4 m antistatique, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, adaptateur caoutchouc outils électriques, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.



KÄRCHER

B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT TE M

Système de décolmatage automatique du filtre
système antistatique complet avec accessoires conducteurs
système de filtration Eco
prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
livré avec filtre d'aspiration de 4 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat, sac en plastique PE.

	A	B
Code	10533345	10012830
Réf	107420043	11482350
Modèle	AERO 26-2M PC	NT 30/1 TACT TE M
Débit d'air (l/s)	61,7	74
Dépression (mbar)	235	254
Capacité de la cuve (l)	25	30
Matériau de la cuve	polypropylène	PVC
Puissance absorbée max. (W)	1500	1380
Longueur de câble (m)	7,5	7,5
Longueur de flexible (m)	4	4
Niveau sonore (dBA)	60	69
Tension - phases (V)	230	220-240
Connexion pour outils électriques	oui	oui
Classe de filtration	M	M
Poids (kg)	9,00	14,2
Longueur (mm)	375	370
Largeur (mm)	390	560
Hauteur (mm)	530	580

Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-0H PC

Classe de poussière H pour poussières nocives :
- **Poussières cancérigènes (plomb, charbon, cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.)**
- **Moisissures, bactéries**
- **Germes**
- **Formaldéhyde**

Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe H poussières nocives
filtre LongLife PTFE classe H (filtration >99,995%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
non compatible avec les sacs de sécurité
idéal pour l'aspiration des poussières de silice cristalline
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, filtre PTFE Longlige lavable classe H14, sac à poussières synthétique.



Code	10533344
Réf	107420062
Modèle	AERO 21-0H PC
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	210
Capacité de la cuve (l)	20
Matériau de la cuve	polypropylène
Puissance absorbée max. (W)	1250
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	1,9
Niveau sonore (dBA)	60
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Classe de filtration	H
Poids (kg)	9,00
Longueur (mm)	375
Largeur (mm)	385
Hauteur (mm)	505

Nilfisk

A ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 135 METAL FR



Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

B ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 255 METAL FR



Moteur By-Pass à refroidissement indépendant tuyau de vidange en bas de cuve
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
larges roues à l'arrière et roulettes à l'avant pivotantes
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

C ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 375 METAL FR



Moteur By-Pass à refroidissement indépendant tuyau de vidange en bas de cuve
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
larges roues à l'arrière et roulettes à l'avant pivotantes
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

	A	B	C
Code	10000871	10000872	10000873
Réf	50000420	50000421	50000422
Modèle	MAXXI 135 METAL	MAXXI 255 METAL	MAXXI 375 METAL
Débit d'air (l/s)	41,7	83,4	125
Dépression (mbar)	202	225	225
Capacité de la cuve (l)	35	55	75
Puissance absorbée max. (W)	1200	2400	3600
Longueur de flexible (m)	2,5	2,5	2,5
Niveau sonore (dBA)	74	78	79
Tension - phases (V)	230	230	230
Connexion pour outils électriques	non	non	non
Poids (kg)	13	24,50	28
Longueur (mm)	470	630	630
Largeur (mm)	450	590	590
Hauteur (mm)	800	950	950

RENSON

A ASPIRATEUR P772-2 CERTIFIÉ M PRISE ÉLECT ET PNEUM CUVE 77L



Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.

- 2 moteurs haut de gamme « long life » adaptés à un usage intensif et continu pendante toute une journée. Ils délivrent une puissance d'aspiration très importante

B ASPIRATEUR P371-1 CERTIFIE M PRISE ÉLECTRIQUE - CUVE 37L



Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.

- Moteur haut de gamme « long life » adapté à un usage intensif et continu pendante toute une journée. Il délivre une puissance d'aspiration très importante

Système de décolmatage des poussières par bouton ou automatique garantissant une puissance d'aspiration élevée.

	A	B
Code	10546898	10546897
Réf	170006	170003
Cable alimentation (m)	8,5	8,5
Classe de filtration	M	M
Débit d'air (l/s)	94	60
Dépression (mbar)	220	240
Dimensions ((L x l x h) (mm)	570 x 570 x 950	390 x 390 x 760
Filtre principal	Filtre cartouche HEPA	Filtre cartouche HEPA
Matière de la cuve	Polypropylène	Polypropylène
Nb moteur	2	1
Niveau sonore (dba)	68	60
Poids (kg)	29,5	13,9
Prise asservissement	1200w	2000w
Puissance maximale (w)	2400	1400
Système de décolmatage	Automatique ou par bouton	Automatique ou par bouton
Utilisation	Poussières	Poussières
Volume de la cuve (l)	77	37





Ⓐ ASPIRATEUR I301 EAU ET POUSSIERE CUVE INOX 30L-1 MOTEUR

Conçu pour l'aspiration d'éléments liquides et solides dans le cadre d'un usage quotidien et régulier.

- Cuve compacte en acier inoxydable de 30 litres.

- Equipés d'un moteur à rendement élevé offrant une puissance d'aspiration très importante avec un système de refroidissement par by-pass.

peut être utilisé avec ou sans sac

Ⓒ ASPIRATEUR P371 EAU ET POUSSIERE CUVE 37L-1 MOTEUR

Conçu pour l'aspiration d'éléments liquides et solides (poussières, gravats, cendres froides).

- Moteur haut de gamme « long life » adapté à un usage intensif et continu pendante toute une journée. Il délivre une puissance d'aspiration très importante

Système efficace de décolmatage des poussières par bouton garantissant une puissance d'aspiration élevée.





Ⓑ ASPIRATEUR I652 EAU ET POUSSIERE CUVE INOX 65L-2 MOTEURS

Conçu pour l'aspiration d'éléments liquides et solides dans le cadre d'un usage quotidien et régulier.

- Excellente autonomie d'aspiration avec sa cuve rigide de 65 litres et son long câble d'alimentation de 7,5 mètres.

- Tuyau d'aspiration de 5 mètres en Ø40mm dans sa version standard.

Ⓓ ASPIRATEUR I783 EAU ET POUSSIERE CUVE INOX 78L-3 MOTEURS

Conçu pour l'aspiration d'éléments liquides et solides dans le cadre d'un usage quotidien et régulier.

- Excellente autonomie d'aspiration avec sa cuve rigide de 78 litres et son long câble d'alimentation de 7,5 mètres.

- Cuve basculante en acier inoxydable renforcé.

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Code	10546899	10546900	10546896	10546901
Réf	168088	159741	170002	169741
Cable alimentation (m)	7,5	7,5	8,5	7,5
Débit d'air (l/s)	65	130	60	195
Dépression (mbar)	24	22	24	22
Dimensions ((L x l x h) (mm)	370 x 370 x 710	440 x 460 x 960	390 x 390 x 760	620 x 510 x 990
Filtre principal	Filtre cartouche HEPA	Filtre synthétique	Filtre cartouche HEPA	Filtre synthétique
Matière de la cuve	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Polypropylène	Acier Inoxydable
Nb moteur	1	2	1	3
Niveau sonore (dba	79	79	60	79
Poids (kg)	7,2	15,2	13,6	23,3
Prise asservissement	Non	Non	Non	Non
Puissance maximale (w)	1400	2400	1400	3600
Système de décolmatage	Non	Manuel	Par bouton	Manuel
Volume de la cuve (l)	30	65	37	78

ACCESSOIRE ASPIRATEUR

KÄRCHER

SACS ASPIRATEUR POUR T 11/1 CLASSIC



Code	Réf
10535706	69040840

Nilfisk

LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE POUR AERO 20/30L



Code	Réf
10529550	107419590

Nilfisk

LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE POUR ATTIX 33



Code	Réf
10533323	107419593

KÄRCHER

SAC ASPIRATEUR NT 27/1 (LOT DE 5 SACS)



Filtre papier 2 couches
certifié BIA-C
classe de poussières M
lot de 5 unités.

Code	Réf
10002188	69042900

KÄRCHER

SAC ASPIRATEUR NT 30/1 TACT L



Sac filtrant non tissé d'un volume de 30 L indéchirable
classe de poussières M
lot de 5 unités.

Code	Réf
10002189	28891540

Nilfisk

FILTRE LAVABLE PET AERO ET ATTIX30



Compatible aspirateur AERO et ATTIX 30
classe M
Ø 185 x 140 mm, 0,3 m².

Code	Réf
0205262	302000490

Nilfisk

FILTRE PTFE CLASSE M POUR ATTIX 33



Code	Réf
10001605	107413540

KÄRCHER

FILTRE CARTOUCHE PAPIER




filtre cartouche papier présente une large surface de filtration disponible en standard sur le modèle NT 48/1 et en option pour les modèles NT 27/1 et NT 27/1 Me.

Code	Réf
10291367	64147890

KÄRCHER

FILTRE PLISSE PLAT



Filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M.

Code	Réf
10298323	69043670

AUTOLAVEUSE

KÄRCHER

ASPIRO-LAVEUSE BR 30/4 C



Séchage rapide
fonctionnement sur secteur
aspiration désactivable par la pédale
peut s`utiliser avec un détergent
réservoirs amovibles
brosses rouleaux
système à deux réservoirs
2 suceurs droits.

Code	0194678
Réf	17832200
Modèle	BR 30/4 C
Largeur de travail brosses (mm)	300
Puissance absorbée (W)	820
Tension - phases (V)	220-240
Réservoir eau propre/sale (l)	4/4
Pression des brosses (g/cm²)	100
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	1450
Rendement surfacique (m²/h)	200,00
Type de brosse	rouleau
Longueur (mm)	390
Largeur (mm)	335
Hauteur (mm)	1180
Poids machine nue (kg)	11,5

BALAYEUSE



Nilfisk

BALAYEUSE MECANIQUE FLOORTEC SW250

Système «direct-throw» (ramassage direct par l'avant)
robuste et adaptée à des utilisations en extérieur : châssis résistant, traité anti-corrosion
poignée réglable 3 positions possibles.

Code	10016473
Réf	50000494
Modèle	SW250
Type d'entrainement	manuel
Rendement surfacique max. (m²/h)	3680
Largeur de travail (mm)	480
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux (mm)	700/920
Capacité de la cuve (l)	38
Longueur (mm)	1470
Largeur (mm)	920
Hauteur (mm)	1120
Poids (kg)	20

INJECTEUR EXTRACTEUR



Nilfisk

INJECTEUR EXTRACTEUR AX9 CAR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant et filtre inox anti-mousse
système d'arrêt cuve pleine par flotteur intégré
pompe d'injection Haute Pression 4 bars
4 roulettes pivotantes
embouchure fauteuil en PE de 80 mm spéciale intérieurs de véhicules
buse d'injection externe permettant un travail de nettoyage/aspiration en simultané
flexible d'aspiration de 3m
à utiliser avec le détergent TOP WASH SV1.

Code	10146815
Réf	FR1512405001
Modèle	AX9 CAR
Débit d'air (l/s)	49,4
Dépression (mbar)	230
Débit d'injection (l/min)	1,20
Pression d'injection/dynamique (bar)	NC
Capacité du réservoir eau propre (l)	9,00
Capacité du réservoir eau sale (l)	9,00
Longueur de câble (m)	10,00
Poids (kg)	10,70
Longueur (mm)	540
Largeur (mm)	375

Nilfisk



DETERGENT TOP WASH SV1 1 L

Agent nettoyant légèrement moussant pour l'élimination d'huile, de graisse, de saleté, de poussière et de protéines sur des surfaces textiles et dures.

Code	Réf
10159580	105301671

DETERGENT



Nilfisk

ANTICALCAIRE ANTI-STONE SV1 1L

Agent préventif liquide, neutre, formulé pour prévenir ou inhiber la formation ou l'accumulation de tartre dans les bobines des Nettoyeurs Haute Pression eau chaude.

Code	Réf
10159541	105301631



KÄRCHER

DETERGENT RM 69 10L

Faible quantité de mousse
dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
excellente puissance de nettoyage
classé sans-danger
élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
peut être utilisé pour le nettoyage mécanique et manuel
sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile
large gamme d'applications : convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau, à toutes les surfaces alcalines sensibles (exemple : linoléum) et toutes les surfaces résistantes aux alcalins (exemple : PVC).

Code	Réf	Contenance
10531767	62960490	10L



PONCEUSE BETON

PONCEUSE PORTATIVE BETON MUR ET SOLS EBS1802



Ponceuse portative puissante et maniable
idéale pour lisser les imperfections, égaliser les surfaces, enlever les peintures
conception verticale du moteur qui prolonge la vie du moteur
carter amovible pour le ponçage au ras des murs
démarrage progressif, système anti-vibrations
raccordement direct à l'aspirateur
poignée armature en métal
protection thermique et électrique de surcharge
moteur : 220 V - 1800 W
Ø du plateau : 125 mm
alésage 22,23 mm
raccord M14
support de ponçage CB-37212 en option.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
0204639	EBS1802	125	315	310	335	1800	10000	5,5

PONCEUSE LONGUE PORTEE MATERIAUX ELS225.1



Ponçage de murs et plafonds à cloison sèche, panneau d'isolation thermique
élimination de résidus
démarrage progressif, protection électronique de surcharge
moteur : électrique 230 V-590 W
Ø du plateau : 225 mm
livrée avec sac de transport, rallonge, jeu de 3 papiers émeri et 1 brosse.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
0204635	ELS225.1	225	1280	264	293	590	1050 - 1600	4,9

FOREUSE, CAROTTEUSE

CAROTTEUSE PORTATIVE ETN162/3



Raccordement direct pour l'arrivée d'eau
démarrage progressif
embrayage à bain d'huile pour une lubrification optimale
protection thermique et électronique de surcharge
utilisation en portative ou sur bâti
Ø carottage maxi à eau : 162 mm
Ø carottage maxi à sec : 202 mm
vitesses de rotation : 510 - 1150 - 2500 tr/min
livrée en coffret avec : 1 disjoncteur différentiel, 2 clés (32 et 41), 1 poignée de maintien avec niveau, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout pour perçage à sec
poids : 6,7 kg.

Code	Réf	Puissance (W)	Ø carottage Max (mm)
0155866	ETN162/3	2200	202

BATI POUR ETN162/3



Bâti pour perçage maxi Ø 202 mm
inclinaison jusqu'à 45°
embase mixte, à dépression et à cheviller
poids : 14 kg.

Code	Réf	Ø carottage Max (mm)
0204636	BST182VS	202



TRONCONNEUSE ET SCIE PORTATIVES



DECOUPEUSE THERMIQUE EC741S

Adapté à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP
carter et tête de coupe réversible pour une utilisation «ras de mur»
filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières
pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée
moteur 2 temps stratifié sans catalyse, puissant et robuste
livrée avec 1 raccord à eau et 1 outillage
disques conseillés : DSLMAXX ou X-FORCE.

Code	Réf	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Profondeur de coupe (mm)	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10482689	EC741S	2 temps	73,50	125	3,2	350	20	3820	10,7



SCIE SABRE DOUBLES LAMES EDB480.1

Conçue pour couper toute sorte de matériaux : brique, brique alvéolaire, béton cellulaire, plastique, PVC, bois...
moteur robuste et puissant
deux lames de scie travaillant en sens opposé : coupe nette et fluide
ventilateur protégeant la transmission et l'utilisateur contre la poussière
poignée ergonomique et réversible
moteur électrique 230 V
vitesse de rotation : 2200 tr/min
livrée avec 1 jeu de 2 lames et 1 outillage
poids : 6,1 kg.

Code	Réf	Type de moteur	Capacité de coupe (mm)	Puissance (kW)
0205748	EDB480.1	électrique	480,00	1,8

MARCHEPIED ALUMINIUM



DUARIB

MARCHEPIED TWIN STEP

Plateau de 120 x 42 cm
bandes antidérapantes avec ses marches en acier perforées antidérapantes
l'utilisateur pourra clipser facilement, rapidement et sans outils deux plates-formes* pour obtenir une très grande surface de travail
patins antidérapants
poignée de transport + poignée centrale
bouton de verrouillage
transport facile
charge maximale d'utilisation 150 Kg
garantie 2 ans.

Code	Réf	Hauteur déployée (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail max (m)
10553803	652700	0,50	1,2	13,5	2,5



centaure

MARCHEPIED DOUBLE ACCES ALPHA

Larges et solides profils aluminium au design ergonomique
2 sangles de sécurité anti-écartement (2x3 et 2x4 marches)
compas anti-écartement (2x5 marches)
articulations anti pince-doigts
marches antidérapantes de 80 mm soudées sur de larges profils aluminium
patins extra larges antidérapants.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès maxi en escabeau (m)	Poids (kg)
10536128	451603	2 x 3	2,20	4,40
10536129	451604	2 x 4	2,45	5,50
10536130	451605	2 x 5	2,70	7,60



DUARIB

MARCHEPIED DOUBLE ACCES ALPHA

Marchepied double accès
marches antidérapantes de 80 mm soudées sur de larges profils aluminium
patins extra larges antidérapants
articulations anti-pince-doigts
charge utile 150 Kg
compas anti-écartement. : sur les modèles 2 x 5
deux sangles de sécurité anti-écartement : sur les modèles 2 x 3 et 2 x 4 marches.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur maxi en escabeau (m)	Hauteur d'accès maxi en escabeau (m)	Largeur (m)
10553835	651603	2 x 3	0,80	0,70	2,20	0,47
10553836	651604	2 x 4	1,05	0,95	2,45	0,50
10553837	651605	2 x 5	1,30	1,20	2,70	0,52



TUBESCA COMABI

MARCHEPIED PLATINIUM DOUBLE

Liaison montant/marche monobloc
sabots caoutchouc de haute sécurité interchangeables
larges marches striées antidérapantes de 90 mm
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès maxi en escabeau (m)	Poids (kg)
9119136	02374103	2 x 3	0,70	2,60	4,40
9119135	02374104	2 x 4	0,91	2,81	5,80

Marches striées antidérapantes hyper-confortables largeur 200 mm



TUBESCA COMABI

MARCHEPIED CONFORT PLIANT

Dimensions marches : 420 x 200 mm
section montants : 80 mm
épaisseur repliée : 17,5 cm
garde corps repliable intégré de 600 mm (sauf modèle 2 marches)
sabots articulés antidérapants
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 14183 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)
0200753	02379403	3	2,71	1,13	0,57	7,0
0200754	02379404	4	2,94	1,36	0,57	8,5



TUBESCA COMABI

MARCHEPIED ALUMINIUM PODIUM

Repose-pieds de 600 x 600 mm
marches striées antidérapantes de 200 mm de profondeur
espacement marches : 245 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 14183 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
0112367	02374203	3	0,74	2,74	9,6



MARCHEPIED ALUMINIUM PRO MAXIBAT

Pour usage intensif
excellente prise en main
articulation en fonte d'aluminium nervurée ultra résistante
tablette porte outil avec crochet porte seau
marche striée sertie antidérapante grand confort 80 mm
sabot antidérapant enveloppant
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333. Norme NF

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)
0190707	2375103	3	1,44	0,66	2,66
0190708	2375104	4	1,69	0,89	2,89
0190709	2375105	5	1,94	1,12	3,12
0190710	2375106	6	2,19	1,36	3,36
0190711	2375107	7	2,44	1,59	3,59
0190712	2375108	8	2,68	1,82	3,82



MARCHEPIED KOLOS

Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé
articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes
porte-outils avec fermeture intégrée
plate-forme large de 280 x 250 mm
sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure
montants en peinture époxy
2 sangles noires pour les modèles 7 et 8 marches.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
10537890	02375813	3	1,44	2,66	4,8
10537891	02375814	4	1,69	2,89	5,8
10537892	02375815	5	1,94	3,12	6,8
10537893	02375816	6	2,19	3,36	7,8
10537894	02375817	7	2,44	3,59	9
10537895	02375818	8	2,68	3,82	10,1



MARCHEPIED ALUMINIUM MP PRO

Pour usage ultra intensif dans le BTP (testé à 260 Kg)
base évasée et sabots caoutchouc de haute sécurité interchangeables
garde-corps anti-basculement avant de 650 mm de hauteur
larges marches striées antidérapantes de 90 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
support pour perceuse, tournevis avec crochet porte-seau
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333. Norme NF

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
9117004	2370003	3	1,48	0,66	2,66	5,4
9109249	2370004	4	1,73	0,88	2,88	6,4
9109250	2370005	5	1,97	1,10	3,10	7,5
9109251	2370006	6	2,21	1,32	3,32	8,7
9121485	2370007	7	2,46	1,54	3,54	10,3
0147080	2370008	8	2,70	1,76	3,76	11,6
0147081	2370009	9	2,94	1,98	3,98	13,4



MARCHEPIED ALUMINIUM PROBAT

Structure tubulaire Ø 50 mm
pour usage intensif en conditions extrêmes dans le BTP (testé à 350 Kg)
éléments de sécurité et de confort sur-dimensionnées
garde-corps anti-basculement avant de 700 mm de hauteur
large repose-pieds 390 x 380 mm en aluminium nervuré extrudé anti-dérapant
larges marches striées antidérapantes de 100 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
porte-outils et porte seau intégrés
garantie 5 ans.
Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
0200752	02376007	7	2,66	1,66	3,66	15,5



centaure

ESCABEAU MULTIPOSITIONS 3 EN 1 ALUMINIUM

Escabeau, échelle d'appui et échelle extensible
tablette porte outils intégrée avec des emplacements dédiés
patins d'appui muraux et larges patins antidérapants
monocommande : déverrouillage facile
support d'angle : anti-traces en caoutchouc
charge maximale d'utilisation.

Code	Réf	Hauteur maxi en échelle déployée (m)	Hauteur mini en escabeau (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail max (m)
10536127	455605	2,65	1,80	9,50	3,5

MARCHEPIED PLASTIQUE

NOVAP RANGEZ, SIGNALEZ



TABOURET MOBIL STEP LUXE GRIS

En résine de synthèse multi-bases testé à 265 Kg charge maximale d'utilisation : 150 Kg large base pour la stabilite hauteur : 425 mm jonc périphérique et tapis antidérapants déplacement sur trois roulettes escamotables et blocage instantané dès que l'on pose le pied dessus coloris : beige usage courant bureaux, magasins, ateliers, garages, etc.

Conforme à la législation en vigueur

Code	Réf	Nombre de marches	Poids (kg)
0198614	5000045	2	3

ECHELLE TELESCOPIQUE



TELESTEPS No.1 in telescopic work tools

ECHELLE TELESCOPIQUE ECO LINE

Cette échelle dispose d'un système de verrouillage simple avec seulement deux boutons son mécanisme repose sur un système à coussins d'air sécurisé pour éviter tout pincements sa taille la rend facile à manipuler et à transporter dans les espaces confinés elle est fabriquée en aluminium anodisé haute qualité et avec des raccords plastiques renforcés par de la fibre de verre.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)	Dimensions repliée (m)	Largeur (m)
10534570	TEL-20130	9	3,00	3,80	8,80	0,75	0,50
10536725	TEL-20138WS	12	3,80	4,60	13,90	0,93	0,91




TELESTEPS No.1 in telescopic work tools

ECHELLE TELESCOPIQUE TELESTEPS PRIME

La Prime est la première échelle télescopique dotée de notre profilé au design triangulaire révolutionnaire, lui donnant une rigidité et une robustesse inégalées
déverrouillage simple avec seulement 2 boutons
entièrement automatique
conçue pour être utilisée avec un angle d'inclinaison de 75 degrés
les larges marches inclinées et rainurées restent bien parallèles au sol, assurant une parfaite sécurité en toute circonstance.

Code	Réf	Stabilisateurs	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)	Largeur (m)
10534567	TEL-72230	non	9	3,00	3,80	10,20	0,57
10534568	TEL-72235STAB	oui	11	3,50	4,30	15,20	0,55
10534569	TEL-72241STAB	oui	13	4,10	4,90	17,40	0,56

TUBESCA COMABI



ECHELLE TELESCOPIQUE X'TENSO 2

Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantit une extrême stabilité
profil : aluminium anodisé
charge maxi : 150 kg
sabots antidérapants
garantie 2 ans.
Conforme à la norme EN 131-6 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)
10529551	00094832	11	0,82	3,20	4,10	12,4	4,10
10529552	00094838	13	0,88	3,80	4,70	16,2	4,70
10537921	00094844	15	0,94	4,40	5,30	21	5,30



TELESTEPS No.1 in telescopic work tools

ESCABEAU COMBI 2,3M

Hauteur de travail 3.1m
multi-usages 3 en 1, à la fois escabeau et échelle d'appui, pour un encombrement minimal
verrouillage simple et sur
fabriqué en aluminium anodisé, avec des raccords en plastique renforcés par de la fibre de verre.

Conforme à la norme EN 131-6 : 2019 PRO

Code	Réf	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Poids (kg)	Largeur (m)
10536726	TEL-72423	0,76	2,30	14,10	68

Travail en escalier



TUBESCA COMABI

ECHELLE MULTISCOPIC 2 4X4 MARCHES

Echelle multi-usage cette échelle s'utilise déployée droite ou en
position double plan de montée ses échelons déportés permettent un bon
confort d'utilisation il est possible d'utiliser cette échelle en
décalage de niveau pour un usage professionnel ou domestique garantie 2 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)
10534294	00094319	4x4	3,73	11,7	4,63

ECHELLE D'APPUI ALUMINIUM



centaure

ECHELLE SIMPLE PRS

Barreaux aluminium antidérapants
patins chaussants antidérapants vissés
à partir de la 12 barreaux, l'échelle est équipée d'un stabilisateur avec patins antidérapants.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10536110	363108	8	2,35	1,35	3,60
10536111	363110	10	2,95	1,85	4,40
10536112	363112	12	3,50	2,40	6
10536113	363114	14	4,05	2,95	7,20

TUBESCA COMABI

ECHELLE SIMPLE PLATINIUM



Pour usage intensif
aluminium anodisé
liaison montant/échelon sertie/expansée
échelons carrés de 30 mm
crochet en option
sur modèle -3.00 m : sabots crantés antidérapants
sur modèle +3.00 m : ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
garantie 5 ans.
Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Hauteur en appui (m)	Poids (kg)
10001418	02410207	7	2,13	3,03	1,97	3,7
10001419	02410208	8	2,41	3,31	2,23	4,100
10001420	02410210	10	2,97	3,87	2,75	5,0
10001422	02410214	14	4,12	5,02	3,79	7,5



TUBESCA COMABI

ECHELLE A COULISSE A MAIN PLATINIUM

Echelons carrés de 30 mm
verrouillage de sécurité du plan coulissant
ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
roulettes d'extrémité 9014/000 de série sur 2422/012
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée en appui (m)	Hauteur de travail min (m)	Hauteur de travail max (m)	Poids (kg)
10001429	02422806	2 x 6	1,79	2,94	2,67	3,84	6,8
10001430	02422807	2 x 7	2,07	3,5	2,96	4,4	7,7
10001431	02422808	2 x 8	2,35	4,06	3,24	4,96	8,7



TUBESCA COMABI

ECHELLE A COULISSE A CORDE 2 PLANS PLATINIUM 300

Basculeur monobloc incassable en aluminium extrudé à rappel automatique soutenant les échelons sur toute leur longueur
échelons carrés de 30 mm
espacement échelons : 280 mm
roulettes d'extrémité de série
sabots enveloppants haute sécurité
ajout de stabilisateurs latéraux
corde traitée anti-UV
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur de travail min (m)	Hauteur de travail max (m)	Poids (kg)
10001435	02432312	2 x 12	3,53	6,05	4,43	6,95	21,50
10001436	02432314	2 x 14	4,09	6,89	4,99	7,79	24,00
10001437	02432316	2 x 16	4,65	8,02	5,55	8,92	26,50



TUBESCA COMABI

ECHELLE A COULISSE A CORDE 2 PLANS PLATINIUM 500 6.98M

Basculeur d'enclenchement à rappel automatique
roues de déploiement de 125 mm à revêtement souple
échelons orientés
pas de 25 cm
sabots acier orientables avec revêtement souple, interchangeables
montants renforcés
sabots enveloppants haute sécurité
verrouillage automatique du plan coulissant
coulissement des plans sur patins polyamides
ajout de stabilisateurs latéraux
garantie : 5 ans.
Conforme à la norme EN 131-6 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur de travail min (m)	Hauteur de travail max (m)	Poids (kg)
10001450	02532316	2 x 16	4,23	6,98	5,13	7,88	27,00

ECHELLE AUTO-STABLE ALUMINIUM



TUBESCA COMABI

ECHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS PLATINIUM

4/5 utilisations possibles dont rattrapage de niveau
articulations hyper résistantes
blocage d'ouverture des plans
échelons carrés de 30 mm
sabot enveloppant haute sécurité
élargissement de la base évasée
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Hauteur replié autostable (m)	Hauteur de travail max (m)	Hauteur de travail min (m)	Poids (kg)
10001440	02442607	2 x 7	3,48	2,08	4,38	2,98	8,90
10001441	02442608	2 x 8	4,04	2,36	4,94	3,26	10,00
10537938	02442609	2 x 9	4,60	2,64	5,5	3,54	10,8
10001443	02442610	2 x 10	4,88	2,92	5,78	3,82	12,00
10001444	02442612	2 x 12	6,00	3,48	6,90	4,38	16,30
10001445	02443607	3 x 7	4,89	2,09	5,80	3	13,10
10001446	02443608	3 x 8	5,17	2,37	6,08	3,28	14,80
10001447	02443609	3 x 9	6,01	2,65	6,92	3,56	18,20
10001448	02443610	3 x 10	6,85	2,93	7,76	3,84	20,00
10001449	02443612	3 x 12	7,69	3,49	8,59	4,40	24,30

ECHELLE DE TOIT



ECHELLE DE TOIT EVOKLIP PACK COMPLET

3 packs complets disponibles composés de 4 échelles + 1 crochet de faîtage
choix entre 3 entraxes (250, 330 et 390 mm) pour s'adapter aux différentes formes de tuiles et à l'inclinaison de la pente
bandes antidérapantes pour une montée sécurisée
montants renforcés pour garantir une rigidité et une stabilité à toute épreuve
30% plus légère qu'une échelle en aluminium classique
extrêmement maniable pour une mise en place facilitée
montée rapide grâce aux larges espacements entre échelons et confortable grâce à leurs formes biseautées.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Entraxe marches (mm)	Poids (kg)
10537917	02453725	6,10	250,00	23,2
10537919	02453733	6,70	330,00	22,40

ACCESSOIRE ECHELLE

TUBESCA COMABI




CROCHET D'ECHELLE OUVERTURE 50 MM LA PAIRE

Accessoires d'échelles.

Code	Réf	Utilité	Ouverture (mm)
0147101	09006002	échelle	50,00

TELESTEPS
No.1 in telescopic work tools





PIEDS DE SECURITE AJUSTABLE POUR ECHELLE PRIME (LA PAIRE)

Adaptabilité à toute surface sur sol bosselé, pente ou surface inégale,
assurent que l'échelle soit toujours bien de niveau
Paire de pieds de sécurité ajustable pour Prime 3m et Prime avec stabilisateurs
ajustables jusqu'à 22cm, sur rotules à 360°, diamètres de 15,5cm par pied
hauteur produit nu: 37 cm
poids produit nu: 1,1 Kg.

Code	Réf
10544840	TEL-9190-209

TUBESCA COMABI





PAIRE DE SABOTS HAUTE SECURITE

Sabots de remplacement pour échelles et marchepieds

Code	Réf	Utilité	Section (mm)	Coloris
0200760	09007150-015	marche-pied	50 x 22	orange
0200761	09007002-015	échelle	50 x 22	noir
0200762	09007003-015	échelle	56 x 25	noir
0200763	09007005-015	échelle haut	66 x 25	noir
0200764	09007006-015	échelle bas	66 x 25	noir
0200765	09007008-015	échelle	79,5 x 22	noir



centaure

ATTACHE-ECHELLES POUR GALERIE (LA PAIRE)

Compatible avec les échelles de 40 kg maximum
couvre des hauteurs d'échelle repliée de 8,7 cm à 28 cm (barreaux de galerie inclus)
2 clés fournies
système de fixation d'échelles en une seule opération.

Code	Réf
10000959	380395

PLATEFORME TELESCOPIQUE



TUBESCA COMABI

PLATEFORME RAPTORSCOPIC 3-4 MARCHES GARDE CORPS LISSES

Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection
antichute à fermeture semi-automatique
marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
tablette XL résistance 25 kg
plans télescopiques permettant le décalage de niveau
système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23cm
plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
espace de travail ergonomique
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
roues de déplacement Ø 100 mm (3/4 marches) ou Ø 175 mm (5/7 marches).

Conforme à la norme EN 131-7 et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10553801	02274210	3/4	0,95	2,12	2,95	23,60



TELESTEPS
No.1 in telescopic work tools

PLATE-FORME TELESCOPIQUE TELESTEPS

Trois hauteurs plate-forme
facile à plier et compacte
munie d'une poignée de transport
munie de 2 jambes d'appui latérales se verrouillant automatiquement une fois dépliées
déblocage par bouton latéral
embout de pieds surélevé (24 mm) rendant son utilisation possible sur des surfaces inégales
dimensions : 1360 x 410 mm.

Conforme à la norme EN 131.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Largeur (mm)
0109168	TEL-61209	3	0,50 - 0,68 - 0,88	2,50 - 2,68 - 2,88	16	620

DUARIB

PLATE-FORME A HAUTEUR REGLABLE XT PERFORM



3 ou 4 hauteurs pour un seul produit, réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle.
Verrouillage automatique
garde-corps articulé, accrochage automatique
2 tablettes de série
plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m
installation en dénivelés intégrée

Code	Réf	Désignation	Nombre de marches	Hauteur de travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (kg)
10536134	515923	XT5	3 à 5	2,78 - 3,03 - 3,28	2,19 x 0,67 x 0,42	29,2



DUARIB

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE TELESCOPIQUE PERFORM

Plate-forme individuelle roulante télescopique
pour un usage ergonomique
matière aluminium
charge maxi 150 kg.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10553826	615924	4 à 7	1,05 à 1,80	2,47	3,05 à 3,80	34,5
10553827	615926	6 à 9	1,55 à 2,30	3,02	3,55 à 4,30	39,4



TUBESCA COMABI

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPASCOPIC

Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
tablette XL résistance 25 kg
plateforme grand confort 600 x 400 mm antidérapante en bois éco-sourcé
espace de travail ergonomique et confortable
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
plans télescopiques permettant le décalage de niveau
système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm (par marches)
roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm
anneaux de grutage.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10544692	02272951	5-7	1,61	2,62	3,61	29,3
10544693	02272950	3-4	0,95	2,16	2,95	24,9
10544694	02272953	8-11	2,5	3,37	4,5	37,1

TUBESCA COMABI

PLATEFORME SHERPASCOPIC PLIANT 5-7 MARCHES GARDE CORPS LISSE



Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses à fermeture semi-automatique pliant
garde-corps pliant permettant une plus grande compacité
marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
porte-outil compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
tablette XL résistance 25 kg
plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
espace de travail ergonomique et confortable
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
plans télescopiques permettant le décalage de niveau
système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
roues de transport tout-terrain Ø 175 mm.

Conforme à la norme EN 131-7. Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10553797	02272920	5/7	1,14	2,18	3,61	30,20

PLATEFORME ROULANTE ALUMINIUM

DUARIB

PLATE-FORME STEPPER 2M EN131-7



Pour un usage quotidien
tablette porte-outils
plate-forme de travail antidérapante en fonte aluminium 250 x 250 mm
patins antidérapants

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès max (m)	Dimensions repliée (m)
10553802	614912	2	2,51	1,65 x 0,74 x 0,19

DUARIB — Jusqu'à épuisement des stocks

PLATE-FORME A HAUTEUR FIXE WHEELYS



Ultra-mobile, 4 roulettes pivotantes
plancher antidérapant : 0,50 x 0,40 m
stable automatiquement dès la montée de l'opérateur,
la plate-forme prend appui sur ses 4 patins
marches largeur 80 mm
mise en place facilitée, installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste
protection arrière par garde-corps rigide et articulé 2 tablettes de série avec compartiments.
charge utile 150 kg
Dim. plié: H 2.06 m x L 0.67 m x Ep 0.25 m pour le 3 marches
Dim. plié: H 2.36 m x L 0.79 m x Ep 0.25 m. pour le 4 marches.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10536136	511903	3	0,70	2,70	18,3
10536137	511904	4	0,95	2,95	18,9

TUBESCA COMABI

PLATEFORME INDIVIDUELLE RAPTOR GARDES CORPS LISSES



Est équipé de montants renforcés, de stabilisateurs réglables et de garde-corps rigides
dispose d'un porte-outils, de roues de déplacement et de marches de 80 mm
modèle 3 marches n'a pas de stabilisateur.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10544697	02274153	3	2,07	0,7	2,70	18,50
10544696	02274154	4	2,33	0,94	2,94	19,80
10544761	02274155	5	2,58	1,17	3,17	21,5

TUBESCA COMABI

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPAMATIC



Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute arrière à fermeture semi-automatique
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
tablette XL résistance 25 kg
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
espace de travail ergonomique et confortable
roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10544702	02272905	5	2,62	11,8	3,18	23,2
10544703	02272906	6	2,87	1,41	3,41	24,5
10544704	02272907	7	3,12	1,64	3,64	26,4

TUBESCA COMABI

PLATEFORME RAPTOR



Gamme la plus légère du marché
garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
espace de travail ergonomique
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique.

Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924. Conforme à la norme EN 131-7 et au Décret 2004-924. Conforme à la norme PIRL NF P 93-353.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10553790	02274152	2	1,83	0,48	2,48	13,4
10553788	02274106	6	2,83	1,40	3,40	21,5
10553789	02274107	7	3,08	1,63	3,63	23,7

TUBESCA COMABI

PLATEFORME VELOCE



Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
roues escamotables pour une mobilité rapide et optimale
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
espace de travail ergonomique
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique.

Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924. Conforme à la norme PIRL NF P 93-353.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10553791	02274112	2	1,84	0,,48	2,48	16,20
10553792	02274113	3	2,07	0,7	2,70	20,10
10553793	02274114	4	2,33	0,94	2,94	21,40
10553794	02274115	5	2,58	1,17	3,17	23,1
10553795	02274116	6	2,83	1,40	3,40	24,4
10553796	02274117	7	3,08	1,63	3,63	26,5

TUBESCA COMABI

PLATEFORME SHERPA ISOLANT



Fibre de verre en montants pour travailler en étant protégé des chocs électriques
garde-corps rigide 4 côtés avec lisses et protection rilsanisée isolante
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (10kg)
tablette XL résistance 25 kg
plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
crochet anti-soulèvement du plancher
espace de travail ergonomique et confortable
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm.

Conforme à la norme EN 131-7 et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10553798	02272853	3	2,12	0,71	2,71	21,40
10553799	02272854	4	2,37	0,94	2,94	22,60
10553800	02272855	5	2,62	1.18	3,17	24,40

PLATEFORME ROULANTE ACIER

TUBESCA COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ACIER HELIS 100



1 m d'amplitude de réglage des pieds pour travail dans les escaliers hélicoïdaux
réglage indépendant des 4 pieds
stabilisateurs intégrés repliables
sécurité maximum : nouveau portillon conforme aux exigences des chantiers publics
dimensions plancher : 0,90 x 0,50 m
dimensions replié : 645 x 1425 x 285 mm.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
0151109	03121003	2,48	0,51 à 0,68	2,68



TUBESCA COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ACIER TETRIS 100

Confort de travail exceptionnel
4 stabilisateurs intégrés repliables et réglables indépendamment
montage rapide
compact, se déplace facilement sur ses 2 roues et se range dans une fourgonnette
passage sous base dégagé (passe au dessus des sanitaires)
sangle amovible côté accès
tablette multi-usages 2 positions
plancher alu/bois : 0,90 x 0,50 m
dimensions replié : 690 x 1105 x 285 mm.

Conforme à la norme PIRL NF P 93-353. Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail max (m)	Empattement (m)
9103230	03120003	1,65	1,00	3	1,68 x 1,32

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM



DUARIB

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL TELETOWER

Aluminium
7 hauteurs de travail de 2,33 à 4,00 m
hyper compact en position replié (H 1,10 x L 0,8 x Ep 0,45 m)
longueur 1,50 m - Largeur 0,8 m
montage et démontage en sécurité depuis le sol
stabilisateurs intégrés
poids 58 kg
charge utile 150 kg.

Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10525767	30100600	2,33 à 4	58



TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM Z'TOWER

100% conçu et fabriqué en France
Echafaudage télescopique pour travailler jusqu'à 3,80 m
7 hauteurs de travail
Charge maxi: 200 kg/m2
Montage rapide et facile en 2 minutes sans vis ni outils.
Facile à stocker et transporter sans perte d'éléments.
Stabilisateurs rétractables pour franchir les portes.
Roues à frein orientables.
Transport facile dans un petit utilitaire
Conforme à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10540271	22407420	1,80	2,30 à 3,8	56



TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE X'TOWER

Garde corps monoblocs
système de guidage anti-écrasement
plancher de 152 x 60 cm réglable tous les 25 cm
roues Ø 150 mm réglables au pas de 1,25 sur 18 cm
charge maxi : 200 Kg
garantie 3 ans.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Hauteur hors tout (m)
0202389	22405520	2,00	4	62,00	3,10
0202390	22405530	2,80	4,80	72	3,85



TUBESCA COMABI

DIABLE DE CHARGEMENT POUR X'TOWER

Diable facilitant le transport et permettant à une personne seule de faire le chargement de l'échafaudage X'TOWER dans un véhicule.

Code	Réf	Poids (kg)
0205397	20405100	4,5



TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TOTEM 2 LINE 180

Pour un usage ultra intensif
utilisable en décalage de niveau
structure en tube aluminium serti Ø 40 mm
plinthes alu rapportées
roues Ø 200 mm réglables sur 200 mm
plancher alu/bois à trappe : 1,79 x 0,66 m
empattement sans stabilisateurs : 2,11 x 0,89 m
empattement avec stabilisateurs : 4,52 x 3,80 m
charge maxi : 200 kg/m²
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 1004 à la réglementation R 547 et au décret 2004.924. Norme NF

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
0167861	22403650	4,85	6,85	118,8

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER



DUARIB

ROLLY, HT PLANCHER 1,80 M

Compatible avec les échelles de 40 kg maximum
longueur 1.50 m
garde-corps rétractables
passage des portes sans démontage.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10536138	8015021	1,80	3,80	52

PALAN MANUEL



PALAN A LEVIER A CHAINE

Palan à levier à chaîne aluminium sans limiteur de charge
crochets inférieurs et supérieurs en acier forgé avec linguets de sécurité
guide-chaîne pour entrée de la chaîne dans toutes les positions.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
10240813	6047A	0,25	1	1,5	2,50



PALAN MANUEL A LEVIER

Freinage automatique pendant les opérations de levage et de descente permettant une descente régulière et contrôlée quelle que soit sa position
rotation dans les deux sens du levier
roue à cliquet pouvant être manoeuvrée manuellement permettant l'actionnement de la noix de chaîne
sélecteur 3 positions (montée, descente, neutre)
position neutre du sélecteur permettant à la noix de chaîne d'être libre de tout mouvement
crochets linguets de sécurité
crochet supérieur pivotant
équipé d'un guide chaîne.


Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
0200267	AAPML PMS 7.5 1.5	0,75	1	1,5	7,50
0200268	AAPML PMS 15 1.5	1,50	1	1,5	10,50



PALAN MANUEL A CHAINE

Crochets en acier forgé
linguets de sécurité forgé
chaîne de charge acier grade 80
coefficient 4
traitement anti-corrosion.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur de levage (m)	Ø de chaîne (mm)	Poids (kg)
10001989	6044B03	0,50	3	5	10,80
10001991	6044B06	0,50	6	5	14,10
10001990	6044C03	1,00	3	6	13,80
10001992	6044C06	1,00	6	6	18,30

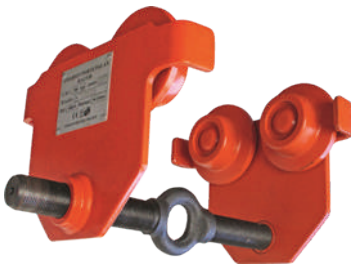


CHARIOT PORTE PALAN DEPLACEMENT PAR POUSSEE

Construction simple et robuste
chariots à 4 galets (sauf 20 t : 8 galets) montés sur roulements
butée de sécurité en cas de rupture d'un galet
assemblage des flasques par 1 axe avec contre-écrou
adaptation aisée à un grand éventail d'ipn, IPE, HEA etc...

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Traverse (mm)	Poids (kg)
0155633	6065A	0,50	50 - 220	5,00
0155634	6065B	1,00	58 - 220	8,70

PALONNIER, PINCE ET ACCESSOIRE DE LEVAGE



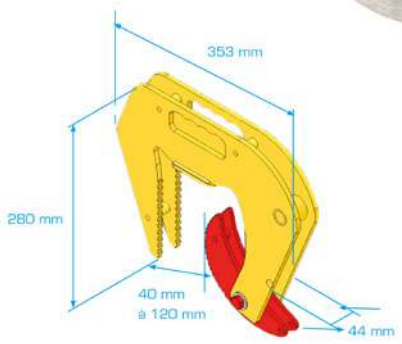

ELINGUE LEVE-BUSES TRI-CROCHETS

Pinces à fermeture automatique.
Conforme à la norme NF EN 12195-2.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur chaîne (m)	Ecartement	Ø intérieur tuyaux (mm)
0007862	AALBTC/15 MS01	1500 Kg	1,5	40 à 120 mm	40 à 220

TREUIL MANUEL



Découvrez la vidéo

HUCHEZ

MINI TREUIL PORTATIF PULLEY-MAN

Pour tous types de travaux de maintenance, préparation et entretien (levages de charges, traction/halage de charges, petits chantiers, agriculture, secourisme, motoculture...)
utilisable avec toutes visseuses, avec ou sans fil
mise en place facile : crochet de suspension
faible encombrement et léger
travaille dans toutes les positions
capacité de levage : 300 Kg
capacité de halage sur roues : de 450 Kg à 1500 Kg selon l'angle de la pente
longueur de câble illimitée en traction
longueur de câble limitée à 50 m en levage (au-delà de 12 m, perte de 10 % de force de levage par tranche de 10 m)
système automatique de maintien de la charge (réducteur frein auto-freiné breveté)
livré avec 12 m de câble (acier galvanisé type aviation Ø 4,76 mm)
livré sans perceuse.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø du câble (mm)	Poids (kg)
0019550	PULLEY-MAN	300 kg	4,76	7,50

HUCHEZ



TREUIL MANUEL DE LEVAGE AUTO-FREINE AFL

Treuil manuel de levage
modèle standard (zingué/bichromaté)
frein automatique permettant le maintien de la charge sans action sur la manivelle
utilisation avec des câbles acier
livré sans câble, ni crochet.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	Capacité câble couche supérieure (m)	Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Kit câble à utiliser	Poids (kg)
0019510	4AFL	4	10,0	340	190	CB5 KIT 10m ou CB5 KIT 15m	3,70
0019511	6AFL	5	12,0	500	240	CB4 KIT 10m	2,70

CRIC ET CHANDELLE



FACOM

CRIC ROULEUR 3 TONNES

Double piston pour une levée rapide
patin caoutchouc pour prise sous caisse
tube équipé d'une mousse de protection
roues en polyuréthane silencieuses
valve de surcharge.

Conforme à la norme EN1494-ASME-PASE.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Poids (kg)
10014987	DL.32APB	3 T	690	337	163	133	465	30,5

ACCESSOIRE POUR TREUIL



HUCHEZ

CABLE ANTIGIRATOIRE

Câble antigiratoire galvanisé équipé d'un crochet à émerillon.

Code	Réf	Ø de câble (mm)	Longueur de câble (m)
10485120	CB4KIT10M	4	10,00
10485121	CB5KIT10M	5	10,00

VENTOUSE

PIHER



VENTOUSE DE PREHENSION PVC 20 KG

Usage d'une seule main
force portante horizontale : 20 Kg
force portante verticale : 10 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010088	30024	110	20	levier	caoutchouc	1	PVC



STANLEY

VENTOUSE DE TRANSPORT 1 TETE FORCE 30 KG

Ventouse de transport simple en caoutchouc
verrouillage d'une seule main
pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
0159132	2-14-053	120	30	levier	caoutchouc	1	PVC



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION ALUMINIUM 35 KG

Usage d'une seule main
force portante horizontale : 35 Kg
force portante verticale : 15 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010090	30026	110	35	levier	caoutchouc	1	aluminium



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION PROFLAT 100 KG

Sacoche et capot de protection inclus
force portante horizontale : 100 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010087	30131	200	100	pompe	caoutchouc	1	ABS renforcé



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION PROCURVE 120 KG

Pour les surfaces convexes
pompe en plastique renforcé à indicateur en ABS
bouton de décompression instantané
sacoche de protection inclus.
poids : 1,77 kg
capacité de charge 120 kg horizontal.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10543162	30132	230	120	pompe	caoutchouc	1	ABS renforcé



STANLEY

VENTOUSE A POMPE BIMATIERE 120 KG

Permet de garder le vide d'air en toute sécurité
corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant
disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite
livrée avec mallette de transport très résistante
mise en œuvre avec peu de pompages
anneau rouge de sécurité qui permet une visualisation de la force portant de la ventouse.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
0159131	6-97-187	200	120	pompe	caoutchouc	1	métal



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION DOUBLE FIXE PVC 40 KG

Protecteur inclus.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010089	30130	110	40	levier	caoutchouc	2	PVC



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION DOUBLE ALUMINIUM 60 KG

Usage d'une seule main
force portante horizontale : 60 Kg
force portante verticale : 25 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010091	30027	110	60	levier	caoutchouc	2	aluminium



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION TRIPLE ALUMINIUM 100 KG

Usage d'une seule main
supporte 100 kg à l'horizontal (35 kg certification GS).
recommandée surfaces lisses (verres, marbres, toles, bois compressés...)
poids : 1,34 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10015740	30028	123	100	levier	caoutchouc	3	aluminium

ARRIMAGE TEXTILE



CORDERIES TOURNONAISES

SANDOWS AVEC CROCHETS (SACHET DE 2)

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0005975	NBSA0015CT	8	0,80	0,17
0005974	NBSA0011CT	10	1,00	0,28
0200016	NBSA0013CT	12	1,50	0,49



CORDERIES TOURNONAISES

SANDOWS AVEC CROCHETS (SACHET DE 10)

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0200017	NBSA0005CT	8	0,80	0,085
0200018	NBSA0001CT	10	1,00	0,140



CORDERIES TOURNONAISES

SANDOW SUR BOBINE

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0200019	NBSA0008CT	noir	8	100	4,20
0200020	NBSA0006CT	vert	10	100	6,90



PMS INDUSTRIE

SYSTEME D'ARRIMAGE A BOUCLE 0,5T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule
0007651	803/1/5 B	25	5	125 daN	0,5 T



A



B

PMS INDUSTRIE

SYSTEME D'ARRIMAGE 1,2T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A	0007650	906/1/5 B	25	5	400 daN	1,2 T	tendeur à rochet sécurisé	
B	0007649	906/1002/5/0.3 B	25	5	400 daN	1,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés



A




B

SYSTEME D'ARRIMAGE 3,2T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A	0182512	917/1004/5/0.3 B	35	5	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés
B	0200236	917/1066 5/0.3 B	35	5	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés



A




B


SYSTEME D'ARRIMAGE 6T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A	0200237	811PP/1065/9/0.3 B TTRUC	50	9	2000 daN	6,0 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
B	0200238	811PP/1006/9/0.3 B TTRUC	50	9	2000 daN	6,0 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés



A



B

SYSTEME D'ARRIMAGE 7,5T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A	0200240	811PP2.5/1065/9/0.3 O TTRUC	50	9	2500 daN	7,5 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
B	0200241	811PP2.5/1006/9/0.3 O TTRUC	50	9	2500 daN	7,5 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés





Crochet doigts serrés

SYSTEME D'ARRIMAGE AVEC TENDEUR INVERSE ERGOTRUCK

Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage
évite à l'utilisateur d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur (interdit par la norme EN 12195-2)
équipé d'un tendeur inversé et d'une poignée XXL 30 cm (idéal pour décupler la force de serrage).

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Ancrage
A	0190810	811EG2.5/1065/9/0.3 V ERGOT	50	9	2500 daN	7,5 T	crochet doigts écartés
B	0200239	811EG2.5/1006/9/0.3 V ERGOT	50	9	2500 daN	7,5 T	crochet doigts serrés



A


B

SYSTEME D'ARRIMAGE A TENSION DEMULTIPLIEE

Tendeur à détente progressive
deux passants polyuréthane pour une sécurité maximale
sangle 100% polyester avec allongement de 4%*
extrémités : des systèmes d'accrochage pour toutes les situations
accumulateur de tension : 100% polyurethane avec effet «mémoire de forme»
dureté : 80 Shore A
étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique
système donné pour un minimum de 15000 cycles d'utilisation.

Conforme à la norme EN 12 195-2.

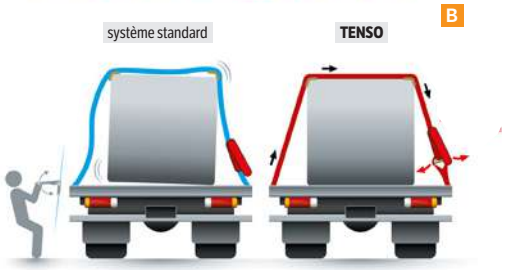

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Ancrage
A	0190811	TENSO1 90030R DF	50	9	2000 daN	6 T	crochets doigts écartés
B	10517659	TENSO2 90030R DF	50	9	2000 daN	6 T	crochets doigts serrés

SYSTEME D'ARRIMAGE AUTO-RECTRACTABLE

Fixation rapide et facile grâce au tendeur rétractable automatiquement
idéal pour arrimer des charges sur plateau, remorques et arrimage intérieur
poignée en acier bichromaté
large sangle évite les risques de nœuds ou de torsions
système de serrage et désserrage progressif
partie courte et partie longue solidaires.

Conforme à la norme EN 12 195-2.


A


B


C


D

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Ancrage
A	10001658	SYA-RETRAC-25-1202-3M	25	3	300 daN	crochet S
B	10001659	SYA-RETRAC-25-1002-3M	25	3	300 daN	crochet doigts serrés
C	10001660	SYA-RETRAC-50-S-3M	50	3	700 daN	crochet S
D	10001661	SYA-RETRAC-50-1006-3M	50	3	700 daN	crochet doigts serrés

ARRIMAGE CHAÎNE



CHAINE D'ARRIMAGE

Raccourcisseur + crochet à linguet.

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Ø (mm)	Pour tendeur	Longueur (m)	Poids (kg)
0114725	CHTAC 01 08 3.5	8	R8	3,5	5,76
0007865	CHTAC 01 10 3.5	10	R10	3,5	9,45
0114726	CHTAC 01 13 3.5	13	R13	3,5	16,80



TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET POUR CHAINE

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Coloris	Capacité d'amarrage (LC)	Taille mini/maxi de la chaîne (mm)	Charge de rupture (kN)	Course de serrage (mm)	Longueur fermé (mm)	Longueur ouvert (mm)
0165286	ACTAC/R8	ROUGE	40 KN	8	80,40	160,00	640,00	800,00
0165287	ACTAC/R10	JAUNE	63 KN	10	126,00	160,00	660,00	820,00
0165288	ACTAC/R13	GRIS	100 KN	13	212,00	160,00	770,00	930,00
0165289	ACTAC/R16	NOIR	160 KN	16	322,00	165,00	820,00	985,00

ELINGUE TEXTILE



ELINGUE RONDE ALP'

Fabrication 100% polyester multi-filament à haute ténacité
MEILLEURE RESISTANCE A L'ABRASION grâce au tissage en chevrons conférant à l'élingue une épaisseur supplémentaire
RESISTANCE A L'EAU grâce au traitement déperlant repoussant tous types de liquides
ETIQUETTE PLAQUEE & COUSUE pour résister aux déchirures lors de la manutention, prolongeant ainsi la durée de vie de l'élingue et réduisant la nécessité de la remplacer fréquemment, ce qui permet de réaliser des économies.
SMARTLink® système de maintien faisant partie intégrante de l'élingue ce qui lui permet d'être pliée et maintenue même après utilisation.


Ø brin (mm): Lila : 45,00 / **Vert**: 52,00 / **Jaune**: 62,00 / **Gris**: 72,00 / **Rouge**: 80,00

Coefficient d'utilisation : 1:7

Rappel : Une élingue sans étiquette ne peut plus être utilisée

Conforme à la norme EN 1492-2+A1





Coloris	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE
Charge Maximale Utile (T) → Longueur ↓	1T	2T	3T	4T	5T
1m	10557696	10557704	10557712	10557720	10557728
2m	10557697	10557705	10557713	10557721	10557729
3m	10557698	10557706	10557714	10557722	10557730
4m	10557699	10557707	10557715	10557723	10557731
5m	-	10557708	10557716	10557724	10557732

ELINGUE RONDE

Coefficient d'utilisation : 1:7
protections PVC ou polyuréthane sur demande.
Conforme à la norme EN 1492-2.



	Coloris	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE
	Charge Maximale Utile (T) →	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T
Longueur (m) ↓	1,0	0007552	0007554	0007559	0007564	0007569
	1,5	0200242	0007555	0007560	-	-
	2,0	0007553	0007556	0007561	0007566	0007570
	2,5	0200243	0200247	0200249	-	-
	3,0	0114737	0007557	0007562	0007567	0007571
	4,0	0114738	0007558	0007563	0007568	0007572
	5,0	-	0114739	0114741	0200251	0114744

ELINGUE SANGLE PLATE A BOUCLE REPLIEE

Type B catégorie 2
deux bandes porteuses – boucle repliée – coefficient d'utilisation : 1:7
protections disponibles sur demande.
Conforme à la norme EN 1492-1.



	Coloris	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE
	Charge Maximale Utile (T) →	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T
Longueur (m) ↓	1	0114746	0200257	0200258	0200259	0200261
	2	0007672	0007673	0007683	0007573	0007590
	3	0114747	0007674	0007684	0007576	0007591
	4	0114748	0007675	0007685	0007578	0007665
	5	0114749	0007676	0007686	0200260	0200262

ELINGUE CHAÎNE

ELINGUE CHAINE GR80 2 BRINS A RACCOURCISSEUR CROCHETS AUTOMATIQUES

Acier haute résistance grade 80
crochet à verrouillage automatique
griffe de raccourcissement pour ajuster la longueur des brins
maille de tête soudée
coefficient de sécurité 4/1.
Conforme à la norme EN 818-4+A1.



Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Longueur (m)	Passage crochet (mm)	CMU (facteur élingage : 1,4) (kg)	CMU (facteur élingage : 1) (kg)	Brins
0200263	ECH204Z 08 U3	8	3	44	2800	2000,00	2
0200264	ECH204Z 10 U3	10	3	49	4250	3150,00	2

ELINGUE CHAINE GR80 4 BRINS A RACCOURCISSEUR CROCHETS AUTOMATIQUES

Acier haute résistance grade 80
crochets à verrouillage automatique
griffe de raccourcissement pour ajuster la longueur des brins
maille de tête soudée
coefficient de sécurité 4/1.
Conforme à la norme EN 818-4+A1.



Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Longueur (m)	Passage crochet (mm)	CMU (facteur élingage : 2,1) (kg)	CMU (facteur élingage : 1,5) (kg)	Brins
0200265	ECH404Z 08 U2	8	2	43	4250	3000	4

CORDE



CORDAGE POLYPROPYLENE

En bobine présentoir.

Conforme à la norme EN 699 poids et résistance.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0200004	C1GE0185CT	BLANC	6	250	590	4,25
0200005	C1GE0247CT	JAUNE	8	160	1040	4,80
0200006	C1GE0309CT	VERT	10	100	1380	4,50
0200007	C1GE0339CT	BLEU	12	65	1950	4,23



CORDE A POULIE CHANVRE

Équipée d'une boucle épissurée cossée et d'un crochet à émerillon.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0007376	C1CP0006CT	20/22	20	1500	6,02
0007377	C1CP0007CT	20/22	30	1500	8,96
0007378	C1CP0013CT	22/24	40	1500	14,24
0200013	C1CP0014CT	22/24	50	1500	21,26



CORDE A POULIE POLYPROPYLENE

Équipée d'une boucle épissurée cossée et d'un crochet à émerillon.

	Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
A	10528126	C1CP0022CT	20	20	1500	3,78
B	10528127	C1CP0023CT	20	25	1500	4,68
C	10528128	C1CP0024CT	20	30	1500	5,40



POULIE CLIC A CROCHET

Poulie de renvoi de chantier pour corde Ø 20 à 30 mm (Ø 25 mm conseillé)
pour hisser et descendre tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc.
réa polyamide 6.6
température d'utilisation : - 10 °C à + 50 °C
finition anticorrosion par zingage bichromaté
système d'encliquetage permettant la reprise au cours de la montée (lorsque vous cessez de tirer sur la corde, un cliquet bloque le réa)
gorge trapézoïdale empêchant le glissement de la corde
CMU : 160 Kg (soit 80 Kg de charge + 80 Kg d'effort de traction).

Code	Réf	Charge Maximale Utile
0112985	NBPL0001CT	160 Kg

TRESSE



TRESSE POLYPROPYLENE BLANCHE 8 FUSEAUX

Traitée anti-UV
haute ténacité
livrée en bobine.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0199991	T1GE0049CT	blanc	1,5	100	40	0,13
9109745	T1GE0063CT	blanc	2,0	100	50	0,20
0005955	T1GE0078CT	blanc	2,5	100	90	0,30
9109747	T1GE0090CT	blanc	3,0	100	140	0,45
9109748	T1GE0106CT	blanc	4,0	100	190	0,62
9109749	T1GE0120CT	blanc	5,0	100	280	1,00
9109750	T1GE0125CT	blanc	6,0	100	310	1,20



TRESSE POLYPROPYLENE FLUORESCENTE 8 FUSEAUX «LA FURETTE»

Traitée anti-UV
haute ténacité
livrée en bobine.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0181969	T1GE0058CT	fluo rose	1,5	200	35	0,26
0181970	T1GE0060CT	fluo rose	1,5	1000	35	1,30
0199994	T1GE0070CT	fluo rose	2,0	200	45	0,40
0199995	T1GE0084CT	fluo rose	2,5	200	80	0,60

TRANSPALETTE TRACTION MANUELLE

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL SDF25N

Rotation du timon 200°
galets d'entrée de série, galets boggies en polyuréthane Ø 80 mm
roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm
roulements étanches
pompe garantie 3 ans, châssis garantie 5 ans.
Conforme à la norme CE.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
10544481	SDF25N	2500	1150	540	85/200	67

DIABLE

MATADOR

DIABLE ALUMINIUM PLIABLE 125 KG

Léger et complètement repliable
très grande bavette pour le transport des charges volumineuses
dossier incurvé permettant également le transport de fûts et bouteilles
roues en TPR à roulement à billes alliant souplesse, confort et résistance à l'abrasion
équipé d'un tendeur élastique
livré monté.



Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions déplié (H x l x P) (mm)	Dimensions plié (H x l x P) (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10542096	11318	125	1070 x 488 x 500	765 x 488 x 64	490 x 320	170	TPR	5,20

FIMM

DIABLE ACIER A BAVETTE FIXE 250 KG

Poignées à garde
tube Ø 25 mm
tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques
roues caoutchouc : utilisation sur sols lisses
garantie 10 ans.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10009138	810200020	250	1171	640	488	490 x 180	250	caoutchouc	14

MATADOR

DIABLE ALUMINIUM A BAVETTE FIXE 350 KG

Diable entièrement fabriqué en aluminium
tube ovale pour une meilleure prise en main
dossier plat
poignées ergonomiques ovales avec garde de protection en caoutchouc
plus de stabilité grâce à un empattement extra large.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523633	16408	350	1100	585	450	400 x 157	260	increvable	9.80

FIMM

DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 250 KG

Poignées à garde
tube Ø 25 mm
tablier horizontal offrant une grande surface de pose
roues pneumatiques recommandées sur sols accidentés
garantie 10 ans.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette fixe (l x P) (mm)	Dimensions bavette pliante (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10532021	810102001	250	1087	560	495	430 x 188	436 x 335	260	pneumatique	11.15

FIMM

DIABLE A BOUTEILLE 200 KG

Diable porte bouteille pour atelier
compatible avec des bouteilles de type B20-B40-B50, attache rapide de la chaine par mousqueton
roues caoutchouc pour une utilisation sur sols lisses
garantie 10 ans.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Hauteur arceaux (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015371	810000148	200	1290	490	430	350 x 220	415/970	250	caoutchouc	10

FIMM

DIABLE A FUTS 250 KG

Pour tous types de fûts de 50 à 220 L
léger et peu encombrant
roues caoutchouc
sangle de maintien fournie
garantie 10 ans.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015424	840000226	250	1280	650	290	250	caoutchouc	12

MATADOR

DIABLE ACIER POUR POSTE A SOUDER 150 KG

Tube ovale pour une meilleure prise en main
poignée ergonomique avec garde de protection en caoutchouc naturel
structure acier, peinture époxy grise martelée, résistante aux chocs
châssis permettant de porter et ranger les câbles
plateau portant le poste à souder ajustable en hauteur
bavette réglable en profondeur de 217 à 342 mm
livré avec sangles.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523645	11329	150	1120	520	510	480 x 217/342	260	caoutchouc	18

CHARIOT

Stockman

CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE

Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant
bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
équipé de 4 roues à bandage caoutchouc non marquant dont 2 pivotantes
charnières de protection anti-pincement.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10242388	C15R/1	150	725	465	810	100	caoutchouc	8,00
10242391	C30R/1	300	910	604	855	130	caoutchouc	17,00

PILESTAR

CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE

Facile à transporter et à ranger grâce au dossier rabattable
fabrication en acier laqué coloris beige
plateau recouvert d'un tapis antidérapant vulcanisé de 2 mm et munis de pare-chocs en caoutchouc bleu
mécanisme anti pincement à la base du dossier
dossier à hauteur adapté aux tailles européennes (utilisateur non courbé)
4 roulettes nylon à bandage caoutchouc non tachant dont 2 roulettes arrière pivotantes
déplacement silencieux et faible résistance au démarrage
livré monté, emballé dans un sac.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Dimensions du plateau (Lx l) (mm)	Ø de roue (mm)
10523609	11362	150	740	480	720	140,00	740 x 480	100

PLATEAU ROULANT

Stockman

PLATEAU ROULANT BOIS PB31

Revêtement antidérapant et imputrescible
bande de protection non tachante sur le périmètre
lumière de préhension et trou passage de sangle
4 roues pivotantes en caoutchouc non marquant.



Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10242379	PB31C	450	600 x 300	27,00	100	caoutchouc non marquant	6
10242381	PB31S	450	600 x 400	27,00	100	caoutchouc non marquant	7
10014873	PB31L	450	700 x 500	27,00	100	caoutchouc non marquant	9

BROUETTE

Hæmmerlin

BROUETTE BASIC PRO

Idéal pour les travaux légers de bricolage et de chantier
caisse avec nervurations frontales, équipée de supports caisse galvanisés
châssis Ø 32 mm peint vert, formant butoir, pieds boulonnés avec support caisse



Code	Réf	Dimensions en mm (L x H x l)	Nombre de roue	Contenance (L)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10560667	324009101	1380 x 655 x 547	1	95	380	13.50

Hæmmerlin

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE

Idéale pour les travaux de bâtiment
caisse nervurée, poignées ergonomiques
châssis à pieds intégrés indéformable Ø 32 mm peint noir, formant butoir avec support caisse.



Code	Réf	Dimensions en mm (L x H x l)	Nombre de roue	Contenance (L)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10560666	305000006	1420 x 680 x 590	1	100	380	12





Hæmmerlin

BROUETTE AKTIV PREMIUM GALVA

Destinée aux travaux lourds, idéale pour les travaux du bâtiment
galvanisée, traitée anti-corrosion
caisse nervurée à l'avant
poignées ergonomiques.

	Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
A	10014988	305071705	100	150	galvanisée	0,90	gonflable	380	11,60
B	10014989	305010305	100	150	galvanisée	0,90	increvable	400	11,60



Hæmmerlin

BROUETTE BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE

Idéale pour le bâtiment et les travaux de rénovation
brouette renforcée à caisse étroite passant par toutes les portes
châssis Alpha ergonomique et indéformable.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
0000373	305401005	110	250	peinte	1,20	gonflable	400	15,30

perrin

BROUETTE CLASSIC

Prévu pour tous les usages
châssis :tube peint Ø 32 mm avec butoir intégré
caisse peinte 100L, épaisseur 1mm
poignées ergonomiques
coussinets fontes
longueur : 130 cm
largeur : 56 cm
hauteur : 64 cm
poids : 11kg
charge max : 150 kg.



Code	Réf	Type de roues	Ø de roue (mm)
10550122	980111	gonflée	380

perrin

BROUETTE DYNAMIC

Robuste pour répondre à tous les besoins sur les chantiers
châssis : pieds tubulaires incorporés Ø 32 mm + support de caisse : étrier tubulaire
caisse peinte 100 L, épaisseur 1 mm
poignées bi-matières
coussinets fonte
longueur : 130 cm
largeur : 56 cm
hauteur : 64 cm
poids : 11 kg
charge max : 150 kg.



Code	Réf	Type de roues	Ø de roue (mm)
10550192	980211	gonflée	380
10550194	980213	increvable souple	380

perrin

BROUETTE RENOVATION CLASSIC RENO



Adaptée à tous les usages, même en intérieur grâce à sa caisse étroite et à son châssis
châssis tube peint Ø 32 mm avec butoir intégré
caisse peinte 110L, épaisseur 1,2 mm
poignées ergonomiques
coussinets : fonte
longueur : 135 cm
largeur : 59 cm
hauteur : 66 cm
diamètre de roue : 38 cm
poids : 13 kg
charge max : 150 kg.

Code	Réf	Type de roues	Ø de roue (mm)
10550131	980141	roue gonflée	380

ROUE

GUITEL HERVIEU

ROUE CAOUTCHOUC MANUTAL



Corps de roue polypropylène noir
manutention silencieuse sur tous sols extérieurs ou industriels
résistance sur sols irréguliers et ou vieillissement
dureté Shore : 82A.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157963	700181	160	41	60	20	175	à rouleaux

GUITEL HERVIEU

ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE SERIE BULLE



A Profil pavé B Profil ligné

Pour sols divers
bandage pneumatique gonflable noir à profil pavé ou ligné
corps de roue polypropylène rouge haute résistance
souple et silencieuse
absorbe chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.

	Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	0003737	588120	260	85	75	20	150	à rouleaux
B	0157964	588131	400	105	75	25	200	à rouleaux

GUITEL HERVIEU

ROUE PNEUMATIQUE INCREVABLE



Pour sols divers
bandage polyuréthane noir à profil pneumatique pavé
corps de roue polypropylène rouge haute résistance
souple et silencieuse
absorbe chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
9116988	550110	260	78	75	20	120	lisse



Hæmmerlin

ROUE GONFLEE Ø 380 MM PF150

Roue standard gonflée, avec pneu pavé longue durée.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Charge (kg)
10016370	309051401	380	101,5	150



Hæmmerlin

CHAMBRE A AIR Ø 380/400 MM

Chambre à air de rechange, pour roue de brouette Ø 380 à 400mm
poids : 0,6 kg.

Code	Réf
10016371	309003306



PERRIN LA CULTURE DE L'EXCELLENCE

ROUE GONFLEE Ø 380MM

Pneu gonflable
jante acier bâtons soudés
Ø roue : 380 mm
longueur du moyeu : 185 mm.

Code	Réf
10550156	980901



PERRIN LA CULTURE DE L'EXCELLENCE

ROUE INCREVABLE SOUPLE Ø 380MM

Polyuréthane increvable souple
jante acier bâtons soudés
confort identique à la roue gonflée
Ø roue : 380 mm.

Code	Réf
10550158	980903



PERRIN LA CULTURE DE L'EXCELLENCE

CHAMBRE A AIR POUR ROUE GONFLEE Ø 380MM

Code	Réf
10554664	980909

ROULETTE

ROULETTE DE MANUTENTION PORT-ROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en acier
bandage caoutchouc standard noir
corps de roue en polypropylène noir
manutention silencieuse pour sols industriels.


Monture pivotante


Monture pivotante à frein


Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003715	700107	pivotante	platine	caoutchouc	50	24	68	67 x 48	55 x 30	50	lisse
0003717	700108	pivotante	platine	caoutchouc	65	27	85	75 x 60	55 x 40	65	lisse
0003719	601030	pivotante	platine	caoutchouc	80	35	107	105 x 80	80 x 60	80	à rouleaux
0003720	601032	pivotante à frein	platine	caoutchouc	80	35	107	105 x 80	80 x 60	80	à rouleaux
9105534	601040	pivotante	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
0003722	601042	pivotante à frein	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
9105537	700510	fixe	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
9105536	601060	pivotante	platine	caoutchouc	125	35	158	105 x 80	80 x 60	125	à rouleaux
0003723	601064	pivotante à frein	platine	caoutchouc	125	35	158	105 x 80	80 x 60	125	à rouleaux

ROULETTE DE MANUTENTION MANU-ROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en acier
bandage caoutchouc standard noir
corps de roue en polypropylène noir
manutention silencieuse pour sols industriels.


Monture pivotante


Monture pivotante à frein


Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003726	700136	pivotante	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux
0003728	701354	pivotante à frein	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux
0003729	700525	fixe	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux

ROULETTE DE MANUTENTION PORT-ROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc élastique bleu non tachant
corps de roue polyamide noir
souple et silencieuse
bon coefficient de roulement
absorbe les chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.


Monture fixe


Monture pivotante


Monture pivotante à blocage

Non tachant

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
9110312	604041	pivotante	platine	caoutchouc élastique	100	32	127	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110313	604043	pivotante à frein	platine	caoutchouc élastique	100	32	127	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110315	604046	pivotante	platine	caoutchouc élastique	125	32	156	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110314	604048	fixe	platine	caoutchouc élastique	125	32	156	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux

ROULETTE DE MANUTENTION RESILEX

Manutention extra souple pour charges lourdes, tous types de sols
monture en tôle d'acier emboutie zinguée forte épaisseur
pivotement sur 2 couronnes à billes
double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc super élastique gris non tachant, adhérisé sur le corps
corps de roue polyamide bleu, roulement à billes protégés
garantie indéjantable.

Conforme à la norme EN12532.

Non tachant
Excellente résistance à l'abrasion
Silencieuse et confortable
Effort au démarrage réduit

La 1ère Roulette certifiée



Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
10002954	79552	pivotante	platine	caoutchouc super élastique	125	35	157	105 x 85	80 x 60	250	à billes
10002955	74552	pivotante à frein	platine	caoutchouc super élastique	125	35	157	105 x 85	80 x 60	250	à billes
10002956	73552	fixe	platine	caoutchouc super élastique	125	35	157	105 x 85	80 x 60	250	à billes
10002960	79562	pivotante	platine	caoutchouc super élastique	160	41	196	135 x 110	105 x 80	350	à billes
10002961	74562	pivotante à frein	platine	caoutchouc super élastique	160	41	196	135 x 110	105 x 80	350	à billes
10002962	73562	fixe	platine	caoutchouc super élastique	160	41	196	135 x 115	105 x 80	350	à billes

ROULETTE DE COLLECTIVITE NOVOPLEX

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers
monture en tôle d'acier emboutie zingué
pivotement sur 2 couronnes de billes
corps de roue polypropylène gris, bandage caoutchouc souple gris non tachant
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Ø trou central (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003703	13307	pivotante	trou central	caoutchouc	50	18	69	10,50	40	lisse
0003704	13327	pivotante à frein	trou central	caoutchouc	50	18	69	10,50	40	lisse
0003705	13707	pivotante	trou central	caoutchouc	75	21	98	10,50	60	lisse
0003707	13807	pivotante	trou central	caoutchouc	100	26	132	12,50	70	lisse

ROULETTE DE COLLECTIVITE NOVOPLEX

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers
monture en tôle d'acier emboutie zingué
pivotement sur 2 couronnes de billes
corps de roue polypropylène gris, bandage caoutchouc souple gris non tachant
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003709	66507	pivotante	platine	caoutchouc	50	18	72	50 x 50	37 x 37 à 34 x 34	40	lisse
0003710	66527	pivotante à frein	platine	caoutchouc	50	18	72	50 x 50	37 x 37 à 34 x 34	40	lisse
0003711	66707	pivotante	platine	caoutchouc	75	21	102	65 x 65	53 x 53 à 44 x 44	60	lisse
0003712	66727	pivotante à frein	platine	caoutchouc	75	21	102	65 x 65	53 x 53 à 44 x 44	60	lisse

ROULETTE D'AMEUBLEMENT MINIROLL

Pour charges légères sur sols intérieurs
monture en tôle d'acier emboutie zinguée
pivotement sur une couronne de billes
bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant
corps de roue polypropylène.



Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0138728	705503	pivotante	platine	caoutchouc	42	18	54	54 x 38	42 x 27	15	lisse

CAISSE ET BOITE A OUTILS PLASTIQUE

FACOM

BOITE A OUTILS PLASTIQUE A FERMETURE AUTOMATIQUE



Ouverture 1 main
fermeture automatique par clapet
2 compartiments de rangement sur le couvercle pour les petites pièces
plateau navette porte-outils amovible
poignée bi-matière, confortable et rétractable
fermeture possible par cadenas (cadenas non fourni).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)
0204313	BP.C16NPB	394	220	162	1,12	17
0204314	BP.C19NPB	486	266	236	2,10	25
0204315	BP.C24NPB	595	281	260	2,75	28

STANLEY

BOITE A OUTILS CLASSIC LINE ATTACHES PLASTIQUES



2 organiseurs sur le couvercle pour ranger la visserie/ petites pièces
plateau porte-outils amovible sur les 2/3 de la longueur de la boite
charnière plastique tout le long du couvercle
large attache plastique pour éviter les ouvertures intempestives en cas de chute
1 attache pour 30 et 40 cm et 2 attaches pour 50 cm
cadenassable (cadenas non fourni).

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015931	STST1-75517	Classic line 40	406	205	195
10015932	STST1-75520	Classic line 50	482	254	250

STANLEY

BOITE A OUTILS ETANCHE FATMAX



Joint d'étanchéité
structure en polypropylène robuste, résistante à l'eau (IP 53)
grande capacité de rangement
idéale pour les outils et les accessoires de grand volume
rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint,
grande poignée bi-matière
attaches métalliques anti-corrosion
cadenassable.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)
0139886	1-93-935	FATMAX	710	308	285	45	30

STANLEY

BOITE A OUTILS SERIE PRO



2 organiseurs sur le couvercle
attaches métalliques résistantes
poignée articulée
porte outils amovibles intégré
cadenassable pour les références 92-066 et 92-067.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192728	1-92-065	PRO	411	185	200



A



B



C



D



E



F



G



H

STANLEY

RANGEMENT MODULAIRE PROSTAK FATMAX

Spécialement conçu pour les professionnels du second œuvre et de la maintenance
large poignée confortable
tiroirs montés sur glissière métal avec roulements à bille
porte étiquette intégré
attaches métalliques résistantes.

	Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Equipement	Charge max. (kg)
A	0192732	FMST1-71968	PROSTAK FATMAX	440	330	176	9,5	malette grand tiroir 6 casier	7,5
B	0192735	FMST1-71971	PROSTAK FATMAX	440	330	300	23	malette grand volume	30
C	0192731	FMST1-71966	PROSTAK FATMAX	440	330	160	13,5	malette	30
D	0192730	FMST1-71967	PROSTAK FATMAX	440	331	185	14	malette grande poignée avec organiseur	30
E	0192733	FMST1-71969	PROSTAK FATMAX	440	331	176	8	malette 2 tiroirs	7,5
F	0192736	FMST1-71972	PROSTAK FATMAX	486	436	181	-	Module a roulettes 48 x 43 x 18 cm	-
G	0192737	FMST1-71981	PROSTAK FATMAX	440	331	326	21,5	kit malette + malette 2 tiroirs	45
H	0198887	FMST1-72363	PROSTAK FATMAX	285	490	700	-	trolley à roulettes	-

CAISSE ET BOITE A OUTILS METAL



BOITE A OUTILS ACIER 5 COMPARTIMENTS

En tôle d'acier XC d'épaisseur 8/10e soudé par point
finition époxy résistante aux rayures et à l'abrasion
cadenassable pour plus de sécurité
éléments mobiles, charnières, serrures de très grande résistance
dessus nervurés pour accroître sa rigidité
compas en acier zingué fixés par rivets.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de compartiments	Modèle
9119440	000472	470	200	200	5	acier
9119441	000542	540	200	200	5	acier



BOITE A OUTILS ACIER 5 COMPARTIMENTS

Accès simultané à toutes les cases
fond des compartiments recouvert de mousse
possibilité de verrouillage par cadenas.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge max. (kg)	Modèle
0204316	BT.13GPB	560	220	238	30	acier



BOITE A OUTILS BI-MATIERE FATMAX

Structure bi-matière : métal + polypropylène
axe de charnière métal en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle
larges attaches métalliques anti-corrosion
poignée bi-matière
rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint
plateau porte outils 3/4 intégré
système de rangement vertical
cadenassable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Modèle
0159134	1-95-615	497	293	295	26	23	FATMAX

COFFRE ET MALLE DE RANGEMENT PLASTIQUE



COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR

Organiseur amovible avec compartiments
les 2/3 du plateau amovible sont dédiés au rangement d'outils larges ou longs
couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192739	1-97-503	CONTRACTOR	53	600	370	430



COFFRE DE CHANTIER ETANCHE FATMAX 90 L

Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable (cadenas non fourni)
large couvercle utilisable comme surface de travail
rainure en V pour coupe d'appoint
larges attaches métalliques
roues grand diamètre tout terrain
poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport
fond surélevé pour plus de facilité à manœuvrer
4 anneaux d'attache sur le couvercle pour sécuriser et transporter du matériel sur le dessus du coffre
étanche à l'eau et à la poussière
IP54.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0203120	FMST1-73601	FATMAX	90	748	516	430



COFFRE DE CHANTIER ETANCHE FATMAX 113L

Roues grand diamètre, tout terrain
poignée latérale arrière facilite le chargement et le déchargement
couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint
poignée télescopique bimatière
larges attaches métalliques anti-corrosion
nombreux rangements verticaux
porte plateau intégré
serrure intégrée avec clés
IP54.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0139897	1-94-850	FATMAX	113	910	516	431

COFFRE ET MALLE DE RANGEMENT METAL



SERVANTE D'ATELIER BIMATIERE FATMAX

Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré - cadenassable
larges attaches métalliques anti-corrosion
2 tiroirs de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes
roues grands diamètre, 175 mm pour une manipulation aisée
système cantilever pour un accès simultané à l'intégralité des compartiments de rangement
coffre de rangement grande capacité idéal pour le rangement de l'électro portatif.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0138214	1-95-622	FATMAX	568	893	389



SNOR

COFFRE DE CHANTIER METAL

En tôle d'acier XC soudé par point d'épaisseur 8/10e
finition époxy résistante aux rayures et à l'abrasion
cadenassable pour plus de sécurité
éléments mobiles, charnières, serrures de très grande résistance
équipé d'un plateau amovible
équipé de 2 poignées latérales.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)
0181982	300500	SN 05	500	300	300	45
0181983	300600	CP 06	600	350	350	73,5
3904326	300800	SN 08	800	350	350	98



SNOR

CANTINE METAL STANDARD

En tôle acier XC de 5/10e classé non feu M1
pièces serties entre elles avant soudure par point
flancs nervurés
fermeture à tringle sur 2 verrous
dessus pourvus de nervures soudées permettant de superposer les cantines
fond équipé de renforts soudés
protection par laque glycérophtalique de couleur bleue.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0004635	409000	CP 90	900	500	370	130	90	11,60
0004636	410000	CP 100	1000	550	400	175	100	11,60
0200231	411000	CP 110	1100	590	430	225	100	11,60
0200232	413000	CP 130	1300	590	430	260	100	11,60



SNOR

JEU DE 2 ROULETTES POUR CANTINE

Pour cantine acier
facilite leur déplacement.

Code	Réf
0200233	010013

COFFRET DE RANGEMENT PLASTIQUE



Milwaukee

PACKOUT™ 3 PIECES (TROLLEY + COFFRET LARGE + COFFRET)

Comprend :
1 Trolley Box Packout™
1 Coffret Large Packout™
1 Coffret Packout™.

Code	Réf
10529703	4932464244

Milwaukee

TROLLEY PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
Capacité de poids de 113 kg
Poignée d'extension de qualité industrielle
Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Coins renforcés en métal
Point de verrouillage renforcé en métal
Plateau organisateur intérieur
Emplacement de montage pour la puce ONE-KEY™ TICK™ (protection contre la perte et le vol).



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10523855	4932464078	561	472	650	113

Milwaukee

COFFRET PACKOUT™



Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Coins renforcés en métal
Point de verrouillage renforcé en métal
Plateau organisateur intérieur
Emplacement de montage pour la puce ONE-KEY™ TICK™ (protection contre la perte et le vol).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523857	4932464080	561	411	165

Milwaukee

COFFRET LARGE PACKOUT™



Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Coins renforcés en métal
Point de verrouillage renforcé en métal
Plateau organisateur intérieur
Emplacement de montage pour la puce ONE-KEY™ TICK™ (protection contre la perte et le vol).
Poignée supérieure renforcée en métal pour faciliter le transport.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523856	4932464079	561	411	282



COFFRET 2 TIROIRS PACKOUT™

Le coffret 2 tiroirs PACKOUT™ permet d'accéder facilement à vos outils, même lorsqu'ils sont placés au bas de votre système PACKOUT™
Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir
La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas
Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation
Coins avec des renforts en métal
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10546399	4932472129	2	564	363	414	22



COFFRET 3 TIROIRS PACKOUT™

Le coffret 3 tiroirs PACKOUT™ permet d'accéder facilement à vos outils, même lorsqu'ils sont placés au bas de votre système PACKOUT™
Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir
La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas
Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation
Coins avec des renforts en métal
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10546400	4932472130	3	564	363	414	22



CAISSE PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
possibilité d'empiler ou d'accrocher : verrouillable sur les modules et le plateau de montage horizontal ou vertical (en option)
charge utile 50 Kg (22 Kg accroché au mur) et grand volume pour tout type d'outils et accessoires.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10523872	4932471724	475	389	251	22



ORGANISEUR COMPACT SLIM PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
L'intérieur contient 5 bacs larges et 4 petits bacs
Tous les bacs sont amovibles
Joints autour des bacs pour empêcher le transfert de contenu d'un bac à l'autre pendant le transport
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523865	4932471065	9	249	411	64



ORGANISEUR COMPACT PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
L'intérieur comprend 5 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Système évitant le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523859	4932464083	5	249	386	117



ORGANISEUR SLIM PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
L'intérieur contient 2 bacs larges et 8 petits bacs
Tous les bacs sont amovibles
Bacs de transport empêchant le contenu des bacs de migrer entre les bacs pendant le transport
IP 65 pour protéger contre la pluie et la poussière.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523864	4932471064	10	500	414	64



ORGANISEUR PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
L'intérieur comporte 10 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523858	4932464082	10	500	386	117



ORGANISEUR PROFOND PACKOUT™

50% plus profond que le Packout organiseur standard
Diviseurs ajustables pour adapter à tous les besoins
Capacité totale de 22 Kg
Fait partie du système de stockage modulaire Packout
Construit en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10546401	4932478625	507	386	178



ADAPTATEUR PACKOUT™ HD BOX

Adaptateur permettant de clipser un coffret HD-Box sur le système PACKOUT™.


Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523863	4932464081	500	386	117



INSERTS MOUSSE PACKOUT™ (X2)

Entièrement configurable
L'insert mousse permet d'adapter le Packout à son besoin en découpant la mousse pour créer les rangements de outils
Conçu pour les deux coffrets PACKOUT™ : Coffret Packout™ réf 4932464080) & Coffret large Packout™ réf 4932464079.


Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523871	4932471428	485	325	90



SEPARATEUR POUR TIROIRS PACKOUT™

Séparateurs réglables permettent de personnaliser la disposition des tiroirs
Pour coffret Packout 3 tiroirs.

Code	Réf
10546402	4932479104

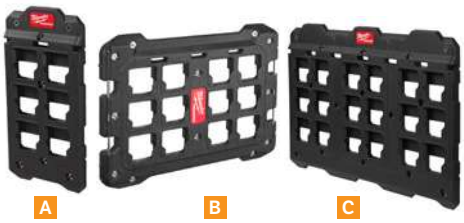

PLATEAU DE MONTAGE PACKOUT™

De multiples possibilités de montage
Change le PACKOUT™ en rangement stationnaire
Capacité de poids au mur 4-5 kg
Capacité de poids au sol 22 kg
Compatible avec tous les éléments PACKOUT™
Construit avec du polymère résistant aux chocs.

	Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
A	10546432	4932480621	254	25	508	22,70
B	10523870	4932471638	594	28	467	22,70
C	10546433	4932480622	762	25	508	68,00





BAC AMOVIBLE PACKOUT™

Permet le stockage des tournevis, bandes et autres petits accessoires
Livré avec des diviseurs amovibles et des plateaux intérieurs
Se suspend au plateau de montage PACKOUT™
S'adapte à l'organiseur PACKOUT™ réf 4932464082 &
à l'organiseur compact PACKOUT™ réf 4932464083
Fait partie de la gamme PACKOUT™ Shop Storage.

	Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
A	10546434	4932480698	102	102	46
B	10546435	4932480699	203	102	46





SUPPORT DE BATTERIE PACKOUT™

Permet l'organisation des batteries
Stockage de batterie par clip.

	Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
A	10546436	4932480708	permet de ranger jusqu'à 4 batteries M12	102	330	66
B	10546437	4932480709	permet de ranger jusqu'à 4 batteries M18	102	330	102





CROCHET DE RANGEMENT PACKOUT™

Crochets en acier renforcés pour stocker les machines et outils lourds
Le revêtement du crochet protège le crochet et les objets stockés
Accès rapide et facile à tous les outils
Montage facile et sûr avec le mécanisme click & lock.

	Code	Réf	Modèle
A	10546408	4932480705	crochets courbés
B	10546407	4932480704	crochets droits



PORTE-SERVIETTE EN PAPIER PACKOUT™

Pour le rangement des bandes et serviettes en papier.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10546409	4932480707	102	330	165



PETITE ETAGERE PACKOUT™

Pour un accès rapide et facile à tous vos outils
Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10546424	4932480713	241	89	254



PORTE TOURNEVIS PACKOUT™

Pour un accès rapide et facile à tous vos outils
Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10546438	4932480711	241	89	102



ORGANISEUR 25 COMPARTIMENTS

Couvercle ABS très résistant aux chocs
livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles
poignée moulée pour plus de confort
compartiments amovibles
corps en polypropylène
charge max : 3,5 à 7 Kg
capacité : 3,7 à 9 L
vendu sans outil.

Code	Réf	Capacité (L)	Nombre de godets	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
0192723	1-92-762	9	25	457	327	790	7



ORGANISEUR FLIP BINS FATMAX

12 godets basculables et amovibles
attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage
compatible avec la gamme Organiseurs Pro
attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stables
poignée de transport ergonomique
mécanisme simple de blocage des godets
chaque compartiment a un couvercle polycarbonate transparent et résistant
large base pour une stabilité maximale
capacité de charge 7 kg.

Code	Réf	Nombre de godets	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10015154	FMST81077-1	12	450	356	108	7

PORTE OUTILS ET POCHES A CLOUS



PORTE OUTILS CUIR 5 POCHES

En cuir très épais, poches ourlées, surpiquée et rivetées
avec ceinture nylon ajustable.
composée d'une poche large, d'une poche moyenne, d'une poche fine, de 2 logements pour tournevis, crayons, craies, d'une anse cuir pour marteaux, massettes, maillets, hachettes, et d'un crochet métallique
pour mesures roulantes
5 compartiments au total
tour de taille maxi 120 cm.

Code	Réf	Nombre de poche(s)
0128087	2620030	5



PORTE OUTILS CUIR NYLON

En polyester, poches ourlées et rivetées très résistantes
composée de 2 grandes poches, 2 poches de taille moyenne, 2 poches fines, d'une poche frontale pour clous ou visserie, 4 logements pour tournevis, crayons, craies, de 2 anses métalliques pour marteaux, massettes, maillets, hachettes
ceinture nylon s'adapte aux tailles de 71 à 110 cm.

Code	Réf	Nombre de poche(s)
0001548	2624125	6

SAC DE RANGEMENT



BOITE A OUTILS TEXTILE PROBAG

Tissus résistant 1200 x 1200 deniers, soute rigide et waterproof, poignée aluminium
poignée de préhension cuir, sangle d'épaule avec coussin, fermeture par capote souple
multiples rangements pratiques : sangle élastique de maintien des outils, cloison spéciale tournevis, accès aisé à la soute, nombreuses poches latérales
livrée sans outillage.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0141172	BS.T14PB	14"	420	240	340	34	11	2,2



SAC A DOS TEXTILE BS.L30PB

Tissu très résistant 1200 x 1200 deniers
polyester enduit PVC pour une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau
fermetures zip haute résistance
soute rigide en polypropylène : fonction waterproof, maintien debout, protection des sols fragiles
poignée de transport avec revêtement soft
dos avec mousse haute densité
bretelles moussées et ajustables
ceinture sternum ajustable et ceinture ventrale moussée et ajustable
nombreuses poches et crochets
pochette moussée pour ordinateur à l'arrière sac : porte outils amovible et polyvalent
bandes réfléchissantes sur l'avant et les bretelles
cadenassable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0178646	BS.L30PB	355	225	460	30	12	3,2

FACOM

SAC TEXTILE 1ERE INTERVENTION



À la main grâce à la double poignée
à l'épaule, avec la sangle ajustable, mousse de renfort
ouverture à 100%
tissu très résistant
larges pieds caoutchouc sous la soute
pochette en PVC transparent pour les documents
crochet pour accrochage d'un mètre
crochet pour accrochage des clés
emplacement dédié à votre lampe-stylo.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
10014985	BS.SMBPB	BS,SMB	450	180	170	5	1,5

STANLEY

SAC A OUTILS FATMAX



Base rigide résistante à l'eau
structure métallique pour une ouverture et un accès optimal
poignée surpiquée et renforcée avec enveloppe caoutchoutée
sangle bandoulière robuste et résistante
toile 600 x 600 deniers
dimensions (Lxlxh) : 490x460x310 mm
capacité : 26,5 L
capacité de charge : 20 Kg.

Code	Réf	Capacité de charge (Kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)
10015158	1-93-950	20	490	460	310	26,5

STANLEY

PANIER A OUTILS 45CM FATMAX



Base rigide résistante à l'eau
structure métallique pour plus de robustesse
poignée en acier et caoutchouc et sangle bandoulière robuste
logement sécurisé pour scie et sangle de rangement pour niveau de 60cm
toile 600 x 600 deniers
nombreux compartiments pour le rangement d'accessoires.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015159	1-93-951	480	250	330

STANLEY

SAC A DOS PORTE-OUTILS FATMAX



Matière durable : 600 x 600 denier porte outils de 50 outils amovibles
base rigide résistante à l'eau
s'étend pour devenir une surface de travail sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils
dos et sangles épaules matelassés
compartiment séparé pour un ordinateur portable ou pour des outils électriques
double fermeture à zip
poids: 2,21 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)
0159138	1-95-611	400	200	470	28



FACOM

BOITE A OUTILS TEXTILE ROULANTE BS.R20PB

Tissu très résistant 1200 x 1200 deniers
polyester enduit PVC pour une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau
fermetures zip haute résistance
soute rigide en polypropylène
6 poches extérieures
soute de rangement
crochets pour organisation de l'outillage
rangement spécial pour scie à métaux
porte-document A4
poignée téléscopique
roues crantées.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0178608	BS.R20PB	550	360	440	33	18	5,4

STANLEY

SAC A DOS PORTE-OUTILS A ROULETTES FATMAX



Poignée de transport télescopique
en nylon ultra résistant
compartiments séparés pour le rangement d'outils
multiples poches externes et internes pour les petites pièces
roues robustes et maniables sur sol rugueux
reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils
double fermeture à zip.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192742	1-79-215	360	540	230



A



B

Milwaukee

SAC DE TRANSPORT PACKOUT™

Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™
Base moulée résistante aux chocs
Poignée surmoulée durable.

	Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
A	10523861	4932464085	31 poches	381	254	427
B	10523862	4932464086	32 poches	508	279	427



Milwaukee

SAC A DOS PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier
48 poches dont une renforcée pour les objets fragiles
Base en polymère résistante aux impacts et protégeant les outils de l'eau et de la poussière; permet au sac de se maintenir debout
Rembourrage dans le dos, sangles et harnais renforcés pour un confort maximal.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523868	4932471131	381	292	508

ETABLI PLIANT ET TRETEAU



JACQUENET MALIN

TRETEAU 106E BRICOLEUR

Hêtre
assemblé par tenons et mortaises, chevillé, collé
compas zingués de 200 mm
charnières zinguées de 50 x 30 mm
hauteur ouvert : 750 mm
largeur : 770 mm
section des bois : 40 x 18 mm.

Code	Réf
10552283	106E



JACQUENET MALIN

TRETEAU 106B PROFESSIONNEL

Hêtre 1er choix
assemblé par tenons et mortaises, chevillé, collé
compas zingués de 200 mm
charnières zinguées de 50 x 30 mm
hauteur ouvert : 750 mm
largeur : 770 mm
section des bois : 50 x 20 mm.

Code	Réf
10552282	106B



JACQUENET MALIN

TRETEAU 111 EXPERT

Hêtre 1er choix
assemblé par tenons et mortaises, chevillé, collé
compas zingués de 200 mm
charnières zinguées de 70 x 40 mm
hauteur ouvert : 770 mm
largeur : 800 mm
section des bois : 50 x 24 mm.

Code	Réf
1916005	111 EXPERT



STANLEY

TRETEAU PLIABLE (LOT DE 2)

Léger, compact et facilement transportable grâce à sa hanse
pied en aluminium
capacité de charge: jusqu'à 350 Kg
ultra compact et facile à installer : les 2 tréteaux sont clipsables ensemble
bandoulière et poignée intégrées
prix du lot de 2.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0192744	1-97-475	340	1017	125	758



STANLEY

ETABLI PLIABLE FATMAX

Large surface de travail (85x60cm)
les pieds se replient/déplient en 5 secondes
poignée télescopique
pouvant servir de support pour les longues pièces
pieds métalliques
compatible avec utilisation verticale et horizontale de tout type de serre-joints
hauteur repliée 105 m.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015160	FMST1-75672	450	850	600	800



MONDELIN

ETABLI CHANTIER PLIANT THALES

Etabli de chantier pliant avec revêtement antidérapant.
Plateau de 60x80 cm.
3 hauteurs réglables 75, 80 et 85 cm.
Robuste construction en tube d'acier .
PLATEAU : 2 emplacements serre-joints. Véritable réglet en inox gravé.
Zone de coupe tiges filetées et petits tubes.
5 emplacements tournevis .
Zone de dépose vis.
Fabriqué en France.

Code	Réf
10536266	500700

RAYONNAGE LEGERS (JUSQU'A 400KG PAR NIVEAU)



RAYONNAGE TUBULAIRE FLIP

Rayonnage tubulaire peint conçu pour le stockage de vos charges légères conditionnées ou en vrac
charge max de 217 Kg pour les tablettes en dessous du manchon, 150 Kg max au dessus du manchon
poteaux gris RAL 7024, tablettes grises RAL 7035
kit prêt à l'utilisation incluant :
- 4 poteaux perforés manchonnés (élément départ) ou 2 poteaux perforés manchonnés (élément suivant)
- 5 tablettes tubulaires «monobloc»
- pieds plastiques
- 5 dessus Isobois.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de tablettes
10542088	AAZ2010505DAA0014	élément départ	2000	1000	500	5
10542089	AAZ2010505SAA0014	élément suivant	2000	1000	500	5



RAYONNAGE TUBULAIRE GALVANISE EPSILINE

Rayonnage tubulaire galvanisé conçu pour le stockage de vos charges légères conditionnées ou en vrac (cartons, caisses en plastiques, petites pièces mécaniques ou industrielles...
poteaux et tablettes galvanisées
charge max de 300 Kg pour les tablettes en dessous du manchon, 200 Kg max au dessus du manchon
kit prêt à l'utilisation incluant :
- 4 poteaux perforés manchonnés (élément départ) ou 2 poteaux perforés manchonnés (élément suivant)
- 5 tablettes tubulaires
- pieds plastiques
dessus Isobois à commander séparément.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
10542090	ASZ2010385DBA0099	élément départ	2000	1000	388
10542091	ASZ2010385SBA0099	élément suivant	2000	1000	388
0163823	ASL0100385AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS	-	1000	388

BAC PLASTIQUE A BECS

BAC A BEC SERIE EUROPEAN



Polyéthylène haute densité
fabrication aux cotes européennes
parfaitement gerbable
patte d'accrochage sur réglette murale
forte résistance à l'écrasement
fond anti-dérapant
large porte-étiquette à l'avant du bac
retour formant poignée de préhension
résistant aux principaux agents chimiques (huiles, sels, acides, détergents...)
température d'utilisation statique/dynamique : - 40 °C à + 80 °C / - 30 °C à + 70 °C
options disponibles sur demande (séparations, couvercles,porte-étiquette...)
livré seul, sans option.

Code	Réf	Coloris	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)	Poids (gr)
0001933	5110065	bleu	89	103	54	0,3	35
9110273	5120064	bleu	160	103	75	1	85
9104862	5130063	bleu	230	150	125	3	235
9104863	5140062	bleu	342	210	150	8	490
0001947	5141069	bleu	347	210	200	11	660
9110274	5150061	bleu	500	315	200	23	1200

BAC EMPILABLE ET GERBABLE NOVABAC



Bac à la fois empilable et emboîtable
Utilisation polyvalente : rangement, manutention, stockage.
Polypropylène.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)
10013986	5201749	gris acier	269	198	146	6
10013987	5201824	gris acier	324	238	176	10
10013988	5201893	gris acier	390	287	212	18
10013989	5201589	gris acier	470	346	255	30
10013990	5201961	gris acier	565	416	306	54

BAC PALETTISABLE NORMES EUROPE



Polyéthylène
stabilisé UV
matière alimentaire
résistance aux huiles, graisses, acides, sels, principaux agents chimiques
coloris : gris
fond plat plein
parois pleines
couvercle pour bac (se rapprocher du fournisseur).

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)	Poids (gr)
0001920	5061084	gris	600	400	75	12	1640
0001921	5063088	gris	600	400	120	21	1640
0001922	5065082	gris	600	400	170	30	1640
0001923	5067086	gris	600	400	240	47	1640
0001924	5069080	gris	600	400	320	60	1640

FILM ET GAINE

FILM ETIRABLE MANUEL



Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (micron)	Poids (kg)
9118626	61/0813	noir	450	300	20	2,60



PROTECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ





NORMES EPI

Cadre réglementaire 352
Protection du crâne 353
Protection auditive 354
Protection des yeux 355
Protection respiratoire 360
Protection des mains 364
Protection des pieds 366
Protection du corps 367
Antichute 371

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête 372
Protection auditive 374
Protection des yeux 375
Protection respiratoire 381
Protection des mains 385
Protection des pieds 397
Protection du corps 410
Protection anti chute 438

PROTECTION COLLECTIVE ET PRÉVENTION

Absorbant 442
Lutte incendie 442
Premier secours 442
Protection et ergonomie du poste de travail 444
Signalisation 445

HYGIÈNE ET PROPRETÉ

Hygiène des mains 450
Essuyage 453
Petits matériels de nettoyage et d'entretien 454
Produit de nettoyage et d'entretien 456
Conteneurs à déchets 462
Sacs à déchets 463

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le Règlement : Union Européenne

Le **Règlement UE 2016/425** établit les exigences applicables à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à être mis à disposition sur le marché, en vue de garantir la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs.

La conformité aux dispositions et exigences de ce règlement permet au fabricant d'apposer le marquage CE sur l'EPI.

Le **Règlement UE 2016/425** remplace depuis le 21/4/2018 la Directive CEE 89/686.



La Normalisation

Son objectif est d'élaborer des méthodes d'essais et des exigences sous forme de normes définissant les spécifications techniques des produits. Certaines d'entre elles, normes d'exigences pour la plupart, sont harmonisées au **Règlement UE 2016/425**. Le respect de ces normes harmonisées donne présomption de conformité aux exigences du **Règlement UE 2016/425**.

La Catégorisation

En fonction du niveau de risque couvert, le règlement définit des catégories d'EPI et fixe des obligations différentes pour le fabricant :

- EPI de catégorie ❶ : Protection contre les risques mineurs.
- EPI de catégorie ❷ : Tous les EPI qui ne sont pas de catégorie 1 ou 3.
- EPI de catégorie ❸ : Protection contre les risques invalidants ou mortels.

Procédure de Certification

- EPI de catégorie ❶ : Evaluation de la conformité par le fabricant (Module A)
- EPI de catégorie ❷ et ❸ : Examen UE de type de l'EPI (Module B) par un organisme notifié indépendant pendant lequel la conformité au **Règlement UE 2016/425** est vérifiée à l'aide des normes harmonisées au Règlement. Délivrance de l'Attestation d'Examen UE de Type
- EPI de catégorie ❶, ❷ et ❸ : Marquage CE sur le produit.
- EPI de catégorie ❸ : Contrôle par un organisme notifié indépendant garantissant la conformité de la fabrication avec l'EPI examiné :
  - soit suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (Module C2)
  - soit conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (Module D)
- EPI de catégorie ❶, ❷ et ❸ : Établissement par le fabricant de la Déclaration de Conformité UE qui prouve à l'utilisateur, au distributeur et aux autorités de surveillance du marché, la conformité de l'EPI au **Règlement UE 2016/425**.



GÉNÉRALITÉS

Comment bien se protéger ?

Choisir le casque de chantier adapté. Identifier le risque: chutes d'objets, heurts, risques combinés (antibruit et protection faciale).

Le casque de chantier a trois fonctions:

- Anti-pénétration pour une protection efficace de la boîte cranienne,
- Amortisseur grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement,
- Déflecteur grâce à une ergonomie approprié qui permet de dévier la chute perpendiculaire d'un objet sur le sommet du crâne.

Il existe par ailleurs une sélection d'accessoires qui offre une protection faciale et auditive.





Matière	Utilisation moyenne
Polyéthylène, Polypropylène	36 mois
ABS (Acrylo Butadiène Styrène)	48 mois
Polyamide	48 mois
Polyester + fibre de verre	60 mois

Les normes		
EN397	CASQUE DE PROTECTION	**Impact** : Force transmise à la fausse tête ne doit pas dépasser 5 kN lors de la chute d'un objet de 5 kg de 1 m de hauteur. L'énergie de choc sur le casque à l'issue du test atteint 49J **Pénétration** : la pointe de la masse utilisée en test (3 kg sur 1 m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne **Inflammabilité** : le casque ne doit pas brûler avec émission de flamme plus de 5s après le retrait de la flamme. écran facial
EN50365	CASQUES ÉLECTRIQUEMENT ISOLANTS POUR UTILISATION EN ENVIRONNEMENT BASSE TENSION	Casques électriquement isolants pour utilisation sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 1000 VAC ou 1500 VDC (classe électrique 0). Utilisés simultanément à d'autres équipements de protection électriquement isolante, ces casques empêchent les courants dangereux de traverser les personnes par la tête. Ces tests optionnels d'isolement électrique sont plus contraignants que ceux de la EN397 et ils viennent compléter ceux-ci. (marquage des 2 triangles, Classe 0).
EN812	CASQUETTES ANTI-HEURT	**Impact** : Cet EPI protège des impacts issus de heurts contre les structures ou les objets. Il ne protège en aucun cas de l'impact résultat de la chute d'un objet. L'énergie de choc sur la casquette à l'issue du test atteint 12,25J. **Pénétration** : La pointe de la masse utilisée en test (0,5 kg sur 0 à 5m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne.

GÉNÉRALITÉS


Qu'est ce que le bruit ?

Le bruit ne fait pas référence uniquement aux sons forts qui altèrent l'ouïe, mais également aux nuisances sonores. Un son est une vibration de l'air qui se propage. La perception des sons dépend de leur fréquence (Hz) et de leur intensité (dB). Tout son peut entrainer une perte d'audition ou être nocif pour la santé ou dangereux à d'autre égard.


Fréquence : Nombre de variations des particules du milieu dans lequel le son se propage. Mesuré en Hertz (Hz), notre seuil de perception est situé entre 20Hz et 20 000 Hz.

Décibel (dB) : Unité de mesure du niveau sonore/unité de pression accoustique.

SNR (signal to noise ratio) : Niveau moyen de protection qu'un EPI peut offrir sur une plage de fréquences.

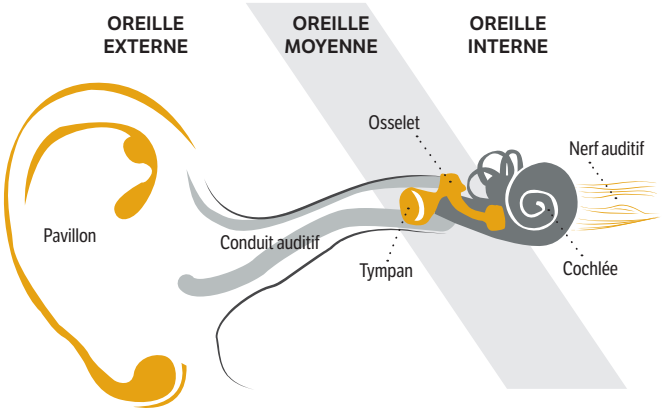

intensité du bruit dans L'environnement professionnel

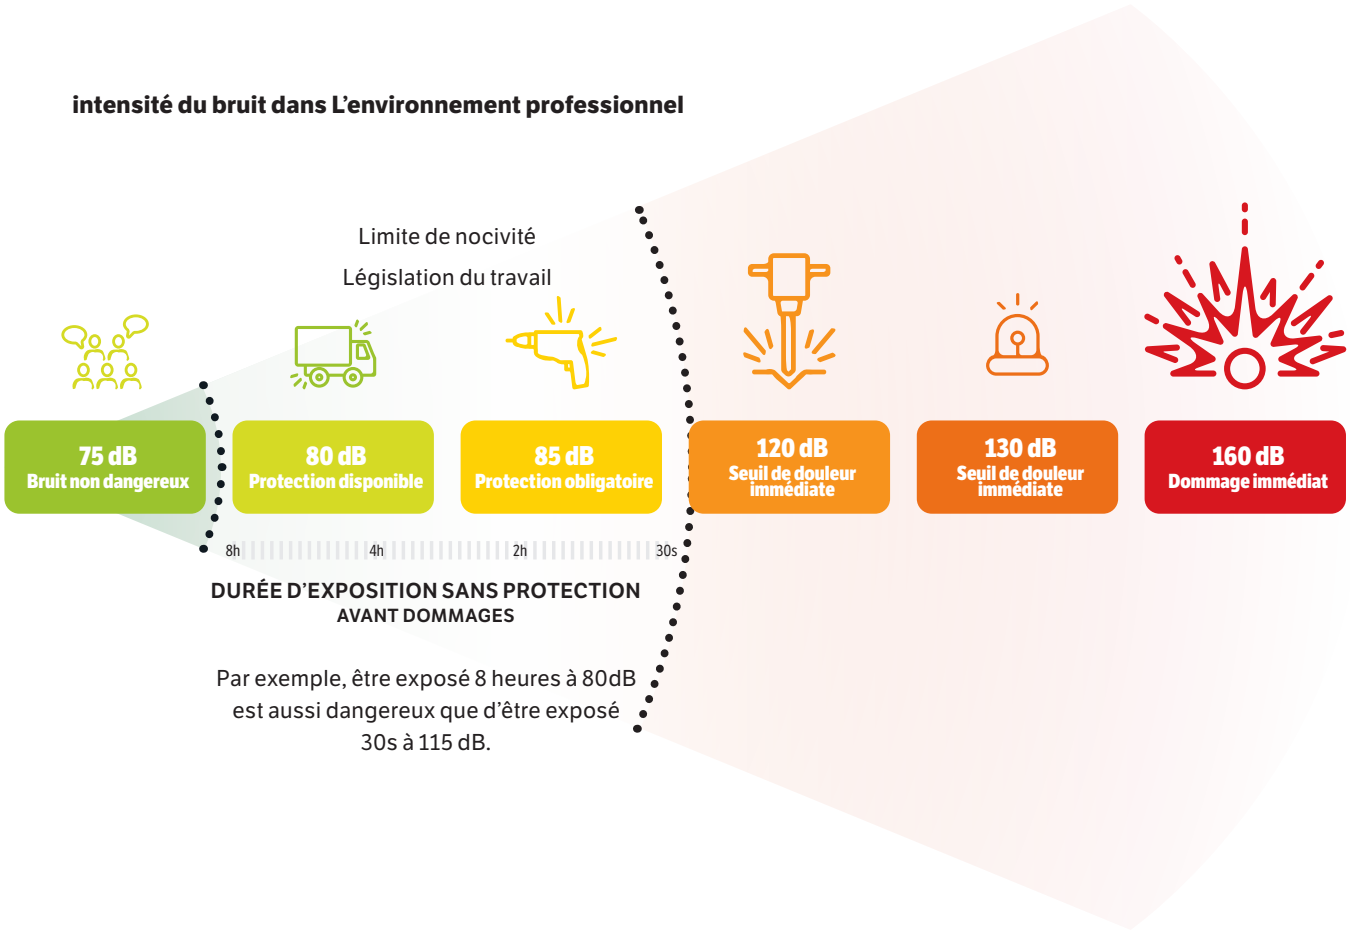

Les normes	
EN352-1	SERRE-TÊTE
EN352-2	BOUCHON D'OREILLE
EN352-3	SERRE TÊTE MONTÉS SUR CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE
EN352-4	SERRE-TÊTE À ATTÉNUATION DÉPENDANTE DU NIVEAU
EN352-5	SERRE-TÊTE À ATTÉNUATION ACTIVE DU BRUIT
EN352-6	SERRE-TÊTE AVEC ENTRÉE AUDIO-ÉLECTRIQUE
EN352-7	BOUCHONS D'OREILLES À ATTÉNUATION DÉPENDANTE DU NIVEAU

GÉNÉRALITÉS


Les lunettes et masques vous protègent contre les projections de particules, de liquide ou de poussières, l'émanation de produits chimiques et le rayonnement.

Comment bien se protéger ?

- Identifier le type de risque : mécanique, rayonnement, ...
- Déterminer le type d'équipement : lunettes branche, Lunettes masque, écran facial, sur-lunette...
- Relever la caractéristique de l'oculaire : Anti-rayures, anti-buée, teintée, ...
- Sélectionner le style d'oculaire : monobloc, binoculaire.
- Choisir le type de monture : design, confort, ...



Le marquage EN166

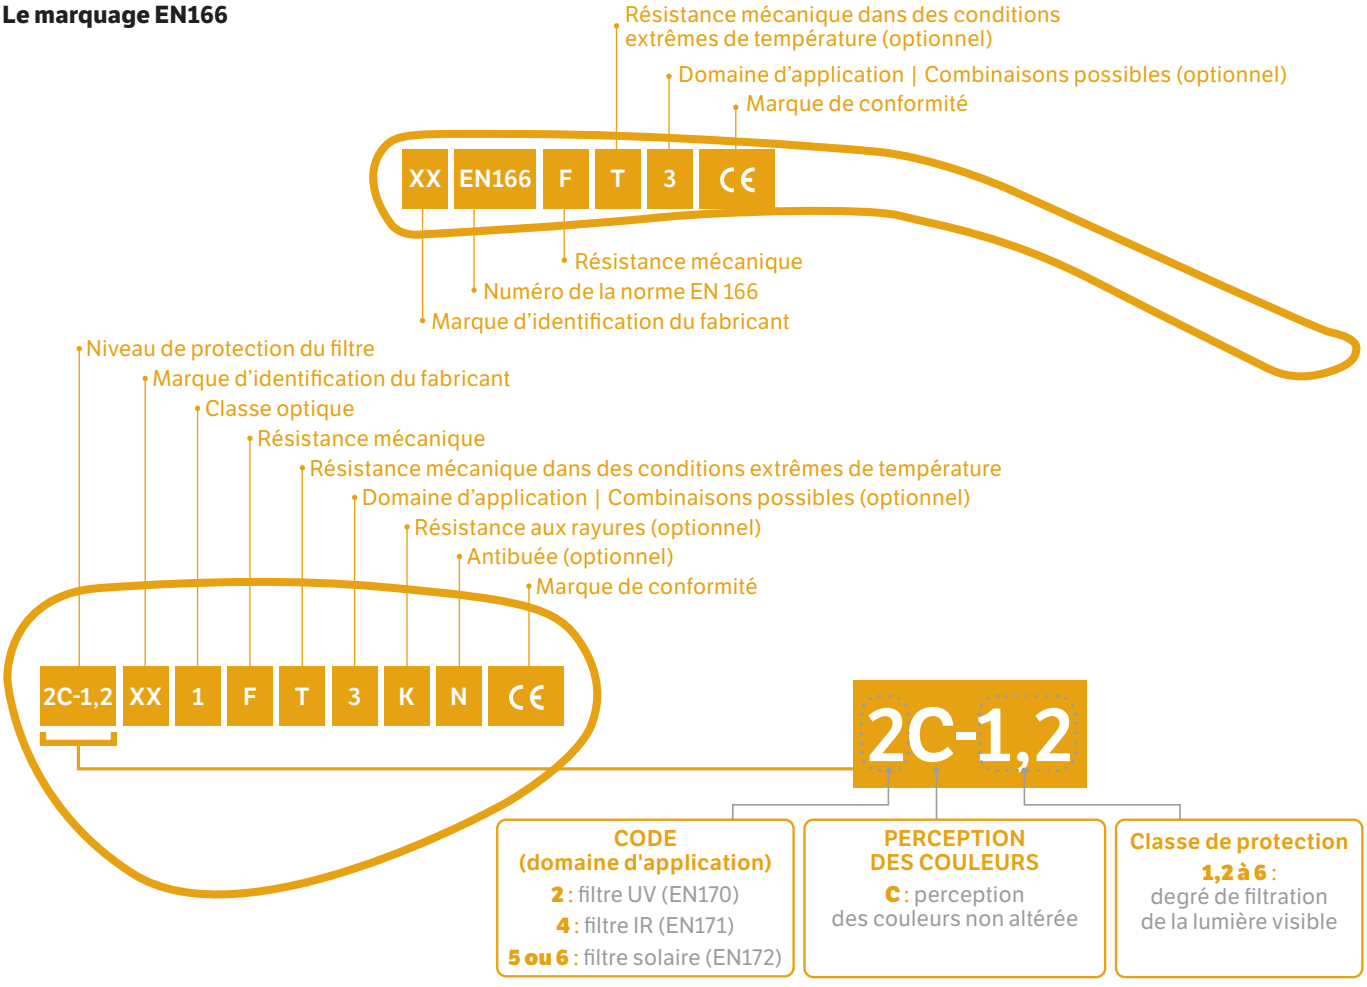


MARQUAGE DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE	
Marquage	Signification
S	**Résistance renforcée**
F	**Impacts de faible énergie (45 m/s)**
B	**Impacts de moyenne énergie (120 m/s)**
A	**Impacts d'énergie élevée (190 m/s)**
T	**Protection contre les particules à grande vitesse dans des conditions extrêmes de température**

MARQUAGE DES DOMAINES D'APPLICATION	
Marquage	Signification
3	**Liquides**
4	**Poussière à gros grains**
5	**Gaz et poussière fine**
8	**Arc électrique parasite (pare-visage)**
9	**Métal en fusion et particules de solides chauds**


Le marquage EN ISO 16321-1

La norme EN ISO 16321 remplacera progressivement la norme EN166.

Marquage monture

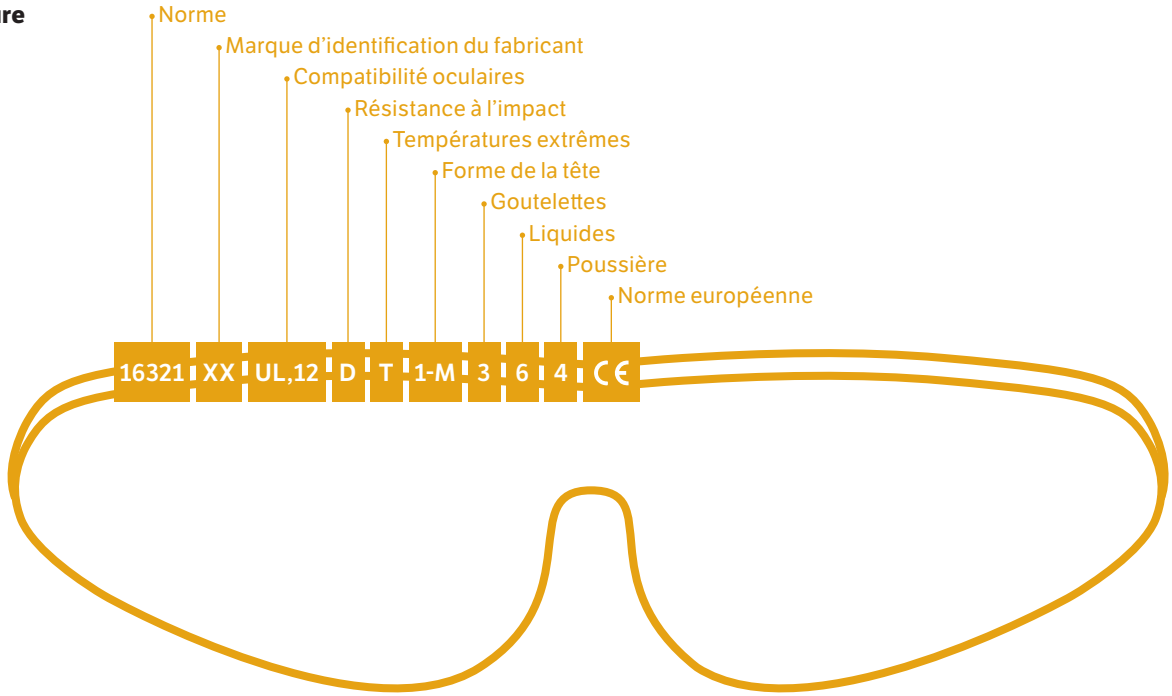

Marquage verre

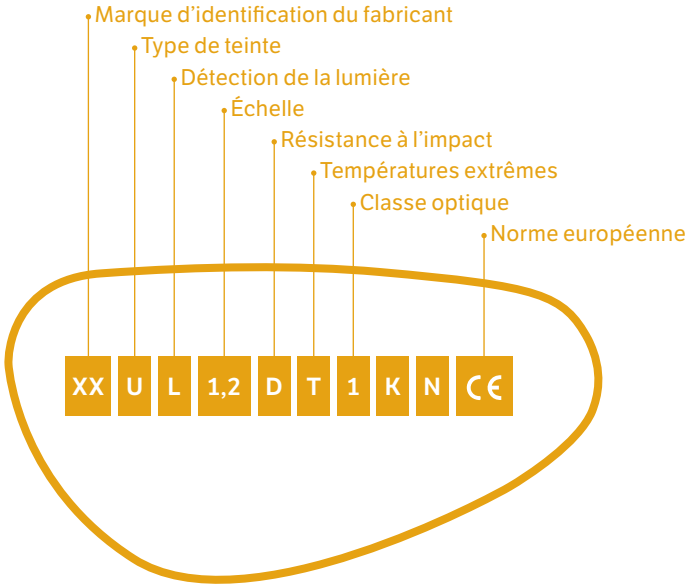

EN166 – EN ISO 16321-1

Bien que la plupart des marquages soient similaires entre l'EN166 et l'EN ISO 16321, voici une liste des principaux changements entre les deux normes.

Protection contre les liquides : Alors que les liquides étaient inclus dans le symbole '3' selon l'EN166, ils ont maintenant leur propre marquage sous l'EN ISO 16321 («6») visible sur la monture.

Vitesse de la résistance à l'impact : La vitesse en m/s pour la résistance à l'impact a été réduite pour l'équivalent des marquages «B» et «A» («D» et «E» sous ISO 16321).

Forme de la tête : Il est désormais obligatoire d'afficher sur la monture la forme de tête (type et taille) utilisée lors des tests.

Résistance électrique : Le marquage «8» n'existe plus et n'est pas remplacé.

Résistance chimique : La résistance chimique peut désormais être testée sur les oculaires et la monture (marquage «CH»).

Résistance à la chaleur radiante : Teste la variation de chaleur sur les côtés externes et internes des oculaires lorsqu'ils sont exposés à une source de chaleur.

Compatibilité oculaires : La monture doit désormais afficher les versions d'oculaires avec lesquelles elle est compatible, même si le verre ne peut pas être démonté/remplacé.

MARQUAGE OCULAIRE

Symbole		Définition	Disponible en*			Similarité EN166
			Lunettes/ Surlunettes	Masques	Écrans faciaux	
Type de teinte et échelle	**W**	l'oculaire inclut un filtre de soudage (l'échelle varie de 1,2 à 16)	✓	✓	✓	-
	U	l'oculaire inclut un filtre UV (l'échelle varie de 1,2 à 5)	✓	✓	✓	2
	R	l'oculaire inclut un filtre IR (l'échelle varie de 1,2 à 10)	✓	✓	✓	4
	G	l'oculaire inclut un filtre solaire anti-éblouissement (l'échelle varie de 0 à 4)	✓	✓	✓	5 ou 6
Détection de la lumière	**L**	la teinte de l'oculaire n'affecte pas la détection des couleurs et des lumières	✓	✓	✓	C
Resistance à l'impact	**HM**	Impact à masse élevée : résiste à un projectile pointu de 25,4 mm, 500 g, tombant de 1,27m	✓	✓	✓	-
	C	Impact à énergie faible: résistance à une bille d'acier de ø6mm et de 0,86 g lancée à 45 m/s.	✓	✓	✓	F
	D	Impact à énergie moyenne: résistance à une bille d'acier de ø6mm et de 0,86 g lancée à 80 m/s.		✓	✓	B (120m/s)
	E	Impact à énergie élevée: résistance à une bille d'acier de ø6mm et de 0,86 g lancée à 120 m/s.			✓	A (120m/s)
Températures extrêmes	**T**	Résistance aux particules à grande vitesse à des Températures extrêmes (-5°C / 55°C)	✓	✓	✓	T
Classe optique	**1**	Performance optique améliorée	✓	✓	✓	1
Abrasion	**K**	Résistance à la détérioration causée par les particules fines	✓	✓	✓	K
Buée	**N**	Résistance à la buée (50°C / 8 sec.)	✓	✓	✓	N
Produits Chimiques	**CH**	Résistance aux produits Chimiques	✓	✓	✓	-
Risque thermique	**7**	Chaleur radiante			✓	-
	9	Métal fondu et solides chauds			✓	9


MARQUAGE MONTURE

Symbole		Définition	Disponible en*			Similarité EN166
			Lunettes/ Surlunettes	Masques	Écrans faciaux	
Compatibilité des oculaires	**...**	Liste de tous les oculaires compatibles certifiés avec la monture	✓	✓	✓	-
Résistance à l'impact	**HM**	Impact à masse élevée : résiste à un projectile pointu de 25,4 mm, 500 g, tombant de 1,27m	✓	✓	✓	-
	C	Impact à énergie faible: résistance à une bille d'acier de Ø6mm et de 0,86 g lancée à 45 m/s.	✓	✓	✓	F
	D	Impact à énergie moyenne: résistance à une bille d'acier de Ø6mm et de 0,86 g lancée à 80 m/s.		✓	✓	B (120m/s)
	E	Impact à énergie élevée: résistance à une bille d'acier de Ø6mm et de 0,86 g lancée à 120 m/s.			✓	A (190m/s)
Température extrême	**T**	Résistance aux particules à grande vitesse à des Températures extrêmes (-5°C / 55°C)	✓	✓	✓	T
Forme de la tête	**1**	Tests réalisés sur une tête européenne	✓	✓	✓	-
	2	Tests réalisés sur une tête asiatique	✓	✓	✓	-
	S	Tests réalisés sur une tête de petite taille	✓	✓	✓	H
	M	Tests réalisés sur une tête de taille moyenne	✓	✓	✓	-
	L	Tests réalisés sur une tête de grande taille	✓	✓	✓	-
Risque environnemental	**3**	Protection contre les gouttelettes		✓	✓	3
	4	Protection contre les grosses particules de poussière		✓		4
	5	Protection contre les gaz et les particules fines		✓		5
	6	Protection contre les jets de liquides (Pression : 170 kPa)		✓		3
Risque thermique	**7**	Chaleur radiante			✓	-
	9	Métal fondu et solides chauds			✓	9
Risque chimique	**CH**	Résistance aux produits **CH**imique	✓	✓	✓	-

Avertissement : Si les symboles C, D, E, et T ne s'appliquent pas à la fois à l'oculaire et à la monture, le niveau le plus bas doit être attribué aux protections oculaires.

* Les marquages possibles varient en fonction de la zone de protection du produit en question. Par soucis de simplification, nous avons considéré les lunettes et les OTG comme OPZ, les lunettes de protection comme EOZ, et le protège-visage comme FPZ.

RADIATIONS OPTIQUES

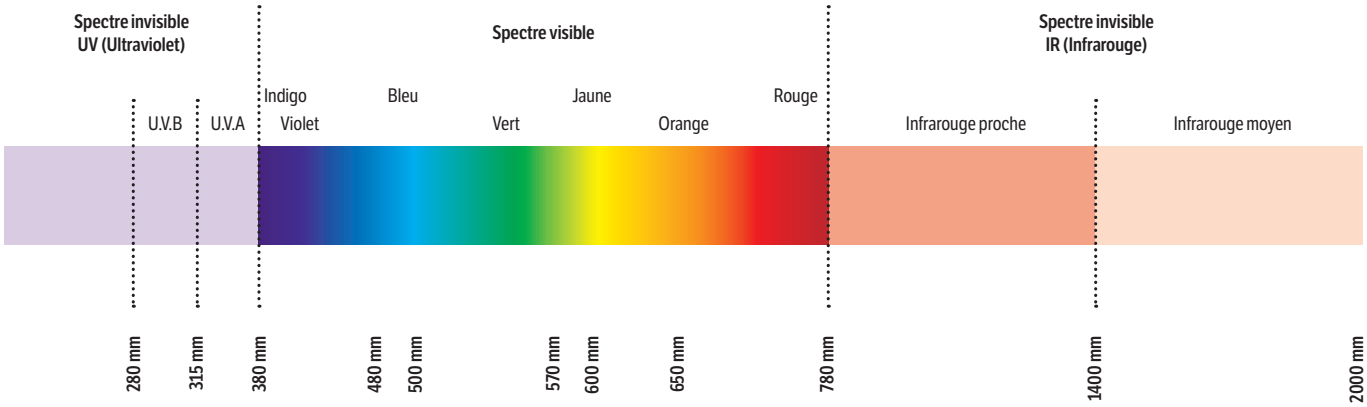

Type de rayonnement	Longueur d'onde	Environnement	Lésions oculaires
Ultraviolet (UV-C)	100 à 280 nm	Environnement industriel Soudure à l'arc	Lésions de la cornée ou du cristallin Conjonctivite - cécité partielle
Ultraviolet (UV-B)	280 à 315 nm	Lumiaire solaire, environnement industriel Examen sous lumière noire	Cataracte - conjonctivite - cécité partielle Flash du soudeur - coup d'arc
Ultraviolet (UV-A)	315 à 380 nm	Travaux en extérieur	Fatique oculaire - cataracte - conjonctivite - cécité partielle
Lumière bleue	380 à 500 nm	Environnement industriel Travail sur ordinateur Installation électriques, travaux extérieurs	Lésions rétiniennes - Cécité partielle ou totale Dégénérescence maculaire - Rétinite pigmentaire
Lumière visible	380 à 780 nm		Plaintes visuelles - perception incohérente
Infrarouge proche (IR)	780 à 1400 nm	Soudure électrique Travail de la fusion (fabrication du verre ou de l'acier) Procédés micro-ondes, lumière solaire	Lésions rétiniennes - Cécité partielle ou totale Dégénérescence maculaire - Rétinite pigmentaire
Infrarouge moyen (IR)	1400 à 2000 nm	Soudure électrique Travail de la fusion (fabrication du verre ou de l'acier) Procédés micro-ondes, lumière solaire	Lésions rétiniennes - Cécité partielle ou totale Dégénérescence maculaire Lésion du cristallin et de la cornée



Les normes	
EN ISO 1632	PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE À USAGE PROFESSIONNEL
EN 166	PROTECTION INDIVIDUELLE DE L'ŒIL – SPÉCIFICATIONS
EN 169	FILTRES POUR LE SOUDAGE
EN 170	FILTRES POUR L'ULTRAVIOLET
EN 171	FILTRES POUR L'INFRAROUGE
EN 172	FILTRES DE PROTECTION SOLAIRE POUR USAGE INDUSTRIEL
EN 1731	SPÉCIFICATIONS POUR LES VISIÈRES GRILLAGÉES
EN 175	EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX DE SOUDAGE
EN 379 +A1	2009 PROTECTION INDIVIDUELLE DE L'ŒIL - FILTRES DE SOUDAGE AUTOMATIQUE

SOUDURE







LÉGENDE

1 Qualité la plus élevée

3 Qualité la plus faible



Classe optique

Désigne la distorsion de l'image lorsqu'on regarde à travers l'écran.




Diffusion de la lumière

Désigne la clarté et la netteté de l'écran. Est-ce que l'image est floue ?



Variation du facteur de transmission

Désigne la consistance de la teinte de l'écran lors de son ajustement. Aucune zone trop sombre ou trop claire ne doit apparaître sur l'écran.



Dépendance angulaire du facteur de transmission dans le visible

La clarté de l'écran doit rester identique en fonction de l'engle formé entre notre regarde et l'écran auto obscurcissant.

Soudure à l'arc

Procédés	Intensité du courant (A)																					
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Electrodes enrobés			8					9		10		11		12			13			14	
MAG				8					9	10		11			12			13			14
TIG			8			9			10		11			12		13					
MIG (sur métaux lourds)					9						10		11			12	13		14		
MIG (sur alliages légers)							10						11		12		13		14		
Gougeage à l'arc avec jet d'air comprimé							10						11		12		13		14		15
Coupage au jet de plasma						9					10	11			12		13				
Soudage à l'arc par micro plasma		4			5		6		7		8		9		10		11		12		

Ce tableau est valable pour des conditions normales d'utilisation (distance entre l'œil de l'utilisateur et la masse du métal fondu est d'environ 50 cm et l'éclairement moyen d'environ 100 lux).

GÉNÉRALITÉS

Évaluer les risques au niveau du poste de travail

1 **Identifier la nature des dangers présents sur le poste de travail.**

PARTICULES
- Aérosols solides ou liquides
- Poussières
- Fumées
- Brouillards
- Fibres

GAZ ET VAPEURS
- Gaz
- Vapeur : substance qui s'évapore normalement d'un liquide (parfois d'un solide) à température ambiante

DÉFICIENCE EN OXYGÈNE
- Air de bonne qualité : 79% autres gaz (principalement azote) et 21% O2
- Déficience en oxygène : < 19,5% oxygène

2 **Définir le type d'application.**

3 **Mesurer les concentrations au poste de travail.**

LES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLES

Il existe plusieurs types de Valeurs Limites d'Exposition qui permettent d'apprécier la qualité de l'air des lieux de travail.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition : concentration en-dessous de laquelle des individus peuvent être exposés pendant 8 heures sans risque pour leur santé.

VLE : Valeur Limite d'Exposition : concentration en-dessous de laquelle des individus peuvent être exposés pendant 15 minutes sans risque pour leur santé.

La durée de vie du filtre dépend de nombreux paramètres



OPÉRATEUR
- Rythme respiratoire



CONTAMINANT
- Nature
- Concentration
- Volatilité



ENVIRONNEMENT
- Humidité
- Température

- Le masque antipoussière doit être remplacé si celui-ci est endommagé ou si la résistance respiratoire devient excessive ou à la fin d'un poste de travail.
- La durée d'utilisation d'un filtre antigaz dépend de nombreux paramètres : concentration, nature des polluants, temps d'exposition, conditions de travail (température et humidité). Aussi, il n'est pas possible de donner une durée d'utilisation des filtres antigaz. Ils doivent être changés dès perception d'une odeur ou d'un goût au travers des filtres. Il est donc important avant d'utiliser un filtre antigaz de s'assurer que le gaz ou la vapeur a bien une odeur perceptible et que son seuil de détection (seuil olfactif) est inférieur à la Valeur Moyenne d'Exposition (VME).

6 mois[1]
Durée maximale d'utilisation d'un filtre antigaz.

1. Selon recommandations FD-S76-050, publiée par l'AFNOR.

PROTECTION ANTIPOUSSIÈRES

Définition

Protection contre les aérosols : poussières, fumées et brouillards

Critères de choix d'une protection antipoussières

- Toxicité du produit,
- Concentration au poste de travail,
- Conditions au poste de travail (température, humidité...).

EN 149:2001 – Demi-masques filtrants contre les particules

Pour les masques antipoussières jetables, la norme EN149: 2001 définit les exigences en termes de Fuite Totale vers l'Intérieur, de pénétration du média filtrant et de résistance respiratoire.



FFP1

Les masques FFP1 protègent contre les poussières non dangereuses.



FFP2

Les masques FFP2 protègent contre les particules nocives et les agents biologiques en suspension dans l'air.



FFP3

Les masques FFP3 protègent contre les particules nocives, cancérigènes et radioactives ainsi que contre les agents biologiques aériens.

Limites d'utilisation d'un masque antipoussières

	Masques EN 149 :2001+A1 :2009FFP1	Masques EN 149 :2001+A1 :2009 FFP2	Masques EN 149 :2001+A1 :2009 FFP3	Masques pour le soudage EN 149 :2001+A1 :2009
Facteur nominal de protection	FNP 4	FNP 1 0	FNP 50	FNP 10
Principales applications	Faibles niveaux de poussières fines (jusqu'à 4× la VME) et de brouillard aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de sablage, de forage et de découpe	Niveaux modérés de poussières fines (jusqu'à 10× la VME) et de brouillards généralement issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussière de bois tendre	Niveaux élevés de poussières fines (jusqu'à 50× la VME) et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus de la manipulation de poudres toxiques présentes dans l'industrie pharmaceutique ou de tâches impliquant des agents biologiques et des fibres	Niveaux modérés de poussières fines (jusqu'à 10× la VME), de brouillards aqueux ou huileux, de fumées métalliques, d'ozone ou de vapeurs organiques généralement issus d'opération de soudage et brassage

Facteur nominal de protection (FNP) : niveau de protection minimal d'un masque en fonction des performances mesurées en laboratoire.

Sélection du masques antipoussière jetable adéquat

Masques coques :

- Forme convexe, barrette nasale et double bride élastique,
- Faciles à mettre en place.

Masques pliables :

- Tenue souple et confortable grâce à la conception en plusieurs panneaux.

Soupape expiratoire :

- Dissipation efficace de la chaleur accumulée et évacuation de l'humidité vers l'avant pour plus de fraîcheur et de confort,
- Permet une utilisation continue prolongée,
- Réduit le risque de formation de buée sur les lunettes,
- Pression réduite à l'expiration.

PROTECTION ANTIGAZ



Définition

Protection contre les gaz et vapeurs

Gaz : Composés sous forme gazeuse à température ambiante et pression atmosphérique.

Vapeurs : Elles se forment par évaporation de solides ou de liquides à température ambiante.

Critères de choix d'une protection antigaz

- Vérifier que le polluant n'est pas un aérosol mais bien un gaz ou une vapeur,
- Détermminer le type de filtre à utiliser,
- Vérifier que le polluant a bien une odeur,
- Vérifier le seuil olfactif,
- Déterminer le type de masque.

Type de filtres contre les gaz et les vapeurs

Le type de filtres antigaz à utiliser dépend de la nature des gaz et vapeurs à filtrer.

Selon la norme EN141:2000, il existe plusieurs types de filtres, chacun désigné par une lettre et un code couleur.

Filtre gaz et vapeurs

Chaque galette ou cartouche est identifiée par un code couleur

Type	Protection	Gaz et vapeurs
A	Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > 65°C	Alccol, acide accétique, ether, héxane, toluène, xylène spirit, thiophénal...*
AX	Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65°C	Acétone, acétaldéhyde, ether éthylique, butane, méthanol, trichlométhane...*
B	Contre les gaz et vapeurs inorganiques	Chole, dioxyde de chlores, fluor, formaldéhyde, phosphine ...*
E	Contre le dioxyde de souffre et certain gaz et vapeurs acide	Dioxyde de souffre...*
K	Contre l'ammoniac et certains dérivés aminés	Ammoniac, ethylamine, méthylamine... *
HG	Protection contre les vapeurs de mercure	Mercure et composé de mercure*

Filtre particules/aérosols

Type	Protection	Particules
P1	Protection contre les poussières non toxiques et/ou les aérosols à base aqueuse	Poussière de ciment, farine, carbonate de calcium (craie), graphite, coton, béton...*
P2	Protection contre les aérosols solides et/ou liquides faiblement toxiques ou irritants	Bois tendre non traité,meulage, découpage, soudage, fraisage, charbon, fibre de verre, fibre minérale, graphite, pesticide en poudre...*
P3	Protection contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués toxiques	Amiante (sans manipulation), pesticide en poudre, agents biologiques, poudre pharmaceutique, bois traité, bois durs (exotique), chrome, chaux, plomb, graphite... *
		Manganèse, kaolin, hydroxyde de sodium (soude caustique), quartz, silice...*

Limites d'utilisation des filtres antigaz

Facteur nominal de protection (FNP) pour les demi-masques et masque complets

Classe de filtre	FNP* avec demi-masque	FNP* avec masque complet
P1	4	4
P2	10	10
P3	50	200
Filtres gaz et vapeurs classe 1	50 ou 1000 ppm (le plus faible)	1000 ou 2000 ppm (le plus faible)
Filtres gaz et vapeurs classe 2	50 ou 5000 ppm (le plus faible)	2000 ou 5000 ppm (le plus faible)

* Facteur Nominal de Protection (FNP) : niveau de protection minimal d'un masque en fonction des performances mesurées en laboratoires.

VENTILATION ASSISTÉE

Définition

Ces appareils se composent d'une pièce faciale, d'un ventilateur électrique qui alimente la pièce faciale en air filtré et d'un ou de plusieurs filtres au travers desquels passe la totalité de l'air alimentant la pièce faciale. La personne peut éventuellement porter la source d'énergie pour le ventilateur. L'air expiré et l'excédent d'air passent directement dans l'atmosphère ambiante par l'intermédiaire des soupapes expiratoires.

Qu'est-ce qu'un système à Ventilation Assistée ?

Un système complet se compose des éléments suivants :

- Un moteur-ventilateur,
- Une protection faciale : casque, cagoule, demi-masque, masque complet...,
- Un tuyau respiratoire,
- Des filtres,
- Une batterie,
- Un chargeur.

Quand préconiser des systèmes à Ventilation Assistée ?

- Pour des opérations de longue durée,
- Pour des postes dans lesquels la pénibilité du travail est importante,
- Pour des opérations dans des zones chaudes et inconfortables,
- Lorsque le port de plusieurs EPI est requis,
- Lorsqu'un niveau de protection important est requis sur le poste.

ADDUCTION D'AIR

Définition

Les appareils à adduction d'air fournissent l'air de qualité respirable par un tuyau raccordé à une pompe, un compresseur ou une réserve d'air comprimé. L'air arrivera dans l'appareil de protection respiratoire en débit continu. Des réglages peuvent permettre d'ajuster la température de l'air

Qu'est-ce qu'un système à Adduction d'Air ?

Un système à adduction d'air complet se compose des éléments suivants :

- Un régulateur d'air,
- Une protection faciale : masque complet, demi-masque, casque, cagoule,
- Un tuyau respiratoire,
- Un tuyau d'alimentation en air comprimé.

Qualité de l'air

La qualité de l'air respirable, à utiliser avec les systèmes à adduction d'air, est décrite dans la norme européenne EN 12021. Les principales exigences concernent les teneurs en oxygène, les impuretés (lubrifiants, teneur en monoxyde et dioxyde de carbone, teneur en eau, odeur et goût).



Les normes	
EN 149	DEMI-MASQUE À USAGE UNIQUE
EN 140	DEMI-MASQUE ET QUARTS DE MASQUE
EN 405	DEMI-MASQUES FILTRANTS À SOUPAPES CONTRE LES GAZ OU CONTRE LES GAZ ET LES PARTICULES
EN 136	MASQUES COMPLETS
EN 143	FILTRES À PARTICULES
EN 14387	FILTRES À GAZ ET FILTRES COMBINÉS
EN 139	APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR COMPRIMÉ AVEC MASQUE COMPLET, DEMI-MASQUE OU ENSEMBLE EMBOUT BUCCAL
EN 12941	APPAREILS FILTRANTS À VENTILATION ASSISTÉE AVEC CASQUES OU CAGOULES
EN 12942	APPAREILS FILTRANTS À VENTILATION ASSISTÉE AVEC MASQUES COMPLETS, DEMI-MASQUES OU QUARTS DE MASQUE

LES TYPES DE PROTECTION ET LES NORMES

PROTECTION MÉCANIQUE

DANGERS MÉCANIQUES
EN 388



4 3 4 3 C (P)

- Protection contre les impacts
- Résistance à la coupure ISO **de A à F**
  0 : si non applicable
  X : test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé
- Résistance à la perforation **de 0 à 4**
- Résistance à la déchirure **de 0 à 4**
- Résistance à la coupure Couptest **de 0 à 5**
- Résistance à l'abrasion **de 0 à 4**

PROTECTION THERMIQUE

DANGER DU FROID
EN 511



3 2 1

- Étanchéité à l'eau **0 ou 1**
- Résistance au froid de contact **de 0 à 4**
- Résistance au froid convectif **de 0 à 4**

CHALEUR ET FEU
EN 407



1 2 3 4 3 4

- Résistance aux fortes projections de métal en fusion **de 0 ou 4**
- Résistance aux petites projections de métal en fusion **de 0 ou 4**
- Résistance à la chaleur radiante **de 0 ou 4**
- Résistance à la chaleur convective **de 0 ou 4**
- Résistance à la chaleur de contact **de 0 ou 4**
- Comportement au feu **de 0 ou 4**

AUTRE

CONTAMINATION RADIOACTIVE
EN 421



SANS NIVEAUX DE PERFORMANCE

PROTECTION CHIMIQUE

PROTECTION CHIMIQUES
EN ISO 374-1

EN ISO 374-1 / TYPE A



U V W X Y Z

Résistance à la pénétration EN 374-2
Délai de perméation
≥ 30 min

pour au moins **6 produits chimiques** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / TYPE B



X Y Z

Résistance à la pénétration EN 374-2
Délai de perméation
≥ 30 min

pour au moins **3 produits chimiques** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

EN ISO 374-1 / TYPE C



Résistance à la pénétration EN 374-2
Délai de perméation
≥ 10 min

pour au moins **1 produit chimique** de la nouvelle liste (EN 16523-1)

CODE LETTRE

- **A** Methanol
- **B** Acétone
- **C** Acétonitrile
- **D** Dichlorométhane
- **E** Carbone disulfure
- **F** Toluène
- **G** Diéthylamine
- **H** Tétrahydrofurane
- **I** Acétate d'éthyle
- **J** n-Heptane
- **K** Soude caustique 40 %
- **L** Acide sulfurique 96 %
- **M** Acide Nitrique 65 %
- **N** Acide acétique 99 %
- **O** Ammoniaque 25 %
- **P** Peroxyde d'hydrogène 30 %
- **S** Fluorure d'hydrogène 40 %
- **T** Formaldéhyde 37 %

Le test de dégradation selon la norme EN 374-4 est réalisé sans exigence de niveau de performance.

EN ISO 374-5 : 2016
Gants de protection contre les micro-organismes. Les gants doivent passer le test de résistance à la perméation conformément à la norme EN 374-2 : 2014. La possibilité de revendiquer une protection contre les virus a été ajoutée si le gant passe le test ISO 16604 : 2004 (méthode B).

EN ISO 374-5



Pour les gants protégeant contre les bactéries et les champignons.

EN ISO 374-5



VIRUS

Pour les gants protégeant contre les bactéries et les champignons et les virus.

MATÉRIAUX DE L'ENDUCTION

Matériaux	Caractéristiques
Nitrile	Résistance à l'abrasion. Imperméabilité en milieu huileux
Mousse nitrile	Résistance à l'abrasion. Préhension en milieu sec et légèrement huileux
Micro-mousse	Respirabilité. Bon grip en milieu sec
Latex	Souplesse et confort. Préhension en milieu sec et humide. Résistance aux liquides
Polyuréthane (PU)	Résistance à l'abrasion. Préhension en milieu sec
PVC	Résistance à l'abrasion. Préhension en milieu sec, humide et huileux

Finition exterieure
Lisse : ne marque pas les objets manipulés.
Picots : améliore l'isolation thermique et l'adhérence.
Crêpé : améliore l'adhérence.
Double enduction : bon grip en milieu huileux et étanchéité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La jauge : correspond à l'épaisseur de la maille. Plus la jauge est importante, plus la maille est fine et plus la dextérité est élevée.



LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

- En 2022, les chaussures peuvent être certifiées sur l'ancienne norme **EN ISO 20345:2011** ou sur la nouvelle norme **EN ISO 20345:2022**.
- Coexitance de 2022 à 2027 des deux normes. Les EAT sont valables 5 ans.
- 2028 nouvelle norme **EN ISO 20345:2022** uniquement.

EN ISO 20345 :2022

	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7L
PROTECTION DES ORTEILS (EMBOUT DE SÉCURITÉ)	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RÉSISTANCE À LA GLISSE SOL CÉRAMIQUE + DÉTERGENT	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABSORTION ÉNERGIE AU TALON (E)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTISTATIQUE (A)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RÉSISTANCE À LA PERFORATION INSERT MÉTALLIQUE (P) — TEST SUR POINTE LARGE 4,5 MM			✓				✓			✓	
NOUVEAU — RÉSISTANCE À LA PERFORATION INSERT NON-MÉTALLIQUE (PS/PL) — PL = POINTE LARGE 4,5 MM, PS = POINTE SMALL 3 MM					✓			✓			✓
MATIÈRE TIGE HYDROFUGE (WPA)						✓	✓	✓	✓	✓	✓
IMPERMÉABILITÉ À L'EAU (WR)									✓	✓	✓

Les autres exigences additionnelles

ESD Dissipation électrostatiques

- AM Amagnétique
- AN Protection des malléoles
- FO Résistances aux hydrocarbures
- CI Isolation du semelage (froid)
- HI Isolation du semelage (chaud)
- M Protection des métatarses

NOUVEAU
- LG Système de grip (talon décroché)
- SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- SR Résistance à la glisse (sol céramique + huile)
- CR Résistance à la coupure
- C Chaussure conductrice
- HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)

LES VÊTEMENTS DE PROTECTION



Les normes		
EN ISO 13688 : 2013	CE	**Vêtements de protection - Exigences générales.**
EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016		**Vêtements Haute Visibilité**
EN 510 : 1993		**Protection contre le risque de happement par des parties mécaniques en mouvement.**
EN 61482-2 : 2020		**Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.**
EN 14404 : 2004 + A1 : 2020		**Protection des genoux.**
EN 343 : 2019	X Y R	**Protection contre les intempéries.** **X :** indique la résistance de la pénétration **Y :** indique la résistance à la vapeur d'eau **R :** vêtement prêt-à-porter contrôlé sous simulateur de pluie (facultatif) R sera remplacé par X si le vêtement n'a pas encore été soumis à l'essai
ISO 27065 : 2017		**Vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides liquides et pour les travailleurs exposés à ces pesticides appliqués.**
EN 13758 - 2 : 2003 + A1 : 2006		**Propriétés de protection contre le rayonnement UV solaire.**
EN 1149-5 : 2018		**Protection contre les charges électrostatiques.**
EN ISO 11612 : 2015	ABCDEF	**Protection contre la chaleur et les flammes.** **A :** propagation de la flamme limitée B chaleur de convection **C :** chaleur radiante **D :** projection d'aluminium en fusion **E :** projection de fer en fusion **F :** chaleur de contact
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6		**Protection contre les produits chimiques liquides.**
EN ISO 11611 : 2015	X	**Protection pendant le soudage et les techniques connexes.** **X :** indique la classe de l'EPI. • La classe 1 est la protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage et les situations provocant le moins de projections et une chaleur radiante faible. • La classe 2 est la protection contre des risques plus importants lors de techniques de soudage et les situations provocant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée. Le vêtement de protection doit être porté en association avec un vêtement couvrant les autres parties du corps de même niveau de protection.
EN 14058 : 2017	Y Y Y WP	**Protection contre les environnements frais (-5°C et plus).** **Y :** classe de la résistance thermique Rct **Y :** classe de la perméabilité à l'air **Y :** valeur de l'isolation thermique en m2 K/W (facultatif pour les classes de 1 à 3) **WP :** pénétration de l'eau (facultatif).
EN 14116 : 2015		**Vêtements à propagation de flamme limitée.**
EN 342 : 2018		**Vêtements de protection contre le froid (Température inf. à -5°C).**
EN ISO 115797 : 2018		**Vêtements compatibles à l'entretien industriel.**
EN ISO 17353 : 2020		**Vêtements de visibilité améliorée.**

Les fibres

100 % Coton : Naturel / Respirant / Chaud / Confortable
Coton Poly - 60 % coton 40 % polyester : Polyvalent / Résistant / Chaud / Confortable
Poly Coton - 65 % polyester 35 % coton : Polyvalent / Résistant / Léger / Repassage facile

Coton

Les avantages :

- Agréable au porter, souple et confortable,
- Facile d'entretien, lavage à haute température possible,
- Bon pouvoir absorbant.

Les inconvénients :

- Propension au rétrécissement,
- Se froisse facilement,
- Faible solidité coloristique,
- Pouvoir adiathermique (capacité à conserver la chaleur) moyen.

Polyester

Les avantages :

- Haute résistance à la traction et aux frottements,
- Bonne élasticité,
- Infroissable,
- Entretien facile,
- Bonne solidité des teintures.

Les inconvénients :

- Absorbe peu l'humidité,
- Touchez assez rêche,
- Retient les graisses,
- Teinture difficile.


Les critères de choix

	100 % coton	65 % coton 35 % polyester	65 % polyester 35 % coton
Stabilité dimensionnelle	*	**	***
Résistance à l'abrasion	*	**	***
Défroissabilité	*	**	***
Tenue coloristique	*	**	***
Capacité d'absorption	***	**	*
Confort	***	**	*
Performances générales et aspect après multiples usages	*	**	***
Facilité d'entretien	*	**	***

Les tissus

Cordura®

Très résistant à l'usure et à l'abrasion



Oxford

Respirant/Imperméable



Ripstop

Résistant à la déchirure



Softshell

Déperlant/Respirant



Le label Oeko-Tex

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
MADE IN GREEN

Le label MADE IN GREEN identifie les textiles et articles en cuir testés pour les subtances nocives et qui ont été fabriqués dans des conditions durables et socialement responsables.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Tous les types de textiles qui ont été testés pour les substances nocives, des fils au produits fini, peuvent porter le label de produit STANDARD 100.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN LEATHER
LEATHER STANDARD

L'étiquette de produits LEATHER STANDARD est spécifiquement adaptée aux articles en cuir qui ont été testés pour les substances nocives. La certifications peut être accordée pour les produits semi-finis en cuir, le cuir fini, les matériaux en fibre de cuir jusuqu'aux articles finis et accessoires

PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ

	Niveau de visibilité	Matière fluorescente	Matière rétroréfléchissante
Classe 1	Faible	0,14 m²	0,10 m²
Classe 2	Intermédiaire	0,50 m²	0,13 m²
Classe 3	Élevé	0,80 m²	0,20 m²

Attention aux règles de marquages des vêtements de haute visibilité, si recouvrement d'une zone en tissu fluorescent, risque de déclassement du vêtement.

Informations relatives aux situations à risque

Niveau de risque	Facteurs liés au niveau de risque: Vitesse du véhicule	Facteurs liés au niveau de risque: Type d'usager de la route		Caractéristique produit
Risque élevé ISO 20471 Classe 3	> 60 km/h	Passif	HAUTE VISIBILITÉ	• Visibilité de jour et de nuit • 360°(visibilité de tous les côtés) • Conception pour identifier la forme • Entourant le torse • Quantité et qualité adaptées au jour et à la nuit
Risque élevé ISO 20471 Classe 2	≤ 60 km/h	Passif		
Risque élevé ISO 20471 Classe 1	≤ 30 km/h	Passif		• Visibilité de jour et de nuit • 360°(visibilité de tous les côtés) • Conception pour identifier la forme • Quantité et qualité adaptées au jour et à la nuit

Des exigences de la norme ISO 20471 classe 3

Les vêtements de classe 3 doivent couvrir obligatoirement le torse et avoir des manches et jambes longues pourvues de bandes rétroréfléchissantes.

- Tous les côtés du vêtement doivent comporter du tissu haute visibilité.
- Les manches longues des vestes, blousons et parkas doivent être équipées de 2 bandes rétroréfléchissantes, espacées de 5 cm.

PROTECTION USAGE COURT

Qu'est-ce que le non-tissé ?

Le non-tissé est un produit manufacturé, constitué d'un voile, d'une nappe ou d'un matelas de fibres réparties de manière aléatoire.


La cohésion des fibres interne est assurée par des méthodes mécaniques, physiques, chimiques *et/ou* par combinaison de ces divers procédés.

Types de matériaux


Le **S** ou **SS** sont des non-tissés composés selon les cas d'un ou de plusieurs couches de spunbond.




Les **SMS** ou **SMMS** sont des non-tissés composés selon les cas d'une ou de plusieurs couches de meltblown prises en sandwich entre deux couches de spunbond. Ils offrent une barrière sélective grâce aux couches intermédiaires de meltblown qui agissent comme un filtre.



L'ULTIMA est une matière constituée d'une couche de spunbond en polypropylène et d'un film en polyéthylène microporeux. Elle forme une véritable barrière face aux particules et offre une excellente résistance aux liquides. La matière Ultima, non-tissé microporeux, est respirante.




Le Tyvek®, est une marque déposée Dupont de Nemours définissant un matériau non-tissé constitué de fibres fines continues de polyéthylène à haute densité qui sont thermoliées de manière à obtenir un matériau très résistant, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. C'est une barrière sûre face aux pulvérisations, aux particules et à un grand nombre de produits chimiques.



Les Tychem®2000 C, 4000 S et 6000 F marque déposée par Dupont de Nemours. Tous les 3 sont conçus à partir d'un Tyvek® et recouvert de films enduit de polymères.

Ces matériaux sont une protection efficace face à des bases et acides à forte concentration et à des poudres ou poussières ultra-fines.



Informations matières et normes

	SMS	UNTIMA	TYVEK® 500	TYVEK® 2000 C	TYVEK® 6000 F
Barrière contre les particules	100 % Diamètre > 1,5µm	100 % Diamètre > 1,5µm	100 % Diamètre > 1,5µm	100 % tous diamètre*	100 % tous diamètre*
Barrière contre les liquides chimiques	Oui	Oui	Oui (Type 6)	Inorganiques concentrés	Inorganiques et organiques concentrés
Résistance à la pression liquide	80 cm	120 cm	130 cm	2 bars	5 bars
Barrière contre le sang	—	—	Classe 3/6	Classe 6/6	Classe 6/6
Barrière contre les bactéries	—	—	Classe 1/6	Classe 6/6	Classe 6/6
Solidité, résustance, légèreté	+	+	++	+++	+++
Non pelucheux et non contaminant	+	+++	+++	+++	+++
Traitement antistatique	oui (2 faces)	Oui (face interne)	Oui (2 faces pour coloris blanc)	Oui (face interne)	Oui (face interne)

Exigences et types de protections

Les normes		
EN 943-1: 2002	 TYPE 1	**Étanche aux gaz** Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses, y compris aérosols liquides et particules solides
EN 943-1:2002	 TYPE 2	**Non étanche aux gaz** Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses, y compris aérosols liquides et particules solides
EN 14605 :2005/ A1:2009	 TYPE 3	**Etanche aux liquides** Protection contre les substances chimiques liquides sous forme de jet
EN 14605 :2005/ A1:2009	 TYPE 4	**Etanche aux pulvérisations** Protection contre les substances chimiques liquides sous forme de pulvérisation
EN ISO 139821 :2004/ A1:2010	 TYPE 5	**Particules solides** Protection contre les particules solides en suspension dans l'air
EN 13034 :2005/ A1:2009	 TYPE 6	**Protection limitée contre les substances chimiques liquides** Risques d'exposition à de petites quantités de brouillard / pulvérisations fines, ou éclaboussures accidentelles de faible olume si l'utilisateur est apte à prendre rapidement les mesures nécessaires en cas de contamination


Les normes		
EN 1149-5 :2008		**Vêtements de protection antistatiques** (Les propriétés de l'antistatisme des vêtements de protection chimique sont efficaces seulement s'ils sont conservés dans un endroit sec, si l'humidité est inférieure à 25 % et si l'utilisateur et le vêtement sont constamment reliés à la terre.)
EN 1073-2 :2002		**Protection contre les contaminations radioactives** (Ne protège pas contre les radiations nucléaires)
EN ISO 14116 :2008		**Protection contre la chaleur et les flammes** Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée. Indice 1/0/0 : les matériaux d'Ind. 1 limite la propagation de la flamme mais fondent et doivent toujours être portés sur des vêtements d'Ind. 2 ou 3.
EN 14126 :2003		**Vêtements de protection contre les agents infectieux** Ils sont indiqué par la lettre «B» par exemple :T ype 4B

GÉNÉRALITÉS

- Facteur de chute : Il détermine la hauteur de chute en fonction du point d'ancrage.
- Tirant d'air : Il désigne la distance verticale nécessaire de chute libre sans obstacle.
- L'effet pendulaire : Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport à la verticale du point d'ancrage du dispositif antichute et peut provoquer de graves lésions en cas de présence d'un obstacle dans l'espace du balan.


Les facteurs de chute

Le facteur de chute détermine la hauteur de chute en fonction de la position du point d'ancrage de l'équipement antichute utilisé. Il est recommandé que le point d'ancrage soit situé au-dessus de l'utilisateur.

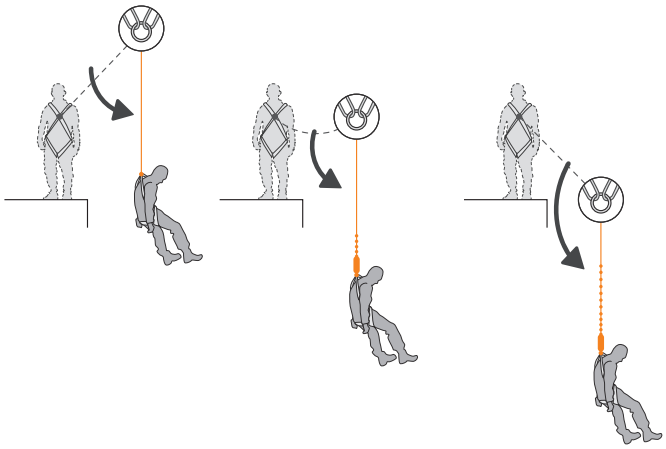

L'effet pendulaire

Il survient en cas de déplacement latéral de l'opérateur par rapport à la verticale du point d'ancrage du dispositif antichute et peut provoquer de graves lésions en cas de présence d'un obstacle dans l'espace du balan.

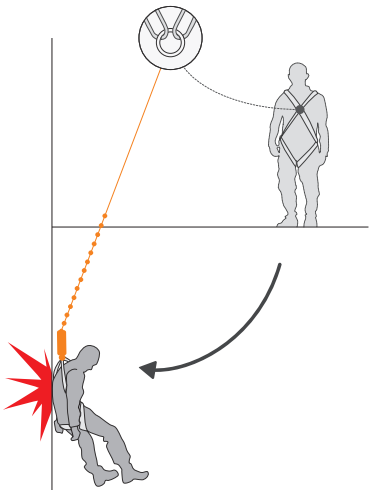


Le tirant d'air

Il s'agit de la distance minimum nécessaire de chute libre verticale sous les pieds de l'utilisateur sans obstacle. Elle dépend du dispositif antichute utilisé et de la position du point d'ancrage (cf. facteur de chute).

Exemple de calcul de tirant d'air avec un facteur de chute 2 :

Tirant d'air = A + B + C + D

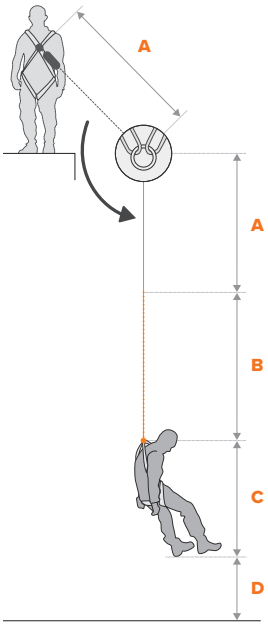

A Longueur hors tout du dispositif antichute utilisé

B Distance d'arrêt en fonction du dispositif antichute utilisé

C Hauteur entre le point d'accrochage antichute du harnais et les pieds de l'utilisateur

D 1 m de distance de sécurité

Exemple :
Utilisateur : 1,7 m
Distance d'arrêt : 1,8 m
Longe : 2 m
Tirant d'air :
2 + 1,8 + 1,7 + 1 = 6,5 M



Les normes	
EN361	HARNAIS D'ANTICHUTE
EN355	ABSORBEURS D'ÉNERGIE
EN360	ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE
EN353-1	LIGNE DE VIE VERTICALE AVEC ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT RIGIDE
EN353-2	ANTICHUTES MOBILES SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE
EN362	CONNECTEURS

CASQUE DE SECURITE ET ACCESSOIRE



DELTAPLUS

CASQUE DE CHANTIER ZIRCON I

Casque de chantier isolé électriquement ajustable par glissière HDPE
coiffe polyéthylène BD (LDPE), avec 8 points de fixation
basane éponge
serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm
trou standard pour accessoires
ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC
poids : 330 gr

Conforme à la norme EN397 -10°c +50°c 440 VAC.
Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 Classe 0.

Code	Réf	Coloris
0109337	ZIRC1BC	blanc
0109338	ZIRC1BL	bleu
0109340	ZIRC1OR	orange



DELTAPLUS

CASQUE DE CHANTIER BASEBALL DIAMOND V

Casque de chantier en ABS au design sport pour un port à l'endroit comme à l'envers, pour un maximum de polyvalence, donne une vision verticale plus importante
testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
basane éponge, système de serrage ergonomique One-D Rotor pour un ajustement d'une seule main avec ou sans gants
ajustable de 53 à 63 cm
bande réfléchissante
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC
poids : 404 gr

Conforme à la norme EN397 MM LD -30°c +50c 440 VAC.
Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 classe 0.

Code	Réf	Coloris
0181657	DIAM5BCFL	blanc



DELTAPLUS

CASQUE DE CHANTIER GRANITE WIND VENTILE

Casque de chantier pour travaux en hauteur ventilé, en ABS, équipé d'une jugulaire 3 points
léger
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
serrage rotor ajustable de 53 à 63 cm
basane thermoformée remplaçable
poids : 368 gr

Conforme à la norme EN 397+A1 MM -20°c +50°c.
Conforme à la norme EN 397+A1.

Code	Réf	Coloris
0181659	GRAWIBCFL	blanc

TALIA PLAST



CASQUE VISIOCEANIC BLANC

En polyéthylène haute densité
zone d'aération latérale obturable
harnais avec 6 points d'ancrage
coiffe en polyéthylène basse densité réglable pour glissière
taille : 53 à 61 cm
garniture frontale de 37 cm
lunette rabattable intégrée au casque interchangeable
oculaire polycarbonate
Poids : 400 gr.

Conforme aux normes EN 397 et EN 166.

Code	Réf	Coloris
0117967	564511	blanc

CENTURION



CASQUE SPECTRUM SURLUNETTE BLANC VENTILE

Casque de protection intégrant des surlunettes de protection contre les impacts d'énergie moyenne (revêtement anti-éraflures et anti-buée)
coiffe : toile téryléne 6 points d'ancrage
crémaillère ventilé avec sangles
taille : 52 - 64 cm
visière courte (20 mm)
poids : 484 g
matériau coque ABS, coiffe : toile térylène 6 points d'ancrage
utilisation sur isolation basse tension (1000V CA).

Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012. Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Coloris
10001571	S20WRF	blanc



DELTAPLUS

JUGULAIRE 2 OU 4 POINTS DE FIXATION

Système de fixation auto-rupteur

Adaptables sur casques ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ et BASEBALL DIAMOND
Cet accessoire répond au point 5.1.4 (Points d'ancrage de la jugulaire) de la norme EN397
Sachet de 10.

Code	Réf	Ancrage
10229693	JUGALGR	2
10547494	JUGALDYNGR	4

DELTAPLUS



PORTE-BADGE UNIVERSEL

Porte-badge en polycarbonate avec scratch adhésif
dimensions maximales du badge : 9,2 cm x 6,2 cm
compatible avec l'ensemble des casques de sécurité de la gamme Delta Plus
poids : 47 gr.

Code	Réf
10531673	BADGEU

CASQUETTE



cover guard

CASQUETTE ANTI-HEURT WORKING CAP

Casquette munie d'une coque en plastique protégeant contre les heurts.
S'utilise surtout en intérieur où les chutes d'objet ne peuvent pas se produire.
Tissus ext. : 100% coton, 255-265g/m2
Coque de protection ABS Coussinets ext. en EVA
Coussinets intérieurs en polyéthylène
Anneaux d'aération cuivre.
Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
10547495	MO57306	noir	70
10547496	MO57300	marine	70



cover guard

CASQUETTE ANTI-HEURT SHOCKPROOF CAP

Coque de protection en ABS, mousse de protection en EVA, toile extérieure en tissu 85% coton 15% polyester mesh, coque de protection articulée, visière de 5cm et 3cm, réglage par velcro de 54 à 59 cm
Protège des heurts : protection contre les blessures causées par l'impact d'objets fixes.
Aération latérale et tissu mesh léger : réduction de la chaleur et de l'humidité
Coque articulée meilleur confort et stabilité
Ruban réfléchissants intégrés pour une meilleure visibilité
Réglage rapide et sûr par velcro.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
10547500	6CMS120NSI	Marine	30
10547499	6CMS010NSI	Noir	30
10547498	6CMM120NSI	Marine	50
10547497	6CMM010NSI	Noir	50



DELTAPLUS

CASQUETTE ANTI-HEURT TYPE BASE-BALL AIR COLTAN

Casquette de protection aérée pour un maximum de confort, en textile polyester/enduit polyuréthane très aérée, partie supérieur en maille mesh, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs
taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm
poids : 176 g.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

	Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
A	0205800	COLTAAIBM	bleu	70
B	0181640	COLTAAIGR	gris	70
C	0205801	COLTAAINOLG	noir	70
D	0181641	COLTAAIJAFL	jaune fluo	70

CENTURION

CASQUETTE SECURITE COOLCAP



Calotte ABS
revêtement : coton brossé
housse de casquette en coton brossé
rembourrages mousse EVA recouverte de nylon brossé
poids : 150 gr.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
10001569	S28NB	bleu marine	50

PROTECTEUR FACIAL ET ACCESSOIRE



DELTAPLUS

PORTE VISIERE AVEC VISIERE GRILLAGEE PICO2

Porte-visière, équipé d'un serre-tête réglable par système Rotor avec protection frontale
visière grillagée avec bord plastique 39 x 20 cm
visière noire
taille ajustable
poids : 293 gr.

Conforme à la norme EN 1731 : 2006.

Code	Réf	Coloris
0205799	PICO2NO	jaune



bollé

ECRAN FACIAL IFS20 ET FACE DE RECHANGE

Ecran facial avec serre-tête réglable - Ecran PC incolore
le protecteur relevable IFS20 vous protégera contre de nombreux risques mécaniques avec sa visière large d'une épaisseur de 1 mm
serre-tête réglable (57 - 64 cm)
face relevable 24 cm x 32 cm
mousse de confort
simple à assembler
poids : 274 g.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Désignation
10534126	PFSIFS2109	Ecran facial
10534127	PSLIFS2102	Face de rechange



bollé

ECRAN FACIAL ARC ELECTRIQUE SPHERE

Champ de vision à 180°, visière incolore
coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur
s'adapte à toutes morphologies, pour toute utilisation ultra-enveloppant
lutte contre l'arc électrique de court circuit
écran en PC 20,5 x 39,4 cm
poids : 355 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Désignation
0156459	SPHERPI	Ecran facial
0189291	FASPHERPI	Face de rechange

BOUCHON D'OREILLE



3M

BOUCHON E-A-RSOFTTM YELLOW NEONS

Bouchon d'oreille à rouler, usage unique.
en mousse de polyuréthane à expansion lente
assure une pression régulièrement répartie dans le conduit auditif
forme conique, texture lisse
livré sans cordelette.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10493723	ES0101	Boîte de 250 paires	34



3M

BOUCHON OREILLES 3M E-A-R CLASSIC

Mousse polymère douce brevetée absorbant l'énergie
matériau ferme à expansion lente pour un bon ajustement
forme cylindrique qui s'adapte à la plupart des canaux auditifs et apporte une protection fiable
faible pression à l'intérieur du conduit auditif procurant ainsi une protection et un confort optimum
mousse à structure cellulaire procurant une meilleure résistance aux mouvements de la mâchoire et permettant le maintien d'une protection efficace
excellentes performances d'atténuation du bruit
fourni dans un emballage carton refermable pour une utilisation pratique
résistant à la sueur et à l'humidité pour un meilleur confort
idéal pour une utilisation dans des environnements chauds et humides.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0190979	PP01002	boîte de 250 paires	31



3M

BOUCHON OREILLES 3M E-A-R ULTRAFIT

Le design breveté à triple collerette en matériau prémoulé convient à la plupart des conduits auditifs
Tige ferme et longue pour une insertion et un retrait faciles
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ UltraFit™ et 3M™ E-A-R™ Tracers™ sont fabriqués à partir d'un matériau souple et durable, tandis que les Tracers™ comprennent des composants métalliques internes pour la traçabilité.
Avec cordelette.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10557897	UF1001	boîte de 50 paires	29



3M

ARCEAU ANTIBRUIT E-A-RCAP™

Destinée à obturer l'entrée du conduit auditif afin de réduire l'exposition à des bruits dangereux
adapté aux ambiances bruyantes en milieu industriel et particulièrement pour une exposition ponctuelle au bruit
embouts sphériques en mousse polyuréthane
faible transmission du bruit par l'arceau
peut être facilement gardé autour du cou quand il n'est pas utilisé
facile à nettoyer
arceau en polycarbonate.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10493724	EC0100	boîte de 10 arceaux	23

CASQUE ET COQUILLE ANTIBRUIT



DELTAPLUS

CASQUE ANTIBRUIT SPA3

Casque antibruit avec coquilles ABS
coussinets rembourrés en mousse synthétique
double arceau plastique (POM), réglable en hauteur,
avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort
outil porte casque à la ceinture, et sac de rangement inclus
poids : 286 gr.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
0140632	SPA3BL	23



3M

COQUILLE ANTIBRUIT OPTIME™ III NOIRE ATTACHE P3E* (PAR PAIRE)

S'adapte à la plupart des casques de sécurité industriel
réduit l'exposition à des bruits dangereux
technologie à double coquille qui minimise les résonnances
bonne éligibilité de la parole
grande profondeur pour réduire l'humidité et la chaleur
coussinets larges et confortables en mousse absorbante.

Conforme à la norme EN 352-3 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10493725	H54007	34



A



B



C

3M

CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME

Serre-tête en acier inoxydable, profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace
technologie à double coquille qui minimise les résonnances
bonne intelligibilité de la parole
grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur
coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

	Code	Réf	SNR (dB)
A	0164460	H51001	27
B	0164461	H52001	31
C	0164462	H54001	34

LUNETTE DE PROTECTION



bollé

LUNETTE DE PROTECTION SWIFT

Clarté optimale avec le traitement : anti-buée et anti-rayures
Branches fines et flexibles pour un maintien et un confort absolu
Modèle recyclable monomatière en polycarbonate recyclé (31%).

Conforme à la norme EN ISO 16321-1

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10547629	SWIFTN10E	incolore	UL1.2 CT 1 CE	oui	oui



DELTAPLUS

LUNETTE DE PROTECTION BRAVA2 CLEAR

Lunette monobloc incolore en polycarbonate protection latérale
nez polycarbonate intégré
léger et robuste, résiste au pliage et à la torsion
branches extra plates pour un confort optimal et une diminution de la pression sur le crâne
pour l'industrie lourde/légère, agriculture/jardin, BTP/construction, services/logistique
poids : 25 gr.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0181642	BRAV2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	non	oui



LUNETTE DE PROTECTION VULCANO2 CLEAR

Lunette polycarbonate monobloc avec branches nylon inclinables et ajustables
embouts spatulés
pont nasale TPE souple extra confort
protections latérales
branches extra plates et anti glisse pour une compatibilité parfaite avec les casques anti-bruit et casques cycle
pour l'industrie légère, services/logistique, industrie minière
poids : 37 gr.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0181649	VULC2ORIN	incolore	2C-1.2 1 FT CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION SILEX

SILEX possède une vision panoramique, une protection ultra-enveloppante, des verres au design travaillé et des branches colorées signés Bollé Safety
aucun compromis sur la performance, le confort, le style et l'accessibilité, SILEX convient à toutes les industries
monture ultra-enveloppante
branches bi-matières FLEX 160°
champ de vision panoramique
Charnières à ouverture extra large.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10081879	SILEXPSI	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui
10081880	SILEXPSF	fumée	5-3,1 1 FT CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION RUSH+

Dotée d'un design sportif et de branches bi-matières, RUSH+ assure une sécurité oculaire optimale et un confort à toute épreuve
Branches ultra-souples pour un port confortable
Traitement exclusif anti-buée anti-rayures Platinum
Poids : 26 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0189297	RUSHPPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui
0189298	RUSHPPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	oui	oui
10014500	RUSHPCSP	Copper (brun)	5-1,4 1 FT KN CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION COBRA

Polyvalente, panoramique et indispensable
enveloppante et sans aucune gène pour la vision
COBRA offre une vision panoramique de 180° de qualité
optique parfaite, protection supérieure
nez anti-glisse et face inclinable
branches droites et anti-glisse
traitement ASAF PLATINIUM
poids : 25 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0156453	COBPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui
0156454	COBPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	oui	oui



LUNETTE ASO2

Lunettes de protection incolores très confortables grâce à son pont nasal réglable et à ses branches bi-matières
Polycarbonate - Bi-oculaire Pont nasal TPR
Branches flexibles pour un confort optimisé et une pression réduite
Pont nasal souple et flexible pour un meilleur confort en utilisation de longue durée
Poids 28 g.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10228562	ASO2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui
10228561	ASO2FU	fumée	5-2,5 1 FT CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION NESS+

NESS+ vous offre tous les avantages du modèle NESS avec un confort supplémentaire grâce aux branches bi-matières et améliore votre performance au travail grâce au traitement exclusif anti-buée anti-rayures PLATINUM.
Monture ultra enveloppante
branches confortables bi-matières PC/TPR
champ de vision panoramique
nez anti-glisse

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

	Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
A	10016544	NESSPPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui
B	10016546	NESSPPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	oui	oui
C	10016545	NESSPCSP	brun	5-1,4 1 FT KN CE	oui	oui
D	10534128	PSSNESF028	Incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION CONTOUR

21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté... CONTOUR se hisse parmi le top 3 des modèles Bollé Safety les plus vendus
Nez anti-glisse et branches Tipgrip pour un comfort optimal
Traitement exclusif anti-buée anti-rayures Platinum
Poids : 21 g

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
0014514	CONTPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui	oui	oui
0017639	CONTPSF	fumée	5-2,5 1 FT KN CE	oui	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION KOMET FIRE FLASH

Monture PC noire - Oculaire PC flashé - anti-rayures
branches plates ergonomiques
conçu avec un procédé durable de moules hot runner
aucune pièce métallique.

Conforme à la norme EN 166 et EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10534129	PSSKOMEF06	Fumée (Flashé Rouge)	5-3,1 1 FT CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION PACAYA CLEAR

Lunette de protection incolores avec protection mousse amovible pour un usage intensif
Monture en nylon
oculaire en polycarbonate mono-bloc
pont nasal en polycarbonate intégré
branches nylon inclinables : s'adapte à la forme du visage
protection latérale
pour le BTP, construction, second-œuvre, artisans, Industrie minière, automobile, stockage
branches extra plaste pour une compatibilité parfaite avec les casques anti-bruit et casque
insert mousse offrant un confort augmenté et une barrière optimale
large monture pour un meilleur ajustement
poids : 36 gr.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0181645	PACAYBLIN	incolore	2C-1,2 1 FT	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION PACAYA CLEAR STRAP

Lunette de protection avec insert mousse amovible, multi-usage, idéale en utilisation intensive
monture en nylon
oculaire en polycarbonate
pont nasal en polycarbonate intégré
branches nylon inclinables
élastique large et système de réglage : ajustement précis
protection latérale
pour le BTP, construction, second-œuvre, artisans, Traitement des déchets, maintenance, pétrole et gaz
poids : 36 g.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0202955	PACAYSTIN	incolore	2C-1,2 1 FT	oui	oui

LUNETTE MASQUE



LUNETTE MASQUE GLOBE

Masque protecteur, simple et efficace en PVC pour plus de flexibilité.
Masque ventilé, garantissant une protection optimisée grâce à son large champ de vision.
Sa monture légèrement translucide offre une meilleure perception de l'environnement, sans éblouissement, pour une vision optimale.
Globe bénéficie du traitement Platinum Lite, qui lui assure une protection contre les rayures et la buée
Poids : 113 g.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10545589	GLOBEN10W	Incolore	2C-1.2 1 BT CE	oui	oui	non



LUNETTE MASQUE SPECTRUM

Masque ventilé offrant une protection supérieure grâce à sa monture bi-matière en PC/TPR, assurant une adaptabilité optimale.
Son design tendance et son ergonomie améliorée garantissent une plus grande acceptation, renforçant ainsi la sécurité et la productivité des individus.
Spectrum est compatible avec les lunettes de vue pour une polyvalence accrue et bénéficie du traitement Platinum Lite, qui lui assure une protection contre les rayures et la buée aéré
Poids : 105 g.

Conforme à la norme EN ISO 16321-1

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10545590	SPECTN12W	Incolore	2C-1.2 1 BT CE	oui	oui	non



bollé

LUNETTE MASQUE UNIVERSAL GOGGLE

Porte-étendard de Bollé Safety, le masque Universal est un concentré d'innovations.
Masque ventilé, assurant une protection optimale et un confort en toute circonstance grâce à son ergonomie et son design primé.
Universal est équipé de la technologie « Wave », qui s'adapte parfaitement à la morphologie de chaque utilisateur et garantit une protection supérieure sans rogner sur le confort de l'utilisateur.
Son oculaire traité Platinum offre une protection optimale contre les rayures et la buée (K & N).
Un pare-visage simple à fixer et disponible en option Aéré.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Teinte	Libellé	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure	Anti statique
10545591	UNIVGN10W	Incolore	masque	2C-1.2 1 BT CE	oui	oui	non
10545592	UNIVGN00W	Incolore	pare-visage	2C-1.2 1 BT CE	oui	oui	non

SURLUNETTE



bollé

SURLUNETTE SQUALE

Aérations latérales
monture polycarbonate et branche étirable en nylon
fourni avec cordon ajustable
poids : 43 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0016622	SQUPSI	incolore	2C - 1,2*1 F T CE	oui	oui



DELTAPLUS

SURLUNETTE HEKLA2 INCOLORE

Surlunette polycarbonate monobloc
protections latérales
pont nasal polycarbonate intégré
branches polycarbonates souples
adapté pour tous types de lunettes de prescription.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10229540	HEKL2IN	incolore	2C-1.2 1 FT CE	non	oui

MASQUE ET CAGOULE DE SOUDAGE



bollé

MASQUE DE SOUDURE VOLT

Offre robustesse, protection et style, adapté aux travaux de soudage MIG/MAG, TIG et meulage. Avec son filtre autoobscurcissant à teinte variable et son serre-tête confort à 5 positions, VOLT représente le compromis idéal entre sécurité, protection et confort pour une protection performante et polyvalente en soudage.

Technologie TRUE COLOR : filtres actifs permettant d'améliorer la reconnaissance des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire et en augmentant la visibilité de la zone de soudage.

Procédés d'utilisation : MIG / MAG, TIG > 8A, meulage
Champ de vision : 110 x 90 mm
Soudage teinte variable : DIN 4/9-13
État clair : échelon DIN 4
Nombre de détecteurs : 4
Temps de réaction : 0.10 ms
Alimentation : énergie solaire
Conformité : protection permanente UV et IR - DIN16
Classification : 1/1/1/2

Fourni avec housse de protection
Garantie de 2 ans

Bandeau hygiène code article 000013674
Écran de garde extérieur 115 X 104 mm : code article 000189293
Serre tête code : 183292

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique
0203035	VOLTV	masque
0189293	COVFUSPEXT	écran de garde extérieur 115 x 104 mm
0203036	COVOINT	écran de garde intérieur 102,5 x 42,3 mm
0189292	STFUSP	serre-tête à crémaillière





MASQUE SOUDURE FUSION +

Offre des performances optiques supérieures et un confort accru, le rendant adapté à tous les travaux de soudage. C'est un concentré d'innovation.

Technologie TRUE COLOR : filtres actifs permettant d'améliorer la reconnaissance des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire et en augmentant la visibilité de la zone de soudage.

Procédés d'utilisation : Electrodes enrobées, MIG / MAG, TIG, PLASMA, meulage
Champ de vision : 100 x 53 mm
Soudage teinte variable : DIN 5-8/9-13
État clair : échelon DIN 4
Nombre de détecteurs : 4
Temps de réaction : 0.10 ms
Alimentation : énergie solaire + pile (réf. CR2032)
Conformité : protection permanente UV et IR - DIN16
Classification : 1/1/1/2

Fourni avec housse de protection
Garantie 2 ans

Bandeau hygiène code article 000013674
Écran de garde extérieur 115 x 104 mm : code article 000189293
Serre tête code : 189292.

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique
0175144	FUSV	masque
0189294	COVFUSPINT	écran de garde intérieur 105 x 58 mm



MASQUE DE SOUDURE FLASH

Champ de vision XXL, qualité optique maximale, réglages intérieurs, serre-tête ergonomique à mémoire de forme, design sportif, le FLASH s'impose comme LA référence en masque de soudage. Adapté à tous les travaux de soudage, il résiste aux chaleurs extrêmes -10°//+60°.

Technologie TRUE COLOR : filtres actifs permettant d'améliorer la reconnaissance des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire et en augmentant la visibilité de la zone de soudage.

Procédés d'utilisation : Électrodes enrobées, MIG / MAG, TIG, PLASMA, meulage
Champ de vision : 98 x 87 mm
Soudage teinte variable : DIN 5-8/9-13
État clair : échelon DIN 4
Nombre de détecteurs : 4
Temps de réaction : 0.10 ms
Alimentation : énergie solaire, pile générique CR2450 x1
Classification 1/1/1/1
Conformité : protection permanente UV et IR - DIN16

Fourni avec housse de protection
Garantie 2 ans.

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique
0203032	FLASHV	masque
0203033	COVFLASHEXT	écran de garde extérieur 118 x 136 mm
0203034	COVFLASHINT	écran de garde intérieur 105 x 92 mm
0013674	BESM	bandeau d'hygiène éponge
10001143	STWELD	serre-tête ergonomique à mémoire de forme



MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

Doté de la technologie True Color permettant une vision claire dans toutes les situations et réduisant la fatigue oculaire
degré de protection UV/IR : DIN 15
teinte : réglable de 9 à 13
classification : 1/2/1/1
champ de vision : 92 x 42 mm
temps de réaction : 0,3 ms
réglages : sensibilité, teinte, délai
alimentation : solaire
utilisation : MMA (5 > 400A), TIG (5 > 300A), MIG/MAG (5 à 400A)
dimensions verre extérieur : 110 x 90 mm
dimensions verre intérieur : 95,5 x 50,5 mm.

Conforme aux normes EN 166, EN 175 et EN 379.

Code	Réf
10529513	065048



MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 11 TRUE COLOR

Doté de la technologie True Color permettant une vision claire dans toutes les situations et réduisant la fatigue oculaire
degré de protection UV/IR : DIN15
teinte 11
classification : 1/2/1/2
temps de réaction : 0.6 ms
alimentation : solaire
dimensions verre extérieur : 110 x 90 mm
dimensions verre intérieur : 102 x 40 mm
utilisation : MMA (10 > 150A), TIG (10 > 175A), MIG/MAG (10 > 200A).

Conforme aux normes EN 166, EN 175 et EN 379.

Code	Réf
10529512	064997



GYS

ECRAN INTERIEUR TECHNO 11 (X5)

Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029438	040830	oui	oui



GYS

ECRAN INTERIEUR TECHNO 9-13 (X5)

Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029440	040854	oui	oui



GYS

ECRAN EXTERIEUR TECHNO 11/9-13/MASTER 11/FLIP FLAP (X5)

Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029436	040816	oui	oui

ACCESSOIRE LUNETTE





bollé

KIT ANTI BUEE 30ML DE SOLUTION + 1 CHIFFON CHAMOISINE

Garantit un nettoyage optimal
sans silicone, sa formule aqueuse est adaptée à tous les oculaires.

Code	Réf
10531700	PACFAR3



bollé

SOLUTIONS DE NETTOYAGE B100

Distributeur de 100 lingettes pré-imprégnées
sans alcool, sans silicone
adaptée à tous les oculaires
dimensions (H x L x P) : 17.5 x 12 x 5.5
poids : 290 gr.

Code	Réf
10016554	PACW100

MASQUE JETABLE



MASQUE ANTI-POUSSIERE 3M™ AURA™, FFP1, SANS SOUPAPE

La conception d'origine à 3 panneaux pliables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages
les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0007547	K9310	FFP1 NR D	Boite de 20



MASQUE COQUE ANTI-POUSSIERES CLASSIQUE 3M 8810 FFP2

Coque robuste résistante à l'écrasement, s'adapte facilement à la plupart des formes et tailles de visage
le pince-nez réglable permet de former un joint sur le nez et les joues
la barrette nasale sculptée améliore la compatibilité avec le port de lunettes
protection contre les poussières fines de niveau moyen et les brouillards aqueux et huileux généralement présents lors du ponçage, du meulage, du forage et de la coupe des peintures, ciment, bois et acier
ne pas utiliser pour les bois durs ou les peintures à base de plomb.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0140751	K8810	FFP2 NRD	Boite de 20



DEMI-MASQUES COQUES

Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée
barrette nasale de réglage
renfort bord mousse sous barrette nasale
test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé
Lanières élastiques
Matière : Synthétique non tissé - Moulé
Barette nasale : Acier
Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfaits.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0181650	M1100C	FFP1 NR D	Boite de 20
0136038	M1200C	FFP2 NR D	Boite de 20



DEMI-MASQUES COQUES CONFORT AVEC VALVE

Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée
format coque avec valve d'expiration haute performance
barrette nasale de réglage
renfort bord mousse sous barrette nasale
test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé
Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé
Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfaits.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10533650	M1200VC	FFP2 NR D	Boite de 10
10533651	M1300V2C	FFP3 NR D	Boite de 10



DEMI-MASQUES JETABLES POCKET AVEC VALVE

Masque respiratoire jetable liage vertical, avec valve pour une aisance respiratoire optimisée
Matière Synthétique non tissé
Barette nasale : Acier
Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfait
Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé
sachet individuel hygiénique.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10533652	M1200VBC	FFP2 NR D	Boite de 10
10533653	M1300VBC	FFP3 NR D	Boite de 10



MASQUE ANTI-POUSSIERES SERIE 3M AURA 9300+ AVEC SOUPAPE

Peut être utilisé comme protection contre des concentrations
de particules solides et liquides non volatiles
technologie de filtration à faible résistance qui permet de respirer plus facilement
conception en 3 panneaux ajustés, adaptés à un grand nombre de formes et de tailles de visages
panneau supérieur embossé pour réduire la formation de buée sur les lunettes
soupape 3M™ Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable, même dans un environnement chaud et humide
barrette nasale en aluminium
élastiques avec code couleur (bleu: FFP2 - rouge: FFP3)
emballage individuel.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0007549	K9322	FFP2 NR D	Boite de 10
0007550	K9332	FFP3 NR D	Boite de 10

SÉLECTIONNEZ LE BON MASQUE ET LE BON FILTRE

Masques et filtres réutilisables 3M en un coup d'œil.



Demi-masque complet 3M série 6000



Masque complet 3M série 6000

► Protection contre les particules uniquement



6035 P3R

ou



K2125 P2R



K2135 P3R

► Protection antigaz et antivapeur uniquement



6051 A1
6055 A2
6059 ABEK1

► Protection combinée contre les particules + gaz et vapeurs



6092 A1B1E1K1P3 R + Formaldéhyde
6095 A2P3 R
6098 AXP3 NR
6099 A2B2E2K2HgP3 R + Formaldéhyde

ou



6051 A1
6055 A2
6059 ABEK1


et

5925 P2 R
5935 P3 R

et

501

Masques et filtres réutilisables Deltaplus en un coup d'œil.

		Gaz et vapeurs A B E K HG	EN14387	Particules Aérosols P	EN143/A1
M6400 - JUPITER ► Masque Confort PP/TPE ► Lanières élastiques et harnais ► 2 galettes	**EN140** 	 **M6000EA2R**  **M6000EABEK1**	+	 **M6000EPREP3R**  **M6000EPREP2R**	

DEMI-MASQUE



DEMI-MASQUE REUTILISABLE SANS MAINTENANCE 3M A FILTRE INTEGRE SERIE 4000+

Protection contre un grand nombre de risques provoqués par les vapeurs et les particules dangereuses
nouvelle soupape permet de réduire la résistance à l'expiration
cartouche et filtres intégrés
joint facial matériau texturé doux non allergénique
harnais réglable et brides
soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.

Conforme à la norme EN 405 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
10493721	K4251+	FFA1 P2 RD
10493722	K4255+	FFA2 P3 RD
10525233	K4277+	FFABE1P3 RD
10531835	K4279+	FFABEK1P3 RD



DEMI-MASQUE M6400 JUPITER

Demi-masque réutilisable à double cartouche, surmoulé alliant souplesse et bon maintien
en milieux chimiques et à particules
corps du masque : polpropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique TPE
pour l'agriculture/jardin, BTP/construction, second-œuvre/ artisans, industrie lourde, industrie légère et risques biologiques chimiques particules
emballage sous blister
livré sans galette
Galettes série M6000 vendues séparément

Conforme aux normes EN 143 P3, EN 14387 A1B1E1K1.
Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Type
0205805	M6400EGT	demi-masque



DEMI-MASQUE REUTILISABLE SERIE 6000

Demi-masques peuvant être utilisés avec les systèmes 3M™ à adduction d'air
harnais serre-tête et bride de cou facile à serrer
matériau léger en élastomère
design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
conception à double filtre
système de fixation à baïonnette permettant d'adapter une grande variété de filtres de protection contre les particules, les gaz et les vapeurs
compatible avec les filtres 3M série 2000, 5000 et 6000
harnais de tête et bride de cou facile à serrer.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Type
9105778	K6200	demi-masque

MASQUE COMPLET



MASQUE COMPLET RÉUTILISABLE K6800

Système de fixation à baïonnette 3M™ pour un montage sûr du filtre
masque complet extrêmement léger avec un minimum d'entretien pour un maximum de confort et une utilisation facile
grande visière en polycarbonate pour un large champ de vision et une excellente visibilité, conception à filtre double pour moins de résistance respiratoire
le système de fixation à baïonnette permet d'ajouter une large variété de filtres afin de vous protéger contre les gaz, les vapeurs et les particules
compatible avec l'ensemble des filtres de la série 2000, 5000 et 6000
quatre brides faciles à mettre et à retirer
la soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à minimiser l'accumulation de chaleur dans le masque de manière à mieux respirer
pièce faciale en élastomère souple hypoallergénique.

Conforme à la norme EN 136.

Code	Réf
0007537	K6800

FILTRE ET ACCESSOIRE



FILTRE ANTI-POUSSIERES SERIE 2000

L'air passe au travers des deux côtés du filtre, augmentant la surface et réduisant la résistance respiratoire
peut être utilisé avec des demi-masques et masques complets et même sous des masques de soudage
ces filtres résistent à l'abrasion et à l'humidité

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0007539	K2125	P2R
0007540	K2135	P3R

FILTRE ANTI-POUSSIERES SERIE 5000

S'utilise en combiné avec les filtres antigaz/vapeurs 3M™ série 6000 à l'aide de la bague de maintien K0501
léger, faible résistance respiratoire, excellent champ de vision lorsqu'il est monté sur les filtres antigaz et vapeurs de la série 6000
particulièrement utile si vous devez changer le filtre contre les particules plus souvent que le filtre antigaz et vapeurs

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
10560675	K5925	P2R
9105771	K5935	P3R

FILTRE ANTI POUSSIERES DANS UN BOITIER 3M™ 6035 P3



Le filtre à particules P3R 6035 protège contre les particules solides et liquides
adéquat pour les demi-masques et les masques complets 3M™ séries 6000 et 7000
le système d'encliquetage à baïonnette permet de fixer les filtres en un clic, pour une simplicité de mise en place optimale. Le système de fixation à baïonnette permet plus grande facilité de fixation et d'utilisation
convient pour les abattements d'arbre, exploitation minière, construction, fabrication des produits métalliques, fraisage, produits pharmaceutiques.
Paquet de 20 filtres.

Conforme à la norme EN 143 : 2000

Code	Réf	Classe
10531832	K6035	P3

BAGUE POUR FILTRE K0501



Permet l'utilisation combinée de filtres anti-gaz et filtres anti-poussières.

Code	Réf
9105774	K0501

FILTRE ANTI-GAZ ET ANTIVAPEURS SERIE 6000



S'adapte sur tous les masques et demi-masques 3M des séries 6000 et 7000 (système de fixation par baïonnette)
peut être utilisé combiné avec les filtres anti-poussière de la série 5000 au moyen de bague de maintien 3M K0501
forme trapézoïdale unique pour un meilleur champ de vision
Boîte de 8 filtres.
Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
10560673	K6055	A2
10560674	K6059	ABEK1
0007541	K6051	A1

FILTRE ANTI-GAZ VAPEURS ET PARTICULES



Adapté à l'emploi avec les masques respiratoires réutilisables 3M™ équipés du système d'encliquetage à baïonnette
le système d'encliquetage à baïonnette permet de plier et fixer les filtres en un clic, pour une simplicité de mise en place optimale.
Boîte de 4 filtres.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
10531833	K6092	A1B1E1K1 P3R+FORMALDEHYDE
10531834	K6095	A2P3 R
0111417	K6098	AXP3
0111418	K6099	ABEK2P3



KIT DE 2 PREFILTRES P3

Kit de 2 pré-filtres P3 et de 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER, à utiliser avec filtres M6000E
en fibres synthétiques non tissées.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0205812	M6000EPREP3R	P3



KIT DE 6 PREFILTRES P2

Kit de 6 pré-filtres P2 et de 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER, à utiliser avec filtres M6000E
en fibres synthétiques non tissées.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0205811	M6000EPREP2R	P2



KIT DE 2 GALETTES A2

Lot de 2 galettes A2 pour demi-masque Série M6000 JUPITER
coque plastique et charbon actif.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008.

Code	Réf	Classe
0205808	M6000EA2R	A2



KIT DE 2 GALETTES ABEK1

Lot de 2 galettes A1B1E1K1 pour demi-masque série M6000 JUPITER
coque plastique et charbon actif.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008.

Code	Réf	Classe
0205809	M6000EABEK1	ABEK1

GANT DE PROTECTION MECANIQUE



GANT MANUTENTION KSPU100G KEEP SAFE

Gant sans couture en polyester gris avec enduction PU sur la paume
Bon toucher, flexible, forme très confortable, ne peluche pas. Bon toucher, flexible, forme très confortable, ne peluche pas

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (2121X).

Code	Réf	Taille
10547303	KSPU100G/6	6
10547304	KSPU100G/7	7
10547305	KSPU100G/8	8
10547306	KSPU100G/9	9
10547307	KSPU100G/10	10
10547308	KSPU100G/11	11



GANT EUROLITE M06040

Tricot noir sans couture à base de polyester
Enduction palmaire en PU noir Poignet tricot
Jauge 13

Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009
Conforme à la norme EN388:2016 (3131X)

Code	Réf	Taille
10011486	6036	6
10011487	6037	7
10011488	6038	8
10011489	6039	9
10011490	6040	10
10011491	6041	11



GANT TRICOT PAUME PU VE702GR

Gant mécanique idéal en milieu sec, lavable et plus confortable permettant un port du gant prolongé.
100 % polyamide sans couture
enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts
poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille
jauge 13
manipulations fines et délicates
Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité.

Conforme à la norme EN388:2016 (3121X).

Code	Réf	Taille
10547641	VE702GR06	6
10547642	VE702GR07	7
0013736	VE702GR08	8
0013737	VE702GR09	9
0013738	VE702GR10	10



GANT HYFLEX 48-101

Confort et protection dans le cadre des applications légères.
Bonne résistance à l'abrasion, d'où une durée de vie prolongée.
Enduction et support de fine épaisseur offrant une remarquable souplesse et une grande dextérité.
Offre une excellente sensibilité tactile lors des tâches de précision : manipulation précise de petits objets en milieu sec ou légèrement huileux.
Allié idéal pour les opérations nécessitant de la dextérité.
Finition : Paume enduite.
Matériau de l'enduction : PU.
Matériau du support : Nylon.
Modèle de manchette : Poignet tricot.
Jauge 13.
Conformité REACH.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10544590	48101070	7
10544591	48101080	8
10544592	48101090	9
10544593	48101100	10
10544594	48101110	11



GANT ULTRANE 553

Support tricoté sans couture
enduction Nitrile
finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes
adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour l'industrie mécanique, collectivités, bâtiment, travaux de maintenance.
Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX).
Conforme à la norme EN388:2016 (4121X).

Code	Réf	Taille
10547668	34553086	6
10547669	34553087	7
10532766	3455308/08	8
10532767	3455308/09	9
10532768	3455308/10	10



GANT DE PROTECTION UVEX UNILITE 6605 RD

Gant de protection tricoté
paume et doigts avec revêtement en mousse nitrile
léger, confortable, respirant, toucher et dextérité exceptionnelle, ajustement parfait, flexibilité élevée
très bonne résistance à l'abrasion
adapté aux travaux de montage et autres opérations de précision.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4122X).

Code	Réf	Taille
10527685	6096707	7
10527686	6096708	8
10527687	6096709	9
10527688	6096710	10
10527689	6096711	11

uvex HECKEL

GANT ATHLETIC LITE



Support en polyamide et élasthanne
revêtement en micro-mousse de nitrile, poreux et particulièrement résistant à l'abrasion. Design ajusté et confortable permettent un travail précis et un confort de port élevé. L'ajustement ergonomique qui épouse les contours de la main permet de bien saisir les pièces à usiner
très bonne préhension en milieux secs et humides
adapté aux travaux de montage et autres opérations de précision.
Conforme à la norme OEKO-TEX STANDARD 100.

Conforme à la norme EN 388 (4131X).

Code	Réf	Taille
10530361	6002706	6
10530362	6002707	7
10532589	6002708	8
10532590	6002709	9
10532591	6002710	10
10532592	6002711	11
10547659	6002712	12

Ansell

GANT HYFLEX 11-840



Grande durabilité et excellent ajustement pour une manipulation de précision en milieu abrasif. Offrant le bon équilibre entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité, le gant HyFlex 11- 840 est la solution idéale pour ceux qui passent d'une tâche à une autre.
Support bien ajusté, avec effet « seconde peau », resserré au niveau de la paume pour un confort et une sensibilité tactile accrus, et une meilleure dextérité lors du passage d'une tâche à une autre.
Technologie de tricotage optimisée à la base de l'auriculaire, à l'extrémité des doigts et sur la paume pour mieux épouser les contours naturels de la main et assurer un ajustement ergonomique. Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de peinture.
Screen touch.
Finition : Paume.
Matériau de l'enduction : Mousse nitrile.
Matériau du support : Nylon, Spandex.
Modèle de manchette : Poignet tricot.
Jauge 15.
Conformité REACH
Brochable individuellement.

Conforme à la norme EN 407 (X1XXXX). Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10544830	11840PRO070	7
10544831	11840PRO080	8
10544832	11840PRO090	9
10544833	11840PRO100	10
10544834	11840PRO110	11

cover guard

GANT EUROLITE 15N500



Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15.
Double enduction palmaire en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume.
Poignet tricot.
Excellent confort Sensation seconde peau OEKO-TEX Grip exceptionnel en milieu huileux.

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4.1.3.1.X)

Code	Réf	Taille
10001411	1NISG06	6
10001412	1NISG07	7
10001413	1NISG08	8
10001414	1NISG09	9
10001415	1NISG10	10
10001416	1NISG11	11



SAFETY EVOLUTION JUBA

GANT MANUTENTION KSNI100NN KEEP SAFE

Gants en polyester sans coutures avec enduction nitrile étanche sur la paume.
Couleur noir.

Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (3121X)

Code	Réf	Taille
10547297	KSNI100NN/6	6
10547298	KSNI100NN/7	7
10547299	KSNI100NN/8	8
10547300	KSNI100NN/9	9
10547301	KSNI100NN/10	10
10547302	KSNI100NN/11	11



MAPA PROFESSIONAL

GANT ULTRANE 641

Support tricoté sans couture
enduction Mousse de nitrile sablé
confort: souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts
résistance: usage prolongé garanti par le procédé exclusif ResiComfort.
respirabilité, souplesse et durabilité
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour l'industrie mécanique, l'automobile, transport, logistique, assemblage
compatible avec les écrans tactiles
lavable 1x à 40°C
adapté au contact alimentaire pour tout type d'aliment.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A) Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX)

Code	Réf	Taille
10547665	3464101/06	6
10547666	3464101/07	7
10532763	3464101/08	8
10532764	3464101/09	9
10532765	3464101/10	10
10547667	3464101/11	11

DIFAC ÉQUIPEMENT OTG

GANT MAXIFLEX ULTIMATE 42-874 AD-APT



Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
excellente dextérité, durabilité exceptionnelle
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision en milieu sec ou légèrement gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10007728	AT042874-ZZ07ACA	7
10007729	AT042874-ZZ08ACA	8
10007730	AT042874-ZZ09ACA	9
10007731	AT042874-ZZ10ACA	10
10007732	AT042874-ZZ11ACA	11



GANT TRICOT ENDUIT MOUSSE LATEX APPOLON VV733

Gant 100% polyester haute qualité
Gant mécanique respirant, idéal en milieu humide, facilement repérable avec son support fluo
enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts
jauge 13.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10011845	VV73307	7
10011846	VV73308	8
10011847	VV73309	9
10011848	VV73310	10



GANT TRICOT ENDUIT MOUSSE LATEX ORANGE APOLLON VV733

Gant 100% polyester haute qualité
Gant mécanique respirant, idéal en milieu humide, facilement repérable avec son support fluo
enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts
jauge 13.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10011841	VV733OR07	7
10011842	VV733OR08	8
10011843	VV733OR09	9
10011844	VV733OR10	10



GANT MANUTENTION 13L850

Tricot rouge sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhérisée de la paume, Poignet tricot
Rouge
Manutention et travaux de précision
Dextérité Enduction latex crêpé : meilleur grip
Industries légères (textile; cuir; plasturgie; caoutchouc; meubles; luxe...), Industries lourdes et de process, Maintenance, Services et distribution
Milieu humide.

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (3.1.3.1.X)

Code	Réf	Taille
10547343	1LACR06	6
10547344	1LACR07	7
10547345	1LACR08	8
10547346	1LACR09	9
10547347	1LACR10	10
10547348	1LACR11	11



GANT MANUTENTION EUROLITE 15N505

Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15.
Double enduction 3/4 main en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume.
Forme ergonomique.
Poignet tricot élastique.
Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites, forme ergonomique, excellent confort, sensation seconde peau, grip exceptionnel en milieu huileux.
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4131X)
Conforme à la norme EN ISO 21420:2020

Code	Réf	Taille
10547357	1NIBG06	6
10547358	1NIBG07	7
10011532	1NIBG08	8
10011533	1NIBG09	9
10011534	1NIBG10	10
10011535	1NIBG11	11

Picots nitrile sur paume



GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-845 AD-APT - CAVALIER

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
enduction 3/4 dos en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie excellente dextérité, flexibilité, durabilité exceptionnelle
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras
Touch screen.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10532679	AT042845-ZZ08ACA	8
10532680	AT042845-ZZ09ACA	9
10532681	AT042845-ZZ10ACA	10
10532682	AT042845-ZZ11ACA	11



Picots nitrile sur paume

GANT TRICOT ENDUIT NITRILE VE725

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, doté d'une bonne préhension
des objets manipulés, idéal en milieu huileux et graisseux
Support : Tricoté - Polyester - Spandex
Enduction 3/4 : Nitrile lisse -
Picots en Nitrile
Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de
ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée
jauge 15.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121X)

Code	Réf	Taille
10547671	VE725NO07	7
10532825	VE725NO08	8
10532826	VE725NO09	9
10532827	VE725NO10	10
10532828	VE725NO11	11

JUBA

GANT MANUTENTION 5116FC AGILITY DRY



Gant support polyester avec double enduction nitrile.
Support sans couture offrant confort et toucher.
Totalement enduit de nitrile étanche sur la 1ère couche et la 2ème couche est en mousse de nitrile offrant une bonne adhérence dans un environnement sec, humide et huileux.
Sa double induction de nitrile contribue à une résistance maximale à l'abrasion, meilleure durée de vie et imperméabilité.
Résistant à la chaleur de contact, 100 ° C pendant 15 secondes.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (4121X)

Code	Réf	Taille
10547309	5116FC/6	6
10547310	5116FC/7	7
10547311	5116FC/8	8
10547312	5116FC/9	9
10547313	5116FC/10	10
10547314	5116FC/11	11

Picots nitrile sur paume



DIFAC EQUIPEMENT OTG

GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-847 AD-APT

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
enduction complète en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie
excellente dextérité, flexibilité, durabilité exceptionnelle
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras
Touch sceen.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10532683	AT042847-ZZ08ACA	8
10532684	AT042847-ZZ09ACA	9
10532685	AT042847-ZZ10ACA	10
10532686	AT042847-ZZ11ACA	11



uvex HECKEL

GANT UNILITE 7710F

Gants de montage sans couture offrant une très bonne dextérité jusqu'au bout des doigts
enduction totale de caoutchouc nitrile (NBR) 100 % étanche
finition antidérapante au niveau de la paume des mains offrant un très bon gris dans des conditions humides et huileuses
modèle adapté aux chaleurs de contact jusqu'à +100 °C (norme EN 407).

Conforme à la norme EN 388:2016 (4 1 2 1 X), 407 (X 1 X X X X)

Code	Réf	Taille
10530356	6027807	7
10532597	6027808	8
10532598	6027809	9
10532599	6027810	10
10532600	6027811	11

Imperméable pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile.



DIFAC EQUIPEMENT OTG

GANT MAXIDRY OIL 56-427

Support tricoté ultra léger en Nylon/Lycra
double enduction complète en Nitrile pour associer l'imperméabilité au grip
poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers
la forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort
préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant
adapté pour la manutention et la manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A)

Code	Réf	Taille
10532687	AT056427-ZZ08ACA	8
10532688	AT056427-ZZ09ACA	9
10532689	AT056427-ZZ10ACA	10

MAPA PROFESSIONAL

GANT TITAN 850



Support tricoté sans couture
enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
absorption des chocs : zones spécifiques renforcées offrant une protection et un confort en toutes circonstances
durabilité dans le temps : Enduction durable, les gants restent propres grâce à leur résistance aux liquides, souplesse garantie même après avoir séché
excellent grip grâce à sa technologie spécifique
résistant à la graisse et l'huile pour une meilleure protection de la peau
adapté pour : maintenance industrielle, installation d'équipements industriels, assemblage, manipulation lourde, manipulation huileuse, usinage, mines, transport, logistique
Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4132XP)

Code	Réf	Taille
10547670	3485003/07	7
10532769	3485003/08	8
10532770	3485003/09	9
10532771	3485003/10	10
10532772	3485003/11	11

Cuir de bonne qualité et souple



JUBA

GANT MANUTENTION 406VRW DRIVER

Gants en cuir fleur de bovin conducteur
version économique
pouce ailé
procure un bon toucher et respirabilité
chaleur par contact (15 secondes à 100%).

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (2121A)

Code	Réf	Taille
10529110	406VRW/6	6
10010402	406VRW/7	7
10010403	406VRW/8	8
10010404	406VRW/9	9
10010405	406VRW/10	10
10010406	406VRW/11	11
10529111	406VRW/12	12



GANT FLEUR DE BOVIN FBN49

Tout fleur de bovin supérieure (épaisseur 0,9 à 1,1 mm)
coupe américaine
élastique de serrage au dos.

Conforme aux normes EN 420 + A1 et EN 388 niveaux 3122X.

Code	Réf	Taille
10229285	FBN4907	7
10229283	FBN4908	8
0011724	FBN4909	9
0011725	FBN4910	10
10229284	FBN4911	11



GANT DE MANUTENTION CUIR STEEL

La croûte de cuir et la pleine fleur de chèvre apporte un équilibre parfait entre
la résistance et la souplesse, tout en laissant la peau respirer
la paume est rembourrée pour un plus grand confort et la fermeture au poignet est souple et auto-agrippante pour assurer un ajustement optimal.
parfait pour les travaux de mécanique générale.

Conforme à la norme EN388:2016 (3111X).

Code	Réf	Taille
10532793	W2977-S-CE	S
10532792	W2977-M-CE	M
10532791	W2977-L-CE	L
10532794	W2977-XL-CE	XL

GANT DE PROTECTION A LA COUPURE



GANT KRYTECH 599

Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
excellente résistance à l'abrasion grâce à enduction nitrile
l'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Il réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité
étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour industries mécaniques, automobile, manipulation de tôles, manipulation de pièces mécaniques huilées, travaux de maintenance, découpage, emboutissage
Gant composé de 37% de fibres recyclées dans le liner en textile
Sans substances nocives : certifié OEKO-TEX® STANDARD 100..

Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX).

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42BB).

Code	Réf	Taille
10547664	3459900/07	7
10532759	3459900/08	8
10532760	3459900/09	9
10532761	3459900/10	10
10532762	3459900/11	11



GANT G-TEK® POLYKOR® BLEU 16-319-EN

Gant tricoté sans couture en PolyKor®
prise lisse recouverte de polyuréthane sur la paume et les doigts
excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
jauge 18.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3X41B).

Code	Réf	Taille
10526734	16-319 - T6	6
10526735	16-319 - T7	7
10526736	16-319 - T8	8
10526737	16-319 - T9	9
10526738	16-319 - T10	10
10526739	16-319 - T11	11



GANT HYFLEX 11-561

Confort tout au long de la journée et protection contre les coupures.
Technologie FORTIX™ : Jusqu'à 20% de résistance à l'abrasion en plus.
Résistance aux coupures : Meilleure protection des mains et sécurité sur le lieu de travail.
Screen touch.
Finition: Paume enduite.
Matériau de l'enduction: Nitrile.
Matériau du support: Nylon, PEHP, Basalte, Spandex, Polyester.
Modèle de manchette: Poignet tricot.
Jauge 15.
Conformité REACH
Brochable individuellement.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42C)

Code	Réf	Taille
10544837	11561PRO080	8
10544838	11561PRO090	9
10544839	11561PRO100	10



GANT TRICOTE POLYKOR 16-533

Enduction de polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
construction sans couture
grande dextérité, résistance à l'abrasion, à la perforation
excellente adhérence sur surfaces sèches, humides et légèrement huileuses
applications : électronique, découpe du verre, manipulation de tôles, assemblage de pièces, manipulation de petites pièces pointues.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X41C)

Code	Réf	Taille
10547679	16-533-T6	6
10547680	16-533-T7	7
10532471	16-533-T8	8
10532472	16-533-T9	9
10532473	16-533-T10	10
10532474	16-533-T11	11
10547681	16-533-T12	12

GANT ANTICOUPURE UVEX UNIDUR 6659 FOAM



Avec enduction en mousse NBR sur paume et bout des doigts
offre une sensibilité optimale
parfaitement adapté aux montages de précision en raison d'une sensibilité tactile et d'une protection élevées contre les coupures
protection fiable contre les coupures avec combinaison fibre HPPE/verre
très bonne résistance à l'abrasion, très bonne résistance à la déchirure.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X44C).

Code	Réf	Taille
10527700	6093806	6
10527701	6093807	7
10527702	6093808	8
10527703	6093809	9
10527704	6093810	10
10527705	6093811	11

GANT TRICOTE POLYKOR™ X7™ 16-939



Double enduction complète de nitrile et enduction nitrile micro-surface sur la paume et bouts des doigts
Le support en mélange PolyKor™ avec technologie X7™ fournit une excellente résistance aux coupures et durabilité avec une doublure ultra-mince
la construction sans couture offre confort et respirabilité
offre une adhérence supérieure et maintient les mains au sec dans les environnements huileux et humides
jauge 18
convient à l'électronique, finition et inspection, travaux généraux, maintenance, assemblage de petites pièces, construction.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42C)

Code	Réf	Taille
10547646	16-939-T6	6
10547647	16-939-T7	7
10532463	16-939-T8	8
10532464	16-939-T9	9
10532465	16-939-T10	10
10532466	16-939-T11	11

GANT G-TEK® POLYKOR® 16-560E-EN



Gant tricoté sans couture en PolyKor®
enduction en polyuréthane sur la paume et bouts de doigts
excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
la structure sans couture augmente le confort et la respirabilité
le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
pour milieux sec et légèrement humide / huileux.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4543D).

Code	Réf	Taille
10526728	16-560E - T6	6
10526729	16-560E - T7	7
10526730	16-560E - T8	8
10526731	16-560E - T9	9
10526732	16-560E - T10	10
10526733	16-560E - T11	11

GANT ANTI COUPURE 4570RF POWER CUT



Gant de fibre textile K-Rock® qui est la nouvelle technologie anti-coupure de Juba, enduit de polyuréthane sur la paume
Sensation de fraîcheur grâce à sa grande respirabilité.
Toucher supplémentaire avec une adhérence optimale sur les surfaces sèches et légèrement humides.
Renfort en nitrile entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
Résistant **à la chaleur par contact (100°C pendant 15»).**

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X44C)

Code	Réf	Taille
10547321	4570RF/6	6
10547322	4570RF/7	7
10547323	4570RF/8	8
10547324	4570RF/9	9
10547325	4570RF/10	10
10547326	4570RF/11	11
10547327	4570RF/12	12

GANT ANTICOUPURE EUROCUT P500



Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13,
Enduction palmaire en PU gris,
Poignet tricot

Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009. Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4.X.4.3.D)

Code	Réf	Taille
10011516	1CRPG06	6
10011517	1CRPG07	7
10011518	1CRPG08	8
10011519	1CRPG09	9
10011520	1CRPG10	10
10011521	1CRPG11	11

GANT ANTI COUPURE 4212RF POWER CUT



Fibre textile K-Rock® enduit en nitrile foam sur la paume.
Offre une sensation de fraîcheur, flexibilité et légèreté.
Bonne résistance à la coupure, niveau D.
Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
Très bonne résistance à l'abrasion. Une plus grande durabilité.
Bonne adhérence dans les environnements humides et huileux.
Dos léger pour garantir le meilleur confort grâce à sa respirabilité.
Sa forme permet un ajustement parfait de la main.

Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (4X42D)

Code	Réf	Taille
10547315	4212RF/6	6
10547316	4212RF/7	7
10547317	4212RF/8	8
10547318	4212RF/9	9
10547319	4212RF/10	10
10547320	4212RF/11	11



GANT ANTICOUPURE EUROCUT N505

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne,
Double enduction 3/4 de nitrile bleu lisse et nitrile noir effet grainé de lapaume,
Forme ergonomique,
Poignet tricot

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN ISO 21420:2020. Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4.X.4.4.D)

Code	Réf	Taille
10547359	1CRAN06	6
10547360	1CRAN07	7
10011494	1CRAN08	8
10011495	1CRAN09	9
10011496	1CRAN10	10
10011497	1CRAN11	11



GANT TRICOTE POLYKOR™ 16-CUT229MS

Le support PolyKor™ est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile
enduction en mousse de nitrile pour une adhérence en environnements secs, humides et huileux.
l'enduction complète en nitrile lisse permet de garder les mains au sec dans les environnements humides
construction sans couture offrant un confort accru
le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
convient à la découpe du verre, la manipulation de la tôle, l'utilisation générale, la manipulation d'objets pointus et gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10532479	16-CUT229MS-T8	8
10532480	16-CUT229MS-T9	9
10532481	16-CUT229MS-T10	10
10532482	16-CUT229MS-T11	11



GANT KRYTECH 622 PU

Très haute protection
Un gant tricoté et vanisé sans couture
Une durabilité optimale
Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles
Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C
Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

Conforme à la norme EN388 4X43E

Code	Réf	Taille
10547374	34622016	6
10547375	34622017	7
10547376	34622018	8
10547377	34622019	9
10547378	34622010	10
10547379	34622011	11

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE



GANT ALPHATEC 37-310

Gant en nitrile, sans silicone et sans latex, de couleur bleue
Non suédé : prévention des risques de contamination alimentaire
Approbation pour le contact alimentaire
Épaisseur de 0,2 mm délivrant dextérité et sensibilité tactile, sans compromettre la durabilité
Gant en NBR protégeant le porteur contre les graisses, les huiles, les liquides et les acides légers
Conception pensée pour offrir un équilibre optimal entre ajustement et souplesse, que le gant soit porté seul ou utilisé comme surgant
Manchette longue qui protège l'avant-bras.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme EN ISO 374-1:2016 (Type B JKT) Certification CE.

Code	Réf	Taille
10544616	37310070	7
10544617	37310080	8
10544618	37310090	9
10544619	37310100	10
10544620	37310110	11







JUBA

GANT CHIMIE 621Y NOVA 52

Gants sans support en latex floqué léger, couleur jaune
Ergonomiques et flocage intérieur en coton pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
Il offre une grande sensibilité et dextérité.
Patron antidérapant à la finition en nid d'abeilles pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
Excellent rapport qualité/prix.
usage alimentaire.
Ce modèle est disponible en sachet individuel pour les points de vente.
Ce gant est totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2: 2014.
Ce gant protège contre les substances chimiques suivantes: Méthanol (niveau 1, >10 minutes) Hydroïde de sodium 40% (niveau 6, >480 minutes), Acide sulfurique 96% (niveau 2 >30 minutes), Acide nitrique 65% (niveau 5, >240 minutes), Acide acétique 99% (niveau 2, >30 minutes), Hydroïde d'ammonium (niveau 1, >10 minutes), Peroxyde hydrogène 30% (niveau 6, >480 minutes), Acide fluorhydrique 40% (niveau 5, >240 minutes) et Formaldéhyde 37% (niveau 6, >480 minutes).

Conforme à la norme ENISO374-5:2016. Conforme à la norme ENISO374-1:2016 type A KLMNPST Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (1010X)

Code	Réf	Taille
10547328	621Y/6	6
10547329	621Y/7	7
10547330	621Y/8	8
10547331	621Y/9	9
10547332	621Y/10	10



Ansell

GANT ALPHATEC SOLVEX 37-676

Gant en nitrile (doublure en coton suédé), confortable de 0,43 mm d'épaisseur, résistant aux produits chimiques et convenant à une large variété d'applications
Résultats optimaux dans les environnements de travail secs ou humides où une résistance aux produits chimiques est capitale
Réutilisable, avec une résistance inégalée à l'abrasion
Confort de l'utilisateur
Homologation FDA pour la manipulation d'aliments
Finition en losanges inversés renforçant la préhension.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme EN 388 niveaux 4101X. Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type A (JKLOPT)

Code	Réf	Taille
10544611	37676070	7
10544612	37676080	8
10544613	37676090	9
10544614	37676100	10
10544615	37676110	11

Confort pour les travaux de longue durée en milieu agressif.



MAPA PROFESSIONAL

GANT JERSETTE 300

Gant en latex naturel
aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
très bonne résistance à la déchirure
bonne résistance à de nombreux acides et bases dilués
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
finition intérieure : support textile
finition extérieure : lisse
longueur : 30-32 cm
épaisseur : 1,15 mm.

Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type B (KPT). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2131X)

Code	Réf	Taille
10526651	3430005/06	6
10526652	3430005/07	7
10526653	3430005/08	8
10526654	3430005/09	9
10526655	3430005/10	10

Protection chimique durable.



MAPA PROFESSIONAL

GANT ULTRANITRIL 492

Gant nitrile
dextérité et confort grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage
durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
finition intérieure : flockée
finition extérieure : relief antidérapant
longueur : 32 cm
épaisseur : 0.38 mm
convient pour industrie mécanique, automobile, bâtiment, collectivités, espaces verts, secteur agricole

Conforme à la norme EN 388: 2016 (3101X) Conforme à la norme EN 374-1: 2016 Type A (AJKOPT) Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS)

Code	Réf	Taille
0192819	3449285/08	8
0192820	3449285/09	9
0192821	3449285/10	10



GANT CHEMSAFE VV835

Gant chimique alliant confort d'utilisation et usage prolongé
Double enduction nitrile sur support polyamide, troisième enduction nitrile mousse rugueuse sur paume et bout des doigts
longueur : 35 cm
épaisseur : 1,15 mm sur la manchette, 1,30 mm sur la paume.

Conforme à la norme EN 420 + A1 (5). Conforme à la norme EN 374-5. Conforme à la norme EN ISO 374-1 Type B (AJKL).

Code	Réf	Taille
10014525	VV835VE08	8
0205816	VV835VE09	9
0205817	VV835VE10	10
0205818	VV835VE11	11



GANT NEOCOLOR VE530

Support : néoprène mixé latex pour plus de confort et de souplesse
intérieur : floqué coton
finition extérieure : relief antidérapant
longueur : 30 cm
épaisseur : 0,70 mm
Compatibilité alimentaire.

Conforme à la norme EN 374-5: 2016 (VIRUS) Conforme à la norme EN 374-1: 2016 Type A (JKLNPT) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10532831	VE530BM08	8/9
10532832	VE530BM09	9/10
10532833	VE530BM10	10/11



GANT PVC7335

PVC sur support coton interlock, enduction 100% PVC trempé et vulcanisé
épaisseur : 0,9 mm
Longueur : 350 mm
Très épais et long pour une protection renforcée du bras.

Conforme à la norme EN ISO 374-5 : 2016 Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type C (K). Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
0023351	PVC733510	10

GANT DE PROTECTION THERMIQUE



GANT APOLLON WINTER VV735

Gant thermique idéal en milieu froid peu intense
Support : Tricoté - Acrylique
Enduction : Nitrile mousse - Jauge : 10
Très bonne résistance au froid et à l'humidité, idéal dans les environnemer jusqu'à -30°C
maintien de la chaleur lors de travaux extérieurs
grand confort d'utilisation.

Conforme à la norme EN 388 1132X Conforme à la norme EN 511:2006 (X1X).

Code	Réf	Taille
10532829	VV735JA09	9
10532830	VV735JA10	10



GANT THRYM VV736

Gant multinorme, étanche, apportant finesse et préhension pour les travaux intensifs froids
Support : Tricoté Polyamide - Acrylique
Enduction : Nitrile double couche - Tout enduit sauf poignet
Jauge : 15
très bonne résistance au froid et à l'humidité
idéal en environnements froid allant jusqu'à -30°C.

Conforme à la norme EN 388 (2231X). Conforme à la norme EN 511 (121). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X2XXXX).

Code	Réf	Taille
0205813	VV736BL09	9
0205814	VV736BL10	10



GANT DE PROTECTION FROID UVEX UNILITE THERMO PLUS

Gant hiver une conception en deux couches
enduction paume et 3/4 du dos de la main avec enduction polymère flexible et résistant au froid, offrant une bonne étanchéité et une préhension ferme en milieux humides et huileux
reste flexible à de basses températures
très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets froids.

Conforme à la norme EN 511 : 2006 (010). Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).

Code	Réf	Taille
10527690	6059207	7
10527691	6059208	8
10527692	6059209	9
10527693	6059210	10
10527694	6059211	11



Repousse les limites du froid.

MAPA PROFESSIONAL

GANT TEMP ICE 700

Restez au sec quand vous travaillez en environnement humide et/ou froid jusqu'à -10°C
enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
poignet tricot
tricot protection thermique
grip antidérapant.

Conforme à la norme EN 511: 2006 (02X) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3222X)

Code	Réf	Taille
10526656	3470001/07	7
10526657	3470001/08	8
10526658	3470001/09	9
10526659	3470001/10	10



PIP

GANT G-TEK® POLYKOR® JAUNE HV 41-1415-EN

Revêtement en mousse de nitrile offrant une adhérence supérieure en environnement sec, humide et applications huileuses
la double enduction nitrile avec finition mousse aide à garder les mains sèches dans les applications humides
la coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
résistant à la chaleur de contact à 250C°
excellente isolation thermique
applications : Zones réfrigérées, Construction, Activités hivernales et loisirs en plein air.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X32C). Conforme à la norme EN 511 : 2006 (X2X). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X2XXXX).

Code	Réf	Taille
10526788	41-1415 - T8	8
10526789	41-1415 - T9	9
10526790	41-1415 - T10	10
10532483	41-1415-T11	11



DELTAPLUS

GANT CUIR SOUDEUR TIG15K

Coupe américaine, pouce palmé
main en cuir caprin pleine fleur
manche type crispin en croûte de bovin de 15 cm
couture en fil kevlar
longueur : 35 cm
épaisseur cuir : 0,90 à 1,20 mm
élastique de serrage au dos.

Conforme aux normes EN 388 niveaux 2111, EN 407 niveaux 41X4XX et EN 12477-B

Code	Réf	Taille
0023327	TIG15K08	8
10547640	TIG15K09	9
0021326	TIG15K10	10



WELDLINE by Lincoln Electric

GANT TIG FLEX SENSITIVE

Cuir de chèvre ayant subi des tests spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
protègent des risques (CLASSE2) liés aux opérations de soudage et aux procédures associées
la conception en cuir de chèvre donne un haut niveau de souplesse et de sensibilité au toucher
les gants préférés des soudeurs TIG et Flamme.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (2132X) Conforme à la norme EN 407: 2004 (4324X) Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A.

Code	Réf	Taille
10527421	WG-TIG-8-CE	8
10527422	WG-TIG-9-CE	9
10527423	WG-TIG-10-CE	10
10527424	WG-TIG-11-CE	11



DELTAPLUS

GANT SOUDEUR CROUTE DE CUIR ANTI-CHALEUR CA615K

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT), main doublée molleton
manchette doublée toile, cousu fil Kevlar Technology
coupe américaine, longueur : 35 cm
doublure manchette : toile coton de grammage 300 gr/m².

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3132X). Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A. Conforme à la norme EN 407 : 2004 (413X4X).

Code	Réf	Taille
0006643	CA615K10	10



WELDLINE by Lincoln Electric

GANT MIG UNIVERSAL CONFORT

Cuir ayant subi des tests spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage.
Protège des risques (CLASSE 2) liés aux opérations de soudage et aux procédures associées.
paume en cuir pleine fleur permettant une bonne sensibilité au toucher.

Conforme à la norme EN 388 : 2016. Conforme à la norme EN 12477 : 2001 + A1 2005 Conforme à la norme EN 407 : 2004

Code	Réf	Taille
10527400	WG-MIG-1-CE-T9	9
10527401	WG-MIG-1-CE-T10	10
10527402	WG-MIG-1-CE-T11	11



GANT MIG UNIVERSAL CONFORT+

Cuir spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
renfort d'index et manchette en cuir fendu.

**Conforme à la norme EN 407: 2004 (41324X) Conforme à la norme EN 388: 2016 (4234X)
Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A.**

Code	Réf	Taille
10527397	WG-MIG-2-CE-T9	9
10527398	WG-MIG-2-CE-T10	10
10527399	WG-MIG-2-CE-T11	11



GANT MIG IRON PROTECT

Cuir spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
avec une doublure intérieure
confortable à l'usage et non irritant.

**Conforme à la norme EN 420 : 2009 niveau 3 Conforme à la norme EN 388 : 2016 niveaux 4234XX Conforme à la norme EN 407 : 2004 niveaux 41324X
Conforme à la norme EN 12477 : 2001 + A1 2005 - Type A**

Code	Réf	Taille
10527395	WG-MIG-3-CE-T10	10
10527396	WG-MIG-3-CE-T11	11



GANT MIG IRON PROTECT +

Cuir contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
gant avec paume en cuir pleine fleur et dos en croûte de cuir
avec doublure intérieure.

**Conforme à la norme EN 407: 2004 (41324X) Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A.
Conforme à la norme EN 12477 : 2001 + A1 2005 - Type A**

Code	Réf	Taille
10527393	WG-MIG-4-CE	10
10527394	WG-MIG-4-CE-T11	11



GANT JETABLE

GANT MICROFLEX 92-134 BOITE DE 100



Construction légère procurant la sensibilité tactile nécessaire aux tâches requérant une manipulation de précision
Formulation nitrile robuste assurant une résistance supérieure à la rupture et à la déchirure
Gant polyvalent convenant à un large éventail d'applications à travers divers secteurs d'activité.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme ISO 13485. Conforme à la norme EN ISO 374-1:2016 (Type B JKT)

Code	Réf	Taille
10544595	92134060	XS
10544596	92134070	S
10544597	92134080	M
10544598	92134090	L
10544599	92134100	XL
10544600	92134110	XXL

GANT MICROFLEX 93-732 BOITE DE 100



Gant en nitrile construction à la fois robuste et de fine épaisseur pour conjuguer dextérité et sensibilité tactile accrues
Couleur noire distinctive accentuant le contraste tout en masquant les résidus d'huile, de fluides corporels et autres taches
ERGOFORM™ Design Technology réduisant les tensions musculaires lors des tâches répétitives, d'où un meilleur confort pour les travailleurs et une plus grande productivité
Extrémité des doigts adhérisée pour une préhension sûre des instruments et des matériaux
Testé pour une utilisation avec le fentanyl et l'acide gastrique.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme ISO 13485. Certification CE.

Code	Réf	Taille
10544605	93732060	XS
10544606	93732070	S
10544607	93732080	M
10544608	93732090	L
10544609	93732100	XL
10544610	93732110	XXL

GANT TOUCHNTUFF 92-600 BOITE DE 100



Gants jetables de protection contre les projections de produits chimiques
Formulation Ansell exclusive offrant une protection accrue contre les projections de produits chimiques
Mélange à base de nitrile souple garantissant un niveau de confort élevé
Construction robuste pour une plus grande durabilité
Sans silicone pour une protection du produit.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type B (JKPT). Conforme à la norme ISO 9001.

Code	Réf	Taille
10544601	92600070	S
10544602	92600080	M
10544603	92600090	L
10544604	92600100	XL

MANCHETTE

MANCHETTE ANTICOUPURE K-ROCK®



Fermeture par velcro supérieur et œillet sur la main pour mieux l'ajuster
donne une excellente respirabilité et un excellent confort
s'utilise avec un gant approprié par dessus
usage alimentaire
longueur : 43 cm.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X4XE).

Code	Réf	Taille
10535913	KS5850	Unique

MANCHETTE SOUDEUR EN CROUTE DE CUIR GRIS CLAIR LA PAIRE



Protection contre les projections
Croûte de vachette
Longueur 40 cm.

Conforme à la norme EN ISO 11611 (Type A1, classe 2)

Code	Réf	Taille
10543252	MO57540	Unique

MANCHETTE COURTE 450MM



Manchette courte en croûte de cuir
recouvrement ergonomique 40 cm avec maintien élastique aux poignets
taille unique
EPI 2ème catégorie certifié EU 425/2016 EN11611 A1 Classe 2.

Code	Réf
10527425	W000404083

MANCHETTE LONGUE 670MM



Manchette longue en croûte de cuir
recouvrement ergonomique 60 cm
maintien élastique au poignet
fixation rapide aux épaules
taille unique
EPI 2ème catégorie certifié EU 425/2016 EN11611 A1 Classe 2.

Code	Réf
10527417	W000404084

CHAUSSURE DE SECURITE S1P



ICONIC SUEDE NAVY LOW S1PL ESD FO HRO SR

Protection : embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus : idCELL, ROTATION POINT
Tige : cuir velours
Doublure : BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® RELIEF
Semelle : Semelle HERITAGE - la semelle en caoutchouc anti-dérapante grâce à la structure à chevrons et point de rotation résiste à la température de 300°C.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10542713	640020/39	39
10542714	640020/40	40
10542715	640020/41	41
10542716	640020/42	42
10542717	640020/43	43
10542718	640020/44	44
10542719	640020/45	45
10542720	640020/46	46
10542721	640020/47	47
10542722	640020/48	48



BLAZE KNIT LOW S1P HRO SRC

Tissu de haute flexibilité et durable Safety Knit® Doublure multifonction BreathActive, coques composites et semelle anti-perforation souple FAP® semelles extérieures en caoutchouc Urban avec idCell et point de rotation qui est résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, ainsi que des semelles intérieures en evercushion® BA.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532147	643060-39	39
10532148	643060-40	40
10532149	643060-41	41
10532150	643060-42	42
10532151	643060-43	43
10532152	643060-44	44
10532153	643060-45	45
10532154	643060-46	46
10532155	643060-47	47



CHARGE GREEN LOW S1P ESD HRO SRC

Excellente stabilité et confort idéal
légère et extrêmement souple
très bonne absorption des chocs dans la zone du talon
embout en fibre de verre
semelle anti-perforation souple FAP lite
100% sans parties Métallique.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532129	644520-36	36
10532130	644520-37	37
10532131	644520-38	38
10532132	644520-39	39
10532133	644520-40	40
10532134	644520-41	41
10532135	644520-42	42
10532136	644520-43	43
10532137	644520-44	44
10532138	644520-45	45
10532139	644520-46	46



RUNNING SECURITE SLALUM S1PS HRO SR

Dessus et doublure textile
embout composite
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible, anatomique
semelle anti-perforation non métallique
semelle caoutchouc / EVA
souplesse et confort incontesté et un adhérence optimale de la semelle.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553687	07SLALUM8812 PT35	35
10553688	07SLALUM8812 PT36	36
10553689	07SLALUM8812 PT37	37
10553690	07SLALUM8812 PT38	38
10553691	07SLALUM8812 PT39	39
10553692	07SLALUM8812 PT40	40
10553693	07SLALUM8812 PT41	41
10553694	07SLALUM8812 PT42	42
10553695	07SLALUM8812 PT43	43
10553696	07SLALUM8812 PT44	44
10553697	07SLALUM8812 PT45	45
10553698	07SLALUM8812 PT46	46
10553699	07SLALUM8812 PT47	47
10553700	07SLALUM8812 PT48	48



CIMA S1PS SR FO CI ESD

Soutien et amorti : optimisation de la stabilité et de l'amorti
Contrefort de talon en 3D : pièce technique thermoformée pour maximiser la stabilité du talon
Tige anti-torsion : évite toute torsion latérale du pied sur les terrains instables
Contrôle de la densité et de la dureté de la semelle : l'équilibre parfait pour le meilleur amorti possible

Conforme à la norme EN ISO 20345:2022

Code	Réf	Pointure
10560622	CIMASPSJA35	35
10560623	CIMASPSJA36	36
10560624	CIMASPSJA37	37
10560625	CIMASPSJA38	38
10560626	CIMASPSJA39	39
10560627	CIMASPSJA40	40
10560628	CIMASPSJA41	41
10560629	CIMASPSJA42	42
10560630	CIMASPSJA43	43
10560631	CIMASPSJA44	44
10560632	CIMASPSJA45	45
10560633	CIMASPSJA46	46
10560634	CIMASPSJA47	47
10560635	CIMASPSJA48	48
10560636	CIMASPSJA49	49



JUMPER3 S1P SRC

Tige : cuir croupon pigmenté
doublure : Mesh polyamide
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA.
semelle : Injectée PU bi-densité
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532618	JUMP3SPNO38	38
10532619	JUMP3SPNO39	39
10532620	JUMP3SPNO40	40
10532621	JUMP3SPNO41	41
10532622	JUMP3SPNO42	42
10532623	JUMP3SPNO43	43
10532624	JUMP3SPNO44	44
10532625	JUMP3SPNO45	45
10532626	JUMP3SPNO46	46



ASTI S1P SRC

Chaussures basses cuir croute velours et mesh
doublure : polyester
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA
semelle : injectée - PU bi-densité
chaussure amagnétique
semelle et embout de protection composite
zones de flexion système PANOFLEX® : déroulé du pied amélioré
step rolling : moins de fatigue en fin de journée et une marche plus confortable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532636	ASTISPNO38	38
10532637	ASTISPNO39	39
10532638	ASTISPNO40	40
10532639	ASTISPNO41	41
10532640	ASTISPNO42	42
10532641	ASTISPNO43	43
10532642	ASTISPNO44	44
10532643	ASTISPNO45	45
10532644	ASTISPNO46	46



JET3 S1P SRC

Tige : Cuir croupon pigmenté
doublure : Mesh polyamide
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA
semelle : Injectée - PU bi-densité
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532627	JET3SPNO38	38
10532628	JET3SPNO39	39
10532629	JET3SPNO40	40
10532630	JET3SPNO41	41
10532631	JET3SPNO42	42
10532632	JET3SPNO43	43
10532633	JET3SPNO44	44
10532634	JET3SPNO45	45
10532635	JET3SPNO46	46

CHAUSSURE DE SECURITE S3



S3S SR FO LG SC CI HI

Dessus Cuir Buffalo Crazy Horse
doublure Mesh 3D
embout Composite
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible
semelle anti-perforation non métallique
semelle polyuréthane bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553663	07NOUMEA1823 PT36	36
10553664	07NOUMEA1823 PT37	37
10553665	07NOUMEA1823 PT38	38
10553666	07NOUMEA1823 PT39	39
10553667	07NOUMEA1823 PT40	40
10553668	07NOUMEA1823 PT41	41
10553669	07NOUMEA1823 PT42	42
10553670	07NOUMEA1823 PT43	43
10553671	07NOUMEA1823 PT44	44
10553672	07NOUMEA1823 PT45	45
10553673	07NOUMEA1823 PT46	46
10553674	07NOUMEA1823 PT47	47
10553675	07NOUMEA1823 PT48	48
10553676	07NOUMEA1823 PT49	49
10553677	07NOUMEA1823 PT50	50
10553678	07NOUMEA1823 PT51	51

MODÈLE FÉMININ



BRIANA S3S

Dessus cuir pleine fleur
doublure Mesh 3D
embout acier
semelle intérieure maille sur mousse PU, cellule ouverte, amovible
semelle antiperforation non métallique
semelle Polyuréthane bi-densité.**Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022**

Code	Réf	Pointure
10553679	BRIANA PT35	35
10553743	BRIANA PT36	36
10553744	BRIANA PT37	37
10553745	BRIANA PT38	38
10553746	BRIANA PT39	39
10553747	BRIANA PT40	40
10553748	BRIANA PT41	41
10553749	BRIANA PT42	42



WR NAGARA NEW MARRON S7S SR FO LG SC CI HI

Les brodequins sont confectionnés en cuir pull up doublé de notre membrane imper-respirante STAY DRY garantie sans PFAS et dotés d'une languette à soufflet et d'un système de bandes adhésives pour étanchéifier les coutures intérieures.
embout en composite résistant au choc et à l'écrasement ;
insert textile résistant à la perforation ;
résistance, innocuité et performance des matériaux utilisés ;

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553701	07NAGARA4843 PT36	36
10553702	07NAGARA4843 PT37	37
10553703	07NAGARA4843 PT38	38
10553704	07NAGARA4843 PT39	39
10553705	07NAGARA4843 PT40	40
10553706	07NAGARA4843 PT41	41
10553707	07NAGARA4843 PT42	42
10553708	07NAGARA4843 PT43	43
10553709	07NAGARA4843 PT44	44
10553710	07NAGARA4843 PT45	45
10553711	07NAGARA4843 PT46	46
10553712	07NAGARA4843 PT47	47
10553713	07NAGARA4843 PT48	48
10553714	07NAGARA4843 PT49	49
10553715	07NAGARA4843 PT50	50
10553716	07NAGARA4843 PT51	51



PADENA NOIR S3S FO CI HI

Dessus Cuir pull up
Renfort avant Cuir enduit PU
Doublure Mesh 3D
Embout Composite
Semelle intérieure Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation Textile
Semelle Polyuréthane bi-densité

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553717	07PADENA1824 PT36	36
10553718	07PADENA1824 PT37	37
10553719	07PADENA1824 PT38	38
10553720	07PADENA1824 PT39	39
10553721	07PADENA1824 PT40	40
10553722	07PADENA1824 PT41	41
10553723	07PADENA1824 PT42	42
10553724	07PADENA1824 PT43	43
10553725	07PADENA1824 PT44	44
10553726	07PADENA1824 PT45	45
10553727	07PADENA1824 PT46	46
10553728	07PADENA1824 PT47	47
10553729	07PADENA1824 PT48	48



PARADE

PADERO NOIR S3S FO CI HI

Dessus Cuir pull up
Renfort avant Cuir enduit PU
Doublure Mesh 3D
Embout Composite
Semelle intérieure Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation Textile
Semelle Polyuréthane bi-densité

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553763	07PADERO1824 PT36	36
10553764	07PADERO1824 PT37	37
10553765	07PADERO1824 PT38	38
10553766	07PADERO1824 PT39	39
10553767	07PADERO1824 PT40	40
10553768	07PADERO1824 PT41	41
10553769	07PADERO1824 PT42	42
10553770	07PADERO1824 PT43	43
10553771	07PADERO1824 PT44	44
10553772	07PADERO1824 PT45	45
10553773	07PADERO1824 PT46	46
10553774	07PADERO1824 PT47	47
10553775	07PADERO1824 PT48	48



DELTAPLUS

ALPINO S3S SR FO CI ESD CR

Cuir Crazy Horse pleine fleur WPA 2 mm
Doublure respirante en mesh 3D de 2,8 mm
Col rembourré de 8 mm
Languette rembourrée de 8 mm
Crochets de laçage à double vitesse
Réflecteur argenté de 50 mm
Chaussures ESD à dissipation électrostatique, conformes à la norme 61340-4-3
Embout composite
Plaque composite.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2022

Code	Réf	Pointure
10560637	ALPINS3SNO35	35
10560638	ALPINS3SNO36	36
10560639	ALPINS3SNO37	37
10560640	ALPINS3SNO38	38
10560641	ALPINS3SNO39	39
10560642	ALPINS3SNO40	40
10560643	ALPINS3SNO41	41
10560644	ALPINS3SNO42	42
10560645	ALPINS3SNO43	43
10560646	ALPINS3SNO44	44
10560647	ALPINS3SNO45	45
10560648	ALPINS3SNO46	46
10560649	ALPINS3SNO47	47
10560650	ALPINS3SNO48	48
10560651	ALPINS3SNO49	49

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



MAX UK 2.0 S3 SRC MARRON

Chaussure en cuir hydrofuge avec Over Cap
surbout renforcé pour une durée de vie prolongée
dans le temps
extrême résistance à l'avant du pied
stabilisateur à la cheville, maintien optimal et prévention des entorses
languette avec soufflet
semelle intérieure avec coussinet d'absorption des chocs au talon
idéale pour les travaux d'extérieur, espaces verts et l'industrie lourde
crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
chaussant large et confortable
talon décroché de 15 mm
attaque talonnière arrondie pour un déroulement naturel du pied durant la marche.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10537370	MAUBS30BN38	38
10537371	MAUBS30BN39	39
10537372	MAUBS30BN40	40
10537373	MAUBS30BN41	41
10537374	MAUBS30BN42	42
10537375	MAUBS30BN43	43
10537376	MAUBS30BN44	44
10537377	MAUBS30BN45	45
10537378	MAUBS30BN46	46
10537379	MAUBS30BN47	47
10537380	MAUBS30BN48	48



AIMONT
STYLE & STORY

EGIS B S3 CI SRC

Chaussure de Sécurité Montante Style Trekking
Protection et Confort Exceptionnels
Double Renfort : Embout renforcé avec semelle en PU et STARK® anti-abrasion.
Cuir HydroFuge : Tige en cuir finition pull-up, résistante à l'eau.
Doublure 3D.LINING® : Évacuation optimale de l'humidité, respirabilité et séchage rapide.
Confort Optimal : Matelassage pour les malléoles et le tendon d'Achille.
Sécurité Maximale : Embout de sécurité LIGHT-PLUS® et intercalaire anti-perforation FLEX-SYSTEM® Zéro non métallique.
Semelle W-Tech : PU double densité pour une adhérence et une résistance optimales.
Alliant innovation, robustesse et style, cette chaussure est idéale pour les environnements exigeants.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547400	007AX6636	36
10547401	007AX6637	37
10547402	007AX6638	38
10547403	007AX6639	39
10547404	007AX6640	40
10547405	007AX6641	41
10547406	007AX6642	42
10547407	007AX6643	43
10547408	007AX6644	44
10547409	007AX6645	45
10547410	007AX6646	46
10547411	007AX6647	47



Jallatte

JALSEQUOIA B SAS S3 CI SRC

Chaussure de sécurité montante de type rangers
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up
Imperméabilité et respirabilité
Renfort anti-abrasion à l'avant et au talon
Semelle en Softane™ PU double densité avec absorbeur de choc
Semelle PU remontée sur l'avant-pied
Contrefort pour maintien du talon
Doublure en maille 3D Surf pour confort et ventilation
Matelassage de haut de tige ergonomique
Languette en cuir matelassée avec soufflets latéraux
Embout Springtane-B ™ en polymère de synthèse
Première de propreté SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF
Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547412	00JJE4238	38
10547413	00JJE4239	39
10547414	00JJE4240	40
10547415	00JJE4241	41
10547416	00JJE4242	42
10547417	00JJE4243	43
10547418	00JJE4244	44
10547419	00JJE4245	45
10547420	00JJE4246	46
10547421	00JJE4247	47



DELTAPLUS

SAULT2 S3 SRC ESD (GAMME X-LARGE)

Tige: cuir croupon pigmenté, traité imperméable
doublure: polyamide
première de propreté: amovible pré-moulée
dessus polyamide sur EVA
semelle: injectée PU bi-densité avec pare-choc enveloppant
crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière
accroches latérales pour échelle
zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®)
moins de fatigue en fin de journée
marche plus confortable
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN 61340-5-1: 2016 Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10231494	SAUL2ES3NO39	39
10231495	SAUL2ES3NO40	40
10231496	SAUL2ES3NO41	41
10231497	SAUL2ES3NO42	42
10231498	SAUL2ES3NO43	43
10231499	SAUL2ES3NO44	44
10231500	SAUL2ES3NO45	45
10231501	SAUL2ES3NO46	46



uvex HECKEL

MACCROSSROAD 3.0

Tige cuir pleine fleur huilé hydrofuge
bout recouvert en caoutchouc doublure polyester mesh 3D
semelle caoutchouc avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti
crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale
renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour un meilleur maintien du pied et de la cheville
semelle anti-perforation en composite amagnétique, légère, souple
semelle caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 robuste, antidérapante (SR) et résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C (HRO).

Conforme à la norme EN 20345 : 2022 (S3L FO CI HI HRO SC SR)

Code	Réf	Pointure
10530345	6731338	38
10530346	6731339	39
10530347	6731340	40
10530348	6731341	41
10530349	6731342	42
10530350	6731343	43
10530351	6731344	44
10530352	6731345	45
10530353	6731346	46



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

SAXO S3 SRC NOIR

Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck et surbout renforcé anti-abrasion
Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.
Protection contre les chocs sur la face externe de la chaussure, protection de la malléole
Col matelassé, pour un confort quotidien
Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon : réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS
Embout de protection : aluminium
Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10537283	SAXOS30NR38	38
10537284	SAXOS30NR39	39
10537285	SAXOS30NR40	40
10537286	SAXOS30NR41	41
10537287	SAXOS30NR42	42
10537288	SAXOS30NR43	43
10537289	SAXOS30NR44	44
10537290	SAXOS30NR45	45
10537291	SAXOS30NR46	46
10537292	SAXOS30NR47	47



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

RILEY LOW S3 ESD SRC

Tige en microfibre : légèreté, respirabilité et résistance
Doublure souple et respirante grâce à sa structure alvéolée ; agréable sensation de fraîcheur.
Très peu de coutures, modèle résistant
Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon : réduction de l'impact et de la fatigue,
Languette avec soufflet pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure
Embout de protection aluminium.
Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10547422	RILLS30NR36	36
10547423	RILLS30NR37	37
10547424	RILLS30NR38	38
10547425	RILLS30NR39	39
10547426	RILLS30NR40	40
10547427	RILLS30NR41	41
10547428	RILLS30NR42	42
10547429	RILLS30NR43	43
10547430	RILLS30NR44	44
10547431	RILLS30NR45	45
10547432	RILLS30NR46	46
10547433	RILLS30NR47	47
10547434	RILLS30NR48	48
10547435	RILLS30NR49	49



uvex HECKEL

SUXXEED LOW S3 SR FO

Tige cuir hydrosuede huilé pour une bonne résistance à la pénétration de liquides, col et soufflet en textile hydrophobe
semelle PU2D légère, antidérapante et offrant offrant une excellente absorption des chocs
100% non métalliques avec embout de protection et semelle anti-perforation non métalliques
chaussures amagnétiques très polyvalentes, idéales pour les artisans, industrie, logistique, services, collectivités, environnements humides.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC

Code	Réf	Pointure
0195805	6255339	39
0195806	6255340	40
0195807	6255341	41
0195808	6255342	42
0195809	6255343	43
0195810	6255344	44
0195811	6255345	45
0195812	6255346	46



uvex HECKEL

SUXXEED S3 SRC

Tige cuir hydrosuede huilé pour une bonne résistance à la pénétration de liquides, col et soufflet en textile hydrophobe
Semelle PU2D légère, antidérapante et offrant offrant une excellente absorption des chocs
100% non métalliques avec embout de protection et semelle anti-perforation non métalliques
Chaussures amagnétiques très polyvalentes, idéales pour les artisans, industrie, logistique, services, collectivités, environnements humides.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC

Code	Réf	Pointure
10532522	6390338	38
0195797	6390339	39
0195798	6390340	40
0195799	6390341	41
0195800	6390342	42
0195801	6390343	43
0195802	6390344	44
0195803	6390345	45
0195804	6390346	46



uvex HECKEL

RUN-R 300 HIGH S3 SRC S3 SR FO

Tige cuir nubuck huilé hydrofuge
semelle PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorption des chocs
doublure polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid
semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10527730	6266338	38
10527731	6266339	39
10527732	6266340	40
10527733	6266341	41
10527734	6266342	42
10527735	6266343	43
10527736	6266344	44
10527737	6266345	45
10527738	6266346	46



uvex HECKEL

RUN-R 300 LOW

Tige cuir nubuck huilé hydrofuge
semelle PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorption des chocs
doublure polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid
semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière
poids 550g en pointure 42.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 (S3L FO SR)

Code	Réf	Pointure
10532484	6260338	38
10532485	6260339	39
10532486	6260340	40
10532487	6260341	41
10532488	6260342	42
10532489	6260343	43
10532490	6260344	44
10532491	6260345	45
10532492	6260346	46



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

SMARTFOX BLUE BAS S3 SR FO

Cuir grainé : protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.
Doublure en textile 3D très respirante : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.
Languette avec soufflet pour limiter toute infiltration de poussières / cailloux.
Embout de protection : acier
Insert anti-perforation : acier inoxydable
Semelle NE10 PU2D antistatique

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10547449	SMXLS30BL35	35
10547450	SMXLS30BL36	36
10547451	SMXLS30BL37	37
10547452	SMXLS30BL38	38
10547453	SMXLS30BL39	39
10547454	SMXLS30BL40	40
10547455	SMXLS30BL41	41
10547456	SMXLS30BL42	42
10547457	SMXLS30BL43	43
10547458	SMXLS30BL44	44
10547459	SMXLS30BL45	45
10547460	SMXLS30BL46	46
10547461	SMXLS30BL47	47
10547462	SMXLS30BL48	48



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

SMARTFOX BLUE HAUT S3 SR FO

Cuir grainé : protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.
Doublure en textile 3D très respirante : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.
Languette avec soufflet pour limiter toute infiltration de poussières / cailloux.
Embout de protection : acier
Insert anti-perforation : acier inoxydable
Semelle NE10 PU2D antistatique

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10547463	SMXHS30BL35	35
10547464	SMXHS30BL36	36
10547465	SMXHS30BL37	37
10547466	SMXHS30BL38	38
10547467	SMXHS30BL39	39
10547468	SMXHS30BL40	40
10547469	SMXHS30BL41	41
10547470	SMXHS30BL42	42
10547471	SMXHS30BL43	43
10547472	SMXHS30BL44	44
10547473	SMXHS30BL45	45
10547474	SMXHS30BL46	46
10547475	SMXHS30BL47	47
10547476	SMXHS30BL48	48



cover guard

AGATE II HAUTE S3 SRC

Embout de protection en acier
talon décroché plus sécurisant
semelle injectée PU2D pour un meilleur amorti et plus de confort,
semelle anti perforation en acier,
tige en cuir
doublure respirante en textile non-tissé
haut de tige matelassé pour plus de protection et de confort
insertion d'une bande rétro réfléchissante à dessin pour plus de visibilité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10109086	9AGH010036	36
10109087	9AGH010037	37
10109088	9AGH010038	38
10109089	9AGH010039	39
10109090	9AGH010040	40
10109091	9AGH010041	41
10109092	9AGH010042	42
10109093	9AGH010043	43
10109094	9AGH010044	44
10109095	9AGH010045	45
10109096	9AGH010046	46
10109097	9AGH010047	47
10109098	9AGH010048	48



AGATE II BASSE S3 SRC

Embout de protection en acier
talon décroché plus sécurisant
semelle injectée PU2D pour un meilleur amorti et plus de confort,
semelle anti perforation en acier,
tige en cuir
doublure respirante en textile non-tissé
haut de tige matelassé pour plus de protection et de confort
insertion d'une bande rétro - réfléchissante à dessin pour plus de visibilité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10109070	07BRIANA1725 PT36	36
10109071	07BRIANA1725 PT37	37
10109072	07BRIANA1725 PT38	38
10109073	07BRIANA1725 PT39	39
10109074	07BRIANA1725 PT40	40
10109075	07BRIANA1725 PT41	41
10109076	07BRIANA1725 PT37	42
10109077	07BRIANA1725 PT38	43
10109078	07BRIANA1725 PT39	44
10109079	07BRIANA1725 PT40	45
10109080	07BRIANA1725 PT41	46
10109081	07BRIANA1725 PT37	47
10109082	07BRIANA1725 PT38	48



GLOVE II HIGH S3 HRO SRA

Chaussure S3 en Nubuck Silk hydrofuge
embout aluminium
doublure AirMesh
semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc
insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro
protection du talon en TPU
semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU
semelle d'usure : caoutchouc nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10555880	701.181140-80013/39	39
10555881	701.181140-80013/40	40
10555882	701.181140-80013/41	41
10555883	701.181140-80013/42	42
10555884	701.181140-80013/43	43
10555885	701.181140-80013/44	44
10555886	701.181140-80013/45	45



GLOVE LOW S3S FO HRO NOIR

Chaussure basse S3 en Nubuck Silk hydrofuge
embout aluminium
doublure AirMesh
semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc
insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro
protection du talon en TPU
semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU
semelle d'usure : caoutchouc nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10555887	701.181141-80013/39	39
10555888	701.181141-80013/40	40
10555889	701.181141-80013/41	41
10555890	701.181141-80013/42	42
10555891	701.181141-80013/43	43
10555892	701.181141-80013/44	44
10555893	701.181141-80013/45	45



FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID S3L ESD FO HRO SR

Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus : idCELL, ROTATION POINT
Tige : Cuir lisse
Doublure : BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied : evercushion® RELIEF
Semelle : Semelle HERITAGE - la semelle en caoutchouc anti- dérapante grâce à la structure à chevrons et point de rotation résiste à la température de 300°C
Couleur : noir/blanc.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10542701	630050/38	38
10542702	630050/39	39
10542703	630050/40	40
10542704	630050/41	41
10542705	630050/42	42
10542706	630050/43	43
10542707	630050/44	44
10542708	630050/45	45
10542709	630050/46	46
10542710	630050/47	47
10542711	630050/48	48
10542712	630050/49	49



CAT

POWERPLANT S3 HRO SRA

Chaussure haute de sécurité
2 crochets à laçage rapide
tige cuir nubuck résistante à l'eau
col matelassé pour un meilleur confort
maille évacuant l'humidité
embout en acier
semelle anti-perforation en acier
semelle intérieure amovible en PU
construction trépointe Goodyear
semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
talon absorbant l'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10533070	POWERPLANT.11.40	40
10533071	POWERPLANT.11.41	41
10533072	POWERPLANT.11.42	42
10533073	POWERPLANT.11.43	43
10533074	POWERPLANT.11.44	44
10533075	POWERPLANT.11.45	45
10533076	POWERPLANT.11.46	46
10533077	POWERPLANT.11.47	47



uvex HECKEL

MACSOLE 1.0 WLD LOW

Soudeurs, sidérurgie, en cas de projection de métal
tige en cuir fleur pigmenté, coutures en fil kevlar résistant au feu, rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté, double fermeture velcro, soufflet étanche en cuir fleur
doublure non tissée noir, très résistant à l'abrasion
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle en caoutchouc MACSOLE 1.0
semelle anti-perforation inox
semelle de propreté et de confort en MACSOLE 1.0 XCB.

Conforme à la norme EN ISO 20349-2: 2017 S3 CI HI-1 HRO WG SRC

Code	Réf	Pointure
10532493	6296338	38
10532494	6296339	39
10532495	6296340	40
10532496	6296341	41
10532497	6296342	42
10532498	6296343	43
10532499	6296344	44
10532500	6296345	45
10532501	6296346	46



DELTAPLUS

COBRA4S3 S3 HRO HI SRC WG

Chaussure haute avec rabat cuir croupon pigmenté
doublure : polyester
première de propreté : amovible prémoulée
dessus polyamide sur EVA.
semelle : Injectée - PU/caoutchouc nitrile
piqûres para-aramide
rabat de protection
fermeture par bande agrippante
tige : cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3
protection contre les risques thermiques et les projections de grattons
spécialement conçue pour toute activité de soudage multi-sectorielle.

Code	Réf	Pointure
10532609	COBR4S3NO38	38
10532610	COBR4S3NO39	39
10532611	COBR4S3NO40	40
10532612	COBR4S3NO41	41
10532613	COBR4S3NO42	42
10532614	COBR4S3NO43	43
10532615	COBR4S3NO44	44
10532616	COBR4S3NO45	45
10532617	COBR4S3NO46	46

CHAUSSURE DE SECURITE SPECIFIQUE



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

SURCHAUSSURE VISITEUR

Protège contre les chocs et l'écrasement des pieds.
Embout en alliage aluminium/titane, 50% plus léger que l'acier et tout aussi résistant.
Semelle antidérapante Tiger-Grip® pour une adhérence exceptionnelle sur surfaces lisses, humides ou grasses.
Adaptabilité à tout type de chaussure avec sangle Velcro Confort.
Code couleur pour repérer facilement les tailles

Code	Réf	Pointure
10547438	VISITOR/S/BL	34-38
10547437	VISITOR/M/RO	39-43
10547436	VISITOR/L/VE	44-48

BOTTE DE SECURITE



DELTAPLUS

BOTTE DE SECURITE EN PVC BRONZE2 S5 SRA

Tige: PVC
doublure: polyester
protection des malléoles
ergot de déchaussement
embout de protection: acier inoxydable
semelle anti-perforation: acier inoxydable
semelle: PVC- nitrile à gros crampons.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10531962	BRON2S5VE38	38
10531963	BRON2S5VE39	39
10531964	BRON2S5VE40	40
10531965	BRON2S5VE41	41
10531966	BRON2S5VE42	42
10531967	BRON2S5VE43	43
10531968	BRON2S5VE44	44
10531969	BRON2S5VE45	45
10531970	BRON2S5VE46	46



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

BOTTE DE SECURITE FOURREE MOON S3 CI SRC

Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (abrasion, déchirure, perforation)
Doublure en fourrure synthétique pour un usage en extérieur
Permet de maintenir le pied au chaud dans des conditions climatiques froides
Chaussant large et confortable
Embout de protection polycarbonate
Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10547439	MOONS30BF38	38
10547440	MOONS30BF39	39
10547441	MOONS30BF40	40
10547442	MOONS30BF41	41
10547443	MOONS30BF42	42
10547444	MOONS30BF43	43
10547445	MOONS30BF44	44
10547446	MOONS30BF45	45
10547447	MOONS30BF46	46
10547448	MOONS30BF47	39



Jallatte

BOTTE DE SECURITE FOURREE JALARTIC SAS S3 CI SRC

Botte fourrée molleton coloris naturel.
Tige en cuir pleine fleur, hydrofuge et oléofuge.
Imperméable,
Doublure isothermique.
Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.
Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.
Embout acier perforé (breveté).
Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations
Disponible en taille 48.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547381	00J025736	38
10547382	00J025737	39
10547383	00J025738	40
0160043	00J025739	41
10547384	00J025740	42
0160045	00J025741	43
10547385	00J025742	44
0160047	00J025743	45
0160048	00J025744	46
10547386	00J025745	39
0160050	00J025746	39
0160051	00J025747	40



Jallatte

BOTTE DE SECURITE JALASKA SAS S3 SRC

Botte coloris naturel.
Tige en cuir pleine fleur, hydrofuge et oléofuge
Imperméable.
Doublure d'avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.
Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.
Embout acier perforé (breveté).
Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547387	00J026636	38
10547388	00J026637	39
10547389	00J026638	40
10547390	00J026639	41
10547391	00J026640	42
10547392	00J026641	43
10547393	00J026642	44
10547394	00J026643	45
10547395	00J026644	46
10547396	00J026645	39
10547397	00J026646	39
10547398	00J026647	40
10547399	00J026648	39

ACCESSOIRE ET ENVIRONNEMENT DU PIED



CHAUSSETTE QUARTERSOCKS NOIR

Lot de 3 paires de chaussettes
renforcées à la pointe et au talon
logo CAT
71 % coton, 28 % polyester, 1 % élasthanne.

Code	Réf	Pointure
10533078	BOXC323.11.4145	41-45



CHAUSSETTE DRYFEET LOT DE 2 PAIRES

Par 2 paires, chaussette type tennis avec semelle renforcées en bouclette avec du Dryarn® pour évacuer la transpiration
90% du coton contenu dans ces chaussettes, est issu du recyclage
légère, résistante et confortable grâce à sa tige en coton
ses resserrages au niveau du pied et de la cheville apportent un bon maintien de la chaussette sur le pied
52% coton, 27% polyamide, 15% polyester, 4% polypropylène, 2% élasthanne
idéale pour toute l'année.

Code	Réf	Pointure
10526068	0814AG T36/38 LOT DE 2	36/38
10526069	0814AG T39/41 LOT DE 2	39/41
10526070	0814AG T42/44 LOT DE 2	42/44
10526071	0814AG T45/47 LOT DE 2	45/47
10526072	0814AG T48/50 LOT DE 2	48/50



CHAUSSETTE NO LIMIT SECURITY

Chaussette fine et résistante
double bord côte : maintien sans comprimer
renforts Cordura® : tibia, talon et pointe
large maille variable de maintien au cou de pied
91% polyamide, 8% polypropylène, 1% élasthanne
Proposé avec liseré orange, rouge ou vert (selon disponibilité).

Code	Réf	Pointure
10532882	155099938	35-38
10532883	155099942	39-42
10532884	155099946	43-46
10532885	155099950	47-50



CHAUSSETTE TREK COOLMAX

Chaussettes adaptées aux chaussures de sécurité dans un environnement chaud convient aux chaussures à membrane technique imper respirante (type Goretex, Sympa tex) renforts talon et pointe en fibres d'aramide Kevlar® pour une meilleure résistance
relativement fine, très bonne résistance à l'abrasion maille variable sur l'intégralité de la tige ainsi que le coup de pied intérieur demi pied bouclette intégrale évacue la transpiration grâce à la fibre Polyester Coolmax®
49% polyester, 43% coton, 6% aramide kevlar, 2% élasthanne
lot de 2 paires.

Code	Réf	Pointure
10532891	212598242	39-42
10532892	212598246	43-46



CHAUSSETTE SAFETY WORK

Chaussettes de travail adaptées aux chaussures de sécurité
traitement anti bactérien SILVADUR: neutralise les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs, efficacité testé jusqu'à 20 lavages
tige insérant des élastiques pour un maintien optimal sans comprimer pied bouclette intérieure intégrale
Double bord côte pour une meilleure tenue
Tige insérant des élastiques pour un maintien optimal sans comprimer
pied bouclette intérieur intégrale
57% polyester, 34% coton, 7% acrylique, 2% élasthanne
Lot de 3 paires.

Code	Réf	Pointure
10532893	610698342	39-42
10532894	610698346	43-46



CHAUSSETTE FRAICHEUR

88% Polyester, 8% polyamide, 3% fil métallique, 1% élasthanne
Ne modifie pas les propriétés électriques de la chaussure,
compatible avec les chaussures conductrices ou antistatiques
Le polyester Coolmax® est une fibre creuse qui améliore l'évacuation de la transpiration, séchant plus rapidement qu'une fibre classique 0% coton pour un séchage plus rapide.
Compatible et recommandée avec les chaussures à membranes imper respirantes
Semelle tricotée en bouclette et renforts talon, pointe et malléole
Zone ventilée sur le dessus du pied
Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure du modèle

Conforme à la norme EN ISO 20344:2011 $ 5.10

Code	Réf	Pointure
10548287	0368AG-36/38	36/38
10548288	0368AG-39/41	39/41
10548289	0368AG-42/44	42/44
10548290	0368AG-45/47	45/47
10548291	0368AG-48/50	48/50



CHAUSSETTE KEVI

Chaussette fine ultra résistante
renforts Kevlar® Talon / Pointe : très bonne résistance à l'abrasion
bouclette intérieur pour le confort double bord côte pour une meilleure tenue
66% coton, 29% polyamide, 4% aramide kevlar, 1% élasthanne
Lot de 2 paires noires.

Code	Réf	Pointure
10532886	211998238	35-38
10532887	211998242	39-42
10532888	211998246	43-46
10532889	211998250	47-50



SOCQUETTE ROBUST

Socquette ultra résistante fine, respirante, légère
double bord côte anti-comprimant semelle respirante en fine bouclette du dessus des orteils jusqu'au tendon d'Achille renforts Cordura® talon et pointe large maille variable de maintien au coup de pied triples bandes de stabilisation des appuis périmétriques couture de pointe extra fine
85% polyamide, 12% polypropylène, 3% élasthanne
garantie 2 ans
Proposé avec liseré orange, rouge ou vert (selon disponibilité).

Code	Réf	Pointure
10532878	144941837	35-37
10532879	144941840	38-40
10532880	144941843	41-43
10532881	144941846	44-46

Contient de la laine.



CHAUSSETTE NAMUR

Chaussettes spécial brodequins,
double bord côte pour une meilleure tenue
bouclette intérieure intégrale
maille variable auto ajustable vrai talon formé
59% acrylique, 29% laine, 11% polyamide, 1% élasthanne
lot de 2 paires.

Code	Réf	Pointure
10532895	611098242	39-42
10532896	611098246	43-46

Contient de la laine



MI-BAS ANVERS

Mis bas spécial bottes,
confortable et chaud
bord côte de maintien
bouclette intérieure intégrale
maille variable auto ajustable
vrai talon formé
61% acrylique, 28% laine, 9% polyamide, 2% élasthanne
lot de 2 paires.

Code	Réf	Pointure
10532897	621098242	39-42
10532898	621098246	43-46



SEMELLE ANTI-ODEUR

La semelle à découper en mousse de latex
au charbon, vous apporte bien-être, confort et hygiène
le traitement Sanitized® empêche les
germes installés dans le textile de tirer leur
nourriture de l'environnement, ainsi bactéries et
champignons ne peuvent plus proliférer.

Code	Réf	Pointure
10532906	746300000	35-50



SEMELLE IMAGE

Semelle ultra-résistante et absorbante, traitée S3F® pour préserver
un environnement sain dans les chaussures de sécurité
support aiguilleté de confort en fibres polyviscose anti-statique pour résister à l'abrasion
traitement hygiène exclusif S3F, limite les odeurs, bactéries et mycoses.

Code	Réf	Pointure
10526055	0182AG3 T36/37	36/37
10526056	0182AG3 T38/39	38/39
10526057	0182AG3 T40/41	40/41
10526058	0182AG3 T42/43	42/43
10526059	0182AG3 T44/45	44/45
10526060	0182AG3 T46/47	46/47



SEMELLE TECHNI GEL

Semelle anatomique avec capsule en gel, et solution exclusive S3F® pour maintenir un environnement sain et une hygiène optimale à l'intérieur des chaussures
cette semelle rend la marche et les stations debout prolongées plus agréables
ultra résistante et absorbante
mousse PU composée à 80% de matériaux recyclés
antistatique.

Code	Réf	Pointure
10526062	0186AG T36/37	36/37
10526063	0186AG T38/39	38/39
10526064	0186AG T40/41	40/41
10526065	0186AG T42/43	42/43
10526066	0186AG T44/45	44/45
10526067	0186AG T46/47	46/47





SEMELLE ANTI-CHOC «VOUTE» GEL

Semelle confortable, idéale pour une utilisation intensive et de longue durée
effet amortissant
confort exceptionnel
technologie 3 densités.

Code	Réf	Pointure
10532907	780200042	36-42
10532908	780200046	41-46



LACET CORDELET

100% polyester
Spécial chaussure de marche.

Code	Réf	Coloris
10532913	700175190	noir
10532914	700105690	marron
10532915	700175112	noir
10532916	700105612	marron



LACET PLAT

100% polyester
Spécial chaussure de marche.

Code	Réf	Coloris
10532917	700375190	noir
10532918	700305690	marron
10532919	700375112	noir
10532920	700305612	marron



AEROSOL DESINFECTANT ET DESODORISANT POUR EPI

Pour désinfecter et désodoriser les équipements de protection (gants, casques, chaussures de sécurité)
action curative et préventive
pulvérisation multi-positions
405 ml brut.

Conforme à la norme EN 1650+A1 et EN 1276.

Code	Réf	Coloris
0205772	AER 5902 DO	incolore



IMPERMEABILISANT 200 ML

Aérosol 200 ml
fabrication française
pour cuir, nubuck et textiles
protège de l'humidité et des salissures, évite les auréoles d'eau et de neige
conseillé pour chaussures et vêtements à membrane.

Code	Réf
10532910	587000000



BOITE GRAISSE 250 ML

Graisse naturelle traditionnelle pour cuirs et nubucks gras imperméabilise, nourrit et préserve tout type de chaussure
compatible avec membranes respirantes (type Gore-Tex ou Sympatex) situées à l'intérieur des chaussures en cuir
incolore.

Code	Réf	Coloris
10532909	587300000	Incolore



ESTEX

CHAUSSE-PIED METAL 52 CM

Chausse-pieds en métal.

Code	Réf
10532911	530500000



ESTEX

RETIRE-BOTTES

En bois
pastilles antidérapantes.

Code	Réf
10532912	579500000



ESTEX

CHAUSSON TISSUS HAUTE QUALITE

Chausson à bottes de haute qualité 3 épaisseurs
la bande élastique assure une bonne tenue au pied
le tissu intérieur en coton blanc, très doux,
garde le pied au sec et au chaud
la couche intermédiaire empêche la pénétration
de l'eau sans empêcher l'évacuation de l'humidité du pied
la qualité du tissu extérieur en coton gris/bleu confère une haute résistance au frottement
bande de renfort pour une utilisation prolongée.

Code	Réf	Pointure
10532900	815799938	37-38
10532901	815799940	39-40
10532902	815799942	41-42
10532903	815799944	43-44
10532904	815799946	45-46
10532905	815799948	47-48

VETEMENT DE TRAVAIL



ENGEL

BLOUSON DE TRAVAIL VENTURE

Coupe moderne pour plus de confort
Dos allongé pour un ajustement pratique
Fermeture éclair à l'avant pour un accès facile
Deux poches latérales avec fermeture éclair invisible pour un rangement caché
Poche poitrine avec fermeture éclair pour maintenir les objets en sécurité
Grande poche intérieure avec velcro pour un accès facile
Poignets réglables pour un ajustement optimal
Sangle avec anneau en D pour badges
Détails réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une visibilité et une sécurité accrue
Large emplacement réservé à la promotion de l'entreprise
65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m².

Code	Réf	Taille
10561388	1520-154-7920-XS	XS
10561389	1520-154-7920-S	S
10561390	1520-154-7920-M	M
10561391	1520-154-7920-L	L
10561392	1520-154-7920-XL	XL
10561393	1520-154-7920-XXL	XXL
10561394	1520-154-7920-3XL	3XL
10561395	1520-154-7920-4XL	4XL
10561396	1520-154-7920-5XL	5XL
10561397	1520-154-7920-6XL	6XL



ENGEL

PANTALON DE TRAVAIL VENTURE

Coupe moderne pour plus de confort
Élastique à la taille pour un ajustement optimal
Genouillère ergonomique pour plus de confort
Nombreuses poches fonctionnelles pour garder tout à portée de main
Deux options de réglage des genouillères
Poches renforcées aux genoux pour une durabilité accrue
Sangle avec anneau en D pour badges
Poche renforcée pour mètre pliant
Détails réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une visibilité et une sécurité accrue
Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d'entrejambe courte)
65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m².

Code	Réf	Taille
10561398	2520-154-7920-36	36
10561399	2520-154-7920-38	38
10561400	2520-154-7920-40	40
10561401	2520-154-7920-42	42
10561402	2520-154-7920-44	44
10561403	2520-154-7920-46	46
10561404	2520-154-7920-48	48
10561405	2520-154-7920-50	50
10561406	2520-154-7920-52	52
10561407	2520-154-7920-54	54



ENGEL

BLOUSON SOFTSHELL ENTIRE

Veste légère
Tissu extensible pour une meilleure de mouvement
Col intérieur doux et coupe vent
Fermeture éclair à l'avant
Grande poche poitrine avec fermeture éclair
Deux poches latérales avec fermeture éclair
Poche intérieure avec fermeture éclair sur la poitrine
Élastique aux ouvertures des manches pour un meilleur ajustement et confort
Fermeture velcro au bas des manches pour un ajustement personnalisé
Impression réfléchissante sur les manches et l'arrière pour une visibilité accrue
Ourlet réglable avec cordon de serrage pour une personnalisation facile
Large emplacement réservé à la promotion de l'entreprise
96% Polyester (récupéré) / 4% Elasthanne, 230 g/m².

Code	Réf	Taille
10561415	1327-140-2079-XS	XS
10561416	1327-140-2079-S	S
10561417	1327-140-2079-M	M
10561418	1327-140-2079-L	L
10561419	1327-140-2079-XL	XL
10561420	1327-140-2079-XXL	XXL
10561421	1327-140-2079-3XL	3XL
10561422	1327-140-2079-4XL	4XL
10561423	1327-140-2079-5XL	5XL
10561424	1327-140-2079-6XL	6XL



ENGEL

BLOUSON DE TRAVAIL ENTIRE AVEC STRETCH

Fabriqué en Ripstop avec stretch bidirectionnel pour une durabilité et une flexibilité accrues
Fermeture éclair dissimulée sur le devant avec rabat à boutons pour éviter les rayures
Poche poitrine spacieuse avec fermeture éclair
Deux poches latérales avec fermeture éclair pour un rangement sécurisé
Elastique aux poignets pour un meilleur ajustement et confort
Ajustement par velcro en bas des manches pour un meilleur maintien
Impression réfléchissante sur les manches et le dos pour une plus grande visibilité
Pièce dorsale allongée pour la protection du dos
Large espace pour le placement du logo de l'entreprise
Anneau en D dans la poche droite pour une fixation facile de la carte d'identité
Supporte un lavage industriel
44% Élastomultiester / 36% Polyester (récupéré) / 20% Coton, 255 g/m².

Code	Réf	Taille
10561425	1329-144-2079-XS	XS
10561426	1329-144-2079-S	S
10561427	1329-144-2079-M	M
10561428	1329-144-2079-L	L
10561429	1329-144-2079-XL	XL
10561430	1329-144-2079-XXL	XXL
10561431	1329-144-2079-3XL	3XL
10561432	1329-144-2079-4XL	4XL
10561433	1329-144-2079-5XL	5XL
10561434	1329-144-2079-6XL	6XL



ENGEL

PANTALON DE TRAVAIL ENTIRE AVEC STRETCH

Fabriqué en Ripstop avec stretch bidirectionnel pour une durabilité et une flexibilité accrues
Fermeture à bouton dissimulée
Élastique au dos de la taille pour un meilleur ajustement
Poche genou avec renforcement CORDURA® et fermeture velcro et deux réglages en hauteur pour les genouillères
Nombreuses poches fonctionnelles
Poche sur la cuisse gauche avec un compartiment supplémentaire pour téléphone portable
Poche renforcée pour mètre pliant
Boucle à marteau pour un rangement facile des outils
Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307 / 9360-373)
Sangles avec anneau en D pour l'identification
Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur d'entrejambe courte)
Impression réfléchissante une meilleure visibilité
Supporte un lavage industriel
44% Élastomultiester / 36% Polyester (récupéré) / 20% Coton, 255 g/m².

Code	Réf	Taille
10561435	2329-144-20-36	36
10561436	2329-144-20-38	38
10561437	2329-144-20-40	40
10561438	2329-144-20-42	42
10561439	2329-144-20-44	44
10561440	2329-144-20-46	46
10561441	2329-144-20-48	48
10561442	2329-144-20-50	50
10561443	2329-144-20-52	52
10561444	2329-144-20-54	54



CAT

PANTALON ESSENTIALS KNEE POCKET NOIR

Pantalon de travail avec une coupe slim Empiècements en CORDURA® aux genoux et sur les poches porte-outils Poches genouillères
Braguette à fermeture à glissière
Logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
Poches holster
Poches avant avec logo riveté en métal
Poches latérales superposées faciles d'accès avec fermeture à glissière
Les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort 65 % polyester / 33 % coton / 2% spandex, 245 g/m². Poches genouillères : Oxford, 100% Nylon Cordura®, 230 g/m². Contraste : Oxford, 100 % nylon avec revêtement DWR, 195 g/m²

Code	Réf	Taille
10533013	1810084.06.40	40
10533014	1810084.06.42	42
10533015	1810084.06.44	44
10533016	1810084.06.46	46
10533017	1810084.06.48	48



CAT

PANTALON TRADES GRIS ANTHRACITE

Pantalon de travail avec une coupe slim
Empiècement d'entrejambe en forme de diamant
Poches genouillères avec renforts en Cordura®
1 poche cargo latérale avec fermeture sécurisée et poches superposées
Les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort Boucle de charpentier sur la hanche droite
1 poche téléphone sur la cuisse droite avec fermeture à crochet Braguette à fermeture à glissière
Logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
65 % coton / 33 % polyester / 2 % toile élasthanne avec revêtement DWR, 250 g/m². Poches genouillères : Oxford, 100% Nylon Cordura® avec revêtement PU, 200 g/m². Contraste : Oxford, 100 % polyester, 215 g/m²

Code	Réf	Taille
10533018	1810098.06.40	40
10533019	1810098.06.42	42
10533020	1810098.06.44	44
10533021	1810098.06.46	46
10533022	1810098.06.48	48



CAT

PANTALON TRADES POCKETS NOIR

Pantalon de travail avec une coupe slim
Poches genouillères avec renforts en Cordura®
2 Poches holster 1 poche cargo latérale avec fermeture sécurisée et poches superposées
Les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort
Boucle de charpentier sur la hanche droite
1 poche téléphone sur la cuisse droite avec fermeture à crochet
Logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
65 % coton / 33 % polyester / 2 % toile élasthanne avec revêtement DWR, 250 g/m². Poches genouillères : Oxford, 100 % Nylon Cordura® avec revêtement PU, 200 g/m². Contraste : Oxford, 100 % polyester, 215 g/m²

Code	Réf	Taille
10533023	1810099.11.40	40
10533024	1810099.11.42	42
10533025	1810099.11.44	44
10533026	1810099.11.46	46
10533027	1810099.11.48	48



LMA

PANTALON UTOPIE NOIR

Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm - Braguette zip injecté plastique
- Ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse
lombaire, bande élastiquée anti-glisse resserrable par pattes extensibles
dos - Poches italiennes - Poche cuisse gauche fermée par rabat et scratch - Surpoche fermée par zip - Poche cuisse droite à soufflet, fermée
par zip, avec ouverture poche mètre - Poche dos gauche à soufflet, avec
rabat fermé par scratch - Support porte marteau semi volant en Oxford
300D - Renfort entrejambe en matière principale - Renfort bas de jambe en Oxford 300D - Renfort genoux en matière principale - Ourlet magique + 5 cm - Plis genoux en forme - Broderies devant et dos
Composition :
Ripstop 92% polyamide 8% élasthanne - 260 g/m2
Renforts : Oxford 300D imperméable 100% polyester - 175 g/m2.

Code	Réf	Taille
10561292	1847-38	38
10561293	1847-40	40
10561294	1847-42	42
10561295	1847-44	44
10561296	1847-46	46
10561297	1847-48	48
10561298	1847-50	50
10561299	1847-52	52
10561300	1847-54	54



LMA

PANTALON SOLAIRE GRIS NUIT

Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm
Braguette zip injecté plastique
Ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse et resserrable par pattes extensibles
dos
Poches italiennes
Poche cuisse gauche fermée par rabat et scratch
Surpoche fermée par zip
Poche cuisse droite à soufflet, fermée par zip avec ouverture poche mètre
Poche dos gauche à soufflet, avec rabat fermé par scratch
Support porte marteau semi volant en Oxford 300D
Renfort entrejambe en matière principale
Renfort bas de jambe en Oxford 300D
Renfort genoux en matière principale
Ourlet magique + 5 cm
Plis genoux en forme
Broderies devant et dos
Composition :
Ripstop 90% polyamide 10% élasthanne - 155 g/m2
Renforts : Oxford 300D imperméable 100% polyester - 175 g/m2.

Code	Réf	Taille
10561180	1841-38	38
10561275	1841-40	40
10561276	1841-42	42
10561277	1841-44	44
10561278	1841-46	46
10561279	1841-48	48
10561280	1841-50	50
10561281	1841-52	52
10561282	1841-54	54

PANTALON STELLAIRE MARINE/NOIR



Fermeture bouton clou et braguette zippée
Ceinture resserrable sur les côtés par patte avec élastique contrastant
4 passants + un large milieu dos
Ceinture réhaussée dans le dos
Poche main ouverture renforcée et poche ticket en Oxford
Poche zippée insérée dans découpe en biais devant
Attache porte marteau
2 poches dos semi flottantes dont une avec rabat
1 grande poche cuisse à rabat et soufflet avec petites poches appliquées en Oxford et insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé
1 poche cuisse à rabat et soufflet avec petite poche zippée appliquée en Oxford et insertion de passepoil rétroréfléchissant perforé
1 poche mètre avec renfort Oxford
Poches genouillères double position
Renforts entrejambes devant et dos
Renforts bas de jambes au dos en Oxford avec insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé
Triples surpiqûres
Composition :
• Sergé 68% coton 30% polyester 2% élasthanne - 300 g/m2
• Empiècements Oxford 900D imperméable 100% polyester - 245 g/m2.

Code	Réf	Taille
10561317	1869-38	38
10561318	1869-40	40
10561319	1869-42	42
10561320	1869-44	44
10561321	1869-46	46
10561322	1869-48	48
10561323	1869-50	50
10561324	1869-52	52
10561325	1869-54	54

PANTALON COSMOS GRIS NUIT/NOIR



Fermeture bouton clou et braguette zippée
Ceinture resserrable sur les côtés par patte avec élastique contrastant
4 passants + un large milieu dos
Ceinture réhaussée dans le dos
Poche main ouverture renforcée et poche ticket en Oxford
Poche zippée insérée dans découpe en biais devant
Attache porte marteau
2 poches dos semi flottantes dont une avec rabat
1 grande poche cuisse à rabat et soufflet avec petites poches appliquées en Oxford et insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé
1 poche cuisse à rabat et soufflet avec petite poche zippée appliquée en Oxford et insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé
1 poche mètre avec renfort Oxford
Poches genouillères double position
Renforts entrejambes devant,dos,bas de jambes au dos en Oxford avec insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé
Triples surpiqures
Composition :
• Sergé 68% coton 30% polyester 2% élasthanne - 300 g/m2
• Empiècements Oxford 900D imperméable 100% polyester - 245 g/m2.

Code	Réf	Taille
10561304	1806-36	36
10561305	1806-38	38
10561306	1806-40	40
10561307	1806-42	42
10561308	1806-44	44
10561309	1806-46	46
10561310	1806-48	48
10561311	1806-50	50
10561312	1806-52	52
10561313	1806-54	54

PANTALON DE TRAVAIL VULCAIN GRIS SOMBRE/NOIR



Composition :
Sergé 60% coton 38% polyester 2% élasthanne - 280 g/m2
Oxford 300D imperméable - 100% polyester - 175 g/m2
Bouton semi caché
Ceinture élastiquée côtés 5 passants
Braguette zip injecté
Large passant milieu dos
Poches italiennes, entrée de poche renforcée en Oxford
Poche à soufflet, plaquée cuisse gauche, avec rabat fermé par bande auto-agrippante
Système porte outils
Poches genouillères 1 position en Oxford
2 poche dos à soufflet (dont une avec rabat), fermées par bandes auto-agrippantes
Sangle porte marteau
Poche mètre + surpoche
Triple surpiqûre fourches et côtés de jambe
Transfert rétro-réfléchissant sur genouillère gauche.

Code	Réf	Taille
10561286	1813-36	36
10550210	1813-38	38
10550211	1813-40	40
10550212	1813-42	42
10550213	1813-44	44
10550214	1813-46	46
10550215	1813-48	48
10550216	1813-50	50
10561287	1813-52	52
10561288	1813-54	54

PANTALON SONIQUE MARRON/NOIR



Fermeture bouton clou et braguette zippée
Ceinture resserrable sur les côtés par patte avec élastique contrastant
4 passants + un large milieu dos
Ceinture réhaussée dans le dos
Poche main ouverture renforcée et poche ticket en Oxford
Poche zippée insérée dans découpe en biais devant
Attache porte marteau
2 poches dos semi flottantes dont une avec rabat
1 grande poche cuisse à rabat et soufflet avec petites poches appliquées en Oxford et insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé
1 poche cuisse à rabat et soufflet avec petite poche zippée appliquée en Oxford et insertion de passepoil rétroréfléchissant perforé
1 poche mètre avec renfort Oxford
Poches genouillères double position
Renforts entrejambes devant et dos
Renforts bas de jambes au dos en Oxford avec insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé
Triples surpiqûres
Composition :
• Sergé 68% coton 30% polyester 2% élasthanne - 300 g/m2
• Empiècements Oxford 900D imperméable 100% polyester - 245 g/m2.

Code	Réf	Taille
10561329	1871-38	38
10561330	1871-40	40
10561331	1871-42	42
10561332	1871-44	44
10561333	1871-46	46
10561334	1871-48	48
10561335	1871-50	50
10561336	1871-52	52
10561337	1871-54	54



PANTALON BARIL DENIM

Ceinture élastiquée côtés
Braguette zip métal
2 poches cuisses à soufflet et rabat
2 grandes poches dos plaquées + poche mètre
Poches genouillères 1 position
Attache porte-marteau
Délavage
Composition :
• 99% coton 1% élasthanne - 405 g/m2.

Code	Réf	Taille
10561341	1624-36	36
10561342	1624-38	38
10561343	1624-40	40
10561344	1624-42	42
10561345	1624-44	44
10561346	1624-46	46
10561347	1624-48	48
10561348	1624-50	50
10561349	1624-52	52
10561350	1624-54	54





BODYWARMER CRATERE GRIS NUIT/NOIR

Col montant
Fermeture principale par zip injecté plastique double curseur, sous patte fermée par scratch Emmanchures coupe-vent
Dos rallongé + 1 zip intérieur pour faciliter le marquage - 5 poches - 1 poche poitrine plaquée fermée par rabat et scratch avec emplacement stylo + surpoche zippée - 1 poche poitrine intérieur fermée par scratch - 2 poches basses en Oxford fermées par scratchs + emplacements stylo - Empiècements smockes côtés en Oxford 300D - Renforts épaules, poches, patte devant et bas du dos en Oxford 300D + 900D - Points d'arrêts rouges - Passepoils rétro-réfléchissants
Croisé 60% coton 40% polyester - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 300D étanche 100% polyester - 175 g/m²
Oxford 900D étanche 100% polyester - 245 g/m²

Code	Réf	Taille
10550198	5093-S	S
10550199	5093-M	M
10550200	5093-L	L
10550201	5093-XL	XL
10550202	5093-XXL	XXL
10561356	5093-3XL	3XL



BLOUSON CERAMIQUE GRIS NUIT/NOIR

Blouson bicolore
poignets resserrables
devant : fermeture à glissière sous patte
2 poches poitrine
2 poches basses reposemain
empiècements en Oxford 900D
taille resserrable sur les côtés
dos long.

Code	Réf	Taille
10534353	20643	3
10534354	20644	4
10534355	20645	5
10534356	20646	6



BODYWARMER SABLE GRIS NUIT/NOIR 2058

Col montant
emmanchures élastiquées
devant : fermeture à glissière sous patte
1 poche poitrine gauche zippée à soufflets
1 poche poitrine droite à rabat fermé par auto-agrippant + porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres
1 poche poitrine intérieure
2 poches basses repose-main
empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable
taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés dos long
patte d'accrochage
jeu de surpiqûres
60% coton 40% polyester - 300 gr/m².

Code	Réf	Taille
10528955	SABLE3	3
10528956	SABLE4	4
10528957	SABLE5	5
10528958	SABLE6	6



PANTALON ARGILE GRIS NUIT/NOIR 1261

Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés
2 poches western avec 1 poche ticket
2 poches zippées
poches genouillères double position en Oxford résistant 900D
côté gauche au porté : passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet + poche à outils
côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflet + 1 poche téléphone
dos : 2 poches semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat
1 poche mètre et 1 poche à stylo
ceinture rehaussée dos, large passant milieu dos
renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable
renfort entrejambe devant et dos triple piqûre
60% coton 40% polyester croisé - 300 gr/m².

Conforme à la norme EN 14404 niveau 1, si utilisé avec grenouillères INOX. Conforme à la norme CE EN 13688.

Code	Réf	Taille
10528948	ARGILE40	40
10528949	ARGILE42	42
10528950	ARGILE44	44
10528951	ARGILE46	46
10528952	ARGILE48	48
10528953	ARGILE50	50



PANTALON DE TRAVAIL STRETCH CORTEX NOIR

Fermeture bouton clou et braguette zippée - ceinture resserable sur les côtés par patte avec élastique - 4 passants + un large milieu dos - ceinture réhaussée dans le dos - poche main renforcée et poche ticket en oxford - poche zippée insérée dans découpe en biais devant - attache porte marteau - 2 poches dos semi flottantes dont une avec rabat - 1 grande poche cuisse à rabat et soufflet - insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé - 1 poche cuisse à rabat et soufflet a - 1 poche mètre avec renfort oxford - poches genouillères double position en oxford - renforts entrejambes devant et dos - renforts bas de jambes au dos en oxford avec insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé - triples surpiqures.

Code	Réf	Taille
10534341	178340	40
10534342	178342	42
10534343	178344	44
10534344	178346	46
10534345	178348	48
10534346	178350	50



PANTALON DE TRAVAIL SULFATE GRIS SOMBRE/NOIR 1622

Ceinture élastiquée côtés
braguette zip injecté
2 poches italiennes
1 poche cuisse gauche au porté avec soufflet et rabat + système porte-outils
poches genouillères
au dos : 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant
1 poche téléphone
1 poche mètre
empiècements contrastants
points d'arrêt verts
transfert rétroréfléchissant, zéro métal
60% coton 40% polyester - 280 gr/m².

Conforme à la norme EN 14404 niveau 1, si utilisé avec grenouillères INOX. Conforme à la norme CE EN 13688.

Code	Réf	Taille
10528974	SULFATE40	40
10528975	SULFATE42	42
10528976	SULFATE44	44
10528977	SULFATE46	46
10528978	SULFATE48	48
10528979	SULFATE50	50



PANTALON DE TRAVAIL MACH2 BEIGE

Pantalon coupe regular alliant légèreté et résistance
taille côtés élastiqués
genoux préformés
7 poches dont 1 mètre
sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m²
triple couture pour limiter le risque de déchirure
poches genouillères

Conforme aux normes EN14404 Type 2 Niveau 0 EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10534510	M2PA3M	M
10534511	M2PA3BBGT	L
10534512	M2PA3BBXG	XL
10534513	M2PA3BBXX	2XL



DELTAPLUS

PANTALON DE TRAVAIL MACH2 BLEU MARINE/ORANGE

Pantalon de travail stretch coupe ajustée alliant légèreté, résistance et liberté de mouvements
taille côtés élastiqués
genoux préformés
7 poches dont 1 mètre
sergé 63% polyester 34% coton 3% élasthanne 260 g/m²
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Poches genouillères.

Conforme aux normes EN14404, Type 2, Niveau 01, EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10534516	M2PA3STRMOTM	M
10534517	M2PA3STRMOGT	L
10534518	M2PA3STRMOXG	XL
10534519	M2PA3STRMOXX	2XL



DELTAPLUS

PANTALON DE TRAVAIL FEMME MACH2 GRIS/ORANGE

Pantalon de travail femme stretch coupe ajustée alliant légèreté, résistance et liberté de mouvements
taille cotés élastiqués
genoux préformés
7 poches dont 1 mètre
sergé 63% polyester 34% coton 3% élasthanne 260 g/m²
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Poches genouillères.

Code	Réf	Taille
10534545	M2PA3STRFGOTPT	XS
10534546	M2PA3STRFGOPT	S
10534547	M2PA3STRFGOTM	M
10534548	M2PA3STRFGOGT	L
10534549	M2PA3STRFGOXG	XL



PANTALON HARPOON MULTI GRAPHITE

Doté d'une ceinture ergonomique à 5 passants. Coupée en forme elle possède une réhausse lombaire et est extensible d'1/2 taille pour un parfait maintien dans toutes les positions. Il est équipé de genoux articulés qui facilitent les mouvements de flexion. Les genoux sont dotés d'une enduction céramique pour ralentir l'usure. Pour les stations à genoux courte et fréquentes, ils sont doublés avec l'absorbeur de chocs breveté Bosseur.
Equipé de 9 poches étudiées pour que tout tombe facilement sous la main :
- 2 poches avant avec sac du même tissu et accroche mètre à ruban
- 2 poches dos plaquées
- 1 grande poche à soufflets sur la cuisse gauche avec à l'intérieur, 1 poche téléphone à tirette
- 1 poche bourse sur la cuisse droite
- 2 poches pour petit outillage côté droit

Sa ceinture est dotée de 4 passants orientés vers le bas pour permettre l'accrochage des poches additionnelles
Possède un double ourlet qui permet de le rallonger de 6 cm.
65% coton, 35% polyester, 300 g/m²

Conforme à la norme EN14404 avec les genouillères 11310.

Code	Réf	Taille
10017615	11110-012	38
10017616	11110-013	40
10017617	11110-014	42
10017618	11110-015	44
10017619	11110-016	46
10017620	11110-017	48



SHORT STRETCH TRACKER NOIR

Coupe classique
2 poches latérales à l'italienne
poche latérale cargo avec fermeture à rabat sécurisée, avec logo CATERPILLAR
passants larges
65% coton, 33% polyester, 2% spandex 250 g/m2.

Code	Réf	Taille
10533028	1820032.11.40	40
10533029	1820032.11.42	42
10533030	1820032.11.44	44
10533031	1820032.11.46	46

CHEMISE, TEE-SHIRT, SWEAT, POLO



SWEAT SHIRT TRADEMARK NOIR

Sweatshirt à capuche
grand logo CAT brodé sur la poitrine
grande poche frontale pour les mains
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
cordon de serrage pour la capuche
70 % coton / 30 % polyester, 360 g/m².

Code	Réf	Taille
10533053	W10646.11.S	S
10533054	W10646.11.M	M
10533055	W10646.11.L	L
10533056	W10646.11.XL	XL
10533057	W10646.11.2XL	2XL



SWEAT SHIRT TRADEMARK CAMOUFLAGE FONCE

Sweatshirt à capuche
grande poche frontale pour les mains
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
cordon de serrage pour la capuche
grand logo CAT brodé sur la poitrine
70 % coton / 30 % polyester, 360 g/m²

Code	Réf	Taille
10533049	W10646.53.M	M
10533050	W10646.53.L	L
10533051	W10646.53.XL	XL
10533052	W10646.53.2XL	2XL



SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK NOIR

Sweatshirt col rond Unisexe
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs
bords côte col, poignets et taille
double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester / 35% coton
280 g/m2
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10014805	02103099S	S
10014806	02103099M	M
10014807	02103099L	L
10014808	02103099XL	XL
10014809	02103099XXL	XXL



SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK DARK NAVY

Sweatshirt col rond Unisexe
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs
bords côte col, poignets et taille
double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester / 35% coton
280 g/m2
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10014738	021030580S	S
10014739	021030580M	M
10014740	021030580L	L
10014741	021030580XL	XL
10014742	021030580XXL	XXL



SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK GRIS CHINE

Sweatshirt col rond Unisexe
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs
bords côte col, poignets et taille
double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester / 35% coton
280 g/m2
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10014789	02103095S	S
10014790	02103095M	M
10014791	02103095L	L
10014792	02103095XL	XL
10014793	02103095XXL	XXL



TEE SHIRT MANCHES LONGUES BANNER NOIR

Bord côte avec Spandex
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
pas d'étiquette dans l'encolure pour le confort
logo CATERPILLAR blanc sur la manche et logo CAT blanc sur la poitrine
100 % coton jersey, 200 g m²

Code	Réf	Taille
10533058	1510034.11.M	M
10533059	1510034.11.L	L
10533060	1510034.11.XL	XL
10533061	1510034.11.2XL	2XL



CAT

TEE SHIRT TRADEMARK NOIR

Biais de bordage dans la nuque pour éviter les déformations
passe-fils dans la nuque pour passage câble d'oreillettes
coton épais et très résistant
logo CAT poitrine et dos
100 % coton jersey 200g m².

Code	Réf	Taille
10532989	W05324.11.M	M
10532990	W05324.11.L	L
10532991	W05324.11.XL	XL
10532992	W05324.11.2XL	2XL



CLIQUE

T-SHIRT BASIC-T GREYMEL

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
85% coton 15% viscose
poids : 145 gr/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10129148	029030-95-4	S
10129149	029030-95-5	M
10129150	029030-95-6	L
10129151	029030-95-7	XL
10129152	029030-95-8	XXL



CLIQUE

T-SHIRT BASIC-T BLACK

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
100% coton peigné
poids : 145 gr/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10129166	029030-99-4	S
10129167	029030-99-5	M
10129168	029030-99-6	L
10129169	029030-99-7	XL
10129170	029030-99-8	XXL



LMA

TEE SHIRT BASIC LYON GRIS, BLEU CHINE, NOIR (LOT DE 3)

Lot de 3 tshirts MC HOMME - Col rond - Coloris unis
en sac pegbordable
100% coton peigné - 160 g/m².

Code	Réf	Taille
10534384	9162CM	M
10534385	9162CL	L
10534386	9162CXL	XL
10534387	9162C2XL	2XL



CLIQUE

T-SHIRT BASIC-T DARK NAVY

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
100% coton peigné
poids : 145 gr/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10129060	029030-580-4	S
10129061	029030-580-5	M
10129062	029030-580-6	L
10129063	029030-580-7	XL
10129064	029030-580-8	XXl



CLIQUE

BASIC POLO BLACK

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
100% coton
poids : 190g/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10127739	028230-99-4	S
10127740	028230-99-5	M
10127741	028230-99-6	L
10127742	028230-99-7	XL
10127743	028230-99-8	XXL



CLIQUE

BASIC POLO DARK NAVY

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
100% coton
poids : 190g/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10127682	028230-580-4	S
10127683	028230-580-5	M
10127684	028230-580-6	L
10127685	028230-580-7	XL
10127686	028230-580-8	XXL



CLIQUE

BASIC POLO GREY MELANGE

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
85% coton 15% viscose
poids 190g/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10127723	028230-95-4	S
10127724	028230-95-5	M
10127725	028230-95-6	L
10127726	028230-95-7	XL
10127727	028230-95-8	XXL

VETEMENT DE PROTECTION FROID ET INTEMPERIE



PIP

GILET CHAUFFANT BOSS® THERM™

Conçu pour être porté par-dessus un t-shirt
taille unique, sangles Velcro pour un ajustement sûr et confortable, la matière softshell respirante offre un grand confort ainsi que de le maintien de la chaleur
Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos, permettant de favoriser la circulation sanguine, soulager les douleurs musculaires, améliorer le métabolisme
3 niveaux de réglages disponibles : Chaleur basse, moyenne ou élevée
Batterie externe 5V/2A à recharge rapide offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie en conditions normales d'utilisation.
5 heures d'autonomie sur le réglage chaleur basse / 4 heures d'autonomie sur le réglage chaleur moyenne et 3 heures d'autonomie sur le réglage chaleur haute.
Lavable à 30°C.
Livré avec 1 batterie, un chargeur et une télécommande.
Taille unique.

Code	Réf	Désignation
10542693	300-HV100	Gilet chauffant
10542694	399-HVBAT	Batterie pour gilet



Milwaukee

VESTE CHAUFFANTE NOIRE SANS MANCHE RIPSTOP M12 HPVBL2-0

La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone, chauffant la poitrine, le dos et les épaules. Avec une autonomie de jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah, elle est légère et résistante, faite de polyester ripstop. Conçue pour être portée comme couche extérieure ou intermédiaire, elle dispose de zones d'usure renforcées. Elle offre confort et durabilité dans des environnements difficiles. La batterie peut être placée à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Avec 3 zones de chauffe et 3 réglages de chaleur, elle est lavable et séchable en machine. Support de batterie inclus. Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ (non fournie).

Code	Réf	Taille
10544751	4932480076	S
10544752	4932480077	M
10544753	4932480078	L
10544754	4932480079	XL
10544755	4932480080	XXL



Milwaukee

VESTE CHAUFFANTE NOIRE RIPSTOP M12 HPJBL2-0

La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Avec une autonomie allant jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah, elle est légère et résistante, fabriquée en polyester ripstop. Conçue pour être portée comme couche extérieure ou intermédiaire, elle dispose de zones renforcées pour protéger de l'abrasion et des déchirures, offrant confort et durabilité dans des environnements difficiles. La poche cachée permet de placer la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Avec 5 zones de chauffe en fibre de carbone et 3 réglages de chaleur, elle est lavable et séchable en machine. Socket batterie inclus. Nouveau design de capuche. Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ (non fournie).

Code	Réf	Taille
10544756	4932480071	S
10544757	4932480072	M
10544758	4932480073	L
10544759	4932480074	XL
10544760	4932480075	XXL



DELTAPLUS

VESTE SOCCIA GRIS NOIR

La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Avec une autonomie allant jusqu'à 11 heures sur une seule charge de batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah, elle est légère et résistante, fabriquée en polyester ripstop. Conçue pour être portée comme couche extérieure ou intermédiaire, elle dispose de zones renforcées pour protéger de l'abrasion et des déchirures, offrant confort et durabilité dans des environnements difficiles. La poche cachée permet de placer la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Avec 5 zones de chauffe en fibre de carbone et 3 réglages de chaleur, elle est lavable et séchable en machine. Socket batterie inclus. Nouveau design de capuche. Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ (non fournie).

Code	Réf	Taille
10554272	SOCCIGRPT	S
10554273	SOCCIGRTM	M
10554274	SOCCIGRGT	L
10554275	SOCCIGRXG	XL
10554276	SOCCIGRXX	XXL
10561264	SOCCIGR3X	M



DELTAPLUS

GILET DOUDOUNE G-DOON NOIR

Fermeture par zip anti-froid, finition emmanchure avec biais, protège reins, 3 poches tissu polyamide Ripstop enduit polyuréthane doublure Taffetas polyester
résistance accrue à la déchirure
léger et chaud.

Code	Réf	Taille
10011903	GDOONNRTM	M
10011904	GDOONNRGT	L
10011905	GDOONNRXG	XL
10011906	GDOONNRXX	XXL



DELTAPLUS

GILET SOFTSHELL HOLEN BLEU MARINE/NOIR

Gilet (coordonné gamme MACH 2)
fermeture par zip anti-froid
emmanchures avec finition biais
4 poches
tissu Softshell 96% Polyester 4% Elasthanne 3 couches laminées.

Code	Réf	Taille
10534522	HOLENMNTM	M
10534523	HOLENMNGT	L
10534524	HOLENMNXG	XL
10534525	HOLENMNXX	2XL



CAT

GILET MATELASSE SANS MANCHE ARTIC ZONE NOIR

Gilet matelassé sans manche
2 poches fermées par zip à l'avant
1 poche portefeuille zippée
1 poche téléphone zippée avec passe-fil
2 grandes poches filet à l'intérieur
cordon de serrage élastiqué réglable à la taille
logo CAT sur la poitrine
emmanchures consolidées en Spandex
Finition micro-pêche, 100 % Polyester avec Acrylic PU Laminate, 115 g/m², 200mm imperméable.
Rembourrage : Duvet synthétique recyclé, 600 FP. Doublure : Taffetas, 100 % Polyester, 240T.

Code	Réf	Taille
10533041	W12430.11.M	M
10533042	W12430.11.L	L
10533043	W12430.11.XL	XL
10533044	W12430.11.2XL	2XL



DELTAPLUS

GILET ACTON MARINE

Gilet hybride partie supérieure matelassée pour une chaleur renforcée, bas en softshell pour plus de liberté de mouvement
Vêtement léger pour plus de confort
Coupe-vent pour une protection contre le froid
Séchage rapide pour rester sec quand il fait chaud
Tissu déperlant pour rester au sec par pluie fine
Ouate 100% recyclée pour un produit plus respectueux de l'environnement
Toile pongee -100% polyester recyclé - Membrane TPU, 2 couches laminées | Softshell - 94% polyester recyclé 6% elasthanne - Membrane TPU, 3 couches laminées | Doublure : Taffetas - 100 % polyester recyclé.

Code	Réf	Taille
10561190	ACTONBMPT	S
10561191	ACTONBMTM	M
10561192	ACTONBMGT	L
10561193	ACTONBMXG	XL
10561194	ACTONBMXX	XXL
10561195	ACTONBM3X	3XL

DELTAPLUS

DOUDOUNE LUTON MARINE



Blouson hybride : corps matelassé pour une chaleur renforcée et manches en softshell pour plus de liberté de mouvement
Matière : Toile Pongee 100% Polyester recyclé Membrane TPU 2 couches laminées - Softshell 94% Polyester recyclé 6% Élasthanne Membrane TPU 3 couches laminées
Doublure et garnissage : 100% polyester recyclé
Capuche fixe
Fermeture par zip
Bas de manche et du vêtement bord côte
3 poches zippées

Conforme à la norme EN 14058, 42, 0,217 (K/W), X.

Code	Réf	Taille
10561196	LUTONBMPT	S
10554268	LUTONBMTM	M
10554267	LUTONBMGT	L
10554269	LUTONBMXG	XL
10554270	LUTONBMXX	XXL
10554271	LUTONBM3X	3XL



LMA

VESTE POLAIRE POLAR GRIS CHINE/NOIR

Veste polaire bicolore - col montant - manches longues avec surpiqûre flatlock contrastante - fermée par zip -
1 poche poitrine zippée - 2 poches basses extérieures - 2 poches basses intérieures.

Code	Réf	Taille
10534378	22893	3
10534379	22894	4
10534380	22895	5
10534381	22896	6



LMA

VESTE BI MATIERE SOFT NOIR

Veste bi-matière, Col montant - manches softshell 2 couches - corps microfibre matelassage rayé - fermé par zip avec patte protège menton - 1 poche poitrine verticale bordée par un passepoil rétro réfléchissant silver - 2 poches basses zippées.

Code	Réf	Taille
10534366	22313	3
10534367	22314	4
10534368	22315	5
10534369	22316	6



CAT

BLOUSON TRITON NOIR

Parka avec une coupe regular et une capuche amovible
Fermeture à glissière sur toute la hauteur avec rabat
Storm Blocker Plus™ : imperméable, coupe-vent, respirant
2 fermetures à glissière bidirectionnelles frontales avec arrêts réfléchissants
2 poches qui donnent accès aux poches intérieures et permettent de mettre une tablette ou des documents de grandes dimensions
De multiples poches à l'intérieur dont une poche portefeuille
Poignets réglables avec resserrage par languette et poignets tempête
Cordons réglables à l'intérieur dans le bas du vêtement, pour un ajustement optimal
60 % coton / 40 % polyester, 366 g/m2 (partie noire). 65 % coton / 33 % polyester / 2 % élasthanne (partie grise). Renforts en Oxford 100 % polyester 450D avec finition imperméable PU sur les coudes. Doublure 100 % polyester
100 % EVA.

Code	Réf	Taille
10533033	1310070.11.M	M
10533034	1310070.11.L	L
10533035	1310070.11.XL	XL
10533036	1310070.11.2XL	2XL



PARKA OURAL NOIR

Parka matelassage ThinsulateTM avec empiècements renforcés + capuche amovible avec tissus rétro-réflechissant - 2 poches reposes mains doublées polaires - 2 poches rabat - 1 poche poitrine zippée - Poignée intérieur en bord côtes avec passe-pousse - passepoils rétro réfléchissant - doublure polaire sur épaule - zip dos pour marquage.

Code	Réf	Taille
10534372	22683	3
10534373	22684	4
10534374	22685	5
10534375	22686	6



VESTE SOFTSHELL FEMME ALBA NOIR

Veste softshell femme unie ML - zips contrastants - 1 poche poitrine + 2 poches basses - bas de manches resserrables par pattes auto aggripantes - poche invisible zippé bas de manche droite - dos rallongé.

Code	Réf	Taille
10534434	21862	2
10534435	21863	3
10534436	21864	4
10534437	21865	5



ENSEMBLE DE PLUIE POLYESTER ENDUIT PVC EN400 VERT

Ensemble de pluie imperméable enduit sur textile renforcé
coutures Etanchées
veste à capuche fixe avec cordon de serrage
fermeture à glissière
rabat coupe-vent intérieur
manches raglan à poignets réglables par pressions
œillets d'aération aux emmanchures
bas volet dorsal avec ventilation
2 poches avec rabats
pantalon à serrage élastique à la taille
bas des jambes réglable par pression
2 passe-mains
Toile 100% Polyester Enduit PVC.

Code	Réf	Taille
10017141	EN400VETM	M
0021312	EN400VEGT	L
0021313	EN400VEXG	XL
10017142	EN400VEXX	XXL

VETEMENT DE PROTECTION CHALEUR ET FEU



VESTE SOUDAGE 100% COTON

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
poche intérieure gauche
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
idéale pour les applications de soudage les plus légères.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532808	W2985-M-CE	M
10532807	W2985-L-CE	L
10532809	W2985-XL-CE	XL
10532805	W2985-2XL-CE	2XL
10532806	W2985-3XL-CE	3XL



VESTE COTON AVEC MANCHES CROUTE DE CUIRE

100% ignifugé pour une protection maximale
tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
poche intérieure gauche
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
non lavable en machine
apporte confort et protection.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532798	W3106-M-CE	M
10532797	W3106-L-CE	L
10532799	W3106-XL-CE	XL
10532795	W3106-2XL-CE	2XL
10532796	W3106-3XL-CE	3XL



BLOUSE LONGUE SOUDAGE

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
deux poches extérieures au niveau de la taille et une à gauche sur la poitrine avec fermetures velcro
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
idéale pour les instructeurs, les superviseurs et les soudeurs occasionnels.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532811	W3112-M-CE	M
10532810	W3112-L-CE	L
10532812	W3112-XL-CE	XL



Personnalisable avec une bande velcro amovible.

VESTE DE SOUDEUR CROUTE DE CUIR

Veste en croûte de cuir refendu, respirante
fermée par des boutons pression recouvert d'un rabat cuir, poche à l'intérieur, élastique au poignet
conçue pour protéger le haut du corps de l'utilisateur lors d'opérations de soudage exigeantes
se ferme par devant avec un recouvrement de cuir et velcro pour plus de protection contre les projections
double molletonnage à l'intérieur du cou pour améliorer le confort
poignets élastiqués
finitions cousues avec bordures tissu
longueur : +/- 780 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527426	W000404090-S	S
10527427	W000404090-M	M
10527428	W000404090-L	L
10527429	W000404090-XL	XL
10527430	W000404091 - 2XL	2XL
10527431	W000404090-3XL	3XL
10527432	W000404090-4XL	4XL
10527433	W000404090-5XL	5XL



VESTE COTON MANCHE CUIR PLEINE FLEUR

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
deux poches extérieures avec fermeture velcro
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
non lavable en machine
protection optimale et liberté de mouvement.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532803	W2987-M-CE	M
10532802	W2987-L-CE	L
10532804	W2987-XL-CE	XL
10532800	W2987-2XL-CE	2XL
10532801	W2987-3XL-CE	3XL



Personnalisable avec une bande velcro amovible.

VESTE DE SOUDEUR PLEINE FLEUR

Veste en cuire pleine fleur et mi-dos en coton ignifugé un vêtement confortable, esthétique, souple, léger et résistant
la veste se ferme sur le devant avec un rabat en cuir et pression
double molletonnage à l'intérieur du cou
serrage élastique aux poignets
finitions cousues avec bordures tissu
longueur : +/- 780 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527434	W000404092-S	S
10527435	W000404092-M	M
10527436	W000404092-L	L
10527437	W000404092-XL	XL
10527438	W000404092-2XL	2XL
10527439	W000404092-3XL	3XL
10527440	W000404092-4XL	4XL
10527441	W000404092-5XL	5XL



PANTALON SOUDAGE COTON NOIR

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
protection des genoux
poche arrière gauche avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
pratique et confortable.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532815	WP10570-M	M
10532814	WP10570-L	L
10532816	WP10570-XL	XL
10532813	WP10570-2XL	2 XL



TABLIER SOUDEUR SUMTAB

Tablier en cuir souple offrant une excellente protection contre les projections de métal en fusion
100% cuir
Gris
Fermeture par boucles.

Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013 Conforme à la norme EN ISO 11611 : 2007 A1 + A2 Classe 2.

Code	Réf	Taille
10547879	SUMTABGRTU	unique



TABLIER CROUTE A LANIERES 900X600MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
en croûte de cuir refendu avec lanières coton
900 x 600 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527420	W000404088	unique



TABLIER CROUTE A CLIPS 900X600MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
en croûte de cuir refendu avec lanières cuir et fixation avec connexion rapide
900 x 600 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527419	W000404087	unique



TABLIER CROUTE A CLIPS 1100X800MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
en croûte de cuir refendu avec lanières cuir et fixation avec connexion rapide
1 100 x 800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527418	W000404086	unique



TABLIER PLEINE FLEUR 1100X800MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion
sangles supérieures et arrière en cuir, maintenues par des oeillets renforcés et à connexion rapide
taille unique 1100 x 800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527403	W000404085	unique



GUETRE DE SOUDEUR VELCRO

Guêtres en croûte de cuir, fermeture latérale par velcro
hauteur 30 cm
fabriquées en quatre pièces cousues ensemble
complétées par une lanière sous-semelle pour un maintien sécurisé avec les chaussures.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527392	W000404082	unique



GUETRE DE SOUDEUR A BOUCLE

Guêtres en croûte de cuir, fermeture latérale par 3 lanières
hauteur 30 cm
fabriquées en quatre pièces cousues ensemble
complétées par une lanière sous-semelle pour un maintien sécurisé avec les chaussures.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527391	W000404081	unique



COIFFE SOUDAGE IGNIFUGEE

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
fil Kevlar noir (tissu d'aramide
lavable en machine 40°

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532817	W2995-ALL-CE	unique



BANDANA SOUDAGE IGNIFUGEE

Fil Kevlar noir (tissu d'aramide)
lavable en machine 40°.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532819	W2993-ALL-CE	unique



CALOT SOUDAGE IGNIFUGEE

Fil Kevlar noir (tissu d'aramide)
extensible
lavable en machine 40°.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532818	W2994-ALL-CE	unique



VETEMENT HV ET SIGNALISATION



PARKA MULTICOUCHES KANATA 4/1 ORANGE/MARINE

Parka 100% Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU
Coutures étanchées, doublure Polyester pongé
Capuche 3 pans intégrée dans le col
Empiècements bleu marine aux épaules, bout des manches et bas du parka
Zipper central avec double curseur sous rabat jusqu'en haut du col
1 poche extérieur poitrine + 2 poches intérieures (portefeuille + téléphone)
VESTE INTÉRIEURE 2/1, manches amovibles 100% Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU, doublure polaire (corps) et polyester matelassé (manches)
Poignets tricot
1 poche intérieure avec étiquette d'identification
PARKA ET VESTE AMOVIBLE : 2 bandes bretelles + 2 bandes ceintures microbilles rétro-réfléchissantes
Trappe d'accès pour le marquage.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021. Conforme à la norme EN343:2019 Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016.

Code	Réf	Taille
10561009	7KANOS	S
10561010	7KANOM	M
10561011	7KANOL	L
10561012	7KANOXL	XL
10561013	7KANOXS	XS
10561014	7KANOXXL	XXL
10561015	7KANOXXXL	3XL
10561016	7KANOXXXXL	4XL
10561017	7KANOXXXXXL	5XL
10561018	7KANO6XL	6XL



PARKA MULTICOUCHES KANATA 4/1 JAUNE/MARINE

Parka 100% Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU
Coutures étanchées, doublure Polyester pongé
Capuche 3 pans intégrée dans le col
Empiècements bleu marine aux épaules, bout des manches et bas du parka
Zipper central avec double curseur sous rabat jusqu'en haut du col
1 poche extérieur poitrine + 2 poches intérieures (portefeuille + téléphone)
VESTE INTÉRIEURE 2/1, manches amovibles 100% Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU, doublure polaire (corps) et polyester matelassé (manches)
Poignets tricot
1 poche intérieure avec étiquette d'identification
PARKA ET VESTE AMOVIBLE : 2 bandes bretelles + 2 bandes ceintures microbilles rétro-réfléchissantes
Trappe d'accès pour le marquage.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021. Conforme à la norme EN343:2019 Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016.

Code	Réf	Taille
10560999	7KANYXS	XS
10561000	7KANYS	S
10561001	7KANYM	M
10561002	7KANYL	L
10561003	7KANYXL	XL
10561004	7KANYXXL	XXL
10561005	7KANYXXXL	XXXL
10561006	7KANYXXXXL	4XL
10561007	7KANYXXXXXL	5XL
10561008	7KANY6XL	6XL



PARKA KETA MATELASSEE POLYSTER HI-VIZ ORANGE/MARINE

Parka Class 3 Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU Coutures étanchées EN 343 3.1. Matelassage Polyester avec zip accès sérigraphie, capuche 3 pans intégrée dans le col.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021. Conforme à la norme EN343:2019 Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016.

Code	Réf	Taille
10551239	7KETOXS	XS
10551240	7KETOS	S
10551241	7KETOM	M
10551242	7KETOL	L
10551243	7KETOXL	XL
10551244	7KETOXXL	2XL
10551245	7KETOXXXL	3XL
10551246	7KETOXXXXL	4XL
10551247	7KETOXXXXXL	5XL



PARKA KETA MATELASSEE POLYSTER HI-VIZ JAUNE/ MARINE

Parka Class 3 Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU Coutures étanchées EN 343 3.1. Matelassage Polyester avec zip accès sérigraphie, capuche 3 pans intégrée dans le col.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021. Conforme à la norme EN343:2019 Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016.

Code	Réf	Taille
10551255	7KETYXS	XS
10551256	7KETYS	S
10551257	7KETYM	M
10551258	7KETYL	L
10551259	7KETYXL	XL
10551260	7KETYXXL	2XL
10551261	7KETYXXXL	3XL
10551262	7KETYXXXXL	4XL
10551263	7KETYXXXXXL	5XL



PARKA HAUTE VISIBILITE OPTIMUM3 5 EN 1 ORANGE FLUO/BLEU MARINE

Parka 5 en 1 imperméable et chaude avec veste amovible alliant style et résistance,
coutures étanchées
fermeture par zip double curseur sous rabat agrippant
poignets ajustables par bande agrippante
3 poches dont 1 intérieure zippée
montage baudrier et parallèle
veste amovible: manches amovibles
coutures étanchées
fermeture par zip
poignets bord-côtes
3 poches dont 1 intérieure zippée
haute visibilité: classe 3 - montage baudrier
Fermeture par zip et rabat
Toile Oxford 100% Polyester Enduit PU
Doublure et garnissage polyester
Options de modularité : Veste avec manches - Veste sans manches -
Parka avec veste - Veste seule - Parka avec veste sans manches
Conforme à la norme EN342 0,386 m² /W (B) 2 X.

Conforme à la norme EN ISO 343: 2019 classe 1 à 4 Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 1 à 3 Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535179	OPTI3OMTM	M
10535180	OPTI3OMGT	L
10535181	OPTI3OMXG	XL
10535182	OPTI3OMXX	2XL



PARKA HAUTE VISIBILITE OPTIMUM3 5 EN 1 JAUNE FLUO/BLEU MARINE

Parka 5 en 1 imperméable et chaude avec veste amovible alliant style et résistance
coutures étanchées
fermeture par zip double curseur sous rabat agrippant
poignets ajustables par bande agrippante
3 poches dont 1 intérieure zippée.
Haute visibilité : classe 3
montage baudrier et parallèle
veste amovible: manches amovibles
coutures étanchées
fermeture par zip
poignets bord-côtes
3 poches dont 1 intérieure zippée
haute visibilité : classe 3 - montage baudrier
Toile Oxford 100% Polyester Enduit PU
Doublure et garnissage polyester
Fermeture par zip et rabat
Options de modularité : Veste avec manches - Veste sans manches -
Parka avec veste - Veste seule - Parka avec veste sans manches
Conforme à la norme EN342 0,386 m² /W (B) 2 X.

Conforme à la norme EN ISO 343: 2019 classe 1 à 4 Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 1 à 3 Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535171	OPTI3JMTM	M
10535172	OPTI3JMGT	L
10535173	OPTI3JMXG	XL
10535174	OPTI3JMXX	2XL



PARKA HAUTE VISIBILITE EASYVIEW ORANGE FLUO/ BLEU MARINE

Parka imperméable universelle alliant résistance et chaleur intermédiaire.
coutures étanchées.
fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant
Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane
Doublure taffetas polyester matelassée
Bandes rétro-réfléchissantes cousues
3 poches dont 2 extérieures à rabat
Toile Oxford 100% Polyester Enduit polyuréthane
Doublure et garnissage : 100% polyester
Capuche fixe rétractable
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (3-1-X) Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 3 x 25 lavages Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535193	EASYVOMTM	M
10535194	EASYVOMGT	L
10535195	EASYVOMXG	XL
10535196	EASYVOMXX	2XL



DELTAPLUS

PARKA HAUTE VISIBILITE EASYVIEW JAUNE FLUO/BLEU MARINE

Parka imperméable universelle alliant résistance et chaleur intermédiaire
coutures étanchées
fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant
haute visibilité: Classe 3
couleur argent
montage baudrier et parallèle
Toile Oxford 100% Polyester Enduit polyuréthane
Doublure et garnissage : 100% polyester
Capuche fixe rétractable
3 poches dont extérieures à rabat
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (3-1-X) Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 3 x 25 lavages Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535187	EASYVJMTM	M
10535188	EASYVJMGT	L
10535189	EASYVJMXG	XL
10535190	EASYVJMXX	2XL



LMA

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE CIBLE ORANGE

Veste softshell haute visibilité
manches amovibles
capuche amovible
bas de manche ajustable
poche zippée poitrine
2 poches basses fermeture par zip waterproof
dos long
1 poche poitrine zippée - EN 20471 Classe 2 (classe 1 sans manche)
softshell 3 couches - 300 g/m²
couche 1 : 100% polyester
couche 2 : membrane imper-respirante : Respirabilité (MVP) : 800 g/m²/24h
imperméabilité (WR) : 5000 mm
couche 3 : Polaire : 100% polyester.

Conforme à la norme EN 20471 Classe 2 (classe 1 sans manche). Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535121	22663	3
10535122	22664	4
10535123	22665	5
10535124	22666	6



DELTAPLUS

VESTE DE PLUIE SAKOYA HAUTE VISIBILITE

Veste de pluie coupe-vent, doublure polaire pour une chaleur moyenne, empiècements réfléchissants et fluorescents pour une meilleure visibilité
Sergé - 100% polyester recyclé - Membrane PU
Doublure - 100% polaire polyester recyclé
Capuche fixe
Coutures : Étanchées
Nombre de poches : 5.

Conforme à la norme EN343. Conforme à la norme EN17353. Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10561202	SAKOYNJPT	S
10561203	SAKOYNJTM	M
10561204	SAKOYNJGT	L
10561205	SAKOYNJXG	XL
10561206	SAKOYNJXX	XXL
10561207	SAKOYNJ3X	3XL



LMA

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE VISEUR JAUNE

Veste softshell haute visibilité
manches amovibles
capuche amovible
bas de manche ajustable
poche zippée poitrine
2 poches basses fermeture par zip waterproof
dos long
1 poche poitrine zippée - EN 20471 Classe 2 (classe 1 sans manche)
softshell 3 couches - 300 g/m²
couche 1 : 100% polyester
couche 2 : membrane imper-respirante : Respirabilité (MVP) : 800 g/m²/24h
imperméabilité (WR) : 5000 mm
couche 3 : polaire : 100% polyester.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535128	22273	3
10535129	22274	4
10535130	22275	5
10535131	22276	6



VESTE HAUTE VISIBILITE LED MARINE/ORANGE

Veste ML veste micropolaire 3 couches
col montant - empiècements épaules - bandes rétroréfléchissantes pleines - empiècements contrastants marine - bandes rétroréfléchissantes segmentées - surpiqûres flatlock
devant : 2 poches basses poissepoilées - cordon élastique fantaisie au col - fermeture zip injecté + tirette cordon contrastant rouge et protège menton - poignets avec biais filet extensible
côté droit au porté : 1 poche poitrine ouverture verticale zippée - ceinture en biais filet extensible
Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane - 190 g/m²
doublure filet : 100% polyester - 60 g/m²
matelassage : 100% polyester - 200 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535047	22543	3
10535048	22544	4
10535049	22545	5
10535050	22546	6



VESTE THERMIQUE HAUTE VISIBILTE GOKKAN ORANGE/MARINE

Col montant
fermeture zip central
poignets bord-côtes
2 poches basses sous passepoil/2 poches basses intérieures
renforts empiècements contrastés : col + épaules + côtés + poignets
75% polyester / 25% coton - 300g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10535277	5GOK17000M	M
10535278	5GOK17000L	L
10535279	5GOK1700XL	XL
10535280	5GOK1702XL	2XL



VESTE HAUTE VISIBILITE FLASH MARINE/JAUNE

Veste micropolaire 3 couches
col montant - empiècements épaules - bandes rétroréfléchissantes pleines - empiècements contrastants marine - bandes rétroréfléchissantes segmentées - surpiqûres flatlock
devant : 2 poches basses poissepoilées - cordon élastique fantaisie au col - fermeture zip injecté + tirette cordon contrastant rouge et protège menton - poignets avec biais filet extensible -
côté droit au porté : 1 poche poitrine ouverture verticale zippée - ceinture en biais filet extensible
Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane - 190 g/m²
doublure filet : 100% polyester - 60 g/m²
matelassage : 100% polyester - 200 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535054	22453	3
10535055	22454	4
10535056	22455	5
10535057	22456	6



VESTE THERMIQUE HAUTE VISIBILTE GOKKAN JAUNE/MARINE

Col montant
fermeture zip central
poignets bord-côtes
2 poches basses sous passepoil/2 poches basses intérieures
renforts empiècements contrastés : col + épaules + côtés + poignets
75% polyester / 25% coton - 300g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10535283	5GOK16000M	M
10535284	5GOK16000L	L
10535285	5GOK1600XL	XL
10535286	5GOK1602XL	2XL



coverguard

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE KANPA ORANGE/MARINE

3 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique + membrane TPU + micro-polaire - 295g/m2
col montant Protège menton
empiècements contrastés: épaules + côtés + poignets zip central 2 poches poitrines zippées sous passepoil
poignets élastiqués.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 Classe 2 (S+M) Classe 3 (L+)

Code	Réf	Taille
10535255	5KPA17000M	M
10535256	5KPA17000L	L
10535257	5KPA1700XL	XL
10535258	5KPA1702XL	2XL



coverguard

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE KANPA JAUNE/ MARINE

3 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique + membrane TPU + micro-polaire - 295g/m2
col montant Protège menton
empiècements contrastés: épaules + côtés + poignets zip central 2 poches poitrines zippées sous passepoil
poignets élastiqués.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 Classe 2 (S+M) Classe 3 (L+)

Code	Réf	Taille
10535262	5KPA16000M	M
10535263	5KPA16000L	L
10535264	5KPA1600XL	XL
10535265	5KPA1602XL	2XL



DELTAPLUS

VESTE SOCCIA HAUTE VISIBILITE

Softshell HV classe 2, manches amovibles, bandes segmentées pour une bonne visibilité dans des environnements dangereux ou de faible luminosité
Matière : Softshell - 96% polyester recyclé 4% elasthanne recyclé - 2 couches laminées
Polaire 100% Polyester
280 g/m²
Nombre de poches : 6.

Conforme à la norme EN ISO 13688. Conforme à la norme EN ISO 13688, EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille	Coloris
10561252	SOCHVJAPT	S	jaune
10561253	SOCHVJATM	M	jaune
10561254	SOCHVJAGT	L	jaune
10561255	SOCHVJAXG	XL	jaune
10561256	SOCHVJAXX	XXL	jaune
10561257	SOCHVJA3X	3XL	jaune
10561258	SOCHVORPT	S	orange
10561259	SOCHVORTM	M	orange
10561260	SOCHVORGT	L	orange
10561261	SOCHVORXG	XL	orange
10561262	SOCHVORXX	XXL	orange
10561263	SOCHVOR3X	3XL	orange



DELTAPLUS

PANTALON M2PA3STRHVS

Pantalon multipoches stretch H.V classe 2, bandes segmentées pour une bonne visibilité dans des environnements dangereux ou de faible luminosité
Coupe : Adjusted
Matière : Coton - Élasthanne - Polyester - Sergé - 77% polyester 20% coton 3% elasthanne - 260 g/m²
Coutures : Triple couture
Taille : Cotés élastiqués
Genoux préformés
Nombre de poches : 8.

Conforme à la norme EN ISO 13688. Conforme à la norme EN ISO 13688, EN ISO 20471. Conforme à la norme EN 14404 NIVEAU 1/TYPE 2

Code	Réf	Taille	Coloris
10561214	M2PA3STRHVSJAPT	S	jaune
10561215	M2PA3STRHVSJATM	M	jaune
10561216	M2PA3STRHVSJAGT	L	jaune
10561217	M2PA3STRHVSJAXG	XL	jaune
10561218	M2PA3STRHVSJAXX	XXL	jaune
10561219	M2PA3STRHVSJA3X	3XL	jaune
10561220	M2PA3STRHVSORPT	S	orange
10561221	M2PA3STRHVSORTM	M	orange
10561222	M2PA3STRHVSORGT	L	orange
10561223	M2PA3STRHVSORXG	XL	orange
10561224	M2PA3STRHVSORXX	XXL	orange
10561225	M2PA3STRHVSOR3X	3XL	orange



ENGEL

BLOUSON DE TRAVAIL SAFETY

Coupe moderne
Extensible
Bon confort et bonne mobilité
Fermeture éclair sur le devant
Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière
Manches avec coupe-vent élastique muni d'un passe pouce
Anneau en D dans la poche droite
Classe de vêtement 2
56% Polyester (récupéré) / 34% Élastomultiester / 10% Coton, 285 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10561361	1544-314-4720-XS	XS
10561362	1544-314-4720-S	S
10561363	1544-314-4720-M	M
10561364	1544-314-4720-L	L
10561365	1544-314-4720-XL	XL
10561366	1544-314-4720-XXL	XXL
10561367	1544-314-4720-3XL	3XL
10561368	1544-314-4720-4XL	4XL
10561369	1544-314-4720-5XL	5XL
10561370	1544-314-4720-6XL	6XL



ENGEL

PANTALON DE TRAVAIL SAFETY

Coupe moderne
Extensible
Bon confort et bonne mobilité
Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches cuisse avec fermeture à glissière
Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes (9360-316)
Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par bande velcro
Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d'entrejambe courte)
Classe de vêtement 2
56% Polyester (récupéré) / 34% Élastomultiester / 10% Coton, 285 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10561371	2544-314-4720-36	36
10561372	2544-314-4720-38	38
10561373	2544-314-4720-40	40
10561374	2544-314-4720-42	42
10561375	2544-314-4720-44	44
10561376	2544-314-4720-46	46
10561377	2544-314-4720-48	48
10561378	2544-314-4720-50	50
10561379	2544-314-4720-52	52
10561380	2544-314-4720-54	54



LMA

BLOUSON HAUTE VISIBILTE AMPOULE MARINE/ORANGE

Col montant - Bandes rétroréfléchissantes pleines + bandes rétroréfléchissantes segmentées
empiècements épaules et manches contrastés bleu foncé + empiècements Oxford 900D
points d'arrêt contrastants orange fluo
devant : fermeture zip injecté caché sous patte pressionnée
2 poches poitrine plaquées à rabat contrastant fermées par bande auto-agrippante
2 poches basses fermées par bande auto-agrippante
taille resserrable par pattes auto-agrippantes
dos : dos long
renfort en Oxford 900D bas du dos
poignets avec fentes indéchirables fermés par boutons pressions
tissu principal : Sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
empiècements : Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535033	22243	3
10535034	22244	4
10535035	22245	5
10535036	22246	6



LMA

PANTALON HAUTE VISIBILTE POLARISATION MARINE/ORANGE

Triple piqûre - renfort fond - ourlet magique : rallonge la longueur de jambe de 5 cm
- points d'arrêt orange fluo - empiècements et éléments renforcés en Oxford 900D imperméable - empiècements contrastés bleu foncé
DEVANT : bouton clou caché sous patte en Oxford - ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes - anneau «D» à la ceinture - braguette zip spirale - 2 poches à grande ouverture renforcées par un biais en Oxford - poches genouillères double position en Oxford - bandes rétroréfléchissantes segmentées
côté droit au porté : 1 poche ticket - double poche cuisse, fermée par rabats contrastants et bandes auto-agrippantes
côté gauche au porté : 1 grande poche cuisse fermée par rabat et bande auto-agrippante + surpoche à compartiments en Oxford
DOS : ceinture rehaussée dos + larges passants et patch PVC - renfort bas de jambes en Oxford - bandes rétroréfléchissantes pleines
côté droit au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par bande auto-agrippante - poche mètre + poche stylos en Oxford
côté gauche au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par rabat et bande auto-agrippante - attache porte-marteau
tissu principal : sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
Empiècements : sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10534881	167940	40
10535010	167942	42
10535011	167944	44
10535012	167946	46



BLOUSON HAUTE VISIBILITE REFLEXION MARINE/JAUNE

Col montant, bandes rétroréfléchissantes pleines + bandes rétroréfléchissantes segmentées
empiècements épaules et manches contrastés bleu foncé + empiècements Oxford 900D
points d'arrêt contrastants jaune fluo
devant : fermeture zip injecté caché sous patte pressionnée
2 poches poitrine plaquées à rabat contrastant fermées par bande auto-agrippante
2 poches basses fermées par bande auto-agrippante
taille resserrable par pattes auto-agrippantes
dos : dos long, renfort en Oxford 900D bas du dos
poignets avec fentes indéchirables fermés par boutons pressions
tissu principal : Sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
empiècements : Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535040	22193	3
10535041	22194	4
10535042	22195	5
10535043	22196	6



PANTALON HAUTE VISIBILITE DEFENSE MARINE/JAUNE

Triple piqûre - renfort fond - ourlet magique : rallonge la longueur de jambe de 5 cm
- points d'arrêt jaune fluo - empiècements et éléments renforcés en Oxford 900D imperméable - empiècements contrastés bleu foncé
DEVANT : bouton clou caché sous patte en Oxford - ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes - anneau «D» à la ceinture - braguette zip spirale - 2 poches à grande ouverture renforcées par un biais en Oxford - poches genouillères double position en Oxford - bandes rétroréfléchissantes segmentées
côté droit au porté : 1 poche ticket - double poche cuisse, fermée par rabats contrastants et bandes auto-agrippantes
côté gauche au porté : 1 grande poche cuisse fermée par rabat et bande auto-agrippante + surpoche à compartiments en Oxford
DOS : ceinture rehaussée dos + larges passants et patch PVC - renfort bas de jambes en Oxford - bandes rétroréfléchissantes pleines
côté droit au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par bande auto-agrippante - poche mètre + poche stylos en Oxford
côté gauche au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par rabat et bande auto-agrippante - attache porte-marteau
tissu principal : sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
Empiècements : sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²;

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535021	166740	40
10535022	166742	42
10535023	166744	44
10535024	166746	46



T-SHIRT SUNO HI-VIZ ORANGE/ MARINE CLASSE 3

T-shirts à manches longues haute visibilité
Bande rétroréfléchissante segmentée pour plus de confort
Aisselles en maille respirante 100 % polyester pour une meilleure respirabilité
Tissu fluorescent et tissu de contraste 100 % polyester
Tissu fluo et tissu de contraste traités pour la protection UV (conforme à la norme EN13758-2 : UPF40+)
Col en V.

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016.

Code	Réf	Taille
10561031	7SUNOS	S
10561032	7SUNOM	M
10561033	7SUNOL	L
10561034	7SUNOXL	XL
10561035	7SUNOXXL	XXL
10561036	7SUNOXXXL	3XL



T-SHIRT SUNO HI-VIZ JAUNE/ MARINE CLASSE 3

T-Shirt haute-visibilité manches longues
Bandes rétro-réfléchissantes segmentées pour un meilleur confort
Tissu fluo UPF > 50 (protection contre les UV)
Tissu de contraste 100% polyester birdeye
Filet respirant 100% polyester sous les bras pour une meilleure ventilation
Col en V.

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016.

Code	Réf	Taille
10561037	7SUNYS	S
10561038	7SUNYM	M
10561039	7SUNYL	L
10561040	7SUNYXL	XL
10561041	7SUNYXXL	XXL
10561042	7SUNYXXXL	3XL



TEE SHIRT MANCHE LONGUE HAUTE VISIBILITE REFLET ORANGE

Tee-shirt manches longues haute visibilité, maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535107	9208M	M
10535108	9208L	L
10535109	9208XL	XL
10535110	92082XL	2XL



TEE SHIRT MANCHE LONGUE HAUTE VISIBILITE CLARTE JAUNE

Tee-shirt manches longues haute visibilité maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées, bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535114	9207M	M
10535115	9207L	L
10535116	9207XL	XL
10535117	92072XL	2XL



TEE-SHIRT MANCHE COURTE HAUTE VISIBILITE KOMO ROUGE/MARINE

T-Shirt haute-visibilité manches courtes, col en V
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
filet ajouré 100% polyester sous les bras procurant une ventilation maximale
tissu fluo 50% coton / 50% polyester pour une bonne absorption de l'humidité.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10535243	7KOMRM	M
10535244	7KOMRL	L
10535245	7KOMRXL	XL
10535246	7KOMRXXL	2XL



T-SHIRT KYRIO HI-VIZ ORANGE/ MARINE CLASSE 2

T-Shirt haute-visibilité 100% polyester birdeye manches courtes
Bandes rétro-réfléchissantes segmentées
Tissu fluo UPF > 50 (protection contre les UV)
Filet ajouré sous les bras pour une meilleure ventilation

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10561025	7KYROS	S
10561026	7KYROM	M
10561027	7KYROL	L
10561028	7KYROXL	XL
10561029	7KYROXXL	XXL
10561030	7KYROXXXL	3XL



TEE SHIRT MANCHE COURTE HAUTE VISIBILITE LAMPION ORANGE

Tee-shirt manches courtes haute visibilité maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535093	9193M	M
10535094	9193L	L
10535095	9193XL	XL
10535096	91932XL	2XL



T-SHIRT KYRIO HI-VIZ JAUNE/MARINE CLASSE 2

T-Shirt haute-visibilité 100% polyester birdeye manches courtes
Bandes rétro-réfléchissantes segmentées Tissu fluo UPF > 50 (protection contre les UV)
Filet ajouré sous les bras pour une meilleure ventilation

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10561019	7KYRYS	S
10561020	7KYRYM	M
10561021	7KYRYL	L
10561022	7KYRYXL	XL
10561023	7KYRYXXL	XXL
10561024	7KYRYXXXL	3XL



TEE SHIRT MANCHE COURTE HAUTE VISIBILITE HALOGENE JAUNE

Tee-shirt manches courtes haute visibilité, maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées, bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535100	9192M	M
10535101	9192L	L
10535102	9192XL	XL
10535103	91922XL	2XL



POLO MANCHE COURTE HAUTE VISIBILTE PREVOYANCE MARINE/ ORANGE

Polo manches courtes haute visibilité
maille respirante
bandes rétro-réflechissantes segmentées
bord côte bas de manche et col,empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535061	91543	3
10535062	91544	4
10535063	91545	5
10535064	91546	6



POLO MANCHE COURTE HAUTE VISIBILITE VISION MARINE/JAUNE

Polo manches courtes haute visibilité
maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m²
traitement anti-UV 50+.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535068	91533	3
10535069	91534	4
10535070	91535	5
10535071	91536	6



GILET SIGNALISATION EN471 TXL G2EJXL

Tissu maille polyester ignifugé jaune fluoresscent
fermeture horizontale
réglable été - hiver
2 ceintures retroréfléchissantes largeur 5 cm.

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
0199865	158116	XL





GILET HAUTE VISIBILITE JAUNE FLUO GILP2

Gilet de signalisation universel avec bandes réfléchissantes
en montage parallèle, pour être visible de jour comme de nuit
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 2 Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille	Coloris
10535198	GILP2JAGT	L	jaune fluo
10535200	GILP2ORGT	L	orange fluo



BONNET HAUTE VISIBILITE JURA TU

Bonnet double épaisseur tricot acrylique 320 g/m².

Code	Réf	Taille	Coloris
10535168	JURA*JATU	TU	jaune fluo
10535169	JURA*ORTU	TU	orange fluo

VETEMENT CHIMIQUE ET USAGE COURT



COMBINAISON TYVEK® 200 EASYSAFE

Grande respirabilité et une protection optimisée pour les applications industrielles nécessitant une protection légère contre les particules et les liquides chimiques non concentrés.
Combinaison à cagoule élastiquée 2 pièces
Poignets, taille et chevilles élastiqués
Domaine d'application : automobile, aéronautique, industrie chimique, industrie diverse, industrie pharmaceutique

Catégorie III Type 5/6 et conforme aux normes EN 1073-2 et EN 1149-5

Code	Réf	Taille
10545599	CTE52	M
10545600	CTE53	L
10545601	CTE54	XL
10545602	CTE55	XXL



COMBINAISON TYVEK 500 XPERT

Combinaison à usage unique, apporte une protection élevée contre les particules et les liquides chimiques non concentrés.
Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l'industrie chimique, l'industrie du pétrole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriel, l'industrie automobile, la pulvérisation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.
Combinaison en Tyvek® avec capuche élastiquée en 3 pièces, et élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Fermeture à glissière sous rabat adhésif.
Traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III Type 5B/6B et conforme aux normes EN 1073-2, EN 1149-5 et EN 14126

Code	Réf	Taille
0109466	CT222	M
0109467	CT223	L
0109468	CT224	XL
0109469	CT225	XXL
0109470	CT226	3XL



COMBINAISON BASICLEAN CONFORT

Combinaison à usage unique, convient pour les travaux dégageant de la poussières, les travaux de maintenance, de nettoyage, et en cas de manipulation de produits chimiques peu toxiques
combinaison en SMMS avec capuche élastiquée en 3 parties, élastiques poignets, taille et chevilles,
fermeture à glissière sous rabat adhésif
traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III Type 5/6 et conforme aux normes EN 1073-2 et EN 1149-5

Code	Réf	Taille
10527132	CS7022	2/M
10527133	CS7023	3/L
10527134	CS7024	4/XL
10527135	CS7025	5/XXL



COMBINAISON PROSHIELD 20

Combinaison à usage unique, conçue pour protéger les travailleurs contre la poussière et la saleté
les salissures telles que les particules, projections ou pulvérisations limitées de liquides.
Combinaison en SMS avec capuche élastiquée en 2 parties, élastiques poignets, taille et chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif.

Catégorie III Type 5/6 et conforme aux normes EN 1073-2 et EN 1149-5

Code	Réf	Taille
0200781	CS252	M
0200782	CS253	L
0200783	CS254	XL
0200784	CS255	XXL



COMBINAISON TYVEK® 600 PLUS

Combinaison à usage unique contre les risques biologiques utilisée pour la manipulation de produits chimiques, solides, liquides et sous forme d'aérosols.
combinaison en Tyvek® avec capuche élastiquée en 2 pièces, élastiques entunnelés aux visage,
poignets, chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif sur menton. Coutures recouvertes
traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III type 4B/5B/6B et conforme aux normes EN1149-5, EN14126 et EN1073-2

Code	Réf	Taille
0109510	CT744	XL
0109511	CT745	XXL



CAGOULE TYVEK® BLANC PH30LO

Matière : TYVEK® (41 gr/m²).
Cagoule avec collerette, élastiques autour du cou et du visage.
Traitement antistatique des deux côtés.
Taille unique.

Catégorie III type PB(6) et conforme à la norme EN14126.

Code	Réf	Taille
0109503	C430T	TU

ACCESSOIRE DE PROTECTION



mob

TAPIS DE PROTECTION DES GENOUX PROTECH

Poignée de transport pratique.
protection des genoux type 3 (non fixés au corps)
dimensions : 675x210x25 mm
mousse à cellule fermée, densité supérieure
caoutchouc NBR vulcanisé antidérapant
excellente résistance aux liquides dérivés du pétrole (essence...) et aux huiles
résistance à température élevée 80 °C
fabrication propre garantie sans PVC ne dégageant aucune substance nocive et sans risque allergique (0% latex).

Code	Réf
10526468	6423000001



DELTAPLUS

GENOUILLERE GEL

Paire de genouillères gel avec coque extérieure anti-dérapante
bande agrippante élastique pour un maintien optimal sur le genou
lanières à bandes agrippantes élastiques et réglables
100% polyester enduit PVC
Coque PVC
Conforme aux normes EN14404 Type 1 Niveau 2, EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10534561	ZIMANO	Unique



LMA

GENOUILLERE INOX NOIR

Paire de genouillère en mousse.

Code	Réf	Taille
10534449	28300	Unique

CAT

GENOUILLERES CW-91

Légère et respirante
grande capacité d'absorption des chocs
s'insère et se fixe dans la poche genou de tous les pantalons de la gamme CATERPILLAR sur lesquels une poche genouillère est présente
lavable en machine.



Code	Réf	Taille
10532958	CW91.16.00	Unique



CAT

CASQUETTE TRADEMARK NOIR

Casquette type base-ball
100 % polyester microsuèdé
Œillets d'aération
intérieur de la visière jaune
logo CAT brodé sur le devant.

Code	Réf	Taille
10533062	W01434.11.00	Unique



CAT

BONNET RIB WATCH

Bonnet en maille côtelée noir
marquage CAT sur le devant
lavable en machine
100% acrylique.

Code	Réf	Taille
10532994	W01443.11.00	Unique



LMA

BONNET STRATEGIE NOIR

Bonnet en maille tricotée avec broderie
tricot 100 % acrylique
Poids net: 65g.

Code	Réf	Taille
10534445	99140	Unique



DELTAPLUS

BONNET KARA

Polaire 100% Polyester 260 g/m²
Isolant thermique 3M Thinsulate

Code	Réf	Taille
10534558	KARA*BLTU	Unique



DELTAPLUS

BONNET ACRYLIQUE NOIR TU LENA

Maille 100% Acrylique 260 g/m²

Code	Réf	Taille
10534559	LENA*NOTU	Unique



LMA

LOT TOUR DE COU+BONNET+GANTS ARTIC NOIR

Lot comprenant bonnet + cache cou + gants
polaire 100% polyester - 220g/m².

Code	Réf	Taille
10534447	99141	Unique



DELTAPLUS

TOUR DE COU POLAIRE BLEU MARINE

Cache-cou laine polaire polyester 260 g/m²
serrage par cordon élastique
laine polaire polyester.

Code	Réf	Taille
10534562	CHAMOBL	Unique



CAT

CEINTURE BOUCLE CAT NOIR

Ceinture en canvas avec boucle ajustable en métal
logo embouti en boucle
longueur 120 cm et largeur 4 cm.

Code	Réf	Taille
10533032	1130012.11.00	Unique



LMA

CEINTURE HARPON NOIR

Ceinture élastiquée
boucle plastique
free metal.

Code	Réf	Taille
10534448	99142	Unique

HARNAIS



KIT TOITURE

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur toiture en utilisation verticale ou inclinée
il est composé d'un harnais antichute 2 points
(dorsal et sternal), d'un antichute mobile sur cordage de 10m, d'un anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 353-2 Conforme à la norme EN 361 : 2002 Conforme à la norme EN 795.

Code	Réf
10533135	NKITTOIT1..ML.BC



KIT ECHAFAUDAGE

Kit utilisable pour les interventions sur échafaudage
il est composé d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe double avec absorbeur d'énergie de 1m (avec 1 connecteur à vis et 2 connecteurs grande ouverture) et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 355 Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533137	NKITECHAF2.BC



KIT NACELLE

Kit utilisable pour les travaux en nacelle
la longe doit être connectée au point d'ancrage de la nacelle prévu par le fabricant
cette longe n'est pas considérée comme antichute
ce kit est composé d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe simple de retenue de 1m (avec 2 connecteurs à vis) et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 354. Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533136	NKITNACEL1.BC



KIT BATIMENT

Kit muni d'un antichute à rappel automatique permettant à l'utilisateur une mobilité sur une distance maximale de 2 m
testé à 140 kg pour une utilisation à l'horizontale comme à la verticale et en facteur de chute 2
composé également d'un harnais antichute confort 2 points (frontal et sternal),
d'un anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN362.
Conforme à la norme EN 353-2 Conforme à la norme EN 361 : 2002 Conforme à la norme EN 795.

Code	Réf
10533138	NKITXLBAT2..ML.BC

neofeu

ENSEMBLE 3 EN 1 KTP EVO 4 SAC HARNAIS LONGE CONNECTEUR

Sangles principales en polyester 44 mm (R=25kN)
Sac réversible en néoprène fluo équipé d'un dosseret confort
Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition epoxy noir
Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par boucles automatiques acier finition zingué noir avec témoin de fermeture
Point d'accrochage dorsal sur D métallique
Boucles anti-garrot brevetées en acier finition epoxy noir
Porte-longe amovible
Large plaque dorsale en polypropylène
Longe antichute :
Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
Équipé d'un connecteur aluminium grande ouverture (60mm)
Sangle élastique en polyester largeur 30mm
Force d'arrêt < 600 daN
Longueur hors connecteur : 1m7 (déployée)
Masse totale : 2,10 kg.



Conforme à la norme EN 355, EN 361, EN 362.

Code	Réf	Taille
10561535	KTPEVO4C.17.ML	M/L

neofeu

HARNAIS ANTICHUTE ET SAUVETAGE NUS77A



Le harnais antichute VIT'O allie confort, légèreté et sécurité
il s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages et de verrouillages automatiques très performants
point d'accrochage sternal antichute et sauvetage
point d'accrochage dorsal antichute sur D aluminium
larges cuissardes avec tissu 3D respirant
réglage des bretelles en tirant par le bas
témoins de chute (x2).

Conforme à la norme EN 1497: 2007 Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
10533132	NUS77A..ML	M/L

neofeu

HARNAIS AVEC SAC INTEGRE PACK AND GO



Le Pack&G'O est un harnais antichute avec sac de transport intégré
offre un confort supplémentaire et permet son rangement rapide
Harnais comprenant:
2 points d'accrochages : 1 sternal sur boucle textile et 1 dorsal sur D métallique
boucles anti-garrot au niveau des cuisses qui réduisent l'effort sur l'utilisateur produit lors d'une chute.
boucles automatiques sur les cuissardes et bavaroise
réglable à l'aide de boucles plates sur les bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas.
Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute.
adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
10533125	NUS57P..ML	M/L

neofeu

HARNAIS EVO IZI 2 BC



Sécurité anti garrot
s'adapte à toute morphologie
réglage simplifié et rapide
plaque dorsale
sous-fessière
modèle 2 points d'ancrage Dorsal + Sternal
conditionné en boîte carton.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533141	EVO IZI 2 BC

JUSQU'À MAX 140 KG

neofeu

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS NUS55



Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant 2 points d'accrochage antichute:
1 sternal par boucle textile et 1 dorsal sur large anneau en aluminium
réglage par boucles plates sur bretelles en tirant vers le bas et par des boucles rapide sur les cuissards
témoin de chute.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
10533131	NUS55..ML	M/L

DELTAPLUS

HARNAIS 2 POINTS HAR12



Harnais 2 points d'ancrage avec sangles bicolores pour une mise en place intuitive, pour porteurs occasionnels
Composition du support principal : Acier - Polyester | Boucle manuelle - Acier
Point d'accrochage antichute : 2 - Dorsal - Sternal
2 plaques latérales de réglage
Poids : 0,730 kg
Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg
Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais
Système NFC garantissant la traçabilité

Conforme à la norme EN 361: 2002 140 kg.

Code	Réf	Taille
0191917	HAR12GT	S/M/L
0191918	HAR12XX	XL/XXL

ANTICHUTE ET SYSTEME DE MAINTIEN

LONGE SIMPLE DE RETENUE DE 1,3M AVEC CONNECTEURS



Permet la retenue au travail et/ou la limitation de déplacement
la longe de connexion NLD est simple sans système de réglage
elle est réalisée à partir d'une drisse polyamide de Ø10,5mm
utilisé en tant qu'élément ou composant de liaison dans les sytèmes de protection individuelle contre les chutes; à savoir les systèmes de retenue, les systèmes de positionnement au poste de travail, les systèmes d'accès au moyen de cordes, les systèmes d'arrêt de chutes et les systèmes de sauvetage.

Conforme à la norme EN 354.

Code	Réf
10533128	NLD13AA

ANTICHUTE NON AMOVIBLE SUR CORDE DRISSE DE 10M TESTE 140KG EDGE



Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une corde tressée gainée Ø 12 mm (support d'assurage flexible) en ascension comme en descente
compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140 kg
muni d'un absorbeur d'énergie en sangle polyamide
équipé d'un connecteur NM16NS à verrouillage manuel pour fixer le support d'assurage sur l'ancrage
et d'un connecteur NM18LF à verrouillage automatique pour la fixation au point d'accrochage du harnais antichute
travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale
adapté pour les secteurs de l'Industrie, de la construction BTP et télécommunication.

Conforme à la norme EN 353-2

Code	Réf
10533129	NSL17AD..10

LONGE SIMPLE EN SANGLE 1,3 M



La longe de connexion est conforme à la norme EN 354, elle permet la retenue au travail et/ou la limitation de déplacement.
La longe de connexion est simple sans système de réglage.
Elle est réalisée à partir d'une sangle polyester de 30 mm de largeur.
Équipée d'un connecteur acier à vis et d'un connecteur aluminium grande ouverture (60mm).

Conforme à la norme EN 355:2002.

Code	Réf
10533143	NSAT13AC.BC

ENROULEUR A SANGLE DE 6M TESTE 140KG EDGE



L'Eagle Edge est un antichute équipé d'une longe sangle rétractable automatiquement de 6 m, muni d'un système à
double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie
léger et compact, il est recommandé aussi bien en utilisation horizontale
que verticale, pour toutes personnes jusqu'à 140 kg
travaux en hauteur avec risques de chute verticale
travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par
dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm).

Conforme à la norme EN 360.

Code	Réf
10533126	NEO060

LONGE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE ET CONNECTEURS



Longe double (modèle Y) en corde tressée gaînée Ø12 mm
avec absorbeur d'énergie intégré de longueur hors connecteur 1 m
compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140kg (utilisateur + équipement).

Conforme à la norme EN 355

Code	Réf
10533127	NHDYA10AC

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE



Le NEO EDGE EVO est un antichute équipé d'une longe câble rétractable automatiquement en acier de 12 m
très maniable, il est muni d'une poignée textile pour faciliter son transport
il est recommandé aussi bien en utilisation verticale que horizontale, pour toute personne allant jusqu'à 140 kg
il intègre en extrémité de câble, un absorbeur d'énergie qui est conditionné dans une pochette polyester
pour travaux en hauteur avec risques de chute verticale
travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon: 0,5mm).

Conforme à la norme EN 360.

Code	Réf
10533134	NEO120EVO

ACCESSOIRE ANTI-CHUTE



CONNECTEUR ACIER A VIS

Connecteur de classe M, en acier traité anti-corrosion
équipé d'un fermoir automatique et son verrouillage est manuel.
Pour travaux en hauteur avec risque de chute verticale: éléments de liaison pour assembler des composants formant un système anti-chute à relier à un point d'ancrage.

Conforme à la norme EN 362.

Code	Réf
10533144	NM16NS

SYSTEME D'ANCRAGE ET LIGNE DE VIE



ANNEAU DE SANGLE DE 1,2M LARGEUR 21MM

Dispositif d'ancrage en sangle polyester de largeur 21 mm
cousue pour former un anneau
cet ancrage mobile permet de créer un point d'ancrage léger, facile à transporter
s'adapte sur de nombreuses structures d'ancrage
non compatible avec la ligne de vie mobile.

Conforme à la norme EN 795 TYPE B

Code	Réf
10533130	NASL12



LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE

La ligne de vie est un dispositif d'ancrage provisoire transportable, conçue pour être utilisée par 2 personnes maximum
deux anneaux de sangle cousues à chaque extrémité de la ligne de vie permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses structures d'ancrage
elle s'installe rapidement afin de permettre le travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité
elle est fabriquée en sangle polyester très résistante et équipée d'un tendeur à cliquet en acier pour ajuster facilement la tension entre les extrémités.

Conforme à la norme EN 795 TYPE B+C (HYBRID) + CEN/TS 16415

Code	Réf
10533133	NLDVM/2



MINERAL



ABSORBANT MINERAL SEPIOLITE MOY. (X20KG)

Absorbant minéral industriel
composé de 70 à 75% de sépiolite et de 25 à 30% de dolomite
présentation en sacs de 20 Kg
matière naturelle non toxique
inerte chimiquement et ininflammable
à utiliser à titre curatif ou préventif pour retenir et/ou absorber liquides et odeurs
type de grain : grain moyen 15/30
% absorption liquide aqueux : 155
% absorption hydrocarbures : 90.

Code	Réf	Grain
0009603	R423A	moyen

EXTINCTEUR



EXTINCTEUR A POUDRE ABC

Idéal pour équiper vos véhicules
type : pression permanente
produit d'extinction : glutex
agent propulseur : Azote
durée de fonctionnement : env. 10 mn
plage de temperature : -30 °C/+60 °C
poids rempli : 3,4 Kg
pour feux de bois, papier, tissus, essence, huiles, peintures, goudrons, plastiques, méthane, propane, acétylène, gaz naturel.
Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Contenance (kg)	Portée
0140000	412002	2	4 m



EXTINCTEUR A POUDRE ABC PD6GA

Type : pression permanente
produit d'extinction : Adex k
agent propulseur : azote
durée de fonctionnement : env. 18 min
poids rempli : 8,8 kg.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Contenance (kg)	Portée
0196077	412012	6	6 m

TROUSSE DE SECOURS



COFFRET DE SECOURS MULTIRISQUES 2/4 PERSONNES

Coffret de secours « Multirisques » 2/4 personnes
polypropylène blanc, poignée de transport et support mural
dimensions : 185 mm x 125 mm x 62 mm
poids : 320 gr
composition :
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement compressif stérile
4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible de 3 m x 5 cm
1 bande extensible de 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
3 compresses d'alcool à 70°
3 compresses anti coups au calendula
3 compresses de lotion asséchante
2 compresses imprégnées d'une solution hydroalcoolique
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10081975	FAR 2010 PP	2 à 4 personnes



TROUSSE DE SECOURS UNIVERSELLE 5/10 PERSONNES

Trousse de secours « Universelle » 5/10 personnes
fermeture par zip, multi poches de rangement
en PU rouge fluorescent avec croix, rétro-réfléchissante
peut convenir à tous corps de métiers
dimensions : 220 mm x 180 mm x 70 mm
poids : 550 gr
composition :
1 couverture de survie
20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
1 bande extensible de 3 m x 5 cm
2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
1 pulvérisateur de 50 ml d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
2 trios de 0.8 ml de gel à l'arnica
5 lingettes imprégnées d'une solution hydro-alcoolique
5 sachets de 5 ml d'eau gélifiée
5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10081992	LYR 2517 RO	5 à 10 personnes



TROUSSE DE SECOURS VEHICULE 2/4 PERS.

Ultra légère et compacte, sa matière semi-rigide en PU protège les produits de la poussière
haute visibilité, couleur jaune fluo et croix rétro réfléchissante EN 471
contient tous les éléments nécessaires pour apporter les premiers soins en cas de petites blessures (compresses imprégnées de solution nettoyantes et assainissantes cutanée, compresses anti coup, dosettes de sérum physiologique stériles) ainsi q'une couverture de survie et un ethylotest à usage unique
composition :
1 couverture de survie
1 éthylotest chimique individuel à usage unique
10 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm
1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
2 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine
2 compresses d'alcool à 70°
2 compresses anti coups au calendula
2 compresses de lotion asséchante
1 dosette de sérum physiologique stérile
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0203106	TRO 2172 FLJ	2 à 4 personnes



VALISE DE SECOURS BTP 4/6 PERS

Valise de bâtiment 4/6 personnes
avec poignée de transport Polypropylène blanc
dimensions : 240 x 205 x 48 mm
poids : 495 g
signalétique « Premiers Secours » fournie avec son grippeur autocollant
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
1 lot de 12 épingles de sûreté
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
6 compresses anti coups au calendula
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 œillère operculée
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0203098	FAR 2077 PP	4 à 6 personnes



TROUSSE DE SECOURS "ARTISAN" 2/4 PERSONNES ORANGE FLUO

Trousse de secours ARTISAN 2/4 personnes
fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle
multi poches de rangement - Poignée
EVA orange fluo avec croix rétro réfléchissante
dimensions : 215 x 135 x 60 mm
poids : 330 g
composition :
1 couverture de survie
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
1 pansement compressif stérile
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
12 épingles de sûreté
5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
3 compresses anti-coups au calendula
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
1 dosette de sérum physiologique stérile
1 œillère operculée
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10082043	TRO 2174 FLO	2 à 4 personnes



VALISE DE SECOURS ATELIERS 4/6 PERS

Destinée à apporter les premiers soins dans les ateliers de mécanique et de maintenance
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
1 pansement adhésif à découper 1 m x 6 cm
1 pansement compressif stérile
1 pansement « brûlures » stérile 5 cm x 7 cm
1 pansement « brûlures » stérile 10 cm x 7 cm
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible 3 m x 5 cm
1 bande extensible 3 m x 7 cm
1 rouleau sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes avec loupe
1 paire de gants jetables
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
3 dosettes de sérum physiologique stérile
3 œillères operculées
1 sachet plastique
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0205771	ATM 2135 PP	4 à 6 personnes


FARMOR

COFFRET DE SECOURS BTP 8/10 PERS



Coffret de secours bâtiment 8/10 personnes
avec poignée de transport, support mural et bloc
ouverture du couvercle à 90°
polypropylène blanc
dimensions : 270 x 175 x 70 mm
poids : 910 g
livré emballé avec vis et chevilles
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
1 sac plastique
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
5 pansements adhésifs 53 mm x 72 mm
5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
2 bandes extensibles individuelles 3 m x 5 cm
2 bandes extensibles individuelles 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
2 paires de gants jetables
1 lot de 12 épingles de sûreté
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
10 compresses d'alcool 70°
10 compresses anti coups au calendula
4 dosettes de sérum physiologique stérile
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
2 œillères operculées
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0205769	FAR 2036 PP	8 à 10 personnes

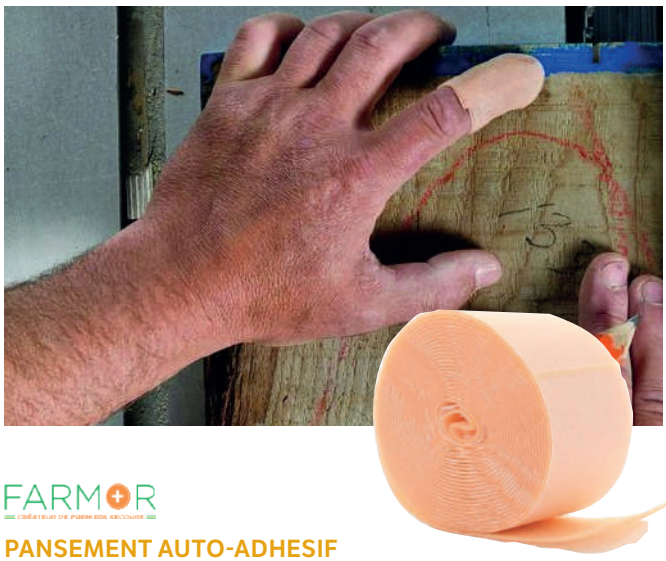

FARMOR

PANSEMENT AUTO-ADHESIF COULEUR CHAIR 4,5 MX6 CM

Auto-adhésif, ils ne collent pas à la peau, ni à la plaie, ni aux poils
flexibles et extensibles, ils s'adaptent parfaitement aux mouvements
sans adhésif
poreux: laissent respirer et transpirer la peau
absorbant pour sang et autres liquides
waterproof: résistant à l'eau et aux corps gras
peuvent être utilisés avec des crèmes ou avec les mains mouillées
peuvent s'utiliser sous des gants
arrêtent les saignements, protègent la plaie
faciles à déchirer sur mesure
conviennent aussi pour la fixation des compresses.

Code	Réf
10531048	PAN 6405 CH

DOUCHE DE SECURITE ET LAVE OEIL

FARMOR

FLACON DE SOLUTION OCULAIRE STERILE



Solution oculaire stérile
Permette le rinçage oculaire immédiat et abondant
Il est particulièrement recommandé lors de projections d'éléments solides : poussière, sciure, particules métalliques.

Code	Réf	Type
10082181	FLA 7250 OC	250 ml

REVETEMENT ANTI CHALEUR

EXPRESS

PROTECTION THERMIQUE PROTECT FLAM A4 10MM



Tenue logue durée
s'adapte partout sans s'effriter
toucher agréable, fibres molletonnées
fibres de silicone longues entrecroisées et piquées
feuille aluminium gaufrée (sans fibre toxique)
épaisseur : 4 mm
format : A4.

Code	Réf
10008306	5451

BACHE

PIHER

PORTE MAGNETIQUE ANTI-POUSSIERE (EN SAC)



Fermeture magnétique automatique
ouverture et fermeture sans main
pour murs ou portes de confinement anti-poussière
et salissure dans les espaces en travaux
les étais Piher pour la fixation de la bâche plastique
sont recommandés
composition du sac :
- 1 porte magnétique souple 225 x 31 cm
- 2 supports multi champs avec oeillet fermé
- 1 support de fixation à assembler
- 1 sac de rangement.

Code	Réf
10466926	34110

PIHER

PORTE MAGNETIQUE ANTI-POUSSIERE (KIT COMPLET)



Fermeture magnétique automatique
ouverture et fermeture sans main
pour murs ou portes de confinement anti-poussière et
salissure dans les espaces de travaux
composition du kit :
- 1 porte magnétique souple de 225 x 31 cm
- 2 étais 30012
- 1 film de protection transparent de 4 x 5 m
- du ruban adhésif pour fixer la porte sur le film
- 1 cutter
- 1 carton de 1640 x 200 x 200 mm.

Code	Réf
10466927	34018

BALISAGE DE VEHICULE

GYROPHARE A EMBASE MAGNETIQUE



Hauteur totale 200 mm - Ø 140 mm
cabochon hauteur 145 mm - Ø 127 mm
entrainement par courroie
alimentation câble spirale 1,50 m
livré sans ampoule.

Code	Réf	Tension
0174139	200358	12 V

FARDIER CYLINDRIQUE



Polypropylène, équipé d'une drisse
film rétro-réfléchissant rouge
dimensions (h x Ø): 20.3 x 9.7 cm.

Conforme à la législation en vigueur.

Code	Réf
0125077	3295016

BALISAGE HORS VEHICULE

CONE DE SIGNALISATION PE ORANGE FLUO 50CM 2 BANDES BLANCHES BS50B



Balise 50 cm
0,790 Kg en EVA orange fluo avec bandes de peinture blanche.

Code	Réf	Hauteur (m)
0142922	141115	500

EMBOUTS DE SECURITE POUR FER A BETON D.8 A 20 MM (SACHET 25 PC)



Code	Réf
10560977	100025

EMBOUTS DE SECURITE POUR FER A BETON D.8 A 20 MM (SACHET 125 PC)



Code	Réf
10525710	100125

JALON EMBOITABLE



Tube Ø 22 mm
pointe rétreinte
peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge.

Code	Réf	Longueur (m)
0013344	520201	1

PIQUET DE CHANTIER K5B



Face 375 x 150 mm rétro-réfléchissante
platine tôle galva fixation par 3 rivets acier
tige : cornière acier galvanisé de 20 x 20 mm, long. 1,10 m
excellente visibilité de jour comme de nuit.

Code	Réf	Version
0013341	520101	1 face

PIQUET DROIT 1000X18



Section : Ø 18 mm.

Code	Réf	Longueur (m)
0167011	071310	1

PIQUET IMPLANTATION 1500X20



Section : 20 mm
tête et pointe forgées.

Code	Réf	Longueur (m)
0002234	070020	1,5


EMBOUT SECURITE ROUGE SAC 125



S'adapte sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm
conditionnement : sac de 125.

Conforme à la recommandation R 400 du 19/6/2003 adoptée par Comité Technique Nat

Code	Réf
0002448	600403




TALIA

BARRIERE DE SIGNALISATION ORANGE PE

En polyéthylène haute densité (140 g/m²)
traité anti-UV
haute visibilité.

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
0002450	610101	50	1

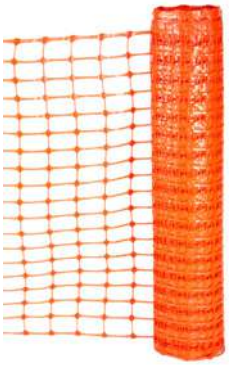

NOVAP

GRILLAGE DELIMITATION DE CHANTIER

Haute visibilité
bonne résistance
densité : 120gr/m2
coloris : orange.

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
0172557	3319996	50	1



BARRIERE DE CHANTIER ORANGE 1M X 50M

Balisage orange
composition polypropylène stabilisé UV
largeur 1 m
longueur 50 m
surface 50 m².

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
10001711	BALIOR501	50	1



NOVAP

RUBAN DE SIGNALISATION

Ruban plastique de haute résistance
inétirable
très bonne résistance au déchirement
coloris : rouge/blanc stable.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
9121982	3055016	50	100



NOVAP

BALISE 2 BANDES BLANCHES

Réalisé en PEBD pour plus de souplesse et une meilleure résistance aux chocs
coloris : orange fluo
dimensions de la base du cône : 284 x 284 mm
poids : 780 gr.

Code	Réf	Hauteur
0188155	3225341	50 cm



BALISE PVC ORANGE FLUO

Bandes peintes blanches.

Code	Réf	Hauteur	Poids (kg)
0012710	142114	500 mm	1,10
0012711	141109	750 mm	3,10




TALIA

BALISE PLASTIQUE ROUGE FLUO PIED CAOUTCHOUC

Pied caoutchouc naturel armé
2 bandes blanches sérigraphiées
emboîtable.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Matière principale
0174492	520804	1000	PVC

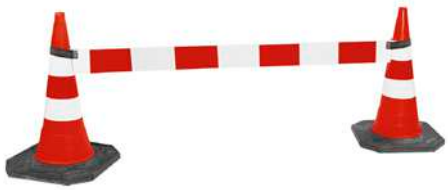

TALIA PLAST

LISSE PVC RETROREFLECHISSANTE TYPE K2 L. 2M AVEC FIXATION

Livrée avec fixations sans balise
hauteur : 16 cm
longueur : 2 m.

Code	Réf
0196121	610302



NOVAP RANGEZ, SIGNALEZ

POTEAU PVC SUR SOCLE A LESTER 4 KG

Très stable et facile à lester
tube Ø : 50 mm
hauteur poteau : 900 mm
socle en PE de dimensions 280 x 280 x 50 mm
lestable jusqu'à 4 Kg avec du sable ou du gravier (poids à vide env. 1,2 Kg)
coloris du socle : noir.

Code	Réf	Coloris
9121983	2001083	rouge/blanc



NOVAP RANGEZ, SIGNALEZ

CHAINE DE SIGNALISATION (SAC DE 25 M)

En polyéthylène haute densité
usage intérieur et extérieur
stabilisé aux UV
coloris stable.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
9103187	1185081	rouge/blanc	8

SIGNALETIQUE





DISQUE DE SIGNALISATION

Réalisé en polypro copolymère.

Code	Réf	Indication	Ø (mm)
0199867	381012	sortie de camions	290
0199868	381001	sens obligatoire	290



NOVAP RANGEZ, SIGNALEZ

DISQUE DE SIGNALISATION 300 MM

Panneau rigide en polystyrène choc
encre traitée anti-UV
trous de perforation pour faciliter la pose.

Code	Réf	Indication
1935575	4061603	port de lunettes sécurité obligatoire
1935579	4061665	port de chaussures de sécurité obligatoire
1935013	4061412	interdiction de fumer
9103191	4061627	port du casque obligatoire
0002039	4061252	parking
9117185	4060309	défense de stationner

NOVAP RANGEZ, SIGNALEZ

PANNEAU 300X200 CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC SAC DE 25

Support plastique rigide alvéolé imputréscible
traité anti-UV
utilisation recommandée pour les chantiers.



Code	Réf	Indication	Coloris fond/ inscription	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0002000	4306148	chantier interdit au public	rouge/blanc	200	300



NOVAP RANGEZ, SIGNALEZ

PANNEAU CHANTIER INTERDIT PUBLIC

Support plastique rigide
alvéolé imputrescible
encre traitée anti-UV
sac de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0161889	3000092	400	800



TALIA PLAST

PANNEAU PERMIS CONSTRUIRE

En PP-alvéolaire 400 g/m².

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0174494	570101	800	1200



NOVAP RANGEZ, SIGNALEZ

CHEVALET DE SIGNALISATION

Support en polypropylène
épaisseur plié : 23 mm, poignée ergonomique
clip de maintien en position ouverte
crochet pour mise en place de chaines
utilisation intérieur/extérieur
coloris : jaune.

Code	Réf	Indication	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0147163	4291000	sol glissant	600	275

SIGNALISATION SONORE ET LUMINEUSE



NOVAP RANGEZ, SIGNALEZ

LAMPE CLIGNOTANTE DE CHANTIER

Lampe clignotante à déclenchement automatique par cellule photoélectrique
ne fonctionne que dans l'obscurité
alimentation par 1 ou 2 piles (non fournie)
coloris : orange.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Fonctionnement
0172558	3330007	pile 4R-25-6V

SIGNALISATION TEMPORAIRE



TALIA PLAST

PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Panneaux en acier galvanisé plein épaisseur 1 mm
poignée ergonomique avec blocage automatique des pieds en position ouverte ou fermée
pieds amovibles en fil acier galvanisé Ø 12 mm
livré avec 2 sacs de lestage
emballage individuel sous film thermo-rétractable très résistant.

Norme NF

Code	Réf	Type	Signalisation	Taille	Classe
0199882	522404	AK5	Danger travaux	700 mm	T1


TALIA PLAST

FANION FLUO ORANGE

Fanion en tissu polyester fluorescent orange avec hampe
dimensions : 40 x 50 cm
poids : 0,18 Kg.



Code	Réf
0196125	550401



TALIA PLAST

PANNEAU MOBILE 2 FACES K10 RETROREFLECHISSANT DIAM 320 MM

Piquet mobile K10 (faces rétro-réfléchissantes) avec disque en Ps-choc et faces rétro-réfléchissantes sérigraphiées
un côté vert passage autorisé, un côté rouge sens interdit, pour alternance manuelle de la circulation sur chantier
manche en aluminium
diamètre : 320 mm
dimensions (L x l x h) : 32 x 104 x 3 cm
poids : 0,94 Kg.

Code	Réf
0196126	520213

SAVON



DREUMEX

LOT DE 2 CREMES LAVANTE SOFT 5L + 1 POMPE OFFERTE

Pour l'achat de 2 crèmes lavantes, une pompe est offerte.

Détail du Kit :
Crème lavante Soft 5L (code : 009121977) :
Crème lavante Dreumex nacrée pour les mains, utilisation dans les sanitaires collectifs (bureaux, usines, maisons) fournie une mousse dense contient des additifs de soin, PH neutre nacré, agréablement parfumé.

Pompe (code 009116801) :
Pompe doseuse PE/PP pour bidon de 5L DREUMEX.

Code	Réf
90000001	90000001



DREUMEX

CREME LAVANTE SOFT 5L

Crème lavante Dreumex nacrée pour les mains, utilisation dans les sanitaires collectifs (bureaux, usines, maisons)
fournie une mousse dense
contient des additifs de soin, PH neutre
nacré, agréablement parfumé
une pompe peut être adaptée pour faciliter la distribution.

Code	Réf	Contenance
9121977	12550001001	5L



AEXALT

AEXAMOUSSE PARIS - LOTION MAINS

Idéal usage fréquent.
Formule renforcée par un agent surgraissant laissant après usage les mains particulièrement douces. Parfum agréable.

Code	Réf	Contenance
0117060	SA609	bidon de 5L

AEXALT

AEXAPOUDRE VG - SAVON POUDRE VEGETAL - 5L



Savon mains en poudre avec abrasif 100% végétal (farine de bois d'épicéa)
nettoie parfaitement les salissures très fortes (encres, peintures, graisses cambouis, poussières de freins...)
formule enrichie en huile d'amande douce
laisse les mains douces avec une légère et agréable odeur de lavande
à utiliser avec de l'eau.

Code	Réf	Contenance
0117053	SV628	seau de 5 L

AEXALT

AEXAMOUSSE SANS EAU - NETTOYANT SEC - 210ML



S'utilise sans eau, sans chiffon. S'élimine par simple friction des mains.
Ne laisse pas la peau collante après utilisation.
Efficace sur cambouis, goudrons et autres salissures.
Produit nomade idéal.

Code	Réf	Contenance
0117047	MS614	210 ml

PRODIXAL

SAVON GEL MICROBILLES 'HANDEXPERT' (BIDON DE 4,5L NET)



L'allié des mains exigeantes, conçu pour les professionnels, HANDEXPERT allie puissance, douceur et engagement écologique. Sa formule ultra-performante élimine les salissures les plus tenaces : graisses, peintures, vernis, mastics, colles, goudron, poussières de frein, etc; rien ne lui résiste.

Sans solvant : nettoyage intensif sans agresser la peau
Microbilles végétales extra-puissantes : efficacité renforcée, sans microplastiques
Formule biodégradable à 93 % : Performance et respect de l'environnement
Parfum agréable : Propreté et fraîcheur après chaque usage

Spécialement adapté aux garages, ateliers, métallurgie, travaux publics et peinture, etc.
HANDEXPERT est le choix des professionnels exigeants.
Nettoyage puissant, mains préservées, planète respectée.

Pompe disponible Code 009119104 pour un dosage précis et sans effort

Code	Réf
10556934	10145001009

DREUMEX

SAVON MICROBILLES CITRUS ORANGE 3,78L + POMPE



Savon microbilles Savon microbilles Dreumex pour les mains contient des microbilles végétales (silica) pour éliminer les salissures les plus difficiles : graisse, résine, encre, peinture, colle, joint en caoutchouc, lait de ciment
sans solvant pétrolier.

Code	Réf	Contenance
10002041	90337801002	3,78L + pompe



A B C

DREUMEX

SAVON GEL «CLASSIC» A MICROBILLES

Savon gel Dreumex sans solvant avec microbilles végétales (silica)
pour les salissures industrielles moyennes : huiles, graisses, bitume, caoutchouc, calamine, cambouis, ciments
conçu pour les garages, ateliers, métallurgie, travaux publics, agriculture, transports
coloris rouge
parfum citronné.

	Code	Réf	Contenance
A	0002218	10906001001	600ml
B	9121425	10928001008	2,8L + pompe
C	9116802	10942001012	4,5L

Salissures moyennes et fortes



A B C

DREUMEX

SAVON PATEUX «SPECIAL» A MICROBILLES

Savon pâteux Dreumex sans solvant avec microbilles végétales (raffle de maïs) à usage fréquent
pour les salissures industrielles moyennes jusqu'à fortes comme les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc, etc.
très approprié en milieu automobile, garage, industriel, ateliers, métallurgie, travaux publics
parfum citronné.

	Code	Réf	Contenance
A	10547069	10427001001	bidon 2,7 Kg + pompe
B	10547764	10428001012	2,8 Kg + pompe
C	10547765	10442001033	bidon 4,2 Kg

Salissures fortes et extrêmes



A B

DREUMEX

SAVON GEL «PLUS» MICROBILLES

Savon gel Dreumex sans solvant avec microbilles végétales (silica)
pour les salissures industrielles fortes : peintures, vernis, mastics, laques, colles, colle pare-brise, goudron, poussières de freins, graisse, cambouis etc.
spécialement adapté aux garages, ateliers, métallurgie, travaux publics, peintres
parfum citronné.

	Code	Réf	Contenance
A	9121424	10328001001	2,8L + pompe
B	1031871	10142001026	bidon 4,5L

AEXALT

AEXABILLES PATE
PATE MICROBILLES PARFUM POMME



Pâte microbilles idéale pour les peintres.
Parfum pomme.
Abrasifs naturels.

Code	Réf	Contenance
0117051	SV605	3L




tesa

CREME LAVANTE POUR MAIN
PEVALIN SPECIAL 56273 TUBE 250 ML

Crème nettoyante main pour éliminer les impuretés telles que résine synthétique, encre nitro et gravure, graisses, goudron....
adaptée aux peintres et industrie du bâtiment
doux et hydratante pour la peau
tube de 250 ml.

Code	Réf
10560976	56273-00001-02

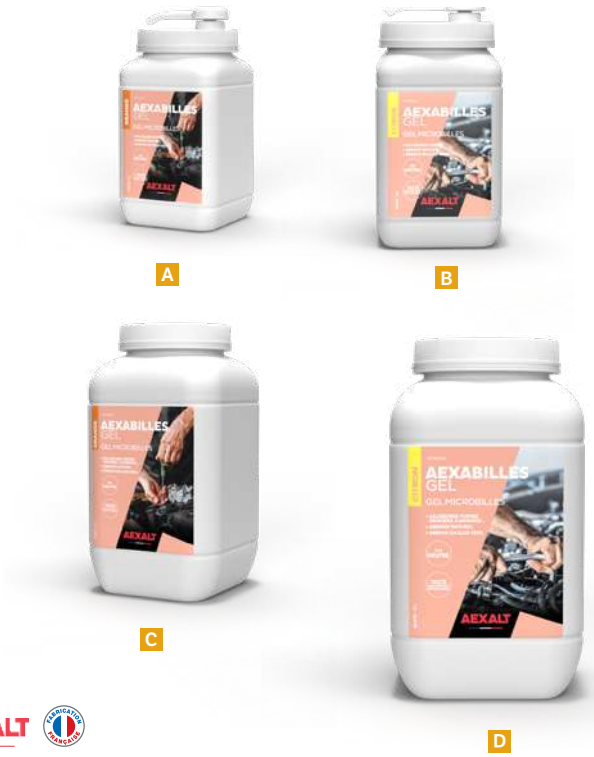

AEXALT

AEXABILLES - GEL MICROBILLES

Gel microbilles, recommandé pour le nettoyage des mains fortement salies
permet d'éliminer très facilement le cambouis, les graisses, le goudron, les peintures fraîches, les colles, les poussières de freins, toutes salissures tenaces
n'agresse pas l'épiderme et laisse celui-ci particulièrement doux après usage
contient un abrasif 100% d'origine naturelle. Enrichie en Aloe Vera (il y a un «.» après naturelle.) et glycérine pour un meilleur respect de l'épiderme.

	Code	Réf	Parfum	Contenance
A	0117094	SA612	orange	3L + pompe
B	0165967	SA618	citron	3L + pompe
C	0117095	SA613	orange	pot de 5L
D	0165968	SA619	citron	pot de 5L

DREUMEX

SAVON SPECIAL EX MICROBILLES 500GR + POMPE

Savon Dreumex sans solvant pâteux à microbilles végétales (raffle de maïs) à usage fréquent
pour les salissures industrielles moyennes jusqu'à fortes comme les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc
testé dermatologiquement
sans parfum.



Code	Réf	Contenance
10547068	10405001002	500gr + pompe

DREUMEX

SAVON GEL PLUS MICROBILLES 500GR + POMPE



Savon gel Dreumex sans solvant à microbilles végétales (silica de riz) pour les salissures industrielles fortes, comme les peintures, les vernis, les mastics, les laques, les colles, colle pare-brise, le goudron, les poussières de freins, la graisse, le cambouis
parfum citronné.

Code	Réf	Contenance
0176964	10305001001	500gr + pompe



DREUMEX

CARTOUCHE POUR DISTRIBUTEUR ONE 2 CLEAN 3L

Spécial : savon pâteux sans solvant avec microbilles végétales (raffle de maïs)
savon Dreumex apprécié en milieu automobile et industriel
nettoie efficacement toutes les salissures moyennes à fortes : graisses, huiles, etc.
Plus : savon gel sans solvant avec microbilles végétales (raffle)
ce savon surpuissant nettoie efficacement les graisses et les huiles. Apprécié dans l'automobile, l'industrie, ...
pompe intégrée à la cartouche
parfum citronné
utiliser avec DISTRIBUTEUR ONE 2 CLEAN codes : 000159007 et 000145059.

Code	Réf	Contenance	Modèle
0144692	10430001024	3L	spécial
0159003	10330001001	cartouche	plus



DREUMEX

CARTOUCHE POUR DISTRIBUTEUR SAVON MURAL EX4000

Spécial : savon pâteux sans solvant avec microbilles végétales (silica de riz)
savon Dreumex apprécié en milieu automobile et industriel
nettoie efficacement toutes les salissures moyennes à fortes : graisses, huiles,etc.
Plus : savon gel sans solvant avec microbilles végétales (silica). Ce savon surpuissant nettoie efficacement les graisses et les huiles. Apprécié dans l'automobile, l'industrie, ...
pompe intégrée à la cartouche
Parfum citronné
Utiliser avec DISTRIBUTEUR SAVON MURAL EX4000 code 00000223.

Code	Réf	Contenance
10547070	10440001001	cartouche 4L
0019953	10340001002	cartouche 4L

LINGETTE



DIFAC

LINGETTE NETTOYANTE ET DESINFECTANTE BIG WIPES

Lingettes texturées double-face virucides et antibactériennes pour décrasser et nettoyer en profondeur
4 puissants agents nettoyants éliminent les salissures les plus tenaces (silicone, mousse polyuréthane, peinture, huile, colle, graisse et autres salissures).
Lingettes testées dermatologiquement, garanties sans aucun risque d'irritation de la peau
Solution nettoyante à base d'eau, sans conservateur, ni parabènes et sans phosphates
4 agents nourrissants et hydratants (aloe vera, glycérine, lanoline et vitamine E) contribuent à protéger, nourrir et hydrater la peau
Protection antibactérienne supérieure à 99.9%
Protection antivirale
Efficace contre les virus enveloppés, notamment le SARS-Cov-2, le virus qui cause la COVID-19
Lingettes Heavy-Duty (bouchon rouge) = textile quadruple épaisseur haute technologie, retient 40% de saleté en plus à chaque essuyage, résistance élevée à la déchirure,aucun boulochage, idéales pour le nettoyage des mains
Lingettes Multi-surface (bouchon vert) = lingette en viscose naturelle biodégradables, absorption optimale pour éponger les salissures résiduelles ou les débordements de fluides, idéales pour le nettoyage des surfaces
Emballage recyclable et réutilisable.

Code	Réf	Quantité	Modèle
10553563	BIHEA100-ZZ000BT	100	Heavy-Duty
10537025	BIMUL080-ZZ000BT	80	Multi-surface



DREUMEX

LINGETTE NETTOYANTE EXPERT WIPES (MAINS, SURFACES ET OUTILS)

Lingette de nettoyage Dreumex très résistant et sans solvant
absorption rapide de la saleté
formule ultra puissante pour les salissures les plus lourdes et les plus spécialisées : peinture, encre, colle et mastic, mais aussi lubrifiants, huile, graisse et goudron
convient parfaitement pour le nettoyage des mains, d'outils et de surfaces dures
idéale pour les ateliers non équipés d'un point d'eau
facile à arracher
emballage hermétique
parfum lavande.

Code	Réf	Quantité	Conditionnement
10542430	59000901002	90	tube
10524125	59001301001	130	seau
10560463	59001301006	130	recharge

SCRUBS IN A BUCKET



LINGETTE NETTOYANTE POUR MAINS ET OUTILS SCRUBS

Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Elles combinent une solution nettoyante naturelle ultra efficace et une lingette non abrasive absorbante et très résistante.
Utilisables sans danger dans toutes les situations, elles nettoient avec une efficacité redoutable, tout en protégeant la peau.
SCRUBS élimine facilement la saleté, la graisse et les résidus les plus tenaces des mains, des outils et des surfaces.

Conforme à la norme NFS E4

Code	Réf	Quantité
0109731	042272	72 lingettes

AEXALT



REFLAEX - LINGETTES MAINS ET SURFACES

Lingettes nettoyantes, dégraissantes pour les mains et les surfaces
constituées d'une face lisse, d'une face abrasive, elles désincrustent les salissures les plus tenaces : huile, goudron, colle, peinture fraîche, encre (imprimerie, feutre), toner, traces d'herbe...
compatible avec la plupart des matériaux, ne nécessitent aucun rinçage
la formule est enrichie en Vitamine E, Aloe Vera et glycérine pour laisser la peau douce après application
parfum agrume.

Code	Réf	Quantité
0117079	SA606	75 lingettes
0117078	SA607	130 lingettes

DREUMEX



LINGETTE NETTOYANTE ULTRA POWER WIPES (BOITE DE 90)

Lingettes Dreumex double action avec une face douce et une face de gommage
formule puissante sans solvant pour salissures moyennes à fortes
réactivable à l'eau. Enlève huile, graisse, goudron, etc.
nettoie également outils et surfaces lisses
senteur citronnée fraîche
sans solvant, réactivable si besoin.

Code	Réf	Quantité
0199095	20600901001	90 lingettes

SANYTOL



LINGETTE DESINFECTANTE MULTI-SURFACES EUCALYPTUS X120

Pour toutes les surfaces, sans javel
testé dermatologiquement
normé triple action
bactéricide selon normes EN 1276 et EN 13697 (5 min)
fongicide selon normes EN 1650 et EN 13697 (15 min)
actif sur virus grippe A (H1N1) et sur herpès simple et virus type 1 selon norme EN 14476
adapté aux surfaces alimentaires.

Code	Réf	Quantité
10529564	33661405	120

PRODUIT DE SOIN ET DE PROTECTION



CREME UNIVERSAL PROTECT 250ML

Crème protectrice Dreumex avant travaux pour milieux secs ou humides
forme une barrière contre les substances nocives, la pénétration des salissures dans la peau et facilite son nettoyage
prévient la pénétration des bactéries dans la peau
facilite le nettoyage des mains
ne graisse pas les mains.

Code	Réf	Contenance
9116805	11902501004	flacon de 250 ml

POMPE ET DISTRIBUTEUR



DISTRIBUTEUR ONE 2 CLEAN 3L

La nouvelle génération des distributeurs automatiques est réglable soit 3gr soit 5gr . ainsi une cartouche contient entre 600 et 1000 doses de lavage
distributeur One 2 Clean manuel en ABS - facile à utiliser - large poignée pour faciliter l'utilisation
conçu pour la distribution de savon en cartouche DREUMEX de 3 L
système de fixation «click & use» facile à utiliser
pompe «click-in» interchangeable
esthétique & robuste
vendu sans cartouche
cartouches codes : 000144692 et 000159003
piles fournies.

Code	Réf	Modèle
0159007	99999051024	manuel - 5 ml
0145059	99999051025	automatique - 3 à 5 ml



DISTRIBUTEUR SAVON MURAL EX4000

Distributeur Dreumex solide
pompe puissante assemblée sur la cartouche
longue durée de vie
quantité idéale pour un lavage efficace, pas de produit résiduel
facile à nettoyer
convient pour les savons dreumex Spécial EX et plus EX
cartouches codes : 000019953 et 10547070.

Code	Réf
0002223	99900001003



POMPE POUR SAVON EN BIDON 4,5L

Pompe doseuse Dreumex rouge et noire PE/PP
pour bidon métal de 4,5 L DREUMEX.

Code	Réf
9119104	PU0011



POMPE POUR CREME EN BIDON 5L

Pompe doseuse PE/PP
pour bidon de 5L DREUMEX.

Code	Réf
9116801	99999041043

PAPIER STANDARD



OUATE D'ESSUYAGE EN BOBINE

Ouate d'essuyage pour usage en ateliers industriels ou mécaniques
convient en essuyage de pièces ou essuie-mains.

Code	Réf	Nbre de plis	Coloris	Qualité	Nbre de formats	Dimensions format
0008794	GM1020G	2 x 22 gr/m²	chamois	gaufrée extra forte	T1000	24 x 30 cm
0008793	GB1020G	2 x 22 gr/m²	blanc	gaufrée origine recyclage	T1000	24 x 30 cm

TEXTILE STANDARD



CHIFFON D'ESSUYAGE

Issus du recyclage, ces articles répondent à l'essentiel de la demande en essuyage dans toutes les catégories d'ateliers et pour le dégraissage
carton distributeur de 10 Kg.

Code	Réf	Qualité
9122283	E080ECX	t-shirt coton fin couleur
10000928	D014ECX	chiffon tissé blanc mi-fin à épais

NON TISSE



LINGETTE SECHE SUPER POLISH NON TISSE

Non tissé blanc ajouré
300 formats de 40 cm
laize de 32 cm
format prédécoupé
plus performants que les chiffons et torchons traditionnels
utilisation à sec ou imbibé
la réponse à toutes les exigences d'essuyage et de nettoyage en milieu professionnel
très appréciés en ébénisterie, industrie automobile, carrosserie
le carton peut s'accrocher au mur et faire office de dévidoir.

Code	Réf	Qualité
10014404	K462C	non tissé blanc ajouré

DEVIDOIR ET DISTRIBUTEUR



DEVIDOIR POUR BOBINES PAPIER

Fourni sans bobine.

Code	Réf	Type dévidoir	Matière principale	Laize utile
10559770	LG02ABL	support sur pied	métal laqué blanc	39 cm maxi
9104780	LG13AME	mural	métal laqué blanc	30 cm maxi

BALAI, BROSSE, RACLETTE, PELLE

Domergue



BROSSE VIOLON MELANGE UNION NATUREL SORTIE 30

Brosse violon mélange union naturel sortie 30.

Code	Réf
10545594	3278



Domergue

BALAI COCO 29 CM

Monture bois brut.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
0005048	1625	coco	23	29



Domergue

BALAI COCO DROIT 29 CM A DOUILLE

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
9109606	1620	coco	23	29



Domergue

BALAI COCO 37,5 CM

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
0181595	1610	coco	23	37,5



Domergue

BALAI DE CANTONNIER

Monture bois, douille métal.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
9109604	840	pvc rouge	28	32
9109605	830	piassava	28	32
0181594	855	pvc rouge	28	40

revex

BALAI ATELIER 60 SM



Fibres grattantes rigides et robustes
longueur : 60 cm
largeur : 10 cm
hauteur : 16 cm
poids 1,030 Kg.

Code	Réf
10545785	028841



Domergue

LAVE-PONT

Monture bois brut à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Caractéristique	Ø (mm)	Longueur (cm)
0005046	2635	nylon	sortie 25	23	21



Domergue

BALAI MICKEY

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)	Nbre de rang ou densité
0007615	1210	bassine noire	23	25	3

TALIA

BALAI BALDOZER



Concentre les déchets et réduit le nombre de passages
monture polypropylène, fibre PVC, livré sans manche
douille monobloc Ø 28 mm.

Code	Réf	Longueur (cm)
9118518	360108	32

Domergue

BALAI INDUSTRIE



Douille métal
monture bois.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
9110249	210	coco	28	60
9110250	215	pvc rouge	28	60
9121463	410	coco	28	80
9121464	415	pvc rouge	28	80
9121465	610	coco	28	100

revex

BALAI CANTONNIER 32 SM



Code	Réf
10545784	028811



Domergue

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS

Code	Réf	Type fibre
0007617	1415	sorgho



Domergue

BROSSE VIOLON POLYPRO

Brosse violon polypro jaune sortie 30.

Code	Réf
0181598	3232



Domergue

PELLE A POUSSIERE METAL LAQUEE

Tôle acier 0,5 mm laquée
dimensions (L x l x h) : 370 x 235 x 100.

Code	Réf	Poids (kg)
9116827	5220	0,98



Domergue

BALAYETTE COCO

Fibre coco
Longueur fibre : 80 mm
Poids : 190 g.

Code	Réf	Nb de touffe de fibre	Dimensions (mm)	Type fibre	Manche
0005051	4210	42	290 x 48 x 95	coco	court
9110253	4215	32	450 x 32 x 90	coco	long



Domergue

RACLETTE METAL MOUSSE NOIRE

Douille métal.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (cm)
0181600	6025	24	35
9110251	6030	24	45
0005053	6040	24	60

EPONGE ET SERPILLERE



Domergue

SERPILLERE GAUFREE BLANCHE

Coton polyesther + autres fibres
densité 420 grs/m²
dimensions : 50 x 100 cm
poids : 200 g.

Code	Réf
0181599	5842



EPONGE CIMENTIER EPC

Dimensions : 162 x 110 x 62 mm

Code	Réf
0199862	101134



EPONGE NORMALE EPN

Dimensions : 160 X 110 X 60 mm.

Code	Réf
0199864	101133



EPONGE VEGETALE GROS TRAVAUX EPV

Dimensions : 144 x 90 x 60 mm.

Code	Réf
0199863	101137

MANCHE BOIS



Domergue

MANCHE BOIS BRUT

Manche bois brut.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Caractéristique
9121991	3030	24	1,3	coco
9121992	3035	23	1,3	à vis et accroche plastique
9121993	3040	28	1,4	cantonnier



JACQUENET MALIN

MANCHE BALAIS N°69

Embout fileté et attache.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10014418	69P130	24	1,30

NETTOYANT POUR LE BATIMENT



AEXALT

CETEXALT BATIMENT - NETTOYANT RENOVANT - 5L

Nettoyant sols, murs et toutes surfaces intérieures et extérieures
détergent, dégraissant professionnel haute performance gros travaux
nettoie, lessive, rénove
hyper concentré
sans rinçage
contact alimentaire avec rinçage.

Code	Réf	Contenance
0202454	GT746	5L



AEXALT

DECAP'CIMENT - DECAPANT CIMENT

Décapant ciment non fumant recommandé pour l'élimination du ciment, du tartre, des sels minéraux et de l'oxydation métallique.
Permet le nettoyage des matériels de travaux publics, le décapage des sols en béton ou en ciment avant peinture, le dérouillage des pièces métalliques.
S'utilise dilué à raison de 1 à 10 % dans l'eau.
Appliquer par pulvérisation, aspersion ou trempé, à la brosse, au pinceau, au balai.

Code	Réf	Contenance
0117046	BA430	5 L
10014950	BA449	1 L



AEXALT

MULTAEX - NETTOYANT TECHNIQUE PARFUM PIN - 650 ML

Solvant polyvalent très puissant à base de terpène de pin et à évaporation lente.
Enlève les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines sur PVC, métaux, fer, alu, inox, surfaces modernes et surfaces fragiles (faire un essai préalable).
Peut également enlever les traces d'encre et décoller les étiquettes. Laisse une odeur fraîche sur les surfaces traitées.

Code	Réf	Contenance
0117083	MP599	400 ml net



KF

NETTOYANT HYDRO CLEAN (650ML)

Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base aqueuse, pour PVC, aluminium même anodisé ou laqué, acier inoxydable, chrome...
élimine salissures, traces de doigts et redonne à la surface l'aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle
un polissage peut être effectué avec un chiffon non pelucheux pour augmenter l'effet brillant
laisse une barrière protectrice non grasse
non corrosif et antistatique.

Code	Réf	Contenance
0017588	6656	500 ml net

NETTOYANT POUR L'INDUSTRIE



AEXALT

CETEXALT - DEGRAISSANT INDUSTRIEL

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent sur base aqueuse.
Formule concentrée à haut pouvoir émulsifiant, riche en tensio-actifs pour un dégraissage rapide et efficace.
Contient un inhibiteur de corrosion.
Ne laisse pas de film gras.
Sans solvant chloré, sans hydrocarbures, sans amoniaque, sans butyl glycol, sans abrasif, sans silicone.
Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

Code	Réf	Contenance
0117039	I502	1L
0117038	I505	5L



LOCTITE

NETTOYANT DEGRAISSANT LOCTITE 7840 5L

Nettoyant et dégraissant concentré et biodégradable sans solvant ininflammable
élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et la contamination.

Code	Réf	Contenance
0178696	1427776	5L



AEXALT

BRILL'INOX - NETTOYANT BRILLANTEUR - 650 ML

Nettoie, protège et fait briller les surfaces en acier inoxydable, l'alu anodisé, le chrome
dissout les taches, efface les traces de doigts
convient également pour l'émail, les stratifiés, les carrosseries, les surfaces chromées brillantes ou satinées
applications : armoires, mobilier urbain, cuves, portes d'ascenseur, présentoirs...

Code	Réf	Contenance
0117044	1518	500 ml net



AEXALT

RENOV'ALU - RENOVANT ALUMINIUM - 1L

Rénovant aluminium spécialement étudié pour le nettoyage et la rénovation de l'aluminium non anodisé (menuiseries intérieures-extérieures, mobilier urbain, plaques de protection, ridelles, citernes, bateaux...). Désoxyde, nettoie, détartre, rénove, fait briller en une seule opération.
Aspect : liquide
Densité : 1,21
PH : inférieur à 1
S'utilise pur ou dilué.

Code	Réf	Contenance
10014944	AL862	1 L

AEXALT

DECOL'ETIQUETTES - DECOLLE ETIQUETTES - 650 ML



Dissout chimiquement la colle des adhésifs et facilite le décollage des étiquettes
Efficace sur tous supports
Odeur légère
Sans solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance
10014949	1515	400 ml net

NETTOYANT COLLECTIVITE

AEXALT

AEXACLEAN NETTOYANT UNIVERSEL



Nettoyant universel concentré. PH neutre.
Toutes surfaces.
Compatible pulvérisateur, lavage à plat, autolaveuse.
Réf. NT020 : Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

Code	Réf	Parfum	Contenance
0117088	NT036	fraicheur	5L

AEXALT

BACTAEX PLUFOR - DEGRAISSANT DESINFECTANT CONCENTRE - 5L



Dégraissant désinfectant bactéricide, levuricide et virucide en solution aqueuse destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles (plans de travail, tables, sols, murs, etc...), et autres collectivités.
Compatible autolaveuse.
Bactéricide : EN1276, EN13697,
Levuricide : EN1650, EN13697
Virucide EN14476+A2

Code	Réf	Contenance
0117069	B305	5 L

AEXALT

AEXASOL PLUFOR - PUISSANT NETTOYANT SOLS - 5L



Puissant nettoyant dégraissant ménager multi-usage.
Nettoie, émulsionne et élimine les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.
Facile d'utilisation, peu moussant, économique
Recommandé pour l'entretien de toutes les surfaces lavables : meubles peints, murs, sanitaires, sols / carrelages, surfaces peintes
Utilisation manuelle ou mécanique (auto laveuse, machine à pression).

Code	Réf	Contenance
0117082	NT010	5L





SANYTOL

DESINFECTANT NETTOYANT SOLS ET SURFACES 5L

Dégraisse, assainit et parfume durablement
multi-surfaces : sols, salles de bain, plans de travail...
adapté aux surfaces alimentaires
bactéricide selon norme EN 13697 sur produit pur (5 min) et EN 1276 diluée à 5% (5 min)
fongicide selon norme EN 13697 sur produit pur (15 min) et norme EN 1650 dilué à 25% (15 min)
actif sur virus grippe A (H1N1) et sur herpès simple et sur virus type 1 selon norme EN 14476.

Code	Réf	Parfum	Contenance
10032775	33661500	eucalyptus	5 L
10032776	33661510	citron	5 L



AEXALT

BACTAEX COLLECTIVITES - NETTOYANT DESINFECTANT SURODORANT - 5L

Excellent nettoyant dégraissant désinfectant surodorant bactéricide, fongicide, levuricide et virucide. Stoppe et empêche la formation des bactéries et des mauvaises odeurs
spécial locaux communs, milieux sales et malodorants (remises, caves, locaux techniques, containers, sanitaires...), sols, surfaces, matériels
hyper concentré
spécial odeurs fortes
parfum eucalyptus.

Code	Réf	Contenance
0117070	ND310	5L



SANYTOL

DESINFECTANT MULTI-USAGES 750ML EUCALYPTUS

Désinfectant sans javel
assainit toutes les surfaces lavables sans rinçage
adapté aux surfaces alimentaires
Bactéricide selon la norme EN 13697 (5 min)
Fongicide selon la norme EN 13697 (15 min)
Virucide selon la norme EN 14476.

Code	Réf	Parfum	Contenance
10032771	33661105	eucalyptus	750 ml

AEXALT

BACTAEX - DEGRAISSANT DESINFECTANT PRET A L'EMPLOI - 750ML



Spray dégraissant, désinfectant toutes surfaces, bactéricide, fongicide, virucide,
spray prêt à l'emploi en solution aqueuse destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles (plans de travail, tables, murs, matériels...)
recommandé pour le nettoyage et la désinfection des murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics
bactéricide : EN1276, EN13697 et EN13727
virucide : EN14476
Leverucide EN1650, EN13697, EN13624

Code	Réf	Contenance
0166253	BP084	750 ml

AEXALT

QUICKAEX - DEGRAISSANT ALIMENTAIRE - 750ML



Nettoyant dégraissant puissant destiné au lavage manuel des surfaces lavables y compris en milieu alimentaire (cuisine, salles de restauration)
enlève les salissures, les tâches et les traces grasses de toute surface lavable
prêt à l'emploi
toutes surfaces
contact alimentaire.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisé

Code	Réf	Contenance
0166254	Q707	750 ml

AEXALT

QUICKAEX MOUSSE - MOUSSE DE NETTOYAGE ACTIVE - 650 ML



Mousse active, nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables. Élimine toutes les salissures
polaires et organiques : traces de doigts, dépôts et liquides gras, nicotine, cire, etc... des surfaces
plastiques, polymères, élastomères, métaux.
Contact alimentaire norme NSF.
Parfum thé vert.

Code	Réf	Contenance
0202456	M900	400 ml net

AEXALT

PACK PRO ENTRETIEN 7ARTICLES - L'ESSENTIEL DANS PACK - 7 ARTICLES



Composition :
- 1 Quickaex - Q707
- 1 Aexaclean Agrumes - NT048
- 1 Net'Vaisselle - VM721
- 1 Aexavitres Plufor - NV028
- 1 Microfibre Max Pro - MF223
- 2 Éponges grattant vert - EP190
- 1 Éponge bordée N° 6 - EP196

Code	Réf
10014951	PEC235

SANYTOL

PURIFICATEUR D'AIR MENTHE 600ML



Normé triple action : détruit 99,9% des bactéries, virus et champignons
idéal pour purifier l'air et désinfecter les petites surfaces (lunettes de WC, poignées, interrupteurs...) ainsi que les textiles
détruit la source des mauvaises odeurs
ne tâche pas.

Code	Réf	Contenance
10032777	33661717	600 ml



AEXALT

AEXAVITRES PLUFOR - NETTOYANT VITRES CONCENTRE

Nettoyant alcoolisé concentré pour vitres, glaces, miroirs, stratifiés, pare-brises...
élimine le calcaire et la nicotine sur les vitres
repousse l'eau et évite la réapparition des traces
sèche rapidement, laisse un film protecteur et un parfum agréable de citron vert.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0178533	NV028	750 ml	bidon avec vaporisateur
0117093	NV029	5L	bidon



AEXALT

AEXAVITRES - NETTOYANT VITRES

Nettoyant pour vitres, glaces, miroirs, stratifiés, pare brises...
Formule économique
Ne laisse pas de traces ni auréoles et sèche rapidement.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0117091	NV030	750 ml	bidon avec vaporisateur
0117092	NV031	5L	bidon

AEXALT

ALCOBAEX CONTACT - DESINFECTANT DE CONTACT



Désinfectant hydroalcoolique à séchage rapide, compatible toutes surfaces, objets, EPI : sols, moquettes, tissus, meubles, chaussures, casques de chantier, de moto...
Également utilisable pour la désinfection des climatisations à l'aide du diffuseur
prolongateur (Ref TU128).
Contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
Bactéricide : EN1276 - EN13697
Fongicide : EN13697
Virucide : EN14476+A2

Code	Réf	Contenance
0202451	DC085	400 ml net



NET'VAISSELLE - LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE

Destiné spécialement au lavage manuel des ustensiles de cuisine : vaisselle, verrerie, couverts, batterie de cuisine, plans de travail.
Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

Code	Réf	Contenance
0117080	VM721	1L



LESSIVAEX - LESSIVE LIQUIDE - 5L

Utilisation : machine professionnelle, lave-linge ménager, lavage manuel
contient des azurants optiques
poids net : 5,250 kg
senteur florale.

Code	Réf	Contenance
10014947	LL740	5L



RE'CREME - CREME A RECURER - 1L

Crème à récurer nettoyante et dégraissante avec abrasif naturel (à base de pierre de marbre) pour raviver sans crainte de rayer.
Crème fluide et douce pour toutes les surfaces : lavabos, inox (robinetterie, matériel de cuisine...), baignoires, douches, faïence.
Facile à rincer, parfum citron.
Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

Code	Réf	Contenance
0117059	CR045	1L



NET'SAN WC NV - GEL WC - 750ML

Nettoie, détartre et désinfecte. Formule gélifiée qui adhère aux parois, agit sous les rebords difficiles d'accès, et reste active sous l'eau.
Restitue l'éclat d'origine de l'émail et désodorise agréablement.
Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation.

Conforme à la norme européenne : EN 1276 (bactéricide, levuricide, virucide).

Code	Réf	Contenance
0166256	WC074	750 ml



NET'SAN NV - GEL NETTOYANT SANITAIRES - 750 ML

Spray nettoyant détartrant, désodorisant, désinfectant
destiné à l'entretien régulier des sanitaires : lavabos, douches, baignoires, urinoirs, abattants de cuvettes de wc, robinetteries, carrelages, faïences murales, plans de travail, surfaces modernes
laisse une senteur agréable de fraîcheur et de propre après utilisation.

Conforme à la norme européenne : EN 1276 (bactéricide, levuricide, virucide).

Code	Réf	Contenance
0166255	ND312	750 ml



DETARTRAEX - DETARTRANT SURPUISSANT DESINFECTANT - 1L

Désinfectant chloré pour les sols, les surfaces, la vaisselle, les poubelles, sanitaires, textiles...
Détache, blanchit, désodorise.
Chaque comprimé libère 1,5 grammes de chlore actif, soit 150 ppm dans 10 litres d'eau.
TP2, TP3, TP4

Conforme à la norme européenne : EN 1276 (bactéricide).

Code	Réf	Contenance
0117071	DM042	1L



PASTILL'JAVEL - PASTILLES EFFERVESCENTES - 150 PASTILLES

Désinfectant chloré universel pour les sols, les surfaces, les poubelles, sanitaires, textiles...
Nettoie, désinfecte et désodorise.
1 pastille dans 55 mL d'eau équivaut à de l'eau de Javel à 2,6%c.a.

Code	Réf	Contenance
0166258	PJ072	500gr



DEBOUCH'TOUT - DEBOUCHEUR LIQUIDE - 1L

Déboucheur liquide alcalin (à base de soude) à effet immédiat
détruit tous les amas graisseux d'origine organique
nettoie, dégraisse et résout tous les problèmes d'écoulement dans les canalisations de WC, lavabos, baignoires, éviers, douches...
agit en 30 minutes.

Code	Réf	Contenance
0117063	DEB509	1L

NETTOYANT VEHICULE



AEXALT

NET'GLACE - LAVE GLACE CONCENTRE ETE HIVER - 5L

Formule concentrée été/hiver, sans méthanol
antigel -20°C, démoustiqueur et dégraissant
en été se dilue jusqu'à 5 fois son volume.

Code	Réf	Contenance
0202455	LG143	5L



KF

LAVE GLACE ETE 5L

Dégraisse, nettoie et élimine insectes et salissures déposés sur le pare-brise
résistant jusqu'à -5°C
laisse une odeur agréable dans l'habitacle.
prêt à l'emploi.

Code	Réf	Contenance
0166311	6860	5L



KF

LAVE GLACE HIVER 5L

Formule au Bio-éthanol neutre pour l'environnement et la santé des personnes
laisse une odeur agréable dans l'habitacle
dégivre les vitres sans besoin de séance de grattage dans le froid
protège le circuit contre le gel
n'agresse ni la peinture ni les joints
protection jusqu'à -22°C.

Code	Réf	Contenance
0166312	6861	5L



SMBAUTO

LAVE GLACE -10°C VISIOPRO 4S SMB 5L

Prêt à l'emploi
Toutes saisons avec une protection allant jusqu'à -10°C
Améliore la visibilité grâce à ses agents super nettoyants et dégraissants
Contient des agents démoustiqueurs et anti-reflets
Sans odeur.

Code	Réf	Contenance
10544629	3844	5 L



AGYPLUS

REPARE CREVAISON AEROSOL 400 ML NET

Répare sans démontage, les pneumatiques crevés, avec ou sans chambre à air
Sa formule en latex rend la réparation encore plus efficace pour les petites crevaisons.

Code	Réf	Contenance
10544512	4140	400 ml



AGYPLUS

NETTOYANT DE CONTACT 250 ML

Produit multipositions destiné à l'entretien de tout type de contact : connecteurs, contacteurs,
interrupteurs, relais, sondes... Désoxyde et protège.
Dissoud et élimine rapidement les résidus gras, poussières et dépôts de toute nature.
Son diffuseur muni d'un prolongateur facilite son utilisation dans les endroits difficiles d'accès.
Domaine d'utilisation : Maintenance industrielle, mécanique automobile, informatique, électroménager, bricolage.
Usage professionnel.

Code	Réf	Contenance
10545491	2825	250 ml



AEXALT

POLISH'ORANGE - RENOVANT TABLEAUX DE BORD

Polish rénovateur pour tableau de bord.
Très haut brillant, effet immédiat.
Formule au silicone antistatique.
Excellent hydrofuge et rénovateur.
N'attaque pas les plastiques.

Code	Réf	Contenance
0166252	1022	400ml net



KF

POLISH RENOVATEUR

Nettoyant polish universel sans silicone pour surfaces ternies des meubles stratifiés, plastiques, bois vernis, carters d'ordinateurs, tableaux de bord, tout élément en skaï, vinyles
retire les traces grasses, les empreintes de doigts
redonne un brillant durable
laisse un film qui protège des taches
multi-positions
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0019680	1109	500ml net

DEGIVRANT INSTANTANE



Indispensable pendant l'hiver et efficace jusqu'à des températures très basses (-40°)
pour dégivrer instantanément pare-brise, vitres, rétroviseurs, phares des véhicules, joints de portières et aussi les câbles d'articulation fixés par le gel
rapide et sans danger, une petite quantité de produit suffit pour supprimer le givre ou faire fondre la glace ou la neige
application possible dans toutes les positions
aérosol 650 ml brut / 500 ml net.

Code	Réf	Contenance
0197024	6711	500ml net

NETTOYANT FREINS/EMBRAYAGES



Séchage rapide sans laisser de résidus
non corrosif, sans solvant chloré
parfum citron
95 % de produit actif
multi-positions
enlève l'huile, les liquides pour freins, la graisse et les dépôts qui seront solidifiés
efficace et instantané
diminue les grincements des freins à disques et les claquements des embrayages
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0164843	6571	500ml net

NETTOYANT FREIN AEROSOL 600ML NET



Nettoie le système de freinage (disques, tambours, garnitures, supports, ressorts)
dégraisse huiles, cambouis et graisses
séchage rapide.

Code	Réf	Contenance
10544510	2160	600 ml

CAR SHAMPOO 5L



Développé spécialement pour le nettoyage des voitures
shampoing Dreumex neutre, doux pour la carrosserie, très agréable d'emploi qui n'attaque ni la laque, ni la couche de cire, ni le caoutchouc
renforce le brillant et laisse un fini impeccable, sans trace
convient au nettoyage à la main ou au pistolet à haute pression, avec une brosse
peut aussi être utilisé dans les stations de lavage
sans parfum.

Code	Réf	Contenance
0159005	11750001001	5L

SHAMP'AUTO - SHAMPOING CARROSSERIE CONCENTRE



Shampoing concentré spécial véhicule - Haute Performance
chasse le «film autoroutier»
fait briller
sans phosphate, sans soude ni potasse utilisation à froid en pulvérisation ou machine automatique (portique de lavage).

Code	Réf	Contenance
0117054	S130	5L

NETTOYANT CARROSSERIE TRUCK CLEANER



Nettoyant Dreumex hautes performances
élimine le film statique routier sur toutes les carrosseries automobiles, autocars, poids lourds, etc..
permet une utilisation sur tous types de matériaux : alu, vitres chromes, plastiques, etc...
contient des agents anticorrosion
sans composant alcalin
sans solvant ni phosphate
sans danger pour l'environnement
sans parfum.

Code	Réf	Contenance
0002228	12450001001	5L

POUBELLE

POUBELLE CHANTIER



Poignées métalliques galvanisées
sans couvercle
poids : 6 Kg
caoutchouc armé
coloris : noir.
matière principale : caoutchouc armé

Code	Réf	Capacité (L)
0002368	330203	75

COUVERCLE POUR POUBELLE 75L



Caoutchouc armé
Coloris : noir.
matière principale : caoutchouc armé

Code	Réf
0002369	330204



POUBELLE A GRAVATS POLYPROPYLENE 80L AVEC COUVERCLE PB80

Poignées intégrées
poids 2,65 Kg
polypropylène
coloris : noir.

Code	Réf	Capacité (L)
0182526	391080	80

SAC POUBELLE



SAC POUBELLE INDUSTRIE

Avec bande kraft autour des rouleaux.

Code	Réf	Qualité	Dimensions	Epaisseur (micron)	Contenance (L)	Nombre de sacs
10529692	T030HNR	Basse densité	500 x 650 mm	11,00	30	50
10529693	T050HNR	Basse densité	680 x 750 mm	13,00	50	50
10529694	T100BNR	Basse densité	820 x 850 mm	40,00	100	25
10529689	T110BNR	Basse densité	700 x 1050 mm	40,00	110	25
10529690	T130BNR	Basse densité	820 x 1150 mm	50,00	130	25
10529691	T150BNR	Basse densité	820 x 1300 mm	55,00	150	20

SAC A GRAVAT



SAC A GRAVAT 90KG

Avec bande kraft autour des rouleaux
Épaisseur 140 µ
Qualité Basse densité
600 x 1000 mm

Code	Réf	Nombre de sacs
10529688	T126Bnr	10



SAC GRAVAT PP TISSE BLANC 55 X 95 (CARTON 250 - 25 PAQUETS DE 10 PCS)

Toile polypropylène blanche
ourlet au sommet avec fond simple, pli cousu
largeur : 550 mm
hauteur : 950 mm.

Code	Réf
10001709	SAPP55X95B



BIG BAG USAGE UNIQUE- 1.5T

Ouverture totale et fond plat
4 sangles de 40 cm avec protèges sangles
toile PP/U Panel
coefficient de sécurité 5/1
chargement maximum 1500 Kg
dimensions 95 x 95 x 110 cm.

Code	Réf
10523833	BBNE110A40P



QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT





SERRURERIE ET FERRURE DE PORTE ET FENETRE

Cylindre....466
Serrure à larder....466
Serrure en applique....467
Verrou....469
Serrure anti-panique....470
Ferme-porte....471

EQUIPEMENT DE VOLET, GRILLE ET PORTAIL

Équipement de volet....473
Équipement de portail de grille....476
Équipement de porte et portail coulissants....478
Verrou de grille et portail....479

CADENAS ET BATTEUSE

Cadenas et accessoire....481
Batteuse et targette....484

EQUIPEMENT DE PROTECTION ET D'ETANCHEITE

Protection de sol et de mur....485

CONTROLE D'ACCES, ACCESSIBILITE ET AUTOMATISME

Contrôle d'accès et sécurité....485
Solution pour l'accessibilité....485

CYLINDRE



THIRARD

CYLINDRE ALUMINIUM 5 GOUPILLES

Profil européen alu
mécanisme 5 goupilles
panneton anti-arrachement
3 clés acier nickelé
garantie 2 ans.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles	Débrayable
0200822	007259	30x30	varié	aluminium laitonné	double	5	non
0200823	007279	30x40	varié	aluminium laitonné	double	5	non
0200824	007948	30x10	varié	aluminium chromé	cylindre simple	5	non
0200825	007258	30x30	varié	aluminium chromé	cylindre double	5	non
0200834	007068	30x30	varié	aluminium chromé	cylindre à bouton	5	non
0200826	007278	30x40	varié	aluminium chromé	cylindre double	5	non
0200827	007286	30x50	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200828	007391	30x60	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200829	007371	30x70	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200830	007268	35x35	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200832	NO007296	35x45	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200831	007190	40x40	varié	aluminium chromé	double	5	non
0200833	007398	40x50	varié	aluminium chromé	double	5	non



ISEO

CYLINDRE ISR6

Profil européen livré avec 5 clés
clé réversible
système 6 goupilles inox
contre goupilles anti-crochetage
protection anti-perçage dans le stator.

Code	Réf	Longueur (mm)	Finition	Type
0149507	880930109..5	30x10	nickelée	cylindre simple
0149501	880930309..5	30x30	nickelée	cylindre double
0149502	880930409..5	30x40	nickelée	cylindre double
0149503	880930609..5	30x60	nickelée	cylindre double
0149504	880935359..5	35x35	nickelée	cylindre double
0149505	880940409..5	40x40	nickelée	cylindre double
0149506	885930309..5	30x30	nickelée	cylindre à bouton

SERRURE A LARDER MONOPOINT

JPM

SERRURE A LARDER MULTIBAT A PENE DORMANT 1/2 TOUR AXE 50 MM



Idéal pour les portes d'entrées, portes secondaires ou portes intérieures nécessitant un compartimentage
portes en bois, métal, aluminium
apte à équiper des portes coupe feu (coupe feu 1/2 heure)
ressort renforcé
pêne 1/2 tour à équerre réversible
fouillot carré de 7 mm
coffre 136 x 77 x 14 mm
têtière : 230 x 20 mm
coffre et têtière finition coloris noir
certifié à 500 000 cycles
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 12-209. Certifié CE. Norme NF

Code	Réf	Fonction	Main	Couleur de la têtière	Bouts	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Réversible (oui / non)
10001738	210000-02-1J	clé I	droite	noir	ronds	50	70	oui

DOM

SERRURE A LARDER SERIE 780NF



Pour profils étroits acier et alu / pêne 1/2 tour confort et pêne dormant réversible
fouillot carré : 8 mm
coffre acier : 180 mm x 15 mm
têtière plate acier brossée : 240 mm x 24 mm
inox 304
sans gâche
fonctionnement avec cylindre profil européen standard
coffre et pièces internes traitées anti-corrosion, panneton DIN sur l'ensemble des coffres, rappel du 1/2 tour.

Norme NF

Code	Réf	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/ demi-tour)	Largeur de coffre (mm)	Gâche (oui / non)
1041846	F178360200	21	92	1	oui	demi-tour	36,00	non
1041847	F178390200	24	92	1	oui	demi-tour	39,00	non
1041848	F178410200	26	92	1	oui	demi-tour	41,00	non
1041849	F178450200	30	92	1	oui	demi-tour	45,00	non

JPM

SERRURE A LARDER MULTIBAT A PENE DORMANT 1/2 TOUR AXE 40 MM



Idéal pour portes secondaires ou portes d'intérieures
portes en bois, métal, aluminium
ressort renforcé
pêne 1/2 tour réversible
fouillot carré de 7 mm
coffre 136 x 67 x 14 mm
têtière : 230 x 20 mm
coffre et têtière finition coloris noir
certifié à 100 000 cycles
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 12-209.

Code	Réf	Fonction	Main	Couleur de la têtière	Bouts	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Réversible (oui / non)
10002066	218300-02-1J	Clé I	droite	noir	ronds	40	70	oui

SERRURE A LARDER SERIE 7



Pour profils étroits acier et alu
pêne 1/2 tour confort et pêne dormant réversible
fouillot carré Zamak : 8 mm
coffre acier : 180 m x 15 mm
tétière plate acier brossée : 240 mm x 2,5mm
fonctionnement avec cylindre profil européen standard
(pour largeur 21 et 28 mm livré avec gâche et fonctionnement avec cylindre à panne raccourci).
coffre et pièces internes traitées anti-corrosion, rappel du 1/2 tour à la clé, sauf sur l 21 et 28 mm
garantie 5 ans.

Code	Réf	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/ demi-tour)	Largeur de coffre (mm)	Gâche (oui / non)
0005279	F107211010	10,5	70	1	oui	demi-tour	21,00	oui
0005281	F107281010	16,5	70	1	oui	demi-tour	28,00	oui
1041843	F107360000	21	70	1	oui	demi-tour	36,00	non
1041844	F107390000	24,5	70	1	oui	demi-tour	39,50	non
1041845	F107460000	31	70	1	oui	demi-tour	46,00	non

GACHE PLATE 1102 EN INOX 180X22X2



Le Unitecnic Metaux 1102 est une plaque de frappe plate en acier inoxydable
d'une épaisseur de 2 mm
recommandé pour les verrous Metalux à point unique 2, 4, 7, 8, 36 780 NF, MA30, MA33, T7, T8 et pour le boîtier central des verrous Metalux multipoints TFK60, TFK62, U7 et U8.
acier inoxydable
type de frappe plat
réglage latéral
épaisseur 2 mm
largeur 22 mm.

Code	Réf
10560652	F111022200

SERRURE EN APPLIQUE MONOPOINT



SERRURE EN APPLIQUE 6 GORGES «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier
canon alliage longueur 45 mm
mécanisme à 6 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot
entrée de clé acier
à tirage : rappel du demi-tour par la clé
livrée avec 2 clés nickelées (20 variures)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200807	032120	à fouillot	gauche	horizontale	56	59	140 x 88
0200806	032110	à fouillot	droite	horizontale	56	59	140 x 88
0200809	034120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200808	034110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130
0200803	032020	à tirage	gauche	horizontale	64	-	140 x 88
0200802	032010	à tirage	droite	horizontale	64	-	140 x 88
0200805	034020	à tirage	gauche	verticale	45	-	75 x 130
0200804	034010	à tirage	droite	verticale	45	-	75 x 130



SERRURE EN APPLIQUE POUR GRILLE ET PORTAIL 6 GORGES «RESIST»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm
canon alliage longueur 45 mm
entrée de clé acier sur coffre
mécanisme à 6 gorges, 2 tours
livrée avec 2 clés nickelées (20 variures)
garantie 10 ans.


Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200810	035110	à fouillot	droite	horizontale	56	59	140 x 88
0200811	035120	à fouillot	gauche	horizontale	56	59	140 x 88
0200813	037120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200812	037110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE PENE DEMI-TOUR

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 64 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).


Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000078	134000-01-1Y	à pêne dormant	droite	horizontale	gorge	64	57	140



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE A TIRAG

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 64 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
pêne 1/2 tour à équerre en acier zingué, saillie 16 mm
pêne dormant en acier zingué, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000076	124000-01-1Y	à tirage	droite	horizontale	gorge	64	57	140
10000077	124000-01-2Y 12400-01-21	à tirage	gauche	horizontale	gorge	64	57	140



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 56 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 6mm
pêne 1/2 tour : acier zingué blanc, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000074	114000-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	4 gorges	56	57	140
10000075	114000-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	4 gorges	56	57	140



SERRURE EN APPLIQUE GRILLE A GORGES HORIZONTALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour grilles, portails ou portillons
fonction équerre
axe : 56 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 6 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué, saillie 21 mm
pêne dormant : acier zingué, course : 28 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000080	314000-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	gorge	56	57	140
10000081	314000-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	gorge	56	57	140



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES VERTICALE A TIRAGE

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
pêne 1/2 tour à équerre acier zingué blanc, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 16 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000072	127000-01-1Y	à tirage	droite	verticale	gorge	44	68	70
10000073	127000-01-2Y	à tirage	gauche	verticale	gorge	44	68	70



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES VERTICALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 7 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué, course : 16 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)
10000070	117000-01-1Y	à fouillot	droite	verticale	gorge	44	68	116
10000071	117000-01-2Y	à fouillot	gauche	verticale	gorge	44	68	116



SERRURE EN APPLIQUE MATCH

Cylindre triangulaire 6 pistons
protection anti-corrosion pour utilisation extérieure
possibilité d'extension du cylindre par ajout du kit de rallonge
livré avec 3 clés.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Longueur du cylindre (mm)
10000085	601710-02-1Y	à fouillot	droite	horizontale	à dents	60	45
10000086	601710-02-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	à dents	60	45
10000087	602110-02-1Y	à fouillot	droite	verticale	à dents	45	45
10000088	602110-02-2Y	à fouillot	gauche	verticale	à dents	45	45
10000082	601210-02-1Y	à tirage	droite	horizontale	à dents	60	45
10000083	601210-02-2Y	à tirage	gauche	horizontale	à dents	60	45
10000084	601210-03-1Y	à tirage	droite	horizontale	à dents	60	50
10000089	602210-02-1Y	à tirage	droite	verticale	à dents	45	45
10000090	602210-02-2Y	à tirage	gauche	verticale	à dents	45	45



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE A CYLINDRE EUROPEEN «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier zingué
rappel du demi-tour
mécanisme à 2 tours
garantie 5 ans

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Taille du carré (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200797	089120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	7	75 x 130
0200796	089110	à fouillot	droite	verticale	45	70	7	75 x 130
0200793	086120	à fouillot	gauche	horizontale	55	60	7	140 x 88
0200792	086110	à fouillot	droite	horizontale	55	60	7	140 x 88
0200795	089020	à tirage	gauche	verticale	45	-	7	75 x 130
0200791	086020	à tirage	gauche	horizontale	70	-	7	140 x 88
0200790	086010	à tirage	droite	horizontale	70	-	7	140 x 88
0200794	089010	à tirage	droite	verticale	45	-	7	75 x 130



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE POUR GRILLE ET PORTAIL A CYLINDRE EUROPEEN «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour en saillie de 3 mm acier zingué
mécanisme à 2 tours
garantie 5 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200799	085120	à fouillot	gauche	horizontale	60	55	140 x 88
0200798	085110	à fouillot	droite	horizontale	60	55	140 x 88
0200801	088120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200800	088110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130

SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINTS



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS BELUGA CP

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème
tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m
mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur
pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif
pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe
gâche équerre de haute résistance
cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation
poignée double fournie pour serrure à fouillot
garantie 5 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Nombre de points	Coloris	Axe (mm)	Entraxe (mm)
0200815	049421	à tirage	gauche	verticale	3	blanc	45	-
0200814	049411	à tirage	droite	verticale	3	blanc	45	-
0171275	049511	à fouillot	droite	verticale	3	blanc	45	-
0190442	049420	à tirage	gauche	verticale	3	marron	45	-
0190441	049410	à tirage	droite	verticale	3	marron	45	-
0149754	49510	à fouillot	droite	verticale	3	marron	45	-
0149755	049520	à fouillot	gauche	verticale	3	marron	45	-

VERROU DE SURETE



ISEO

VERROU CITY 25 ET 26

3 clés numérotées
versions bouton coté intérieur (City 25) et double entrée (City 26)
coffre et gâche en acier embouti de 15/10
cylindre 5 goupilles
goupille anti-arrachement.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Type de clé	Variure
1130166	10020451	bouton/cylindre	45	à dents	variée
0114865	10020452V02	bouton/cylindre	45	à dents	s'entrouvrant
1041972	10022451	double entrée	45	à dents	variée

SERRURE ANTI-PANIQUE





SERRURE ANTI-PANIQUE PUSH BAR 90+

CFPF 2 heures
longueur barre : 845 mm
réversible
version 1 point (médian latéral).

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0148966	PJ1000-02-0A	noir	1	oui



MODULE EXTERIEUR POUR SERRURE ANTI-PANIQUE EN3000

Demi-ensemble compatible avec l'ensemble des fermetures anti-panique Cross Bar 89, Push Bar 90+, Push Bar Alarm, Push Control et Europad 179.

Code	Réf	Finition	Version
0148977	EN3100-07-0A	argent	béquille
0022169	EN3000-14-0A	noir	béquille débrayable + cylindre
10559860	EN3000-01-0A	argent	clé prisonnière





FERMETURE ANTI-PANIQUE FLUID 1 POINT CF-NF QE+C

Très faible effort à l'ouverture
haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point
compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair pour gérer les entrées en monopoint et multipoints
compatible avec le module extérieur Fluid EN5000, en béquille ou bouton
fermeture antipanique de type C.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Version
10000094	FL1090-01-0A	aluminium anodisé	1	900 mm





SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA PUSH

Coupe Feu
longueur barre : 840 mm
contre pêne de sécurité
réversible
existe en version 1 point et 3 points.
- version 1 point : médian latéral
- version 3 points : médian latéral, haut et bas verticaux ou médian latéral, haut et bas latéraux.

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0003618	942108455TA	noir	1	oui
0003616	942108444TA	blanc	1	oui
0200942	942108477TA	alu	1	oui





SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA BARRE

Coupe feu
longueur barre : 1130 mm
contre pêne de sécurité
réversible
version 1 point (médian latéral)
version 3 points : médian latéral, haut et bas verticaux ou médian latéral, haut et bas latéraux.

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0003511	9411113554A	noir	1	oui
0003509	9411113444A	blanc	1	oui
0200940	9411113774A	alu	1	oui



MODULE POUR SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA

compatible IDEA barre.

Code	Réf	Finition	Version
0115393	94013005	noir	bouton + cylindre
0200945	94013007	alu	bouton + cylindre
0003632	94011004T	blanc	béquille débrayable + cylindre
0200944	94011007T	alu	béquille débrayable + cylindre
0003635	94011005T	noir	béquille débrayable + cylindre



SERRURE ANTIPANIQUE ISSUDOM LARGEUR 1150MM 1 CE TYPE BARRE

Serrure anti-panique coupe feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique) design élégant
ensemble certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7, le plus élevé, avec essais d'endurance réussis sur plus de 200.000 cycles d'ouverture/fermeture
faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre
faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits
Hauteur 265 cm.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0202572	F2CR1PT0005	alu	1	oui



SERRURE ANTIPANIQUE ISSUDOM LARGEUR 840MM 1 PT CE TYPE TOUCH

Serrure anti-panique coupe feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique)
faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre
faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits
longueur 840 mm x hauteur 192 mm
certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0202587	F2PU1PT0002	alu	1	oui



MANOEUVRE EXT DEBRAYABLE BOUTON ALU RAL 9006 ISSUDOM MBO

Manœuvre extérieure à bouton ou à béquille débrayable
design élégant
pour cylindre profil européen (livré sans).

Code	Réf	Finition	Version
0202605	F2MOBOU0003	alu	bouton

CHARNIERE SIMPLE ET DOUBLE ACTION



CHARNIERES SIMPLE ACTION A RESSORT LIOBEX (BOITE DE 2)

Charnière à ressort Liobex simple action
ouverture à 180°
hauteur des lames : 100 mm
épaisseur des portes : 21 à 30 mm
largeur des portes: 700 mm
poids maxi des portes : 22 kg
visserie conseillée : 4 x 20 TF/90°
couple maxi à 90° par charnière : 0,350 daN
couleur : acier argent.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)	Epaisseur des portes (mm)
1234008	GR104101	simple action	1	100	acier argent	22	700	21 à 30



CHARNIERE DOUBLE ACTION A RESSORT LIOBEX (BOITE DE 2)

Charnière à ressort Liobex double action
ouverture à 180°
hauteur des lames : 75 à 200 mm
épaisseur des portes : 20 à 55 mm
largeur des portes: 600 à 1000 mm
poids maxi des portes : 15 à 70 kg
couleur : acier argent.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)	Epaisseur des portes (mm)
1234001	GR123101	double action	29	75	acier argent	15	600	20 à 25
1234002	GR124101	double action	30	100	acier argent	22	700	21 à 30
1234003	GR125101	double action	33	125	acier argent	27	700	25 à 35
1234004	GR126101	double action	36	150	acier argent	40	750	35 à 40

FERME-PORTE EN APPLIQUE




FERME-PORTE BRAS A GLISSIERE GR400

Vendu avec bras
technologie à pignon excentré
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option frein à l'ouverture
largeur maxi du vantail : 950 mm
poid maxi du ventail : 60 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0146226	GR400510	3	blanc ral 9016
0109131	GR400511	3	argent
0146228	GR400515	3	noir






FERME-PORTE GR101 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
largeur maxi du vantail : 950 mm
poids maxi de la porte : 60 kg
non coupe-feu.

Code	Réf	Force	Finition
1448031	101311	3	argent
0146232	101310	3	blanc







FERME-PORTE GR150 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option bras à glissière
largeur maxi du vantail : 1100 mm
poids maxi du ventail : 80 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0146219	150115	2-4	noir
0146217	150110	2-4	blanc
1034673	150111	2-4	argent



FERME-PORTE GR200 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
frein à l'ouverture
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
largeur maxi du vantail : 1100 mm
poids maxi du ventail : 80 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
1448040	GR200111	2-4	argent



FERME-PORTE GR300 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
frein à l'ouverture – à-coup final réglable
temporisation à la fermeture
largeur maxi du vantail : 1400 mm
poids maxi du ventail : 120 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
1034675	GR300311	3-6	argent



FERME-PORTE MECANIQUE TIREX

Ferme la porte en la poussant (installation du côté de l'ouverture, côté paumelles)
puissance de fermeture réglable par tension du ressort
finition acier vernis argent
ref 152101 :
- préconisation sur porte de 40 Kg maxi
- dimensions corps : hauteur 115 mm, largeur : 21 mm
- longueur de la tige : 240 mm

ref 154101 :
- préconisation sur porte de 80 Kg maxi
- dimensions corps : hauteur 169 mm, largeur : 21 mm
- longueur de la tige : 342 mm.

Code	Réf	Finition
1444002	152101	acier verni argent
0174463	154101	acier verni argent



SELECTEUR DE VANTAIL SV2 ARGENT

Sélecteur de vantail
assure le respect de l'ordre prioritaire d'un bloc porte à deux ventaux
matériel exigé sur les portes coupe-feu à double vantail
réversible droite et gauche
équipé d'une roulette caoutchouc
poids maxi de la porte : 100 kg.

Code	Réf	Finition
0174464	475101	argent



FERME-PORTE A RESSORT SPIRAL

Ferme porte mécanique : ferme la porte en la poussant
doit être posé du côté de l'ouverture en diagonale, une patte de fixation sur le dormant, l'autre sur la porte
puissance de fermeture réglable par tension du ressort
annulation de l'effet de l'appareil en enlevant le goujon d'arrêt
ref 172001
- poids maxi de la porte : 20 kg
- dimensions de la fixation : L.222 mm x l.16 mm
- Ø du ressort 19 mm

ref 174001
- poids maxi de la porte : 40 kg
- fixation : L.283 mm x l.17 mm
- Ø du ressort 23 mm


Code	Réf	Force	Finition
1444005	172001	réglable	acier verni argent
1444006	174001	réglable	acier verni argent

PENTURE ET GOND



PENTURE DROITE 35X5 Ø14

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.




Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
0186405	1139304	300	35	5	14
0186406	1139404	400	35	5	14
0186407	1139504	500	35	5	14
0186408	1139604	600	35	5	14
0020446	1139704	700	35	5	14
10533209	1139804	800	35	5	14



PENTURE DROITE 40X6 Ø16

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.




Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533214	1146404	400	40	6	16
10533215	1146504	500	40	6	16
10533216	1146604	600	40	6	16
10533217	1146704	700	40	6	16
0020450	1146804	800	40	6	16
10533166	1146904	900	40	6	16
0020451	1146974	1000	40	6	16
10533167	1146994	1200	40	6	16



PENTURE DROITE 40X6 Ø14

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.




Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533213	1146AC4	1000	40	6	14



PENTURE QUEUE DE CARPE

Trous carrés Ø 6,5 mm
traitement cataphorèse.




Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533208	123C304	300	35	4	14
0004584	123C404	400	35	4	14
0004585	123C504	500	35	4	14
0004586	123C604	600	35	4	14
0004587	123C704	700	35	4	14
0004588	123C804	800	35	4	14



CHARNIERE POUR PENTURE

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse
distance entre les trous : 45 mm.




Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0004591	9225354	170	35
0186414	9225404	170	40




PENTURE ANGLAISE NOIRE

Code	Réf	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
10533218	624110	120	1,5
10533219	J624115	150	1,5
10533220	J624155	200	2,0
10533221	J624165	300	2,0
10533222	J624170	350	2,0
10533223	J624175	400	2,0
10533177	J624180	500	2,0
10533224	J624185	600	2,0

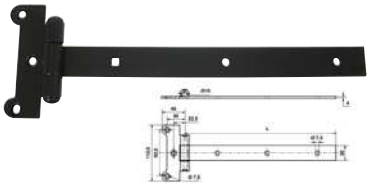

PENTURE FESTONEE TYPE F 30X4

Code	Réf	Longueur (mm)
10533612	629470	500
10533613	629475	600





POLYGOND A CLIPS

Solidarisation parfaite du corps et de l'axe par clipsage
dispositif anti-giratoire
bague de propreté + élastique inclus
Ø tige M10.


Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0004595	6117B46	75	14
0004596	6118B46	130	14
10533168	6117B66	75	16
10533169	6118B66	130	16



DOUILLE DE REDUCTION COMPOSITE

Ø extérieur : 14 mm
Ø intérieur : 12 mm
longueur : 45 mm.


Code	Réf	Ø (mm)
0186418	5115029	14



RONDELLE DE FRICTION


Ø extérieur : 25 mm
épaisseur : 3 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
0156088	A033306	14

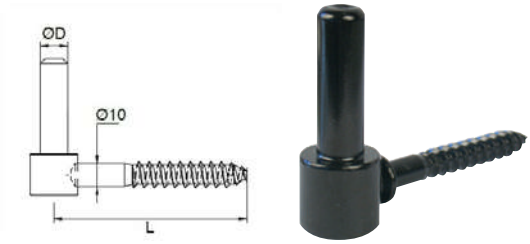

GOND VIS BOIS


Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0004598	6110144	84	14
10533149	6110134	126	14
10533207	6110164	84	16



GOND SUR PLAQUE


Trous fraisés Ø 6,5 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø (mm)
0004599	6120144	40	120	4	14
10533226	6120164	40	120	4	16

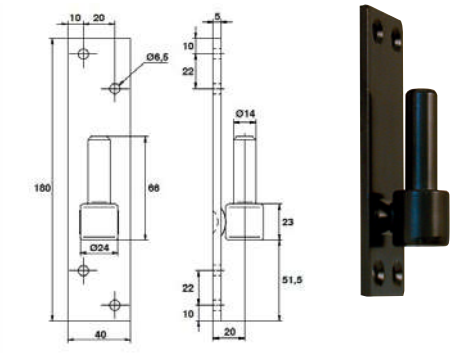

GOND SUR PLAQUE RENFORCE

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø (mm)
10533618	P35303314	40	180	5	14
10533619	P35303316	40	180	5	16

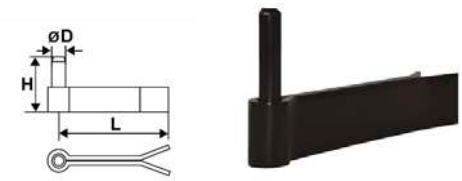

GOND A SCELLER 2 LAMES 35X5

Traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Ø (mm)
1269223	6139144	120	80	14
10533225	6139234	120	80	16

ESPAGNOLETTE





TRINGLE RAINUREE POUR ESPAGNOLETTE PROVENCE

Simplicité de stockage et de pose
mise à la longueur de la tringle en une seule coupe
blocage de la poignée et des 2 embouts par vis 6 pans creux pointeau dans la rainure.

Code	Réf	Longueur (mm)
10533444	07PN154	1500
10533445	07PN204	2000
10533447	07PN254	2500



ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS RUSTIQUES

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets rustiques, 1 support, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533440	07PNB3B14



ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS DEPORTES

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets déportés, 1 support, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533441	07PNB3B24



ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS RUSTIQUES - SUPPORT SECURITE

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets rustiques, 1 support sécurité, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533442	07PNC3B14



ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS DEPORTES - SUPPORT SECURITE

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets déportés, 1 support sécurité, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533443	07PNC3B24

ARRET, BUTEE, ACCESSOIRE



DARDENNE DROITE A VIS

Hauteur : 62 mm
largeur : 36 mm
Ø vis : 7 mm.

Code	Réf	Finition
0004572	0710566	noir



DARDENNE COUDEE A VIS

Hauteur : 68 mm
largeur : 39 mm
Ø vis : 7 mm.

Code	Réf
10533185	0710574



TOURNIQUET MARSEILLAIS A VIS

Tête forgée
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
10533205	9410094	90
10533206	9410114	110
0186415	9410134	130
10533147	9410164	160
0186416	9410184	180



BUTEE DE TOURNIQUET MARSEILLAIS UNIVERSELLE + TAMPON

Code	Réf
0020407	9408606



GACHE D'ARRET A VIS

Code	Réf
10533197	9202063



DARDENNE TYPE L

Trous fraisés Ø 5,5 mm
hauteur : 35 mm
épaisseur : 4 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0004573	07KR024	67



CROCHET A VISSER AVEC CREMAILLERE

Crochet Ø8 à visser
la crémaillère fait office de poignée de tirage grâce à son retour
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0005242	9243404	400



POIGNEE DE FLEAU + SUPPORT

Code	Réf	Longueur (mm)
10533198	9201204	160

BARRE DE SECURITE




BARRE DE SECURITE ANTI-EFFRACTION

Acier zingué blanc
longueur 630 mm.

Code	Réf
10533236	A460182


SERRURE ET ACCESSOIRE

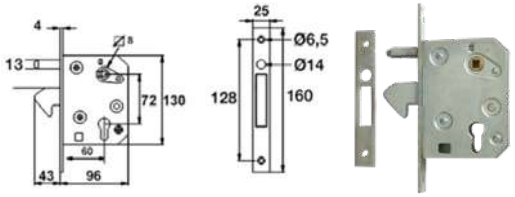

SERRURE A CROCHET AVEC GACHE

Dimensions : 210 x 25 mm
acier zingué blanc.


Code	Réf	Version
0111246	A27000	Sans cylindre, Vis longue fournie

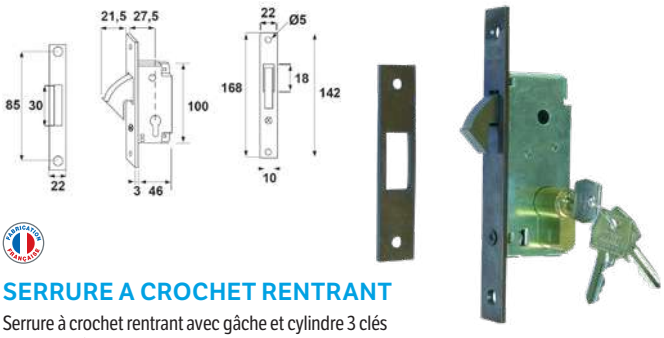

SERRURE A CROCHET RENTRANT

Serrure à crochet rentrant avec gâche et cylindre 3 clés
acier zingué blanc.

Code	Réf
10245446	A27055

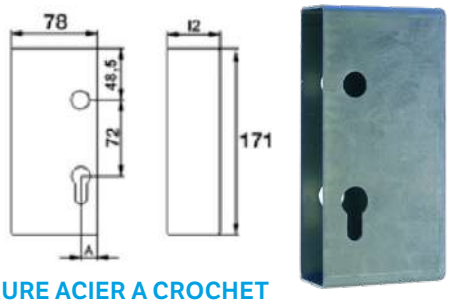

BOITIER DE SERRURE ACIER A CROCHET

Acier brut
axe : 27 mm.


Code	Réf	Modèle
0111248	A27040	pour profil de 40 mm
0111249	A27050	pour profil de 50 mm



POIGNEE DE TIRAGE DROITE ACIER

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø (mm)
10537434	0692600	230	65	15
10245421	A200367	280	80	28

GOND, BUTEE, SABOT




JEU DE PIVOTS REGLABLE TYPE 100 AVEC CHEVILLES

Acier zingué blanc.



Code	Réf	Dimensions tube extérieur	Charge max par vantial (kg)
10247385	PIEM1030	30 x 30	100
10247386	PIEM1035	35 x 35	100
10247387	PIEM1040	40 x 40	150
10247388	PIEM1050	50 x 50	150

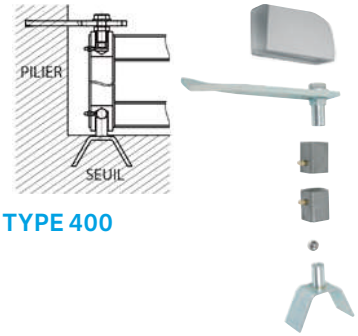

JEU DE PIVOTS REGLABLE TYPE 400

Axe diamètre 18 mm
acier zingué blanc
carrés équipés de graisseur M6
articulation de la partie basse sur une bille
capot PVC.

Code	Réf	Dimensions tube extérieur	Charge max par vantial (kg)
10247405	PIEM4030	30 x 30	100
10247406	PIEM4035	35 x 35	100
10247407	PIEM4040	40 x 40	150
10247409	PIEM4050	50 x 50	150



PIVOT TIGE LONGUE

Pivot à longue tige de 190mm
avec cavalier
acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)
0111227	A312470	180	24	45



PIVOT A SOUDER

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0111228	A312072	60	20	40	43/90



PIVOT A SOUDER REGLABLE

Avec cavalier
acier zingué blanc
réglage de la profondeur après la pose.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0111230	A312073	60	20	40	43/90



PIVOT SUR PLATINE

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10245459	A312074	60	20	40	43/90



PIVOT SUPERIEUR REGLABLE A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Ø (mm)
10245411	A200245	50	118/128	50
0111151	A200345	65	128/143	65



PIVOT SUPERIEUR DOUBLE REGLAGE A ROULEMENT

Acier zingué blanc.


Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)
10245415	A200248	50	116/130	50	25
10245413	A200247	70	116/130	70	35



PIVOT INFERIEUR A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245412	A200246	37	50

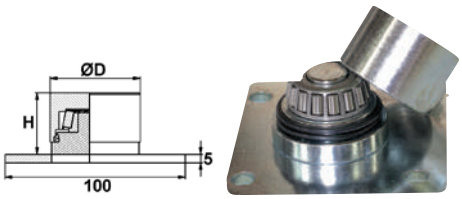

PIVOT INFERIEUR A ROULEMENT SUR PLATINE

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245410	A200244	43	50
10245416	A200344	45	65



GOND A SOUDER BRUT


Code	Réf	Ø (mm)
0156083	A310010	14
10245453	A310020	16
10245456	A310040	20



NOEUD A SOUDER

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)	Longueur (mm)
10247680	T439010	35	5	14	100
10247681	T446010	40	6	16	100
10247683	T458010	50	8	20	53

BEQUILLE ET BOUTON DOUBLE






BEQUILLE DOUBLE REGLABLE ZAMAK

Alliage léger
carré de 8 mm
vis en bout
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0111250	A29000	8	108






BEQUILLE DOUBLE ZAMAK VIS POINTEAU

Alliage léger
vis pointeau
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0111251	A29010	8	108

VERROU BAIONNETTE, A PLAQUER, A SOUDER, A VISSER

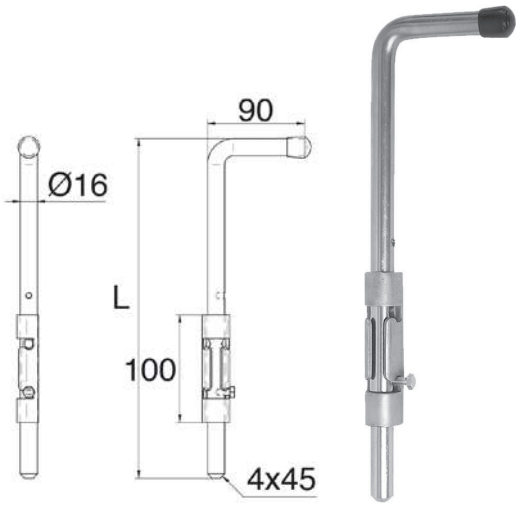

VERROU DE PIED A SOUDER

Portet brut pour faciliter la soudure

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition
10245432	A225300-1	16	300	zingué blanc
10245433	A225500	16	500	zingué blanc

FERRURE DE PORTE ET PORTAIL COULISSANTS




RAIL ROND A VISSER GALVA

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Largeur (mm)
0111276	A51003	16	3	58



RAIL ROND A VISSER INOX

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10533628	C20049	16	3





ROUE A GORGE RONDE

1 roulement.


Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111184	A14080	300	16	80
10245394	A14081	300	20	80
0111186	A14100	300	16	100
10245396	A14101	300	20	100
10245397	A14120	300	20	120



ROUE A GORGE RONDE

2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111191	A16120	600	20/22	120
10245398	A16140	1000	20/22	140
0111193	A16160	1000	20/22	160
10245401	A16180	1000	20/22	180



ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

1 roulement
angle de profil de la gorge : 92°.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
10245385	A11100	300	100



ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

2 roulements
angle de profil de la gorge: 92°.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
10245389	A13100	600	100
10245390	A13120-1	600	120
10245391	A13140	1000	140
10245392	A13160	1000	160
10245393	A13200	1000	200



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE RONDE

1 roulement
acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111205	A18090	300	16	90
10245406	A18102	300	20	100
10245407	A18120	300	16	120



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE RONDE

Acier zingué blanc
2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111210	A18121	600	20	120
0111211	A18141	1200	20/22	140
10497742	A18161-1	600	20/22	160



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE TRIANGULAIRE

Acier zingué blanc
1 roulement
angle de profil de la gorge : 92°.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
0111196	A17090	300	90
0111197	A17100-1	300	100
10245403	A17120	300	120



ROUE A SUPPORT EXTERIEUR GORGE RONDE

Acier zingué blanc
1 roulement.

Code	Réf	
10548102	A22080-1	
10245431	A22100	300



ROUE A SUPPORT EXTERIEUR GORGE TRIANGULAIRE

Acier zingué blanc
1 roulement.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
0111219	A21080-1	300	80
10245428	A21100	300	100

GUIDE, BUTEE, SABOT





PLAQUE DE GUIDAGE DOUBLE REGLAGE

Plaque de guidage double réglage 4 olives Ø30mm, acier zingué blanc
à visser ou à souder
double réglage de l'éloignement et de l'épaisseur du portail.

Code	Réf
10245439	A23011



PLAQUE DE GUIDAGE DOUBLE REGLAGE

Réglable 40/60
avec 4 olives cylindriques diam. 36 mm
dimensions : 200 x 145 mm
zingué blanc.

Code	Réf
0111257	A23000




OLIVE DE GUIDAGE COMPOSITE CYLINDRIQUE

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
0111259	A32825	35	25
0111261	A35001-1	60	40



OLIVE DE GUIDAGE COMPOSITE CYLINDRIQUE

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245465	A33036	40	36






BUTEE DE FIN DE COURSE A SOUDER

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0111164	A30010	110	110





BUTEE DE FIN DE COURSE A VISSER

Acier zingué blanc
le centrage sur le rail se fait par superposition.


Code	Réf
10245451	A30111



CREMAILLERE COMPOSITE

Module 4, 6 attaches, insert acier 10 x 10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10245477	A44500	1000	28






SABOT DE PORTAIL A SCELLER

avec gâche ajustable
zingué blanc.

Code	Réf
10243683	9206012






SABOT DE PORTAIL A VISSER

Avec gâche ajustable
zingué blanc.


Code	Réf
10243684	9206032




ARRET DE PORTAIL REGLABLE A SCELLER 250MM

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10243689	9207302





ARRET DE PORTAIL REGLABLE MURAL A VISSER

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10243690	9207312

CADENAS



THIRARD

CLE POUR CADENAS ARTILLERIE ZAMAK TRIANGLE 5MM

Code	Réf
10536100	00010000

ABUS

CADENAS A CLE LAITON ECONOMIQUE CITADEL

Corps en laiton massif
double verrouillage par pêne sur anse en acier cémenté
livré avec 2 clés.



Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006938	CB30	50,00	30	14,0	5,0	16,0	17,5
0006939	CB40	62,00	40	15,0	6,5	22,0	22,5
0006940	CB50	77,00	50	18,0	8,0	28,0	29



ABUS

CADENAS A CLE LAITON TRADITIONNEL SERIE 65

Boîtier en laiton massif
anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
cylindre de précision à goupilles
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0154893	65/20	34	20	10,0	4,0	9,0	11,0	varié
1150437	65/30	50	30	14,0	5,0	15,0	17,0	varié
1150438	65/35	55	35	15,0	6,0	20,0	19,0	varié
1150439	65/40	62	40	15,0	6,5	22,0	22,0	varié
1150440	65/45	68	45	16,0	7,0	25,0	24,0	varié
1150441	65/50	77	50	18,0	8,0	28,0	29,0	varié
1080012	65/60	91	60	19,0	10,0	34,0	35,0	varié
0154894	65/30 KA 6301	50	30	14,0	5,0	16,0	17,0	s'entrouvrant
0006923	65/35 KA 6351	55	35	15,0	6,0	20,0	19,0	s'entrouvrant
0006925	65/40 KA 6401	62	40	15,0	6,5	22,0	22,0	s'entrouvrant
0006927	65/45 KA 6451	68	45	16,0	7,0	25,5	24,5	s'entrouvrant
0154895	65/50 KA 6501	77	50	18,0	8,0	28,0	29,0	s'entrouvrant



ABUS

CADENAS A COMBINAISONS LAITON SERIE 180IB

Corps en laiton forgé
anse en acier inox
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
technique de verrouillage minutieuse.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
10532019	180IB/50 B/DFNLI	75,00	53	25	8,0	25,0	25	4



ABUS

CADENAS A CLE LAITON SERIE 65 ANSE LONGUE

Corps en laiton massif et anse en acier cémenté
protégé contre le crochetage par profil paracentrique et contre-goupilles forme «tête de champignon»
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006929	65/40HB40	77,00	40	15,0	6,5	22,0	40,00
0006930	65/50HB80	128,50	50	17,5	8,0	28,0	80,00



ABUS

CADENAS A CLE ALUMINIUM SERIE 64 ANSE REGLABLE

Corps du cadenas Titalium™ assurant robustesse et légèreté
haute sécurité et poids léger
anse amovible et réglable pour une meilleure flexibilité d'utilisation.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10525184	64TI/50HB60-150 B/DFNLI	198	50	17,0	8,0	28,0	60-150



ABUS

Robustesse et légèreté

CADENAS A CLE ALUMINIUM SERIE 64 TITALIUM

Corps de cadenas massif en aluminium spécial TITALIUM™
anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une meilleure résistance à la corrosion
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
double verrouillage de l'anse
cœur du cylindre chromé pour une protection accrue contre la corrosion
tête de clé en forme de tulipe
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0174663	64TI/30	49,50	30	13,0	5,0	16,0	17	varié
0174664	64TI/35	55,00	35	14,0	5,5	18,5	20	varié
0174665	64TI/40	55,00	40	14,5	6,5	22,0	23	varié



ABUS

CADENAS A CLE ALUMINIUM ETANCHE 70AL45 JAUNE

Boîtier très léger en aluminium
corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps
anse en acier cémenté avec gaine plastique
socle en PVC : protection anti-chocs et anti-rayures
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
double verrouillage
cylindre de précision à goupilles
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
verrouillage automatique.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0151490	70AL/45 JAUNE	73	55	28,00	8,00	20,00	25,00	varié




THIRARD

CADENAS LAITON 407 CP (SANS CYLINDRE)

Corps laiton
anse acier cémenté
verrouillage par le panneton du cylindre
trou d'écoulement d'eau
à équiper d'un cylindre profilé 30 x 10 à panneton orientable (non fourni)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0200821	00099407	50	48,00	28,00	8,00	28,00	48,00





THIRARD

CADENAS D'ARTILLERIE A TALON COUDE

Corps laiton massif
anse acier zingué
condamnation par clé triangulaire
talon coudé
triangle 5 mm
livré sans clé
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0200835	010290	47	-	-	7,0	25,0	32,00

THIRARD

CADENAS A COMBINAISONS "COMPACT 04"



Corps alliage moulé
anse acier nickelé
mécanisme à 4 viroles
combinaison modifiable
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200820	037900	40	48	16	6,00	19,00	25,00	4

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ZAMACK



Corps en zamack
anse en acier cémenté
code interchangeable.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200509	255/40	81,50	43,5	18,5	6,5	19,5	26	4



ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ZAMACK SERIE 158

Boîtier robuste en zamack
anse en acier cémenté
double verrouillage de l'anse.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200517	158/40 B/ DFNLI	72	42	21,00	6,00	24,00	26,00	3
10015934	158/50 B/ DFNLI	96	51	23,00	8,00	26,00	32,00	4
0200518	158/65 B/ DFNLI	116	63	26,00	10,00	31,00	40,00	5



ABUS

CADENAS A COMBINAISONS SERIE 155

Boîtier robuste en zinc coulé sous pression
anse en acier.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0006920	155/30 VRAC	60,00	34	16,0	5,0	14,0	19	3
1080011	155/40 VRAC	80,00	44	18,0	6,0	19,0	26	4



ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ALUMINIUM SERIE 145

Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé, résistant à la corrosion
anse sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Coloris
0151499	145/30 TITALIUM	65	31,5	15,5	5	14	26,00	titane
0151508	145/40 TITALIUM	77	41	17,50	6	21,5	26	titane



ABUS

CADENAS DE SOL LAITON

Cadenas en laiton massif
anse en acier trempé spécial
protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier par un piston en acier cémenté
verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse
cylindre de précision à goupilles
pièces intérieures en matériaux inoxydables
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006932	82/70	51,00	70	20,0	12,0	22,0	13,5
0006933	82/90	60,00	90	22,5	12,0	35,0	17



ABUS

CADENAS DE SOL ACIER

Boîtier en laiton massif avec gaine en acier
anse en acier trempé spécial
protection contre le perçage et l'arrachement
cylindre à goupilles de précision
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0151516	92/80	65,00	78	29,5	12,0	37,0	17

ACCESSOIRE POUR CADENAS



ABUS

CHAINE ACIER CEMENTE HAUTE PROTECTION

Chaîne en acier cémenté
haute protection contre toutes sortes d'attaques brutales
gainage textile pour la protection du vernis et du chrome contre des rayures.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø de maillon (mm)
0147297	8KS/110 Black	1,10	8,00




ABUS

CABLE ANTIVOL COBRA

Câble en acier avec 2 boucles
recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis
fermeture à l'aide d'un cadenas.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø (mm)
1037624	Cobra 10/500 Black	5	10

BATTEUSE

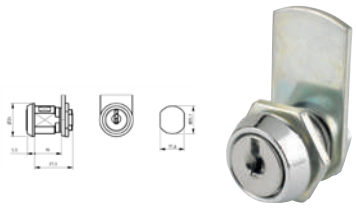


DOM

BATTEUSE 911 + CAME

Serrure à came batteuse
fournie avec came 911-6
diamètre : 24 mm
diamètre ajour (perçage mini) : 20,1 mm
rotation 1/2 tour 2 sorties.



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0174648	911ASC	24	21
0174649	911BSC	24	27

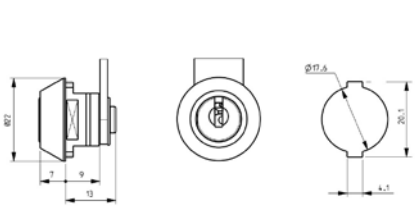




DOM

BATTEUSE 1112 + CAME

Serrure à came batteuse fournie avec came 1112H
diamètre : 17,6 mm
diamètre ajour (perçage mini) : 20,1 mm
rotation 1/2 tour 2 sorties.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0174652	1112SC	17,6	9





DOM

BATTEUSE PTT NORMALISEE

Fonctionne sur le Passe La Poste T10
fixation par écrou
livrée avec came plate.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0138732	29012	29	38

SUPPORT DE RAMPE



SIMPSON Strong-Tie

SUPPORT DE RAMPE COUDE 90°

Acier zingué bichromaté
platine : Ø 61 mm
hauteur coude : 44 mm.

Code	Réf	Réglable	Déport (mm)
0185804	SRC	non	82
0185767	SRR	oui	80 à 100

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE



LOKOD

CONTROLE D'ACCES A CODE MECANIQUE JOKEY 1200

Contrôle d'accès intégralement mécanique
conçu pour une utilisation sur des portes ayant une fréquence d'utilisation modérée : chambres, bureaux individuels...
remplace la garniture principale de la porte
permet de conserver serrure monopoint, cylindre et la clé existants
code modifiable à volonté
libre passage en série
utilisation intérieure et extérieure
réversible droite/gauche.

Code	Réf
10541918	38106-J



LOKOD

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE KEYLEX PROFIL 22701

Contrôle d'accès mécanique boîtier à code et garniture intérieure
montage facile sur tous types de serrure monopoint
idéal pour les profils étroits
codage rapide par simple rotation d'index sans ouvrir le boîtier
pour porte d'épaisseur 30 à 80 mm
entraxe de fixation standard 195 mm
réversible main droite ou main gauche
corps et béquille en zamak, touches en acier inoxydable
axe à 25 mm minimum, entraxe réglable par plaques 70/72 et 90/92 fournies
carré de 7 mm
finition gris métallisé
composition : ensemble à béquilles (boîtier à code + garniture intérieure).

Code	Réf
0156649	22701



FIXATION ASSEMBLAGE





VISSERIE BOULONNERIE ACIER

Vis à bois 488
Vis pour pose de menuiserie 493
Vis à métaux 494
Tige filetée 496
Boulon 496
Vis autoperçeuse 497
Rondelle 498
Ecrou 500

VISSERIE BOULONNERIE INOX

Vis à bois 502
Tige filetée 503
Rondelle 503
Ecrou 503
Goupille 503

RIVETAGE SERTISSAGE

Rivet 504
Ecrou à sertir 505

CHEVILLAGE

Cheville charge légère 506
Chevillage charge moyenne et lourde 510
Scellement chimique 513

COLLIER DE SERRAGE

Collier zingué 515

TREFILERIE

Pointe et agrafes 515

COLLAGE, ISOLATION, ETANCHEITE

Adhesif 518
Colle 524
Mastic 531
Mousse d'isolation 538

PRODUIT POUR POSE DE MENUISERIE

Calage et étanchéité 540
Calage terrasse 541

CIRCLIPS

Circlips montage axial 543

VIS A BOIS TETE FRAISEE



VIS A BOIS PANELVIT® UNIVERSELLE TF TX CHROMITING

Vis universelle lubrifiée indiquée pour le vissage sans
pré-perçage dans: panneaux agglomérés mélaminés, bois,
éléments de quincaillerie, tôles fines, matières plastiques et chevilles
empreinte unique tx20 du diamètre 3.5mm au diamètre 5mm
filetage total
finition Chromiting.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10533448	PVACXP300160C8C	3	16	total	tx10	chromiting®	500
10533449	PVACXP300200C8C	3	20	total	tx10	chromiting®	500
10533450	PVACXP300250C8C	3	25	total	tx10	chromiting®	500
10533451	PVACXP350160C8C	3,5	16	total	tx20	chromiting®	500
10533452	PVACXP350200C8C	3,5	20	total	tx20	chromiting®	500
10533453	PVACXP350250C8C	3,5	25	total	tx20	chromiting®	500
10533454	PVACXP350300C8C	3,5	30	total	tx20	Chromiting®	500
10533455	PVACXP350350C8C	3,5	35	total	tx20	Chromiting®	500
10533456	PVACXP350400C8C	3,5	40	total	tx20	chromiting®	500
10533457	PVACXP400160C8C	4	16	total	tx20	chromiting®	500
10533458	PVACXP400200C8C	4	20	total	tx20	chromiting®	500
10533459	PVACXP400250C8C	4	25	total	tx20	chromiting®	500
10533460	PVACXP400300C8C	4	30	total	tx20	chromiting®	500
10533461	PVACXP400350C8C	4	35	total	tx20	chromiting®	500
10533462	PVACXP400400C8C	4	40	total	tx20	chromiting®	500
10533463	PVACXP400500C8C	4	50	total	tx20	chromiting®	500
10533464	PVACXP400600C8C	4	60	total	tx20	chromiting®	200
10533465	PVACXP450300C8C	4,5	30	total	tx20	chromiting®	500
10533466	PVACXP450350C8C	4,5	35	total	tx20	chromiting®	500
10533467	PVACXP450400C8C	4,5	40	total	tx20	chromiting®	500
10533468	PVACXP450500C8C	4,5	50	total	tx20	chromiting®	200
10533469	PVACXP450600C8C	4,5	60	total	tx20	chromiting®	200
10533470	PVACXP500300C8C	5	30	total	tx20	chromiting®	500
10533471	PVACXP500350C8C	5	35	total	tx20	chromiting®	500
10533472	PVACXP500400C8C	5	40	total	tx20	chromiting®	500
10533473	PVACXP500500C8C	5	50	total	tx20	chromiting®	200
10533474	PVACXP500600C8C	5	60	total	tx20	chromiting	200
10533475	PVACXP500700C8C	5	70	total	tx20	chromiting®	200
10533476	PVACXP600400C8C	6	40	total	tx30	chromiting®	200
10533477	PVACXP600500C8C	6	50	total	tx30	chromiting®	200
10533478	PVACXP600600C8C	6	60	total	tx30	chromiting®	200
10533479	PVACXP600700C8C	6	70	total	tx30	chromiting®	200



VIS A BOIS PANELVIT® UNIVERSELLE FP TF TX CHROMITING®

Vis spécifique pour des vissages sur des bois durs ou
des grands épaisseurs, qui trouve son application dans
la charpente, le bâtiment ou la réalisation de diverses
constructions en bois
empreinte unique tx20 du diamètre 3.5mm au diamètre 5mm
filetage partiel
finition Chromiting.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10533480	PFACXP300300C8C	3	30	18	tx10	chromiting®	500
10533481	PFACXP300350C8C	3	35	20	tx10	chromiting®	500
10533482	PFACXP300400C8C	3	40	25	tx10	chromiting®	500
10533483	PFACXP350300C8C	3,5	30	18	tx20	chromiting®	500
10533484	PFACXP350350C8C	3,5	35	20	tx20	chromiting®	500
10533485	PFACXP350400C8C	3,5	40	25	tx20	chromiting®	500
10533486	PFACXP350450C8C	3,5	45	28	tx20	chromiting®	500
10533487	PFACXP350500C8C	3,5	50	30	tx20	chromiting®	500
10533488	PFACXP400300C8C	4	30	18	tx20	chromiting®	500
10533489	PFACXP400350C8C	4	35	20	tx20	chromiting®	500
10533490	PFACXP400400C8C	4	40	25	tx20	chromiting®	500
10533491	PFACXP400450C8C	4	45	28	tx20	chromiting®	500
10533492	PFACXP400500C8C	4	50	30	tx20	chromiting®	500
10533493	PFACXP400600C8C	4	60	34	tx20	chromiting®	200
10533494	PFACXP400700C8C	4	70	43	tx20	chromiting®	200
10533495	PFACXP400800C8C	4	80	47	tx20	chromiting®	200
10533496	PFACXP450400C8C	4,5	40	25	tx20	chromiting®	500
10533497	PFACXP450450C8C	4,5	45	28	tx20	chromiting®	200
10533498	PFACXP450500C8C	4,5	50	30	tx20	chromiting®	200
10533499	PFACXP450600C8C	4,5	60	34	tx20	chromiting®	200
10533500	PFACXP450700C8C	4,5	70	43	tx20	chromiting®	200
10533501	PFACXP450800C8C	4,5	80	47	tx20	chromiting®	200
10533502	PFACXP500400C8C	5	40	25	tx20	chromiting®	500
10533503	PFACXP500450C8C	5	45	28	tx20	chromiting®	200
10533504	PFACXP500500C8C	5	50	30	tx20	chromiting®	200
10533505	PFACXP500600C8C	5	60	34	tx20	chromiting®	200
10533506	PFACXP500700C8C	5	70	43	tx20	chromiting®	200
10533507	PFACXP500800C8C	5	80	47	tx20	chromiting®	200
10533508	PFACXP500900C8C	5	90	70	tx20	chromiting®	200
10533509	PFACXP501000C8C	5	100	70	tx20	chromiting®	200
10533510	PFACXP501200C8C	5	120	70	tx20	chromiting®	100
10533511	PFACXP600500C8C	6	50	30	tx30	chromiting®	200
10533512	PFACXP600600C8C	6	60	34	tx30	chromiting®	200
10533513	PFACXP600700C8C	6	70	43	tx30	chromiting®	200
10533514	PFACXP600800C8C	6	80	47	tx30	chromiting®	200
10533515	PFACXP600900C8C	6	90	70	tx30	chromiting®	100
10533516	PFACXP601000C8C	6	100	70	tx30	chromiting®	100
10533517	PFACXP601200C8C	6	120	70	tx30	chromiting®	100
10533518	PFACXP601300C8C	6	130	70	tx30	chromiting®	100
10533519	PFACXP601400C8C	6	140	70	tx30	chromiting®	100
10533520	PFACXP601500C8C	6	150	70	tx30	chromiting®	100
10533521	PFACXP601600C8C	6	160	70	tx30	chromiting®	100



VIS A BOIS PANELVIT® ANTI-FENDAGE PARQUET FP TR TX CHROMITING BTE 500

Vis spécifique pour la pose des lames de parquet en bois massif
tête réduite avec nervures fraisantes et empreinte TX
filetage partiel
la pointe Anti-Fendage AF, permet de visser la vis en diagonale directement et sans avant-trou
lubrification Lubex: Traitement anti-friction, qui permet de réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10533552	AF427A350450C8C	3,5	45	500



VIS A BOIS VISSALBOIS TTAP TX FILET PARTIEL ZN SEAU XXL

L'empreinte élimine l'oscillation grâce au verouillage ttap®
moletage améliorant le serrage des pièces
filet asymétrique pour résister à l'arrachement
filet cranté: coupe le bois, facilite le vissage et limite encore plus l'éclatement du bois
pointe anti-fendage évite l'éclatement du bois
embout inclus.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Boîte de
10533620	111TT5050SE800	5	50	partiel	tx25	800
10533621	111TT5060SE600	5	60	partiel	tx25	600
10533622	111TT5080SE400	5	80	partiel	tx25	400
10533623	111TT60100SE200	6	100	partiel	tx30	200
10533624	111TT60120SE200	6	120	partiel	tx30	200
10533625	111TT60140SE200	6	140	partiel	tx30	200



VIS AGGLO R2+ TF TORX ACIER ZINGUE BLEU TEFLONNE

Vissage en intérieur, usage universel, construction en bois, aménagement intérieur, construction de meubles - résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné empreinte TORX - filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10497452	04776/0	3	16	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497453	05436/2	3	20	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497454	05437/9	3	25	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497455	34656/6	3	30	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497456	05448/5	3,5	20	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497457	05449/2	3,5	25	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497458	05453/9	3,5	35	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497459	05467/6	4	25	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497460	05468/3	4	30	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497461	05470/6	4	35	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497462	05472/0	4	40	total	torx acier	zingué bleu	500
10497463	13268/8	4,5	30	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497464	13270/1	4,5	35	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497465	13272/5	4,5	40	total	torx acier	zingué bleu	500
10497466	13274/9	4,5	45	total	torx acier	zingué bleu	500
10497467	12906/0	5	35	total	torx acier	zingué bleu	500
10497468	12908/4	5	40	total	torx acier	zingué bleu	500
10497469	12910/7	5	45	total	torx acier	zingué bleu	500
10497470	12912/1	5	50	total	torx acier	zingué bleu	500
10497471	06490/3	6	50	total	torx acier	zingué bleu	200
10497472	06491/0	6	60	total	torx acier	zingué bleu	100



VIS AGGLO R2+ TF FP TORX ACIER ZINGUE

Vis agglo avec ailettes de fraisage et pointe anti éclatement
application : vissage en intérieur
utilisation : usage universel, construction en bois, aménagement intérieur, construction de meubles
résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné
empreinte TORX
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10497473	05456/0	3,5	40	partiel	torx acier	zingué bleu	1000
10497474	05458/4	3,5	45	partiel	torx acier	zingué bleu	1000
10497475	05460/7	3,5	50	partiel	torx acier	zingué bleu	500
10497476	05475/1	4	45	partiel	torx acier	zingué bleu	500
10497477	05477/5	4	50	partiel	torx acier	zingué bleu	5000
10497478	05478/2	4	60	partiel	torx acier	zingué bleu	500
10497484	13223/7	4,5	50	partiel	torx acier	zingué bleu	500
10497485	13225/1	4,5	60	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497486	13227/5	4,5	70	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497487	12899/5	5	60	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497488	12905/3	5	70	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497489	12909/1	5	80	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497490	12911/4	5	90	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497491	12913/8	5	100	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497492	12915/2	5	120	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497479	06495/8	6	80	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497480	06496/5	6	90	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497481	06497/2	6	100	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497482	06498/9	6	110	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497483	06499/6	6	120	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497493	06900/7	6	130	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497494	06901/4	6	140	partiel	torx acier	zingué bleu	100



VIS A BOIS DNS PLUS TF TORX ACIER ZINGUE BLEU

Utilisation : aménagement intérieur en bois et matériaux en bois
usage universel, construction de meubles, construction en bois, panneau de bois, aménagement intérieur
empreinte TORX® ttap®
filetage total.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
0007481	45523/7	3	16	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007482	45525/1	3	20	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007483	45527/5	3	25	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007484	45529/9	3	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007488	45537/4	3,5	20	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007489	45539/8	3,5	25	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189970	48800/6	3,5	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189971	48802/0	3,5	35	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007497	45587/9	4	25	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007498	45589/3	4	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007500	45593/0	4	35	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007502	45597/8	4	40	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0007509	45613/5	4,5	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007510	45615/9	4,5	35	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189978	48816/7	4,5	40	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0189979	48818/1	4,5	45	total	torx-ttap	zingué bleu	500
10497499	04888/0	6	40	total	torx-ttap	zingué bleu	200
10497500	04890/3	6	45	total	torx-ttap	zingué bleu	200
0189985	48817/4	6	50	total	torx-ttap	zingué bleu	200
10497501	04892/7	6	60	total	torx-ttap	zingué bleu	200

REISSER



VIS A BOIS DNS PLUS TETE FRAISEE ACIER ZINGUE BLEU

Utilisation : aménagement intérieur en bois et matériaux en bois
usage universel, construction de meubles, construction en bois, panneau en bois, isolation sur les chevrons aménagement intérieur
empreinte TORX® ttap®
filetage partiel.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
0007492	45545/9	3,5	40	partiel	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007493	45547/3	3,5	45	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007494	45549/7	3,5	50	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007504	45603/6	4	45	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007505	45605/0	4	50	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007506	45607/4	4	60	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007513	45621/0	4,5	50	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007514	45623/4	4,5	60	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
0007515	45625/8	4,5	70	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
10497509	06038/7	6	110	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007527	45649/4	6	70	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
0007528	45651/7	6	80	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007529	45653/1	6	90	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007530	45655/5	6	100	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007531	45657/9	6	120	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0189986	48830/3	6	130	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007532	45659/3	6	140	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100

MUSTAD



VIS A BOIS PANELVIT® TF PZ FILETAGE TOTAL CHROMITING

Vis à bois - tête fraisée Pozidrive - zingué argent - filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Boîte de
10560729	PVACZP300160C8C	3	16	total	PZ	500
10560730	PVACZP300200C8C	3	20	total	PZ	500
10560731	PVACZP300250C8C	2	25	total	PZ	500
10560732	PVACZP350120C8C	3,5	12	total	PZ	500
10560733	PVACZP350160C8C	3,5	16	total	PZ	500
10560734	PVACZP350200C8C	3,5	20	total	PZ	500
10560735	PVACZP350250C8C	3,5	25	total	PZ	500
10560736	PVACZP350300C8C	3,5	30	total	PZ	500
10560737	PVACZP350350C8C	3,5	35	total	PZ	500
10560738	PVACZP350400C8C	3,5	40	total	PZ	500
10560739	PVACZP350500C8C	3,5	50	total	PZ	500
10560740	PVACZP400160C8C	4	16	total	PZ	500
10560741	PVACZP400200C8C	4	20	total	PZ	500
10560742	PVACZP400250C8C	4	25	total	PZ	500
10560743	PVACZP400300C8C	4	30	total	PZ	500
10560744	PVACZP400350C8C	4	35	total	PZ	500
10560745	PVACZP400400C8C	4	40	total	PZ	500
10560746	PVACZP400450C8C	4	45	total	PZ	500
10560747	PVACZP400500C8C	4	50	total	PZ	500
10560748	PVACZP400600C8C	4	60	total	PZ	200
10560749	PVACZP450300C8C	4,5	30	total	PZ	500
10560750	PVACZP450350C8C	4,5	35	total	PZ	500
10560751	PVACZP450400C8C	4,5	40	total	PZ	500
10560752	PVACZP450450C8C	4,5	45	total	PZ	200
10560753	PVACZP450500C8C	4,5	50	total	PZ	200
10560754	PVACZP450600C8C	4,5	60	total	PZ	200
10560755	PVACZP450700C8C	4,5	70	total	PZ	200
10560756	PVACZP500200C8C	5	20	total	PZ	500
10560757	PVACZP500300C8C	5	30	total	PZ	500
10560758	PVACZP500350C8C	5	35	total	PZ	500
10560759	PVACZP500400C8C	5	40	total	PZ	500
10560760	PVACZP500500C8C	5	50	total	PZ	200
10560761	PVACZP500600C8C	5	60	total	PZ	200
10560762	PVACZP500700C8C	5	70	total	PZ	200
10560763	PVACZP500800C8C	5	80	total	PZ	200
10560764	PVACZP500900C8C	5	90	total	PZ	200
10560765	PVACZP501000C8C	5	100	total	PZ	200



INDEX

VIS TETE FRAISEE TORX GAMME TP-TO BICHROMATE

Tête fraisée 90°, pointe S qui permet de percer directement le bois
utilisation :
- fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou
- fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou
- union de bois durs entre eux

filetage total du diam 3 mm au diam 3,5 mm
filetage partiel du diam 4,5 mm au diam 6 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10497394	TPTO30025	3	25	total	Torx	bichromaté	1000
10497395	TPTO30030	3	30	total	Torx	bichromaté	1000
10497396	TPTO35020	3,5	20	total	Torx	bichromaté	1000
10497397	TPTO35025	3,5	25	total	Torx	bichromaté	1000
10497398	TPTO35030	3,5	30	total	Torx	bichromaté	1000
10497399	TPTO35040	3,5	40	total	Torx	bichromaté	500
10497400	TPTO35050	3,5	50	total	Torx	bichromaté	500
10531469	TPTO40020	4	20	total	Torx	bichromaté	1000
10531470	TPTO40025	4	25	total	Torx	bichromaté	1000
10531471	TPTO40030	4	30	total	Torx	bichromaté	500
10531472	TPTO40040	4	40	total	Torx	bichromaté	500
10531473	TPTO40050	4	50	total	Torx	bichromaté	250
10531474	TPTO40060	4	60	total	Torx	bichromaté	250
10497401	TPTO45030	4,5	30	total	Torx	bichromaté	500
10497402	TPTO45035	4,5	35	total	Torx	bichromaté	500
10497403	TPTO45040	4,5	40	total	Torx	bichromaté	500
10497444	TPTO45045	4,5	45	total	Torx	bichromaté	500
10497405	TPTO45050	4,5	50	total	Torx	bichromaté	250
10497406	TPTO45060	4,5	60	total	Torx	bichromaté	250
10497407	TPTO45070	4,5	70	partiel	Torx	bichromaté	250
10497408	TPTO50100	5	100	partiel	Torx	bichromaté	100
10497409	TPTO50120	5	120	partiel	Torx	bichromaté	100
10497410	TPTO60060	6	60	total	Torx	bichromaté	250
10497411	TPTO60070	6	70	partiel	Torx	bichromaté	100
10497412	TPTO60080	6	80	partiel	Torx	bichromaté	100
10497413	TPTO60100	6	100	partiel	Torx	bichromaté	100
10497414	TPTO60120	6	120	partiel	Torx	bichromaté	100
10497415	TPTO60130	6	130	partiel	Torx	bichromaté	100
10497416	TPTO60140	6	140	partiel	Torx	bichromaté	100

VIS A BOIS TETE RONDE



VM Wood

VIS AGGLO TC POZI ZN BLANC BTE 500

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Boîte de
10544503	2013512	3,5	12	pozidrive	500
10544504	2013530	3,5	30	pozidrive	500

COFFRET DE VIS A BOIS



MUSTAD

ASSORTIMENT VIS PANELVIT® TF TX (1910 VIS)

Coffret métallique robuste et professionnel doté
d'un dispositif de fermeture de sécurité qui évite
l'ouverture accidentelle
assortiment de 15 dimensions de vis Panelvit®
TX empreinte UNIQUE TX 20, lubrifiées, Chromiting® et choisies parmi les plus courantes
dimensions: quantités:
3,5 x 16 mm x 250
3,5 x 20 mm x 200
3,5 x 25 mm x 180
3,5 x 30 mm x 100
4 x 20 mm x 180
4 x 25 mm x 150
4 x 30 mm x 170
4 x 35 mm x 140
4 x 40 mm x 110
4 x 50 mm x 90
4,5 x 40 mm x 60
4,5 x 50 mm x 60
5 x 40 mm x 90
5 x 50 mm x 70
5 x 60 mm x 60

Code	Réf
10533555	MBPV001501910C8



COFFRET 1055 VIS AGGLO TF POZIDRIV ACIER ZINGUE BLANC

Coffret de 1055 vis agglo tête fraisée Pozidriv comprenant :
- 4 x 20 mm x 150
- 4 x 25 mm x 150
- 4 x 30 mm x 100
- 4 x 35 mm x 100
- 4 x 40 mm x 300
- 5 x 50 mm x 50
- 5 x 40 mm x 50
- 5 x 60 mm x 40
- 5 x 70/60 mm x 65
- 5 x 80/60 mm x 50
ailettes sous tête, pointe cutting.

Code	Réf	Type	Finition
0205358	DOMPACK101AC	vis agglo TF	zingué blanc



COFFRET 1055 VIS AGGLO TF POZIDRIV ACIER BICHROMATE

Coffret de 1055 vis agglo acier tête fraisée comprenant :
- 4 x 20 mm x 150
- 4 x 25 mm x 150
- 4 x 30 mm x 100
- 4 x 35 mm x 100
- 4 x 40 mm x 300
- 5 x 50 mm x 50
- 5 x 40 mm x 50
- 5 x 60 mm x 40
- 5 x 70/60 mm x 65
- 5 x 80/60 mm x 50.

Code	Réf	Type	Finition
0205357	DOMPACK100	vis agglo TF	bichromaté jaune

VIS A PANNEAU



VIS POUR FIXATION DE PANNEAUX OSB TETE FRAISEE ACIER ZINGUE BLEU

Pour la fixation de plaques OSB
le double filetage empêche les grincements
empreinte Torx
revêtement téflonné
finition zingué bleu.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
0146347	55609/5	4,5	50	torx	double filet	zingué bleu	250
0146348	54092/6	4,5	60	torx	double filet	zingué bleu	200
0146349	55634/7	4,5	70	torx	double filet	zingué bleu	140

VIS DE PENTURE

MUSTAD



VIS PENTURE PANELVIT TF TX NEROPLUS

Vis particulièrement indiquée
pour la fixation de charnières
et pentures sur menuiseries
et volets en bois et PVC
haute résistance à la corrosion
filetage total
finition Neroplus.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10533522	PV029A600200KNC	6	20	tx30	total	neroplus®	200
10533523	PV029A600250KNC	6	25	tx30	total	neroplus®	200
10533524	PV029A600300KNC	6	30	tx30	total	neroplus®	200
10533525	PV029A600350KNC	6	35	tx30	total	neroplus®	200
10533526	PV029A600400KNC	6	40	tx30	total	neroplus®	200
10533527	PV029A600500KNC	6	50	tx30	total	neroplus®	200
10533528	PV312A600600KNC	6	60	tx30	total	neroplus®	100
10533529	PV312A600700KNC	6	70	tx30	total	neroplus®	100
10533530	PV312A600800KNC	6	80	tx30	total	neroplus®	100
10533531	PV057A700300KNC	7	30	tx30	total	neroplus®	200
10533532	PV057A700400KNC	7	40	tx30	total	neroplus®	200
10533533	PV057A700500KNC	7	50	tx30	total	neroplus®	100
10533534	PV057A700600KNC	7	60	tx30	50	neroplus®	100
10533535	PV057A700700KNC	7	70	tx30	50	neroplus®	100





MUSTAD

VIS PENTURE PANELVIT TX CHROMITING®

Vis spécifique pour la fixation des connecteurs pour
l'assemblage du bois et la pose de la menuiserie.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Boîte de
10533536	PV029A600250C8C	6	25	tx30	total	200
10533537	PV029A600300C8C	6	30	tx30	total	200
10533538	PV029A600350C8C	6	35	tx30	total	200
10533539	PV029A600400C8C	6	40	tx30	total	200
10533540	PV029A600500C8C	6	50	tx30	total	200
10533541	PV312A600600C8C	6	60	tx30	total	100
10533542	PV312A600700C8C	6	70	tx30	total	100
10533543	PV312A600800C8C	6	80	tx30	70	100
10533544	PV312A601000C8C	6	100	tx30	70	100
10533545	PV057A700400C8C	7	40	tx30	total	100
10533546	PV057A700500C8C	7	50	tx30	total	100
10533547	PV057A700600C8C	7	60	tx30	50	100
10533548	PV057A700700C8C	7	70	tx30	50	100
10533549	PV057A700800C8C	7	80	tx30	50	100
10533550	PV057A701000C8C	7	100	tx30	50	100
10533551	PV057A701200C8C	7	120	tx30	70	100



VIS PENTURE 6 LOBES AC BCH

Vis bois à tête large performante et polyvalente
appropriée à la pose des pentures sur volet en remplacement de boulon TRCC / Japy
empreinte Torx profonde
idéale pour le chevillage
cône de résistance et de centrage sous tête.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014341	3106030	6,0	30	Torx	total	bichromaté	200
10014342	3106040	6,0	40	Torx	total	bichromaté	200
10014343	3106050	6,0	50	Torx	total	bichromaté	200



VIS DE PENTURE ACIER ZINGUE NOIR

Vis bois à tête large performante et polyvalente
apropriée à la pose des pentures sur volet en remplacement de boulon TRCC / Japy
empreinte Torx profonde
évite l'utilisation de rondelle
idéale pour le chevillage
cône de résistance et de centrage sous tête filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014344	3136030	6,0	30,00	Torx	total	acier zingué noir	200
10014345	3136040	6,0	40,00	Torx	total	acier zingué noir	200
10014346	3136050	6,0	50,00	Torx	total	acier zingué noir	200
10014347	3136060	6,0	60,00	Torx	total	acier zingué noir	100

VIS A BOIS TETE HEXAGONALE



VIS BOIS TH DIN 571 AC ZN BL

Vis pour assemblage bois-bois ou tôle-bois en extérieur ainsi que dans les endroits humides
Idéale dans la pierre, avec la cheville appropriée
Surface portante plus plate, meilleure pression d'appui
empreinte 6 pans
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014217	4016030	6	30	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014218	4016040	6	40	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014219	4016050	6	50	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014220	4016060	6	60	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014221	4016070	6	70	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014222	4016080	6	80	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014223	4018030	8	30	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014224	4018040	8	40	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014225	4018050	8	50	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014226	4018060	8	60	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014227	4018080	8	80	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014212	4011050	10	50	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014213	4011060	10	60	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014214	4011070	10	70	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014215	4011080	10	80	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10014216	4011090	10	90	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10531489	40110160	10	160	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10531490	40110140	10	140	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10531491	40110120	10	120	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10531492	40110100	10	100	6 pans	partiel	zingué blanc	50

VIS DE CHARPENTE



VIS DE CHARPENTE T DISQUE 20 TX40 ZING

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10543207	211RAF8080	8	80	Torx	partiel	acier zingué	50
10543208	211RAF80100	8	100	Torx	partiel	acier zingué	50
10543209	211RAF80120	8	120	Torx	partiel	acier zingué	50
10543210	211RAF80140	8	140	Torx	partiel	acier zingué	50
10543211	211RAF80160	8	160	Torx	partiel	acier zingué	50
10543212	211RAF80180	8	180	Torx	partiel	acier zingué	50
10543213	211RAF80200	8	200	Torx	partiel	acier zingué	50
10543214	211RAF80220	8	220	Torx	partiel	acier zingué	50
10543215	211RAF80240	8	240	Torx	partiel	acier zingué	50
10543216	211RAF80260	8	260	Torx	partiel	acier zingué	50
10543217	211RAF80280	8	280	Torx	partiel	acier zingué	50
10543218	211RAF80300	8	300	Torx	partiel	acier zingué	25

VIS DE CHARPENTE



VIS CHARPENTE TETE FRAISEE ZINGUEE TORX

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10543198	111RAF6060	6	60	Torx	partiel	acier zingué	150
10543199	111RAF6070	6	70	Torx	partiel	acier zingué	150
10543200	111RAF6080	6	80	Torx	partiel	acier zingué	150
10543201	111RAF60100	6	100	Torx	partiel	acier zingué	150
10543202	111RAF60120	6	120	Torx	partiel	acier zingué	100
10543203	111RAF60140	6	140	Torx	partiel	acier zingué	100
10543204	111RAF60160	6	160	Torx	partiel	acier zingué	100
10543205	111RAF60180	6	100	Torx	partiel	acier zingué	100
10543206	111RAF60200	6	200	Torx	partiel	acier zingué	100
10543219	111RAF8080	8	80	Torx	partiel	acier zingué	50
10543220	111RAF80100	8	100	Torx	partiel	acier zingué	50
10543221	111RAF80120	8	120	Torx	partiel	acier zingué	50
10543222	111RAF80140	8	140	Torx	partiel	acier zingué	50
10543223	111RAF80160	8	160	Torx	partiel	acier zingué	50
10543224	111RAF80180	8	180	Torx	partiel	acier zingué	50
10543225	111RAF80200	8	200	Torx	partiel	acier zingué	50
10543226	111RAF80220	8	220	Torx	partiel	acier zingué	50
10543227	111RAF80240	8	240	Torx	partiel	acier zingué	50
10543228	111RAF80260	8	260	Torx	partiel	acier zingué	50
10543229	111RAF80280	8	280	Torx	partiel	acier zingué	50
10543230	111RAF80300	8	300	Torx	partiel	acier zingué	50

VIS POUR PLAQUE DE PLATRE



VIS CLOISON SECHE TT PH AC PHOS.NOIR

Vissage direct de plaques de placoplâtre sur du bois intérieur
Pour aménagement intérieur, aménagement à sec , rénovation

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014260	7033525	3,5	25	Phillips	total	phosphaté noir	1000
10014261	7033535	3,5	35	Phillips	total	phosphaté noir	1000
10014262	7033545	3,5	45	Phillips	total	phosphaté noir	1000
10531487	7034270	4,2	70	Philips	total	phosphaté noir	500
10531488	7033555	3,5	55	Philips	total	phosphaté noir	500

VIS BETON

Vis auto taraudeuses pour huisserie PVC et bois R-WHO Tête Fraisée



VIS AUTO TARAUDEUSES WHO TF TORX 30 (BOITE DE 100)

Vis WHO à tête fraisée Torx 30, électro zinguée pour huisserie PVC
fixation polyvalente au travers de la pièce à fixer
utilisation en matériaux pleins, briques creuses, et béton cellulaire
profondeur minimale d'ancrage de 30 mm pour le béton
nécessité d'augmenter cette profondeur en brique creuse et béton cellulaire
capuchon blanc, noir ou marron, livré séparément
applications : huisseries PVC et bois
homologué pour une utilisation en : béton, briques pleines, briques creuses, blocs de béton creux, maçonnerie pleine et parpaings.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10015078	R-WHO-75052	7,5	52	Torx	total	zingué blanc	100
10015026	R-WHO-75072	7,5	72	Torx	total	zingué blanc	100
10015027	R-WHO-75092	7,5	92	Torx	total	zingué blanc	100
10015028	R-WHO-75112	7,5	112	Torx	total	zingué blanc	100
10015029	R-WHO-75132	7,5	132	Torx	total	zingué blanc	100
10015079	R-WHO-75152	7,5	152	Torx	total	zingué blanc	100
10015080	R-WHO-75182	7,5	182	Torx	total	zingué blanc	100
10015081	R-WHO-75202	7,5	202	Torx	total	zingué blanc	100
10015082	R-WHO-75212	7,5	212	Torx	total	zingué blanc	100

VIS PVC



FRAMEX® CLIP POSE EN RENOVATION MENUISERIE PVC 6X70 BTE 100

Vis spécifique pour la pose réglable pour menuiserie PVC ou Aluminium en rénovation
empreinte torx
filetage total
traitement galvanique chromiting + laquage couleur
tête laquée
filetage total.

Code	Réf	Couleur
10533562	SP305A60070032C	Blanche
10533563	SP305A60070034C	Marron
10533564	SP305A60070035C	Noir

VIS A METAUX TETE FRAISEE



COFFRET 690 VIS A METAUX TF POZIDRIV ZINGUE BLANC INOX A2

Composition :
- 4 x 16 mm x 100
- 5 x 16 mm x 100
- 5 x 20 mm x 80
- 5 x 30 mm x 70
- 5 x 40 mm x 60
- 5 x 60 mm x 100
- 6 x 16 mm x 50
- 6 x 20 mm x 40
- 6 x 30 mm x 40
- 6 x 40 mm x 50.

Conforme à la norme DIN 965.

Code	Réf	Type	Finition
0205353	DOMPACK965	vis à métaux TF	zingué blanc

VIS CHC



VIS METAUX CHC ACIER ZINGUE BLANC

Vis pour assemblage métallique
Surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
Tête cylindrique, empreinte six pans creux.

Conforme à la norme DIN 912.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014263	912A6010	6	10	6 pans	total	zingué blanc	200
10014264	912A6012	6	12	6 pans	total	zingué blanc	200
10014265	912A6016	6	16	6 pans	total	zingué blanc	200
10014266	912A6020	6	20	6 pans	total	zingué blanc	200
10014267	912A6025	6	25	6 pans	total	zingué blanc	200
10014268	912A6030	6	30	6 pans	total	zingué blanc	200
10014269	912A6035	6	35	6 pans	total	zingué blanc	200
10014270	912A6040	6	40	6 pans	total	zingué blanc	200
10014271	912A6045	6	45	6 pans	total	zingué blanc	200
10014272	912A6050	6	50	6 pans	total	zingué blanc	200
10014273	912A8020	8	20	6 pans	total	zingué blanc	200
10014274	912A8025	8	25	6 pans	total	zingué blanc	200
10014275	912A8030	8	30	6 pans	total	zingué blanc	200
10014276	912A8035	8	35	6 pans	total	zingué blanc	200
10014277	912A8040	8	40	6 pans	total	zingué blanc	200
10014278	912A8050	8	50	6 pans	total	zingué blanc	200
10014279	912A8060	8	60	6 pans	total	zingué blanc	200



COFFRET 212 VIS A METAUX CHC ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 4 x 10 mm x 25
- 4 x 16 mm x 20
- 5 x 10 mm x 20
- 5 x 16 mm x 20
- 5 x 20 mm x 15
- 6 x 10 mm x 20
- 6 x 16 mm x 25
- 6 x 20 mm x 25
- 8 x 16 mm x 12
- 8 x 20 mm x 12
- 8 x 30 mm x 18.

Conforme à la norme DIN 912.

Code	Réf	Type	Finition
0205347	DOMPACK912	vis à métaux CHC	zingué blanc

VIS A METAUX TETE HEXAGONALE



VIS METAUX TH FT ACIER ZINGUE BLANC

Vis pour assemblage métallique
surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
tête hexagonale, empreinte six pans, filetage total
classe 8.8.

Conforme à la norme DIN 933.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014287	933886030	6	30	6 pans	total	zingué blanc	500
10014288	933886040	6	40	6 pans	total	zingué blanc	200
10014289	933886050	6	50	6 pans	total	zingué blanc	200
10014290	933886060	6	60	6 pans	total	zingué blanc	200
10014291	933886070	6	70	6 pans	total	zingué blanc	100
10014292	933886080	6	80	6 pans	total	zingué blanc	100
10014293	933888020	8	20	6 pans	total	zingué blanc	500
10014294	933888030	8	30	6 pans	total	zingué blanc	200
10014295	933888040	8	40	6 pans	total	zingué blanc	200
10014296	933888050	8	50	6 pans	total	zingué blanc	200
10014297	933888060	8	60	6 pans	total	zingué blanc	100
10014298	933888080	8	80	6 pans	total	zingué blanc	100
10014280	933881025	10	25	6 pans	total	zingué blanc	200
10014281	933881030	10	30	6 pans	total	zingué blanc	200
10014282	933881035	10	35	6 pans	total	zingué blanc	100
10014283	933881040	10	40	6 pans	total	zingué blanc	100
10014284	933881045	10	45	6 pans	total	zingué blanc	100
10014285	933881050	10	50	6 pans	total	zingué blanc	100
10014286	933881060	10	60	6 pans	total	zingué blanc	100
10014352	9338810100	10	100	6 pans	total	zingué blanc	50
10014351	933881230	12	30	6 pans	total	zingué blanc	100



COFFRET 172 VIS A METAUX TH FT ACIER ZINGUE BLANC 8.8

Composition :
- 6 x 16 mm x 30
- 6 x 20 mm x 25
- 6 x 25 mm x 25
- 6 x 30 mm x 15
- 6 x 40 mm x 10
- 6 x 50 mm x 10
- 8 x 20 mm x 25
- 8 x 30 mm x 12
- 8 x 40 mm x 12
- 10 x 20 mm x 8.

Conforme à la norme DIN 933.

Code	Réf	Type	Finition
0205346	DOMPACK933	vis à métaux TH	zingué blanc

VIS POELIER



BOULON TRCC DIN 603/555 ACIER ZINGUE BLANC

Pour raccordements métal et bois légers et lourds
pour raccordements bois-bois en extérieur
le collet carré empêche la vis de tourner.

Conforme à la norme DIN 603.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur collet f (mm)	Finition	Boîte de
10014228	5016030	6	30	4,00	zingué blanc	200
10014229	5016040	6	40	4,00	zingué blanc	200
10014230	5016050	6	50	4,00	zingué blanc	200
10014231	5016060	6	60	4,00	zingué blanc	100
10014232	5016070	6	70	4,00	zingué blanc	100
10014233	5016080	6	80	4,00	zingué blanc	100
10014234	5018020	8	20	5,00	zingué blanc	200
10014235	5018030	8	30	5,00	zingué blanc	200
10014236	5018040	8	40	5,00	zingué blanc	100
10014237	5018050	8	50	5,00	zingué blanc	100
10014238	5018060	8	60	5,00	zingué blanc	100
10014350	50110120	10	120	6,00	zingué blanc	50

TIGE FILETEE CLASSE 4.8



TIGE FILETEE ZINGUEE CLASSE 4.8 ZINGUEE

Classe 4.8
sans chanfrein, mais vissage garanti
résistance 40 - 45 kg
zingage électrolytique 5/7 microns
milieu d'utilisation : intérieur sec.

Conforme à la norme NFE 25-136 forme A.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Finition
0138447	FQB031000	3	1	zingué blanc
0138448	FQB041000	4	1	zingué blanc
0138449	FQB051000	5	1	zingué blanc
0138450	FQB061000	6	1	zingué blanc
0138451	FQB062000	6	2	zingué blanc
0138452	FQB751000	7	1	zingué blanc
0138453	FQB081000	8	1	zingué blanc
0138454	FQB082000	8	2	zingué blanc
0138455	FQB101000	10	1	zingué blanc
0138456	FQB102000	10	2	zingué blanc
0138457	FQB121000	12	1	zingué blanc
0138459	FQB141000	14	1	zingué blanc
0138460	FQB161000	16	1	zingué blanc
0138461	FQB181000	18	1	zingué blanc
0138462	FQB201000	20	1	zingué blanc
0138463	FQB221000	22	1	zingué blanc
0138464	FQB241000	24	1	zingué blanc
0138465	FQB271000	27	1	zingué blanc
0138466	FQB301000	30	1	zingué blanc

TIGE FILETEE CLASSE 8.8



TIGE FILETEE ZINGUEE CLASSE 8.8 ZINGUEE

Classe 8.8.
sans chanfrein, mais vissage garanti
zingage électrolytique 5-7 microns
milieu d'utilisation : intérieur sec.

Conforme à la norme NFE 25-136 forme A.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Finition
0138469	FRB061000	6	1	zingué blanc
0138470	FRB081000	8	1	zingué blanc
0138471	FRB101000	10	1	zingué blanc
0138472	FRB121000	12	1	zingué blanc
0138473	FRB141000	14	1	zingué blanc
0138474	FRB161000	16	1	zingué blanc
0138475	FRB181000	18	1	zingué blanc
0138476	FRB201000	20	1	zingué blanc
0138477	FRB221000	22	1	zingué blanc
0138478	FRB241000	24	1	zingué blanc
0138479	FRB271000	27	1	zingué blanc
0138480	FRB301000	30	1	zingué blanc

MANCHON PROLONGATEUR




MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TIGE FILETEE ZINGUE

Pour le prolongement de tiges filetées
raccordement de deux tiges filetées de même diamètre afin de prolonger une fixation à une longueur voulue
permet également le réglage de la longueur d'une fixation pour la mise à niveau de l'assemblage
acier doux classe 4, finition zinguée blanc/bleutée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition
0138481	MBQ0620	6	20	zingué blanc
0138482	MBQ0630	6	30	zingué blanc
0138484	MQB0830	8	30	zingué blanc
0176514	MQB1030	10	30	zingué blanc

BOULON 6 PANS



BOULON TH ET ECROU HEXAGONAL ACIER ZINGUE BLANC 8/8

Vis pour assemblage métallique
tête hexagonale
surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
résistance à la traction : 800N/mm².

Conforme à la norme DIN 931 classe 8.8 Conforme à la norme DIN 933. Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Filetage	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10014373	9886020	total	6	20	zingué blanc	500
10014374	9886030	partiel	6	30/18	zingué blanc	200
10014375	9886040	partiel	6	40/18	zingué blanc	200
10014376	9886050	partiel	6	50/18	zingué blanc	200
10014377	9886060	partiel	6	60/18	zingué blanc	200
10014378	9888020	total	8	20	zingué blanc	200
10014379	9888030	total	8	30	zingué blanc	200
10014380	9888040	partiel	8	40/22	zingué blanc	200
10014381	9888050	partiel	8	50/22	zingué blanc	100
10014382	9888060	partiel	8	60/22	zingué blanc	100
10014348	9881030	total	10	30	zingué blanc	100
10014383	9881020	total	10	20	zingué blanc	100
10014384	9881040	partiel	10	40/26	zingué blanc	100
10014385	9881050	partiel	10	50/26	zingué blanc	100
10014386	9881060	partiel	10	60/26	zingué blanc	100
10014387	9881070	partiel	10	70/26	zingué blanc	100
10014388	9881080	partiel	10	80/26	zingué blanc	50
10014389	9881220	total	12	20	zingué blanc	100
10014390	9881230	total	12	30	zingué blanc	100
10014349	9881235	total	12	35	zingué blanc	100
10014391	9881240	total	12	40	zingué blanc	100
10014392	9881250	partiel	12	50/30	zingué blanc	50
10014393	9881260	partiel	12	60/30	zingué blanc	50
10014394	9881280	partiel	12	80/30	zingué blanc	50
10531480	98812120	partiel	12	120/30	zingué blanc	50
10531481	98812100	partiel	12	100/30	zingué blanc	50
10531482	98810100	partiel	10	100/26	zingué blanc	50
10531483	98880100	partiel	8	100/22	zingué blanc	100
10531484	9888080	partiel	8	80/22	zingué blanc	100
10531485	9886080	partiel	6	80	zingué blanc	100

BOULON POELIER



BOULON POELIER ACIER ZINGUE BLANC 601B

Tête large bombée
bon appui sur le bois
bonne répartition de la pression sur les tôles de fer ou d'aluminium
facilement démontable
pour fixation bois sur métal, tôle sur métal
filetage total.

Conforme à la norme NFE 25129/2540.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Finition	Boîte de
10014239	601B5016	5	16	total	zingué blanc	200
10014240	601B5020	5	20	total	zingué blanc	200
10014241	601B5025	5	25	total	zingué blanc	200
10014242	601B5030	5	30	total	zingué blanc	200
10014243	601B5035	5	35	total	zingué blanc	200
10014244	601B6020	6	20	total	zingué blanc	200
10014245	601B6025	6	25	total	zingué blanc	200
10014246	601B6030	6	30	total	zingué blanc	200
10014247	601B6035	6	35	total	zingué blanc	100
10014248	601B6040	6	40	total	zingué blanc	100
10014249	601B6045	6	45	total	zingué blanc	100
10014250	601B6050	6	50	total	zingué blanc	100
10014251	601B6060	6	60	total	zingué blanc	100
10014252	601B8025	8	25	total	zingué blanc	100
10014253	601B8030	8	30	total	zingué blanc	100
10014254	601B8035	8	35	total	zingué blanc	100
10014255	601B8040	8	40	total	zingué blanc	100
10014256	601B8050	8	50	total	zingué blanc	100
10014257	601B8060	8	60	total	zingué blanc	100
10014258	601B8070	8	70	total	zingué blanc	100
10014259	601B8080	8	80	total	zingué blanc	100

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE TFC

Acier zingué blanc
tête fraisée 120°
empreinte Philipps (PH2)
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Empreinte	Finition	Boîte de
0191800	TFC39013	3,9	13	7	Phillips	zingué blanc	500
0191801	TFC39016	3,9	16	10	Phillips	zingué blanc	500
0191804	TFC39025	3,9	25	19	Phillips	zingué blanc	500
10010345	TFC39032	3,9	32	26	Phillips	zingué blanc	500
10010346	TFC39038	3,9	38	32	Phillips	zingué blanc	500
10010347	TFC42013	4,2	13	6	Phillips	zingué blanc	500
10010348	TFC42016	4,2	16	9	Phillips	zingué blanc	500
0191805	TFC42019	4,2	19	12	Phillips	zingué blanc	500
10010349	TFC42025	4,2	25	18	Phillips	zingué blanc	500
0191806	TFC42032	4,2	32	25	Phillips	zingué blanc	500
0191807	TFC42038	4,2	38	31	Phillips	zingué blanc	500
10010350	TFC48013	4,8	13	4	Phillips	zingué blanc	250
10010351	TFC48016	4,8	16	7	Phillips	zingué blanc	250
10010352	TFC48019	4,4	19	10	Phillips	zingué blanc	250
0191808	TFC48025	4,8	25	16	Phillips	zingué blanc	250
10010353	TFC48032	4,8	32	23	Phillips	zingué blanc	250
0191809	TFC48038	4,8	38	29	Phillips	zingué blanc	250

VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE

Acier zingué blanc
empreinte Philipps
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Empreinte	Finition	Boîte de
10008340	TCC35010	3,5	10	4	Phillips	zingué blanc	500
0191781	TCC35013	3,5	13	7	Phillips	zingué blanc	500
0191782	TCC35016	3,5	16	10	Phillips	zingué blanc	500
10008341	TCC35019	3,5	19	8	Phillips	zingué blanc	500
10008342	TCC35025	3,5	25	20	Phillips	zingué blanc	500
10008343	TCC42013	4,2	13	6	Phillips	zingué blanc	500
10008344	TCC42016	4,2	16	9	Phillips	zingué blanc	500
10008345	TCC42019	4,2	19	12	Phillips	zingué blanc	500
0191785	TCC42025	4,2	25	18	Phillips	zingué blanc	500
10008347	TCC48016	4,8	16	7	Phillips	zingué blanc	500
10008348	TCC48019	4,8	19	10	Phillips	zingué blanc	500
0191787	TCC48025	4,8	25	25	Phillips	zingué blanc	250
0191788	TCC48032	4,8	32	23	Phillips	zingué blanc	250
10008349	TCC48038	4,8	38	29	Phillips	zingué blanc	250
0191789	TCC48045	4,8	45	36	Phillips	zingué blanc	250

VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE

Acier zingué blanc
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Empreinte	Finition	Boîte de
10008350	THT7-42013	4,2	13	6	6 pans	zingué blanc	500
10008351	THT7-42016	4,2	16	9	6 pans	zingué blanc	500
0191790	THT7-42019	4,2	19	12	6 pans	zingué blanc	500
10008352	THT7-42025	4,2	25	18	6 pans	zingué blanc	500
10008353	THT7-42032	4,2	32	25	6 pans	zingué blanc	500
10008354	THT8-48013	4,8	13	4	6 pans	zingué blanc	500
10008355	THT8-48016	4,8	16	7	6 pans	zingué blanc	500
10008356	THT8-48019	4,8	19	10	6 pans	zingué blanc	500
10008357	THT8-48022	4,8	22	10	6 pans	zingué blanc	500
0191791	THT8-48025	4,8	25	16	6 pans	zingué blanc	250
0191792	THT8-48032	4,8	32	23	6 pans	zingué blanc	250
10008358	THT8-48038	4,8	38	29	6 pans	zingué blanc	250
10008359	THT8-48045	4,8	45	36	6 pans	zingué blanc	250
10008360	THT8-48050	4,8	50	41	6 pans	zingué blanc	250
0191794	THT10-63025	6,3	25	14	6 pans	zingué blanc	250
0191795	THT10-63038	6,3	38	27	6 pans	zingué blanc	250
10008361	THT10-63019	6,3	19	34	6 pans	zingué blanc	250
0191796	THT10-63063	6,3	63	52	6 pans	zingué blanc	150
0191797	THT10-63075	6,3	75	64	6 pans	zingué blanc	100

COFFRET DE VIS AUTOPERCEUSE

COFFRET 905 VIS AUTOPERCEUSES ACIER TH

Coffret de 905 vis autoperceuses tête hexagonale comprenant :
- 4,2 x 12,7 mm x 150
- 4,2 x 15,9 mm x 125
- 4,2 x 19 mm x 100
- 4,8 x 15,9 mm x 100
- 4,8 x 19 mm x 70
- 4,8 x 25,4 mm x 60
- 6,3 x 19 mm x 50
- 6,3 x 25,4 mm x 150
- 6,3 x 31,7 mm x 60
- 6,3 x 50,8 mm x 40.



Conforme à la norme DIN 7504 K.

Code	Réf	Type	Finition
0205355	DOMPACK7504K	autoperceuse	zingué blanc

COFFRET 1605 VIS AUTOPERCEUSES TF TORX ACIER ZINGUE

Composition :
- 3,5 x 16 mm x 250
- 3,9 x 19 mm x 200
- 3,9 x 25 mm x 150
- 4,2 x 19 mm x 150
- 4,2 x 25 mm x 150
- 4,2 x 32 mm x 85
- 4,2 x 38 mm x 100
- 4,8 x 25 mm x 350
- 4,8 x 38 mm x 100
- 4,8 x 50 mm x 70.



Conforme à la norme DIN 75040.

Code	Réf	Type	Finition
0205354	DOMPACK7504OT	autoperceuse	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE M

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE «M» SERIE MN ACIER ZN BLANC



Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations
dureté 100HV.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013257	MU6	6	14	1,2	500
10013259	MU8	8	18	1,5	200
10013260	MU10	10	22	2,0	200
10013261	MU12	12	27	2,5	200
10013262	MU14B200	14	30	2,5	200
10013263	MU16	16	32	3,0	100
10013264	MU18	18	36	3,0	100
10013266	MU22	22	45	3,0	100
10013271	MU36	36	70	5,0	25
10531478	MU5	5	12	1,0	500
10531479	MU4	4	10	0,8	500



COFFRET 855 RONDELLES PLATES MU ACIER ZINGUE

Composition :
- 105 rondelles 4 x 10 mm
- 105 rondelles 5 x 12 mm
- 125 rondelles 6 x 14 mm
- 220 rondelles 8 x 18 mm
- 115 rondelles 10 x 22 mm
- 105 rondelles 12 x 27 mm
- 80 rondelles 16 x 32 mm.

Code	Réf	Finition
0205349	DOMPACKMU	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE L



RONDELLE PLATE LARGE TYPE «L» SERIE LU ACIER ZINGUE BLANC

Protège les surfaces
offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations
dureté 100HV.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013281	LU10B200	10	27	2,0	200





RONDELLE LU ACIER ZN

Rondelle Plate Large Type L Acier Zingué Blanc.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10531375	LU20	20	50	3,0	25
10531376	LU18	18	45	3,0	50
10531377	LU16	16	40	3,0	100
10531378	LU14	14	36	2,5	100
10531379	LU12	12	32	2,5	100
10531380	LU10	10	27	2,0	100
10531381	LU8	8	22	1,5	100
10531382	LU6	6	18	1,2	200
10531383	LU5	5	16	1,0	200
10531384	LU4	4	14	0,8	200

COFFRET 1020 RONDELLES ACIER ZINGUE

Composition :
- 130 rondelles LU 4 x 14 mm
- 130 rondelles LU 5 x 16 mm
- 100 rondelles LU 6 x 18 mm
- 120 rondelles LU 8 x 22 mm
- 30 rondelles LU 10 x 27 mm
- 130 rondelles LLU 4 x 16 mm
- 130 rondelles LLU 5 x 20 mm
- 100 rondelles LLU 6 x 24 mm
- 120 rondelles LLU 8 x 30 mm
- 30 rondelles LLU 10 x 36 mm.



Code	Réf	Finition
0205350	DOMPACKLU	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE LL



RONDELLE PLATE EXTRA LARGE TYPE «LL» SERIE LL ACIER ZN BLANC

Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations
dureté 100HV.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Finition	Boîte de
10013430	LLU5	5	20	1,0	zingué blanc	200
10013431	LLU6	6	24	1,2	zingué blanc	200
10013432	LLU8	8	30	1,5	zingué blanc	200
10013433	LLU10	10	36	2,0	zingué blanc	200
10013434	LLU12	12	40	2,5	zingué blanc	100
10013435	LLU14	14	45	2,5	zingué blanc	100
10013436	LLU16	16	50	3,0	zingué blanc	50
10531476	LLU18	18	55	3,0	zingué blanc	50
10531477	LLU4	4	16	0,8	zingué blanc	200



RONDELLE DE CHARPENTE SERIE CH ACIER ZINGUE BLANC

Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations.

Conforme à la norme NFE 27682.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013378	RCH8	8	30	2,5	100
10013379	RCH10	10	36	3,0	100
10013380	RCH12	12	40	4,0	100
10013381	RCH14	14	45	5,0	100
10013382	RCH16	16	50	5,0	100
10013383	RCH18	18	55	6,0	100



RONDELLE TOLERIE SERIE TO ACIER ZN BLANC

Pour tous montages mécaniques ou de protection nécessitant un démontage rapide sans outils (carter de protection, etc).

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013404	CAR4	4	25	1,25	200
10013405	CAR5	5	25	1,25	200
10013400	CAR626	6	26	1,5	200
10013401	CAR6	6	30	1,5	200
10013399	CAR7	7	30	1,5	200
10013403	CAR8	8	30	1,5	200
10013406	CAR10	10	30	1,5	200
10013407	CAR13	13	32	1,5	200
10013408	CAR15	15	32	2,0	200

ECROU HEXAGONAL HU



ECROU HEXAGONAL TYPE «HU» SERIE ACIER

Ecrous hexagonaux HU.

Conforme à la norme ISO 4032.8.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013308	9343B500	M3	500
10013294	9344	M4	200
10013295	9345	M5	200
10013296	9346	M6	200
10013252	9347150	M7	200
10013297	9348	M8	200
10014299	93410	M10	100
10013298	403210B200	M10	200
10013299	403212	M12	100
10014300	93412	M12	100
10013300	403214	M14	100
10014301	93414	M14	50
10013301	93416	M16	50
10013302	93418B50	M18	50
10014340	93420	M20	25
10013303	93420B40	M20	40



ECROU HEXAGONAL TYPE «H» SERIE EI ACIER BRUT

Conforme à la norme DIN 934. Conforme à la norme ISO 4032.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013369	9348BRUT8	M8	200
10013370	4032BR10	M10	200
10013371	4032BR12	M12	100
10013372	9348BRUT16B50	M16	50
10013374	9348BRUT20B40	M20	40
10013375	4032BR22	M22	20
10013376	9348BRUT24B20	M24	20



COFFRET 765 ECROUS ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 90 x Ø 3 mm
- 100 x Ø 4 mm
- 105 x Ø 5 mm
- 225 x Ø 6 mm
- 120 x Ø 8 mm
- 45 x Ø 10 mm
- 55 x Ø 12 mm
- 25 x Ø 16 mm.

Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Finition
0205348	DOMPACK934	zingué blanc

ECROU HEXAGONAL INDESSERABLE



ECROU AUTO-FREINE A BAGUE NYLON SERIE EN ACIER ZN BLANC

Pour fixation métal sur métal, bois sur métal
résistance aux vibrations
réutilisation possible.

Conforme à la norme DIN 985.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013310	9854	M4	200
10013311	9855	M5	200
10013312	9856	M6	200
10013313	9858	M8	200
10014311	98510	M10	100
10013314	98510B200	M10	200
10013315	98512	M12	100
10014313	98514	M14	50
10013316	98514B100	M14	100
10013317	98516	M16	50
10013320	98522B20	M22	20



COFFRET 610 ECROU INDESSERABLE ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 100 x Ø 4 mm
- 100 x Ø 5 mm
- 200 x Ø 6 mm
- 100 x Ø 8 mm
- 40 x Ø 10 mm
- 50 x Ø 12 mm
- 20 x Ø 16 mm.

Conforme à la norme DIN 985.

Code	Réf	Finition
0205361	DOMPACK9852	zingué blanc

ECROU BORGNE



ECROU BORGNE SERIE EB ACIER ZN BLANC

Conforme à la norme DIN 1587.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013327	15878	M8	200
10013328	158710	M10	100
10013329	158712	M12	100
10531475	15876	M6	200

ECROU A OREILLES



ECROU A OREILLES SERIE EO ACIER ZN BLANC

Pour tous montages mécaniques ou de protection nécessitant un démontage rapide sans outils (carter de protection, etc).

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013331	3154	M4	200
10013332	3155	M5	200
10013333	3156	M6	200
10013334	3158	M8	200
10013335	31510	M10	100
10013336	31512	M12	100

ECROU A EMBASE



ECROU A EMBASE CRANTEE SERIE EE ACIER ZN BLANC

Conforme à la norme DIN 6923.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de	Finition
10013338	69234B200	M4	200	acier zingué blanc
10013339	69235B200	M5	200	acier zingué blanc
10013340	69236B200	M6	200	acier zingué blanc
10539037	69238	M8	200	acier zingué blanc
10539038	692310	M10	100	acier zingué blanc
10013343	692312B100	M12	200	acier zingué blanc
10013344	692314	M14	50	acier zingué blanc

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées



- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France ou dans l'agence la plus proche de chez vous

VIS A BOIS TETE FRAISEE

Acton

VIS BOIS AGGLO TF FP 6 LOBES A2



Inox austénitique nuance A2
tête fraisée à doubles cônes (angles de 45 et 90°)
empreinte 6 lobes
pointe standard (angles de 25 à 30°)
1 embout TX25 offert dans chaque seau
seau de 1000 pièces.

Code	Réf	Empreinte	Filetage	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition
10524533	623095X50/30SEAU	6 lobes	partiel	5x50/30	50/30	inox A2
10524534	623095X60/36SEAU	6 lobes	partiel	5x60/36	60/36	inox A2
10524535	623095X70/42SEAU	6 lobes	partiel	5x70/42	70/42	inox A2

VIS POUR TERRASSE BOIS



Acton

VIS A BOIS TETE FRAISEE 6 LOBES INOX A2

Vis spéciale terrasse bois tendre ou pour bardage - tête fraisee large à double cônes (angles 53 et 90°) - crantage sous tête - filet hélicoïdal - pointe anti-fendage de type cutting point.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Empreinte	Finition
0201338	623285X50/35	5	50/35	boîte de 200	6 lobes	inox A2
0201340	623285X60/35	5	60/35	boîte de 200	6 lobes	inox A2
0201342	623285X70/35	5	70/35	boîte de 200	6 lobes	inox A2



Acton

VIS POUR TERRASSES TETE FRAISEE 6 LOBES INOX A2

Tête fraisée réduite - double filet - empreinte 6 lobes pour bois dur et bois tendre
crans sous tête - boule de fraisage - pointe anti-fendage
conforme au DTU 51.4 - 1 embout offert

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Empreinte	Finition	Filetage
0201322	623275X50SEAU	5	50	seau de 400	6 lobes	inox A2	double
0201324	623275X60SEAU	5	60	seau de 400	6 lobes	inox A2	double
0201326	623275X70SEAU	5	70	seau de 300	6 lobes	inox A2	double





MUSTAD

VIS TERRASSE INOX A2 PANELVIT® FP TR TX 5X50 + EMBOUT INOX

Pour vissage sur bois durs exotiques utilisés à l'extérieur
tête réduite avec nervures fraisantes et empreinte TX
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition	Filetage
10533553	PF340I500500PSB	5	50	seau de 400	tx20	passivée	partiel
10533554	PF340I500600PSB	5	60	seau de 300	tx20	passivée	partiel



REISSER

VIS TERRASSE RT UT A2 TF TORX INOX FIL S TETE SEAU EMBOUT INCLUS

Empreinte torx : très bonne transmission de force, utilisation sécurisée, pas de dérapage
tête fraisée réduite : les ailettes garantissent le bon fraisage de la tête dans le bois
filetage sous tête : appui solide des lames de recouvrement, les lames de la terrasse ne craquent pas et ne bougent pas
filetage spécial : diamètre de fond de filet renforcé, grande résistance à la rupture
surface de traitement : acier inox A2/A4, revêtement en téflon
pointe anti-éclatement
utilisation :
- vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux
- aménagement paysager et de jardins
- construction de terrasse, façade, clôture.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition
10497449	12732/5	5	50	500	torx	acier inox
10497450	12734/9	5	60	400	torx	acier inox
10497451	12736/3	5	70	300	torx	acier inox





VW Wood

VIS TERRASSE QUALITE A2 / A4

Traitement Inox A2 /A4 pour une forte résistance en extérieur,
empreinte plus profonde pour une meilleure tenue de l'embout,
crans sous tête pour l'auto-fraisage,
moletage pour réduire l'effort de vissage,
filet cranté pour une meilleure pénétration,
pointe anti-fendage pour éviter l'éclatement du bois
empreinte Torx.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition
10497755	112GE5050SE500	5	50	500	torx	inox A2
10497756	112GE5060SE400	5	60	400	torx	inox A2
10497757	112GE5070SE300	5	70	300	torx	inox A2
10497758	114GE5060SE400	5	60	400	torx	inox A4

COFFRET DE VIS A BOIS



VW Wood

COFFRET 750 VIS AGGLO TF POZIDRIV INOX A2

Composition :
- 100 vis 4 x 20 mm
- 100 vis 4 x 25 mm
- 100 vis 4 x 30 mm
- 80 vis 4 x 35 mm
- 50 vis 5 x 50 mm
- 40 vis 5 x 40 mm
- 25 vis 5 x 60 mm
- 200 vis 4 x 40 mm
- 30 vis 5 x 70 mm
- 25 vis 5 x 80 mm.

Code	Réf	Finition
0205356	DOMPACK102	inox A2

TIGE FILETEE A2



Acton

TIGE FILETEE INOX A2

Longueur 1 mètre.

Conforme à la norme DIN 976.

Code	Réf	Ø Filetage (mm)	Pas (mm)
0186529	626505	M5	0,8
0186530	626506	M6	1
0186531	626508	M8	1,25
0186532	6265010	M10	1,5
0186533	6265012	M12	1,75
0186534	6265014	M14	2
0186535	6265016	M16	2

RONDELLE PLATE TYPE M




Acton

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE «M» INOX A2

Conforme aux normes NFE 25514.

Code	Réf	Ø Nominal (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10544416	625015	5	5,5	12	1	200
0186510	625016	6	6,6	14	1,2	200
10014457	625018	8	8,6	18	1,5	200
0186512	6250110	10	10,8	22	2	100
0186513	6250112	12	13,3	27	2,5	100
0186514	6250114	14	15,3	30	2,5	50
0186515	6250116	16	17,3	32	3,0	50
0186517	6250120	20	21,3	40	3,0	25

ECROU HEXAGONAL HU

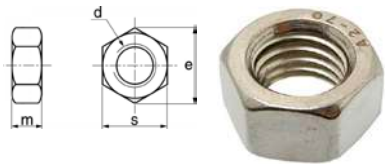

Acton

ECROU HEXAGONAL TYPE ''HU'' INOX A2

Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Pas (mm)	e (mm)	m (mm)	s (mm)	Boîte de	Ø Taraudage (mm)
0186507	6260120	M20	2,5	32,95	16	30	25	20
0186499	626015	M5	0,8	8,79	4	8	200	5
0186500	626016	M6	1	11,05	5	10	200	6
0186501	626018	M8	1,25	14,38	6,5	13	200	8
0186502	6260110	M10	1,5	18,9	8	17	100	10
0186503	6260112	M12	1,75	21,10	10	19	100	12
0186504	6260114	M14	2	24,49	11	22	50	14
10014455	6260116	M16	2	26,75	13	24	50	M16

GOUPILLE FENDUE



KS TOOLS

GOUPILLE FENDUE (ASSORTIMENT DE 1000 PCS)

Version droite
composition : 1,5x25,0mm (380) - 2,5x25,0mm (240)
- 2,5x35,0mm (140) - 3,0x30,0mm (115)
- 3,0x50,0mm (75) - 4,0x60,0 mm
livrée en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 94.

Code	Réf
10534120	970.0330

GOUPILLE CLIP



KS TOOLS


GOUPILLES CLIPS (ASSORTIMENT DE 50 PCS)

Composition : 4,5x36mm (16) - 6,0x45mm (18) - 8,0x45mm (6) - 11,0x45mm (10)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN11023

Code	Réf
10534121	970.0550

RIVET ALU/ACIER TETE FRAISEE





PRODIXAL

RIVET AVEUGLE MULTI SERRAGE TF

tête fraisée, aluminium, acier zingué
large plage de sertissage grâce à une déformation du corps qui comble le trou, même si le perçage est imprécis, tout en assurant une étanchéité relative au ruissellement
application:
automobile, remorques caravanning,
électricité, éclairage, matériel électrique, réfrigérateur, carte électronique,
matériel de stockage et manutention,
tapis roulant, serres, structures démontables

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10561624	140432101	3,2	10	500
10561625	140440111	4	11	500
10561626	140448121	4,8	12	250



PRODIXAL


ECROU AVEUGLE (INSERT) COFFRET 500 PCS

Inserts à sertir, utilisables en pose aveugle (n'exigent l'accès que d'un seul côté), adaptés pour assemblages sur tôles, tubes, composites
Combinable avec vis ou boulons, assurant un filetage résistant même sur matériaux minces
tête plate crantée (ACPC) pour une bonne assise, tête réduite (ACRC) pour un rendu affleurant, et version étoilée (ACPE) pour matériaux fragiles.

Code	Réf
10561697	117100106

RIVET ALU/ACIER TETE RONDE





PRODIXAL

RIVET AVEUGLE MULTI SERR TRS

Tête ronde standard, aluminium, acier zingué
large plage de sertissage grâce à une déformation du corps qui comble le trou, même si le perçage est imprécis, tout en assurant une étanchéité relative au ruissellement
application: automobile, remorques, caravanning, électricité, éclairage, matériel électrique, réfrigérateur, carte électronique, matériel déstockage et manutention, tapis roulant, serres, structures démontables

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10561600	140132081	3,2	8	500
10561601	140132101	3,2	10	500
10561602	140140091	4	9	500
10561603	140140121	4	12	500
10561604	140140171	4	17	500
10561605	140148101	4,8	10	250
10561606	140148151	4,8	15	250
10561607	140148171	4,8	17	250
10561608	140148191	4,8	19	250
10561609	140148241	4,8	24	250



Scell-it®

RIVET AVEUGLE ALU/ACIER TETE PLATE

Tige acier
corps aluminium
tête plate.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
0194180	ASD3206	3,2	3,3	6	1,5 - 3,5	tête plate	alu/acier	500
0194181	ASD3208	3,2	3,3	8	3,5 - 5,5	tête plate	alu/acier	500
0194182	ASD3210	3,2	3,3	10	5,5 - 7,0	tête plate	alu/acier	500
0194183	ASD3212	3,2	3,3	12	7,0 - 9,0	tête plate	alu/acier	500
0194189	ASD4006	4,0	4,1	6	1,0 - 3,0	tête plate	alu/acier	500
0194190	ASD4008	4,0	4,1	8	3,0 - 5,0	tête plate	alu/acier	400
0194191	ASD4010	4,0	4,1	10	5,0 - 6,5	tête plate	alu/acier	400
0194192	ASD4012	4,0	4,1	12	6,5 - 8,5	tête plate	alu/acier	250
0194194	ASD4016	4,0	4,1	16	10,5 - 12,5	tête plate	alu/acier	250
0194202	ASD4808	4,8	4,9	8	3,0 - 4,5	tête plate	alu/acier	250
0194203	ASD4810	4,8	4,9	10	4,5 - 6,0	tête plate	alu/acier	250
0194204	ASD4812	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0	tête plate	alu/acier	250
0194205	ASD4814	4,8	4,9	14	8,0 - 10,0	tête plate	alu/acier	250
0194206	ASD4816	4,8	4,9	16	10,0 - 12,0	tête plate	alu/acier	250
0194207	ASD4818	4,8	4,9	18	12,0 - 14,0	tête plate	alu/acier	250
0194208	ASD4820	4,8	4,9	20	14,0 - 16,0	tête plate	alu/acier	250
0194210	ASD4825	4,8	4,9	25	18,0 - 21,0	tête plate	alu/acier	250

RIVET ALU/ACIER TETE LARGE




Scell-it®

RIVET STANDARD ALU/ACIER TETE LARGE ASL

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10010354	ASL4808	4,8	4,9	8	1,0 - 4,5	tête large	alu/acier	250
10010356	ASL4812	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0	tête large	alu/acier	250
10010357	ASL4816	4,8	4,9	16	10,0 - 12,0	tête large	alu/acier	250
10010355	ASL4810	4,8	4,9	10	4,5 - 6,0	tête large	alu/acier	250
10010358	ASL4820	4,8	4,9	20	14,0 - 16,0	tête large	alu/acier	250
10010359	ASL4825	4,8	4,9	25	18,0 - 21,0	tête large	alu/acier	250

RIVET ALU/ACIER TETE EXTRA LARGE





PRODIXAL

RIVET AVEUGLE MULTI SERR TEL

Tête extra large
aluminium, acier zingué
large plage de sertissage grâce à une déformation du corps qui comble le trou, même si le perçage est imprécis, tout en assurant une étanchéité relative au ruissellement
application:
automobile, remorques caravanning, électricité,
éclairage matériel électrique, réfrigérateur, carte électronique,
matériel déstockage et manutention,
tapis roulant serres, structures démontables.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10561610	140348101	4,8	10	250
10561611	140348171	4,8	17	200
10561612	140348241	4,8	24	150

COFFRET DE RIVET ALU/ACIER




PRODIXAL

RIVET AVEUGLE MULTI SERRAGE COFFRET 500 PCS

Les rivets à grande plage de serrage permettent de réduire le nombre de références à posséder, la déformation du corps remplit parfaitement le trou percé et permet de corriger des perçages imparfaits, ils présentent une étanchéité relative au ruissellement.

Code	Réf
10561621	114000106

RIVET INOX/INOX TETE RONDE





PRODIXAL

RIVET AVEUGLE MULTI SERR INOX A2 TRS

Tête ronde standard - inox A2
large plage de sertissage grâce à une déformation du corps qui comble le trou, même si le perçage est imprécis, tout en assurant une étanchéité relative au ruissellement.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10561613	143132081	3,2	8	500
10561614	143140101	4	10	500
10561615	143140121	4	12	500
10561616	143140151	4	15	500
10561617	143148101	4,8	10	250
10561618	143148121	4,8	12	250
10561619	143148151	4,8	15	250
10561620	143148171	4,8	17,5	250

Scell-it®



RIVET STANDARD INOX A2 TETE PLATE

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10010360	BTD4008	4,0	4,0	8	2,5-4,5	tête plate	inox A2	400
10010361	BTD4010	4,0	4,0	10	4,5-6,5	tête plate	inox A2	400
10010362	BTD4012	4,0	4,0	12	6,5-9,5	tête plate	inox A2	250
10010363	BTD4016	4,0	4,0	16	9,5-12,0	tête plate	inox A2	250
10010364	BTD4808	4,8	4,8	8	1,5-4,0	tête plate	inox A2	250
10010365	BTD4810	4,8	4,8	10	4,0-6,0	tête plate	inox A2	250
10010366	BTD4812	4,8	4,8	12	6,0-8,0	tête plate	inox A2	250
10010367	BTD4816	4,8	4,8	16	9,5-11,0	tête plate	inox A2	250

PRODIXAL



RIVET AVEUGLE INOX COFFRET 500 PCS

Les rivets en inox A2 sont les principaux rivets utilisés en milieu humide ou nécessitant une résistance à la corrosion.

Code	Réf	Boîte de
10561622	110500106	500

ECROU A SERTIR ACIER ZINGUE

Scell-it®



ECROU CRANTE TETE REDUITE 90° ACIER ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10008367	TCD0430	M4	11	0,3-3,0	tête plate	acier zingué	500
10008368	TCD0530	M5	13	0,3-3,0	tête plate	acier zingué	500
10008369	TCD0630	M6	16	0,5-3,0	tête plate	acier zingué	200
10008370	TCD0830	M8	17,5	0,5-3,0	tête plate	acier zingué	100
10008371	TCR0430	M4	10,0	0,5 - 3,0	tête réduite	acier zingué	500
10008372	TCR0530	M5	11,5	0,5-3,0	tête réduite	acier zingué	500
10008373	TCR0630	M6	14	0,5-3,0	tête réduite	acier zingué	200
10008374	TCR0830	M8	15,5	0,5-3,0	tête réduite	acier zingué	100

ECROU A SERTIR ACIER INOX

Scell-it®



ECROU A SERTIR CRANTE INOX A2

Tête réduite 90°.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10008375	END0430	M4	11	0,3-3,0	tête réduite	inox A2	200
10008376	END0530	M5	13	0,3-3,0	tête plate	inox A2	200
10008377	END0630	M6	16	0,5-3,0	tête plate	inox A2	100
10008378	END0830	M8	17,5	0,5-3,0	tête plate	inox A2	100
10008379	ENR0430	M4	10	0,5-3,0	tête réduite	inox A2	200

CHEVILLE NYLON ET PLASTIQUE



CHEVILLE UNIVERSELLE AVEC COLLERETTE CRAMPON®

Fixation dans les matériaux pleins (ciment, béton) ou creux (briques creuses, parois minces, plafonds)
une version spéciale patte à vis (SP) est proposée en Ø 8 mm.

Code	Réf	Ø vis (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de	Coloris
0014074	133104	2 à 5	6	100	beige
0014075	133105	4 à 7	8	100	marron
0014076	133106	4 à 7	8	100	bleu
0014077	133107	5 à 9	10	100	brun



CHEVILLE NYLON SX PLUS

Grâce à sa quadruple expansion, la SX Plus assure une transmission optimale des forces dans le matériau de construction, en particulier dans les matériaux pleins
les ailettes se replient à l'intérieur de la cheville lors de son installation, maintenant ainsi la vis en place
grâce à ce système de préfixation des vis, elle est parfaite pour des applications en plafond
la géométrie de la cheville permet une insertion facile dans le trou de forage en un simple coup de marteau
la collerette empêche la cheville de glisser dans le forage
la géométrie de la cheville permet un couple de serrage perceptible et évite ainsi un serrage excessif de la vis.

Code	Réf	Modèle	Cheville (Ø x L)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de	Coloris
10543085	568006	SX PLUS	6x30	40,00	100	gris
10543086	568008	SX PLUS	8x40	50,00	100	gris
10543087	568010	SX PLUS	10x50	70,00	50	gris
10543088	568012	SX PLUS	12x60	80,00	25	gris
10543089	568014	SX PLUS	14x70	90,00	20	gris



CHEVILLE DUOPOWER

Cheville bi-matière
s'expanse, se déploie, forme un noeud, en fonction du support
la collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage
les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l'installation.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10545635	535453	duopower	6	30	100
10545636	535455	duopower	8	40	100
10545637	535456	duopower	10	50	50
10545638	538253	duopower	12	60	25
10545639	538254	duopower	14	70	20



CHEVILLE NYLON MULTI-MATERIAUX 4ALL

Géométrie interne unique pour un guidage stable de la vis
ailettes anti rotation renforçant la tenue dans une vaste gamme de supports, y compris la maçonnerie creuse et les plaques de plâtre
tête à nervure pour une tenue élevée
corps de cheville divisé de manière à obtenir la plus grande surface d'adhérence après son verrouillage
système de quatre zones d'expansion permettant l'application dans tous les types de matériaux supports
construction solide de la tête garantissant l'endurance de la cheville après la pose.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
0185509	4ALL-06	6	30	4 - 5	40,00	100
0185510	4ALL-08	8	40	4,5 - 6	40,00	100
0185511	4ALL-10	10	50	6 - 8	50,00	50
10007980	4ALL-12	12	60	8 - 10	60,00	20
10007981	4ALL-14	14	70	10 - 12	70,00	10



CHEVILLE MULTIFONCTION 4ALL

Cheville nylon haute performance pour tous types de matériaux supports
géométrie interne unique pour un guidage stable de vis
ailettes anti-rotation
tête à nervure pour une tenue élevée
système de quatre zones d'expansion
construction solide de la tête
applications : éclairage, placard mural, armoires, boîtes aux lettres, supports muraux pour TV, équipement sanitaire, instalation électriques, étagères.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497289	R-C2-4ALL06	6x30	4,0-5,0x30	40,00	bidon de 1000
10497290	R-C2-4ALL08	8x40	4,5-6,0x40	50,00	bidon de 400



CHEVILLE POLYPROPYLENE PC BTE 100

Cheville à fixation multi-usage, idéale pour le montage en attente
bénéficie d'une collerette qui s'oppose à toute rotation et s'enfonce facilement dans le forage
le corps de la cheville est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis ou de la patte à vis l'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum
les chevilles sont disposées en épi sur une tige dont l'extrémité en forme d'anneau sert de gabarit pour le choix du foret approprié
une couleur par diamètre et par version.

Code	Réf	Modèle	Profondeur de perçage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de	Coloris
10532308	18901	P6C	35,00	6	100	jaune
10532309	18902	P8C	40,00	8	100	rouge
10532310	18903	P10C	60,00	10	100	gris



CHEVILLE UNO

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497273	UNO-K-05	5x24	3,0-4,5x25	34,00	200
10497274	UNO-K-06	6x28	3,5-5,0x25	38,00	100
10497275	UNO-K-08	8x32	4,5-6,0x30	42,00	100
10497276	UNO-K-10	10x36	5,0-8,0x30	46,00	50



CHEVILLE UNO EN GRAPPE

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497281	R-S2-UNOYEL-96	5x24	3,0-4,5x25	34,00	Grappe de 96
10497282	R-S2-UNORED-96	6x28	3,5-5,0x25	38,00	Grappe de 96
10497283	R-S2-UNOBLU-80	8x32	4,5-6,0x30	42,00	Grappe de 80
10497284	R-S2-UNOGRY-80	10x36	5,0-8,0x30	46,00	Grappe de 80



CHEVILLE UNIVERSELLE UNO PP

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497286	R-C2-UNORED	6x28	3,5-5,0x25	38,00	bidon de 1000
10497287	R-C2-UNOBLU	8x32	4,5-6,0x30	42,00	bidon de 500



CHEVILLE NYLON SANS COLLERETTE FIX

Ailettes sur les côtés garantissant la stabilité de la cheville dans son logement
quatre nervures de cales placées à la base assurent le bon placement axial de la cheville
longue zone d'expansion
sa glissière intérieure assure une complète expansion radiale.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0016891	R-FIX-N-05	5	25	2,5 - 3,5	30	5	100
0016892	R-FIX-N-06	6	30	4,0	35	6	100
0016893	R-FIX-N-08	8	40	4,5 - 5,5	45	8	100
0016894	R-FIX-N-10	10	50	5,0 - 6,0	55	10	100
0146889	R-FIX-N-12	12	60	6,0 - 8,0	70	12	50
0112076	R-FIX-N-14	14	70	10,0 - 12,0	80	14	25



CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE POZI 2

Pose rapide par frappe réduit le temps de travail et permet d'effectuer des installations en série d'une façon économique
combinaison de l'empreinte Phillips et le filetage hélicoïdal permet le démontage du clou, ce qui facilite une éventuelle désinstallation
conçu pour la fixation au travers
applications : lattes en bois ou en métal, cloison sèche, plinthes/rampes, serre-câbles, serre-joints
supports à utiliser : béton, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique silico-calcaire perforée, bloc en béton léger, bloc en béton léger creux, béton cellulaire.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10007964	R-FX-N-05C025	tête plate	5	25	100
10007965	R-FX-N-06C040	tête plate	6	40	100
10015032	R-FX-N-06L040	tête fraisée	6	40	100
10007960	R-FX-N-08L060	tête fraisée	8	60	100
10007961	R-FX-N-08L080	tête fraisée	8	80	50
10007962	R-FX-N-08L100	tête fraisée	8	100	50
10007963	R-FX-N-08L120	tête fraisée	8	120	50



CHEVILLE NYLON CADRE POLYVALENTE VIS TETE FRAISEE FF1

Cheville pour fixation à fleur dans matériaux mous
nylon spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports
géométrie interne de la chevlle conçue de façon à permettre une adaptation à la forme de la tête de la vis, ce qui assure 4 directions d'expansion
application : châssis des portes et fenêtres, portails, portes industrielles, façades (sous-structures en bois ou métal), placard mural,
antennes et paraboles, porte de garage, étagères, mains courantes, chemins de câbles.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
10497277	R-FF1-N-10L100	9,8x100	7x109	80,00	25
10497278	R-FF1-N-10L200	9,8x200	7x209	80,00	25
10497279	R-FF1-N-10L240	9,8x240	7x249	80,00	25
10497280	R-FF1-N-10L300	9,8x300	7x309	80,00	10

RAWLPLUG



CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE FF1

Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer
alternative au scellement chimique
nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports (ETE en supports A, B, C, D selon ETAG 020)
vis à empreinte Torx 40 : tête fraisée
2 profondeurs d'ancrage : 50 et 70 mm.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur (mm)	Vis Ø x L	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10015037	R-FF1-N-08L080	tête fraisée	8	80	5,8 x 87	10,00	50
10015038	R-FF1-N-08L100	tête fraisée	8	100	5,8 x 107	30,00	50
10015039	R-FF1-N-08L120	tête fraisée	8	120	5,8 x 127	50,00	50
10015040	R-FF1-N-08L140	tête fraisée	8	140	5,8 x 147	80,00	50
10015041	R-FF1-N-08L160	tête fraisée	8	160	5,8 x 167	80,00	50
10016637	R-FF1-N-10L120	tête fraisée	10	120	7 x 129	50,00	25
10007969	R-FF1-N-10L080	tête fraisée	10	80	7 x 89	10,00	50
10007970	R-FF1-N-10L140	tête fraisée	10	140	7 x 149	70,00	25
10007971	R-FF1-N-10L160	tête fraisée	10	160	7 x 169	90,00	25

RAWLPLUG




CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE HEXAGONALE FF1

Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer
alternative au scellement chimique
nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports (ETE en supports A, B, C, D selon ETAG 020)
vis à empreinte Torx 40 tête hexagonale.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Vis Ø x L	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10007968	R-FF1-N-10K080	10	80	7 x 89	10,00	50
10016638	R-FF1-N-10K140	10	140	7 x 149	70,00	25

fischer



CHEVILLE RODFORCE FGD (BTE 50)

Cheville innovante pour une fixation rapide de tiges filetées sans outil spécifique
évite de heurter les barres d'armatures du béton et garantit une utilisation en toute sécurité dans le béton armé
les crans à l'intérieur de la cheville se verrouillent avec les filets de la tige filetée, permettant l'ancrage de tous les filetages métriques standard
la collerette de la cheville sert de repère visuel et garantit que la pose est correcte
contrôle et réglage faciles: vérification de la profondeur de pose grâce à l'extrémité fermée de la cheville.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
10532335	542106	542106	35	40,00	10	50
10532336	542111	542111	35	40,00	12	50



RAWLPLUG

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE EN BIDON

Cheville clou-vis nylon avec collerette plate pour des fixations rapides performante dans tous les matériaux pleins.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Boîte de
10007966	R-C2-FX05C025	5 x 25	800
10007967	R-C2-FX06C040	6 x 40	300

CHEVILLE A FRAPPER



INDEX

CHEVILLE PRÉMONTÉE À FRAPPER TETE CYLINDRIQUE

Pré-perçage avec une vis à tête fraisée avec marquage PZ
peut être utilisée dans les matériaux pleins et creux
dotée d'un collet cylindrique, conçu pour être utilisé dans des matériaux qui ne nécessitent pas une fixation à fleur ou qui ne peuvent pas être fraisés
son filetage et sa pointe en forme de harpon facilitent l'installation, qui peut se faire à l'aide d'un coup de marteau.
la cheville est en nylon et les vis sont en acier zingué.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10561467	TCCC05030	5	30	5,00	100
10561468	TCCC06040	6	40	15,00	100
10561469	TCCC06080	6	80	55,00	100
10561470	TCCC08060	8	60	20,00	100
10561471	TCCC08080	8	80	40,00	100
10561472	TCCC08100	8	100	60,00	100
10561473	TCCC08120	8	120	80,00	100
10561474	TCCC08140	8	140	100,00	100



INDEX



CHEVILLE PRÉMONTÉE À FRAPPER TETE FRAISEE

Pré-perçage avec vis à tête fraisée PZ
peut être utilisée dans les matériaux creux et pleins
s'installe facilement avec un coup de marteau grâce à son filetage et à sa pointe de type harpon
doté d'une collerette fraisée qui lui permet d'affleurer le matériau de base
le bouchon est en nylon et la vis en acier zingué.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10561475	TCCA05030	5	30	5,00	100
10561476	TCCA05025	5	25	5,00	100
10561477	TCCA06040	6	40	10,00	100
10561478	TCCA06080	6	80	50,00	100
10561479	TCCA08060	8	60	20,00	100
10561480	TCCA08080	8	80	40,00	100
10561481	TCCA08120	8	120	80,00	100
10561482	TCCA08140	8	140	100,00	100
10561149	TCCAEP5030	5	30	5,00	750
10561150	TCCAEP6040	6	40	10,00	500

fischer



CHEVILLE A FRAPPER N-F (BOITE 100)

En acier électrozingué
pour béton , brique silico-calcaire pleine, brique, pierre naturelle, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreaux de plâtre, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire perforée, bloc creux de béton léger
applications sur structures secondaires en bois et en métal, raccords de murs ou profilés pour cloison plâtre, revêtements minces, tôle, colliers pour câbles et tuyauteries, bandes perforées
la cheville à frapper N convient pour le montage traversant
la cheville s'expanse dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction
pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée pour les constructions métalliques, utiliser la cheville à tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville à tête ronde
le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique
la butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problème
le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur d'ancrage (mm)	Boîte de
10532377	514872	N5x25/1F	25	40,00	5	25	100
10532378	513736	N5x30/5F	30	45,00	5	25	100
10532379	513840	N6x40/10F	40	55,00	6	30	100
10532380	513842	N6x80/50F	80	95,00	6	30	100
10532381	513701	N8x60/20F	60	75,00	8	40	100
10532382	513702	N8x80/40F	80	95,00	8	40	100
10532383	513703	N8x100/60F	100	115,00	8	40	100
10532384	513704	N8x120/80F	120	115,00	8	40	100

RAWLPLUG



CHEVILLE CLOU-VIS TETE FRAISEE

Clou-vis à Tête Fraisée
pose rapide par frappe réduisant le temps de travail et permettant d'effectuer des installations en série de manière économique
combinaison de l'empreinte Phillips et du filetage hélicoïdal permettant le démontage du clou et facilitant ainsi une éventuelle désinstallation
large gamme des produits, longueurs, diamètres et têtes fraisées accessibles, garantissant le choix d'une solution appropriée pour toute application
conception pour une fixation traversante
applications : lambourdes, cadres, lattes, tasseaux en bois et plinthes
Homologué pour une utilisation en béton, briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques silico-calcaires perforées, blocs en béton léger, blocs en béton léger creux et béton cellulaire.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-12/0457.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0021692	R-FX-N-05L030	5	30	30	5	100
0021698	R-FX-N-06L080	6	80	35	6	100

CHEVILLE METALLIQUE

fischer



CHEVILLE PLACO HM ONE PIECE BTE 50

La cheville métallique pour corps creux HM- S ONEPIECE est une cheville avec vis métrique pour tous les matériaux de construction en panneaux
la cheville est fabriquée en une seule pièce limitant ainsi les points de fragilité
la cheville convient pour le montage en attente et se pose avec une pince d'expansion
lors de l'installation avec la pince la cheville est plaquée contre le panneau
les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur l'envers du panneau
le montage est également possible avec un tournevis ou une visseuse électrique
la cheville métallique pour corps creux HM-S ONE PIECE convient pour fixer lampes, porte-serviettes et tringles à rideaux à l'intérieur.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de vis (mm)	Boîte de
10532329	558100	8	32	42,00	4	50
10532330	558101	8	46	56,00	4	50
10532331	558102	10	37	47,00	5	50
10532332	558103	10	52	62,00	5	50
10532333	558104	12	37	47,00	6	50
10532334	558107	12	52	62,00	6	50

RAWLPLUG



CHEVILLE PLAQUE DE PLATRE ET CLOISON CREUSE + TOURNEVIS (BTE 160)

Convient à la pose dans des matériaux de 2-38 mm
corps de cheville en une pièce doté d'un taraudage intégré
large surface de contact des branches expansées avec le support
ergots anti-rotatifs intégrés - fourni avec un écrou

Code	Réf	Type	Boîte de
10015014	R-T2-SMKIT	kit	160

RAWLPLUG



CHEVILLE METALLIQUE AVEC VIS SM

Corps de cheville en une pièce taraudage integré pour une fixation plus solide
branches d'expansion conçus pour maximiser la capacité de charge dans la plaque de plâtre d'épaisseur simple ou double
large surface de contact des branches expansées avec le support
ergots anti-rotatifs intégrés pour une installation en toute sécurité
les pièces fixées peuvent être démontées et remplacées en utilisant la même vis
fourni avec un écrou.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Boîte de
0146895	R-SM-04032	8	32	4	100
0146896	R-SM-04038	8	38	4	100
0146898	R-SM-05037	10	40	5	100
0146899	R-SM-05052	10	52	5	100
0146900	R-SM-06037	12	37	6	100
0146901	R-SM-06052	12	52	6	100
10497317	R-SM-08080	13	95	8	50

RAWLPLUG



METALSPID ET VIS + TOURNEVIS (BTE 160)

Cheville auto foreuse métallique
pour plaque de plâtre, sur fibres-gypse et bois aggloméré
collerette - taille réduite - ne nécessite pas de forage
cheville : Ø14 mm x L.22mm - vis : Ø3,9 mm x L.32 mm - pièce à fixer : Ø 5 mm x épaisseur 12.

Code	Réf	Type	Ø de vis (mm)	Longueur de vis (mm)	Boîte de
10015013	R-T2-DRA02KIT	kit	3,9	32,00	160




RAWLPLUG

CHEVILLE METALLIQUE A CLOUER RAWL GOLD BTE 100

Cheville à clouer en acier pour la fixation de charges moyennes en plaque de plâtre
mise en œuvre facile grâce au filet de guidage
pointe dentelée pour une insertion facile sans perçage
pose au marteau, expansion au vissage, pas de rotation
tête plate anti-enfoncement
fixation à fleur
se retire facilement sans endommager le mur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10016636	R-GPB-PLUS	10,5	30	100

CHEVILLE A SEGMENT ET BASCULE



RAWLPLUG

SEGMENT RESSORT 80 (M6) BTE 50

Ancrage automatique par expansion
cheville : diamètre 18mm et rayon de 30mm
longue tige filetée du segment basculant permet l'utilisation dans des matériaux d'épaisseurs diverses, y compris des grandes épaisseurs
répartition uniforme de la portance
auto expansion sous l'effet du ressort, convient aux applications au pafond
applications : étagères légères, poignées et crochets, tableaux, lampadaires, éclairage, miroirs.

Code	Réf	Ø vis (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497272	R-SPO6-94410	6	60	50

CHEVILLE ACIER POUR MATERIAUX PLEINS



fischer

CHEVILLE DUOHM

La vis peut être desserrée et resserrée
des ailettes anti-rotation maintiennent la cheville dans la plaque lors de l'installation
convient pour le montage en attente.
installation avec une visseuse.
une seule longueur de cheville convient pour toutes les épaisseurs de plaques de 9,5 à 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10560261	572923	4	55	25
10560262	572924	5	55	25
10560263	572925	6	55	25

CHEVILLE LAITON ET ACIER POUR MATERIAUX PLEINS



RAWLPLUG

FIXATION LAITON RAWLCAP RC BTE 100

Cheville Laiton Rawlcap avec partie interne conique permettant l'expansion de la cheville lors du visage
fixation de vis ou tiges filetées à pas métrique de diamètre
pose rapide et simple.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0021686	R-TM-06/50	6	23	100
0021688	R-TM-08/100	8	30	100





RAWLPLUG

DOUILLE FEMELLE A COLLERETTE R-DCL

Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré, ETE
recommandée pour les applications nécessitant une résistance au feu
filetage interne pour utilisation avec des tiges filetées et des boulons
mise en œuvre facile par simple frappe
douille entaillée, la découpe spéciale des fentes et le cône interne facilitent la mise en œuvre et l'expansion
applications : plafonds suspendus, consoles, carotteuses, rayonnages, pieds de banches, mains courantes, rambardes, levage d'éléments préfabriqués, radiateurs, chemins de câbles
homologué pour une utilisation en : béton fissuré, non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé, armé et pierre naturelle.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-13/0584. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Ø taraudage (mm)	Boîte de
0146929	R-DCL-06	6	25	8	27	M6	100
0146930	R-DCL-08	8	30	10	32	M8	100
0146931	R-DCL-10	10	40	12	42	M10	50
0146932	R-DCL-12	12	50	15	52	M12	50
0146933	R-DCL-16	16	65	20	67	M16	25



RAWLPLUG

Jusqu'à épuisement des stocks

OUTIL DE POSE POUR DOUILLES FEMELLES R-DCL/R-DCA

Pose manuelle des chevilles de frappe
une parfaite expansion par frappe de la douille femelle.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015033	R-DCA-ST-II-06	P6	5	148
10015034	R-DCA-ST-II-08	P8	6,6	180
10015035	R-DCA-ST-II-10	P10	8,3	230
10015036	R-DCA-ST-II-12	P12	10,2	280
10015058	R-DCA-ST-II-16	P16	13,5	330

GOUJON D'ANCRAGE

fischer



GOUJON FBN II EN ACIER ELECTROZINGUE

Agréé pour béton C20/25 à C50/60, non fissuré
convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense
pour constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, escaliers, portails, façades
la profondeur d'ancrage standard atteint les résistances les plus élevées
un nombre réduit de points de fixation est de ce fait nécessaire et des platines plus petites peuvent être utilisées
la profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage
le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées
un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile
convient pour le montage en attente et le montage traversant
dans certaines conditions, le montage à distance avant le montage,
le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage mini. pour installation traversante (mm)	Boîte de
10532338	505526	6	50	45	100
10532337	505527	6	55	50	100
10532339	40664	8	70	66	50
10532342	40669	8	80	76	50
10532343	40771	8	110	106	50
10532344	40777	8	130	126	20
10532345	40827	10	85	78	50
10532346	40851	10	95	88	50
10532347	40855	10	125	118	20
10532348	40931	10	145	138	20
10532349	40950	12	104	95	20
10532351	45263	12	124	115	20
10532352	45264	12	144	135	20
10532353	45265	12	174	165	20
10532354	45564	16	143	129	10
10532356	45573	20	187	165	10
10532357	45574	20	217	195	10



RAWLPLUG

GOUJON D'ANCRAGE INOX A4 OPTION 7 BETON NON FISSURE

Fabriqué en acier inox - Résistance maximale à la corrosion - Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré - Résistant au feu - Peut être utilisé avec l'ancrage de profondeur réduite - Les repères d'enfoncement pour une installation précise - Mise en œuvre sans effort
Indication de charge : profondeur d'ancrage standard.

Code	Réf	Ø	Profondeur de perçage minimale (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Charge de traction (kN)	Charge de cisailleur (kN)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)
10015018	R-XPTIIA4-08075/10	M8	60,00	10,00	3,57	6,69	65	50
10015019	R-XPTIIA4-08095/30	M8	60,00	30,00	3,57	6,69	65	50
10015048	R-XPTIIA4-08115/50	M8	60,00	50,00	3,57	6,69	65	50
10015020	R-XPTIIA4-10080/20	M10	75,00	10,00	7,62	10,60	90	60
10015021	R-XPTIIA4-10095/15	M10	75,00	25,00	7,62	10,60	90	60
10015022	R-XPTIIA4-10115/35	M10	75,00	45,00	7,62	10,60	90	60
10015052	R-XPTIIA4-12080/5	M12	85,00	5,00	11,90	14,10	110	85
10015023	R-XPTIIA4-12100/5	M12	85,00	5,00	11,90	14,10	110	85
10015024	R-XPTIIA4-12125/30	M12	85,00	30,00	11,90	14,10	110	85
10015025	R-XPTIIA4-16125/5	M16	105,00	5,00	18,80	25,90	170	90
10015071	R-XPTIIA4-16150/30	M16	105,00	30,00	18,80	25,90	170	90

Découvrez la vidéo



Goujon d'ancrage pour béton non fissuré

RAWLPLUG

GOUJON D'ANCRAGE R-XPT

Haute performance dans le béton non fissuré
haute qualité, bon rapport coût-efficacité
peut être utilisé avec une profondeur d'implantation réduite pour éviter tout contact avec l'armature
deux repères d'implantation pour une installation précise
le design du goujon permet la mise en oeuvre sans effort au travers de la pièce à fixer
l'acier forgé à froid garantit des performances élevées et des caractéristiques stables
fixation au travers facile (perçage et mise en oeuvre au travers de la pièce à fixer)
le design de la bague du goujon optimisé pour des charges élevées
applications : mur-rideau, balustrades, barrières, mains courantes, rayonnage, charpente métallique, bornes de signalisation
homologué pour une utilisation en béton non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé et armé convient également pour une utilisation en pierre naturelle.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Ø	Profondeur de perçage minimale (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Charge de traction (kN)	Charge de cisailleur (kN)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)
9121518	R-XPT-06050/10	M6	55,00	10,00	2,70	3,10	45	50
0117488	R-XPT-06065/5	M6	55,00	5,00	2,70	3,10	45	50
0142982	R-XPT-08060/10	M8	60,00	10,00	4,80	5,80	50	40
10497311	RXPT08065/15	M8	60,00	15,00	4,80	5,80	50	40
0142983	R-XPT-08075/10	M8	60,00	10,00	4,80	5,80	50	40
0146981	R-XPT-08095/30	M8	60,00	30,00	4,80	5,80	50	40
0142984	R-XPT-08115/50	M8	60,00	50,00	4,80	5,80	50	40
0146982	R-XPT-08140/75	M8	60,00	75,00	4,80	5,80	50	40
0142985	R-XPT-10065/5	M10	65,00	5,00	4,80	9,10	55	50
0142986	R-XPT-10080/10	M10	65,00	10,00	4,80	9,10	55	50
9121523	R-XPT-10095/25	M10	65,00	25,00	4,80	9,10	55	50
10015060	RXPT10150/80	M10	65,00	80,00	4,80	9,10	55	50
0142987	R-XPT-10115/45	M10	65,00	45,00	4,80	9,10	55	50
0142988	R-XPT-12080/5	M12	85,00	5,00	9,90	13,30	75	65
0142989	R-XPT-12100/5	M12	85,00	5,00	9,90	13,30	75	65
9121531	R-XPT-12125/30	M12	85,00	30,00	9,90	13,30	75	65
9121532	R-XPT-12150/55	M12	85,00	55,00	9,90	13,30	75	65
0146972	R-XPT-12180/85	M12	85,00	85,00	9,90	13,30	75	65
9121535	R-XPT-16100/5	M16	105,00	5,00	15,90	24,60	90	80
0146974	R-XPT-16125/5	M16	105,00	5,00	15,90	24,60	90	80
9121536	R-XPT-16150/30	M16	105,00	30,00	15,90	24,60	90	80
0146975	R-XPT-16180/60	M16	105,00	60,00	15,90	24,60	90	80
9121533	R-XPT-20160/20	M20	125,00	20,00	15,90	38,50	140	100
0146977	R-XPT-20200/60	M20	125,00	60,00	15,90	38,50	140	100

VIS BETON

fischer



VIS BETON FBS II BTE 50

Les vis à béton FBS II sont munies d'un filetage renforcé spécifique équipé dans sa partie avant d'une zone coupante (crantée). L'optimisation entre le diamètre de forage et le diamètre de filetage a été étudiée de telle manière que la vis usine son propre taraudage dans le béton. Cette technique conduit à la réalisation d'un verrouillage de forme qui permet un excellent transfert des efforts dans le béton. La zone coupante facilite la pénétration de la vis, réduit l'effort de vissage et augmente la durée de vie des batteries des appareils électroportatifs.
A utiliser dans : béton fissuré et non fissuré, brique, pierre naturelle dense, maçonneries pleines et bétons cellulaires
Pour fixer : Constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier...

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Boîte de
10532358	536852	8	80,00	50
10532359	536855	8	110,00	50
10532360	536860	10	90,00	50
10532361	536862	10	110,00	50
10532362	536863	10	130,00	50
10532363	536864	10	150,00	50



RAWLPLUG

VIS BETON R-LX 7,5X40 TETE PLATE BOMBEE Ø 6MM BTE 100

Vis auto taraudeuse pour béton
installation traversante rapide
complétement démontable
design de taraudage breveté par une haute performance dans les trous relativement petits diamètres
ancrage sans expansion
haute performance pour le béton non fissuré
applications : pose au travers, fixation provisoire, tire-pousse de banches, balustrades et mains courantes, clôtures et portails, rayonnage, sièges public, échafaudage.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)	Boîte de
10497270	R-LX-06X040-P-ZP	7,5	6	40	45	45	100



RAWLPLUG

VIS BETON R-LX 6X35 TETE TARAUDEE

Vis à béton zinguée à filetage interne
temps de mise en œuvre court, complétement démontable, design de taraudage breveté pour une haute performance dans des trous de petits diamètre
ancrage sans expansion
haute performance dans le béton non fissuré
réutilisables
applications : pose au travers, fixation provisoire, tire-pousse de banches, clôtures et portails, rayonnage, sièges public, échafaudage.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Boîte de
10497291	R-LX-06X035-I06-ZP	7,5	6	35	45	45	65,00	100
10497292	R-LX-06X035-I08-ZP	7,5	6	55	45	45	65,00	100

Vis à béton avec ETE option 1 et certification sismique C1 et C2



RAWLPLUG

VIS BETON TETE HEXAGONALE R-LX

Installation rapide grâce à une procédure rationalisée - percez et vissez
complètement démontable
design unique avec un filetage breveté qui assure des performances élevées même pour les petits diamètres de perçage et les faibles couples de serrage
fixation sans expansion idéale pour une installation près des bords
données de performance à deux profondeurs d'ancrage (profondeur réduite pour éviter tout contact avec l'armature)
catégorie sismique C1 et C2
différentes types de têtes disponibles pour une large gamme d'applications
tête équipée d'une large rondelle d'appui
idéale pour les fixations temporaires
convient pour profondeur d'ancrage standard et réduite
applications : mise en oeuvre traversante, fixations démontable, tirant-poussant de banches, balustrades et mains
courantes, clôtures et portails, rayonnages, sièges publics, échafaudages
homologué pour une utilisation en : béton fissuré et non fissuré C20 / 25-C50 /60, pré-dalle alvéolaire
(uniquement R-LX-06), béton non armé et armé
convient également pour une utilisation en : pierre naturelle.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0783. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0806. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)	Boîte de
10007972	R-LX-05X075-HF-ZP	6,3	5	75	40	40	100
10007973	R-LX-06X075-HF-ZP	7,5	6	75	45	45	100
10007974	R-LX-06X100-HF-ZP	7,5	6	100	45	45	100
10007975	R-LX-08X075-HF-ZP	10	8	75	50	50	100
10007976	R-LX-08X090-HF-ZP	10	8	90	50	50	100
10497312	R-LX-08X100-HF-ZP	10	8	100	50	50	100
10497313	R-LX-10X085-HF-ZP	12,5	10	85	60	60	50
10007978	R-LX-10X100-HF-ZP	12,5	10	100	60	60	50
10497314	R-LX-10X120-HF-ZP	12,5	10	120	60	60	25
10497315	R-LX-10X140-HF-ZP	12,5	10	140	60	60	25
10007979	R-LX-14X080-HF-ZP	17	14	80	100	100	20

RESINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE



fischer

RESINE HYBRIDE FIS HT II 300T

A utiliser dans le béton fissuré et non fissuré, maçonneries pleines et creuses
pour fixer les constructions métalliques, rails, consoles, machines, garde-corps, éléments de charpente, etc
la cartouche FIS HT II 300 T se compose d'un réservoir cylindrique et d'un inlay, contenant les composants A et B
le composant A est une résine hybride
le composant B est un durcisseur + charge
L'orifice de sortie des composants est fermé par un capuchon de séparation résine / durcisseur
agrément technique européen
option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Modèle	Contenance (ml)	Coloris
10532385	520103	FIS HT II 300 T	300	TON GRIS
10532386	520104	FIS HT II 300 T TP	300	TON PIERRE



RAWLPLUG

RESINE HYBRIDE SANS STYRENE R-KER-II

Convient pour une utilisation dans des supports secs et humides, y compris immergés
très haute résistance chimique - adapté pour applications exposées à l'influence de divers agents (environnement industriel ou marin)
un retrait minimal offre la possibilité pour des trous percés au diamant et trous surdimensionnés
le temps de polymérisation rallongé assure une installation facile des composants métalliques (jusqu'à 35 min à + 20 °C)
pour une utilisation à des températures supérieures à 0 °C
catégorie sismique C1
perçage au diamant et au marteau-perforateur
buse mélangeuse spéciale
applications : mur-rideau, garde-corps, mains courantes, auvents, conduits et chemins de câbles, fabrication et installation de clôtures et portails, supports de tuyauterie / conduits, plateformes, systèmes de pipelines, ascenseurs pour passagers, barrières de sécurité, systèmes de support de coffrage
homologué pour une utilisation dans : le béton fissuré C20/25 - C50/60 et non fissuré C20/25 - C50/60
convient également pour une utilisation dans : le béton C12/15 - C50/60.

Code	Réf	Contenance (ml)
10015017	R-KER-II-300-FR	300

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées



- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France ou dans l'agence la plus proche de chez vous

Résine hautes performance polyvalente avec ETE pour 15 supports (bétons non fissurés et maçonnerie pleine et creuse)



RAWLPLUG

RESINE POLYESTER SANS STYRENE 2 ETE TOUS SUPPORTS

Résine avec ETE pour tous les matériaux supports (pleins et creux)
recommandée pour le scellement de charges moyennes ou lourdes
idéale pour les applications à l'intérieur comme à l'extérieur
cartouche prête à l'emploi avec ouverture automatique
note environnementale A+
durée de vie de 18 mois
applications : stores, barrières de sécurité, garde-corps, balustrades, racks, antennes/ paraboles, vérandas, gonds de volet
homologué pour une utilisation dans : béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ETE), pierre naturelle, brique pleine (ETE), maçonnerie pleine (ETE), brique creuse (ETE), maçonnerie creuse (ETE)
convient également pour une utilisation dans : pierre naturelle (après test sur site).

Agrément technique Européen Béton - Tiges filetées. Agrément technique Européen Maçonnerie Pleine & Creuse.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0205403	R-KEM-II-300-GREY	300	ton béton
0205404	R-KEM-II-300-STONE	300	ton pierre

TIGE FILETEE



fischer

TIGE FILETEE RGM BTE 10

Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou scellements par injection
tige d'ancrage avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec les ampoules pré-dosées.
Acier électrozingué pour utilisation à l'intérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø nominal du forêt (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10532366	50256	8	10	110	10
10532367	95698	8	10	150	10
10532368	50257	10	12	130	10
10532369	50280	10	12	165	10
10532370	50281	10	12	190	10
10532371	50258	12	14	160	10
10532372	50259	16	18	190	10

ACCESSOIRE POUR RESINE DE SCELLEMENT



RAWLPLUG

TAMIS PLASTIC 12X50MM PP (SACHET DE 10)

Code	Réf
10544691	R-PLS-12050-10



fischer

TAMIS FIS HK SACHET 10

Agréé pour brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, bloc creux de béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine, brique pleine,
convient également pour les dalles creuses en béton de ponce, les dalles en matériaux creux et autres briques perforées
Pierre ponce et autres matériaux de construction pleins
pour stores, auvents, portails, mains courantes, consoles, tuyaux, sanitaires, grilles, antennes satellites, pare-soleil
sa structure grillagée assure une consommation économique de résine avec un verrouillage de forme optimal
les ailettes de guidage centrent parfaitement l'ancrage dans le tamis et permettent l'utilisation de tiges filetées de différents diamètres
les barbillons maintiennent fermement le tamis dans le perçage, ce qui permet un montage au plafond sans problèmes
la géométrie du tamis permet de traverser les couches non portantes pour un montage pratique et simple.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Boîte de
10532373	43417	12	10
10532374	43418	16	10
10532375	43419	16	10
10532376	43420	20	10



RAWLPLUG

TAMIS D'INJECTION PLASTIQUE (SACHET DE 10)

Pour utilisation du CFS et autres résines dans les supports creux
assure un bon positionnement(centrage) de la tige
réduit la consommation de la résine
mise en œuvre facile
il faut adapter la taille au diamètre et profondeur de trou
pas besoin de nettoyer le trou.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Pour tige (mm)
10544660	R-PLS-16085-10	16	85	M10-M12
10544689	R-PLS-16130-10	16	130	M12
10544690	R-PLS-20085-10	20	85	M16



RAWLPLUG

POMPE SOUFFLANTE 260 MM

Permet le nettoyage du trou avant l'injection de la résine
longueur totale : 415 mm.

Code	Réf
10007958	R-BLOWPUMP

COLLIER A OREILLE



prevost

COLLIER A OREILLES TYPE STANDARD ACIER TRAITE

Collier à oreilles type standard en acier traité
vendu en sachet de 10 ou boite de 100.

Code	Réf	Plage de serrage Ø (mm)	Largeur de bande (mm)	Conditionnement
10013189	1315P	13-15	7	sachet de 10
10013190	1518P	15-18	7	sachet de 10

POINTE CLAIRE



POINTE TETE HOMME CLAIRE

Pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10545423	TH08X20CL05	1,3	20	claire	5 Kg
10545424	TH10X25CL05	1,5	25	claire	5 Kg
10545425	TH10X27CL01NP	1,5	27	claire	1 Kg
10545426	TH14X40CL01NP	2,2	40	claire	1 Kg
10545427	TH15X50CL01NP	2,4	50	claire	1 Kg
10545428	TH12X30ZN05	1,8	30	galva	5 Kg



POINTE TETE PLATE CLAIRE

Pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10545438	TP10X25CL05	1,5	25	claire	5 kg
10545440	TP12X30CL05	1,8	30	claire	5 Kg
10545442	TP13X35CL05	2,0	35	claire	5 Kg
10545443	TP14X40CL05	2,2	40	claire	5 Kg
10545444	TP14X45CL05	2,2	45	claire	5 Kg
10545445	TP15X50CL01NP	2,4	50	claire	1 Kg
10545446	TP15X50CL05	2,4	50	claire	5 Kg
10545447	TP16X50CL05	2,7	50	claire	5 Kg
10545448	TP16X55CL05	2,7	55	claire	5 Kg
10545449	TP17X55CL05	3,0	55	claire	5 Kg
10545450	TP16X60CL01NP	2,7	60	claire	1 Kg
10545451	TP16X60CL05	2,7	60	claire	5 Kg
10545452	TP18X70CL01NP	3,5	70	claire	1 Kg
10545453	TP18X70CL05	3,5	70	claire	5 Kg
10545454	TP17X70CL05	3,0	70	claire	5 Kg
10545455	TP18X80CL05	3,5	80	claire	5 Kg
10545456	TP19X90CL05	4,0	90	claire	5 Kg
10545429	TP20X100CL05	4,5	100	claire	5 Kg
10545430	TP21X110CL05	5,0	110	claire	5 Kg
10545431	TP21X125CL05	5,0	125	claire	5 Kg
10545432	TP22X140CL05	5,5	140	claire	5 Kg
10545433	TP23X160CL05	6,0	160	claire	5 Kg
10545434	TP24X180CL05	6,5	180	claire	5 Kg
10545435	TP24X200CL05	6,5	200	claire	5 Kg
10545436	TP25X200CL05	7,0	200	claire	5 Kg
10545437	TP25X220CL05	7,0	220	claire	5 Kg
10545439	TP25X250CL05	7,0	250	claire	5 Kg



POINTE TORSADEE CLAIRE

Pointes tête plate fabriquées à partir d'un fil carré torsadé pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10545475	TORS70CL05	3,2	70	claire	5 Kg
10545476	TORS80CL05	3,2	80	claire	5 Kg
10545477	TORS90CL05	3,6	90	claire	5 Kg
10545471	TORS100CL05	4,1	100	claire	5 Kg
10545472	TORS110CL05	4,5	110	claire	5 Kg
10545473	TORS125CL05	5,0	125	claire	5 Kg
10545474	TORS140CL05	5,5	140	claire	5 Kg

POINTE GALVA



POINTE TETE PLATE GALVA

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10545460	TP12X30ZN05	1,8	30	galva	5 Kg
10545461	TP14X40ZN05	2,2	40	galva	5 Kg
10545462	TP16X45ZN05	2,7	45	galva	5 Kg
10545463	TP15X50ZN05	2,4	50	galva	5 Kg
10545464	TP16X50ZN05	2,7	50	galva	5 Kg
10545465	TP17X55ZN05	3,0	55	galva	5 Kg
10545466	TP16X60ZN05	2,7	60	galva	5 Kg
10545467	TP17X70ZN05	3,0	70	galva	5 Kg
10545468	TP18X70ZN05	3,5	70	galva	5 Kg
10545469	TP18X80ZN05	3,5	80	galva	5 Kg
10545470	TP19X90ZN05	4,0	90	galva	5 kg
10545457	TP20X100ZN05	4,5	100	galva	5 Kg
10545458	TP22X140ZN05	5,5	140	galva	5 Kg
10545459	TP23X160ZN05	6,0	160	galva	5 Kg



POINTE TETE EXTRA LARGE GALVA

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10545418	ARXL16X30GAL05	2,7	30	galva	5 Kg
10545419	ARXL17X30GAL05	3,0	30	galva	5 Kg
10545420	ARXL17X35GAL05	3,0	35	galva	5 Kg
10545421	ARXL17X40GAL05	3,0	40	galva	5 Kg
10545422	ARXL17X50GAL05	3,0	50	galva	5 Kg



PATÉ

CRAMPILLON GALVA

Permettent de fixer du grillage, des câbles ou du fils sur des poteaux en bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10545409	CRP16X27ZN05	2,7	27	galva	5 Kg
10545410	CRP17X30ZN05	3,0	30	galva	5 Kg
10545411	CRP18X35ZN05	3,5	35	galva	5 Kg
10545412	CRP20X40ZN05	4,5	40	galva	5 Kg
10545413	CRP21X50ZN05	5,0	50	galva	5 Kg



PATÉ

POINTE TORSADEE GALVA

Pointes tête plate fabriquées à partir d'un fil carré torsadé pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10545478	TORS60ZN05	2,85	60	galva	5 Kg
10545479	TORS70ZN05	3,2	70	galva	5 kg
10545480	TORS80ZN05	3,2	80	galva	5 Kg
10545481	TORS90ZN05	3,6	90	galva	5 Kg



SIMPSON Strong-Tie


POINTE CRANTEE - ACIER ZINGUE

Pointes à utiliser pour être conforme aux ATE SIMPSON.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement	Nombre de pointes
0185280	CNA4.0X35	4	35	galva	boîte	250
0002732	CNA4.0X35-HV	4	35	galva	seau	1500
9105466	CNA4.0X50-HV	4	50	galva	seau	1500

POINTE INOX



SIMPSON Strong-Tie

POINTE CRANTEE INOX A4

Les pointes annelées inoxydables sont principalement utilisées pour la fixation de bardage bois en extérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0202614	PCRIX2.5/50/400	2,5	50	inox A4	400

POINTE BETON




PATÉ

POINTE BETON STRIEE ZINGUEE 1 KG BTE PPN

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10545414	STRIEE18X40ZN01NP	3,5	40	zinguée	1 Kg
10545415	STRIEE18X50ZN01NP	3,5	50	zinguée	1 Kg
10545416	STRIEE18X60ZN01NP	3,5	60	zinguée	1 Kg
10545417	STRIEE18X70ZN01NP	3,5	70	zinguée	1 Kg

POINTE CLOUEUR ET AGRAFEUSE



SENCO

CLOU DE FINITION DA 1,8MM EN BANDE ACIER GALVA TETE BRAD

En acier galvanisé, revêtement Sencote
jauge : 15 calibres
liaison : bande adhésive
tête brad
angle de liaison : 35°
type de pointe : biseautée
quantité d'attaches sur bande/rouleau : 99-101 pièces
applications : meubles et armoires, moulures et boiseries, plinthes, cimaises, châssis de portes et fenêtres

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
10531917	DA17EABN	1,8	38	4000
10543248	DA13EABNN	1,8	25	4000
10531916	DA15EABN	1,8	32	4000
10543249	DA21EABNN	1,8	50	4000
10531918	DA19EABN	1,8	45	4000
10531920	DA23EABN	1,8	57	4000
10531921	DA25EABN	1,8	63,5	3000



SENCO

POINTE DE FINITION TETE HOMME G18 DROITE AX

Pour cloueurs FINISHPRO18 MG, HNS5015P, S200BN, FUSION F18
100 brads par bande
tête homme
gauge : 18
AX : Brad (pointe) G18 avec 2mm de Ø de tête
EZ : Protection de 5 à 7um de l'acier par électro-zingage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0171868	AX13EAAP	1,25	25	pointe cisaille EZ	5000
0171869	AX15EAAP	1,25	30	pointe cisaille EZ	5000
10543250	AX16EAAP	1,25	35	pointe cisaille EZ	5000



POINTE N° 8 POUR CLOUEUR

Fil galvanisé robuste hautes performances
fil à coupe de précision pour la meilleure pénétration
liaison robuste et petite tête pour un résultat presque invisible
applications : menuiserie, panneaux, plinthes et meubles légers.

Code	Réf	Longueur (mm)	Conditionnement
0002059	40100532	15	5000
0002061	40100533	19	5000
0002062	40014272	25	5000
0002064	40014273	30	5000
0002065	40100534	35	5000
0002067	40100535	40	5000
0002068	40100536	45	5000
0002070	40100537	50	5000

AGRAFE



AGRAFE EN FIL ACIER GALVANISE

A - AGRAFE DOS PLAT (n°140)
- réalisées à partir d'un fil acier plat, en acier galva
- ce type de fil permet une meilleure tenue de certains matériaux, en particulier les plastiques et matériaux non fibreux
- conviennent pour la pose de matériaux d'isolation tels que la laine de verre, le lambris PVC, carton, les revêtements de sol tels que moquette, linoléum,...

B - AGRAFE FINE (n°53, n°13)
- réalisées à partir d'un fil acier fin, ces agrafes, en acier galva, sont presque invisibles après la pose
- prévues pour fixer du tissu, ces agrafes n'affectent pas les fibres
- conviennent également pour les toiles, cuir, matériaux décoratifs, étiquettes, posters, ...

C- AGRAFE CABLE (n°7, n°36)
- réalisée à partir d'un fil acier galvanisé robuste haute performance
- jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration et couronne arrondie
- prévue pour la fixation des câbles basse tension, diamètre maximum 6 mm.

D- AGRAFE A COURONNE ETROITE (n°606)
- réalisée à partir d'un fil acier galvanisé robuste haute performance
- jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration et couronne étroite fonctionnant comme une double pointe
- enduit de résine pour une meilleure fixation du bois
- prévue pour la fixation des plinthes, des chanfreins et panneaux légers.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0167832	40109523	7	12	960
0167833	40109524	7	14	960
10535323	40109501	53	4	1620
0156810	23808700	53	4	5000
10002861	40109502	53	6	1080
0002019	11856250	53	6	5000
10002863	40109503	53	8	1080
0002020	11857050	53	8	5000
10002864	40109504	53	10	1080
0002021	11858810	53	10	5000
10002865	40109505	53	12	1080
0002022	11859610	53	12	5000
10002866	40109506	53	14	1080
0002023	11860410	53	14	5000
10002867	40109513	140	6	970
0156815	11905711	140	6	5000
10002868	40109514	140	8	970
0156816	11908111	140	8	5000
10002895	40109515	140	10	648
0156817	11910711	140	10	5000
10002896	40109516	140	12	648
0156818	11912311	140	12	5000
10002897	40109517	140	14	648
0157592	11915611	140	14	5000
0002042	11897602	606	18	4000
0002045	11737302	606	25	4000
0002048	466301040	606	30	4000



AGRAFE EN FIL ACIER INOXYDABLE

Agrafe fine type 53
fil en acier inoxydable AISI 304 = acier inoxydable classe 2
fil longue durée haute performance pour utilisation en extérieur/zone humide
fil fin pour un résultat presque invisible
fil robuste haute performance
jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration
applications : toiture, panneaux en extérieur, etc.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
10535324	40109509	53	6	1080
10535325	40109510	53	8	1080
10535326	40109511	53	10	1080
10535327	40109512	53	12	1080



AGRAFE MOYENNE L/SM44 EZ RESINE

Agrafe moyenne L (ou SM44)
idéale pour les travaux d'assemblage, d'encadrement, d'agencement, l'agrafage des dos de meubles, des caisses légères, l'assemblage de panneaux...
pour cloueur HNS5015P
finition : pointe cisaillée résinée
largeur agrafe : 5,7 - 6,4 mm
section du fil : 1,07 x 1,23 mm
largeur de dos : 6,4 mm
80 agrafes par bande environ.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0171312	L11BAB	SM44	19	5000
0171318	L15BAB	SM44	31	5000



AGRAFE LARGE M/SM50 EZ RESINE

Agrafe moyenne M (ou SM50)
idéale pour les travaux d'assemblage, d'encadrement, d'agencement, l'agrafage des dos de meubles, des caisses légères, l'assemblage de panneaux...
pour cloueur HNS5015P
finition : pointe cisaillée résinée
longueur : 12-38 mm
largeur agrafe : 9,53 - 10,8 mm
section du fil : 1,07 x 1,23 mm
largeur de dos : 10,2 mm
80 agrafes par bande environ.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0171873	M10BAB	SM50	16	5000
0171311	M11BAB	SM50	19	5000
0171314	M15BAB	SM50	32	10000
10547373	M10BABN			

ADHESIF D'EMBALLAGE



ADHESIF EMBALLAGE 04713 PAPIER KRAFT

Adhésif de fermeture de cartons composé de papier provenant de sources responsables
convient à l'emballage léger, fermeture de carton
épaisseur : 125 µm.

Code	Réf	Modèle	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10548727	47130000000	04713	chamois	50	50
10548728	47130000400	04713	blanc	50	50



ADHESIF EMBALLAGE 60013 PAPIER KRAFT FIBRE VERRE

Ruban adhésif de carton en papier renforcé
convient aux applications d'emballage à usage intensif (> 25 kg)
convient aux applications d'emballage où un sceau de sécurité est requis (effet d'inviolabilité)
adhérence élevée et tack très agressif
haute résistance à la traction
convient aux distributeurs/dévidoirs manuels et automatiques
épaisseur : 210 µm
coloris : chamois.

Code	Réf	Modèle	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10548730	600130000000	60013	chamois	50	25
10548729	600130000200	60013	chamois	75	25



RUBAN EMBALLAGE PET RECYCLE TRANSPARENT 60418

Ruban adhésif d'emballage fin en PET recyclé avec adhésif en caoutchouc synthétique
fermeture de cartons légers et moyens jusqu' 25 Kg
support résistant à la déchirure
déroulement facile
épaisseur totale 36 µm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560964	60418-00000-00	recyclé transparent	50	132
10560965	60418-00004-00	chamois	50	132
10560966	60418-00002-00	blanc	50	132



RUBAN EMBALLAGE 60412 RECYCLE

Ruban adhésif d'emballage en polyester recyclé
support PET solide, résistant à la déchirure et à la perforation
masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau
convient aux applications d'emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum), fermeture des cartons
convient aux dévidoirs manuels et automatiques
épaisseur : 56 µm.

Code	Réf	Modèle	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10548731	604120000000	60412	incolore	50	66
10548732	604120000500	60412	chamois	50	66
10548733	604120000600	60412	blanc	50	66



ADHESIF D'EMBALLAGE PP ACRY 4024

Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens
peut être utilisé sur tous les dévidoirs manuels et machines classiques
déroulement sans bruit
excellente résistance dans le temps
pouvoir adhésif sur acier 2.5 N/cm
allongement à la rupture 140 %
résistance à la rupture 45 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10334990	04024-00236-05	transparent	50	66
10334991	04024-00237-05	havane	50	66



ADHESIF D'EMBALLAGE PP ECO 4089

Composé d'un support polypropylène 28µm et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel pour la fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens
épaisseur totale : 46 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 150%
charge de rupture : 41 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0185931	04089-00256-06	havane	48	100
0200215	04089-00253-06	transparent	48	100

ADHESIF DE MASQUAGE ET DE PROTECTION



RUBAN ADHESIF MASQUAGE ECONOMIQUE 51023

Ruban papier tous usages légèrement crêpé, avec une masse adhésive en caoutchouc naturel convient pour divers usages : maintien, fermeture, fixation, emballage léger ...
épaisseur totales : 110 µm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560959	51023-00000-00	19	50
10560960	51023-00001-00	25	50
10560961	51023-00003-00	38	50
10560962	51023-00004-00	50	50



ADHESIF PVC ORANGE

Adhésif pvc multi-usages, utilisable sur différents supports flexibles, idéal pour la protection des surfaces métalliques, encadrements de portes et fenêtres, et raccordement de matériaux d'isolation
caoutchouc naturel
épaisseur : 130 microns
coloris orange
résistance à la rupture : 20 N/cm
allongement à la rupture 150 %.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10001710	ADORA050SDP	50	33
10560872	ADORA075SDP	75	33



RUBAN PVC ORANGE 48MM X 33M

Ruban éco multi-usages.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10547371	ADORA048	48	33



ADHESIF SPECIAL BATIMENT 4843

Convient au masquage pendant les travaux de plâtrage de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage
retrait possible jusqu'à 2 semaines sans laisser de résidus de masse adhésive
épaisseur totale : 120 µm
allongement à la rupture : 125 %
résistance à la rupture : 20 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020237	04843-00000-17	orange	50	33
0156836	04843-00001-16	orange	75	33



RUBAN MASQUAGE SURFACE STRUCTURE VERT 74338 50MX50MM

Application sur des surfaces irrégulières comme de la brique apparente, bois texturé, plâtre, béton
résistant aux UV et à l'humidité
épouse parfaitement les aspérités de la surface
découpe facile à la main, flexible
épaisseur totale : 145 µm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560963	74338-00004-00	50	**50**



RUBAN ADHESIF MULTI USAGE 4621 25 M X 50 MM VERT TRANSLUCIDE

Adhésif Toilé, pour de nombreuses utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur
convient particulièrement pour le masquage lors des travaux de plâtrage et de peinture pour la rénovation de façades
protection des surfaces lisses et légèrement structurées
bords de déchirure parfaits: se déchire facilement à la main (en largeur et en longueur)
résiste aux UV pendant 8 semaines et se retire sans laisser de traces
utilisation à l'extérieur pendant 8 mois
composition: matériau de base (PE) doté d'un adhésif acrylique - renforcé par une toile en polyester - longueur : 25 m - largeur : 50 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10544671	04621-00011-00	50	25



ADHESIF PVC STRIE POUR DECOUPE FACILITEE 67001 JAUNE 33 M X 50 MM

Adhésif de plâtrage PVC gaufré
ruban convient comme ruban de masquage ou de plâtrage, assurant la protection des cadres ou des façades
adhère en toute sécurité même aux surfaces légèrement rugueuses
ruban peut être déchiré à la main, le support en relief donnant un bord droit à chaque fois
en plus de ces travaux, la résistance de l'adhésif en caoutchouc naturel combiné au matériau de support robuste signifie également que vous pouvez les utiliser pour regrouper d'autres matériaux en toute sécurité.
de la même manière, le ruban de plâtrage peut également être utilisé pour fixer les objets en place
disponible en orange ou jaune - longueur : 33 m - largeur : 50 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10544670	67001-00001-01	50	33



ADHESIF DE MASQUAGE PAPIER 4323

Adhésif de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel convient à tout type d'application : masquage, maintien, fermeture, fixation, emballage de biens légers, etc.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200216	04323-00040-01	chamois	19	50
0200217	04323-00041-01	chamois	25	50
0200219	04323-00043-01	chamois	38	50
0200220	04323-00044-01	chamois	50	50



RUBAN MASQUAGE PRECISION 04344

Adhésif de masquage papier pour des angles peints
composé d'un support papier fin et solide enduit d'une masse adhésive acrylique qui permettent un retrait jusqu'à 5 mois après application
convient à tous travaux de peinture en intérieur
s'applique sur des surfaces comme le verre, aluminium, PVC, bois
épaisseur totale : 90 µm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560956	4344-00003-02	25	50
10560957	04344-00001-01	38	50
10560958	04344-00000-01	50	50



ADHESIF DE MASQUAGE PAPIER DE PRECISION 4334

Adhésif de masquage papier de haute qualité
composé d'un support papier extrêmement fin et solide enduit d'une masse adhésive acrylique
retrait facile jusqu'à 5 mois après l'application
pour des bords peints nets et précis
utilisation avec des peintures à base aqueuse et des laques
application sur surfaces variées : verre, aluminium, PVC, bois, ...
convient également à des techniques à la spatule très pointues
épaisseur totale : 90 µm
pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 4 %.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0185943	04334-00001-02	jaune	25	50
0156829	04334-00003-01	jaune	38	50



Jusqu'à épuisement des stocks

ADHESIF DE MASQUAGE DE PRECISION EXTERIEUR

Applications en extérieur, durables (jusqu'à huit semaines)
bords nets et lisses à peindre et laquer.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10013992	04439-00001-00	bleu	25	50
10534577	04439-00003-00	bleu	38	50
10534576	04439-00004-00	bleu	50	50


ADHESIF DE REPARATION



RUBAN ADHESIF TESA ECO PRO-STRONG

Ruban adhésif polyvalent : parfait pour les applications temporaires et permanentes, : adhère aux surfaces légèrement rugueuses, idéal pour sceller, réparer et fixer, répondant aux besoins de chaque artisan quelle que soit la tâche
déchirable à la main pour des réparations rapides,
le support est composé de > 60 % de matériaux recyclés
tenue solide et facile à dérouler, convient pour une utilisation intérieure et extérieure.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10548716	664620000000	noir	50	25
10548717	664620000100	gris	50	25
10548718	664620000200	noir	50	50
10548719	664620000300	gris	50	50
10548720	664620000400	gris	38	50

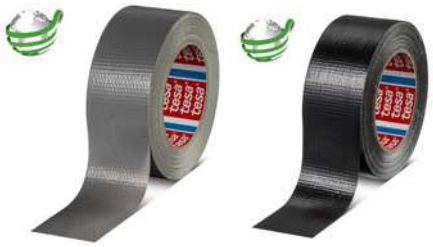

TOILE AMERCAINE ECONOMIQUE 04615

Se fixe instantanément avec une adhérence élevée sur une variété de matériaux
se déroule doucement et est facilement déchirable à la main
hydrofuge et durable
épaisseur totale 175 µm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560968	04615-00000-01	gris	50	50
10560969	04615-00001-01	noir	50	50



ADHESIF TOILE AMERICAINE 4662

Composé d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel
pouvoir adhésif excellent sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses comme les briques et le bois
imperméable et tack initial solide
ne doit pas être utilisé sur des surfaces peintes
pour la fixation de films de protection, fermeture de films de couverture, etc ...
épaisseur totale : 230 µm
pouvoir adhésif sur acier : 4,5 N/cm
allongement à la rupture : 15 %
résistance à la rupture : 15 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0173359	04662-00195-02	orange	48	25



ADHESIF TOILE AMERICAINE ECO 4613

Toile tous usages composée d'un support tissé PET/ coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel
bon pouvoir adhésif même sur surfaces rugueuses
facile à découper à la main
imperméable
souple
épaisseur totale : 180 µm
pouvoir adhésif sur acier : 4,1 N/cm
allongement à la rupture : 15 %
résistance à la rupture : 34 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10548726	604620000600	48	50



ADHESIF DE REPARATION 4668 TRANSPARENT

Adhésif polyéthylène composé d'un film PE 110µm transparent et d'une masse adhésive acrylique
utilisé pour la réparation de matériaux en plastique à l'intérieur comme à l'extérieur
idéal pour fixer des films LDPE dans le bâtiment et la construction
forte adhésion
particulièrement résistant aux intempéries et aux UV
résistant aussi au vieillissement, aux abrasifs, aux produits chimiques
épaisseur totale : 140 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,9 N/cm
allongement à la rupture : 400 %
résistance à la rupture : 20 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020243	04668-00004-02	transparent	50	33



RUBAN SILICONE AUTOAMALGANT XTREME CONDITIONS 4600

Ruban auto-amalgamant silicone qui se scelle sur lui même en exerçant une forte pression
il n'y a aucune masse adhésive
fermeture instantanée
aucun temps de séchage n'est nécessaire
produit souple s'adaptant à toutes les surfaces telles que des surfaces mouillées et humides, sales ou grasses
s'applique également sous l'eau
peut être utilisé pour des applications permanentes et temporaires
ne laisse aucun résidu après retrait
excellente résistance aux combustibles, huiles, acides, solvants, eau de mer, rayonnements, UV et aux températures extrêmes.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0173360	04600-00001-01	noir	25	3
0173361	04600-00000-02	transparent	25	3

ADHESIF DE FIXATION ET D'ASSEMBLAGE



ADHESIF DOUBLE FACE PP ECO 64621

Adhésif double face transparent composé d'un support polypropylène et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique
sans solvant
pour la fixation de matériaux de décoration, d'emballage et le collage de films, tissus, papier et plastique
épaisseur totale : 90 µm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020247	64621-00007-03	blanc	50	25



ADHESIF DOUBLE FACE PP TOUS USAGES 64620 50MX50MM

Adhésif double face composé d'un support blanc PP et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique
équipé d'un protecteur papier siliconé
couleur blanc
couleur du protecteur brun
épaisseur totale 185 µm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560967	64620-00005-00	50	50



ADHESIF DOUBLE FACE TOILE 4944

Adhésif de fixation tous usages
support souple et importante masse adhésive adaptés à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses comme pour la pose de moquettes
épaisseur totale : 200 µm
pouvoir adhésif sur acier : 200 N/cm
allongement à la rupture : 20 %
résistance à la rupture : 35 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200226	04944-00002-12	blanc	50	10
0020245	04944-00001-12	blanc	50	25



ADHESIF DOUBLE FACE MOUSSE 62510

Ruban adhésif en mousse PE double face pour les applications de fixation
se compose d'un support en mousse PE et d'une masse adhésive acrylique tackifiée
convient pour l'extérieur : résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement
applications de fixation générales, fixation de moulures et de profilés, cadres de panneaux solaires
épaisseur totale : 1000 µm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560971	62510-00016-00	blanc	19	50
10560972	62510-00017-00	noir	19	50





KOLTOUT RUBAN

Pour la fixation en intérieur comme en extérieur de tous matériaux poreux et non poreux, sur surfaces lisses et légèrement rugueuses
invisible à la pose
résiste aux variations de température de -10°C à +75°C et à l'humidité
haute résistance : maillage renforcé 10kg/cm²
ultra-flexible.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)	Résistance
0205202	33507242	trasnparent	19	2,5	haute



RUBAN DOUBLE FACE MOUNTING PRO EXT 66751 BLANC 5 M X 19 MM

Ruban double face, solide et résistant aux intempéries, à la température, pour des applications extérieures variées
résistant aux UV, à l'eau et à la température
supporte jusqu'à 1 kg par 10 cm de ruban adhésif
pour les objets plats jusqu'à une épaisseur de 10 mm
convient à la plupart des surfaces lisses et suffisamment fermes
adhère sur le carrelage, le métal et les principaux types de plastiques
plaques de numéros de maisons, de boîtes à lettres, etc...
couleur : blanc
longueur : 5 m
largeur : 19 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10544665	66751-00001-00	19	5



DOUBLE-FACE MOUSSE DE MONTAGE STANDARD 66958 BLANC 5 M X 19 MM

Ruban double face solide. Idéal pour une application intérieure. Pour la fixation d'objets
légers
déchirable à la main
durable et résistant : Résistance à la température de 40°C à long terme et de 60°C à court terme
tenue fiable sans abîmer les murs : tesa PRO Fixation universelle évite l'utilisation de vis, prises ou clous, permettant ainsi la fixation rapide et facile sans outils
idéal pour une application intérieure : ruban adhésif double face solide pour la fixation sûre d'objets légers, tels que les goulottes de câbles, le stuc et les plinthes
longueur : 5 m
largeur : 19 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10544675	66958-00001-00	19	5



RUBAN DOUBLE FACE MOUNTING ULTRA STRONG 66792 BLANC 5 M X 19 MM

Pour le maintien en place d'objets lourds, supporte jusqu'à 10 kg par 10 cm de ruban
application intérieure et extérieure : colle sur le carrelage, le bois, la pierre et la plupart des plastiques
utilisation facile : ruban de fixation peut être découpé en petites ou grandes pièces individuelles pour obtenir une
bande adhésive à la dimension optimale
longueur : 33 m
largeur : 50 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10544666	66792-00001-00	19	5



DOUBLE-FACE DE MONTAGE MOUSSE SPECIAL SALLE DE BAINS 66952 BLANC 5M X 19MM

Ruban de fixation double face résistant à l'humidité, pour la fixation solide de miroirs sans vis, ni outils
Adhère fermement et en toute sécurité même dans les environnements humides, convient particulièrement à l'application sur le carrelage de la salle de bain
maintien fiable sans devoir percer des trous permanents : tesa PRO Fixation de miroir ne nécessite ni vis, ni prises ni même clous
utilisation facile: : peut être découpé en petites ou grandes pièces individuelles pour obtenir une bande adhésive à la dimension optimale
longueur : 5 m
largeur: 19 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10544667	66952-00001-01	19	5



DOUBLE-FACE POLYESTHER SPECIAL PLASTIQUE 66965 TRANSPARENT 5 M X 19 MM

Ruban adhésif de fixation durable, transparent et extra fin, idéal pour des applications intérieures et extérieures
solide et durable : résistant à la température jusqu'à 100°C à long terme et aux dommages provoqués par l'humidité,(certains) produits chimiques, les agents plastifiants et les UV
pratiquement invisible : le ruban transparent se fixe sur les surfaces lisses, telles que le verre, le carrelage, le bois et plusieurs types de plastique
Idéal pour une application intérieure et extérieure : ruban adhésif double face solide pour la fixation sûre d'objets plats comme des enseignes, des thermomètres, etc...
longueur : 5 m - largeur : 19 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10544669	66965-00001-00	19	5



ADHESIF DOUBLE FACE ANTI-DECHIREMENT 4965

Adhésif double face transparent composé d'un support polyester et d'une masse adhésive acrylique modifié
convient aux applications les plus exigeantes comme celles avec forte pression ou températures élevées :
- fixation de pièces en plastique ABS dans l'industrie automobile
- montage auto-adhésif de profilés caoutchouc/EPDM
- montage de profilés décoratifs et de moulures dans l'industrie du meuble
- fixation de batteries, lentilles et écrans tactiles dans l'industrie électronique

épaisseur totale : 205 µm
allongement à la rupture : 50%
résistance à la rupture : 20 N/cm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0185954	04965-00008-00	19	50

ADHESIF D'ETANCHEITE



RUBAN ISOLATION THERMIQUE TESABAND 63600 PP METALISE ALU GRIS ARGENT 30MX50MM

Solution pour l'isolation thermique
simplifie les travaux d'isolation des système de climatisation, sanitaires, pose de panneaux isolant pour sols ou tuyaux
peut être utilisé en combinaison avec divers matériaux isolants tels que mousse, verre, laine de rouche ou feutre
robuste et résistant à des températures extrêmes, déchirure et à l'eau
épaisseur : 45 µm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10560955	63600-00000-00	50	30



ADHESIF ALUMINIUM 63652 25 M X 50 MM

tesa ® Strong 63652 est un ruban aluminium souple, composé d'un matériau de base en film d'aluminium (50 micron), d'un adhésif acrylique transparent et d'une couche de séparation blanche de 85 microns m en papier siliconé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10534586	63652-00001-01	50	25



ADHESIF D'ETANCHEITE BATUBAND 650

Bande adhésive d'étanchéité autocollante pour protéger les matériaux et assurer l'étanchéité des ouvrages
bonne résistance à la pluie, aux rayons UV et à la pollution de l'air ambiant
grande facilité de mise en oeuvre, même à basse température
forte adhérence
haut pouvoir de déformation (stabilité dimensionnelle permanente)
excellence adhérence sur supports bitumineux et métalliques (plomb, aluminium, cuivre, zinc, acier) ainsi que sur verre et matériaux synthétiques (PVC et ABS)
épaisseur : 0,8 mm environ
température de mise en oeuvre : de + 5°C à + 35°C
résistance à la température : de - 20°C à + 80°C
point de ramollissement : 100°C environ
fluage : 0 mm à + 70°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200489	30140106	gris	100	10
0200496	30140127	orange	100	10
0200490	30140107	gris	150	10
0200495	30140126	orange	150	10
0200491	30140108	gris	225	10
0200492	30140110	gris	300	10
0200493	30140124	orange	300	10



RUBAN FIBRE DE VERRE SPECIAL PLAQUE DE PLATRE 60101

Ruban adhésif fibre de verre
mailles en fibre de verre très solides et lisses assurent des joints durables sur cloisons sèches placoplâtre
couleur blanc.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10544672	60101-00000-00	blanc	48	25
10544673	60101-00001-01	blanc	48	45

ADHESIF D'ISOLATION ELECTRIQUE ET DE REPERAGE



RUBAN D'ISOLATION ELECTRIQUE 53988

Adhésif en PVC plastifié auto-extinguible
grande souplesse du film
bon pouvoir adhésif pour des applications à basse température.
pour travaux d'isolation électrique, réparation, regroupement, masquage, renforcement, scellage et protection.

Code	Réf	Coloris	Longueur (m)	Largeur (mm)
10015892	53988-00000-01	noir	10	15
10015893	53988-00060-01	blanc	10	15
10015894	53988-00030-01	bleu	10	15
10015895	53988-00015-01	rouge	10	15
10015670	53988-00001-01	noir	20	19
10015672	53988-00061-01	blanc	20	19
10015673	53988-00031-00	bleu	20	19
10015674	53988-00091-00	jaune	20	19
10015675	53988-00016-00	rouge	20	19
10015676	53988-00106-00	vert	20	19
10015671	53988-00004-01	noir	25	50
10015677	53988-00135-01	assortiment 10 rouleaux	10	15

ADHESIF DE SIGNALISATION ET DE SECURITE



ADHESIF DE MARQUAGE 60760

Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc
permet une adhésion sur un grand nombre de surface
pour délimiter des zones de travail, zones dangereuses, zones de sécurité, ...
déchirable à la main
pour un marquage permanent ou temporaire
épaisseur totale : 150 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
allongement à la rupture : 160 %
résistance à la rupture : 28 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020254	60760-00094-16	blanc	50	33
0020256	60760-00095-16	jaune	50	33
0020257	60760-00096-16	rouge	50	33
0020255	60760-00087-16	noir/jaune	50	33
0156849	60760-00088-16	blanc/rouge	50	33



ADHESIF ANTI-DERAPANT 60950

Application partout où la sécurisation de la marche est requise
protection idéale pour éviter de glisser
convient aux surfaces exigeantes comme les sols dans les usines, les unités de production
la masse adhésive solide et durable maintient un effet anti-dérapant élevé pendant 1 ou 2 ans avec passage normal sur les zones
les adhésifs antidérapants sont déchirables à la main et ne se rétractent pas après application
épaisseur totale : 810 µm
pouvoir adhésif sur acier : 10 N/cm
allongement à la rupture : 200 %.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020260	60950-00000-02	noir	25	15

ACCESSOIRE DE POSE



Jusqu'à épuisement des stocks

DEVIDOIR MANUEL

Support en métal stable
contrôle de tension réglable
rouleau en caoutchouc permettant une application facile
languette flexible
pour des largeurs de rouleaux jusqu'à 50 mm.

Code	Réf	Application
10529637	57395-00000-00	fermeture de carton

COLLE VINYLIQUE



COLLE MULTI PARQUETS WOOD H160 21 KG

Colle hybride spatulable pour la pose de tous types de parquets contrecollés et massifs parquets massifs jusqu'à 160mm de large.

Code	Réf	Contenance (kg)
10556940	30626105	21



COLLE PARQUETS WOOD

Colle hybride spatulable hautes performances pour la pose de tous types de parquets contrecollés et massifs.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
10556941	30618234	seau	7
10556942	30616473	seau	21



SPATULE N4 POUR COLLES A PARQUET

Spatule pour parquets massifs et contrecollés.

Code	Réf
10556945	30081431



COLLE VINYLIQUE R22 SPECIAL D

Colle vinylique pour assemblage et placage de bois à prise lente
colle en émulsion, prête à l'emploi, à temps ouvert long, ininflammable, ne tache pas
non toxique
temps ouvert maximum à +20°C : 30 minutes
température d'utilisation : +8°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D1 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199151	30604648	biberon	0,750
0199152	30604649	seau	5



COLLE VINYLIQUE R50 SPECIAL D2

Colle vinylique pour assemblage de bois toutes essences, travaux d'aboutage et panneautage
excellente résistance à l'arrachement
temps ouvert maximum à +20°C : 15 minutes
température d'utilisation : +9°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D2 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199157	30604644	seau	5



COLLE VINYLIQUE UR SPECIAL D2

Colle vinylique pour assemblage et placage à prise rapide
pour assemblage de bois de toutes essences, placage de stratifiés à froid ou à chaud sur panneaux de particules (sauf hydrofugés et ignifugés)
collage de chants, jointage de placages
excellente résistance à l'arrachement
temps ouvert maximum à +20 °C : 15 minutes
température d'utilisation : +6°C minimum
avant usinage, laisser stabiliser 4h minium
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D2 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199160	30604661	biberon	0,750
0199162	30604662	seau	5



COLLE VINYLIQUE R41 SPECIAL D3

Colle vinylique pour assemblage et placage de bois à prise rapide
recommandée pour les travaux de menuiserie, éléments de cuisine, salles de bains, aménagement intérieurs de bateaux
prête à l'emploi, ininflammable, ne tache pas
non toxique
excellente tenue à l'humidité
temps ouvert maximum à +20°C : 4 à 8 minutes
température d'utilisation : +7°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D3 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199153	30604645	biberon	0,750
0199155	30604646	seau	5



COLLE VINYLIQUE R64 SPECIAL D4

Colle à bois monocomposante en dispersion aqueuse résistante à l'humidité
permet l'assemblage, l'aboutage de bois massifs, dérivés du bois, placage bois, stratifiés à froid et à chaud
pour menuiseries intérieures et extérieures
forte résistance à l'eau
prête à l'emploi
non abrasive
temps ouvert maximum à +20°C : 12 minutes
température d'utilisation : +10°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ
des colorations du joint de colle ou des supports environnants sont susceptibles d'apparaître avec les bois contenant beaucoup de tanin (chêne, noyer, cohu, tali, etc...).

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199158	30604657	biberon	0,750
0199159	30604658	seau	5

COLLE POLYURETHANE



Bostik

COLLE A BOIS PU BOIS EXTERIEUR BIBERON 500G

colle polyuréthanne pour menuiseries intérieures et extérieures
assemblage, aboutage.

Code	Réf	Contenance (kg)
10556935	30610777	0,5



Bostik

COLLE A BOIS PU BOIS EXTERIEUR GEL 310 ML

Colle gel hautes performances à prise rapide
pour l'assemblage de bois toutes essences
usage intérieur/extérieur
très bonne résistance aux intempéries, à la chaleur (+150°C) et au froid (-40°C)
ne coule pas (aspect gel).

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0200959	30617005	cartouche	incolore	310

Den Braven



COLLE MONTAGEFIX 590 BEIGE 300ML

Colle polyuréthane spatulable à prise rapide non coulant
pour montage d'huisseries bois, collages en construction et menuiserie
excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment
renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC
utilisable en intérieur et extérieur (imperméable D4)
gonfle légèrement au séchage pour combler les irrégularités, ou sur supports poreux/alvéolés
imperméable une fois durcie
très forte adhérence
résistance à la température : -30°C à +80°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0172732	30629139	cartouche	beige	300

Den Braven



COLLE MONTAGEFIX 580 TRANSLUCIDE 300 ML

Colle polyuréthane à prise rapide
pour montage d'huisseries bois, collages en construction et menuiserie
renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC
utilisable en intérieur et extérieur (imperméable D4)
mousse légèrement au séchage pour combler les irrégularités, ou sur supports poreux / alvéolés
très forte adhérence
résistance à la température : -30°C à +80°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0174475	31000080	cartouche	translucide	300

COLLE NEOPRENE



Bostik

COLLE NEOPRENE AGOPLAC DI LIQUIDE

Colle pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides
convient également pour le collage de liège, caoutchouc, cuir, polyester ou métaux
prise initiale puissante
haute tenue thermique (durcisseur incorporé)
température mini d'utilisation : + 15° C
temps de séchage : 15 à 20 minutes
temps d'ouverture maximum : 60 à 90 minutes
sans toluène et sans cyclohexane.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0199166	30604787	boîte	1	incolore
0199167	30604779	bidon	5	incolore



Bostik

COLLE NEOPRENE AGOPLAC DI GEL

Colle pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides
convient également pour le collage de liège, caoutchouc, cuir, polyester ou métaux
prise initiale puissante
haute tenue thermique (durcisseur incorporé)
température mini d'utilisation : + 15° C
temps de séchage : 15 à 20 minutes
temps d'ouverture maximum : 60 à 90 minutes
sans toluène et sans cyclohexane.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0199164	30604796	boîte	1	incolore
0199165	30604789	bidon	5	incolore



Bostik

COLLE NEOPRENE BOSTIK 1400 LIQUIDE

Colle polyvalente hautes performances pour collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, tissus, liège, métaux, bois, mousses, polyester, polyuréthane et stratifiés
prise immédiate (durciceur incorporé)
collage initial élevé
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 10 à 15 minutes
sans toluène.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
9118596	30502930	tube étui	0,125	incolore
9118597	30502932	boîte	1	incolore
9118598	30502933	bidon	5	incolore



COLLE NEOPRENE BOSTIK 1400 GEL

Colle contact gel polyvalent hautes performances pour collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, tissu, liège, métaux, bois
prise immédiate (durcisseur incorporé)
collage initial élevé
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 10 à 15 minutes
sans toluène.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0006706	30504070	tube étui	0,125	incolore

COLLE EPOXY



COLLE EPOXY ARALDITE CRISTAL 24ML

Colle époxy bi-composants à prise rapide
recommandée pour tous les collages invisibles et de haute transparence (verre, cristal, bijouterie, plexiglas, porcelaine, modèles réduits)
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C
assemblages ajustables pendant 4 min et manipulables après 20 min
prise définitive : 2 h
2 canules auto mélangeurs + 1 spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535519	33501010	24	seringue



COLLE EPOXY ARALDITE METAL 2X15ML

Colle époxy bi-composants à prise rapide
recommandée pour tous les collages, la réparation, la fixation d'objet métalliques (fer, l'aluminium, l'acier, l'inox, le cuivre)
peut être peinte, percée ou poncée
ne rouille pas
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C
assemblages ajustables pendant 4min et manipulables après 1 h
prise définitive : 2 h
deux canules auto-mélangeuses + spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535520	33501011	2 x 15	tube



COLLE EPOXY ARALDITE INSTANT

Colle époxy bi-composants à prise très rapide
recommandée pour toutes les petites réparations quotidiennes et urgentes de la maison (Porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques)
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +70°C
assemblages ajustables pendant 90 s et manipulables après 4 min
prise définitive : 2 h
2 canules auto-mélangeuses + 1 spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535524	33501013	24	seringue



COLLE EPOXY ARALDITE STANDARD

Colle époxy bi-composants à prise progressive
recommandée pour les collages difficiles exigeant un ajustage précis et soigné des éléments à assembler (porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf PE PP et PTFE)
collage extrêmement puissant et durable
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C
assemblages ajustables pendant 80 min et manipulables après 8 heures
prise définitive : 14 h
version seringue contenant 2 canules auto-mélangeuses + 1 spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535521	33501002	2 x 15	tube
10535515	33501004	24	seringue



COLLE EPOXY ARALDITE RAPIDE

Colle époxy bi-composants à prise rapide
recommandée pour une large gamme de matériaux peut-être peinte, percée ou poncée (porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf PE PP et PTFE))
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C
assemblages ajustables pendant 4 min et manipulables après 20 min
prise définitive : 2 h
version seringue contenant 2 canules auto-mélangeuses + 1 spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535522	33501006	2 x 15	tube
10535523	33501008	24	seringue



COLLE EPOXY BI-COMPOSANT LOCTITE HYSOL 3430 A&B 24 ML

Adhésif époxy bi-composant pour l'assemblage de matériaux divers comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre
colle renforcée à viscosité moyenne résistante à l'eau
résistance au cisaillement et pelage élevé
plage de température de service : -55°C à +100° C
temps de fixation : 15 min
coloris : transparent.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
0178680	232662	24	seringue

COLLE CYANOACRYLATE

ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 3090 10GR



Adhésif multi-matériaux bi-composant à faible efflorescence
séchage plus rapide qu'une résine époxy
résiste à la plupart des fluides industriels (à l'exception des acides et basiques)
utilisable en extérieur
remplissage des jeux jusqu'à 5 mm
temps de prise : 90-150 s
température de résistance : - 20°C à + 80°C
livré avec 7 buses d'applications.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0172526	1379570	10	seringue



COLLE INSTANTANEE 401

Colle cyanoacrylate liquide multi-usages pour un collage instantané
faible viscosité
colle les plastiques, matériaux élastomériques, papier, carton, bois, métaux, joint PVC sur ensemble, en ABS, rétroviseurs automobile et bandes de caoutchouc mousse sur des carters en acier ou plastique.

Conforme à la norme NSF n° 12301221 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
1041942	303265	3	tube
0199382	1919340	20	flacon



ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 406 20GR

Colle instantanée à prise rapide de faible viscosité
spécialement conçu pour le collage rapide des plastiques et caoutchoucs, y compris les EDPM
associé avec un primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239, elle peut en outre être employé sur les plastiques difficiles à coller
temps de prise : 2 à 10 s
viscosité : 20 mPas
plage de température de service : -40°C à + 80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199376	1919334	20	flacon



ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 495 20GR

Adhésif cyanoacrylate instantané transparent de faible viscosité à base d'éthyle
conçu pour un usage général et permettant un collage rapide
permet le collage de nombreux matériaux comme le plastique, le métal et le caoutchouc
en combinaison avec le primaire LOCTITE SF770 ou LOCTITE SF7239, permet le collage de polyoféline
temps de prise : 5-20 s
viscosité : 40 mPas
plage de température de service : -40°C à +80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199377	1921875	20	flacon



ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 496 20GR

Adhésif instantané transparent à faible viscosité et à usage général
à base de méthyle, il convient au collage de matériaux
convient également pour le collage des plastiques et caoutchoucs ainsi que les polyoléfines (en combinaison avec le primaire LOCTITE SF 770 ou LOCTITE SF 7239)
temps de prise : 10-30 s
viscosité : 125 mPas
plage de températures de service : -40°C à + 80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199379	1921873	20	flacon



COLLE CYANOACRYLATE LOCTITE 480 20GR

Colle instantanée renforcée à prise rapide
parfaitement adaptée au collage du métal sur lui-même, sur du caoutchouc ou sur des aimants, en particulier dans les environnements humides
temps de prise : 20-50 s
viscosité : 200 mPas
plage de température de service : -40°C à +100°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199378	1919963	20	flacon

COLLE METHACRYLATE



FREIN FILET FAIBLE LOCTITE 222 50 ML

Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête
convient également aux métaux de faible résistance risquant de se cisailler au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton
Ø maximum de filetage : jusqu'à M36
couple de rupture boulon M10 : 6 Nm
plage de température de service : -55°C à +150°C.

Conforme à la norme NSF n°123002 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0002749	195743	50	faible



FREIN FILET MOYEN LOCTITE 242 50 ML

Conçu pour le freinage et l'étanchéité des assemblages filetés lorsque le démontage doit pouvoir être fait aisément à l'aide d'outils à main conventionnels
polymérise en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu
empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations
plage de températures de service : -55°C à +150°C
Ø maximum de filetage : M36
couple de rupture : 11,5 Nm
temps de fixation acier/laiton/inox : 5/15/20 min.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0178690	142504	50	moyenne

LOCTITE

FREIN FILET MOYEN LOCTITE 243



Efficace sur tous les éléments filetés métalliques
s'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations telles les vis de pompes ou de moteurs, les écrous de cache-culbuteurs, les vis de carters de boîtes de vitesses ou de presse
recommandé pour des pièces dont le démontage est possible à l'aide d'un outillage classique et pour des pièces «en état»
Ø maximum de filetage : M36
couple de rupture boulon M10 : 26 Nm
plage de températures de service : -55°C à +180°C

Conforme à la norme NSF n° 123000 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0178686	1370535	5	moyenne
0199380	1918244	10	moyenne
1041946	1335884	50	moyenne

LOCTITE

FREIN FILET FORT LOCTITE 270 50 ML



Frein-filet fort adapté à toutes les fixations métalliques y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome
conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe)
recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes
à utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien
Ø maximum de filetage : jusqu'à M20
couple de rupture boulon M10 : 33 Nm
plage de température de service : -55°C à +180°C.

Conforme à la norme NSF n° 123006.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0150086	1335897	50	forte

LOCTITE

FREIN FILET FORT LOCTITE 2701 50 ML



Utilisation sur tous les éléments métalliques (y compris les matériaux passifs tels que les aciers inoxydables et les aciers revêtus d'un traitement de surface comme le zingage)
recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons sur blocs-moteurs et corps de pompes
résistance élevée
Ø maximum de filetage : M20
plage de température de service : -55°C à +150°C.

Conforme à la norme n°123006 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0002748	135281	50	forte

LOCTITE

FIXATION DES EMMANCHEMENTS BLOCPRESSE 638 50 ML



Procure une résistance accrue aux charges dynamiques radiales et axiales
recommandé pour la fixation des arbres de commande pignons poulies et autres éléments cylindriques similaires
WRAS pour eau et DVGW pour le gaz
homologation 990951
résistance forte
temps de prise : 8 min.

Conforme à la norme NSF n°123010 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0188271	1803365	50	forte

COLLE EN SPRAY



tesa

DISSOLVANT SPRAY ADHESIVE REMOVER 200 ML 60042

Spray pour le retrait facile des résidus de colle sur les pièces en plastique, les surfaces en verre et en métal
retire en toute fiabilité les résidus de la plupart des rouleaux adhésifs
permet un retrait facile des étiquettes
retire également les résidus de graisse, goudron, résine et autres tâches
nettoyant à base de LIMONÈNE (élément naturel)
le spray atteint même des zones cachées et difficiles à atteindre
sans silicone ni solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance (ml)
0156851	60042-00000-04	200

COLLE THERMOFUSIBLE

Rapid

COLLE UNIVERSELLE BLANCHE EN BATON Ø 12 MM (BOITE DE 48)



Bâton de colle universel blanc offrant un collage de qualité grâce à une forte teneur en résine
parfait pour les travaux d'installation
Ø12 x 190 mm
matière : EVA et résine
sans solvant et non irritant
température d'application : 170-190 °C
point de ramollissement : 80-96 °C
temps ouvert : 30 sec
temps de prise : 30 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10535328	5001412	850	190	48

Rapid

COLLE PVC & CÂBLES EN BATON Ø 12 MM (BOITE DE 48)



Bâton de colle transparent offrant un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine
idéal pour le PVC, les câbles et de nombreux plastiques
convient aussi sur le caoutchouc, le verre et le plexiglas
Ø12 x 190 mm
matière : EVA et résine
sans solvant et non irritant
forte teneur en résine
température d'application : 170-190 °C
point de ramollissement : 80-96 °C
temps ouvert : 30 sec
temps de prise : 30 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10535329	5001413	850	190	48

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées



- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France ou dans l'agence la plus proche de chez vous



COLLE CÉRAMIQUES EN BATON Ø 12 MM (BOITE DE 48)

Bâton de colle blanc offrant un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine
idéal pour la céramique, le carrelage, la faïence, la porcelaine et autres matériaux poreux
convient aussi pour les joints d'étanchéité, le béton et la pierre
Ø12 x 190 mm
matière : EVA et résine
sans solvant et non irritant
forte teneur en résine
température d'application : 170-190 °C
point de ramollissement : 80-96 °C
temps ouvert : 30 sec
temps de prise : 30 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10535330	5001415	850	190	48



COLLE BOIS EN BATON Ø 12 MM (BOITE DE 48)

Bâton de colle jaunâtre offrant un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine
idéal pour le bois, le papier, le carton et les dérivés
convient aussi pour le liège
Ø12 x 190 mm
matières : EVA et résine
sans solvant et non irritant
forte teneur en résine
température d'application : 170-190 °C
point de ramollissement : 80-96 °C
temps ouvert : 30 sec
temps de prise : 30 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10535331	5001421	850	190	48







COLLE TRANSPARENTE UNIVERSELLE EN BATON Ø 12 MM GEN-T

Bâtons de colle universelle transparente offrant un collage de qualité grâce à une forte teneur en résine
parfait pour le bois, le cuir, les tissus, le liège, les matériaux en plastique, la faïence, le carton...
Ø12 mm
matières : EVA et résine
sans solvant et non irritant
forte teneur en résine
application température: 170-190 °C
point de ramollissement: 80-96 °C
temps ouvert : 20 sec
temps de prise : 15 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10002860	40107356	125	94	14
0018515	40107362	250	190	14
0018517	40302799	1000	190	56

MASTIC DE COLLAGE NEOPRENE



MASTIC COLLE MASTIREX 310 ML

Mastic de fixation à prise rapide type néoprène pour l'agencement
pour le collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux decoratifs sur tous supports usuels du bâtiment
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 5 à 10 minutes environ (double encollage)
temps ouvert :
- encollage 1 face de 1 à 5 minutes
- encollage 2 faces de 10 à 15 minutes
temps de prise : maintien immédiat
temps de prise définitive : 48 heures environ.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158527	30618024	blanc	310

MASTIC DE COLLAGE HYBRIDE



MASTIC D'ETANCHEITE HYBRISEAL FACADE BLANC 300 ML

Mastic hybride bas module
pour joints de façade en construction traditionnelle et bardage métallique, joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC, aluminium et maçonnerie, joints d'étanchéité à grands mouvements dans le bâtiment, jointement étanche d'éléments de toiture
bas module convenant parfaitement aux joints de dilatation
très bonne adhérence du produit sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelage, céramique, acier, aluminium, verre, matériaux synthétiques divers, même si supports et conditions d'application humides
formation de peau lente pour faciliter le lissage du joint
résistant à l'eau, à l'eau salée, au vieillissement et aux variations climatiques
sans isocyanate réactif ni silicone
peut être peint
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C
temps de formation de peau : 90 min.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200950	31000570	blanc	300



MASTIC COLLE HYBRISEAL 500 BLANC 300ML

Mastic colle polymère hybride compatible tous supports, même humides
scellement à froid
insensible à l'eau
sans isocyanate réactif ni silicones
résiste à la formation de moisissures
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0186309	30618832	blanc	300



MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 107 290ML

Mastic MS Polymère pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction
sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
utilisé pour :
- collage souple d'éléments pouvant subir des vibrations ou des chocs
- collage de tuiles, plinthes, éléments de décoration divers
- collage de tuyaux et descentes d'eaux pluviales
- étanchéité des joints de dilatation, joints de fractionnement sur dalle béton, balcons, etc
- étanchéité sous appui de fenêtre
- calfeutrement de maçonneries, cloisons, huisseries en bois et métalliques, bateaux, caravanes, carrosseries
- étanchéité de vérandas, serres
peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : de + 5 à + 35°C
température de service : de - 40 à + 100°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158534	30130015	brun	290
0158535	30139561	noir	290
0158533	30131383	gris	290
0158536	30114280	blanc	290



MASTIC COLLE SPECIAL ZINC HYBRIFIX 502 GRIS 300 ML

Mastic colle polymère hybride spéciale zinc à module élevé
très bonne adhérence sur la plupart des matériaux du bâtiment tels zinc, cuivre, acier, aluminium, acier chromé et inoxydable, verre, bois, béton, pierre naturelle, synthétiques et d'isolation, même sur surfaces humides
peut être utilisé pour le scellement de joints de raccordement et de dilatation sur le béton préfabriqué, la brique et la maçonnerie, le jointoiement périphérique
sans isocyanates, solvants et silicones
résistant à l'eau, au vieillissement et aux variations climatiques
élasticité permanente
non coulant - polymérisation rapide - sans retrait, ni bulles d'air
résistance à la température : -30°C à +70°C - température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0182570	31000438	gris	300



MASTIC COLLE CRYSTALFLEX TRANSPARENT 300 ML

Mastic colle hybride transparent
utilisé pour tous types d'applications de scellement non structurel présentant un jeu de joint minimal
peut également servir à sceller et coller une grande variété de matériaux de construction courants.
convient pour une utilisation intérieure et extérieure*
(*il est recommandée d'éviter une exposition directe aux UV en cas d'utilisation du produit en extérieur)
résistance élevée aux UV - sans phtalates, étain ni solvant
résistance à la température : -30°C à + 70°C - température d'application : +5°C à + 40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10533332	30622389	translucide	300

Bostik

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 106 UV+ INVISIBLE 290ML



Mastic MS polymère transparent multi-usages destiné au collage et à l'étanchéité des bâtiments (fissures, calfeutrement, étanchéité des sanitaires)
compatible sur la plupart des matériaux : alu anodisé, acier inoxydable, acier galva, zinc, cuivre, enduit-ciment, fibre-ciment, laiton, verra, miroir, polyester (GRP), bois, brique, béton, tuile, pierre, polystyrène expansé, céramique, supports synthétiques, carrelage, PVC rigide, miroir
résiste aux UV et aux intempéries
sans solvant, sans isocyanates
adhère sur supports humides et bloqués
usage intérieur et extérieur* (* hors véranda, verrière et vitrage)
résistance à la température : -40°C à + 90°C
température d'application : +5°C à + 40°C
Certifié ISEGA.

Label SNJF Façade Classe F 12,5E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10533340	30619897	transparent	290

Bostik

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 108 BLANC 290 ML



Mastic de fixation MS Polymère
multi-matériaux, multi-supports
sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et aux rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans étayage
compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC
peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : entre + 5°C et + 35°C
température de service : de - 40°C à + 100°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158532	30133127	blanc	290

Den Braven

MASTIC COLLE HYBRIFIX 550 BLANC 300ML



Mastic colle polymère hybride à effet ventouse
pour tous travaux de collage et de raccordement étanche dans le bâtiment
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux du bâtiment même sur surfaces humides.
ne tache pas les supports absorbants (pierre naturelle, marbre)
sans isocyanate réactif ni silicone
résistant à l'eau, au vieillissement et aux variations climatiques
élasticité permanente
polymérisation rapide
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0172731	31000587	blanc	300

Den Braven

MASTIC DE COLLAGE HIGH TACK BLANC 290 ML



Mastic colle hybride à adhérence initiale très puissante et fort effet ventouse
forte résistance mécanique
absorption acoustique et des vibrations mécaniques
élasticité permanente, polymération rapide
sans bullage ni retrait
pratiquement sans odeur
bonne résistance au vieillissement climatique, aux UV et à l'eau
sans isocyanate, phtalate, solvant et silicone
résistance à la température : -40°C à +90°C
température d'application : +5°C à +40°C
temps de formation de peau : 10 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200954	30880187	blanc	290

Bostik

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 108 BLANC 290 ML



Mastic de fixation MS Polymère
multi-matériaux, multi-supports
sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et aux rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans étayage
compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC
peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : entre + 5°C et + 35°C
température de service : de - 40°C à + 100°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158532	30133127	blanc	290

Bostik

MASTIC DE FIXATION HYBRIDE XTREM'FAST BLANC 290 ML



Mastic de fixation polyvalent à prise rapide spécial extérieur et pièces humides
résiste aux températures extrêmes, aux intempéries et aux UV
adhérence sur supports humides non ruisselants
technologie hybride : sans solvant, sans isocyanate
compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC
spécialement formulé pour les collages :
- en extérieur : parement, panneaux, couverture, tuile, corniches, fixation d'objets
- en salle de bain et pièces humides : lambris PVC, miroirs, objets divers...
convient également pour tous les collages usuels du bâtiment en intérieur : lambris, panneaux, plinthes, baguettes, nez de marches, systèmes de rénovation de marches, miroir, moulures, céramiques...
prise 4 fois plus rapide qu'un mastic classique
température de mise en oeuvre : +5°C à +35°C
température de service : -40°C à +100°C
temps de formation de peau : 20 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158530	30621127	blanc	290



QUIADSA

ADHESIF POLYMERE MS EXPRESS 5SEC 600KG TRACTION INITIALE SECHAGE RAPIDE BLANC

Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération hybride High Tack
adhésion initiale maximum
collage flexible sur tous types de matériaux.

Code	Réf	Contenance (ml)
10547338	52503968	290



QUIADSA

ADHESIF POLYMERE TURBO 3 SEC 600KG TRACTION INITIALE SECHAGE 20 MN BLANC

Mastic de fixation élastique de polymère nouvelle génération High Tack
fixation immédiate 3 secondes
séchage rapide, pendant 20 min la pièce peut être manipulé
collage rapide, résistance à la traction
tous types de matériaux
application facile.

Code	Réf	Contenance (ml)
10547339	52503776	290



Bostik

MASTIC COLLE MSP CORDON

Colle base ms polymères pour la pose au cordon de tous types de parquets bruts ou vernis sans solvant
cartouche de 290ml
poche de 600ml.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10556943	30605000	chêne	290
10556944	30605032	chêne	600

MASTIC POLYURETHANE



Bostik

COLLE ET JOINT FLEXPRO

mastic polyuréthanne en technologie «gel-paste» destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et à divers collages sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment.
peut être peint
ne bulle pas, ne coule pas
label snjf façade - classe : mastic élastique f 25e
usage intérieur / extérieur.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Contenance (ml)
10556936	30627503	beige	cartouche	300
10556937	30627497	blanc	cartouche	300
10556938	30627498	gris	cartouche	300
10556946	30627502	gris anthracite	cartouche	300



Den Braven

MASTIC POLYFLEX 442 300 ML

Mastic colle polyuréthane moyen module
pour joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
pour joints de raccordement entre menuiseries et maçonnerie
très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment
résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199293	31000215	brun	300
0199294	31000232	gris béton	300
0199292	31000208	blanc	300
0199295	31000243	noir	300



Den Braven

MASTIC POLYFLEX 442 POCHE 400 ML

Mastic colle polyuréthane moyen module
pour joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
pour joints de raccordement entre menuiseries et maçonnerie
très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment
résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199438	31000185	blanc	400
0201478	31000189	gris béton	400



Den Braven

MASTIC COLLE TUILES POLYFIX 450 300ML

Mastic colle polyuréthane pour collage de tuiles
très bonne adhérence sur la plupart des matériaux de couverture : terre cuite siliconée ou non, béton, bois, métaux
polymérisation à coeur rapide
élasticité permanente non coulant, non corrosif
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0174472	31000375	terre cuite	300

MASTIC ACRYLIQUE



Den Braven

MASTIC ACRYLIQUE ACRYL 325 300 ML

Pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons
pour bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
pour joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
pour raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs
pour collage et jointement de béton cellulaire
adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
bonne compatibilité avec les peintures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
non corrosif pour les métaux
résistance à la température : -20°C à +75°C
température d'application : +5°C à +30°C.

Label SNJF Façade Classe F 12,5P

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199972	30618823	blanc	300
0199975	30621347	ton pierre	300
0199974	30621356	chêne	300
0199973	30618826	gris	300



Bostik

MASTIC ACRYLIQUE AFX 110 BLANC 310ML

Mastic de fixation pour l'agencement intérieur
tack très puissant pour des collages exigeants
fixation extrême : 100 kg/cm²
usage multi-supports, multi-matériaux
peut être peint.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0182588	30613547	blanc	310



Den Braven

MASTIC ACRYLIQUE EXTERIEUR ACRYL 306 BLANC 300 ML

Mastic acrylique applicable en intérieur et extérieur
pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons
pour bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
pour joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
pour raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs
pour collage et jointement de béton cellulaire
adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
bonne compatibilité avec les peintures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
non corrosif pour les métaux
résistance à la température : -20°C à + 75°C
température d'application : +5°C à + 30°C.

Label SNJF Façade Classe F 12,5P

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0174523	31000638	blanc	300

MASTIC SILICONE BATIMENT



Den Braven

MASTIC SILICONE 7070 PLUS 300 ML

Mastic silicone neutre alcoxy pour joint d'étanchéité et liaison en préfabrication, construction traditionnelle et rénovation
obturateur élastique en vitrerie/miroiterie
resserrage de menuiserie bois, aluminium, PVC avec la maçonnerie
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment y compris sur PVC et aluminium laqué
formation de peau et réticulation rapide
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
permanence dans le temps des propriétés mécaniques
résistance à la température : -40°C à + 120°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade et Vitrage Classe FG 25E.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200458	30618827	blanc	300
0200459	30618831	translucide	300
0200464	30618995	gris anthracite	300
0200466	30621358	noir	300
0200467	31000767	pierre	300
0200462	31000761	gris clair	300
0200468	31000769	chêne	300
0200460	31000759	brun	300
0200463	31000764	gris aluminium	300
0200471	31000763	bronze	300
0200461	31000760	gris	300



DL CHEMICALS

SILICONE PARASILICO ALCOXY 15 300 ML

Silicone neutre alcoxy de haute qualité
• Très facile à appliquer
• Excellente facilité d'extrusion à toute température
• Lissage facile
• Faible module d'élasticité
• Faible odeur
• Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
• Compatible avec la plupart des joints périphériques de vitrage isolant ainsi qu'avec les films PVB de verre de sécurité
• Le temps de formation rapide de la peau réduit le risque de contamination du mastic
• Très bonne résistance aux UV, au vieillissement, au intempéries et aux hautes et basses températures
• Elasticité permanente
• EC1PLUS label: très faibles émissions de COV
APPLICATIONS:
• Joints périphériques entre menuiserie et maçonnerie
• Joints de dilatation entre éléments de façade
• Joints de vitrage
• Joints d'étanchéité sur nombreux matériaux de bâtiment.

Conforme à la norme EN 15651-1 : F EXT-INT 25 LM Conforme à la norme EN 15651-2 : G 25 LM Conforme au Label EC1 plus GEV-Emicode

Code	Réf	RAL	Coloris	Contenance (ml)
10545828	106515	9010	blanc pur	300
10545829	105501		transparent	300
10545830	105498	8003	brun argile	300
10545831	106865	7035	gris clair	300
10545832	106517	7016	gris anthracite	300
10545833	106282		noir	300

MASTIC ACETIQUE



LOCTITE

JOINT SILICONE BLEU LOCTITE SI 5134 310 ML

Élastomère de silicone monocomposant polymérisant à température ambiante
étudié pour être utilisé comme joint d'étanchéité
applications dans le domaine du joint automobile ou de l'industrie
remplace par exemple les joints découpés sur carters, collecteurs, portes de visite
résistance aux huiles.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0205535	2067078	bleu	310

MASTIC SILICONE SANITAIRE



Den Braven

MASTIC SILICONE 8051 300 ML

Mastic silicone neutre oxyme pour des applications bâtiment et sanitaire
compatibilité alimentaire (lanesco)
faible odeur
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment, naturels ou synthétiques
résistant aux moisissures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
résistance à la température : -40°C à + 120°C
température d'application : +5°C à +40°C
Certifié ISEGA.

Label SNJF Façade et Vitrage Classe FG 25E.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199308	30623546	blanc	300
0199489	30623355	translucide	300



QUIADSA

SILICONE ACETIQUE SANITAIRE ANTI MOISISSURE

Mastic de silicone acétique
spécial joint salle de bains, contours de baignoires, lavabos et plan de travail de cuisine
anti-moisissure, ne noircit pas
jointage rapide
remise en eau 30 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10547340	52500783	blanc	280
10547341	52500784	transparent	280

MASTIC HAUTE TEMPERATURE



LOCTITE

SILICONE LOCTITE SI 5910 100 ML

Pour l'étanchéité de carters en tôles embouties, couvercle de boîte de distribution, carter d'huile
utilisation où une bonne résistance aux huiles est requise ainsi qu'une bonne aptitude à supporter des mouvements importants du joint
le caractère thixotrope du LOCTITE 5910 évite la migration ou le fluage du produit après application sur les surfaces
plage de température de service : -60°C à + 200°C
temps de fixation acier/alu : 40/2,75 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10002325	2326227	noir	100

MASTIC A L'HUILE DE LIN



Den Braven

MASTIC DE VITRIER MONDIAL

Mastic de vitrier à l'huile de lin pour pose et étanchéité de simple vitrage dans chassis bois
très forte adhérence sur le verre et les surfaces peintes
bonne résistance au vieillissement climatique
peut être peint
durcissement à coeur : > 1 an à 23°C
température d'application : +5°C à 30°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (kg)
0178571	31000607	naturel	0,5
0177392	31000618	brun	1
0177391	31000614	naturel	1
0177393	31000620	naturel	5

MASTIC ET RESINE BOIS



SINTO

MASTIC A BOIS STANDARD SINTOBOIS

Sintobois est un mastic polyester bi-composant
reconstitue les parties manquantes, rebouche les trous importants et les nœuds sautés
il assure une grande facilité d'application, un excellent pouvoir garnissant et un séchage rapide
intérieur/extérieur.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
10554607	139780	sapin	190 + 8
10554609	139700	chêne	190 + 8
10554610	139750	chêne clair	190 + 8
10554611	139790	blanc	190 + 8
10554612	139701	chêne	550 + 30
10554614	139781	sapin	550 + 30

SINTO

PATE A BOIS A L'EAU SINTOBOIS



Permet le rebouchage des imperfections du bois (rayures, fentes, fissures, éraflures)
sans solvant, sans odeur
se travaille après séchage comme le bois et accepte tous les types de finitions : vernis, peintures, lasures...
contient de la poudre de bois
séchage rapide sans retrait
ponçage facile et bonne flexibilité
intérieur/extérieur.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
0022039	37505	pin	80
0022034	37905	naturel	80
0022036	37105	chêne moyen	80
0022033	37605	blanc	80
0022037	37405	chêne foncé	80
0022035	37705	chêne clair	80
0022038	37205	merisier	80
0022047	37500	pin	250
0022042	37900	naturel	250
0022044	37100	chêne moyen	250
0022041	37600	blanc	250
0022045	37400	chêne foncé	250
0022043	37700	chêne clair	250



SINTO

MASTIC A BOIS PRET A L'EMPLOI

Mastic sans odeur prêt à l'emploi destiné au rebouchage de fissures et trous sur tout support bois
grande résistance mécanique, spécial charges lourdes
se teinte parfaitement
très forte adhérence
séchage rapide
pour usage intérieur/extérieur
temps de durcissement : entre 1h30 et 16h selon l'épaisseur

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
10554627	39000	bois foncé	400



SINTO

MASTIC A BOIS POUDRE SINTOBOIS

Mastic à bois poudre à base de produits naturels
s'applique sur tous supports bois et ses dérivés
grande facilité d'application
bonne adhérence
grande facilité de ponçage à sec
absence de retrait.

Code	Réf
10554637	234782

MASTIC ET RESINE METAUX



SINTO

KIT DE REPARATION RESINE + TISSU DE VERRE SINTO

Répare les surfaces endommagées
Rapide et pratique
Idéal pour les bricoleurs non avertis

Code	Réf	Contenance (gr)
10554605	139525	250



Araldite

PATE DE REPARATION EPOXY ARALDITE

Pâte époxy haute performance pour colmater (fuites, fissures), souder (tuyauteries, plomberie), sceller (carrelage), réparer (meubles, outils) et fixer (patères, tringles) en intérieur et extérieur
adhère sur surfaces humides, peut être appliquée sous l'eau
ne subit ni retrait ni dilatation
non conducteur
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -40°C à +120°C
assemblages ajustables pendant 5 min et manipulables après 1 h
prise définitive : 72 h
peut être poncée, percée, taraudée, peinte après séchage définitif.

Code	Réf	Contenance (gr)
10535513	33501016	50



SINTO

MASTIC SINTOFER STANDARD

Mastic polyester bi-composant
pour consolider, réparer, reboucher, souder à froid en carrosserie et sur tous types de métaux et dérivés
se travaille comme le métal et accepte tous les types de peinture
inaltérable dans le temps
séchage très rapide sans retrait.

Code	Réf	Contenance (gr)	Coloris
10554631	139100	330	blanc
10554632	139101	970	blanc



SINTO

MASTIC SINTOFER ARME

Résine chargée en fibres de verre
haute résistance mécanique pour des réparations en forte épaisseur
produit qui doit être recouvert par d'autres mastics de la gamme SINTOFER.

Code	Réf	Contenance (gr)
10554635	139900	190



LOCTITE

MASTIC MAGIC STEEL 3463

Temps d'utilisation : 3 min
temps de prise : 10 min
stick modelable chargé en acier
adhère sur des surfaces humides et polymérise dans l'eau
résiste à la corrosion et aux produits chimiques
peut être percé, poncé et peint
idéal pour des étanchéités urgentes de fuites sur tuyauteries et réservoirs
lisse les soudures pour colmater et réparer des pièces moulées
plage de température de service : -30°C à +120°C.

Conforme à la norme ANSI/NSF standard 61.

Code	Réf	Contenance (gr)
1049275	396914	50

PRODUIT D'APPLICATION



Bostik

SPRAY DE LISSAGE JOINT PARFAIT 200 ML

Code	Réf
10544509	30616816

MASTIC ET RESINE MATERIAUX



SINTO

MASTIC A RENOVER SINTO MATERIAUX

Mastic polyester bi-composant sans styrène
pour tous les travaux de rénovation du bâtiment
application sur acier, fonte, bois, stratifié, béton, plâtre, ciment et PVC
grande facilité d'application
séchage rapide
grande facilité de ponçage à sec.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)	Coloris
10013976	820150	boîte	400	blanc
10013977	820153	cartouche	1455	blanc



SINTO

PISTOLET DOSEUR POUR MASTIC A RENOVER

Pistolet pour cartouche bi-composant
dosage manuel.

Code	Réf
10013985	22966



SINTO

MASTIC DE REPARATION SINTOPIERRE

Mastic bi-composants sans styrène
pour restaurer, colmater, coller le marbre, le granit, la pierre....
application sur marbre, granit, granito et tout produit minéral
grande facilité d'application
séchage rapide
bon polissage
bonne adhérence.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)	Coloris
10013978	32020	boîte	280	blanc
10013979	32080	boîte	280	travertin

MOUSSE EXPANSIVE MANUELLE

Bostik



MOUSSE POLYURETHANE MANUELLE P300 FOAM'N'FILL B3

Mousse polyuréthane monocomposant pour l'isolation thermique et acoustique dans la construction
spécialement conçue pour le remplissage de cavités et traversées de canalisations de tout type (tuyaux d'eau, eau usés) dans les murs et les sols
excellente adhérence sur béton, pierre, plâtre, bois, métal et de nombreux isolants polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse PU rigide et le PVC sans pl
peut être peinte ou recouverte de mastic/plâtre après durcissement complet
température d'application : + 5 à + 35°C
résistance à la température : -40 °C à +90 °C
temps de prise définitive : 100 à 120 minutes
temps de coupe : 30 à 50 minutes.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10537178	30623825	500	blanc

MOUSSE EXPANSIVE PISTOLABLE



Bostik

MOUSSE POLYURETHANE PISTOLABLE P305 FOAM'N'FILL PRO B3

Mousse polyuréthane B3 à monocomposant pour l'isolation et la construction
spécialement conçue pour le remplissage de cavités, les joints de plafond et de plancher et les traversées de canalisations de tout type (tuyaux d'eau, eau usés) dans les murs et les sols
excellente adhérence sur béton, pierre, plâtre, bois, métal et de nombreux isolants comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse PU rigide et le PVC sans plastifiants
peut être peinte ou recouverte de mastic/plâtre après durcissement complet
température d'application : +5°C à +35°C
résistance à la température : -40°C à + 90°C
temps de prise définitive : 80 à 100 minutes
temps de coupe : 20 à 40 minutes.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10537180	30623826	750	beige



MOUSSE STP FOAM 2IN1 650ML BRUT

Mousse silane expansive sans isocyanate
convient sur tous les supports, pour isoler, colmater, boucher, sceller ...
polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise)
structure cellulaire homogène, peut être peinte
densité élevée permettant une excellente isolation thermique et acoustique
aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation tous sens, manuelle (pour le remplissage de cavité) et pistolable (utilisation précise)
coloris ; blanc.

Conforme à la Directive Européenne 67/548/CEE.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0200285	32477	500 net	blanc

MOUSSE EXPANSIVE COUPE-FEU PISTOLABLE



Bostik

MOUSSE POLYURETHANE COUPE FEU FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM PISTOLABLE 750ML

Mousse polyuréthane mono-composant résistante au feu jusqu'à 120 min
en association avec d'autres produits Bostik Fire Protect, sa résistance au feu peut atteindre 4 heures
peut être coupée, peinte ou recouverte de mastic/plâtre après durcissement
isole contre les fumées et les gaz
excellente adhérence sur la plupart des matériaux
résiste au vieillissement et aux intempéries
comportement au feu B1
temps de formation de peau : 8 à 15 min
temps de durcissement : 80 à 100 min
température d'application : +5°C à +35°C
résistance à la température : -40°C à +90°C.

Testé et approuvé à la norme EN 1366-4

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10537182	30612850	750	rose



MOUSSE STP FOAM FIRE RESIST 2IN1 650ML BRUT

Mousse expansive silane sans isocyanate multi supports pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...
pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués
polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise)
spécialement destinée au calfeutrement des joints de construction coupe-feu jusqu'à 4 heures
ignifuge, étanche aux fumées et aux gaz, résiste à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques
structure cellulaire homogène, peut être peinte
applicable au froid (-10°C)
aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation tous sens (après amorce tête en bas), manuelle (pour le remplissage de cavité) et pistolable (utilisation précise).

Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4. PV de classement EFECTIS

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0200290	32476	500 net	gris



MOUSSE POLYURETHANE PU FOAM FIRE RESIST 2-IN-1 750 ML

Pour l'étanchéité, l'isolation, le remplissage et la fixation
adhérence sur tous les matériaux de construction communs
résiste au feu jusqu'à 2 heures
étanche aux gaz et fumées
application manuelle pour le remplissage des cavités ou sur pistolet pour une utilisation plus précise
température d'application : +5°C à +35°C
remplissage maximum de la cavité en utilisation manuelle/avec pistolet : 50%/80%
temps de séchage au toucher/à trancher : 10/60 min
temps de séchage complet : 24 heures
résistance à la température (permanent/temporaire) : -40°C à +90°C/-40°C à +130°C.

Conforme à la Norme EN13501-2. Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10012869	32474	750 net	gris

NETTOYANT



Bostik

NETTOYANT POUR MOUSSE EXPANSIVE P100 FOAM'N'CLEAN POWER 500ML

Nettoyant puissant pour retirer les excédents et résidus de mousse polyuréthane frais mono et bi-composant
développé également pour le nettoyage en profondeur de l'intérieur du pistolet, du pistolet et des surfaces après l'application de mousse PU
la mousse durcie est non soluble et ne peut être retirée que mécaniquement
utilisation en spray et pistolable
température d'application : +10°C à + 35°C.

Code	Réf	Contenance (ml)
10537190	30622987	500

CALE



CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM SEAU 620PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure,agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en Polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, canal de drainage et surface striée anti-dérapante
composition:
80x cales de vitrage 80x26x1mm blanc
90x cales de vitrage 80x26x2mm bleu
150x cales de vitrage 80x26x3mm rouge
120x cales de vitrage 80x26x4mm jaune
90x cales de vitrage 80x26x5mm vert
60x cales de vitrage 80x26x6mm noir
30x cales de vitrage 80x26x8mm gris

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531198	137191	panaché	620

CALES MIXTES

Code	Réf
10560712	TER04-M/100
10560713	TER04-M/200
10560714	TER04-MX/200
10560715	TER04-SM/100

CALES

Code	Réf
10560716	TER04-W200
10560717	TER04-W8/50

CALES MIXTES PLATES

Code	Réf
10560704	TER04-24/225
10560705	TER04-28/225
10560706	TER04-32/225



CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM SACHET 50PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, canal de drainage et surface striée anti-dérapante
composition:
5x cale 80x26x1mm blanc
10x cale 80x26x2mm bleu
10x cale 80x26x3mm rouge
10x cale 80x26x4mm jaune
5x cale 80x26x5mm vert
5x cale 80x26x8mm gris.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531207	134136	panaché	50



CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM VALISETTE DE 200 PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage,mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
20x cale 80x26x1mm BLANC
30x cale 80x26x2mm BLEU
50x cale 80x26x3mm ROUGE
40x cale 80x26x4mm JAUNE
30x cale 80x26x5mm VERT
20x cale 80x26x6mm NOIR
10x cale 80x26x8mm GRIS.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531209	133976	panaché	200



CALES COINS SECABLES PVC NOIR 100X20X8MM SACHET 30 PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage,menuiseries intérieure/extérieure, agencement,maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
-30x cale 100x20x8mm sécable noir.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531205	137197	noir	30



CALES COINS PVC EN SACHET

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement,maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en Polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris	Boîte de
10531203	134148	70	35	10	jaune	20
10531202	137195	90	43	15	gris	10



Acbat

CALES COINS PANACHEES PVC SACHET 20PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition : 2x cale 140x42x25mm noir / 2x cale 90x43x15mm gris / 4x cale 77x38x10mm blanc / 4x cale 70x35x10mm jaune / 4x cale 65x28x8mm rouge / 4x cale 100x20x8mm sécable noir.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531206	134003	panaché	20



Acbat

CALES COINS PANACHEES PVC SEAU 150PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition : 5x cales coin 135x43x25mm noir / 25x cales coin 87x43x15mm gris / 40x cales coin 70x35x10mm jaune / 40x cales coin 63x28x8mm rouge / 40x cales coin 100x20x8mm sécables

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531200	137193	panaché	150



Acbat

CALES FOURCHETTES PANACHEES PVC 40X30MM SACHET 100PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, lamelle à ressort, languette de positionnement et surface avec picots anti-dérapant
composition:
60x cales 40x30x1mm blanc
20x cales 40x30x3mm rouge
20x cales 40x30x5mm vert.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531208	134147	panaché	100



Acbat

CALES FOURCHETTES PANACHEES PVC 40X30MM SEAU 500PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, lamelle à ressort, languette de positionnement et surface avec picots anti-dérapant
composition : 100x cale 40x30x1mm blanc / 100x cale 40x30x2mm bleu / 100x cale 40x30x3mm rouge / 100x cale 40x30x4mm jaune / 100x cale 40x30x5mm vert.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531199	137192	panaché	500

ESPACEUR

Acbat

ESPACEURS LONGS EN U

Code	Réf
10560707	TER04-L1/200
10560709	TER04-L3/200
10560710	TER04-L5/200
10560708	TER04-L10/200
10560711	TER04-LM/60

PLOT REGLABLE



DAKOTA

PLOT REGLABLE NOIR POUR DALLE ARKIMEDE EP 2MM H10MM

Le plot pour dalles réglable Arkimede 10 télescopique à hauteur réglable d'un minimum de 10 mm à un maximum de 20 mm
la tête et la base ont un diamètre de 156 mm, avec une surface de support de 191 cm²
la base permet un drainage d'eau correct
utilisation dans les zones extérieures, particulièrement les terrasses.

Code	Réf	Hauteur réglable (mm)
10560676	TER09-1147/4A2M	10 à 20



DAKOTA

TETE AUTONIVELANTE DALLES POUR ARKIMEDE ECARTEURS 2 MM

Elle s'installe en supprimant les 4 ailettes entretoises et garantit le nivellement pour une pente de 0 à 5 %.

Code	Réf	Ø tête (mm)	Ecarteur (mm)
10560686	TER09-1142TB2	120,00	2



PLOT REGLABLE POUR DALLE ARKIMEDE

Plot pour dalles réglable en PP (polypropylène) utilisé dans les espaces extérieurs, les terrasses, les sols partagés
la base a une surface de 314 cm²
la tête a un diamètre de 120 mm avec une surface de 113 cm².
La base permet l'évacuation de l'eau
grâce à la prédécoupe, les ailettes d'écartement peuvent être facilement retirées pour une utilisation en T, une utilisation linéaire ou pour avoir la tête complètement plate (par exemple, pose au centre de la dalle).

Code	Réf	Hauteur réglable (mm)
10560679	TER09-1145/4A2M	18 à 36
10560680	TER09-1143/4A2M	35 à 60
10560683	TER09-1163/4A2M	60 à 115
10560685	TER09-1173/4A2M	115 à 220 mm



PLOT LAMBOURDE REGLABLE ARKIMEDE

Plot réglable pour lambourdes de terrasse,la base a une surface de 314 cm²
la tête a un diamètre de 120 mm avec une surface de 113 cm²
la base permet l'évacuation de l'eau
fabriqué en PP (polypropylène) pour espaces extérieurs.

Code	Réf	Hauteur réglable (mm)
10560677	TER09-1147/1A	10 à 20
10560678	TER09-1145/1A	18 à 36
10560681	TER09-1143/1A	35 à 60
10560682	TER09-1163/1A	60 à 115
10560684	TER09-1173/1A	115 à 220

REHAUSSE DE PLOT



REHAUSSE POUR ARKIMEDE

Rehausse fabriqué en PP (polypropylène) pour le plot réglable ARKIMEDE
à utiliser pour augmenter l'hauteur.

Code	Réf	Hauteur d'extension (mm)
10560687	TER09-1143/P25	25
10560688	TER09-1143/P50	50

CALE AMORTISSEUR



CALE AMORTISSEUR Ø 120 MM HAUTEUR 2 MM

À utiliser pour réduire les vibrations et/ou les résonances
fabriqué en caoutchouc (TPV).

Code	Réf
10560690	TER09-1143/G



CALE AMORTISSEUR POUR PLOTS ARKIMEDE 10 Ø 157 MM EP.1 MM

Caoutchouc réducteur de résonnance pour limiter le bruit du piétinement
à placer sur la borne de support télescopique ARKIMEDE
pour les terrasses Arkimede 10 (TER09-1147/1A), les dallages Arkimede 10 (TER09-1147/4A2M) et le support fixe pour les carrés (TER09-1120)
fabriqué en caoutchouc thermoplastique (TPE).

Code	Réf
10560691	TER09-1147/G



KIT DE NIVELLEMENT TAK LEVEL

Kit composé de:
• 20 cales 45 x 170 x h. 26 mm;
• 20 cales 45 x 90 x h. 15 mm;
• 20 plates 90 x 45 x épaisseur 5 mm;
• 20 plates 90 x 45 x épaisseur 3 mm;
• 20 plates 90 x 45 x épaisseur 2 mm;
cale 45 x 170 x h. 26 mm peut être divisée en deux cales: 90 x 45 x h. 26/12 mm 74 x 45 x h. 11/1 mm
fabriqué en PP (polypropylène).

Code	Réf
10560693	TER09-1155

KIT FINITION



KIT PLAQUE POUR FINITION LATERALE ARKIMEDE 10 PLAQUES ET 10 SUPPORTS

Le Kit en plastique pour la finition de la terrasse est composé par deux clips: 10 plaques à dalle; 10 supports habillage latéral; 30 clips pour la fixation
fabriqué en PP (polypropylène)
à utiliser pour l'habillage des planchers surélevés
kit convient pour l'Arkimede 35 pour dalles.

Code	Réf
10560689	TER09-1152/3BPL

PROTECTION LAMBOURDE



DAKOTA

ROULEAU DE PROTECTION AUTOCOLLANT POUR LAMBOURDE L 20M LG 8 CM

Cette bande est particulièrement indiquée (grâce à sa souplesse et à son élasticité) pour absorber la pression exercée par la chape sur la dalle et l'écrasement consécutif subi, ainsi que pour assurer une amélioration acoustique d'environ 2 dB selon la norme EN ISO et l'imperméabilisation de toute la structure
conditionné en rouleaux de 8 cm sur 20 m, il est fabriqué en polyéthylène chimiquement élastique et respecte l'environnement : il ne contient pas de CFC (fréon) selon la loi n° 549 du 28/12/93.

Code	Réf
10560722	TER09-1188

CIRCLIPS INTERNE



KS TOOLS

CIRCLIPS DE TYPE INTERNE (ASSORTIMENT 180 PCS)

Assortiment de circlips intérieurs
Ø 3-32mm : 3mm (15) - 4mm (10) - 5mm (10)
- 6mm (15) - 8mm (10) - 10mm (15) - 11mm (10)
- 12mm (10) - 13mm (10) - 14mm (10)
- 16mm (10) - 19mm (10) - 20mm (10) - 22mm (8)
- 25mm (8) - 26mm (8) - 28mm (6) - 32mm (5)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 471.

Code	Réf
10534118	970.0090

CIRCLIPS EXTERNE



KS TOOLS

CIRCLIPS DE TYPE EXTERNE (ASSORTIMENT 300 PCS)

Assortiment de circlips extérieurs
Ø 3-32mm : 3mm (20) - 4mm (10) - 5mm (15) - 6mm (25) - 8mm (15) - 9mm (20) - 11mm (15) - 12mm (15) - 13mm (25) - 14mm (15) - 16mm (20) - 19mm (25) - 20mm (15) - 22mm (20) - 25mm (15) - 26mm (15) - 28mm (10) - 32mm (5)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 472.

Code	Réf
10534119	970.0100

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées



- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France ou dans l'agence la plus proche de chez vous

* Référence en stock



PRODUIT DE TRAITEMENT ET MAINTENANCE





TRAITEMENT DES MATERIAUX

Peinture 546
Traitement du bois 546
Traitement des métaux 549
Droguerie 551
Étanchéité et traitement de surface 552

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Protection 555
Nettoyage technique 557
Graissage 559
Lubrification 561
Soudage 564
Marquage et traçage 566
Carburant 568
Fluide spécifique aux véhicules 568

SOUS-COUCHE POUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS



SOUS-COUCHES EXPERT IP 55

Atténue les taches et uniformise les fonds
bloque les supports poreux et fixe les fonds poudreux
adhérence parfaite sur tous supports : Plâtre et dérivés, béton, ciment, brique, bois...
destination : intérieur, toutes pièces, murs, plafonds, boiseries
séchage rapide
densité : 1,38
viscosité : onctueux
rendement : 10 m2 / L
Temps de séchage (20°C / 65% HR) : hors poussière : 30 min
aspect : blanc MAT tendu
conditionnement : 5 ou 10 L
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
existe aussi en 0.5 L et 2.5L.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10536799	118250	blanc	10
10536800	118249	blanc	5

PEINTURE POUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS FOND NEUF OU ANCIEN EN BON ETAT



PEINTURE DE FINITION QUALITE PRO EXPERT 55

Adhérence renforcée sur tous supports: plâtre, béton, ciment, brique, bois, radiateur
très bon pouvoir couvrant et garnissant
sans trace de reprise: adaptée pour les grandes surfaces et les plafonds
haute lessivabilité et forte résistance au lustrage
l'application d'une sous-couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement
rendement : 10m²/L par couche
séchage : Hors poussière : 30 min / Recouvrable : 6h / Complet : 24h
Dangereux respecter les précautions d'emploi
existe aussi en 0.5 L et 2.5L.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10536820	118257	blanc mat	5
10536819	118258	blanc mat	10
10536822	118274	blanc satin	5
10536821	118275	blanc satin	10
10536824	118268	blanc velour	5
10536823	118269	blanc velour	10



PEINTURE ACRYLIQUE QUALITE CHANTIER 35

Peinture intérieure destinée aux bétons dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures
diluant : eau
résistance à l'abrasion (NF 13 300) : lessivable
rendement : 10m² / L
recouvrable : 4h
Dangereux respecter les précautions d'emploi
existe aussi en 2.5L.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10082467	118255	blanc mat	5
10082468	118256	blanc mat	15
10082469	118266	blanc velour	5
10082470	118267	blanc velour	15
10082471	118272	blanc satin	5
10082472	118273	blanc satin	15

LASURE ET SATURATEUR



SATURATEUR PRIMAIRE ANTI-GRISAILLEMENT SX600 INCOLORE 5L

Primaire anti-grisaillement pour bois extérieurs : bardages, maison bois...
s'utilise sur toutes les essences de bois résineux, feuillus ou tropicaux et est spécifiquement adapté aux essences nobles utilisées pour les maisons bois : Mélèze, Red cedar, Douglas
aspect : liquide ambré
viscosité : fluide
application : pistolet, pinceau, pulvérisateur de jardin
rendement : 5m² par litre en 2 couches
nettoyage outils : eau
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
s'utilise avec le saturateur SX 835.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0202654	104126	incolore	5



OWATROL

SATURATEUR D1 PRO

Le saturateur D1 permet à vos bois exotiques de résister aux agressions extérieures.
Facile d'emploi, il s'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau et sèche en 24/48h. Son excellente pénétration vous garantit un résultat de qualité et un entretien facile. Parfaitement adapté aux bois denses et difficilement imprégnables.
Idéal pour sublimer vos terrasses, mobilier de jardin ou bateaux d'une touche d'élégance

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10014431	972	incolore	1
10014429	975	incolore	5



OWATROL

SATURATEUR TEXTROL PRO

Le saturateur TEXTROL® est conçu spécialement pour protéger vos bois tendres. Sa formule ultra-performante à base d'huiles végétales nourrit en profondeur vos bois et vous garantit une haute protection longue durée. Facile d'emploi, il est idéal pour vos travaux de rénovations et d'entretien de vos chalets, bardages, terrasses...
Applicable sur surfaces horizontales et verticales.
Pénètre, isole et protège en profondeur le support.
Ne s'écaille pas, ne pèle pas car non filmogène.
Aspect huilé.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
6892308	1130	incolore	1
10014445	1133	chêne doré	1
0018570	1131	incolore	5
10014444	1134	chêne doré	5



Idéal sur tous bois rénovés

OWATROL

SATURATEUR PROTEXT

Saturateur d'aspect mat, élaboré pour pénétrer le bois en profondeur.
Apporte une protection longue durée contre les agressions climatiques tout en mettant en valeur le veinage du bois et sa beauté naturelle.
Formulation acrylique / alkyde

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0191483	650	miel	1
0191485	649	teck	1
0191487	669	miel	5
0191490	670	gris vieux bois	5
0191489	661	teck	5



Cecil

SATURATEUR BOIS JARDIN SX 630

Forte pénétration dans tous les bois
protège du grisaillement et du fendillement
s'applique facilement sans essuyage et ne s'écaille pas
utilisation : extérieur
aspect : transparent satiné
viscosité : fluide
rendement : 8 à 10 m² /L par couche
application : pinceau ou brosse
nettoyage outils : white spirit
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10536795	123076	nature	1
10536796	123081	teck	5



Cecil

LASURE GLYCERO HAUTE PERFORMANCE LX530+

Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous fortes expositions aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne...)
excellente accroche sur tout type de supports et toutes anciennes finitions
excellente durabilité
à base de résine alkyde
prête à l'emploi
utilisation : intérieur et extérieur
viscosité : gel onctueux
rendement : 12 à 14 m²/L
recouvrable : 12 h
sec : 48 h
application : pinceau ou pistolet
nettoyage des outils : white spirit
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193672	036111	châtaignier	1
0193674	036117	chêne ancien	1
0193675	036120	chêne clair	1
0193673	036114	chêne	1
0193676	036123	chêne doré	1
0193671	036108	incolore	1
0193679	036110	châtaignier	5
0193681	036116	chêne ancien	5
0193682	036119	chêne clair	5
0193680	036113	chêne	5
0193683	036122	chêne doré	5
0188927	036107	incolore	5




Cecil PROFESSIONNEL

LASURE PROTECTION ACTIVE SATINEE LX515

Lasure de finition, à base de résines acryliques prête à l'emploi
pour la décoration et la protection de tous bois extérieurs : bardage, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, barrières...
bonne durabilité, pour chantiers courants
utilisation : intérieur et extérieur (incolore intérieur uniquement)
viscosité : onctueuse
rendement : 12 à 14 m²/L en 1 couche
recouvrable : 4 h
sec : 24 h
application : pinceau ou pistolet
nettoyage des outils : eau
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193661	027554	chêne	1
0193662	027557	chêne ancien	1
0193660	027548	incolore	1
0193663	027560	chêne clair	1

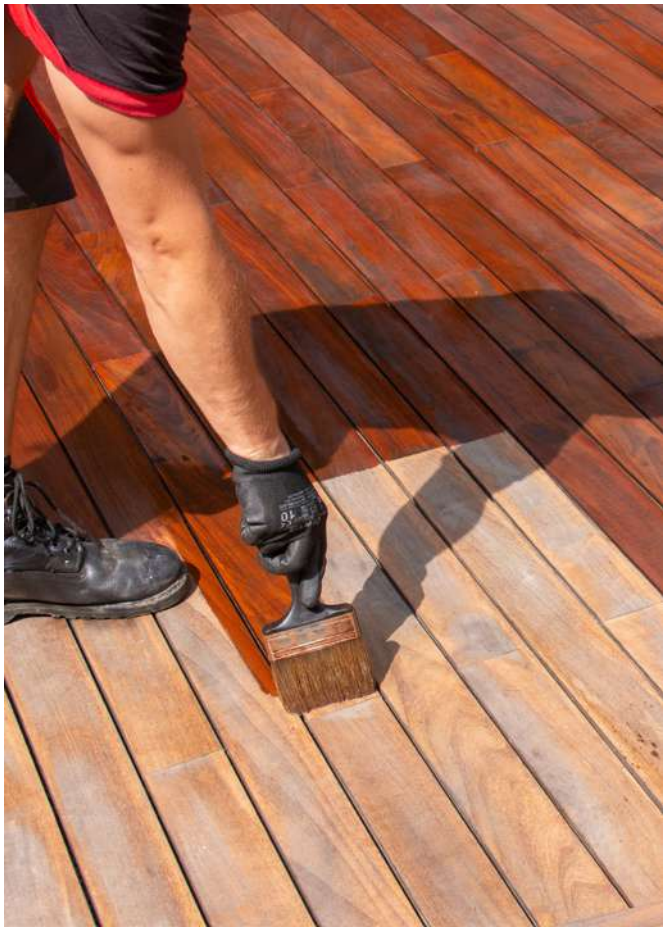

PRODUIT DE TRAITEMENT ET RENOVATION



Oxi

TARGOBOIS

Produit destiné à la protection des bois contre l'humidité, la pourriture, les vers, les parasites, les insectes xylophages, les rongeurs...
Il s'applique uniquement en extérieur du fait de sa forte odeur persistante pendant plusieurs mois

Code	Réf	Conditionnement (L)
10547755	OXTARGOB5	5



OWATROL

NET TROL 200 DEGRISEUR BOIS

Dégriseur bois (plastique verdi, pierre tâchée...)
Action rapide : redonne au bois grisé son aspect d'origine en 15 minutes
Nettoie également les plastiques poudreux, pierre verdies, ciments tachés par la rouille ainsi que les traces de sulfate de fer
Neutralise l'action du décapant DILUNETT et Net trol 400
Dégraisse uniformément les bois tropicaux
Biodégradable, sans solvant
Produit gélifié ne coule pas.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0001851	1001	incolore	2,5



OWATROL

DESHUILEUR NET-TROL 400

Élimine en sur profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV
S'applique les bois résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus, y compris les bois composites
Déshuileur gélifiée il rend les huiles solubles à l'eau
prêt à l'emploi
sans solvant, ni paraffine biodégradable
solvant type : eau
rendement : 4 m²/L et par couche.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0191500	1011	incolore	2,5



Cecil

TRAITEMENT CHARPENTES POUTRES LAMBOURDES TX202

Traitement des bois, insecticide, préventif et curatif,
spécialement étudié sur des bois intérieurs ou sous abri
(charpentes, poutres, lambourdes...)
phase aqueuse, sans odeur de solvant
viscosité : fluide
non irritant en pulvérisation
incolore, pénétration au cœur du bois
compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures...
prêt à l'emploi
perméthrine : 0.645%
efficacité insecticide, préventif et curatif contre :
- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73
- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118
couvre la classe de risque : 2
préventif : 5m2/L en 2 couches
curatif : 3m2/L en 2 couches
recouvrable par une finition : 24 h
nettoyage des outils : eau
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0190704	046813	incolore	6
0190705	046810	incolore	30



Cecil

TRAITEMENT CURATIF PUISSANT CECIL TX202XP

Traitement curatif des bois intérieurs (charpentes, poutres, lambourdes) très attaqués
solvanté : faible odeur à l'application, sans odeur après sêchage
viscosité : fluide
incolore, pénétration au cœur du bois
compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures...
prêt à l'emploi
Perméthrine : 0.75%
efficacité insecticide, préventif et curatif contre :
- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73
- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118
couvre la classe de risque : 2
préventif : 5m2/L en 2 couches
curatif : 3m2/L en 2 couches
recouvrable par une finition : 24 h
nettoyage des outils : white spirit
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193658	046814	incolore	5

PRIMAIRE

OWATROL

RUSTOL CIP 0,75L



RUSTOL® - OWATROL® C.I.P. est un primaire antirouille haute résistance est conçu pour protéger efficacement vos surfaces métalliques contre la corrosion.
Il est recouvrable par différents types de revêtements. Sa formule ultra-performante offre une adhérence exceptionnelle et une protection à long terme contre les agressions extérieures difficiles à extrêmement difficiles.
Cette protection antirouille peut s'appliquer sur tout type de support.
Résiste à la température jusqu'à + 175°C

Code	Réf	Conditionnement (L)
10547741	786AA/NL	0,75

OWATROL

ANTIROUILLE RUSTOL



Le RUSTOL - OWATROL® est un traitement antirouille qui permet à vos matériaux d'être plus résistants, stoppe la rouille et les protège des agressions extérieures. A utiliser en sous-couche avant votre peinture de finition, il vous garantit un résultat de qualité et préserve vos matériaux de la chaleur et de l'humidité grâce à son film protecteur.
direct sur rouille.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0137839	730	0,30
10012163	732	0,5
6892012	733	1

AEXALT

FIX'ROUILLE - CONVERTISSEUR DE ROUILLE - 1L



Transforme la rouille en une couche protectrice durable et très résistante à l'oxygène de l'air, à l'eau salée et aux intempéries grâce à un agent plastifiant.
Appliquer au pinceau en plusieurs passages successifs (frotter légèrement à la brosse métallique au préalable).
Bel effet décoratif.
Peintable.
Convient pour tous métaux oxydés.
Nettoyage du matériel : eau + détergent.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117026	CR801	1

AEXALT

DEROUILLAEX - DEROUILLANT PASSIVANT



Dérouillant passivant pour pièces métalliques.
Augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats.
Les pièces traitées peuvent rester sans protection pendant plusieurs semaines
sans risque d'altération par la corrosion.
Convient pour le dérochage des pièces en aluminium.
Traitement pour bain sans rinçage.
Soluble en toutes proportions dans l'eau.
Temps d'action : quelques minutes.
Aspect : liquide vert clair.
PH : 1.
Densité : 1,30.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10014946	NP810	1



OWATROL

POLYTROL : RENOVATEUR DE SUPPORT

POLYTROL® est un rénovateur de supports plastiques, chrome, métal et PVC. Il est conçu pour redonner vie et éclat à une vaste gamme de surfaces extérieures.
POLYTROL® rénove les matériaux ternis ou défraîchis tels que le plastique, le métal, le bois et la pierre. Il est très utile pour rajeunir vos meubles de jardin, volets, bardages, vélo, voiture...

Code	Réf	Conditionnement (L)
10014427	850	0,5
6892035	851	1

FINITION



OWATROL

RUSTOL DECO

RUSTOL-DÉCO est une peinture antirouille qui assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports. Sa formule ultra-performante est très résistante aux agressions extérieures (forte chaleur, intempéries, humidité) et adhère très bien sur des supports différents (bois, métal, mobilier de jardin).. Il permet un résultat de qualité tout au long de l'année. Film souple, non cassant. Résiste à des températures de + 175°C. Intérieur/Extérieur. Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène expansé et même le verre. Grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses,... Portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines,...

Code	Réf	Conditionnement (L)	Aspect	Coloris	Teinte RAL
10547742	1455AA/NL	0,75	mat	petit gris	7000
10547743	1595AA/NL	0,75	mat	gris anthracite	7016
10547744	1452AA/NL	0,75	mat	brun chocolat	8017
10547745	1631AA/NL	0,75	mat	blanc	9010
10547746	1628AA/NL	0,75	mat	noir	9005
10547747	1345AA/NL	0,75	brillant	blanc pur	9010
10547748	1366AA/NL	0,75	brillant	noir profond	9005
10547749	1396AA/NL	0,75	brillant	gris anthracite	7016
10547750	1364AA/NL	0,75	brillant	vert mousse	6005
10547751	1378AA/NL	0,75	brillant	gris poussiere	7037



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE SOLS GRIS ACIER 5L

Ultra-résistant grâce à l'ajout de polyuréthane
Teintable dans n'importe que le couleur en brillant et en satiné
Excellent étalement ; facile à appliquer
Applicable sur bois, béton, maçonnerie, acier, surfaces peintes
Aussi idéal pour traçage de lignes



Code	Réf	Conditionnement (L)
10547880	7282.5	5

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE DE PROTECTION METAL COMBICOLOR

Antirouille à base de résine Alkyde modifiée à l'uréthane
contient des pigments anti-corrosion haute performance
application : brosse ou rouleau
nombreux coloris et aspects disponibles
résiste à la chaleur jusqu'à 90°C
applicable jusqu'à 5°C
rendement théorique : 10,3 m²/L (variable selon support)
temps de séchage (20°C/50 % humidité relative) :
- au toucher : 2 h
- manipulable : 8 h
- recouvrable : 16 h.



Primaire et finition en un seul produit

Code	Réf	Condition-nement (L)	Aspect	Coloris	Teinte RAL	Caractéristiques
0021817	7349.0.75	0,75	brillant	jaune or	1004	gaz
0021801	7337.0.75	0,75	brillant	vert mousse	6005	-
0021825	7365.0.75	0,75	brillant	rouge vif	3000	Massey Fergusson, New Holland/Réseau incendie/Stop,,,
0021871	7392.0.75	0,75	brillant	blanc	9010	-
0021848	7379.0.75	0,75	brillant	noir	9005	autres liquides
10000955	7389.0.75	0,75	brillant	gris anthracite	7016	-
0021818	7349.2.5	2,50	brillant	jaune or	1004	gaz
0021849	7379.2.5	2,50	brillant	noir	9005	autres liquides
0021826	7365.2.5	2,50	brillant	rouge vif	3000	Massey Fergusson, New Holland/Réseau incendie/Stop,,,
0021778	7326.2.5	2,50	brillant	bleu gentiane	5010	bleu Ford/eau minéral
0021803	7337.2.5	2,50	brillant	vert mousse	6005	-
0021872	7392.2.5	2,50	brillant	blanc	9010	-
10000956	7389.2.5	2,50	brillant	gris anthracite	7016	-
0021847	7378.2.5	2,50	mat	noir	9005	-
0021853	7382.2.5	2,50	brillant	gris acier	7001	-

VERNIS

Oxi

NOIR PROTECTEUR - TARGOL X BLACK (5L)

Vernis noir brillant bitumineux.
Destiné à la protection antirouille, antiacide et antihumidité de différents supports.
Protège les métaux de la corrosion et tient parfaitement sur les rouilles légères et traitées.
Isole les ciments de l'acidité des terres et remblais.



Code	Réf	Conditionnement (L)
10547753	OXXBLAC5	5

DECAPANT



AEXALT

DECAP'TOUT - DECAPANT PUISSANT - 650 ML

Décapant universel, agit en profondeur sur tous types de peintures et vernis (acryliques, cellulosiques, époxy, glycéro, laques, etc.), sur tous supports (sauf plastiques) : bois, brique, ciment, fer, acier.
Détruit les joints.
Sans coulure, permet l'utilisation sur surfaces verticales.
Faire un essai préalable sur polyéthylène, polypropylène et polyester.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117034	1526	0,65



AEXALT

DECAP'TOUT GEL - DECAPANT PUISSANT

Décapant gel pour peinture, vernis, lasure.
Action rapide et efficace.
Étudié pour attaquer les films minces.
Ne noircit pas le bois.
Efficace sur des supports tels que : bois, pierre, béton, acier, inox, aluminium.
Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel.
S'utilise pur et à froid au pinceau, brosse, spatule...

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117029	DEC510	1



Cecil PROFESSIONNEL

DECAPANT SURPUISSANT TOUS SUPPORTS CECIL AX DKP

Produit décapant professionnel en gel multi-supports (bois, fer, métal, carrelage, verres...) pour éliminer lasures, peintures, vernis, crépis, colles...
action rapide et radicale
gel anti-coulures
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0193652	35579	1



OWATROL

OWASTRIP 1L

Décape les lasures, vernis, peintures et antifoulings. Agit seul, avec ou sans grattage.
Facile d'emploi, Idéal pour les endroits d'accès les plus difficiles, horizontales ou verticales.
Ce décapant gel à l'eau biosourcé est applicable tous supports : sur bois (sauf chêne, châtaignier et marqueterie), sur métal (sauf aluminium), sur plastique, sur pierre, sur ciment...Sèche lentement.
Gel sans paraffine - ininflammable.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10547752	864AA/NL	1

DILUANT



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

DILUANT PEINTURE 1 L

Mélange optimal de solvants spécialement étudié pour la gamme de primaires et finitions COMBICOLOR 7300
bonnes propriétés diluantes.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0021753	7301.1	1



ONYX

WHITE SPIRIT

Dilution des peintures et vernis
nettoyage des tâches de peinture fraîche sur sols et boiseries
entretien du matériel de peinture
détache peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0138028	C24050112	1
6849501	C24050503	5



ONYX

ACETONE

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, mastics cellulosiques sur les boiseries cirées à rénover, cuir avant recoloration, retire les autocollants, les revêtements adhésifs, sur les vitres, par-brises, étagères, murs, sols...
enleve les traces de colle, vernis, feutre, bille, encre.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849520	C02050112	1
6849565	C02050503	5

AUTRES PRODUITS



ONYX

EAU DEMINERALISEE

Pour remplir les réservoirs des décolleuses à papier peint pour recharger les circuits de refroidissement et les batteries.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849505	D02050503	5
6849544	D02052001	20

MASTIC ET ENDUIT



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

REPARATION D'ETANCHEITE FILLCOAT FIBRES

Finition d'étanchéité immédiate
avec fibres pour rebouchage des fissures jusqu'à 2 mm
peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques
1300% élasticité
excellente adhérence sur différents supports
bonne résistance aux pluies acides
protège de l'abrasion et des UV
supports : substrats bitumineux, métal, PVC dur, polyester, verre
formule : phase solvant
liant : hauts polymères
aspect : satin, structure en fibres
rendement : 1m²/L
sec au toucher (20°C) : 4 h
Recouvrable (20°C) : 3-14 jours
application : brosse
coloris : gris foncé.



Code	Réf	Conditionnement
0204383	26.DGR.1	1 L
0204384	26.DGR.5	5 L
0204385	26.KIT.1	kit de réparation

IMPERMEABILISANT ET HYDROFUGE

Algimouss

IMPERMEABILISANT TERRASSES ET DALLAGES ALGIFOB+ AVEC PULVERISATEUR 5L



Pour carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants (ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastique
Produit hydrofuge et oléofuge longue durée : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.
Retarde l'apparition des micro-organismes (lichens, algues, moisissures, champignons). Limite l'incrustation des salissures et protège des tâches.
Non filmogène, il laisse respirer les matériaux.
Accroît la résistance aux UV, protège du gel et du vieillissement.
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.
Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support
rendement : matériaux absorbants : 1L pour 3 à 7m², matériaux peu absorbants : 1L pour 7 à 15m². Pulvérisateur muni de joint viton et réutilisable.

Code	Réf
10541961	048007

Label excell zone verte



Algimouss

IMPERMEABILISANT TERRASSES ET DALLAGES EAU ET GRAISSE ALGIFOB+

Pour carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants (ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiqueProduit hydrofuge et oléofuge longue durée : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.
Retarde l'apparition des micro-organismes (lichens, algues, moisissures, champignons).
Limite l'incrustation des salissures et protège des tâches.
Non filmogène, il laisse respirer les matériaux. Accroît la résistance aux UV, protège du gel et du vieillissement. Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.
temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support
rendement : matériaux absorbants : 1L pour 3 à 7m², matériaux peu absorbants : 1L pour 7 à 15m²

Code	Réf	Conditionnement
1044125	048002	5 L

Label excell zone verte



Algimouss

IMPERMEABILISANT TOITURES, MURS, FACADES ALGIFUGE

Pour toitures : tuiles terre cuite, lauzes et tous supports absorbants
pour murs et façades : enduits mono-couches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants
ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoise, verre, plastique, peinture, métaux, bardeaux bitumineux, etc. Protège et renforce les matériaux du gel, de la pluie et du vieillissement. Limite l'incrustation des salissures. Empêche la pénétration de l'eau dans les matériaux. Retarde l'apparition des micro-organismes (lichens, algues, moisissures, champignons). Protection longue durée. Non filmogène, laisse respirer le support.
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application du produit»
Rendement : 1 L pour 3 à 5m² selon la porosité du support
Prêt à l'emploi

Code	Réf	Conditionnement
0117283	047005	15 L

PRODUIT D'ELIMINATION DES MOUSSES, ALGUES, LICHENS

Label excell+





TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF TOITURES, MURS, FACADES ALGIMOUSS

Pour toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (terre cuite et béton), shingles, plastiques, etc...
pour murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc...
Élimine durablement lichens, algues et moisissures
Sans rinçage
Sans chlore
Facile et rapide à appliquer
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports y compris le zinc
Action renforcée : composé de deux biocides
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application.

Dispose du label VERT EXCELL.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117280	001003	5
1044119	001004	30



TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF CONCENTRE ALGIMIX

Double action : traitement et imperméabilisant (hydrofuge).
Agit en profondeur pour une efficacité longue durée.
Facile et rapide à appliquer.
Effet curatif et action préventive renforcée.
Sans rinçage.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
Sans chlore.
Dilution : 1L de produit pour 7L d'eau.
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application du produit.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0192794	014002	5



TRAITEMENT ET IMPERMEABILISANT CONCENTRE ALGI 202 5L

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes, ardoises.
Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.Double action : traitement et imperméabilisant (hydrofuge).
Agit en profondeur pour une efficacité longue durée.
Facile et rapide à appliquer.
Effet curatif et action préventive renforcée.
Sans rinçage.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
Sans chlore.
Dilution : 1L de produit pour 7L d'eau
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application du produit
Délai d'action : 3 à 6 mois.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10541959	058001	5



AUTRE NETTOYANT ET PROTECTEUR CHIMIQUE

Label excell+



NETTOYANT FACADES ALGINET FLASH 10L

Tous matériaux de murs et façades sauf peints : pierres naturelles ou reconstituées, briques, enduits, béton, ciment, RPE...
Préserve l'aspect et la structure du matériau. • Produit bi-composant avec activateur.
Produit conseillé en première application sur les supports encrassés avant tout traitement.
Efficace en 1 heure.
Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvants.
Utilisable par temps humide.
Nécessite une rinçage

Code	Réf	Conditionnement (L)
0171529	097001	10

Label excell+



NETTOYANT TERRASSES ET DALLAGES ALGINET DALLAGES 5L

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, terres cuites, tomettes, résines teintées, granit.
Nettoie tous types de micro-organismes, noirs de pollution, traces de graisse, huiles, résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustées.
Ce produit est conseillé en première application pour les supports encrassés, avant tout traitement.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports. • N'agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.
Efficace en 2 heures.
Nécessite un rinçage

Code	Réf	Conditionnement (L)
10541945	081002	5



NETTOYANT TERRASSES ET DALLAGES ALGINET DALLAGES AVEC PULVERISATEUR 5L

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, terres cuites, tomettes, résines teintées, granit.
Nettoie tous types de micro-organismes, noirs de pollution, traces de graisse, huiles, résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustées.
Ce produit est conseillé en première application pour les supports encrassés, avant tout traitement.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
N'agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.
Efficace en 2 heures.
Nécessite un rinçage.

Code	Réf
10541946	081005

Label excell+



NETTOYANT TOITURES ALGINET TOITURES

Pour tous matériaux de toiture : tuiles terre cuite, ardoises naturelles et fibres ciment, etc. (ne pas utiliser sur des bacs acier et tous supports métalliques)
Nettoie les micro-organismes (algues, lichens), les salissures et les traces de pollution sur les toitures.
Efficace également contre les graisses (sorties de VMC...).
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
N'agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.
Ce produit est conseillé en première application sur les supports encrassés avant tout traitement.
Nouvelle formule améliorée pour avoir un temps de contact plus long.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117288	084002	5



GALVANISATION

OWATROL

RUSTOL-GALVA ATO



RUSTOL GALVA est une peinture de finition de couleur Galva, isolante et résistante.
Renforce la luminosité.
Aspect «galva durable» par suite d'un parfait enrobage des particules métalliques par le liant RUSTOL-OWATROL®*, évitant par ailleurs les risques d'écaillage.
Recouvrable pour tous types de peintures et vernis.
Grande résistance aux agents atmosphériques.
Grand pouvoir mouillant et pénétrant.
Excellentes propriétés anticorrosion.
Résistance à la température de + 150°C en pointe.

Code	Réf	Contenance
10505066	712AA	300 ml

KF

REVETEMENT GALVA 4000 HP MAT



Combinaison de poudre de zinc et de résines
revêtement riche en zinc combattant activement la rouille et la corrosion grâce à ses caractéristiques galvaniques
permet la soudure par points
sans solvants chlorés
sans plomb et sans chromate
excellente résistance à la rouille et à la corrosion grâce à la protection cathodique, même lorsque le revêtement est griffé ou endommagé
peut être revêtu de nombreuses peintures de finition.

Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009.

Code	Réf	Contenance
0204771	9347	500 ml net

KF

REVETEMENT GALVA PACK PREMIUM MAT



Protection cathodique ultra performante (87 % de Zinc dans la masse)
équilibre parfait entre la teneur en zinc et la quantité de résine de liaison
barrière physique infranchissable, à base d'un polymère modifié garantissant la liaison entre les particules de zinc en suspension
protection hydrophobe efficace dans les environnements industriels les plus défavorables
particules de poudre de zinc utilisées extrêmement pures (99%)
résiste à une température de 250°C
haute résistance au brouillard salin (ASTM 117B) (plus que 2000 heures)
permet un bon accrochage pour une couche de finition.

Conforme aux spécifications de la norme ISO 3549.

Code	Réf	Contenance
0204773	9344	500 ml net

KF

REVETEMENT GALVA 4000 HP BRILLANT



Revêtement de protection longue durée
chargée avec une combinaison de poudre de zinc extra pur (99% de pureté) et d'aluminium et des additifs anticorrosion
résine de synthèse haute performance donnant une étanchéité et une résistance durable, avec l'aspect de la galvanisation à chaud
excellente résistance à la rouille et à la corrosion sur métaux ferreux
totalement exempt de plomb, de chromate et de solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance
0204770	9346	500 ml net

KF

REVETEMENT GALVA PACK PREMIUM BRILLANT



Protection contre la corrosion en milieu industriel et agressif
aspect brillant évoluant de façon similaire au vieillissement de la galvanisation à chaud
à base d'un polymère haute performance
protection hydrophobe
flexibilité supérieure permettant de suivre tous mouvements de dilatation thermique et mécanique dans le métal
flexibilité et pouvoir d'auto-reconstitution de la résine polymérisée donnant une résistance exceptionnelle contre l'abrasion et les rayures
résistance à une température importante (200°C)
haute résistance au brouillard salin (ASTM 117B)
aspect brillant identique au vieillissement de la galvanisation à chaud.

Code	Réf	Contenance
0204772	9342	500 ml net

KF

REVETEMENT GALVA PLUS ULTRA BRILLANT



Revêtement protecteur mono composant aux pigments métalliques
excellente résistance à la corrosion
aspect brillant du zinc neuf, identique à la galvanisation à chaud en sortie de bain
séchage ultra rapide
forme un film résistant et compact
combinaison unique de dureté et de flexibilité
adhère extrêmement bien sur les surfaces galvanisées et métalliques
ne contient pas de produits qui nécessitent un étiquetage nocif pour l'utilisateur.

Code	Réf	Contenance
0204774	9345	500 ml net

PREVENTION ET TRAITEMENT DE LA CORROSION

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

VERNIS INCOLORE HARD HAT



Peinture à base de résine acrylique à séchage rapide
pour la protection du cuivre, du chrome, de l'argent, du nickel, du bronze, de l'aluminium
excellente adhérence sur les métaux
ne jaunit pas (résistance aux UV)
champs d'applications :
- protection des charnières et serrures
- restauration de l'éclat des peintures anciennes
- protection des revêtements fluorescents et métalliques.

Code	Réf	Contenance
0021616	2500	500 ml net

EXPRESS

PEINTURE DE FINITION CORDON DE SOUDURE SUR ZINC BRUN FONCE MAT



Permet de colorer vos cordons de soudure à l'identique des plaques de zinc
protège aussi le zinc contre la corrosion
aspect mat légèrement satiné
consommation en mode d'utilisation classique un aérosol par m² et par couche ou voile (recommandé de toujours prévoir deux voiles)
séchage est rapide (20 min au toucher et 24 heures à cœur)
surface traitée manipulable au bout de 5 à 6 heures
nettoyage avec solvant voire décapant peinture
coloris : brun mat très foncé tirant sur le noir.

Code	Réf	Contenance
10445959	99615	500 ml net



PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPERATURE

Peinture de décoration et de protection haute température mate
protection de pièces métalliques soumises à des températures élevées (jusqu'à 500°C en continu)
protège contre la rouille tout objet de ferronnerie : grilles, ferrures, barbecue, plaques de cheminées,...
séchage rapide
redonne un aspect noir mat homogène.

Code	Réf	Contenance
10010109	6028	500 ml net



PRIMAIRE ANTICORROSION AVANT PEINTURE ACRYL RAL POUR METAL

Primaire à séchage rapide : sec hors poussière après +/- 15 minutes
protège contre la corrosion
pour une utilisation en intérieur et extérieur
très bonne couverture
favorise une meilleure adhérence de la peinture acrylique
direction et puissance réglables grâce à la buse flexible.

Code	Réf	Applications	Contenance
0164842	31091	métal	400 ml net





PRIMAIRE ANTI-CORROSION HARD HAT®

Peinture à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya
contient des pigments anti-corrosion exempts de plomb et de chromate
protection rapide contre la rouille
recouvrable après 10 minutes, manipulable après 30 minutes
à utiliser sur acier neuf ou des surfaces légèrement rouillées
pénètre profondément dans le support
brun rouge pour des couches de finition sombres
gris pour des couches de finition claires.

Code	Réf	Coloris	Contenance
0021583	2169	brun rouge	500 ml net
0021593	2182	gris	500 ml net



PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION ANTICORROSION ACRYL RAL

Peinture acrylique haute qualité, à séchage rapide avec une très belle finition brillante
peut être utilisée à l'intérieur, comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques, etc...
66 couleurs RAL disponibles et bien d'autres couleurs complémentaires
7 teintes en accord avec les normes NFX 08-003 sur les signaux de sécurité
7 teintes en accord avec les normes NFX 08-100 à 105 sur le repérage des tuyauteries.

Contenance : 400 ml net

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL
0164820	30477	vert réséda	6011
0164814	30476	bleu ciel	5015
0164819	31077	vert mousse	6005
0164801	31080	jaune de zinc	1018
0164800	31073	ivoire clair	1015
0164807	11678	rouge feu	3000
0164826	31079	gris clair	7035
0164811	11681	bleu outremer	5002
0164830	32159	blanc crème	9001
0164813	32140	bleu clair	5012
0164831	32165	blanc signal	9003
0164832	31063	noir brillant	9005
0164812	31068	bleu gentiane	5012
0164836	31064	blanc brillant	9010
0164810	32153	rouge signal	3020
0164837	31066	blanc mat	9010
0200272	12017	gris silex	7032
0164840	11683	blanc trafic	9016
0164798	31084	jaune signal	1003
0164834	31062	noir satiné	9005
0164833	31075	noir mat	9005
0164825	31078	gris anthracite	7016



PEINTURE DE FINITION HARD HAT

À base de résine alkyde courte en huile de soya
contient des pigments de haute qualité exempts de plomb et de chromate
pour acier non revêtu, bois et béton
manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
rendement : 3 - 4 m² par aérosol (soit env. le rendement de 2 aérosols ordinaires)
très bon pouvoir couvrant
peinture légèrement élastique prévenant l'apparition précoce de fissures
résiste à la chaleur jusqu'à 100°C
disponible en 45 couleurs RAL.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Contenance
0021581	2165	rouge feu	3000	500 ml net
0021589	2178	noir mat	9005	500 ml net
0021564	2137	vert mousse	6005	500 ml net
0021590	2179	noir foncé	9005	500 ml net
0021555	2126	bleu gentiane brillant	5010	500 ml net
0021600	2192	blanc pur	9010	500 ml net
0021576	2149	jaune or	1004	500 ml net
10000954	2189	gris anthracite	7016	500 ml net
0021599	2190	blanc mat		500 ml net
0021594	2184	gris argent	7001	500 ml net

DEGRAISSAGE

AEXALT

SOLVAEX FLASH - SOLVANT DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 400ML NET



Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène
élimine graisses, souillures, pollutions
efficace pour l'élimination des encres
dissout la colle des adhésifs et facilite le décollage des étiquettes papier, plastique, etc
séchage rapide
gaz propulseur ininflammable.

Code	Réf	Contenance
10014948	1516	650 ml brut

WD-40

DEGRAISSANT A EFFICACITE IMMEDIATE 500ML NET (SYSTEME PRO)



Dissout rapidement les graisses, huiles et salissures diverses sans laisser de résidus
agit dès pulvérisation et sèche rapidement
utilisable sur métaux, plastiques et revêtements de sols non poreux
recommandé pour : pièces de moteurs, plans de travail métalliques, chaînes, chariots élévateurs, machines outils, axes, etc...
2 positions de pulvérisations : large ou précise
aérosol de 650 ml brut (500 ml net).

Code	Réf	Contenance
0199482	33392	500 ml net

KF

DEGRAISSANT A SECHAGE RAPIDE



Pénètre rapidement
dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif
ne laisse pas de résidus
séchage ultra rapide
non corrosif, sans danger pour les plastiques
applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale
à base de solvant non chloré.

Code	Réf	Contenance
9121405	6641	500 ml net

KF

DEGRAISSANT POLYVALENT ECO 650ML



Nettoyant dégraissant biodégradable à évaporation rapide pour pièces mécaniques
à base de solvant, il pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus
séchage rapide et non corrosif
facilement biodégradable à 62 % selon l'OCDE 301 B.

Code	Réf	Contenance
0200277	6695	500 ml net

DREUMEX

DEGRAISSANT A FROID 5L SOLUCLEANER



Dégraissant Dreumex haute performance, déparaffinant par absorption de 4 à 5 fois son propre volume
nettoie : les moteurs, boîtes de vitesses, pompes à carburant, châssis, pièces détachées, sols de garages...
élimine le goudron sur le matériel de travaux publics, sur le bas de caisse automobile...
enlève la paraffine sur les véhicules neufs.

Code	Réf	Contenance
0002230	90650001001	5L

AEXALT

SOLVAEX FLASH - SOLVANT DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE



Puissant solvant de dégraissage destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surface.
Excellent solvant des huiles, graisses et également efficace pour l'élimination des encres en imprimerie, des excédents de colles ou de résines.
Préparation de surfaces avant collage ou peinture.
Application au pinceau, pulvérisateur, bain, fontaine, bac à ultrason.
Point éclair 32°C.

Code	Réf	Contenance
0164771	SR568	5L

DECAPAGE

LOCTITE

DECAPANT JOINT SF 7200 400ML



Conçu pour décaper les joints chimiques polymérisés en les ramollissant en 10 à 15 minutes
une fois appliqué, le produit recouvre le joint d'une mousse, évitant son écoulement hors de la zone souhaitée, tout en permettant son action pendant le temps requis
concerne l'élimination de tous types de joints «chimiques» sur les plans de joints métalliques
particulièrement adapté pour retirer les joints des pièces en aluminium ou autres métaux tendres sans risque de les endommager
utilisable sur la plupart des surfaces.

Code	Réf	Contenance
10494303	2099006	400 ml

KF

DECOLLE ETIQUETTE



Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports
décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier
compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères
faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate
ne pas utiliser sous tension.

Code	Réf	Contenance
0019679	6015	400 ml net

ENTRETIEN ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE



DEPOUSSIERANT SOUFFL'RONT ECO

Dépoussiérant gaz haute sécurité incolore
utilisable sur des matériels sous tension
préconisé en maintenance électronique, informatique, télécommunication, mécanique et électrique
accélérateur de séchage
faible odeur éthérée
pression à 20 °C : environ 550 kPa
masse volumique : 1,15
point éclair en vase fermé : néant, mélange ininflammable
point d'ébullition : - 26 °C
compatible avec les matières plastiques.

Code	Réf	Contenance
10001854	1071	250 ml net



NETTOYANT F2 SPECIAL CONTACTS

Nettoyant lubrifiant des contacts électriques
nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage
pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts
lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique
ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques
laisse un film protecteur de longue durée
n'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages
ne pas utiliser sous tension
multi-positions.

Code	Réf	Contenance
0001865	1001	500 ml net



NETTOYANT F2 SPECIAL CONTACTS DOUBLE SPRAY

Traitement des contacts sans démontage glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, potentiomètres, supports de lampes, bornes d'accumulateurs
pénètre et décolle les dépôts d'oxydes et de sulfures
lubrifie les surfaces en contact
ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques
élimine les risques d'arc électrique et les courants de fuite
utilisable sur tous les supports - sans action sur les matériaux fragiles, caoutchouc, plastiques, marquages
faible odeur
pression à 20 °C : environ 0.35 mPa.s.
masse volumique : 0,67
point éclair en vase fermé : néant.

Code	Réf	Contenance
10497886	1000	500 ml net





NETTOYANT CONTACTS WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)

Dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussière, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques ou électroniques y compris le matériel délicat
formule non conductrice et à évaporation rapide
ne laisse aucun résidu
aérosol de 520 ml brut (400 ml net).

Homologué NSF K2 n° 145372 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Contenance
0170310	33368	400 ml net

ENTRETIEN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE



MOUSSE DE NETTOYAGE ECRAN PLATS

Retire efficacement les poussières, traces de doigts, salissures des écrans d'ordinateurs fixes et portables, et de toutes autres surfaces en verre ou plastique
son action antistatique retarde le dépôt des poussières futures
utiliser avec un chiffon antistatique pour plus d'efficacité
ne pas pulvériser directement sur les écrans LCD, plasma... mais sur un chiffon
ne pas utiliser sous tension
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0018519	1097	500 ml net

SILICONE



LUBRIFIANT SILICONE

Huile silicone inodore
forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas
empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller
utilisable de - 40° C à + 200° C.

Code	Réf	Contenance
0197053	6635	500 net



LUBRIFIANT AU SILICONE WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)

Bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces
assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide
formule compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois
évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions
recommandé pour : courroies, paliers, liens, outillage, glissières, valves, portes et charnières, treuils, poulies, etc...
2 positions de pulvérisation : large ou précise
aérosol de 520 ml brut (400 ml net).

Homologué NSF H2 N°145374 (utilisation possible en industrie alimentaire)

Code	Réf	Contenance (ml)
0170309	33377	400 net



GRAISSE SILICONE 500 DOUBLE SPRAY

Graisse translucide à base de silicone pour la lubrification de pièces en mouvement, la protection et l'étanchéité des joints
protège et rend étanche sous conditions sévères d'humidité les pièces en caoutchouc et en matière plastique, les joints, les câbles
pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurisé
utilisable de -40 à + 200 °C
pulvérisation double spray : plus large ou plus précise.

Code	Réf	Contenance (ml)
10497888	6888	500 net

MULTIFONCTION ET ADHERENT



GRAISSE MULTI-SERVICES EP2 400GR (CARTOUCHE)

Grade NLGI-2
température d'utilisation : -20°C à +120°C
point de goutte environ : 150°C
pouvoir lubrifiant élevé, insoluble à l'eau
très bonne tenue au travail et au cisaillement.

Code	Réf	Contenance (gr)
10545942	07325000	400



GRAISSE HAUTE PERFORMANCE MULTIFONCTIONS WD40 SPECIALIST

Lubrifiant polyvalent de dernière génération épaissie au sulfate de calcium et adapté à des graissages multiples, y compris dans certaines conditions extrêmes
offre une excellente résistance aux fortes charges et sera un choix idéal en environnement humide et en cas de fortes chaleurs
dotée d'une exceptionnelle stabilité mécanique (lubrifie sans modification significative de sa consistance et offre une excellente protection contre la corrosion et la rouille)
adaptée pour des applications en industrie, travaux publics, marine, mécanique agricole et automobile, y compris sur les véhicules tout terrain
applications : roulements, moyeux, essieux, cardans, pivots, chaînes, engrenages, paliers, galets, châssis, rotules, transmissions, glissières, etc...
utilisable entre -30°C et +140°C (jusqu'à +180°C sur des intervalles de temps limités) et sur une large plage de vitesses.
aspect Brun
compatible tous métaux
densité à 20°C : 1,020 kg/m3
viscosité de l'huile de base à 40°C (ASTM D7152) : 290 mm2/s
viscosité de l'huile de base à 100°C (ASTM D7152) : 18 mm2/s
Grade NLGI (ASTM D217) : 2

Code	Réf	Contenance	Contenance (gr)
10535908	331075	tube	150
10535909	331077	cartouche	400



CARTOUCHE GRAISSE LUBESHUTTLE EP-2M LITHIUM 400G

Graisse lithium, haute qualité, multi-usage, à base d'huile minérale, Contient un antioxydant et un anticorrosion ainsi que quelques polymères pour améliorer la qualité, viscosité : 100mm2/s (40°C), e -30°C à +120°C (à court terme jusqu'à +130°C), DIN 51502 : K2K-30, Classe NLGI : 2, Bonne protection anticorrosion et bonne résistance à l'oxydation, haute stabilité mécanique et haute capacité de pression extrême.

Code	Réf
10546862	165017



GRAISSE MULTI-FONCTIONS AU LITHIUM

Graisse blonde à base de polymères de synthèse, de savon de lithium et d'huile minérale
haut pouvoir lubrifiant
grade NLGI : 2
contient des additifs antioxydants, anti-usure, et anti-corrosion
pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement
bonne stabilité résistance aux vibrations
utilisable de -30°C à +130°C.

Code	Réf	Contenance (ml)
0001870	9510	400 net



GRAISSE BLANCHE LITHIUM 400ML NET (SYSTEME PRO)

Bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification longue durée
ne coule pas et reste adhérente sur le support
réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement
utilisable sur des mécanismes supportant de fortes charges, en intérieur comme en extérieur
résiste à des températures pouvant aller de -18°C à +145°C
recommandé pour roulements, treuils, loquets, pistons, convoyeurs, rails de portes, câbles, glissières, pompes
2 positions de pulvérisation : large et précise.

Homologué NSF H2 N°145376 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Contenance (ml)
0189044	33390	400 net



GRAISSE MULTI-USAGES NLGI2 400GR (CARTOUCHE)

Pour graissage de paliers et roulements, à forte charge
résistante à l'eau, sans acide
grade NLGI : 2
température d'utilisation : de -30 à +120° C,
pour des roulements graissées en continu de -30 °C à +80 °C
pointe de goutte : > 190 °C.

Code	Réf	Contenance (gr)
6614010	12511	400



GRAISSE GRAPHITEE NLGI2 (CARTOUCHE)

Pour graissage de pièces en mouvement, glissement, frottement, articulation
pouvoir lubrifiant élevé, propriété anti friction, anti corrosion et anti usure
grade NLGI : 2
température d'utilisation : -20° C à + 130° C
point de goutte : environ 175° C.

Code	Réf	Contenance (gr)
0015065	07325500	400



GRAISSE SUPER ADHERENTE EXTREME PRESSION AU LITHIUM

Graisse verte (aérosol) à base de savon de lithium et d'huile minérale
excellente adhérence
résistante à l'eau
contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions
haut pouvoir lubrifiant
pour des utilisations dans des conditions sévères (pluies, froid, échauffements) et en extrême pression
pour roulements, galets, paliers, câbles...
utilisable de - 30°C à + 140°C.

Code	Réf	Contenance (ml)
0010273	9520	400 net



GRAISSE GEL LONGUE DUREE EN SPRAY (SYSTEME PRO)

Formule du produit multifonction WD-40 combinée avec des agents lubrifiants et des additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées
texture gel
lubrification durable et excellente protection contre la corrosion et l'oxydation
forte adhérence et résistance à l'eau même sur les surfaces verticales
utilisable entre -20°C et +115°C
compatibilité tous métaux
recommandé pour rideaux métalliques, chaînes, câbles, engrenages, roulements, etc
2 positions de pulvérisation : large ou précise.

Code	Réf	Contenance (ml)
0199483	33217	400 net



GRAISSE POLYVALENTE ECO

Multifonctions, biodégradable pour toutes pièces en mouvement : roulements, galets, câbles, paliers, articulations...
bonne stabilité, résistance aux vibrations
extrême pression avec une forte résistance à l'eau
permet une lubrification longue durée
à base d'une huile synthétique, d'esther et d'un savon lithium-calcium
sans silicone
utilisable de - 40°C à + 140°C
facilement biodégradable à 27 % selon l'OCDE 301B (aérosol).

Code	Réf	Contenance (ml)
0197031	6742	500 net

HAUTE TEMPERATURE ET LONGUE DUREE



GRAISSE POUR FORTES CHARGES ET LONGUE DUREE AU MOS2

Graisse noire à base de savon de lithium et d'huile minérale avec du bisulfure de molybdène (MoS2)
pour la lubrification des organes qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans, articulations des escalators, tapis roulants...
résiste aux pressions élevées, chocs, à l'eau et à la corrosion
utilisable de - 30°C à + 130°C.

Code	Réf	Contenance (ml)
0010270	9530	500 net

DEGRIPPAGE



AGYPLUS

DEGRIPPANT LUBRIFIANT PULVERISATEUR 2 POSITION AEROSOL 600 ML NET

Pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille, les désagrége permettant ainsi le dégrippage.

Code	Réf	Contenance (ml)
10544511	2360C	600 net



WD-40

LUBRIFIANT WD40

5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, nettoie, protège, dégrippe
les versions 400 ml et 600 ml sont équipées d'un tube flexible à mémoire de forme qui permet, une fois relevé, d'atteindre de nombreux points difficiles d'accès pour une application précise
la version 500 ml dispose d'un système professionnel double spray pour une application large ou précise.

	Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
A	0137565	33002	aérosol	200 net
B	10497343	33688	aérosol	400 net
C	0167058	33032	aérosol	500 net
D	10001592	33450	aérosol	600 net
E	6619902	49500 (49506)	bidon	5000 net
F	10417497	49025/E	bidon	25000 net



WD-40

PULVERISATEUR 500 ML VIDE

Vendu sans contenu.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
10000365	44000	aérosol vide	500

KF

LUBRIFIANT DEGRIPPANT MULTI-FONCTIONS KF5



1 produit pour 5 fonctions
dégrippe les pièces
décolle les particules rouillées
chasse l'humidité, nettoie, lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l'humidité
sans propulseur butane, propane ou DME
application possible dans toutes les positions
contient 95 % de produit actif dans son volume net.

Code	Réf	Contenance (ml)
0019682	6030	500 net

WD-40

SUPER DEGRIPPANT WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)



Pénètre rapidement et libère les pièces
très faible tension superficielle
résistante à l'eau, prévient la rouille et la corrosion
utilisable sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface
2 positions de pulvérisation : large et précise.

Homologué NSF H2 N°145375 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Contenance (ml)
0170308	33348	400 net

KF

DEGRIPPANT LUBRIFIANT KF5 DOUBLE SPRAY



Dégrippant lubrifiant multifonctions
système double diffusion: large ou précise 100 % efficace
chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges
5 fonctions :
- pénètre rapidement et décolle les particules rouillées
- chasse et isole de l'eau et de l'humidité
- nettoie
- lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement)
- conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion).

Code	Réf	Contenance (ml)
10010102	6040	500 net



KF

DEGRIPPANT SUPER DEGRIP'RONT

Dégrippant industriel puissant multi-positions pour tous métaux
dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons, etc...
nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressorts, etc...
agit rapidement
pouvoir solvant et détergent élevé
laisse un film sec protecteur à base de MoS2 qui facilitera le démontage ultérieur
sans propulseur Butane, Propane ou DME.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164784	6022	500 net



AEXALT

AEXAONE VG - DEGRIPPANT FONCTIONS BASE VEGETALE

Dégrippe, protège, lubrifie, désoxyde, chasse l'humidité, nettoie et dégraisse, dégoudronne, dilue les colles.
Très forte capillarité.
Base végétale.
Produit ininflammable.
Compatible tous matériaux.

Code	Réf	Contenance (ml)
10014943	BIO950	500 brut

LUBRIFICATION A SEC



WD-40

LUBRIFIANT SEC AU PTFE 400ML NET (SYSTEME PRO)



Contient du Poly Tetra Fluor Ethylène qui laisse un film sec sur le support, permet une lubrification améliorée sans attirer les poussières, salissures ou huiles
sèche rapidement et peut également être utilisé comme agent de démoulage
compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre
utilisable dans une large plage de températures (- 45°C à + 260°C)
recommandé pour glissières, pivots, mèches, outillage électroportatif, serrures, chaînes et câbles
2 positions de pulvérisation : large et précise.

Homologué NSF H2 N°145371 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Contenance (ml)
0189045	33394	400 net

HUILE DE MAINTENANCE



LACME

HUILE SPECIALE ACCESSOIRES AIR COMPRIME 1L

Type HH ISO GV 22
pour accessoires/outillage air comprimé (clés à chocs, perceuses, ponceuses, marteaux burineurs, agrafeuses...).

Code	Réf	Contenance (L)
10015730	318100	1



LACME

HUILE SPECIAL COMPRESSEUR A PISTON HHP100 2L

Type D ISO VG 10
pour compresseurs à pistons monoblocs ou à entraînement par courroies monoétagés ou biétagés.

Code	Réf	Contenance (L)
10015731	318000	2



KF

LUBRIFIANT SERRURE

Lubrification sans huile, ni graisse
lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barillets) pour lesquels l'emploi d'huile ou de graisse est déconseillé
possède un fort pouvoir migrant, pour une pénétration maximum et un effet anticorrosion de longue durée, sans encrassement additionnel, ni résidu
évite des interventions de maintenance trop rapprochées.

Code	Réf	Contenance (ml)
9112448	6100	100 net



WD-40

LUBRIFIANT SERRURE 250ML NET (SYSTEME PRO)

Spécialement développé pour l'entretien de tous types de cylindres
formule sans graisse ni silicone
pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser
assure un fonctionnement préventif des pièces mobiles et protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures
2 positions de pulvérisations : large et précise.

Code	Réf	Contenance (ml)
10000665	33303	250 net



KF

FLUIDE LUBRIFIANT SUPER GLISSE POLYBOIS

Facilite le glissement du bois brut sur les tables de travail des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses, dégauchisseuses
permet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements
convient à toutes les essences de bois
sans silicone, incolore, ne tache pas et autorise les finitions
supprime l'utilisation de paraffine.

Code	Réf	Contenance (ml)
9112449	6190	400 net

HUILE POUR USINAGE ET COUPE



KERKO TOGETHER WE CUT

FLUIDE SOLUBLE NETTOYANT MACHINE ERKO SOLUKLEAN BIDON 5L

Triple action : nettoyant (machine propre), bactéricide (neutralise les odeurs) et fongicides (élimine les champignons)
utilisable sans arrêt de la machine
dosage à 1,5%, puis vidange après 48 h
bidon de 5 L avec jauge de niveau.

Code	Réf	Contenance
0202949	6400004	5 L



KERKO TOGETHER WE CUT

LUBRIFIANT ERKO TUBEKUT TUBE 350G

Lubrifiant synthétique de base minérale.
Haute-teneur en additifs très hautes performances pour l'usinage des aciers et

Applications :
- Usinage des aciers, des inox, de tous les alliages, des non-ferreux.
Toutes les opérations de sciage :
- scie à ruban. Lames BIMETAL et PLAQUETTES CARBURE
- scie sabre. Lames BIMETAL et PLAQUETTES CARBURE
- scie sauteuse. Lames HCS, HSS et BIMETAL
- scie trépan. Lames BIMETAL et CARBURE TUNGSTEN-K.
Percage :
- Foret HSS
- plaquette CARBURE
- Taraudage

Code	Réf	Contenance
10544902	6400031	350 gr



KERKO TOGETHER WE CUT

FLUIDE DE SCIAGE SOLUBLE SOLUKUT

Haute stabilité en utilisant, pas d'odeur,
sans bactéricide : protection des opérateurs
favorise la réduction d'usure des outils
valable sur tous les types de métaux
excellente détergence, laisse les machines et les pièces très propres
dosage de 5 à 12% maximum selon la sévérité des opérations.

Code	Réf	Contenance (L)
0202952	6400001	5

WD-40

HUILE DE COUPE POLYVALENTE 400ML NET (SYSTEME PRO)



Constituée d'un mélange d'huile minérale, ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes
prévient l'usure, facilite les opérations d'usinage, réduit les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux
accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal
efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc.

Code	Réf	Contenance (ml)
0189043	33109	400 net





KF

HUILE DE COUPE POLYVALENTE ECO 5L

Biodégradable pour tous métaux
refroidit efficacement les outils de coupe et enlève les copeaux de la zone de travail
lubrifie et ainsi augmente la durée de vie de l'outil
protège contre la rouille les pièces qui viennent d'être usinées
efficace sur tous les outils de perçage, taraudage, fraisage
facilement biodégradable à 87 % selon OCDE 301B.

Code	Réf	Contenance (L)
0197045	6741	5



KF

HUILE DE COUPE LUB 21 5L

Pour toutes les opérations d'usinage et de rectification
augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification
protège de la corrosion
lubrifiant de longue durée
bonne détergence
ininflammable
dilution : mettre le produit dans l'eau et non l'inverse.

Code	Réf	Contenance (ml)
0001866	6702	5000 brut

DETECTION DE FUITE GAZEUSE

KF

DETECTEUR DE FUITES LEAK FINDER ECO (A BASE D'EAU)



Détecte rapidement et avec fiabilité les fuites de gaz de toutes natures (air comprimé, CO2, oxygène...)
contrôle les pertes de pression et les défauts d'étanchéité
localise rapidement et de façon fiable les fuites de tous types de gaz en formant des bulles de façon abondante à l'endroit de la fuite
non corrosif, compatible avec les métaux et les plastiques
multi-positions
biodégradable à 31 % selon OCDE 301 B
aérosol de 500 ml net.

Conforme à la norme EN 14291 NG-5170AS0069.

Code	Réf	Contenance (ml)
9122098	6619	500 net

KF

DETECTEUR DE FUITES GAZ'RONT



Détection immédiate des fuites gazeuses, par formation d'une mousse stable et abondante
pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO2, oxygène (norme mil)...) même à basse pression : raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles...
disparaît après utilisation sans laisser de traces
non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités
ininflammable
multi-positions
aérosol de 500 ml net.

Code	Réf	Contenance (ml)
0019677	6032	500 net

LOCTITE

DETECTEUR DE FUITES SF7100 400ML NET



Détecteur de fuites en aérosol à base aqueuse pour la réparation d'urgence des systèmes à air ou gaz comprimé
appliqué par pulvérisation, ce produit incolore produit des bulles à l'endroit de la fuite
basé sur un mélange d'agents tensio-actifs
non inflammable et non toxique
adapté aux canalisations en acier, en cuivre et en plastique
aérosol de 400 ml net.

Code	Réf	Contenance (ml)
1041943	250000	400 net

ANTI-ADHERENT



ABICOR BINZEL

ANTI-ADHERENT SOUDURE CERAMIQUE 400ML NET

Formulation spéciale sans silicone surtout adapté pour le soudage automatisé, les torches aspirantes et plus particulièrement pour les cycles longs
protège les torches de soudage.

Code	Réf	Contenance (ml)
10535348	192.0228	400 net



ABICOR BINZEL

ANTI-ADHERENT SOUDURE 400ML

Sans CFC et sans silicone
permet l'application ultérieure de peinture
protège les pièces d'usure des torches
aérosol de 400 ml.

Code	Réf	Contenance (ml)
10002248	192.0071	400 net

ANTI-ADHERENT SOUDURE BASE AQUEUSE B83 ECO



Anti-adhérent aqueuse biodégradable
sans danger pour l'utilisateur car sans silicone, sans solvant chloré, inodore, ininflammable, à base d'eau
contient des additifs anticorrosion
évite l'adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage : becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...
améliore la stabilité de l'arc de soudure
permet la post finition
idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure
facilement biodégradable à 68 % selon OCDE 301B (aérosol)
aérosol de 500 ml net.

Code	Réf	Contenance (ml)
0019678	6632	500 net

ANTI-ADHERENT SOUDURE AB 22



À base d'huile minérale à évaporation ultra rapide
protège des projections de soudures surfaces, pistolets, buses de soudure
autorise les traitements ultérieurs de finition : peintures, vernis
séchage rapide
sans silicone, ininflammable
aérosol multi-positions de 400 ml net.

Code	Réf	Contenance (ml)
9104848	6612	400 net



ANTI-ADHERENT SOUDURE (POT DE 300G)

Pâte anti-adhérente dans laquelle sont trempées les buses gaz MIG chaudes pour éviter l'encrassement dû aux grattons
pot de 300 gr.

Code	Réf	Contenance (gr)
10002249	192.0058	300



LIQUIDE ANTI-GRATTONS PROTEC CE15L

Liquide anti-grattons efficace à 100 % contre l'adhésion des grattons à l'état sec et humide
bonne qualité de soudure après application
facilite l'opération de nettoyage et de dégraissage
favorise l'adhérence des traitements ultérieurs
biodégradable et écologique.

Code	Réf	Contenance
10002250	192FR010	10000 **ml**

RESSUAGE

DEGRAISSANT AVANT RESSUAGE CRICK110



Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
solvant de nettoyage et de dégraissage servant à préparer la surface à contrôler
pénètre dans les plus petites fissures
permet aussi d'éliminer l'excès de pénétrant
évaporation rapide
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 500 ml net.

Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Contenance
0011693	6045	500 **ml** net

PRODUIT DE RESSUAGE CRICK120



Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
liquide pénétrant et s'infiltrant jusqu'au fond des micro-fissures de la zone à contrôler
visible à la lumière blanche naturelle
lavable à l'eau ou avec le crick 110
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 500 ml net.

Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Contenance
0011694	6046	500 **ml** net

REVELATEUR DE CRICK 130



Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
poudre qui par action buvard fait ressortir le colorant qui a pénétré dans les fissures
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 500 ml net.

Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Contenance
0011695	6047	500 **ml** net

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BTC 50 5L

Spécialement adapté aux torches de soudage et de coupage refroidies par liquide
garde sa fluidité jusqu'à -50°C et joue un important rôle de protection du circuit de refroidissement contre la corrosion électrolytique
inflammable, peut être utilisé en milieu clos et pas de classement spécifique pour le transport et le stockage
bidon de 5 L.

Code	Réf	Contenance (L)
10002251	192.0175	5

DÉCAPAGE / PASSIVATION



ELECTROLYTE DE NETTOYAGE TOUT EN UN ABICLEAN 1L

S'utilise avec l'ABICLEANER pour le nettoyage, la passivation et la brillance des surfaces métalliques
avec la version ABICLEANER 1000 AC/DC qui dispose d'une fonction CC, peut également être utilisée pour polir les surfaces
transport, stockage, manipulation facilité par rapport aux agents de décapage conventionnels (aucun acide fluorhydrique contenu)
flacon d'1 L.

Code	Réf	Contenance
10535351	192.0369	1L

TEMPORAIRE



TRACEUR DE CHANTIER S-MARK 650 ML

Bonne luminosité, adhérence et résistance mécanique
bon pouvoir couvrant
composition respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris
0165855	141917O	jaune fluo
0165856	141918O	vert fluo
0165854	141916O	orange fluo
0165857	141919O	bleu fluo
0165853	141913O	rouge fluo
0165858	141925O	cerise fluo
10256222	141920O	violet
10256223	141900O	blanc
10256230	141909O	marron



TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP 650 ML

Marquage provisoire fluorescent (tenue moyenne 9/10 mois)
haute luminosité
lente dégradation de la fluorescence aux ultra-violets
capot de sécurité breveté, à la couleur de la peinture
bonne résistance aux intempéries
séchage rapide même sur supports humides
utilisation possible à basse température
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris
0002106	141517O	jaune fluo
0002107	141518O	vert fluo
0002105	141516O	orange fluo
0002108	141519O	bleu fluo
0002102	141513O	rouge fluo
0002110	141525O	cerise fluo



TRACEUR DE CHANTIER MARKER PAINT 650 ML

Peinture de marquage provisoire multipositions
pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, même humides
nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas même appliquée sur surface verticale
nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité et propreté à l'application pour l'utilisateur
ouverture et application avec une seule main
jet directionnel permettant un marquage fin et précis avec un débit régulier
peinture de qualité constante avec un excellent pouvoir couvrant, pigments de haute fluorescence
ne coule pas, séchage rapide
résiste aux basses températures (- 35°C)
sans solvant chloré ni solvant aromatique.

Code	Réf	Coloris
9103198	10155	rouge fluo
9103199	10165	orange fluo
0197070	10154	jaune
9103200	10160	bleu fluo
0197072	10167	violet
9103201	10158	jaune fluo
0197071	10164	noir
9103202	10163	fuchsia fluo
0197069	10162	blanc
9103203	10157	vert fluo



MARQUEUR TEMPORAIRE EVENEMENTIEL TEMPO TP 650 ML

Marquage temporaire fluorescent (tenue moyenne 2 à 8 semaines)
nettoyage facile par simple action mécanique
dégradation lente de la couleur aux ultra-violets
capot de sécurité breveté
haute luminosité
utilisation possible à basse température
utilisation possible sur tous types de supports (y compris humide)
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris
0002168	141613O	rouge fluo
0002169	141617O	jaune fluo
0002163	141616O	orange fluo
0002172	141600O	blanc



PEINTURE DE MASQUAGE MASKER SIGN 650ML

Produit hydrophobe donc pas de risque d'effacement par la pluie
haut pouvoir couvrant
élimination facile et rapide sur supports lisses, à l'aide d'un chiffon sec
composition respectant l'homme et l'environnement
temps de «séchage» : environ 10 à 15 minutes.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0204445	142107O	gris	650 brut



CANNE DE MARQUAGE 1 ROUE PVC

Souple, légère et ergonomique
s'adapte à toutes les tailles d'aérosols.

Code	Réf
0165859	441617

PERMANENT



PEINTURE MARQUAGE AU SOL AEROSOL TRACING® PRO

Peinture en aérosol conçue pour respecter l'obligation de signalisation de sécurité pour vous-même, vos collaborateurs, vos visiteurs ou vos clients
permet de réaliser vos marquages à l'extérieur comme à l'intérieur
utilisée avec le chariot SOPPEC DRIVER™, elle procure débit et couvrant optimum pour une vitesse d'application de 1,2 km/h (ou 10 m en 30 secondes)
résistance à l'encrassement
couvrant 90 m en bande de 75 mm avec 1 aérosol
sèche au toucher en 11 minutes, ouvrable au trafic léger en 60 minutes et au trafic lourd en 24 heures.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Contenance (ml)
10534296	152000O	blanc	9016	750
10534297	152001O	bleu	5017	750
10534298	152002O	jaune	1023	750
10534299	152003O	noir	9017	750
10534300	152004O	rouge	3020	750
10534301	152005O	vert	6024	750
10534302	152007O	gris	7045	750



CHARIOT TRACAGE SOPPEC DRIVER

Chariot de traçage de lignes, garantit un trait rectiligne sur sol lisse ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur
performant sur surface lisse (béton) ou irrégulière (bitume)
roues à large bande de roulement (32 mm) et grand empattement sécurisent la progression rectiligne
zone de pulvérisation est protégée et optimisée pour ne pas perturber le flux de peinture.
carter de protection (Option) augmente encore la protection en cas d'application avec du vent
forme compacte permet de marquer jusqu'à 60 mm d'un obstacle frontal et 79 mm d'un obstacle latéral
largeur de trait est réglable en continu de 5 à 12 cm
montage du chariot se fait sans outil
chariot en polyéthylène
4 roues Ø 150 mm à roulements à billes et bandes de roulement polyuréthane
mire pivotante en fil d'inox Ø 3 mm
poids: 4,8 kg.

Code	Réf
10534303	441600PURE



TRACEUR DE SOLS STRIPING PAINT

Peinture de traçage permanent de ligne
haute résistance aux intempéries et à la circulation
utilisation intérieur et extérieur
pour signalisation, aires de stockage, zone de sécurité, parkings, aires de jeux...
séchage rapide et débit régulier pour un traçage précis et fiable
un aspect satiné pour faciliter l'entretien et limiter l'encrassement futur
application manuelle ou avec chariot KF (striping machine)
2 buses spécifiques permettent au produit une utilisation dans les principaux chariots du marché.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200279	11673	noir	500 net
9103205	11668	blanc	500 net
9103204	11671	jaune	500 net



CHARIOT 3 ROUES STRIPING MACHINE

Servant à appliquer les peintures de traçage de ligne
pratique et maniable, conçu pour une application et un entretien facile
largeur de ligne ajustable de 4 à 10 cm
marquage précis dû à la buse adaptée.

Code	Réf
9103206	11507

MOTEUR 2 TEMPS



ESSENCE 2T ACTISTART 5L

Adapté aux matériels à moteur 2 temps (tronçonneuses, taille-haies, souffleuses, disqueuses...)
Impact réduit sur la santé des utilisateurs
MOTEUR PROTÉGÉ dans la durée
Facilité d'utilisation
Respect de l'environnement.

Code	Réf	Contenance (L)
10544632	3953	5

MOTEUR 4 TEMPS



ESSENCE 4T ACTISTART 5L

Essence 4T
Prêt à l'emploi
Adaptée aux matériels à moteurs 4 temps (motoculteurs, tondeuses à gazon, compacteurs...)
Impact réduit sur la santé des utilisateurs
MOTEUR PROTÉGÉ dans la durée
Facilité d'utilisation
Respect de l'environnement.

Code	Réf	Contenance (L)
10544633	3954	5

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C FRIOPRO OAT SMB 5L

Prêt à l'emploi de couleur jaune, avec traceur de fuites intégré
Universel, miscible tous liquides de refroidissement
Conforme aux cahiers des charges des principaux constructeurs européens
Protège de la surchauffe jusqu'à + 104°C et du gel jusqu'à -25°C
Anticorrosion renforcée 100 % organique jusqu'à 150 000 km
Évite le tartre.

Code	Réf	Contenance (L)
10544637	356	5



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C FIOPRO SI-OAT SMB 5L

Nouvelle technologie Si-OAT exigée par 16 constructeurs de Véhicules Légers et Poids Lourds récents
Pour moteurs récents EURO 6 depuis 2015 rétrocompatible EURO 4 et 5
2.5 x supérieure par rapport à la génération organique précédente
Prêt à l'emploi de couleur rose, avec traceur de fuites intégré
Anti-surchauffe +123°C (bouchon taré) et antigel -37°C
Conforme NF R15-601 - ASTM D3306 - VW-TL-774-G.

Code	Réf	Contenance (L)
10544638	3403	5

ADBLUE



STOPNOX 10L AVEC FLEXIBLE (FORMULE ADDITIVEE)

STOPNOX est un agent de réduction des oxydes d'azote additivé qui permet d'optimiser la pulvérisation d'urée et de protéger le système SCR contre la formation de cristaux qui peut s'observer dans certaines conditions (basses températures, faibles charges, arrêts fréquents)
ÉVITE LA CRISTALLISATION :
Préserve le système SCR et le moteur.
Réduit les pannes et les immobilisations de votre flotte.
Contribue à la maîtrise de votre consommation de carburant.
Prêt à l'emploi.
Permet de respecter les niveaux d'émissions des normes antipollution.
APPLICATION BREVETÉE par TotalEnergies et testée en collaboration avec des motoristes et constructeurs
Avec flexible.

Code	Réf	Contenance (L)
10544639	3931	10



ADBLUE 10L

L'AdBlue® est une solution aqueuse composée de 32,5% d'urée de haute pureté et d'eau déminéralisée.
Additif servant à réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx des échappements de moteur diesel.
La solution ISO préconisée par les constructeurs
ISO 22241.

Code	Réf	Contenance (L)
10544640	3869	10

LUBRIFIANT



LUBRIFIANT OILPRO C2/C3 5W30 SMB AUTO 5L

Destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel équipés ou non de systèmes de post-traitement (filtre à particules et/ou système SCR/AdBlue®)
Normes et spécifications ACEA C2/C3 - API SP/SN/CF - MB-Approval 229.31 - OPEL Dexos 2
Moteurs essence et diesel équipés de filtres à particules, vanne EGR et/ou système SCR (AdBlue®)
Économie de carburant par un ajustement optimal de la viscosité.
Formulation Low SAPS garantissant la durée de vie des systèmes de post-traitement.
Nouvelle formulation API SP pour empêcher le LSPI (Low Speed Pre Ignition).

Code	Réf	Contenance (L)
10544641	3981	5



LUBRIFIANT OILPRO A3/B4 5W40 SMB AUTO 5L

Lubrifiant 100% synthétique « Full SAPS » destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'une huile répondant aux normes ci-après.
Normes et spécifications ACEA A3/B4 - API SN/SN Plus/ CF Renault RN0710 - MB-Approval 229.5 -VW 0200/50500 - Fiat 9.55535-N2/ -M2/-H2
Moteurs essence et diesel sans FAP (Filtre à Particules), à gaz, fonctionnant au biodiesel ou avec un mélange d'essence/éthanol.
Protection optimale à toute température,
Excellentes propriétés dispersantes et détergentes.
Excellentes performances basses températures : meilleur débit d'huile pour une montée en température plus rapide rapide.

Code	Réf	Contenance (L)
10544642	3982	5



LUBRIFIANT OILPRO API SL/CF 10W40 5L

Destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel.
Normes et spécifications API SL/CF
Particulièrement adapté aux exigences des moteurs 4 temps à essence, diesel et GPL, à aspiration naturelle ou compressée.
Protection optimale à toute température,
Excellentes propriétés dispersantes et détergentes.

Code	Réf	Contenance (L)
10544643	3983	5

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées



- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France ou dans l'agence la plus proche de chez vous



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ESPACES VERTS





MOBILIER URBAIN
Aménagement de parking 572

CLOTURE ET GRILLAGE
Accessoire grillage en rouleau 572

MATERIEL ESPACES VERTS
Préparation et entretien des sols 573
Elagage et taille 573
Coupe du bois 575

PROTECTION
Bâche et film 576
Stabilisation des sols 577
Protection des bâtiments 577

ARROSAGE ET IRRIGATION
Arrosage 578
Pompes 582

PARKINGS VOUTURES





Découvrez plus d'info

MOTTEZ

BARRIERE RABATTABLE DESIGN

Avec embases en résine super résistantes (résiste à 10 tonnes de compression)
sans aspérité pour sauvegarder les pneus
structure en tube Ø 50 et 45 mm
finition zinguée - antirouille
3 embases design en résine haute résistance + - 2 bandes fluo rouges
dimensions montée : 94 x 38 x HT 42 cm.

Code	Réf
10532441	B302C

VISO

BARRIERE DE PARKING

Arceau de parking anti-stationnement
rabattable au sol
épaisseur acier galvanisé 15/10e
fermeture avec cadenas (3 clés différentes)
6 fixations béton (10mm)
diamètre du tube : 40mm.



Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10532551	STOPCAR	755	355	3

AGRAFE ET AGRAFEUSE GRILLAGE





Rapid

AGRAFE A GRILLAGE VR

Pour pince à grillage
VR22 : pour fil de clôture 5-11 mm
VR16 : pour fil de clôture 2-8 mm.

Code	Réf	Type	Boîte de
0018506	40108796	VR16 galva	400
0018510	40108799	VR16 galva	1390
0018507	40108797	VR16 plastifiées vert	400
0018511	40108800	VR16 plastifiées vert	1390
0018508	40108801	VR22 galva	215
0018512	40108806	VR22 galva	1100
0018509	40108802	VR22 plastifiées vert	215
0018513	40108807	VR22 plastifiées vert	1100



Rapid

PINCE A GRILLAGE FP 20

Matière ABS et fibre de verre
utilise des agrafes VR16 et VR22 (Ø 2-11 mm)
poignée ergonomique
verrou de poignée
poids : 195 gr.

Code	Réf
0018503	23468000



Rapid

PINCE A GRILLAGE FP 216

Matière ABS et fibre de verre
pour espaces réduits
système de chargement rapide
capacité magasin : 50 agrafes
utilise des agrafes VR16 (Ø 2-8 mm)
verrou de poignée
poids : 295 gr.

Code	Réf
0018504	23467900



Rapid

PINCE A GRILLAGE FP 222

Matière ABS et fibre de verre
pour pose de grillages torsadés et fil plus épais
système de chargement rapide «quick load system»
poignée souple et antidérapante
crochet de sécurité maintenant la pince fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée
capacité magasin : 50 agrafes
utilise des agrafes VR22 (Ø 5-11 mm)
poids : 285 gr.

Code	Réf
0018505	23468100

SOUFFLEUR



SOUFFLEUR 18V DUB184Z

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Débit d'air (m^3/h)	Vitesse d'air max (m/sec)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10524043	DUB184Z	18	762	49,00	96	2,5	3,10



SOUFFLEUR 18V M18 FBLG3-0

Moteur Brushless sans charbon
Jusqu'à 14,2 m^3/min de volume d'air à 193 km/h
Force de soufflage de 12,2 N constante pendant toute la durée de la décharge de la batterie
Accélération maximale en moins de 1 seconde
Verrouillage ambidextre de la vitesse variable permettant à l'utilisateur de verrouiller n'importe quelle vitesse pour des applications précises et une durée de fonctionnement optimale
Buses interchangeables permettant d'optimiser la forme du jet pour diverses applications
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Débit d'air (m^3/min)	Vitesse d'air max (m/sec)	Poids (kg)
10546671	4933493301	18	14,2	53,00	2,10

TRONCONNEUSE A BOIS



TRONCONNEUSE 2X18V 35CM DUC353Z

Moteur Brushless sans charbon
changement et tension de chaîne sans outil
griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
vitesse variable à la gâchette
niveau d'huile visible sans démontage
poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
réservoir d'huile de chaîne : 200 ml
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livrée avec guide de chaîne 35 cm, chaîne de tronçonneuse 35 cm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Type de chaîne	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10001126	DUC353Z	2 x 18	20	35	90PX	3/8''	1,1	4,1	100	3,30



TRONCONNEUSE 18V 40CM M18 FCHS-0

Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ : régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge
régulation électronique : démarrage progressif + vitesse constante + protection contre les surcharges
protection contre les redémarrages
débrayage de sécurité
jusqu'à 150 coupes de 100 x 100 mm dans du chêne
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536931	4933464723	18	12,4	40	3/8''	1,1	4,96	97,69	4,70





CHAINE POUR TRONCONNEUSE 35CM DUC353Z

Code	Réf
10547636	191H02-6



CHAINE POUR TRONCONNEUSE 40CM M18 FCHS

Code	Réf
10545879	4932464873

ELAGUEUSE



Milwaukee

ELAGUEUSE 18V M18 FHS20-0

Moteur Brushless sans charbon
conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints
accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application
griffes d'abattage en métal pour un meilleur effet de levier durant les applications
graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne
logement pour la clé de serrage
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livrée avec 1 chaîne et un guide chaîne 20 cm, 1 carter de protection, 1 clé de serrage
sans batterie, ni chargeur.



Makita

TRONCONNEUSE D'ELAGAGE 18V DUC254Z001

Moteur Brushless sans charbon
Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur
Ecrou captif : empêche la perte des écrous
Anneau de sécurité
Démarrage progressif
Réglage du débit de la pompe à huile
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Poignée ergonomique Soft Grip
Fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
Livrée avec chaine, clé, guide étoile 25 cm, fourreau
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10545857	4933480117	18	4,8	20	3/8''	1,1	4,9	89	2,40

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10557173	DUC254Z001	18	24	25	3/8''	1,1	2,5	101	2,00



Milwaukee

CHAINE POUR ELAGEUSE 20,3CM M18 FHS20

Code	Réf
10545880	4932480176





Makita

CHAINE POUR ELAGEUSE 25CM DUC254Z

Code	Réf
10547637	191T89-0

TAILLE HAIE



Makita

TAILLE-HAIE 18V 60CM DUH602Z

Moteur Brushless sans charbon
3 vitesses de coupe permettant d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
inverseur de sens de rotation permettant de débloquer les branches coincées dans le lamier
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
la forme de la lame permet de couper proprement les branches
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livré avec protection de lame
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Cadence de coupe (cps/min)	Longueur de lamier (cm)	Ø de coupe max (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10017816	DUH602Z	18	4400	60	21	87,4	3,80



Milwaukee

TAILLE-HAIE 18V M18 FHET60-0

Moteur Brushless sans charbon
lamier double pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
maintient la puissance sous charge sans caler
carter d'engrenage entièrement métallique
butée de protection pour protéger les lames et éviter d'endommager accidentellement des clôtures ou d'autres objets
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Cadence de coupe (cps/min)	Longueur de lamier (cm)	Ø de coupe max (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10545859	4933493290	18	3400	60	20	2,35	89,7	4,10

DEBROUSAILLEUSE

COUPE-HERBE 18V DUR190LZX3



Moteur Brushless sans charbon
plus de contrôle grâce au frein électrique
blocage de l'arbre intégré pour un remplacement facile
et rapide de la tête de coupe
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur
de la machine (sans à-coups)
vitesse constante en charge
protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité
s'il détecte une chute brutale de la vitesse
carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil
protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe
3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse
en fonction du végétal à couper
contrôle automatique de la vitesse en fonction
de la charge appliquée assurant un travail optimal
inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer
les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
Ø fil de coupe : 2 mm
fonctionne avec une batterie 18V (non fournie)
livré avec sangle, tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de coupe (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10532230	DUR190LZX3	18	6000	300	87,1	2,90

DEBROUSAILLEUSE 2X18V DUR368AZ



Moteur Brushless sans charbon
protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il
détecte une chute brutale de la vitesse
entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple
pendant le fonctionnement pour des performances optimales
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
guidon asymétrique pour plus de confort
3 vitesses de coupe, permettant d'adapter la vitesse en fonction du végétal
inverseur de sens de rotation : élimine les mauvaises herbes coincées
dans l'outil de coupe
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine
(sans à-coups) pour plus de sécurité
Ø fil de coupe : 2,0/2,4 mm
Ø lame de coupe : 230 mm
Ø tête de coupe à fil nylon : 350 mm
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livré avec lame de coupe à 4 dents 230 mm x 25,4 mm 1,8 mm, sangle,
tête 3 couteaux courbés synthétiques et une tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Taux de vibration poignée avant (m/s²)	Taux de vibration poignée arrière (m/s²)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10038985	DUR368AZ	2 x 18	3500-5300-6500	1,1	0,9	86	4,70

COUPE BORDURE M18 BLLT-0



Moteur Brushless sans charbon
capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce
à une montée à plein régime en moins d'une seconde
jusqu'à 4600 tr/min sur le mode 1 et 6200 tr/min sur le mode 2
les 2 vitesses d'utilisation permettent à l'utilisateur de choisir entre
des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
largeur de coupe ajustable de 350 à 400 mm
Ø du fil de coupe : 2,4 mm
tête de coupe rechargeable facilement et poignée réglable pour
un contrôle et un confort optimal pour l'utilisateur
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livrée avec 1 goupille acier, 1 clé Torx T30, 1 fil de coupe
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de coupe (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536965	4933472218	18	4600 - 6200	350 à 400	95	4,20

DEBROUSAILLEUSE 18V M18 FBCU-0




Moteur Brushless sans charbon
conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles
épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
2 modes de vitesse permettant une meilleure gestion des
performances de l'outil et de l'autonomie
grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon
et le harnais double
Ø fil de coupe : 2,0/2,4 mm
Ø lame de coupe : 230 mm
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livrée avec 1 bobine auto + fil de coupe, harnais double,
2 carters de protection
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10545858	4933492297	18	4900 - 6200	4,90

SCIE A BUCHE

CHEVALET BOIS

Chevalet bois 2 ou 3 branches
bois dur 1er choix
articulation par boulons zingués
ouverture retenue par chaîne

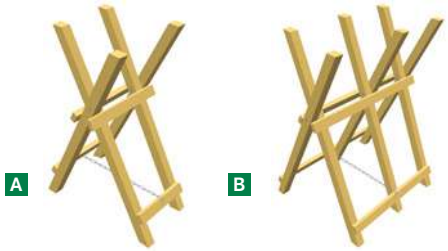

	Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nombre de branches
A	10015668	105B	460	800	6	2
B	10015669	105DB	630	950	8	3

POLYANE



BACHE ANTIDERAPANTE ETANCHE 1M X 25M

Non tissé multi usages avec protection antidérapante (face inférieure)
polyéthylène étanche aux liquides (face supérieure)
protection de sols (parquets, moquettes,carrelages, escaliers), applications de courte durée
Ne pas utiliser sur des revêtements fraichement posés, fonction antidérapante altérée pour une utilisation sur sols poreux ou en carreaux d'argile
largeur : 1m – longueur : 25m – épaisseur : 1,3mm.

Code	Réf
10544505	BAAD1X25E



FILM DE PROTECTION TYPE 150 ROULEAU 75M²

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore,
feuille souple d'étanchéité
composition 100% polyéthylène : 20% à 30%
PE basse densité radicalaire 70% à 80%
PE basse densité recyclé
rouleau largeur 3m (4 x 0m75) longueur 25m soit 75m²
épaisseur ponctuelle 40 µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523835	FILINE075315



FILM PROTECTION 342M² - 6M X 57ML TYPE 150

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore,
feuille souple d'étanchéité 100% polyéthylène :
20% à 30% PE basse densité radicalaire 70% à 80%
PE basse densité recyclé rouleau largeur 6m (4 x 1m50)
longueur 57 m soit 342m² épaisseur ponctuelle 35 µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523834	FILINE348615



FILM SOUS-DALLE 40M² - 4M X 10M -SD150

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore
composition 100% polyéthylène : 20% à 30%
PE basse densité radicalaire 70% à 80%
PE basse densité recyclé
rouleau largeur 4m longueur 10m soit 40m²
épaisseur 150µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523836	FISTTR4041050

BACHE PVC



BACHE EC80 BLEUE

Légère professionnelle imperméable (80 g/m²)
en polyéthylène renforcé haute densité
chaîne et trame HDPE
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 420 N/5 / 205 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 %
résistance au déchirement : 4,5 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50%
résistance à l'arrachement des œillets : 260 N
températures d'utilisation : -20°C / +60°C
coloris : bleue.

Code	Réf	Dimensions
10497863	PR0836	2 m x 3 m
10497862	PR0837	4 m x 5 m



BACHE SR150 VERTE ET BLEUE

Lourde professionnelle imperméable (150 g/m²)
en polyéthylène renforcé haute densité
chaîne et trame HDPE
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
traitement anti-UV
coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 720 N/5 / 405 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 %
résistance au déchirement : 9,5 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50%
résistance à l'arrachement des œillets : 360 N
températures d'utilisation : -30°C / +80°C
U.V. : 260 kly (Niveau 2)
1 face bleue/1 face verte.

Code	Réf	Dimensions
10497869	PR0828	2 m x 3 m
10497868	PR0829	4 m x 5 m
10497867	PR0830	5 m x 8 m
10497866	PR0831	6 m x 10 m
10497865	PR0832	8 m x 12 m
10497864	PR0833	10 m x 15 m



BACHE HQ250 PRO VERTE EXTERIEURE

Bache en polyéthylène renforcé 250g/m² traitée anti-UV
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
traitement anti-UV
coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 1290 N/5 / 815 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 18/16%
résistance au déchirement : 15 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <40%
résistance à l'arrachement des œillets : 390 N
températures d'utilisation : -30°C / +80°C
1 face marron/1 face verte.

Code	Réf	Dimensions
10497884	PR0812	3 m x 5 m
10497883	PR0813	4 m x 5 m
10497882	PR0814	5 m x 8 m
10497881	PR0815	6 m x 10 m
10497880	PR0816	8 m x 12 m
10497879	PR0817	10 m x 15 m

DALLE GAZON




DAKOTA

DALLE GAZON DAK-ROCK HEAVY NOIR 500X500XH.40MM

Code	Réf
10560720	GAR01-0022N

STABILISATEUR DE GRAVIER

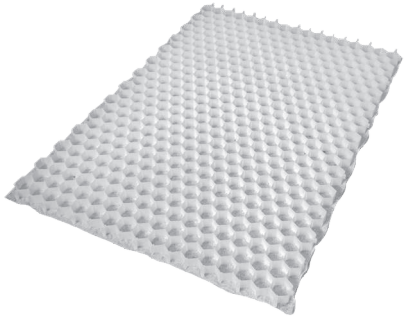


DAKOTA

STABILISATEUR DE GRAVIER DAKROCK PEHD- PLAQUE SIMPLE

Dimensions : 795 × 1.123 × H30 mm
couleur gris.

Code	Réf
10560721	GAR01-0300

PIC ANTI-OISEAUX



DAKOTA

PICS ANTI-OISEAUX EN POLYCARBOINOX 500 X 100 MM (BTE 60)

Élément de 500mm de long et 100mm de haut
constitué de pointes en «épingle»
réalisé entièrement en inox rigide AISI 302 diamètre 1,2mm
ce produit permet l'éloignement des oiseaux à proximité des ouvertures des bâtiments.

Code	Réf
10561755	BOC15-1672

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées



- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France ou dans l'agence la plus proche de chez vous

* Référence en stock

TUYAUX D'ARROSAGE



TUYAU D'ARROSAGE ALFAFLEX ATH

Pour l'arrosage domestique et industriel
5 couches, qualité supérieure
intérieur lisse en PVC vierge
renforcement spécial A.T.H (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression
revêtement en PVC souple anti UV
coloris : jaune
pression test : 25 bar
garantie : 12 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0188268	AF15025	15	25
0142914	AF19025	19	25
0188269	AF15050	15	50
0190774	AF19050	19	50



TUYAU D'ARROSAGE SUPER ALFAFLEX

Tuyau renforcé haut de gamme 5 couches
multi-usages : amenées d'eau, arrosage domestique et industriel en usage intensif
composants de qualité alimentaire
couche intérieure lisse en PVC bleu anti-algues
couche intermédiaire en PVC alvéolaire apportant souplesse et maniabilité exceptionnelle
renforcement polyester haute ténacité
revêtement double couche en PVC souple anti UV
pression service : 12 bar
pression test : 25 bar
garantie : 12 ans
passage de produits ou liquides alimentaire suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : RA_E19-43252).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
9116990	AFSUP19025	19	25
9116991	AFSUP19050	19	50

RACCORDS D'ARROSAGE



NEZ SELECTEUR 2 CIRCUITS RAPIDE F3/4 PLASTIQUE

Nez sélecteur 2 circuits rapide
femelle 20x27 (3/4")
matière : corps en ABS, joint torique caoutchouc
dimensions produit (H x L x P en cm) : 7 x 11 x 3,8
poids (g): 44.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014003	2174209	femelle	20 x 27



PISTOLET D'ARROSAGE POMME 6 JETS

Poignée ergonomique en cahoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation
pomme 6 jets différents
régulateur de débit = économie d'eau
gâchette
marche/arrêt manuel.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014030	0174683	raccord rapide	pomme 6 jets



LANCE STD RAPIDE PLASTIQUE

Lance standard avec raccord rapide plastique
matière : ABS & polypropylène.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013996	2174490	raccord rapide	jet progressif



LANCE D'ARROSAGE STANDARD AVEC RACCORD RAPIDE

Lance standard avec raccord rapide monobloc
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194507	2102820	raccord rapide	jet progressif



LANCE D'ARROSAGE STANDARD POUR TUYAU Ø 15 MM

Lance standard avec raccord cannelé
jet réglable à une seule main et progressif
matière : laiton
raccord cannelé en entrée.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194505	2100086	tuyau Ø 15 mm	jet progressif



LANCE D'ARROSAGE GROS DEBIT POUR TUYAU Ø 19 MM

Lance gros débit avec raccord cannelé
jet réglable à une seule main et progressif
matière : laiton
raccord cannelé en entrée.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194506	2100192	tuyau Ø 19 mm	jet progressif



PISTOLET LANCE METAL BROSSE

Réglage facile du jet
poignée soft grip ergonomique
régulateur de débit
gâchette marche/arrêt avant
adaptateur mâle rapide chromé.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0189153	0184910	raccord rapide	jet progressif



PISTOLET POMME METAL BROSSE

Pomme 7 fonctions
réglage facile du jet
poignée soft gripp, ergonomique
régulateur de débit
gâchette marche/arrêt avant
adaptateur mâle rapide chromé.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0189154	0184927	raccord rapide	pomme 7 jets



PISTOLET MULTIJET METALLIQUE

Entièrement métallique
sortie lance multijet
embout laiton
gâchette marche/arrêt
crochet de rangement
régulateur de débit pour économie d'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113531	2157622	femelle 20 x 27	multijet



NEZ DE ROBINET RAPIDE FEMELLE ABS

Matière : corps ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014004	2174186	femelle 20 x 27	raccord rapide



NEZ DE ROBINET RAPIDE FEMELLE LAITON

Matière : corps en laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113527	2102707	femelle 20 x 27	raccord rapide
10014019	2102691	femelle 15 x 21	raccord rapide
10014020	2104879	femelle 26 x 34	raccord rapide



ADAPTATEUR ARROSAGE RAPIDE MALE ABS

Matière : corps ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014002	2174223	mâle 20 x 27	raccord rapide



ADAPTATEUR ARROSAGE RAPIDE MALE LAITON

Matière : laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014029	2102721	mâle 20 x 27	raccord rapide



JONCTION ARROSAGE RAPIDE ABS

Matière : corps en ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013997	2174438	raccord rapide	raccord rapide



JONCTION ARROSAGE RAPIDE LAITON

Matière : laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014026	2102790	raccord rapide	raccord rapide



RACCORD AUTOMATIQUE RAPIDE PLASTIQUE

Matière : ABS.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014000	2174254	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10014001	2174315	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm



RACCORD AUTOMATIQUE PLASTIQUE RAPIDE AQUA STOP

Matière : ABS
système Aquastop permettant le changement d'accessoires sans couper l'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013998	2174285	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10013999	2174346	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm



RACCORD RAPIDE LAITON

Matière : laiton
bague de compression en polypropylène
résistance aux intempéries et aux UV
6 billes inox pour un raccordement 100 % automatique.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0017978	2102752	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
0017979	2102769	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm

Grâce à ses 6 billes inox, le raccord BOUTTE est 100% automatique



RACCORD 6 BILLES AQUA STOP LAITON

Matière : laiton
bague de compression en polypropylène
résistance aux intempéries et aux UV
6 billes inox pour un raccordement 100% automatique
système Aquastop permettant le changement d'accessoires sans couper l'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014027	2102776	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10014028	2102783	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm



MAMELON DOUBLE MALE REDUIT LAITON

Matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014015	2111709	mâle 26 x 34	mâle 20 x 27



MAMELON DOUBLE MALE

Mamelon double mâle égal 280
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014018	2111389	mâle 20x27	mâle 20x27
10014017	2111396	mâle 26x34	mâle 26x34



MAMELON DOUBLE FEMELLE LAITON

Matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014016	2111587	femelle 26 x 34	femelle 26 x 34



NEZ DE ROBINET SELECTEUR 2 CIRCUITS 20X27

Nez sélecteur pour nez de robinet
raccord 2 voies en laiton
possibilité de sélectionner les voies par des manettes
ouverture/fermeture en métal
écrou mobile moleté pour un montage à la main.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113530	2103469	femelle 20 x 27	mâle 20 x 27



NEZ DE ROBINET SELECTEUR 2 CIRCUITS RAPIDE 20X27

Nez sélecteur 2 circuits
matière : corps en laiton, joint torique caoutchouc
possibilité de sélectionner les voies par manettes en métal.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0154939	2102813	femelle 20 x27	raccord rapide



NEZ DE ROBINET Y 20X27

Nourrice 2 circuits, nez Y fileté mobile 6 pans
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194502	2103537	femelle 20 x 27	mâle 20 x 27



ROBINET DE JARDIN

Ouverture par clapet
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113536	2103315	mâle 15 x 21	mâle 20 x 27
0146156	2103339	mâle 20 x 27	mâle 20 x 27
0146157	2103353	mâle 20 x 27	mâle 26 x 34



BOUTTÉ

NEZ DE ROBINET CANNELE AVEC ECROU A AILETTES

Matière : laiton
écrou mobile à ailettes pour une facilité de montage à la main.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194503	2100574	femelle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
0113528	2100604	femelle 20 x 27	tuyau Ø 15 mm
0113529	2100628	femelle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
0194504	2100659	femelle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm



BOUTTÉ

EMBOUT FEMELLE CANNELE

Matière : laiton
écrou 6 pans
crans accrocheurs mais non coupants
livré avec joint
pour tuyaux polyéthylène, semi-rigide, annelé, alimentaire...
ACS.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194509	2102318	femelle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
10014010	2102332	femelle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
10014011	2136986	femelle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm
0113535	2102356	femelle 26 x 34	tuyau Ø 25 mm



BOUTTÉ

EMBOUT MALE LAITON

Embout laiton mâle.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194508	2102073	mâle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
10014012	2102097	mâle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
10014013	2136795	mâle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm
10014014	2102110	mâle 26 x 34	tuyau Ø 25 mm



sferaco

BOUCHON RACCORD EXPRESS LAITON

Entre griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 70,8
type de raccordement : Cannele
raccordement tuyauterie : Taraude et fileté BSP
TS min - max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf
0197172	2283001



sferaco

RACCORD EXPRESS LAITON JOINT NBR FEMELLE

Entre-Griffes (mm) : 41
écartement / Face to Face (mm) : 33 à 42
raccordement tuyauterie : taraude bsp
TS min - max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
0197182	2282003	Femelle	12 x 17
0197183	2282004	Femelle	15 x 21
0197184	2282005	Femelle	20 x 27
0197185	2282006	Femelle	26 x 34
0197192	2282007	Femelle	33 x 42



sferaco

RACCORD EXPRESS LAITON JOINT NBR MALE

Entre-Griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 38 à 47
raccordement tuyauterie : fileté bsp
TS min - max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
0197187	2281003	Mâle	12 x 17
0197188	2281004	Mâle	15 x 21
0197189	2281005	Mâle	20 x 27
0197190	2281006	Mâle	26 x 34
0197191	2281007	Mâle	33 x 42



sferaco

RACCORD EXPRESS LAITON JOINT NBR CANNELE

Entre-griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 69
type de raccordement : cannele
raccordement tuyauterie : taraude et fileté BSP
TS min-max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf	Ø de tuyau (mm)
0197181	2280009	9
0197174	2280011	11
0197175	2280013	13
0197176	2280016	16
0197177	2280019	19
0197178	2280022	22
0197179	2280025	25



sferaco

COLLIER DE SERRAGE A GRIFFES ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
0197198	9844026	13
0197199	9844029	16-19
0197200	9844032	19
0197201	9844036	22
10540175	9844038	25



sferaco

JOINT DE RECHANGE REDUIT NBR RACCORD EXPRESS

Joint de rechange NBR Ø 16 mm (trou réduit).

Code	Réf	Ø (mm)
0197173	9830983	16



sferaco

JOINT DE RECHANGE NBR RACCORD EXPRESS

Joint de rechange NBR Ø 22 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
9109160	9830984	22

ENROULEUR ET STATION D'ARROSAGE



Algi

ENROULEUR EAU 20M CARROSSE ABS FLEXIBLE Ø INT.12MM-6 BAR

Fabriqué en ABS
équipé d'un flexible longueur 20 mètres, Ø 12 x 16 mm
pression maximum 6 bar
embouts montés sur raccords rapides
livré avec flexible de raccordement 1m, poignée eau brise jet et support orientable et amovible
système automatique de guidage flexible.

Code	Réf
10536703	07778700

POMPES DE SURFACE



RENSON

POMPE 230V INOX SERIE JET 0,75KW

Corps de pompe en acier inoxydable
palier de support moteur en fonte
arbre en acier Turbine et diffuseur en Noryl
garniture mécanique en céramique-graphite
poignée de transport
interrupteur marche/arrêt
moteur monophasé 230 V, IP 44, Classe F, protection thermique du moteur
livrée sans câble d'alimentation.

Code	Réf	type d'eaux	Débit max (L/min)	DNR	POIDS	Puissance (kW)	Tension (V)
10546775	159268	claires	40	1"F	8,9	0,75	230



RENSON

POMPE 230V INOX 0,74KW MONOCELLULAIRE - NPU100MP

Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques, l'accouplement à des réservoirs, le transfert de liquides et le vidage de réservoirs
pplication industrielle et agricole
Pour un usage intensif
Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

Code	Réf	Débit max (L/min)	DNA	type d'eaux	DNR	POIDS	Puissance (kW)
10546776	111088	50	1"F	claires	1"F	9,4	0,74



RENSON

POMPE 230V FONTE SERIE JET

Corps de pompe et support moteur en fonte Turbine en Noryl ou laiton
garniture mécanique en céramique-graphite
arbre moteur en acier inoxydable AISI 416
moteur à induction à 2 pôles avec protection thermique
classe d'isolation F
protection IP44
DNA : 1"G
DNM : 1"G .

Code	Réf	Débit max (L/min)	type d'eaux	DNA	DNR	Puissance (kW)	POIDS
10546777	817384	70	claires	1"	1"	0,74	16



POMPE 230V HORIZONTALE 1,1KW MULTICELLULAIRE TURBINES NORYL

Construction : Palier support et couvercle d'aspiration en fonte
Corps de pompe et arbre moteur en acier inoxydable
Turbines et diffuseurs en noryl
Livrée sans câble d'alimentation

Code	Réf	Débit max (L/min)	DNA	type d'eaux	DNR	POIDS	Pression max(bar)	Puissance (kW)	Tension (V)
10546778	111158	90	1"	claires	1"	12,9	5,5	1,1	230



POMPE HORIZONTALE MULTICELLULAIRE

Pompe centrifuge multicellulaire horizontale pompage d'eaux propres non chargées groupes de surpression irrigation, eau potable ou solution de glycol traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation station de lavage automatique pour un usage intensif ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale.

Code	Réf	Débit max (L/min)	DNA	type d'eaux	DNR	POIDS	Puissance (kW)	Tension (V)
10546779	104996	170	1"1/4	claires	1"	13,8	1,3	230
10546780	104997	170	1"1/4	claires	1	13,8	1,3	380

POMPES DE RELEVAGE



POMPE DE RELEVAGE 230V 0,5KW PLAST

Utilisation :
> Usage occasionnel
> Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé
> Température du liquide à pomper : maximum 40°C
> DNR : 1" 1/4 DN32
> Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres

Corps de pompe et turbine vortex en plastique Arbre en acier inoxydable SUS304 – Etanchéité par garniture mécanique céramique/carbone + bague à lèvre Flotteur réglable, fonctionne en marche forcée ou automatiquement
Livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique
Moteur Monophasé, 230V50 Hz
Indice de protection IP68classe F
Plage de fonctionnement
Pour HMT 8,75 mètres = débit de 0 m3/h 0 l/min
Pour HMT 1,75 mètres = débit de 7,8 m3/h 130 l/min

Code	Réf	Application	Débit max (L/min)	type d'eaux	DNR	Granulométrie (mm)	puissance (kw)
10546781	854290	domestique	200	claires	32	5	349



POMPE SERPILLERE MONO 0,25KW INOX

Température du liquide à pomper : maximum 35°C
profondeur d'immersion maximale : 3 mètres
DNR : 1" 1/4 DN32
hauteur de refoulement maximale : 8 mètres
présence requise de l'utilisateur lors de l'utilisation pour éviter un fonctionnement à sec qui pourrait endommager la pompe
corps moteur pompe et arbre en acier inoxydable respectivement AISI304 et AISI303 Turbine vortex en technopolymer
joint d'étanchéité côté moteur
joint mécanique à bain d'huile côté pompe
livré avec 5 mètres de câble électrique
moteur monophasé,
bobinage 230V 50 Hz
moteur à sec, refroidi par le liquide pompé
protection thermique et condensateur incorporés Indice de protection IP68 classe F.

Code	Réf	Application	Débit max (L/min)	DNR	Granulométrie (mm)	type d'eaux	POIDS	Puissance (kW)
10546782	980010	domestique	150	32	2	claires	5,5	0,25



POMPE DE RELEVAGE 230V 0,25KW INOX

Température du liquide à pomper : maximum 35°C
profondeur d'immersion maximale : 3 mètres
niveau d'aspiration minimal : 50 mm
hauteur de refoulement maximale : 8 mètres
corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304 Turbine vortex en technopolymer
joint d'étanchéité côté moteur
joint mécanique à bain d'huile côté pompe
livré avec flotteur et 5 mètres de câble électrique
bobinage 230V 50 Hz
moteur à sec, refroidi par le liquide pompé
protection thermique et condensateur incorporés Indice de protection IP68 classe F .

Code	Réf	Application	Débit max (L/min)	DNR	Granulométrie (mm)	type d'eaux	POIDS	Puissance (kW)
10546783	111169	domestique	150	32	8	claires	5,5	0,25



POMPE DE RELEVAGE 230V 0,75KW INOX Construction Corps de

pompe et arbre en acier inoxydable SUS304
turbine vortex en plastique
étanchéité par garniture mécanique au carbure de silicium et céramique + bague à lèvre
flotteur réglable, fonctionne en marche forcée ou automatiquement
livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique
moteur monophasé,
bobinage 230V 50 Hz
protection thermique et condensateur incorporés
Indice de protection IP68 classe F
plage de fonctionnement
pour HMT 8 mètres = débit de 0 m3/h 0 l/min
pour HMT 1,75 mètres = débit de 12 m3/h 200 l/min.

Code	Réf	Ampérage (A)	Application	Débit max (L/min)	DNR	Granulométrie (mm)
10546784	854293	2,3	domestique	200	32	20



POMPE DE RELEVAGE 0,6KW CORPS FONTE

Corps de pompe en fonte
Protection extérieure en acier inoxydable
turbine vortex et arbre en acier inoxydable AISI316
double corps de protection moteur
joint d'étanchéité côté moteur
joint mécanique à bain d'huile côté pompe
chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)
livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique
moteur monophasé
bobinage 230V50 Hz
moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique, protection thermique Indice de protection IP68 classe F.

Code	Réf	Application	Débit max (L/min)	DNR	Granulométrie (mm)	type d'eaux	POIDS	Puissance (kW)
10546785	111042	professionnelle	260	40	35	chargées	11	0,6



POMPE DE RELEVAGE 230V 0,75KW INOX EAUX CHARGEES

Construction corps de pompe et turbine vortex en acier inoxydable AISI304
double corps de protection moteur
joint d'étanchéité côté moteur joint mécanique à bain d'huile côté pompe
chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)
livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique
moteur monophasé,
bobinage 230V50 Hz
moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique
protection thermique et condensateur incorporés
indice de protection IP68 classe.

Code	Réf	Débit max (L/min)	DNR	Granulométrie (mm)	type d'eaux	POIDS	Puissance (kW)	Tension (V)
10546786	111080	400	40	40	chargées	11,5	0,75	230



POMPE DE CHANTIER EN FONTE 1,5KW

Corps de pompe, carcasse moteur, turbine vortex et flasque supérieure en fonte
arbre moteur en acier inoxydable
double garniture mécanique
étanchéité : joint d'étanchéité côté
moteur joint mécanique à bain d'huile côté pompe
chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)
livré avec flotteur et 10 mètres de câble d'alimentation sans fiche de raccordement
bobinage 230V50 Hz
Indice de protection IP68
livré sans raccord.

Code	Réf	Application	Débit max (L/min)	DNR	Granulométrie (mm)	type d'eaux	POIDS	Puissance (kW)
10546787	980015	professionnelle	400	50	50	chargées	39	1,5



POMPE DE CHANTIER

Conçu pour relever des eaux lors de chantiers, mines, traversées et excavations, carrières...
supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses
protection thermique protégeant contre la marche à sec
agitateur d'arbre et longues fentes permettant au sable et aux eaux chargées d'être aspirées
pompe livrée avec 10 m de câble PVC (agrée CSA) / H07RN-F.

Code	Réf	Granulométrie (mm)	Hauteur de refoulement max (m)	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)	Raccord
10554596	818350	7	11	chargées	14,4	DN50 2 pouces
10554597	818351	7	15	chargées	18	DN50 2 pouces



makita

POMPE VIDE-CAVE A EAU CHARGEE 1100W PF1110

Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur
turbine plastique ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux
bain d'huile entre le moteur et la turbine
déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur
raccords standards
débit : 250 L/min
hauteur mini d'aspiration : 50 mm
hauteur de refoulement : 10 m
granulométrie : 35 mm
dimensions (L x l x h) : 160 x 150 x 355 mm
poids : 5,9 Kg
cordon d'alimentation de 10 m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10018493	PF1110	chargées	15,00

POMPES IMMERGEES



RENSON

POMPE DE PUITS PROFONDS MONO 4" 0.5KW

Corps de pompe, capot et arbre moteur en acier inoxydable, garniture à lèvre anti sable, refroidissement intérieur à bain d'huile minérale antitoxique non polluante, livrée avec 20 m de câble électrique 6 turbines, cadre d'utilisation: eau claire sans corps solides en suspension ou particules abrasives, plage de température maxi de l'eau 40°C, profondeur d'immersion maxi sous le niveau d'eau 19 mètres.

Code	Réf	type d'eaux	Débit (L/min)	Diamètre	puissance (kw)	DNR	Norme d'isolation
10546788	110786	claires	40	4"	0,5	1"1/4	IP68



RENSON

POMPE DE PUITS PROFONDS MONO 5" 1,2KW

Capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable
double garniture mécanique avec chambre à huile
refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante
turbine et diffuseur en polypropylène
Pompe pour forage ou puits de 130 mm
profondeur d'immersion maximale 20 mètres.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit (L/min)	Diamètre	DNR	POIDS	Puissance (kW)	Tension (V)
10546789	106075	claires	80	5"	1"1/4	19,1	1,2	230

GROUPE DE SURPRESSION



RENSON

GROUPE DE SURPRESSION

Réservoir avec membrane EPDM qualité alimentaire, équipé de pressostat et manomètre, interrupteur marche/arrêt.

Code	Réf	Capacité réservoir (L)	POIDS	Pompe	Pompe RENSON utilisée	Pression max(bar)	Puissance (kW)
10546790	159269	24	16,6	Jet fonte	159270	8	0,5
10546791	103458	50	24,9	Jet fonte	159271 -Monocellulaire	10	0,9
10546792	103460	80	27,5	Monocellulaire inox	111158 - Multicellulaire	10	1,1

POMPES THERMIQUE



RENSON

MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 12M3/H MAXI

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et peu chargées utilisable pour l'irrigation, le transfert de l'eau
caractéristiques techniques : Pompe centrifuge auto amorçante
corps de pompe en aluminium très résistant Volute et turbine en aluminium traité anti corrosion
garniture mécanique en céramique
dispositif de détection du niveau d'huile
réservoir d'huile : 0.45 L
réservoir d'essence : 1.6 L
granulométrie : 4mm
niveau sonore : 98 dBA
moteur 4 temps
pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

Code	Réf	type d'eaux	Débit maximum (m3/h)	Cylindrée (cm³)	Dimensions	DNA	DNR	Moteur
10546793	980500	claires	12	80	427 x 332 x 363	1	1	Essence



MOTOPOMPE TRASH 45M3/H MAXI

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux chargées et très chargées
Utilisable pour les chantiers, dans les tranchées (applications BTP) Construction :Pompe centrifuge auto-amorçante Corps de pompe en aluminium très résistant Châssis renforcé Double turbines en aluminium traité anti corrosion Garniture mécanique en céramique Dispositif de détection du niveau d'huile Granulométrie : 23 mm Niveau sonore : 105 dBA Moteur 4 temps
Préconisation :tuyaux DN75 pour l'aspiration et le refoulement et huile moteur non fourni SAE 10W-30

Code	Réf	type d'eaux	Débit (m3/h)	Cylindrée (cm^3)	Dimensions	DNA	DNR	Moteur
10546796	980009	très chargées	45	196	590 x 480 x 440	3"	3"	Essence









MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et peu chargées pour un usage intensif
hauteur d'aspiration : 6 mètres maximum
livré avec crépine et raccord
carburant essence.

Code	Réf	type d'eaux	Débit maximum (m3/h)	Cylindrée (cm^3)	Dimensions	DNA	DNR	Réservoir Carburant (L)
10546795	980008	peu chargées	30	196	520 x 415 x 460	2"	2"	3,6
10546794	980007	chargées	60	196	550 x 430 x 470	3"	3"	3,6

ACCESSOIRE DE POMPE



ENSEMBLE FILTRATION

Composition :
2 FILTRE BOCAL
ENTREE/SORTIE 1" FEMELLE
1 CARTOUCHE LAVABLE 80µm LG9"3/4
1 CARTOUCHE JETABLE 20µm
1 SUPPORT PLASTIQUE DOUBLE POUR FILTRE BOCAL 1 x 980214
1 CLE DE SERRAGE
1 MAMELON LAITON MM 1"
1 VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE PN25 MF
Corps de filtres réalisés en PET, Insert en laiton Tête et anneau en PP Joint torique en NBR 70 Sh A Construction de la cartouche lavable : Matière : PA Le noyau intérieur est fabriqué en utilisant du polypropylène chargé de talc, un filet en nylon y est soudé Fabriqué à partir de fibres mono-filaments
Construction de la cartouche jetable : 100% PP
Destiné à l'abreuvement des animaux, pas à la consommation humaine.

Code	Réf
10546802	818373



KIT ASPIRATION 7M 25MM MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

Tuyau Spiralex avec une sortie sertie mâle mâle en 1" en laiton.

Code	Réf	Diamètre	POIDS	Raccord
10546803	100789	25	2,5	avec crépine bronze



PRESSOSTAT 20A 1 - 6 BARS FEMELLE 1/2"

Pressostat : à membrane
boîtier : polyamide chargé de fibre de verre
éléments en contact avec le fluide : alliage de zinc chromaté (fond), nitrile toilé (membrane)
Protections contre les
chocs électriques : IP 54
résistance entre bornes : < 25 mW
marquage des bornes : Selon CENELEC EN 50013 Protection contre les courts-circuits
raccordement : Sur bornes à vis-étrier
2 x 4 mm2 Prise manomètre.

Code	Réf	Ampérage (A)
10546804	369060	20



RENSON

PRESSCONTROL MONO CABLE FICHE MALE

Presscontrol allume la pompe lorsque la pression chute
à la valeur minimale réglée (mise en marche) et éteint la pompe une fois la pression d'arrêt atteinte (robinet fermé, plus de distribution d'eau)
raccordement : mâle
alimentation monophasée : 110-220 V
fréquence : 50-60 Hz
dimensions : • Hauteur : 21cm • Longueur : 27 cm • Largeur : 18 cm
poids : 2 kg.

Code	Réf	Débit max (L/min)	Pression max(bar)	Puissance (kW)	Température max
10546805	111138	110	10	1,1	50°C





ALFAFLEX

KIT REFOULEMENT

Composition du kit :
10 m de Flat 15 rouge Ø 38,
1 mamelon 1"1/2 laiton
1 raccord cranté 38 mm x fem tourn 1"1/2 laiton
1 montage par ligature DN40.

Code	Réf
10015083	FL15POR038010KIT

BOUTTÉ

FILTRE Y SABLE POMPE 26X34




Tenue en pression : 20 bars
température maxi : 80°C.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014009	2146497	femelle/femelle	26x34

BOUTTÉ

CLAPET FILTRE POMPE FEMELLE 26X34



Clapet anti-retour avec filtre inox (non démontable)
femelle. 26x34 (1")
matière : laiton, inox
dimensions produit (H x L x P) : 9 x 4,2 x 4,2 cm.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014023	2103735	femelle	26x34

BOUTTÉ

FILTRE INOX



Filtre inox pour clapet anti-retour.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014021	2103797	mâle	20x27
10014022	2103803	mâle	26x34



BOUTTÉ

CLAPET ANTI-RETOUR

Clapet anti-retour femelle
pression : 16 bars
matière : laiton, acier inox, EPDM.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014024	2103629	femelle	20x27
10014025	2103636	femelle	26x34



BOUTTÉ

MAMELON POLYAMIDE POMPE M.26X34

Mamelon polyamide mâle
mâle 26 x 34 (1") - mâle 26 x 34 (1")
matière : polyamide
dimensions produits : H.7 x L.11 x P.3,8 cm.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014005	2166426	mâle-mâle	26x34



BOUTTÉ

RACCORD COUDE POLYAMIDE POMPE M.26X34 25

Embout mâle coudé démontable pour tuyau Ø25
mâle. 26x34 (1")
matière : polyamide
dimensions produit (H x L x P en cm) : 8 x 9,5 x 5.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014006	2151934	mâle coudé	26x34



BOUTTÉ

EMBOUT POLYAMIDE POMPE FEMELLE 26X34 25

Embout pour tuyau Ø25
matière : polyamide (PA66)
dimensions produit (H x L x P en cm) : 6,6 x 4,1 x 4,1.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014007	2151873	femelle	26x34



BOUTTÉ

EMBOUT POLYAMIDE POMPE MALE 26X34 25

Embout mâle polyamide pour tuyau Ø20
matière : polyamide (PA66)
dimensions produit (H x L x P en cm) : 7,6 x 4,2 x 4,2.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014008	2151811	mâle	20x27



PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE





RÉSEAUX D'ÉVACUATION
Équipement de sol....590

ROBINETTERIE BÂTIMENT ET INDUSTRIE
Robinet de bâtiment....590

ETANCHEITE ET MAINTENANCE
Joints - étanchéité - entretien....591

TRAITEMENT DE L'AIR
Ventilation....594
Climatisation....594

SUPPORTAGE
Système de fixation....595

CHAUFFAGE
Chauffage mobile et suspendu....596

EQUIPEMENT SANITAIRE
Équipement collectivité....596

ÉQUIPEMENT DE SOL



DAKOTA

KIT 3M CANIVEAU MIDI AVEC GRILLE GALVA +KIT DE FOND +OBTURATEUR

Kit garage caniveau composé de : 3 caniveaux de 1 mètre 100mm x 80 mm classe A15 avec grille GALVA Passerelle, 1 kit de fond pour fermer les longueurs du chantier et un obturateur spécifique pour raccorder l'évacuation des eaux
ce kit est complet et très économique.

Code	Réf
10560701	POZ90-1456KIT



DAKOTA

CANIVEAU MIDI AVEC GRILLE PASSERELLE EN ACIER GALVANISEE A15 MONTEE

Caniveau Midi dimensions : 80X100 mm longueur 10000 mm avec un fond en plastique avec grille
passerelle en acier galvanisée A15 montée
cette caisse permet une résistance allant jusqu'à 1500 kg.

Code	Réf
10560702	POZ90-1456



DAKOTA

CANIVEAU EXTERIEUR PEGASUS PLUS 130 X 75

Caniveau Peagsus 130X75 fond plastique PP avec grille B125 polyamide (plastique) et 2 systèmes de fixation.
caniveau ultra-légé, ne rouille pas est monté et à une résistance pour le passage des VL et des véhicules n'excédent pas 12,5 Tonnes.

Code	Réf
10560703	POZ91-1300PNTEC

VANNE BOISSEAU SPHERIQUE



VANNE A SPHERE FEMELLE/FEMELLE POIGNEE PLATE «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10000975	29200	1/4
10001594	19201	3/8
10000977	19202	1/2
10000978	19203	3/4
10000979	19204	1
10000980	19205	1 1/4
10000981	19206	1 1/2
10000982	19207	2



VANNE A SPHERE MALE/FEMELLE POIGNEE PLATE «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001596	19211	3/8
10000991	19212	1/2
10000992	19213	3/4
10000993	19214	1
10000994	19215	1 1/4
10000995	19216	1 1/2
10000996	19217	2



VANNE A SPHERE MALE/MALE POIGNEE PLATE «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001598	19221	3/8
10001002	19222	1/2
10001003	19223	3/4
10001004	19224	1



VANNE A SPHERE FEMELLE/FEMELLE PAPILLON «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001595	19231	3/8
10000984	19232	1/2
10000985	19233	3/4
10000986	19234	1



VANNE A SPHERE MALE/FEMELLE PAPILLON «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001597	19241	3/8
10000998	19242	1/2
10000999	19243	3/4
10001000	19244	1



VANNE A SPHERE MALE/MALE PAPILLON «SMART»

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001599	19251	3/8
10001006	19252	1/2
10001007	19253	3/4
10001008	19254	1

JOINTS



JOINT FIBRE STANDARD ACS (COFFRET DE 760)

Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire
excellente résistance à la compression
excellente résistance à la friction
bonne résistance au vieillissement
bonne résistance à la corrosion
insensibilité à l'action des huiles et des graisses, des essences, des cires et des solvants
températures limites d'utilisation : - 30°C / 70°C
pression : 10 bars
760 Joints fibre pour raccord
3/8" (120)- 1/2" (330) - 5/8" (70) - 3/4" (90) - 1" (30)
1"1/4 (80) - 1"1/2 (40).
agrément ACS.

Code	Réf	Type	Boîte (pièces)
10534108	109900	Standard	760



JOINT SIRIUS CAOUTCHOUC EPDM ACS (COFFRET DE 490)

Pour eau chaude et froide sanitaire
caoutchouc souple pour usage général
bonne élasticité et résistance au froid
température maxi: 120°C
température mini: -25°C
composition de 490 Joints SIRIUS® EPDM : 3/8" (100) - 1/2" (160) - 5/8" (40) - 3/4" (90) - 1" (40) - 26,5x30x2 épaulement (15) - 1"1/4 (30) - 1"1/2 (15)
Agrément ACS.

Code	Réf	Boîte (pièces)
10534110	179900	490



JOINT TORIQUE PM ACS (COFFRET DE 230)

Pour eau, huile minérales et lubrifiants
tenue satisfaisante à l'usure par abrasion
température limite d'utilisation : -20°C à 90°C
densité : 1,3g/cm3
dureté shore A : 70 (+/-5)
allongement à la rupture : 380%
charge à la rupture : 15N/mm²
résistance au déchirement : 57N/mm²
composition de 230 Joints toriques PM : n°4 (35) - n°5 (35) - n°5A (35) - n°6 (35) - n°6A (20) - n°7 (20) - n°8 (20) - n°9 (10) - n°10 (10) - n°11 (10)
Agrément ACS.

Code	Réf	Boîte (pièces)
10534111	189900	230



JOINT TORIQUE GM ACS (COFFRET DE 255)

Pour eau, huile minérales et lubrifiants
tenue satisfaisante à l'usure par abrasion
température limite d'utilisation : -20°C à 90°C
densité : 1,3g/cm3
dureté shore A : 70 (+/-5)
allongement à la rupture : 380%
charge à la rupture : 15N/mm²
résistance au déchirement : 57N/mm²
composition de 255 Joints toriques GM : n°12 (60) - n°13 (60) - n°14 (25) - n°15 (15) - n°16 (15) -n°17 (10) - n°18 (10) - n°19 (10) - n°20 (10) - n°21 (10) - n°22 (10) - n°23 (10) - n°24 (10)
Agrément ACS.

Code	Réf
10534112	199900



JOINT CNK BLEU (COFFRET DE 245)

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs, installation solaire, compatible glycol
fibre aramide Kevlar + liant élastomère nitrile
bon serrage mécanique
bonne étanchéité dans le temps et bon comportement élastique
température limite d'utilisation : -195°C/350°C (en continu : 250°C)
température vapeur : 200°C
pression max. : 100 bar
densité : 1,80g/m3
compressibilité/reprise élastique ASTM F 36 J : 8%/55%
perméabilité au gaz DIN3535 : 0,05mg/s.m
composition de 245 Joints CNK®:
3/8" (50) - 1/2" (80) - 5/8" (20) - 3/4" (30) - douille à épaulement 3/4" (16) - douille à épaulement 1" (12) - 1" (12) - 1"1/4 (15) - 1"1/2 (10).

Code	Réf	Type	Boîte (pièces)
10534109	122900	CNK	245

ETANCHEITE ET PROTECTION



RESINE D'ETANCHEITE POUR RACCORD FILETE FILETFIX III

pour raccords filetés au contact des gaz de ville, des gaz naturels, des gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air, et des produits pétroliers
ne pas utiliser sur des circuits d'oxygène pur ou de vapeur, ni sur les plastiques
application aisée
polymérisation rapide
haute tenue en température et en pression
résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants
repositionnable avant séchage.

Conforme au cahier des charges GDF, à la norme européennne EN 751-1 Classe H. Ag

Code	Réf	Contenance
0118097	262600	60 ml



TUBE ETANCHE LOCTITE 577 - 50 ML

Résistance moyenne, produit d'étanchéité des filetages métalliques à usage général
convient pour tous les métaux
étanchéité immédiate à basse pression
excellente résistance chimique
freinage des raccords évitant le desserrage induit par les vibrations et autres contraintes
facile à appliquer
polymérise sur les métaux actifs et passifs.

Conforme à la norme NSF n° 123001 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance
0205652	2068186	50 ml



ETANCHEITE DES RACCORDS OLEOETANCHE 542 FLACON 50 ML

Pour filetages en métal uniquement
recommandé sur les raccords filets fins
assure le freinage des raccords contre le desserrage à cause des vibrations
utilisé dans des circuits hydrauliques et pneumatiques
dimension maximum du filetage : 3/4"
résistance au démontage : moyenne
résiste à l'huile, à l'essence, aux liquides hydrauliques et de refroidissement
plage de température de service : -50°C à +150°C
couple de rupture : 15 Nm.

Gaz conforme à la norme EN751-1, certificat DVGW (NG-5146 AR 0855) Conforme au cahier des charges CERUG(GdF)-MC2 AL/AP n°5758(29/12/69) sur circuit

Code	Réf	Contenance
0002753	234422	50 ml



FIBRE ETANCHE 50M

Usage général, tuyauterie filetée et produit d'étanchéité pour raccord
joint sans polymérisation, étanchéité immédiate à pression maximale
pour une étanchéité rapide, facile et fiable
dimension maximum du filetage : 4"
résistance au démontage : faible
plage de température de service : -50°C à +130°C
approbation WRC, conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533
approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable
testé selon la norme EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660.

Conforme à la norme ANSI/NSF standard 61.

Code	Réf	Longueur (m)
1041945	528244	50



JOINT SILICONE BLEU LOCTITE 5926 100 ML

Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent
utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et peintes
résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contraintes thermiques
pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
plage de température de service : -60°C à +200°C
résistance : faible
tube de 100 ml.

Code	Réf	Contenance
1041947	2064460	100 ml



JOINT SILICONE GRIS LOCTITE SI 5660 100 ML

Élastomère de silicone monocomposant acétique
réalisation des joints souples sur la plupart des matériaux
résiste aux huiles de synthèse, aux températures et aux vibrations
coloris : gris métal
tube de 100 ml.

Code	Réf	Contenance
0188272	2064521	100 ml



UNIJOINT LOCTITE 518 50 ML

Semi- flexible, produit d'étanchéité plane de résistance moyenne
pour les plans en métal actif et passif
polymérise même en présence de légères contaminations de surface
s'adapte aux irrégularités de la surface des plans et au jeu n'excédant pas 0,25 mm
consistance de type gel
étanchéité instantanée à basse pression
réduit les coûts de stockage - pas besoin de grand stockage de joints découpés
résistance aux hautes pressions après polymérisation complète
aucun joint en compression ou mal alignés
facile à automatiser
réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints classiques seringue de 50 ml.

Conforme à la norme NSF n° 123758 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance
0205651	2069176	50 ml

* Référence en stock

VENTILATEURS EXTRACTEUR MOBILES



VENTILATEUR MOBILE DE BUREAU VM 30 BU.2

Pour les magasins, comptoirs, salles de réunions, bureaux
Ø de l'hélice : 29 cm
Ø total : 34 cm
débit d'air vaporateur : 2160 m3h
3 vitesses de soufflage
alimentation 230V - 45W.

Code	Réf
10533598	2112042



VENTILATEUR PROFESSIONNEL MOBILE VM50 PA.2

Ventilation des locaux et zones de travail
optimisation du chauffage en hiver, rafraichissement en température
Ø de l'hélice : 43 cm
Ø total : 50 cm
débit d'air vaporateur : 7100m3h
3 vitesses de soufflage
alimentation 230V - 120W.

Code	Réf
10533599	2112092



VENTILATEUR SUR PIED VM 50 PI.2

Ventilateur sur pied (mobile)
haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel
Ø de l'hélice : 43 cm
Ø total : 50 cm
débit d'air vaporateur 6300m3h
3 vitesses de soufflage
alimentation 230V - 50W.

Conforme ERP 2018

Code	Réf
10533600	2112082

CLIMATISEUR



CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2

Utilisations : bureaux, salle de réunions, hall d'accueil, salle de repos
puissance frigorifique 3400W - 11 500BTU/h
volume d'air (vitesse maximale): 410 m3/h
3 allures pour traitement de 30 / 40m2
thermostat électronique
écran LCD
gaine adaptateur avec fenêtre plat
niveau sonore 65 dB(a)
poids : 29,5 Kg.

Code	Réf
10533602	2113106



CLIMATISEUR MOBILE CM 8

Utilisation en industrie, zones de travail, locaux tertiaires ,magasins ou halls d'expositions, hôpitaux, les maisons de retraite
puissance frigorifique 2300W - 8000 BTU/h
débit d'air :310m³/h
2 allures pour traitement de 18 à 32°C
minuteur et thermostat électronique
gaine adaptateur avec fenêtre plat
poids : 22 Kg.

Code	Réf
10547485	2113119

COLLIER ATLAS



COLLIER SIMPLE CS

Collier simple CS à embase taraudée 7x150 standardisée,
permet la fixation de tuyauteries cuivre, acier, multicouche
le collier CS est à utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges
montage rapide et simple.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
10532401	18908	12	100
10532402	18909	14	100
10532403	18910	16	100
10532404	18911	18	100
10532405	18913	22	100
10532406	18919	32	50
10532407	18924	40	50
10532408	18928	50	25



COLLIER DOUBLE CD

Collier double CD permet le serrage des tuyauteries cuivre, acier, multicouche
le collier CD est à utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges
embase taraudée 7x150
montage rapide et simple.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
10532409	18956	12	100
10532410	18957	14	100
10532411	18958	16	50
10532413	18960	20	50
10532414	18961	22	50
10532415	18963	28	25
10532412	18959	50	50

COLLIER ISOPHONIQUE



COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE CSI

Collier simple isophonique CSI permet le serrage des tuyauteries cuivre, acier, multicouche
le collier simple isophonique CSI est à utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges
embase taraudée 7x150 standardisée
montage rapide et simple.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte de
10532423	18965	12	50
10532424	18966	14	50
10532416	18936	14	100
10532425	18967	16	50
10532417	18937	16	100
10532426	18968	18	50
10532418	18938	18	100
10532427	18969	20	25
10532428	18970	22	25
10532419	18940	22	100
10532420	18943	28	50
10532421	18944	32	50
10532422	18948	40	25

ACCESSOIRE DE COLLIER



RACCORD DE JONCTION MMM BTE 100

Connexion d'éléments taraudés entre eux
pas standardisé de 7x150.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage
10532434	26290	100	M7



VIS A PAS METRIQUES PV BTE 100

Pour embase 7x150 s'utilise avec une cheville type HM pour corps creux
acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage	Longueur (mm)
10532389	18862	100	M5	40
10532387	18857	100	M5	50
10532391	18864	100	M5	60
10532390	18863	100	M6	40
10532388	18860	100	M6	50
10532392	18866	100	M6	60



VIS A BOIS PVB BTE 100

Pattes à vis avec filetage de connexion: 7x150
elles s'utilisent avec des chevilles ou en vissage direct dans le bois
en acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)	Ø (mm)
10532393	18878	100	30	7
10532394	18879	100	40	7
10532395	18880	100	50	7
10532396	18881	100	60	7



RALLONGE MALE/FEMELLE RMF BTE 100

Rallonges mâle/femelle RMF
pas 7x150.


Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)	Ø (mm)
10532397	18890	100	10	9
10532398	18892	100	20	9
10532399	18894	100	30	9
10532400	18896	100	140	9



ROSACE RC BTE 100

Rosace RC.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Hauteur (mm)
10532429	18971	100	9
10532430	18972	100	14
10532431	18973	100	19



fischer

MANCHON DE REDUCTION MDR BTE 50

Manchon de réduction.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage	Longueur (mm)
10532435	26974	50	F7XM8	15
10532436	18900	50	F8XM7	15



fischer

ENTRETOISE ET

Manchon taraudé pour raccord entre deux tiges filetées pas de 7x150.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)
10532438	26022	100	20
10532439	540448	10	30

GENERATEUR D'AIR CHAUD



S.PLUS

AEROTHERME ELECTRIQUE PORTABLE MONO ELP4

Appareil de chauffage soufflant
se compose de résistances chauffantes qui montent en température.
air chauffé est ensuite propulsé par son ventilateur
s'adapte parfaitement aux petits locaux fermés
support robuste non orientable, portable soufflant une chaleur propre et sans odeur
livré avec câble et prise.

Code	Réf	Puissance (kW)	Débit d'air (m^3/h)	Tension (V)	Intensité maxi (A)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Poids (kg)
10543197	2800063	3,3	322- 383	230	14,30	370 x 270 x 375	6,1



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

CHAUFFAGE AIR CHAUD ELECTRIQUE

Thermostat d'ambiance intégré
fonction exclusivement sur alimentation électrique
ne dégage ni odeur ni gaz de combustion, il délivre une chaleur saine et peut être utilisé dans des locaux fermés, les zones confinées ou en sous-sol, ainsi que dans les locaux ou la présence d'une flamme est indésirable
indice de protection IPX4.

Code	Réf	Type	Puissance calorifique maxi (kW)	Réglages possibles (kW)	Débit d'air (m^3/h)	Tension (V)	Intensité maxi (A)	Elévation température (°C) à 1M50
0111667	C3	portable	3,30	0 - 1,65 - 3,3	360	230	14,30	68

RADIANT

S.PLUS

RADIANT ELECTRIQUE ORIENTABLE REH 3000 TLC.2



Appareil de chauffage par rayonnement.
légers et peu encombrants
rayonnement chauffe les surfaces, les personnes et les objets, pas le volume d'air
hauteur du mât réglable de 199 à 218 cm
pilotage possible par télécommande
2 supports de rotation et d'inclinaison des lampes, indépendante de l'autre
pas de déplacement d'air, ni de poussières
silencieux
Tension 220-240 V
Intensité max : 14 A
Poids : 21 Kg.

Code	Réf	Puissance (kW)
10543196	209 2517	3



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

CHAUFFAGE RADIANT MOBILE AU GAZ

Fixation sur bouteille de gaz propane 13 ou 35 Kg
chauffage d'appoint pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les marchés, les bâtiments agricoles.

Code	Réf	Utilisation	Gaz	Puissance calorifique maxi (kW)	Allumeur piézo électrique
0150595	4200CAP	Plein air ou intérieur locaux professionnels	Propane	4,17	Oui

HYGIENE COLLECTIVITE

DREUMEX

SECHE-MAINS BLANC 1400 W XLERATOR



Séche-mains Dreumex réalise des économies de 95% par rapport aux serviettes en papier
consomme 80% d'énergie en moins que les sèche-mains conventionnels
sèche les mains en 10 - 12 secondes
équipé d'un embout insonorisant
la chaleur est réglable
vitesse réglable et contrôle du son
LED visible de l'extérieur pour un entretien facile
garantie du fabricant de 7 ans
convient au fort trafic de public.

Code	Réf
10524126	99999101021



DES BORNES DIGITALES **À VOTRE DISPOSITION**

Dans la plupart de nos points de vente, Idéal pour :


- **Découvrir l'ensemble des produits à votre disposition**
- **Accéder aux démonstrations produits en vidéo**
- **Commander en ligne**

L'ACTUALITÉ **DOMPRO SUR LINKEDIN**

Rejoignez-nous, **vous pourrez ainsi découvrir les nouveautés produits, les supports promotionnels et thématiques, ainsi que toute l'actualité du réseau et de nos adhérents.**



BESOIN DE VOIR LES PRODUITS, **DE DÉCOUVRIR DES NOUVEAUTÉS**

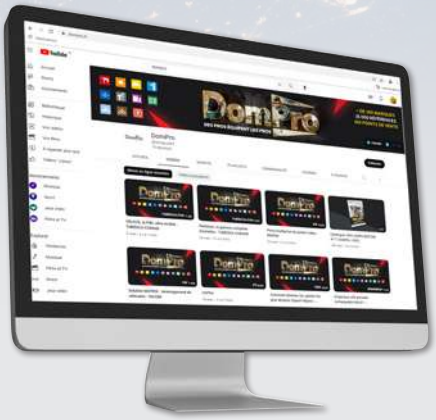

Sur notre chaine ***YOUTUBE***, vous aurez accès à des vidéos produits de nos partenaires ; parfait pour découvrir des produits et mieux appréhender leur usage.



CHARPENTE COUVERTURE ISOLATION






CHARPENTE ET OSSATURE BOIS

Connecteur 600

SABOT





SABOT A AILES EXTERIEURES SAE

Applications : solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblage existants...
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Épaisseur (mm)
0185763	SAE200/64/2	64	68	84	50 pièces	2
0185776	SAE340/46/2	46	147	84	50 pièces	2
0185814	SAE340/64/2	64	138	84	50 pièces	2
0185777	SAE380/70/2	70	155	84	50 pièces	2
0185815	SAE380/76/2	76	152	84	50 pièces	2
0185785	SAE380/80/2	80	150	84	50 pièces	2
0185775	SAE380/100/2	100	140	84	50 pièces	2
0185791	SAE440/100/2	100	172	84	25 pièces	2





SABOT A AILES EXTERIEURES GRANDE LARGEUR SAEL

Applications : solives, pannes, poutres lisses
et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblage existants...
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0196997	SAEL440/120/2	120	160	84	2
0196998	SAEL500/140/2	140	180	84	2

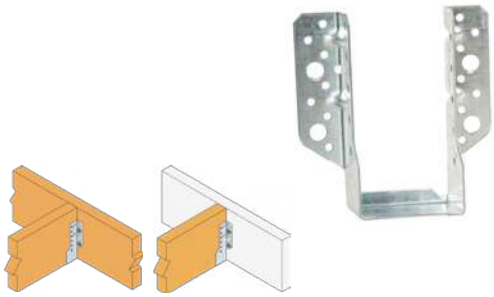

SABOT A AILES EXTERIEURES SBE

Applications: solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butée de chevrons
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, béton, acier
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0197002	SBE60/100	60	100	55	1,5
0197003	SBE60/160	60	160	55	1,5




SABOT A AILES EXTERIEURES SLE

Sabot de solive standard
applications : solives pannes, poutres, lisses de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants
porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, lamellé collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183626	SLE230/38/2	38	96	60	2
0183627	SLE320/51/2	51	135	60	2
0183628	SLE320/64/2	64	128	60	2
0183630	SLE380/76/2	76	152	60	2
0183629	SLE380/100/2	100	140	60	2



SABOT A AILES INTERIEURES SAI

Applications : solives, pannes, lisses et montants de bardage, poteau poutre
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Épaisseur (mm)
0185766	SAI340/64/2	64	138	76	50 pièces	2
0185784	SAI380/76/2	76	152	76	50 pièces	2
0183613	SAI380/100/2	100	140	76	50 pièces	2
0185762	SAI500/100/2	100	200	76	25 pièces	2





DEMI-SABOT AILES EXTERIEURES SDE

Sabots en deux éléments (droite et gauche)
s'adapte à des sections de bois dont la largeur est comprise entre 60 et 160 mm
applications : solives, reprise d'assemblages existants ...
porteur : bois, béton, acier
porté : bois massif, bois composite
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Sens
0185769	SDEG340/30	30	138	84	2	gauche
0185768	SDED340/30	30	138	84	2	droit

ETRIER


ETRIER A LAME INTERIEURE ETNM

L'étrier à âme intérieure permet un assemblage discret
le talon inférieur positionne l'étrier par rapport au bois facilitant le montage des broches
applications : solives, pannes, poutres porteuses
porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé
porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0125. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185779	ETNM135/130/2	70	135	130	2
0185756	ETNM185/130/2	70	185	130	2


EQUERRE



EQUERRE DE BARDAGE EBC

Pour fixation de chevrons pour bardages extérieurs.
Acier galvanisé
Protection anti-corrosion
Base : 53 x 65 mm
Epaisseur 2,5 mm
6 trous d'encadrement
2 trous oblongs horizontaux
1 trou oblong sur l'aile d'appui

Code	Réf	Largeur (mm)
10015266	EBC160/2,5	53





EQUERRE SIMPLE ES

Répondent à des applications structurelles, uniquement bois sur bois
applications : lisses de bardage, montants de bardages, ancrages de chevrons, consoles, renforcement d'assemblages existants
porteur : bois
porté : bois massif, lamellé collé, fermes triangulées, profilés et bois composite
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'agrément Technique Européen : ETA-07/0055. Conforme au marquage CE.


Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185786	ES10/40	40	60	60	2,5
0185799	ES10/60	60	60	60	2,5
0185765	ES11/60	60	80	80	2,5

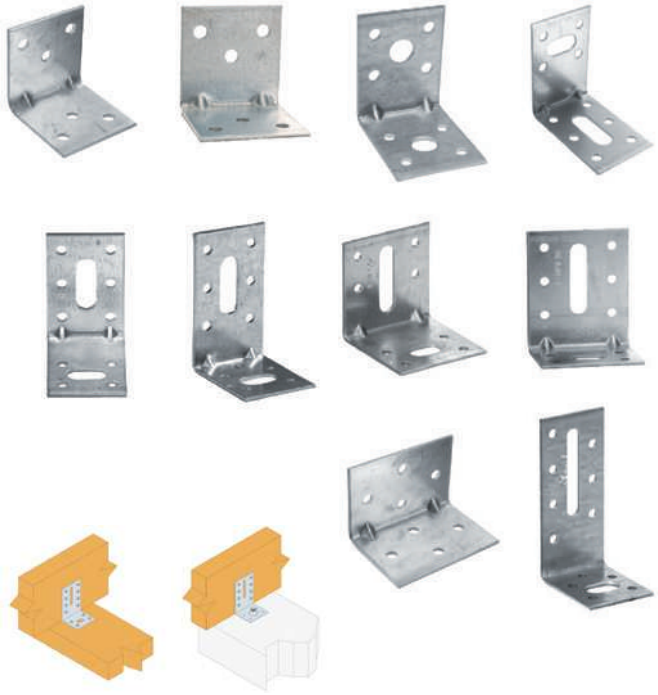

EQUERRE D'ASSEMBLAGE EA

Permet de connecter de petites ossatures de menuiserie intérieure et extérieure
applications : aménagement intérieurs, meubles, consoles, petites ossatures, encadrements de portes et fenêtres
porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés ...
porté : bois, béton, acier ...
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183564	EA442/2	20	40	40	2,0
0185808	EA444/2	40	40	40	2,0
0185778	EA644/2	60	40	40	2,0
0185806	EA554/2	40	50	50	2,0
0185757	EA754/2	40	70	50	2,0
0185797	EA664/2	40	60	60	2,0
0185749	EA446/2	60	40	40	2,0
0183566	EA756/2	60	70	50	2,0
0183565	EA666/2	60	60	60	2,0
0185796	EA1064/2.5	40	100	60	2,5

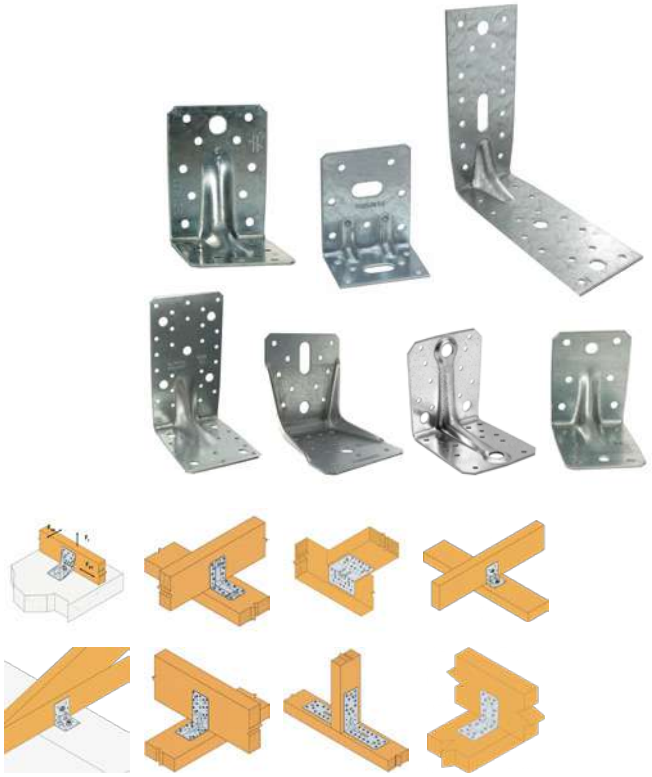


EQUERRE RENFORCEE

Répondent à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois
applications : fixation de fermettes, lisses de bardage, montant de bardages, ancrages de chevron, consoles, chevêtres
porteur : bois massif, lamellé collé, béton, acier, ...
porté : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés...
matière : acier galvanisé.

Agrément Technique Européen : ETA-06/0106 Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0185819	ABR90	65	90	90	2,5	50
0185816	E5/1.5	65	75	48	1,5	200
0185780	E5/2	65	75	48	2,0	50
0185798	E9/2.5	65	150	150	2,5	50
0185811	E6/2.5	75	120	60	2,5	50
0183560	E8/2.5	75	160	60	2,5	50
0185790	E20/3	95	170	110	3,0	25
0183553	ABR100	90	100	100	2,0	50
0183554	ABR9020	65	90	90	2,0	50
0185789	ABR70	55	70	70	2,0	50


EQUERRE FIXATION SIMPLE ET RENFORCEE EFIX



Applications : tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiserie intérieure et extérieure
se pose aussi bien dans l'angle ou sur l'angle
le raidisseur de l'EFIXR augmente sa rigidité
porteur : bois, béton, métal, PVC
porté : bois, béton, métal, PVC
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183567	EFIXR553	30	50	55	2,0
0185792	EFIXR753	30	70	55	2,0
0183568	EFIXR853A	30	80	55	2,5
0183569	EFIXR1053	30	100	55	2,5

EQUERRE NERVUREE DROITE END



Grande polyvalence d'utilisation
applications : fixation de menuisiers, encadrement porte/fenêtre, petites ossatures
porteur : bois, béton, acier, ...
porté : menuiseries PVC, bois, aluminium, acier, ...
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185783	END40/1.5	30	40	71,5	1,5
0185793	END55/1.5	30	55	71,5	1,5
0185770	END70/1.5	30	70	71,5	1,5
0185758	END85/1.5	30	85	71,5	1,5
0185794	END100/1.5	30	100	71,5	1,5
0185754	END115/1.5	30	115	71,5	1,5
0185782	END130/1.5	30	130	71,5	1,5

EQUERRE NERVUREE PAN COUPE ENPC



Étudiée pour fixer les dormants des menuiseries intérieures/extérieures avec joint d'étanchéité
porteur : menuiserie PVC, bois, aluminium, acier
porté : bois, béton, acier
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183572	ENPC85/1.5	30	85	81	1,5
0183573	ENPC100/1,5	30	100	81	1,5
0183574	ENPC130/1.5	30	130	81	1,5

PIED DE POTEAU

PIED DE POTEAU PP MINI




Fixation de planchers chauffants ou de garde corps
matière : acier galvanisé
platines : 90 x 70 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0183599	PPMINI80	80	4

PIED DE POTEAU FIXE PPA



Applications : auvents, pergolas ou vérandas
support porteur : bois massif, bois lamellé-collé, béton
support porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite
matière : acier galvanisé
platine haute : 100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285.

Code	Réf	Tube (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185813	PPA100	48,3	100	4
0185810	PPA150	48,3	150	4






PIED DE POTEAU JARDIN A BOULONNER GALVA

Acier DD11
finition galvanisation à chaud
épaisseur corps : 2 mm
épaisseur platine : 2,5 mm
platine : 150 x 150 mm
angles de la platine découpés pour plus de sécurité
compatible avec les sections de poteau courantes du marché.

Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009. Conforme à la norme NF EN 10111.

Code	Réf	Tube (mm)	Épaisseur (mm)
0185781	PPJBT70	71 X 71	2,5
0185771	PPJBT90	91 X 91	2,5





PIED DE POTEAU REGLABLE PPRC

Les pieds de poteaux permettent la fixation de poteaux de auvents, pergolas ou vérandas
peut être réglé avec une clé de 30 une fois les 2 platines fixées
matière : acier zingué bichromaté
platine haute :100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185809	PPRC	100 à 150	5




PIED DE POTEAU REGLABLE APB

Permettent la fixation de poteaux de auvents, pergolas ou vérandas
le réglage de la hauteur permet de régler l'aplomb sur le chantier
matière : acier zingué
platine haute :100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185818	APB100/150	100 à 150	4






PIED DE POTEAU EN U A SCELLER PPD

Applications : auvent, pergola, véranda, terrasse
porté : bois composite, lamellé-collé
porteur : béton exclusivement.
L'installation nécessite des réservations mais permet de régler les niveaux avant de couler le béton
matière : acier galvanisé
tige : Ø 16 x 250 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185772	PPD90/70G	90	126,5	70	5
0185760	PPD70/70G	70	126,5	70	5
0196996	PPD100/70G	100	121,5	70	5

FEUILLARD ET PLAQUE





FEUILLARD PERFORE ACIER GALVANISE

Applications : antiflambement des charpentes et bardage bois, fixation de gaines, réalisation d'assemblages divers, reprise de charge au soulèvement conditionnement : rouleau.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)
0002730	FB20	20	0,9	10
0151015	FP30/1.5/50	30	1,5	50








PLAQUE PERFOREE ACIER GALVANISE NP

Applications : liaison poteau/poutre, aboutage, réparation ...

Conforme à la norme NF EN 14545.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185805	NP20/40/120	40	120	2,0
0185803	NP20/60/160	60	160	2,0
0183585	NP20/60/200	60	200	2,0
0185787	NP20/80/200	80	200	2,0
0183587	NP20/80/240	80	240	2,0
0183589	NP20/100/200	100	200	2,0

AUTRES FIXATIONS





PLAQUE DE REPARATION MP

Pour aboutage de 2 pièces ou renforcement d`assemblages endommagés ou fendus
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0168945	MP50/100	102	51	1
0168943	MP75/150	152	76	1



ÉLECTRICITÉ





CÂBLE ET CONDUIT

Accessoire de cablage 606

RACCORDEMENT ET ALIMENTATION

Enrouleur et prolongateur 606
Accessoire de raccordement 607

ÉCLAIRAGE

Eclairage mobile 609

PILE ET ACCUMULATEUR

Pile 614
Accumulateur et chargeur 614

SECURITE ET COMMUNICATION

Téléphonie 615

COSSE, CLIP ET MANCHON



KNIPEX

EMBOUT DE CABLES ISOLES (ASSORTIMENT)



Boîtier distributeur maniable, transparent
couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble
avec embouts isolés selon le code couleur DIN
composition :
97 99 907 :
4,00 mm² - AWG 11 - gris (x50)
6,00 mm² - AWG 10 - jaune (x20)
10,00 mm² - AWG 7 - rouge (x20)
16,00 mm² - AWG 12 - bleu (x10)
97 99 906:
0,50 mm² - AWG 20 - blanc (x50)
0,75 mm² - AWG 18 - gris (x100)
1,00 mm² - AWG 17 - rouge (x100)
1,50 mm² - AWG 15 - noir (x100)
2,50 mm² - AWG 13 - bleu (x50).

Code	Réf	Conditionnement
10038939	97 99 907	boîte de 100
10038938	97 99 906	boîte de 300

ENROULEUR STANDARD

brennenstuhl

ENROULEUR STANDARD S



Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble
bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
tambour monobloc moulé en matière très résistante
clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
nombre de prises : 4.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
10532086	1210251	25	3G1,5
10532087	1135081	40	3G1,5

brennenstuhl

CONFORT-LINE CL



Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble
poignée ergonomique avec un crochet métallique escamotable permettant d'accrocher l'appareil aisément
puissance maxi sous 230V~: 2300W
avec disjoncteur thermique.
nombre de prises : 4.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
10532084	1102501	5	3G1,0
10532083	1102701	10	3G1,0
10532085	1102901	20	3G1,0

ENROULEUR DE SECURITE



PRODIXAL

ENROULEUR ELECTRIQUE H07RNF 3G2,5 IP44

Enrouleur électrique est équipé d'un bloc avec 4 prises de courant avec sécurité enfant, d'un disjoncteur et d'un voyant de tension indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension.
muni d'une poignée pour son transport.
adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur (IP44)
• 4 prises 2P+T 16A/250V avec clapet et obturateur d'alvéole
• 1 fiche 2P+T 16A/250V
• Poignée manivelle pour un enroulement facile du câble
• Disjoncteur thermique
Dispositif de blocage du tambour pour empêcher le déroulement du câble durant le transport
type de câble : H07RNF isolé à 700 Volts
puissance câble enroulé 230V~: 1100 W
puissance câble déroulé 230V~: 3200 W
utilisation : Extérieur IP 44.

Code	Réf	Longueur câble (m)
10557370	DOM25257	25
10557371	DOM40257	40

brennenstuhl

ENROULEUR BAT-PRO H07RN-F



4 prises 2 P+T 16 A/230 V à clapets automatiques
protections : IP 44 et disjoncteur thermique
puissance maxi :
câble déroulé :3500 W
câble non déroulé :1000 W
protection enfants
tambour monobloc moulé en matière très résistante
support en acier galvanisé
poignée de transport moulée aux formes ergonomiques.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
0196109	1205921	25	3G1,5
0146363	1205941	25	3G2,5
0196110	1205931	40	3G1,5
0138446	1205951	40	3G2,5

brennenstuhl

ENROULEUR PROLONGATEUR BT PRO



Enrouleur professionnel à bloc de prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile
protection : IP 44
équipé de 40 m de câble
proposé en 2 sections de câble.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
9115088	1233221	40	3G2,5



ENROULEUR SILVER

IP 44
1 fiche 2P+T 16 A/230 V
4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapets
poignée de transport ergonomique
protection enfants
flasques acier galvanisé, moyeu en matière isolante renforcé
puissance maxi :
câble déroulé 3500 W
câble non déroulé : 1000 W.

Conforme à la norme NF EN 61242 et NF C 61314.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
0161359	1207951	40	3G2,5	320



brennenstuhl

RALLONGE POWERBLOCK

Idéale pour une utilisation à l'extérieur
Le Powerblock, bloc prises de courant mobile peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol
multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins
crochet métallique rabattable.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
10532079	1151721	10	3G1,5
10532080	1151781	10	3G2,5

RALLONGE



Electraline

PROLONGATEUR H07RNF 3G1,5 PC IP44 10M

protection : IP 44
couleur : noir
garantie : 1 an.
modèle : avec clapet

Conformes aux normes : NF C 61-314 11:13 2008 + A1 : 2010.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
0199709	200122	10	3G1,5



brennenstuhl

RALLONGE NOIRE H05VV-F 3G1,5

1 Fiche 2P+T 16A/230V - 1 prolongateur 2P+T 16A/230V
puissance maxi sous 230V : 3500W
protection enfants
IP44.

Code	Réf	Modèle	Longueur câble (m)	Type de câble
0205225	1165441	sans clapet	5	3G1,5
0205226	1165461	sans clapet	10	3G1,5
10532081	1169311	avec clapet	10	3G1,5
10532082	1169331	avec clapet	10	3G2,5

FICHE ET SOCLE INDUSTRIEL



Electraline

FICHE CAOUTCHOUC 2P+T 16A

Protection IP44.

Code	Réf	Type
0199711	531075	mâle
0199710	531180	femelle



brennenstuhl

FICHE ET PROLONGATEUR 2P + T - 16 A

Noir, IP44
pour câble 3G1,5 et 3G2,5.

Code	Réf	Type
0161364	1375641	mâle
0161365	1340801	femelle

BLOC MULTIPRISE



Electraline

BLOC MULTIPRISES AVEC INTERUPTEUR

Câble H05VV-F 3G1
Coloris blanc.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10014629	32040	3	1,5
10014628	32041	4	1,5
0199708	32006	5	1,5



BLOC 5 PRISES + 2 PRISES USB BLANC AVEC INTERRUPTEUR - 1,5M CABLE H05VVF 3G1

5 prises : 2 P+T - 16A
puissance maxi : 3500 W
2 prises USB
câble de type HAR en H05VVF de section 3G1 mm² avec interrupteur.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10485129	BP5IU	5+2	1,50



SOCLE ECOLOR

Multiprise Ecolor 1,5m H05VV-F 3G1,0
prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées
design élégant, élancé, intemporel et haut de gamme
surface polie
interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.

Code	Réf	Coloris	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10532028	1153231020	blanche	3	1,50



SOCLE MULTIPRISE PNN - PREMIUM PLUS NOIR H05VV-F 3G1,5 AVEC INTERRUPTEUR

Obturateurs coulissants pour protection enfants
anti-choc
guide-câbles aux extrémités du boîtier permettant un rangement simple du cordon
fixation murale.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
0205232	1390001064	4	1,8
0205233	1390001066	6	3
0128043	1156001068	8	3

BLOC PARA-SURTENSEUR



SOCLE ECO-LINE 4 PRISES NOIR 1,4M H05VV-F 3G1,5 - PARASURT.13500A

Prises orientées à 45° pour un branchement optimal
protège les appareils contre les surtensions électriques.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10532030	1159701	4	1,4



SUPER-SOLID 8 PRISES ARGENT 2,5M H05VV-F 3G1,5 - PARASURT.13500A

Prises 2P+T 16 A/230 V
protection enfants
disjoncteur 16 A (fonction thermique)
boitier en polycarbonate
câble à l'opposé de l'interrupteur
crochet pour suspension ou fixation murale
interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux
patins anti-glissement
coloris : argent.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
0138234	1153344318	8	2,5



SOCLE SUPER-SOLID 5 PRISES JAUNE INTERRUPTEUR ET VOLET - IP54

Prises 2P+T 16 A/230 V
protection enfants
disjoncteur 16 A (fonction thermique)
boitier en polycarbonate
câble à l'opposé de l'interrupteur
crochet pour suspension ou fixation murale
interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux
patins anti-glissement
longueur câble : 2,5 m
coloris : jaune.

Code	Réf	Nbre de prises
10532031	1159901215	5

BALADEUSE

BALADEUSE RECHARGEABLE 500 LUMENS AQPRO



1 LED COB
500/280 lumens
autonomie : 2h - 3h30
temps de charge : 4h sur secteur et prise USB
température : 6400K
étanche IP65
base orientable 180°
faisceau rond
aimant puissant à la base de la lampe
crochet orientable et rétractable au dos
indicateur de charge restante au dos
compacte 195 x 52 x 34 mm
accu Li-ion 18650 3.7V 2200mAh
livrée avec un câble USB et un adaptateur secteur sortie 5V 1A.

Code	Réf	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10510536	ALBL2R	500/280	batterie rechargeable



BALADEUSE LED RECHARGEABLE I2R 700 LUMENS

Base magnétique et crochet pour des opérations mains libre
bras pliable (180%) ce qui permet d'optimiser l'éclairage de la zone de travail
commutateur de gradation afin d'ajuster la lumière de 60 à 700 lumens
lampe torche intégrée 120lm
protection IP54
livrée avec: manuel, batteries/piles, adaptateur secteur, câble USB.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533586	410.1002	LED	60 à 700	batterie rechargeable



LAMPE LED PORTABLE HL1000 A RECHARGEABLE

Socle de maintien aimanté orientable +/-60°, 2 aimants intégrés et crochet rabattable pivotant
rechargeable par le micro port USB grâce au câble de raccordement USB fourni
fonction variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100%
indice de protection : IP54

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532078	1175680	LED	batterie 3,7V 4/,4Ah	1000 (en façade) + 100 (en frontal)

PROJECTEUR MOBILE



PIED TELESCOPIQUE D'UNE HAUTEUR D'ENVIRON 2M45

Pied télescopique à 4 pieds avec trous de fixation
adaptable pour plusieurs projecteurs :
DOMLED50 / DOMLED100 / PP3V80 / DUAL50
hauteur environ 2m40.

Code	Réf
10000430	PIEDTP



LAMPE PORTABLE LED HL 701 AT RECHARGEABLE - IP54 - CABLE USB

Conçue pour la concordance et la vérification des couleurs
de peinture, détection des défauts de peinture
3 températures de couleur : 2700K - 4500K - 6500K pour évaluer une surface
dispose de la fonction de variation de l'intensité lumineuse
en continu de 10% à 100%
indice de protection : IP54
intensité lumineuse : 900 lm (en façade) + 200 lm (en frontal)

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532077	1175570100	LED	batterie 3,7V/5,0Ah	900 (en façade) + 200 (en frontal)



PROJECTEUR PORTABLE LED PF 1000 MA RECHARGEABLE

13h d'autonomie max, fonction Powerbank
3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 10%
support de maintien rabattable et possibilité de fixer sur les trépieds
durée de chargement env. : 3h
indice de protection : IP65
câble de chargement USB Type A/C

Code	Réf	Ampoule	Fonctionnement	Intensité lumineuse (lm)
10532045	1173090100	LED	batterie 3,7v/2,5Ah	1000



brennenstuhl

PROJECTEUR PORTABLE LED RUFUS RECHARGEABLE

Projecteur de chantier avec LED COB puissante et performante même dans les lieux sans réseau électrique interrupteur poussoir avec 5 modes d'éclairage réglables
avec batterie Li-Ion 3,7V / 5Ah intégrée, 1 interrupteur pour éclairage et 1 interrupteur poussoir avec 5 témoins de charge (100% - 80% - 60% - 40% - 20%)
résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur, IK08. Boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable
équipé de la fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les appareils comme les smartphones (prise-chargeur USB (1A) type A/C), 1m de câble de raccordement USB.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Temps de charge (h)
10532060	1173110100	30	de 300 à 3000	5,00



suprabeam

PROJECTEUR LED DOUBLE FAISCEAU RECHARGEABLE D2R 700 LUMENS

Aimant intégré dans la poignée
témoin de charge de la batterie à trois niveaux
la poignée pivotant à 180°
focale réglable 120°/20°
protection IP65
livrée avec: manuel, batteries/piles, adaptateur secteur, câble USB.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533588	410.1101	LED	700	batterie rechargeable



suprabeam

PROJECTEUR LED DOUBLE FAISCEAU RECHARGEABLE D4R 1400 LUMENS

Aimant intégré dans la poignée
témoin de charge de la batterie à trois niveaux
la poignée pivotant à 180°
focale réglable 120°/20°
protection IP65
Livrée avec: Manuel, Batteries/Piles, Adaptateur secteur, Câble USB.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533589	410.1102	LED	1400	batterie rechargeable



brennenstuhl

PROJECTEUR PORTABLE LED JARO RECHARGEABLE

Projecteur de chantier LED équipé de LED SMD Everlight très claires et verrouillage rapide sur glissière
3 modes d'éclairage
portable avec port USB-C, câble de chargement, fonction powerbank, batterie rechargeable intégrée, protection contre les sous-charges et les surcharges et témoin de charge
équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique.

Code	Réf	Autonomie (h)	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Temps de charge (h)
10532049	1171250245	12	20	2200	4,00



Energizer

PHARE EXPERET LED PROFESSIONNEL

Projecteur de chantier en fonte d'aluminium
éclairage LED CREE double intensité (2 modes au choix)
portée : jusqu'à 505 m
flux lumineux : 463 lm
autonomie : 34 h
sangle de transport.
alimentation : pile 6V LR820 alcaline (fournie).

Code	Réf	Portée du faisceau (m)
0015310	EEXPLED	505

LAMPE FRONTALE



ENERGY SERVICE

LAMPE FRONTALE LED CREE 900 LUMENS RECHARGEABLE

Portée de 250 m et autonomie de 2h30 à 8 h
2 modes d'éclairage : 100% et 50%
lampe frontale peut également servir de lampe d'appoint ou de travail
livrée avec adaptateur secteur 220 V pour recharger la lampe et 2 accumulateurs LIR18650
technologie LED CREE T6 puissante.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0199649	ALFRO6R	250	900	batterie rechargeable



brennenstuhl®

LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM LED KL 200F

Tête inclinable et mise au point réglable
indice de protection IP44
bandeau réglable à 3 bandes amovibles
3 modes d'éclairage : 100% - 40% - SOS à l'avant et dans le compartiment à piles intégré un voyant de signalisation rouge clignotant (AA/LR6 fournis)

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10532067	1178780	LED	100	200	3 piles AA/LR6



suprabeam®

SET SUPPORT CASQUE CLIP ET ADHESIF POUR FRONTALES SERIE -S

La monture de casque est un accessoire des lampes frontales de la série S qui vous permet de fixer la lampe sur votre casque de protection en utilisant la fente de montage à l'avant de la plupart des casques de sécurité.

Code	Réf
10533590	950084



suprabeam®

LAMPE FRONTALE LED A PILES V3AIR 340 LUMENS

Coussinet en mousse souple à l'arrière de la lampe pour plus de confort
focale réglable 10° - 70° avec mise au point coulissante
gradation électronique de la lumière 6 à 160lm
portée du faisceau 195m
angle d'éclairage réglable.
protection IP54.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533581	610.1011	LED	195	340	3 piles AAA



suprabeam®

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE V3AIR 650 LUMENS

Coussinet en mousse souple à l'arrière de la lampe pour plus de confort
focale réglable 10° - 70° avec mise au point coulissante
gradation électronique de la lumière 6 à 200lm, variateur avec mémorisation du dernier réglage.
portée du faisceau 210m
angle d'éclairage réglable.
protection IP54
poids 148g
livrée avec : bandeau, manuel, batterie, câble USB.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533582	610.5211	LED	210	650	batterie rechargeable



suprabeam®

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE S4R 750 LUMENS

La lampe peut se fixer sur un casque de chantier avec un clips vendu en option ref 10533590
portée du faisceau 85m
dispose de deux lentilles optiques
focale réglable 20°/60°
protection IP68
poids 136g
Livrée avec: Manuel, Batteries/Piles, Câble USB.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10539040	604.5011	led	100	750	batterie rechargeable



suprabeam®

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE V3PRO 1000 LUMENS

Système optique Hyperfocus™ coulissant qui collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale
focale réglable 10° - 70° avec mise au point coulissante
variation de l'intensité lumineuse de 6 à 300lm, variateur avec mémorisation du dernier réglage.
portée du faisceau 245m
angle d'éclairage réglable.
protection IP54
poids 184g
livrée avec: manuel, batteries/piles, adaptateur secteur, câble USB, pochette.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533583	612.5211	LED	245	1000	batterie rechargeable

LAMPE TORCHE ET BOITIER



LAMPE TORCHE A LED LT300 NOIRE

2 puissances d'éclairage 170 Lumen en torche (2W) + 300 Lumen en front (3W)
génère un éclairage très contrastant
3.7V 2200mAH batterie Li-on
attache ceinture magnétique
temps de fonctionnement appro. 3 h
temps de chargement appro.4h30
IP54 - IK07 - 6500°K
livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume cigare.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf
10541905	LT300



LAMPE PORTABLE LED PL 200 AC RECHARGEABLE IP20

LED COB très claire modes d'éclairage : 100 % - 40 % - 10 % - rouge - rouge clignotant boîtier en aluminium avec clip de fixation pour poche, ceinture, ... , socle aimanté clip de fixation avec crochet intégré autonomie max. : 12h (à 10 %) batterie intégrée Li-Po (3,7 V/450mAh) rechargeable avec témoin de charge recharge via le port USB C durée de chargement : 2h câble de raccordement USB C fourni.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10548646	1175590110	LED	200	200	batterie rechargeable



TORCHE LED RECHARGEABLE Q3R 1100 LUMENS

Mise au point coulissante, focale réglable 10° - 70°
contrôle intelligent de l'éclairage grâce au microcontrôleur électronique
commutateur avec fonction de tâche pour changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe
L'Hyperfocus™ rotatif vous permet de passer d'un faisceau large à un faisceau concentré
batterie avec USB-C charge
protection IP54
poids: 135 g
livrée avec: Manuel, Batteries/Piles, Batteries de rechange, Chargeur, Adaptateur secteur, Câble USB, Pochette, Lanière.

Code	Réf
10560609	503.5311



LAMPE STYLO A LEDS

Eclairage large et puissant (6 leds)
100 lux à 1 mètre
autonomie : 8 heures en continu
étanche aux projections d'eau IP54
agrafe pour accrocher la lampe a une poche ou tout autre support
embout magnétique intégré pour fixation de la lampe
embout magnétique additionnel fixable par velcros
fonctionne avec 3 piles AAA fournies
dimensions (l. x l.) : 156 x 16 mm.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement	Poids (gr)
10014976	779.PENPB	LED	36	pile AAA	65



TORCHE LED 3 PILES Q3 380 LUMENS

Mise au point coulissante, focale réglable 10° - 70°
contrôle intelligent de l'éclairage grâce au microcontrôleur électronique.
commutateur avec fonction de tâche pour changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe
protection IP54
poids: 99 g
livrée avec: manuel, piles, pochette, lanière.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533578	503.1111	LED	230	380	3 piles AAA



TORCHE FRONTALE LED RECHARGEABLE M6XR 2000 LUMENS

Torche universelle et lampe frontale tout en un
aimant intégré pour la fixer sur des surfaces magnétiques et clips en acier pour la maintenir sur une poche
gestion électronique de la consommation d'énergie
interrupteur électronique facilitant l'utilisation de la lampe
focale réglable 30°/70°
portée du faisceau 165m
poids : 114gr
livrée avec : manuel, batterie, câble USB, adaptateur pour casque et cordon de sécurité.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10533585	526.6011	led	2000	batterie rechargeable



ATEX 2AA TORCHE INDUSTRIELLE NORMES ATEX 3 LED ENERGIZER

Conforme aux normes ATEX pour travail en zones à risques
corps anti-électricité statique
résiste à des chutes de 1 m
lentille incassable
étanche IPX7 (submersible à 1m).
portée : 100 m
alimentation : 2 AA non incluses
autonomie : 50 h
crochet de fixation incorporé.

Homologuée ATEX zone 0.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0138257	EAT2AAN	100	65	2 piles AA



TORCHE HARDCASE PRO 3 LED 2 AA INCLUSES ENERGIZER

Portée : 105 m
résiste à des chutes de 7 m
lentille incassable
étanche IPX4
alimentation : 2 piles AA incluses
autonomie : 50 h ou 5 h.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0117672	EHCPRO2	105	250 à 300	2 piles AA



LAMPE PORTABLE 4 LED RECHARGEABLE

4 LED SMD très claires avec plus de 3 heures d'éclairage avec batterie pleine charge
2 modes d'éclairage : 100% / 50%
surface recouverte de caoutchouc pour une meilleure prise en main
socle de maintien orientable à 180° avec aimant intégré
clip de ceinture et crochet pivotant à 360°
batterie Li-Pol intégrée 3,7V/1,8Ah
chargement par prise USB - 3 heures
fourni avec un câble de raccordement USB
température de couleur : 6 500 K
durée de vie : 50 000 h
températures d'utilisation : de -10°C à +40°C
dimensions : 34 x 60 x 122 mm.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Matière principale	Fonctionnement	Poids (gr)
10008911	1176440	LED	220	plastique	batterie rechargeable	180



LAMPE D'INSPECTION CHARGEUR EURO

Dotée de la technologie «Find my light»
puissance : jusqu'à 600 lumens
orientation de la lampe pour plus d'efficacité
structure antichoc (IK08) et étanche (IP67)
alarme de niveau de batterie faible
autonomie : 6h30 à 300 lm - 3h30 à 600 lm
temps de charge : 3h30 à 8,4W.
livrée avec aimant, crochet et 1 jeu de 2 pastilles couleurs.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10016474	779.CL5PB	LED	jusqu'à 600	batterie rechargeable

PILE STANDARD



VARTA

PILE ALCALINE INDUSTRIELLE VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10542984	546577	1,5	LR14 - C	boîte de 20
10542985	546584	1,5	LR20 - D	boite de 20
9121999	546640	9	6LR61	boîte de 10



VARTA

PILE ALCALINE VARTA LONGLIFE POWER

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10542427	546626	1,50	LR03	24
10542428	546625	1,50	LR6	24



PILE ALCALINE POWER ENERGIZER

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10450325	EPLR03	1,5	LR03 - AAA	par 4
10450329	EPLR6	1,5	AA LR6	par 4
10450326	EPLR14	1,5	C LR14	par 2
10450327	EPLR20	1,5	LR20 D	par 2
10450330	EPLR622	9	6LR61	par 1



PILE ENERGIZER LITHIUM

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10013746	EL123	3	123	par 1
10013747	ECR2	3	CR2	par 1
10013748	E23AB2	12	A23	par 2



PILE SALINE ENERGIZER NR425R

Pile type ECOLI 4R25 à ressort.

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0138253	E425R	6	4R25	par 1



PILE ALCALINE ENERGIZER LR820

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0015301	E820	6	LR820	par 1

PILE BOUTON



PILE ENERGIZER MINIATURE BOUTON ELECTRONIQUE

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0015293	EA76	1,5	LR44	par 2
10013745	E189	1,5	1R54	par 2
0141383	E2016B2	3	CR2016	par 2
0141384	E2025B2	3	CR2025	par 2
0141385	E2032B2	3	CR2032	par 2
10013742	E2450B2	3	CR2450	par 2
10013743	E2430B2	3	CR2430	par 2

ACCUMULATEUR



VARTA

PILE RECHARGEABLE NI-MH

Technologie Ready To Use : une énergie disponible immédiatement après l'achat sans charge préalable
compatible avec tous types de chargeurs
technologie : Ni-MH
prix du blister.

Code	Réf	Type	Tension (V)	Capacité (mAh)	Conditionnement
0021747	546793	LR03 - AAA	1,2	1000,00	par 4
0195545	546794	LR6 - AA	1,5	2600,00	4

CHARGEUR

VARTA

CHARGEUR VARTA 4,5H AAA/AA 8 CANAUX



Chargeur universel à 8 fentes pour piles rechargeables NIMH
compact avec LED vertes pour indication de charge
charge de 2 à 8 accumulateurs AA ou AAA NIMH
temps de charge 4,5 h
tension : 5 volts
couleur : blanc
dimensions : 18P x 24l x 5H cm
poids : 200 gr
livré avec un câble de charge USB de type C de 50 cm.

Code	Réf
10560915	546548

TELEPHONE ET AUTOCOM

TALKIE WALKIE MOTOROLA T82 EXTREME

Appairage facile
lampe LED intégré
résiste aux intempéries IPx4
interface cachée
121 codes privés
autonomie : jusqu'à 18h
livré avec mallette comprenant :
- 2 motorola T82
- 2 micro-oreillettes, 2 batteries NIMH, 2 clips ceinture, 1 charge double USB
- 2 dragonnes.



Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Bande passante (Khz)	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10015715	B8P00811YDEMAG	10	16	PMR446	500	12,5	Jaune/Noir	197	5,7 x 18,1 x 3,3 cm

TALKIE WALKIE XT 185

Jusqu'à 8 km de portée
16 canaux avec surveillance /balayage des 2 canaux
121 codes de confidentialité
verrouillage automatique du clavier
auto Squelch
jusqu'à 24 heures d'autonomie de la batterie
transmission de puissance 500 mW
fonctionnalité d'appairage facile
balayage/surveillance
mains libres

étanche à l'eau et à la poussière : certifié IP54
compatible avec les accessoires à simple broche
léger et compact
contenu :
2 radios
2 modules de recharge
2 batteries Li-Ion rechargeables
2 clips ceinture
2 dragonnes courtes
2 oreillettes
1adaptateur secteur.



Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10533592	D3P01611BDLMAW	8,00	16	noir	100	136 x 47 x 21 mm

TALKIE WALKIE MOTOROLA XT420

Norme de protection IP55
revêtement antimicrobien
coque en aluminium ultra-résistante
spécifications militaires 810 C, D, E et F
8 Canaux, sous-canaux - 219 codes
autonomie : 20h (Batterie Li-Ion 2100mA)
prise casque double entrée (2 jacks)
brouillage de la voix

mains-libres (VOX)
scanner
3 Sonneries paramétrables
Pack comprenant :
motorola XT420
batterie Lithium PMNN4434
étui pivot avec clip ceinture
chargeur simple
manuel d'utilisation XT420



Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10015718	RMP0166BHLAA	8	8	PMR446	noir	244	166 x 58 x 40 mm

TALKIE WALKIE MOTOROLA XT460

Ecran LCD
norme de protection IP55
ultra resistant: norme militaire MIL 610 C/D/E/F/G
autonomie 20h en communication
fonction Vox (mains-libres)
fonction surveillance de pièce
fonction Scan
fournis avec :
radio série XT460
batterie Li-Ion standard
plateau de charge et alimentation à chute standard
étui pivotant
guide de l'utilisateur et manuel de sécurité.

Fournis avec :
Radio série XT460
Batterie Li-Ion standard
Plateau de charge et alimentation à chute standard
ETUI pivotant
Guide de l'utilisateur et manuel de sécurité



Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10015719	RMP0166BDLAA	9	8	PMR446	noir	244	116 x 58 x 40 mm

Index alphabétique

A

ABRASIF 189
ABSORBANT MINÉRAL 442
ACCESSOIRE DE POMPE 581, 587
ACCESSOIRE POUR PRESSE ÉTAI 79
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR 310
ACCU 614
ACÉTONE 551
ADAPTATEUR 31-32, 130, 165
ADAPTATEUR MEULEUSE 215-216
ADAPTATEUR PACKOUT 344
ADBLUE 568
ADHÉSIF 518-524
ADHÉSIF D'EMBALLAGE 518
ADHÉSIF D'ÉTANCHÉITÉ 523
ADHÉSIF D'ISOLATION 524
ADHÉSIF DE FIXATION 521
ADHÉSIF DE MARQUAGE 524
ADHÉSIF DE MASQUAGE 519-520
ADHÉSIF DE RÉPARATION 520-521, 523
ADHÉSIF DE SÉCURITÉ 524
ADHÉSIF POLYMÈRE 533
AFFLEUREUSE 178
AGRAFE 294, 517
AGRAFE À GRILLAGE 572
AGRAFE CLOUEUR 239, 517
AGRAFE HYDRAULIQUE 294
AGRAFEUSE 110-111
AGRAFEUSE CLOUEUSE 157, 182
AGRAFEUSE MANUELLE 110
ALÉSOIR DE BUSE 281
ALLUME GAZ 281
ANNEAU DE SANGLE 441
ANTI-ADHÉRENT 564-565
ANTI-CREVAISON 461
ANTI-GRATTON 565
ANTICHUTE 440
ANTIMOUSSE 553
ANTITARTRE 311
APPLICATEUR 567
ARBRE POUR SCIE TRÉPAN 215, 218
ARCEAU ANTI-BRUIT 374-375
ARRACHE AGRAFES 111
ARRÊT DE PORTAIL 481
ARRÊT DE VOLET 475-476
ARROSOIR 134
ASPIRATEUR 304-310
ASPIRATEUR SANS FIL 161-162
ATTACHE ÉCHELLE POUR GALERIE 319
AUGE 91-92
AUTOLAVEUSE 310

B

BAC À BEC 349
BAC À GACHER 92
BAC DE RANGEMENT 344
BAC DE RINÇAGE 105
BAC PALETTISABLE 349
BAC PLASTIQUE 349
BÂCHE 444, 576
BÂCHE PEHD 576
BAGUE POUR FILTRE 384
BAGUETTE 275, 285-287
BAGUETTE TIG 275
BALADEUSE 609
BALAI 455
BALAI CANTONNIER 454-455
BALAI COCO 454
BALAI GAZON 132-133
BALAYETTE COCO 455
BALAYEUSE 311
BALISE 446
BALISE DE SIGNALISATION 445-447
BANDANA SOUDAGE 425
BANDE ABRASIVE 195
BARRE À MINE 59
BARRIÈRE DE SIGNALISATION 446
BARRIÈRE PARKING 572
BASE TOURNANTE ÉTAU 78
BATTERIE 163-166, 419
BATTEUSE 484
BEC FLEXIBLE 297
BÊCHE 131
BÉQUILLE DE PORTE 470
BÉQUILLE DOUBLE 478
BIDON 297
BIDON DE NETTOYAGE 244
BIG BAG 463
BINETTE 132
BLOC MULTIPRISE 607-608
BLOUSE 423
BLOUSON CHAUFFANT 419-420
BLOUSON DE TRAVAIL 410-411, 414, 421
BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ 428, 430-432
BOÎTE À COUPE 66
BOÎTE À OUTILS 340-341, 345
BOÎTE À OUTILS TEXTILE 346
BONNET 434, 436-437
BOTTE DE SÉCURITÉ 406
BOUCHON D'OREILLE 374
BOULON 289, 496
BOULON POÊLIER 497
BOULON TÊTE HEXAGONALE 496
BOULON TRCC 495
BOULONNEUSE SANS FIL 143-145
BOUTEILLE DE CHANTIER 282
BRASURE 286-287
BROC DOSEUR 296
BROCHE DE MAÇON 85
BROSSE 106, 200
BROSSE À BOUGIE 200
BROSSE À MAIN 199-200
BROSSE À PEINDRE 106
BROSSE À RECHAMPIR 105-106
BROSSE ABRASIVE 196, 200
BROSSE CIRCULAIRE 196-199
BROSSE COUPE 196-198
BROSSE DE NETTOYAGE 454-455
BROSSE ÉCOUVILLON 200
BROSSE HORLOGER 200
BROSSE MÉTALLIQUE 200
BROSSE PINCEAU 199
BROSSE VIOLON 200
BROSSEUSE 236
BROUETTE 97, 334-337
BURETTE 293
BURIN 86, 213-214
BURIN DE MÉCANICIEN 86
BURIN SDS MAX 214
BURINEUR 171, 240-241
BUSE DE CHALUMEAU 280
BUSE POUR TORCHE MIG/MAG 265-266
BUSE POUR TORCHE PLASMA 277
BUSE POUR TORCHE TIG 273
BUTÉE 289, 480
BUTÉE DE PARKING 572
BUTOIR ET ARRÊT DE PORTE 476

C

CÂBLE 324
CÂBLE DE DÉMARRAGE 291
CÂBLE DE MASSE 258
CÂBLE DE SOUDAGE 258
CÂBLE ET CHAÎNE ANTIVOL 484
CADENAS 481-484
CAGOULE JETABLE 435
CAISSE DE RANGEMENT 343
CALE 540-541
CALE DE PONÇAGE 189
CALE PLATE 540
CALIBREUR 101
CALOT SOUDAGE 425
CANIVEAU 590
CANNE DE MARQUAGE 567
CANNE DE TRAÇAGE 567
CANON À MOUSSE 303
CANTINE MÉTALLIQUE 342
CARDAN 16, 19
CAROTTEUSE 312
CARTOUCHE 513
CARTOUCHE DE GAZ 282
CARTOUCHE DE GRAISSE 559
CASQUE ANTI-BRUIT 375
CASQUE DE CHANTIER 372
CASQUETTE 373, 436
CEINTURE 437
CEINTURE PORTE OUTILS 345
CHAÎNE D'ARRIMAGE 328
CHAÎNE DE SIGNALISATION 447
CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE 574
CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSE 573
CHALUMEAU 278-279, 282-284
CHARGEUR 614
CHARGEUR DE BATTERIE 163-165, 290
CHARGEUR DÉMARREUR 290
CHARIOT 189, 528
CHARIOT DE MANUTENTION 333-334
CHARIOT DE TRAÇAGE 567
CHARIOT PORTE PALAN 323
CHARNIÈRE À RESSORT 471
CHARNIÈRE SIMPLE ET DOUBLE ACTION 471
CHASSE-GOUPILLE 86-87
CHASSE-POINTE 89
CHAUFFAGE 596
CHAUSSE-PIED 410
CHAUSSETTE 407-408
CHAUSSON 410
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ 397-405
CHEVILLE 506-510
CHEVILLE À FRAPPER 508-509
CHEVILLE À SEGMENTS BASCULANTS 510
CHEVILLE MÉTALLIQUE 61, 509-510
CHEVILLE NYLON 506-508
CHEVILLE POLYPROPYLÈNE 506
CHEVILLETTE 80
CHIFFON 453-454
CINTREUSE 95
CISAILLE 74
CISEAU 75
CISEAU À BOIS 75-76
CISEAU À BRIQUE 85
CISEAU DE MAÇON 85
CISEAU ÉLECTRICIEN 75
CISEAUX 75
CLAPET DE NON RETOUR 279-280
CLÉ À BONDE 102
CLÉ À CHOCS 233-235
CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 234-235
CLÉ À CLIQUET 233
CLÉ À MOLETTE 14
CLÉ À OUVERTURE VARIABLE 15, 102
CLÉ À PIPE 14
CLÉ À ROCHET 233
CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 233
CLÉ AJUSTABLE 15
CLÉ DE MONTAGE 103
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL 137
CLÉ LAVABO 102
CLÉ MÂLE 30-31
CLÉ MÂLE 6 PANS 30-31
CLÉ MIXTE 12-13
CLÉ MIXTE À CLIQUET 13
CLÉ POLYGONALE 14
CLÉ SERRE TUBES 15
CLÉ STILLSON 15
CLÉ TRIANGLE 481
CLÉ UNIVERSELLE 15
CLIMATISEUR 594
CLIQUET 15-20, 28, 33, 43
CLOCHE DE LAVAGE 303
CLOUEUR 183
CLOUEUR AGRAFEUR 239
CLOUEUR PNEUMATIQUE 240
CLOUEUR SANS FIL 158
COFFRE DE CHANTIER 341-342
COFFRET 12, 277
COFFRET ASSORTIMENT JOINTS 591-592
COFFRET D'EMBOUTS 18, 39-40, 42
COFFRET DE RANGEMENT 342-343
COFFRET DE RANGEMENT MEULEUSES 175
COFFRET DE RIVETAGE 504-505
COFFRET DOUILLES 16-17, 19-20, 39
COFFRET VIS 491
COIFFE POUR TORCHE TIG 274
COIFFE SOUDAGE 425
COIN ÉCLATEUR 136
COL DE CYGNE POUR TORCHE MIG/MAG 267
COLLE 529-530, 533
COLLE À BOIS 526, 530
COLLE À BOIS VYNILIQUE 525
COLLE CYANOACRYLATE 528
COLLE ÉPOXY 527, 537
COLLE MÉTHACRYLATE 529, 593
COLLE NÉOPRÈNE 526-527
COLLE PARQUET 524-525
COLLE PLASTIQUE 529
COLLE POLYURÉTHANE 526
COLLE SILICONE 535
COLLE THERMOFUSIBLE 530
COLLE VYNILIQUE 525
COLLIER À GRIFFES 582
COLLIER À OREILLES 515
COLLIER DE SERRAGE 595
COLLIER ISOPHONIQUE 595
COLLIER ISOPHONIQUE DOUBLE 595
COMBINAISON JETABLE 434-435
COMPRESSEUR 248
COMPRESSEUR SANS FIL 160
CÔNE DE SIGNALISATION 445-446
CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ 104
CONVERTISSEUR DE ROUILLE 549
CORDAGE 331
CORDE 331
CORDE À POULIE 331
CORDEAU 117
CORDEAU À TRACER 117
CORPS DE TORCHE TIG 274
COSSE 57
COSSE ÉLECTRIQUE 606
COUPE ABRASIVE 189
COUPE BOULON 67-68
COUPE CARREAUX 104
COUPE GAINE 101-102

COUPE HERBE SUR BATTERIE 575
COUPE TREILLIS 68
COUPE TUBE 100-101
COUPE-BRANCHE 135
COUPE-CÂBLE 68-70
COUTEAU 47, 73-74
COUTEAU À ENDUIRE 109
COUTEAU DE PEINTRE 109
COUTEAU ÉLECTRICIEN 74
COUVERCLE DE POUBELLES 462
CRAIE 119
CRAMPILLON 516
CRAYON 123
CRAYON CELLUGRAPH 119
CRAYON DE CHARPENTIER 119, 122-123
CRAYON DE MAÇON 119
CRÈME DE PROTECTION 453
CRIC ROULEUR 324
CROC 131
CROCHET D'ÉCHELLE 318
CROCHET DE CONTREVENT 476
CROCHET DE RANGEMENT 344
CROISILLON 105
CUTTER 70-73
CYLINDRE 466

D

DAME 94
DÉBOUCHEUR 103, 303
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION POUR NHP 303
DÉBROUSSAILLEUSE SUR BATTERIE 575
DÉCAPANT 287-288, 457, 551
DÉCAPANT JOINT 557
DÉCAPEUR 244
DÉCAPEUR THERMIQUE 184
DÉCAPEUR THERMIQUE SANS FIL 159
DÉCOLLE ÉTIQUETTE 458, 557
DÉCOUPE-JOINT 77
DÉCOUPEUR PLASMA 276
DÉCOUPEUR PONCEUR 177
DÉCOUPEUR PONCEUR SANS FIL 152
DÉCOUPEUSE THERMIQUE 313
DÉFONCEUSE 177
DÉGIVRANT 462
DÉGRAISSANT 457-459, 557, 565
DÉGRIPPANT 561-562
DÉGRISEUR BOIS 548
DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE 381, 383
DÉPOUSSIÉRANT 558
DÉROUILLANT 549
DÉROUILLEUR 241
DÉSHUILEUR 548
DÉSINFECTANT 458
DÉSODORISANT 409
DÉTECTEUR DE FUITES 564
DÉTENDEUR 279
DÉTENDEUR GAZ 285
DÉTERGENT 311
DÉVIDOIR 524
DÉVIDOIR PAPIER 454
DIABLE 322, 332-333
DIABLE PORTE FÛT 333
DIFFUSEUR POUR TORCHE MIG 266
DIFFUSEUR POUR TORCHE MIG/MAG 266
DIFFUSEUR POUR TORCHE PLASMA 277
DIFFUSEUR POUR TORCHE TIG 273
DILUANT PEINTURE 551
DISQUE 188
DISQUE À ÉBARBER 186
DISQUE À LAMELLES 191
DISQUE À TRONÇONNER 186
DISQUE ABRASIF 186, 190, 193-194
DISQUE DE SIGNALISATION 447
DISQUE DIAMANT 187-189
DISQUE FIBRE 191-193
DISQUEUSE 236
DISSOLVANT COLLE 529
DISTRIBUTEUR DE SAVON 453
DISTRIBUTEUR PAPIER 454
DOUILLE 16-17, 39, 289
DOUILLE 12 PANS 19
DOUILLE 6 PANS 16, 19
DOUILLE À CHOCS 20-21
DOUILLE DE RÉDUCTION 474

E

EAU DÉMINÉRALISÉE 552
ÉBAVUREUR 101
ÉCHAFAUDAGE 321-322
ÉCHAFAUDAGE ROULANT 321-322
ÉCHELLE À COULISSE 316-318
ÉCHELLE SIMPLE 317
ECHELLE TÉLESCOPIQUE 316-317
ÉCHELLE TRANSFORMABLE 318
ECLAIRAGE LED SANS FIL 161
ÉCRAN DE SOUDAGE 380
ÉCRAN FACIAL 373-374
ÉCROU 500-501, 503
ÉCROU À EMBASE 501
ÉCROU À OREILLES 501
ÉCROU À SERTIR 505
ÉCROU BORGNE 501
ÉCROU HEXAGONAL 500, 503
ÉCROU INDESSERRABLE 500
ELAGUEUSE SUR BATTERIE 574
ÉLECTRODE 260-262, 272
ÉLECTRODE DE SOUDAGE 260-262, 277
ÉLECTRODE INOX 262
ÉLECTRODE TUNGSTÈNE 272
ELECTROLYTE 566
ÉLINGUE CHAÎNE 330
ÉLINGUE LÈVE-BUSE 323
ÉLINGUE RONDE 329-330
ÉLINGUE SANGLE 330
ÉLINGUE TEXTILE 329-330
ÉLINGUE TRI-CROCHETS 323
EMBOUT DE SÉCURITÉ 445
EMBOUT DE VISSAGE 17, 33-38, 40-43
EMBOUT FEMELLE 581
EMPORTE-PIÈCE 77
ENROULEUR 252-253, 440, 606
ENROULEUR AIR 252-253
ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE 606-607
ENROULEUR DE SANGLE 440
ENROULEUR EAU 582
ENROULEUR HAUTE PRESSION 303
ENSEMBLE COUVREUR 282-283
ENSEMBLE DE PLUIE 422
ENTONNOIR 295-297
ENTRETOISE 596
ÉPANDEUR BÉTON 93
ÉPONGE 105, 189, 456
EQUERRE 118, 289, 601-602
ÉQUERRE ALU 118
ÉQUERRE DE MAÇON 118
ÉQUERRE MAGNÉTIQUE 259
ÉQUIPEMENT COMPLET ÉTANCHEUR 284
ESCABEAU 314-316
ESPACEUR DE LAMES 541
ESPAGNOLETTE 475
ESSENCE 568
ÉTABLI 347
ETAGÈRE 345
ÉTAI 100

ÉTAU 78, 104
ETRIER 601
EXTINCTEUR 442
EXTRACTEUR 80-81

F

FANION 448
FARDIER 445
FAUSSE ÉQUERRE 118
FER À SOUDER 278, 283
FER POUR RABOT 232
FERME-PORTE 471-472
FEUILLARD MÉTALLIQUE 603
FEUILLE ABRASIVE 189-190
FIBRE ÉTANCHE 593
FICHE ÉLECTRIQUE 607
FIL À PLOMB 117
FIL MIG/MAG 268-270
FILIÈRE 102
FILM 576
FILM ÉTIRABLE 349
FILTRATION ACCESSOIRES 586
FILTRE À PARTICULES 384
FILTRE ANTI-GAZ 384
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES 383-384
FILTRE POUR ASPIRATEUR 310
FILTRE RÉGULATEUR 253
FLEXIBLE HAUTE PRESSION 303
FLEXIBLE POMPE À GRAISSE 294
FLUIDE DE COUPE 563-564
FLUIDE NETTOYANT 563
FORET BÉTON 201-204, 212
FORET DIAMANTÉ 212
FORET ÉTAGÉ 208
FORET MARTEAU 202-203
FORET MARTEAU SDS+ 203
FORET MÉTAUX 205-208
FORET MULTIMATÉRIAUX 211
FORET PILOTE 215, 218-219
FORET SDS MAX 204
FORET VERRE 212
FOURCHE 131, 133
FRAISE 231-232
FRAISE À CHANFREINER 221-222
FRAISE À DÉFONCER 231-232
FRAISE À RAINER 231
FRAISE LIME 220-221
FRAISOIR 210
FREIN FILET 528-529, 535

G

GACHE PÈNE DORMANT 1/2 TOUR 467
GAFFE 93
GAINE GUIDE FIL POUR TORCHE MIG/MAG 266-267
GALET POUR DÉVIDAGE FIL MIG/MAG 263
GANT 385-389, 392-394
GANT ANTI-COUPURE 386, 388-391
GANT ANTI-FROID 393-394
GANT CHIMIE 391-392
GANT CUIR 388-389
GANT DE MANUTENTION 385-387
GANT DE PROTECTION 385, 387
GANT ENDUIT NITRILE 386, 388, 390, 393
GANT ENDUIT POLYURÉTHANE 385, 390
GANT JETABLE 396
GANT LATEX 392-393
GANT SOUDEUR 389, 394-395
GARNITURE MÉCANIQUE À CODE 485
GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD 596
GENOUILLÈRE 436
GILET 414, 421
GILET CHAUFFANT 419
GILET DE SIGNALISATION 434
GILET HV 429, 434
GILET SANS MANCHE 420
GOND 473-474, 478
GOND - RONDELLE DE FRICTION 474
GONFLEUR SANS FIL 160
GOUJON D'ANCRAGE 511
GRAISSE 409, 559-560
GRAISSEUR 292
GRATTE-VITRE 94
GRATTOIR 93, 95, 109, 131
GRIFFE 132
GRIFFE À CINTRER 95
GRIFFE DE FERAILLEUR 95
GRILLAGE 446
GROUPE DE SUPPRESSION 585
GROUPE DE TRANSFERT 294
GUÊTRE DE SOUDEUR 425
GYROPHARE 445

H

HACHETTE 136
HARNAIS 439
HUILE 562
HUILE DE COUPE 563-564
HUILEUR À BANCHES 94

I

IMPERMÉABILISANT 409, 552
INSERT MOUSSE 344

J

JALON 445
JERRICAN 297
JEU DE TOURNEVIS 25
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 593
JOINT DE RECHANGE 582
JOINT SILICONE 593
JUGULAIRE 372

K

KIT ASPIRATION 586
KIT DE SOUDAGE 277
KIT DE SOUDAGE SANS GAZ 263
KIT PROTECTION 438

L

LACET 409
LAME 28, 65
LAME DE COUPE BOULON 68
LAME DE COUTEAU 74
LAME DE CUTTER 72-73, 95
LAME DE GRATTOIR 72, 95
LAME DE SCIE 63, 66, 225, 229-230
LAME DE SCIE À RUBAN 228
LAME DE SCIE CIRCULAIRE 225-228
LAME DE SCIE JAPONAISE 66
LAME DE SCIE POUR DÉCOUPEUR PONCEUR 228-230
LAME DE SCIE SABRE 222-224
LAME DE SCIE SAUTEUSE 225
LAMPE 448, 612-613
LAMPE À LED 609, 612-613
LAMPE À SOUDER 281-282
LAMPE FRONTALE 610-611
LAMPE TORCHE 612
LANCE 284
LANCE DE CHALUMEAU 280
LANCE ÉTANCHÉITÉ 284
LANCE HAUTE PRESSION 303
LANCE POUR FER DE COUVREUR 283
LASER 125-127

LASURE....547-548
LAVE GLACES....461
LAVE OEIL....444
LAVE PONT....455
LESSIVE....460
LIEN À BOUCLES....96
LIEUR....96
LIGNE DE VIE....441
LIME....76-77
LINGETTE DÉSINFECTANTES....452
LINGETTE NETTOYANTE....452
LINGETTE NETTOYANTE LUNETTE....380
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT....566, 568
LISSE DE SIGNALISATION....447
LONGE....440-441
LUBRIFIANT....559, 561-562, 569
LUBRIFIANT BOIS....563
LUBRIFIANT SERRURES....562
LUBRIFICATION À SEC....562
LUBRIFICATION SILICONE....559
LUNETTE DE PROTECTION....375-377

M

MAILLET....84-85
MALAXEUR....185
MAMELON....250
MANCHE....284
MANCHE DE BALAI....97, 456
MANCHE DE BINETTE....99
MANCHE DE FOURCHE....97
MANCHE DE GRATTOIR....98
MANCHE DE HACHE....99
MANCHE DE LIME....98
MANCHE DE MARTEAU....98-99
MANCHE DE MASSE....98-99
MANCHE DE MASSETTE....98
MANCHE DE PELLE....97, 99
MANCHE DE PIOCHE....99
MANCHE DE RACLETTE....98
MANCHE DE RÂTEAU....98
MANCHE DE SERFOUETTE....99
MANCHETTE....396
MANCHETTE DE SOUDEUR....396
MANCHON....108, 250, 596
MANCHON À PEINDRE....107-109
MANCHON PROLONGATEUR....496
MANOGONFLEUR....242
MANOMÈTRE....253
MARCHEPIED....314-315
MARQUEUR....120-123
MARQUEUR INDÉLÉBILE....121
MARQUEUR TEMPORAIRE....566
MARTEAU....81-84
MARTEAU À GARNIR....82
MARTEAU À PIQUER....83
MARTEAU D'ÉGOUTIER....89
MARTEAU DE COFFREUR....83
MARTEAU MENUISIER....82
MARTEAU RIVOIR....81-82
MARTEAU-AGRAFEUR....111
MASQUE ANTI-POUSSIÈRES....381
MASQUE DE SOUDAGE....378-379
MASQUE JETABLE....381
MASQUE RESPIRATOIRE....381, 383
MASSE....84
MASSETTE....84
MASTIC À BOIS....536
MASTIC À L'HUILE DE LIN....536
MASTIC À RÉNOVER....538
MASTIC ACRYLIQUE....534
MASTIC DE COLLAGE....533
MASTIC DE COLLAGE HYBRIDE....531-532
MASTIC DE COLLAGE MS POLYMÈRE....531-532
MASTIC DE COLLAGE NÉOPRÈNE....531
MASTIC DE RÉPARATION....538
MASTIC DE VITRIER....536
MASTIC FER POLYESTER....537
MASTIC POLYURÉTHANE....533-534
MASTIC POUR MÉTAUX....537
MASTIC SILICONE....534-535
MÈCHE À BOIS....208-211
MÈCHE À BOUCHONNER....211
MÈCHE À FAÇONNER....211
MÈCHE DE DÉFONCEUSE....231-232
MÉLANGEUR....185
MERLIN ÉCLATEUR....136
MESURE....112-115
MESURE À RUBAN....112-114
MESURE LONGUE....113
MÈTRE À RUBAN....112-113
MÈTRE PLIANT....114-115
MEULEUSE D'ANGLE 125 MM....171-175
MEULEUSE D'ANGLE 230 MM....173-175
MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE....237
MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL....149-151
MEULEUSE DROITE....175, 236
MEULEUSE PNEUMATIQUE....236, 237
MINE POUR TRAÇAGE....122-123
MIRE TÉLESCOPIQUE....127
MIROIR....258-259
MIROIR DE SOUDAGE....258-259
MODULE POUR SERRURE ANTI-PANIQUE....470-471
MONTURE DE ROULEAU....108
MONTURE DE SCIE....63, 66
MONTURE POLYPROPYLÈNE....108
MONTURE SCIE À MÉTAUX....63
MOTOPOMPE....585-586
MOUSSE DE NETTOYAGE....558
MOUSSE EXPANSIVE....539
MOUSSE NETTOYANTE....459
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE....130
MULTIPRISE....608

N

NETTOYANT DIVERS....456-457, 459, 462
NETTOYANT COLLE....529
NETTOYANT COLLECTIVITÉ....458-460
NETTOYANT CONTACTS....461, 558
NETTOYANT FAÇADES....553
NETTOYANT FREIN....462
NETTOYANT INOX....457
NETTOYANT MÉTAUX....457
NETTOYANT MOUSSE....539
NETTOYANT TOITURES....554
NETTOYANT VÉHICULE....462
NETTOYEUR HAUTE PRESSION....298-302
NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME....302
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE....300
NEZ DE ROBINET....579-581
NIVEAU....115-116
NOEUD À SOUDER....478

O

ODOMÈTRE....125
OLIVE TOUNANTE....480-481
ORGANISEUR....343, 345
OUATE D'ESSUYAGE....453
OUTIL DE POSE POUR CHEVILLE....510

P

PALAN À LEVIER....323
PALAN MANUEL....323
PANIER PORTE OUTILS....346
PANNE POUR FER DE COUVREUR....283
PANNEAU CONSIGNE DE SÉCURITÉ....448
PANNEAU DE SIGNALISATION....447-448
PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE....448
PANNEAU SIGNALÉTIQUE....447
PANTALON....415-416
PANTALON DE TRAVAIL....410-416, 430
PANTALON HAUTE VISIBILITÉ....431-432
PANTALON SOUDEUR....424
PAPIER D'ESSUYAGE....453
PARKA....422, 426-427
PARKA HAUTE VISIBILITÉ....427-428
PÂTE À BOIS....536
PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ....593
PEINTURE ACRYLIQUE....546, 556
PEINTURE ANTICORROSION....550, 556
PEINTURE BOMBE AÉROSOL....555
PEINTURE DE FINITION....546, 556
PEINTURE DE MASQUAGE....567
PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE....556
PEINTURE MÉTAUX....550
PELLE....96-97
PELLE À NEIGE....97
PELLE À POUSSIÈRE....455
PELLE ALUMINIUM....97
PENTURE....473
PERCEUSE....238
PERCEUSE À COLONNE....254
PERCEUSE À PERCUSSION....167
PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL....141
PERCEUSE MAGNÉTIQUE....167
PERCEUSE PNEUMATIQUE....238
PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL....137-140
PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX....169-171
PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX SANS FIL....149
PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS....168-169
PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS SANS FIL....146-149
PERFORATEUR SDS-PLUS SANS FIL....145
PHARE....610
PIC....213-214
PIC ANTI-OISEAUX....577
PICHET....296
PIÈCES D'USURE POUR TORCHE MIG/MAG....267
PIÈCES D'USURE POUR TORCHE TIG....274
PIED À COULISSE....115
PIED DE POTEAU....602-603
PIED DE RÉGLAGE....59, 609
PIED POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE....318
PILE....614
PINCE....43-47, 52-56, 58-62, 67, 70, 289
PINCE - JEU....61
PINCE À BEC....59-61
PINCE À DÉCOFFRER....58-59
PINCE À DÉGAINER....48
PINCE À DÉNUDER....46-48
PINCE À ÉCROUS....58
PINCE À GRILLAGE....572
PINCE À RIVETS....58
PINCE À SERTIR....57-58
PINCE À TALON....59
PINCE CHEVILLE....61
PINCE CIRCLIPS....53-54
PINCE CLÉ....102-103
PINCE COUPANTE....54-56
PINCE DE CHARGE....291
PINCE DE MASSE....258
PINCE ÉTAU....52-53
PINCE ÉTAU POUR TORCHE TIG....274
PINCE GRIP....289
PINCE MULTIMÈTRE....130
PINCE MULTIPRISE....43-45, 102
PINCE PORTE-ÉLECTRODE....257
PINCE POUR BUSE....265
PINCE SIPHONS....103
PINCE UNIVERSELLE....45-46
PINCEAU....105-106
PINCEAU CRIN DE CHEVAL....288
PINCEAU PLAT....106
PIOCHE....92
PIQUET D'IMPLANTATION....445
PIQUET DE CHANTIER....445
PIQUET DROIT....445
PISTOLET À COLLE....183
PISTOLET À MASTIC....62
PISTOLET BURINEUR PNEUMATIQUE....240
PISTOLET DE GRAISSAGE....294-295
PISTOLET DE PULVÉRISATION....248
PISTOLET EXTRUDEUR....62
PISTOLET EXTRUDEUR SANS FIL....159
PISTOLET LAVAGE....579
PISTOLET MOUSSE....62
PISTOLET MULTIJET....579
PIVOT À ROULEMENT....477-478
PIVOT DE SOL....477
PLAQUE DE RÉPARATION....603
PLAQUE PERFORÉE....603
PLATE-FORME INDIVIDUELLE....319-321
PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE....319-320
PLATEAU À PONCER....187
PLATEAU AUTO-AGRIPPANT....194-195
PLATEAU DE MONTAGE....344
PLATEAU DIAMANT....187
PLATEAU POUR DISQUE....191-192, 194
PLATEAU POUR OUTIL OSCILLANT....190
PLATEAU ROULANT....334
PLATEFORME....319-320
PLATOIR....91
PLATOIR À COLLE....104
PLOMB D'ARCHITECTE....117
PLOMB DE MAÇON....117
PLOT LAMBOURDE....542
PLOT POUR DALLE....541-542
POIGNÉE....477
POIGNÉE DE VOLET....476
POINTE À TRACER....118-119
POINTE BÉTON....516
POINTE CLOUEUR....516-517
POINTE CRANTÉE....516
POINTE TÊTE HOMME....515
POINTE TÊTE PLATE EXTRA LARGE....515
POINTE TÊTE PLATE LISSE....515
POINTE TÊTE PLATE TORSADÉE....515
POINTEAU....88
POLISH....461
POLO....418-419
POLOT HV....434
POMPE....582-585
POMPE À GRAISSE MANUELLE....293
POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE....295
POMPE À GRAISSE SANS FIL....159
POMPE À LEVIER....292
POMPE À MANETTE....292
POMPE À POUSSER....293
POMPE DE CHANTIER MONOPHASÉE....584
POMPE DE RELEVAGE....583
POMPE MANUELLE....103, 292
POMPE POUR BIDON....453
POMPE ROTATIVE....292
POMPE SOUFFLANTE....514
PONCEUSE....242, 312
PONCEUSE À BANDE....177

PONCEUSE EXCENTRIQUE....176
PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE....241
PONCEUSE SANS FIL....153
PONCEUSE VIBRANTE....176
PORTE BOUTEILLE....333
PORTE EMBOUT....28, 31-33
PORTE TOURNEVIS....345
PORTE TRÉPAN....218
PORTE-BADGE....372
PORTE-OUTILS....346
PORTE-SERVIETTE....344
POSITIONNEUR SOUDURE....259
POSTE À SOUDER....256
POSTE DE SOUDURE....271
POSTE MMA....256
POSTE MULTI-PROCÉDÉS....263
POSTE OXY-ACÉTYLÉNIQUE....281
POSTE TIG....271
POTEAU DE SIGNALISATION....447
POUBELLE....462-463
POUDRE À TRACER....118
POULIE....331
PRESSCONTROL....587
PRESSE À SERRAGE DIVERS....78-79
PRESSE D'ANGLE....78
PRESSE ÉTAI....78
PRESSOSTAT....586
PRIMAIRE ANTIROUILLE....549
PRODUIT DE LISSAGE....537
PRODUIT DE RESSUAGE....565
PROJECTEUR DIVERS....610
PROJECTEUR SANS FIL....160
PROLONGATEUR....607
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE....607
PROTECTION THERMIQUE....444
PULVÉRISATEUR....133-134, 296, 561
PURIFICATEUR D'AIR....459

R

RABOT....76, 178
RABOT SANS FIL....157
RACCORD AIR....249-251
RACCORD D'ARROSAGE....578-581
RACCORD DE JONCTION....595
RACCORD EXPRESS....581
RACCORD GAZ....284
RACCORD POUR POSTE DE SOUDAGE....259, 280
RACCORD RAPIDE....580
RACLETTE....456
RACLOIR....93
RADIANT....596
RADIO DE CHANTIER....160
RAIL POUR PORTE ET PORTAIL COULISSANTS....479-480
RALLONGE ÉLECTRIQUE....607
RALLONGE POUR MÈCHE À BOIS....210
RANGEMENT PLASTIQUE....340
RÂPE....76
RÂTEAU....132
RAYONNAGE....348
RÉDUCTION....250
RÈGLE ALU....91
RÉGLET....112
RÉGULATEUR....253
RÉHAUSSEUR DE TERRASSE....542
RÉNOVATEUR....457, 550
RÉNOVATEUR TOUTES SURFACES....461
RENVOI D'ANGLE....211
RÉPARATION D'ÉTANCHEITÉ....552
RÉSINE DE SCELLEMENT....514, 537
RESSORT DE BUSE....266
RESSORT DE BUSE POUR TORCHE MIG/MAG....266
RESSUAGE....565
RETIRE-BOTTES....410
RÉVÉLATEUR DE CRICK....565
REVÊTEMENT ANTICORROSION....550, 555-556
REVÊTEMENT GALVA....555
REVÊTEMENT IMPERMÉABILISANT....552
RIFLARD....92
RIVET....504-505
RIVETEUSE....239
RIVETEUSE PNEUMATIQUE....239
RIVETEUSE SANS FIL....158
ROBINET DE JARDIN....580
RONDELLE DE CARROSSIER....500
RONDELLE DE CHARPENTE....499
RONDELLE PLATE....498-499, 503
RONDELLE PLATE ACIER....498-499
RONDELLE PLATE INOX....503
ROSACE....595
ROUE À GORGE DE PORTAIL....479-480
ROUE À LAMELLES....196
ROUE DE MANUTENTION....336
ROUE POUR CANTINE....342
ROULEAU....109, 251
ROULEAU À PEINDRE....107, 109
ROULEAU ABRASIF....190
ROULETTE DE MANUTENTION....338-339
RUBAN DE SIGNALISATION....446
RUBAN DOUBLE FACE....521-523

S

SABOT....600
SABOT D'ÉCHELLE....318
SABOT DE PORTAIL....481
SAC À DOS....345-347
SAC À GRAVAT....463
SAC À OUTILS....346
SAC D'ASPIRATEUR....310
SAC POUBELLE....463
SANDOWS....326
SATURATEUR BOIS....546-547
SAVON....449-451
SCIE....65-66, 238
SCIE À GUICHET....64-65
SCIE À LIME PNEUMATIQUE....238
SCIE À MÉTAUX....63
SCIE À ONGLETS RADIALE....182
SCIE À RUBAN....255
SCIE CIRCULAIRE....180
SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE....180
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL....156
SCIE CLOCHE....217
SCIE ÉGOÏNE....64, 66
SCIE JAPONAISE....65-66
SCIE SABRE....181
SCIE SABRE SANS FIL....154
SCIE SAUTEUSE....178-179
SCIE SAUTEUSE SANS FIL....155
SCIE SUR TABLE....313
SCIE TRÉPAN....214, 216-218
SEAU....91
SEAU À PEINTURE....110
SÉCATEUR....135
SÈCHE-MAINS....596
SEMELLE....408-409
SÉPARATEUR DE TIROIR....344
SERFOUETTE....132
SERINGUE....292-293
SERPILLÈRE....456
SERRE-JOINT....79-80, 289
SERRURE À CROCHET....476
SERRURE À LARDER MONOPOINT....466
SERRURE ANTI-PANIQUE....470-471
SERRURE DE GRILLE ET DE PORTAIL....467, 469

SERRURE DE MENUISERIE MÉTALLIQUE 466-467
SERRURE EN APPLIQUE MONOPOINT 467-469
SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINTS 469
SERVANTE 341
SHORT DE TRAVAIL 416
SILICONE 535
SOUDURE 285
SOUFFLETTE 243-244, 514
SOUFFLEUR 162, 243
SOUFFLEUR SUR BATTERIE 573
SOUS-COUCHE 546
SPATULE 525
SPATULE POUR OUTIL OSCILLANT 230
STABILISATEUR DE SOL 577
SUPPORT COLLET POUR TORCHE TIG 273
SUPPORT DE BATTERIE 344
SUPPORT RAMPE 485
SUPPORT TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG/MAG 265
SURCHAUSSURE 405
SURLUNETTE 378
SWEAT 417
SWEAT SHIRT HAUTE VISIBILITÉ 429
SYSTÈME D'ARRIMAGE 326-328

T

TABLE MONTEUR 104
TABLIER DE SOUDEUR 424-425
TABOURET PLASTIQUE 316
TAILLE HAIE SUR BATTERIE 574
TALKIE WALKIE 615
TALOCHE 89
TALOCHE ÉPONGE 89, 104
TALOCHE POINTE 89
TAMIS 94, 514
TAPIS ANTI-FATIGUE 436
TARAUD 219
TÉ 251
TEE SHIRT HAUTE VISIBILITÉ 432-433
TEE-SHIRT 417-418, 432-433
TÉLÉMÈTRE 123-125
TÉLÉMÈTRE LASER 123
TENAILLE 56-57
TENDEUR D'ARRIMAGE 328
TESTEUR 129-130
TÊTE DE COUPE 280-281
THERMOMÈTRE 129
TIGE FILETÉE 496, 503, 514
TIGE FILETÉE INOX 503
TORCHE 613
TORCHE FRONTALE 612
TORCHE LED 612-613
TORCHE MIG/MAG 264
TORCHE TIG 272
TOUR DE COU 437
TOURET 255
TOURNEVIS 21-29
TOURNEVIS SANS FIL 137
TRACEUR DE CHANTIER 566
TRACEUR SOLS 567
TRAITEMENT BOIS 549
TRANSPALETTE MANUEL 332
TRÉPAN 63, 105, 216, 218
TRÉPAN CARBURE 218
TRÉPIED 128
TRESSE POLYPROPYLÈNE 331
TRÉTEAU 347, 575
TREUIL ÉLECTRIQUE ET MANUEL 324
TROLLEY 342
TRONÇONNEUSE 237
TRONÇONNEUSE À DISQUE 254
TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE 573
TROUSSE DE SECOURS 442-444
TRUELLE 90-91
TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG/MAG 265
TUBE ÉTANCHE 593
TURBINE MÉLANGEUSE 185
TUYAU ALIMENTAIRE 251
TUYAU D'AIR 252, 284-285
TUYAU D'ARROSAGE 578
TUYAU SOUDURE 281
TUYÈRE 277

V

VANNE À SPHÈRE 590-591
VANNE PAPILLON 251
VENTILATEUR 594
VENTOUSE 324-325
VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 105, 325
VERNIS DE FINITION 555
VERROU À SOUDER 478
VERROU DE SÛRETÉ 469
VESTE 420, 428, 430
VESTE CHAUFFANTE 419-420
VESTE DE TRAVAIL 421-422
VESTE POLAIRE 421
VESTE SOUDEUR 422-423
VIS 491, 493-494, 509, 595
VIS À BOIS 488-492, 502, 595
VIS À BOIS INOX 502
VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE 490-491, 502
VIS À MÉTAUX 494-495
VIS À MÉTAUX ACIER 494-495
VIS AUTOPERCEUSE 498
VIS AUTOPERCEUSE ACIER 497-498
VIS BÉTON 512
VIS DE BARDAGE 502
VIS DE CHARPENTE 493
VIS DE PENTURE 491-492
VIS TERRASSE BOIS 502
VIS TERRASSE BOIS INOX 502
VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 142
VISSEUSE REVOLVER PNEUMATIQUE 238

W

WHITE SPIRIT 551

Index des marques et fournisseurs

3M FRANCE
196, 374-375, 381, 383-384

ABRASIFS HERMES SAS
189-196

ABUS
481-484

ACBAT
540-541

ACTON
502-503

AEXALT
449, 451-452, 456-462, 549, 551, 557, 562

AGY PLUS
461-462, 561

AIMONT
400

ALFAFLEX SA
251, 273, 281, 578, 587

ALGI
252, 292-297, 559-560, 582

ALGIMOUSS
134, 552-554

ALLIAGES WELDING
260-262

ANSELL
385-386, 389, 391-392, 396

ARALDITE
527, 537

BINZEL SOUDAGE
83, 200, 257-259, 264-267, 272-274, 564-566

BOLLE PROTECTION
374-380

BOSCH
123-126, 128, 137-138, 142, 144, 146, 149, 151-156, 159-162, 164, 167, 169-181

BOSTIK
62, 523-527, 531-534, 537-539

BOUTTE
578-581, 587

BRENNENSTUHL S.A.S
606-613

CATERPILLAR
405, 407, 411-412, 416-418, 420-421, 436-437

CEBA
608-609, 612

CEDREY
20-21, 233-244

CENTAURE
316-317, 319

CENTURION FRANCE
372-373

CHAUVIN ARNOUX
129-130

CLIQUE
417-419

CORDERIES TOURNONAISES
326, 331, 349

COVERGUARD
373, 385-387, 390-391, 396, 403-404, 426-427, 429-430, 432-433

CRAMPON®
506

CRC INDUSTRIES FRANCE
457, 461-462, 538-539, 555-567

CYANOLIT
522

DAKOTA
540-543, 577, 590

DELTA PLUS PRO
372-373, 375-378, 381, 383-385, 387, 389, 393-394, 398, 400-401, 405-406, 415-416, 420-422, 424, 427-428, 430, 434, 436-437, 439

DEN BRAVEN
526, 531-536

DENUZIERE
62, 345

DIADORA SPORT SRL
404

DIAGER
18, 31-37, 39-40, 42, 202-204, 207-209, 211-214, 217-219

DIAM INDUSTRIES
104, 185, 187-189, 312-313

DIFAC
386-388, 452

DL CHEMICALS
535

DOM METALUX
466-467, 471

DOM TSS
484

DREUMEX
449-453, 462, 557, 596

DUARIB
314, 319-322

DUPONT DE NEMOURS (LUXEMBOURG) SARL
435

DURIEU PRODUITS
549

EDDING
120-121, 123

ELECTRALINE
607

ENERGIZER
610

ENERGY SERVICE
609-610, 613-614

ENGEL
410-411, 431

ERKO
63, 66, 208, 214-216, 222-225, 228, 563

ESTEX
407-410

ETABLISSEMENT PATE
515-516

EXPRESS
282, 284-285, 287-288, 444

EZFITTEUROPE
590-591

FACOM
12-14, 17, 20-22, 25-26, 30-31, 44-45, 47-48, 53-56, 58-59, 61, 63, 74, 81-82, 86, 88, 112, 324, 340-341, 345-346, 612-613

FARMOR
409, 442-444

FIMM
332-333

FISCHER
506, 508-514, 595-596

FISCH®
208-211, 222

FISKARS
64-65, 71, 73-75, 135

FIXOLID
119

GEO FENNEL GMBH
123-129

GERBER
59

GLOBAL HYGIENE MONNOYEUR
442, 453-454, 463

GLORIA
133-134

GRIP-ON
48-52

GROOM
471-472

GUILBERT-EXPRESS
277-278, 281-288, 555

GUITEL HERVIEU
336, 338-339

GYS
256, 259, 263, 271, 276-277, 290-291, 379-380

HAEMMERLIN CDH GROUP
334-335, 337

HALTIR
323

HELLER
201-202, 204-205, 209-214

HUCHEZ
324

Index des marques et fournisseurs

INDEX FIXING SYSTEMS
490, 508

INTERNATIONAL TOOLS
205-207, 219, 221

ISEO FRANCE S.A.S.
466, 469-470

JACQUENET MALIN
91, 97-99, 347, 456, 575

JALLATTE
401, 406

JLF GROUPE
407-409

JPM S.A.
466-468, 470

JUBA
385-386, 388, 390, 392, 396

KARCHER PRO
298, 300, 304-307, 310-311

KNIPEX
15, 44-48, 53-62, 67-71, 74-75, 80-81, 100-103, 606

KRANZLE
300, 303

KS TOOLS
12-19, 21-23, 25-26, 30-31, 39-40, 43, 46-47, 52, 54, 56, 60, 70, 74, 81, 84, 87, 112, 503, 543

LACAIR
248

LACME
242-243, 248, 252-253, 562

LASER INDUSTRIE
134

LE LORRAIN
278-281

LEBORGNE
59, 83-84, 89, 92-94, 96, 100, 131-133, 136

LEMAITRE
400-403, 405-406

LEMAN
185, 190, 225-232

LEVAC
323

LINCOLN ELECTRIC FRANCE
263, 270

LMA LEBEURRE
412-415, 418, 421-422, 428-429, 431-434, 436-437

LOCTITE
457, 527-529, 535, 537, 557, 564, 593

LOKOD
485

LYRA
119-123

MAITRE EQUIPEMENT
445

MAKITA
139, 142, 145, 147, 151-157, 159-160, 164-166, 168, 170-172, 174-181, 184, 573-575, 585

MANORGA
348

MAPA
385-386, 388-389, 391-392, 394

MATADOR
332-333

METABO
140, 142, 145, 149-150, 164, 168, 171-173, 175, 178, 182

METRIX (CHAUVIN ARNOUX)
130

MILWAUKEE
112-113, 137, 140-143, 148-150, 152-163, 165-166, 169-171, 203-204, 217, 222-224, 342-347, 419-420, 573-575

MOB
58, 76-77, 81-86, 200, 436

MONDELIN
347

MOTOROLA (ALISCOM)
615

MOTTEZ
572

MULTIMETRIX (CHAUVIN ARNOUX)
130

MUSTAD
488-492, 494, 502

NEOFEU
438-441

NILFISK
299-300, 302, 304-308, 310-311

NOVAP SAS
316, 349, 445-448

ONYX
551-552

OSBORN
196-200

OUTIL PARFAIT (L) MARQUARDT SA
90-93, 96, 105-110, 200

OWATROL
547-551, 555

OWATROL PRO
547

OXI
548, 550

PARADE (MANUFACT FRANC.
397, 399-400

PERRIN (TILCHATEL)
96-97, 131, 335-337

PFERD RUGGEBERG FRANCE
186, 191-193, 220-221

PHANTOM
205-208, 219, 221

PIHER
78-80, 259, 288-289, 324-325, 444

PIP
419

PMS
323, 326-330

PRESSOL
292-297, 560

PRESTAR
334

PREVOST AIR COMPRIME
243, 249-253, 515

PRODIXAL
186, 191, 449, 504-505, 606

PROMAC - TOOL FRANCE
167, 254-255

QUIADSA
533, 535

RACODON
77, 86-89, 101, 103, 119

RAPID
110-111, 157, 182-184, 517, 529-530, 572

RAWL
61-62, 493, 506-514

REISSER
489-491, 502

RENSON
301-303, 308-309, 559, 582-587

REVEX
58-59, 67, 80, 83-85, 92-97, 118, 131-132, 445, 455

RLS DOMERGUE
454-456

RUST OLEUM FRANCE SA
550-552, 555-556

SACHERIE DE PANTIN
446, 463, 519, 576

SAM OUTILLAGE
52-53, 68

SAMEDIA
187-189

SANYTOL PRO
452, 458-459

SCELL IT
58, 497-498, 504-505

SCRUBS
452

SEGETEX
435

SELECTARC
260-262, 268-270, 275, 286-287

Index des marques et fournisseurs

SENCO
183, 239-240, 516-517

SFERACO
581-582

SIA ABRASIVES
189, 192-195

SIDAMO
104-105

SIMPSON STRONG-TIE
485, 516, 600-603

SINTO
536-538

SIRIUS
591-592

SMB AUTO
461, 568-569

SNOR
341-342

SOFOP TALIAPLAST MULTIGRAPHIC
89, 91-94, 99, 117-118, 125, 372, 445-448, 455, 462

SOPPEC
566-567

SOUDO METAL
257

SOVELOR
596

SPLUS
594, 596

STANLEY BLACK & DECKER DIV CONSTRUCTION
59, 63-64, 66-67, 70-76, 84, 94-95, 112-118, 121, 325, 340-341, 345-347

STOCKMAN
332-334

SUPRABEAM
609-612

TAJIMA
62, 65-66, 70-72, 95, 109, 112-113, 117, 124, 228-230

TECPLAST
576

TELESTEPS
316, 318-319

TESA
450, 518-524, 529

THIRARD
466-467, 469, 481-483

TOOL FRANCE
12, 254

TORBEL INDUSTRIE
473-481

TRAFIMET
264-267

TSD CONFECTION
416

TUBESCA-COMABI
314-322

TYVEK
434-435

UVEX HECKEL FRANCE
385-386, 388, 390, 393, 401-403, 405

V33 - CECIL
546-549, 551

VARTA
614

VESSEL
21-24, 26-30, 32, 35-38, 41-43, 58

VINMER
89, 91-92, 134, 434, 442, 445-447, 456, 463

VIRAX
14-15, 43, 100-104, 593

VISO
572

VISWOOD
489-502

VOLA SNC
112-113

WD 40 COMPANY LTD
557-563

WELDLINE
389, 394-396, 422-425

WERA
13, 16-37, 40-43

WILMART
58, 62, 72, 83, 92, 95-96, 112, 114-116, 118-119, 121

AVIS AUX LECTEURS

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Il présente une partie de l'offre disponible au sein de votre point de vente et/ou de la plateforme DomPro. Il ne saurait être considéré comme un document d'informations exhaustives sur les produits qu'il contient.

Les marques indiquées dans le présent catalogue peuvent, pour des raisons d'exclusivité régionale, être différentes suivant les points de vente du réseau DomPro. Certains produits sont soumis à des réglementations. Il est nécessaire d'interroger votre vendeur pour en connaître l'accessibilité.

DomPro décline toute responsabilité en cas d'évolutions normatives ou réglementaires pouvant intervenir durant toute sa période de validité et pouvant impacter les caractéristiques de certains produits ou procédés et/ou leur utilisation, voire leur retrait du marché. Aussi, DomPro ne pourra non plus être tenu responsable d'évolutions normatives et réglementaires non connues ou dont la date d'entrée en vigueur était non connue au moment de la réalisation du catalogue.

Ce support reste et demeure la propriété de DOMPRO SAS.
Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite.

+500 000
RÉFÉRENCES

+400
MARQUES PARTENAIRES



DomPro

Le réseau de proximité



RETROUVEZ
LA LISTE COMPLÈTE
DES ADHÉRENTS ET
DES POINTS DE VENTE SUR dompro.fr

DES PROS ÉQUIPENT LES PROS

Ce catalogue professionnel est exclusivement destiné aux professionnels.
Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Crédit photo AdobeStock

Création/Réalisation : PÉGASE – DomPro RCS Pontoise 448 829 697

CATALOGUE